

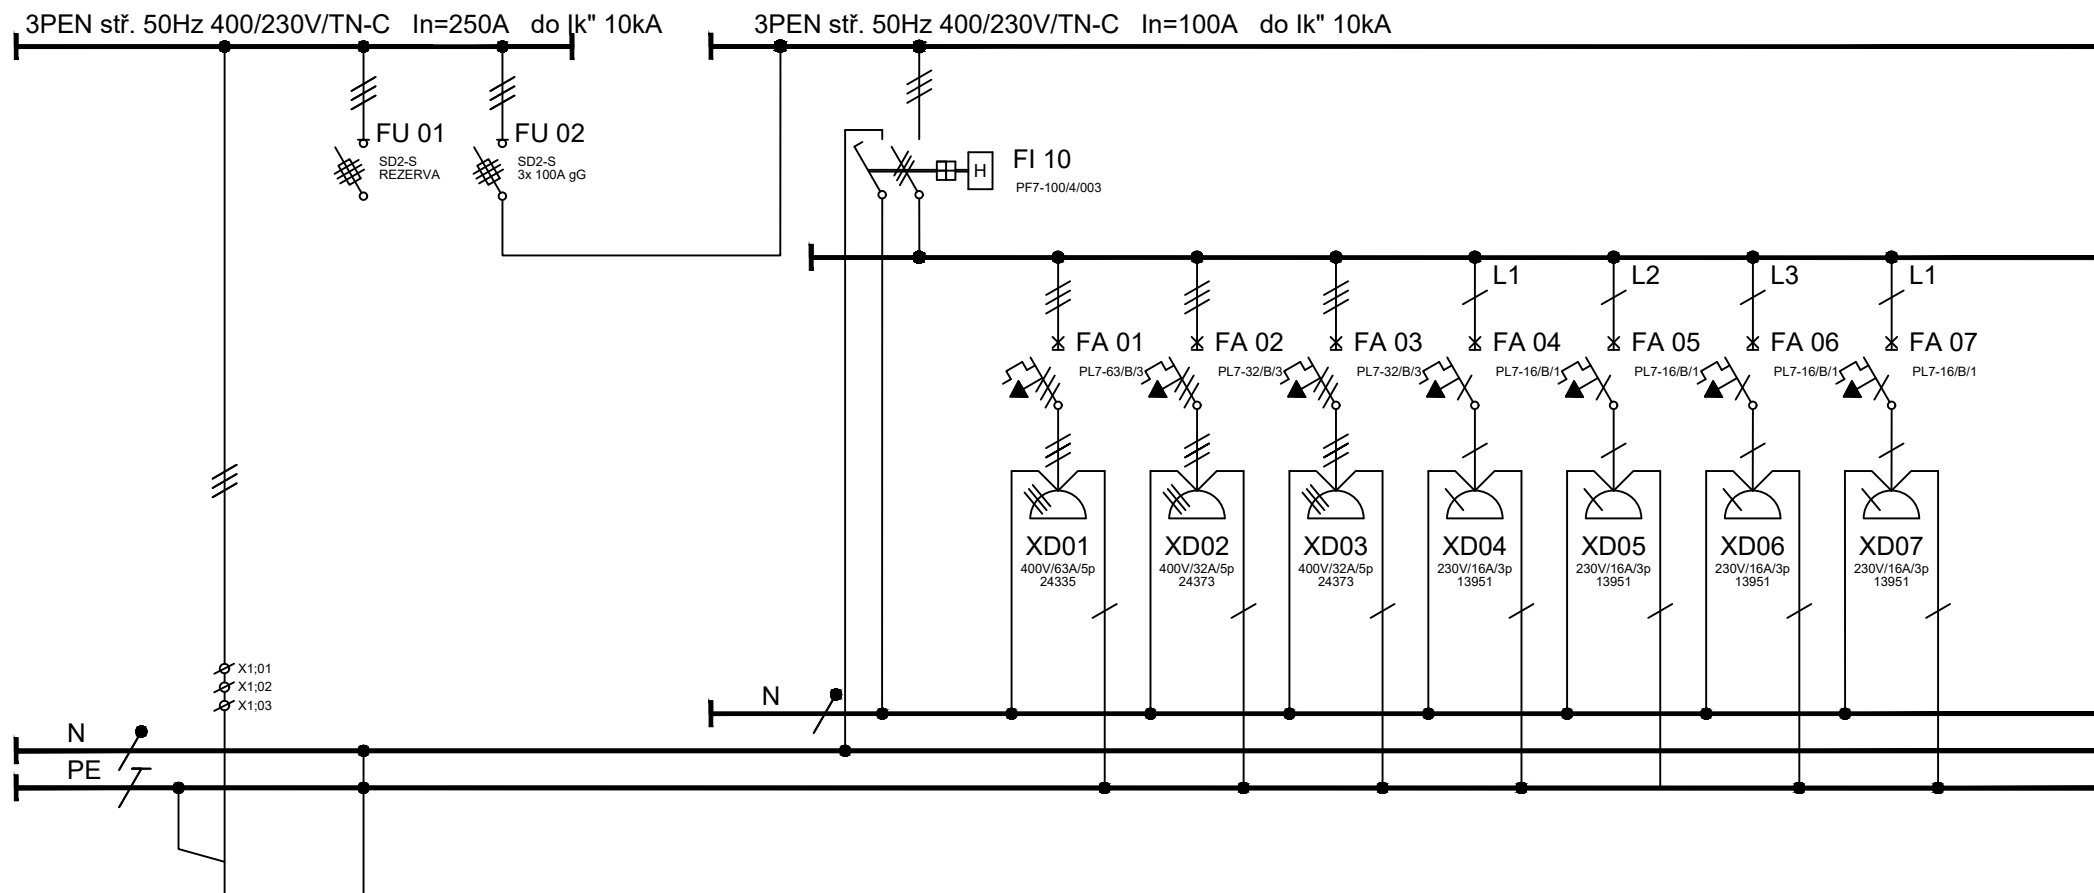


Zásuvková skříň ZS2

TECHNICKÉ ÚDAJE



TYP PROVEDENÍ:	2x CELOPLASTOVÝ KOMPAKTNÍ PILÍŘ
ROZMĚRY:	620 x 2150 x 250 mm (š x v x hl.), typ SD3/NK a PP3/NK
PŘÍVOD:	ZDOLA
VÝVOD:	-
IP:	44/00 a 44/20
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
	NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
Pi :	- kW
SOUDOBOST:	-
Pp :	- kW
POZNÁMKA:	SKŘÍŇ č.1 - JIŠTĚNÍ A POJISTKOVÉ SPODKY - IP44/00, SKŘÍŇ č.2 ZÁSUVKY - IP44/20

 <small>PARDOSA - technik, s.r.o. Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</small>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum
	investor:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		číslo výkresu
	název stavby:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN - III. PARK SE SPORTOVIŠTÍ		formát
	název výkresu:	Zásuvková skříň ZS2		počet stran
				strana číslo
				1



ČÍSL.OBV.	WLZS	WS1													
KABEL	AYKY-J	FeZn													
PRŮŘEZ	3x240+120	30x4													
Č.KABELU	WLZS	WS1													
Pi (kW)															
KAM	zásuvková	uzemnění													
	skříň ZS1	pásek FeZn													

délka 25m

 <p>PARDOSA - technik, s.r.o. Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		datum	06/2024		
	Petr Winkler	Petr Winkler		číslo výkresu	D.2.1-04		
	investor:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín				formát	1xA4
	název stavby:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN - III. PARK SE SPORTOVIŠTÍ				počet stran	2
	název výkresu:	Zásuvková skříň ZS2				strana číslo	2