




PŮDORYS, 1:100

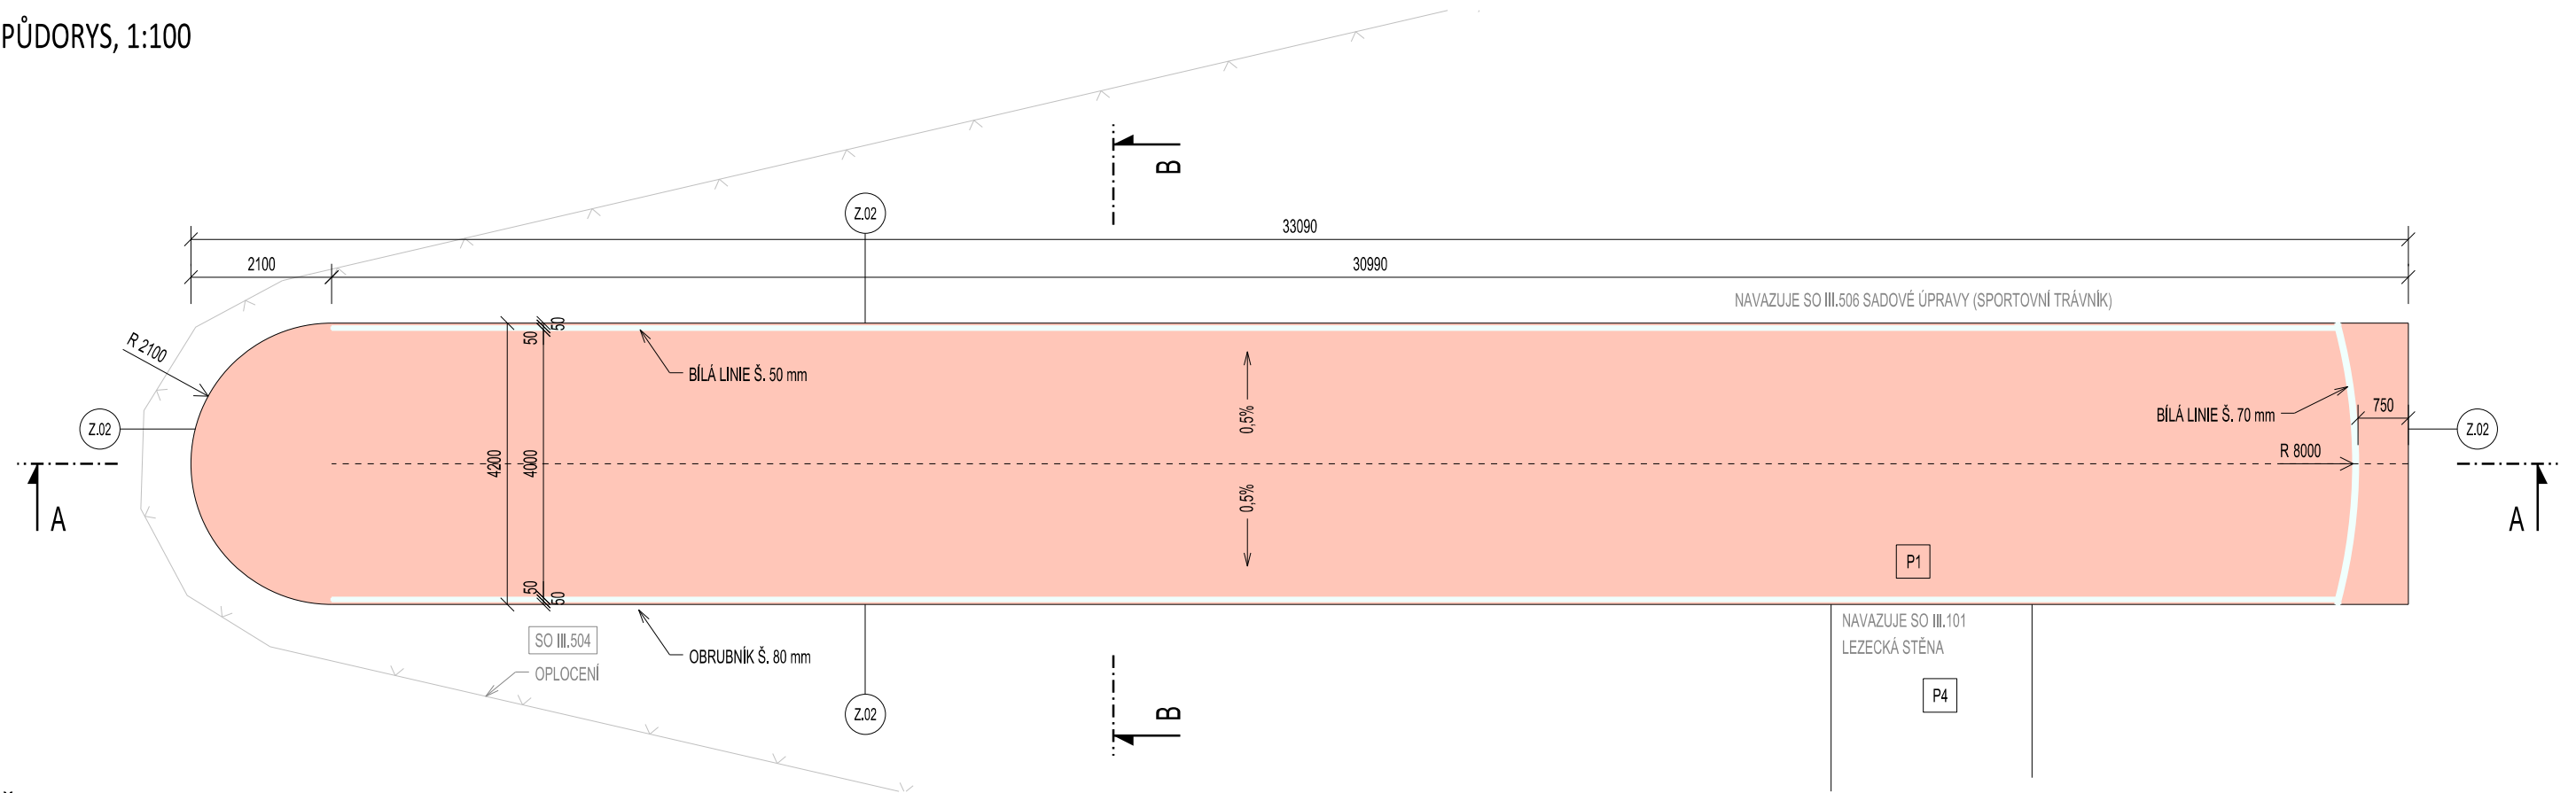

ŘEZ A-A, 1:100

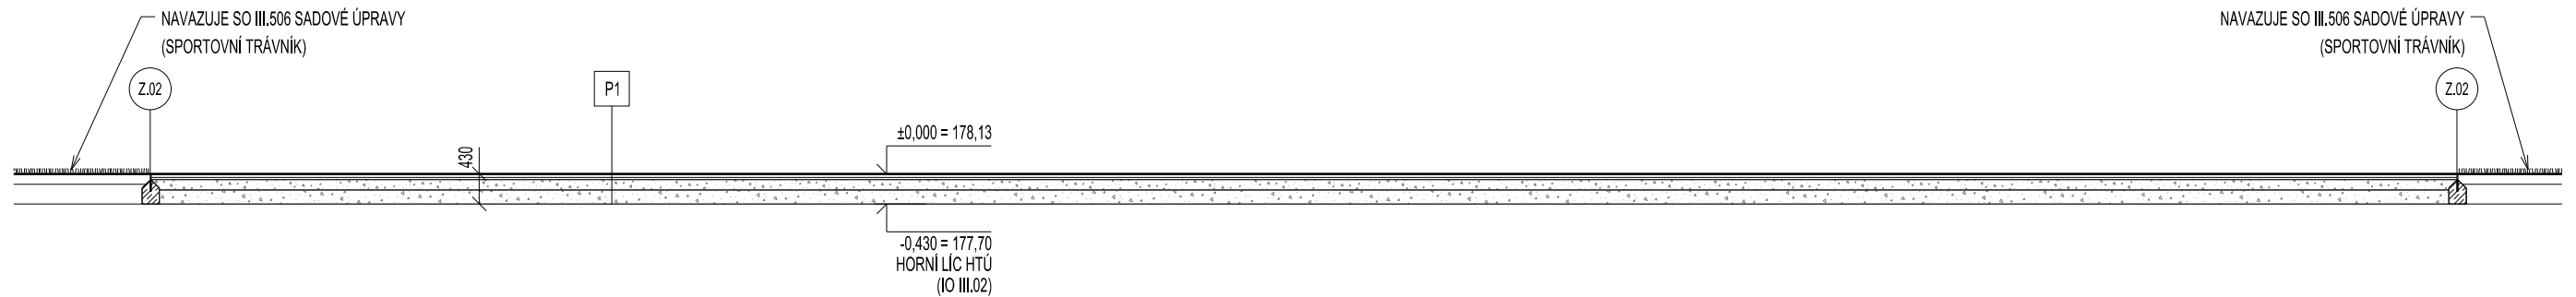

ŘEZ B-B, 1:50

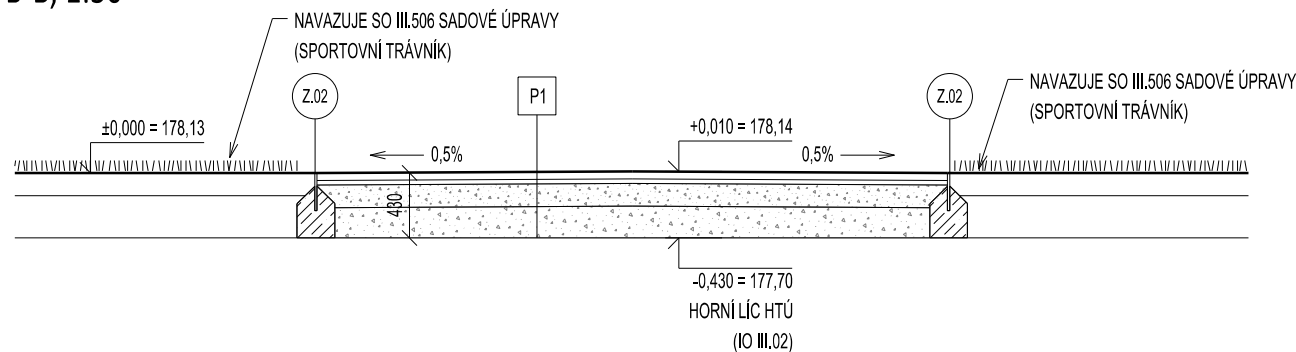

## EPDM GRANULÁT NA ŠTĚRKOVÉ VRSTVĚ

P1	- Sportovní povrch – EPDM granulát	10 mm
	- Granulát SBR s PUR pojivem	40 mm
	- Štěrkodrt' frakce 0-4	30 mm
	- Štěrkodrt' frakce 0-32	150 mm
	- Štěrkodrt' frakce 32-64	200 mm
	- Ztuhnutá pláň (viz část HTÚ)	
CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY		430 mm

PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2024  
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.  
Výjimku tvoří licence pro objednatel k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor: PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz		<div>PROAM</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>ARCHITEKTI</div>	
zodpovědný projektant: Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz			
vypracovali: Ing. arch. V. Štojdl, Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. D. Pham			
akce: SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI		paré č.:	
objednatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		stupeň: DPS 03	
stavební objekt: SO III.503.2		revize: ---	
část: D.1.1.3 SPORTOVIŠTĚ V PARKU		datum: 2024/ 06	
název výkresu: SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA		měřítko: výkres č.: 1:100 D.1.1.3.5	