




DETAIL PODĚLHO NÁPOJENÍ OK PRO BANNERY 1:10

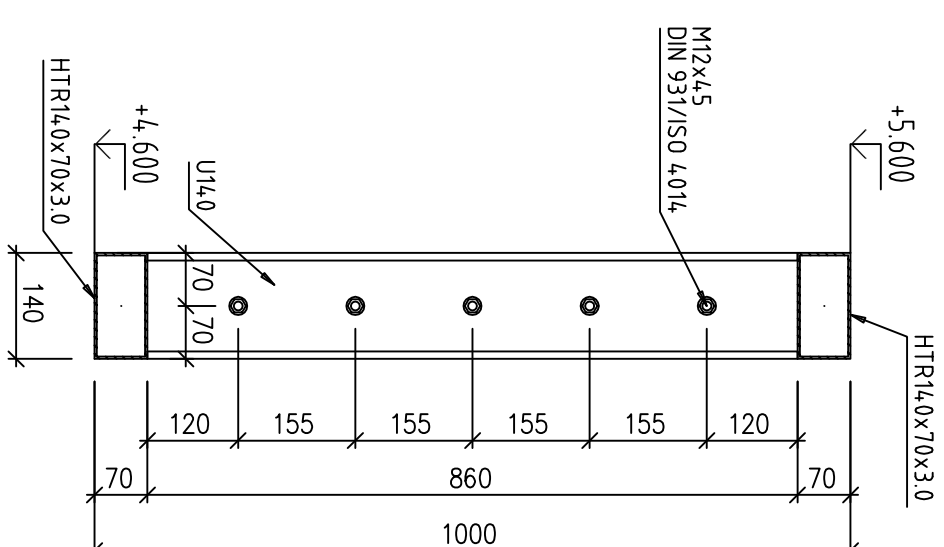


SPOLJOK PRO BANNERY - VAZNICE
1:5

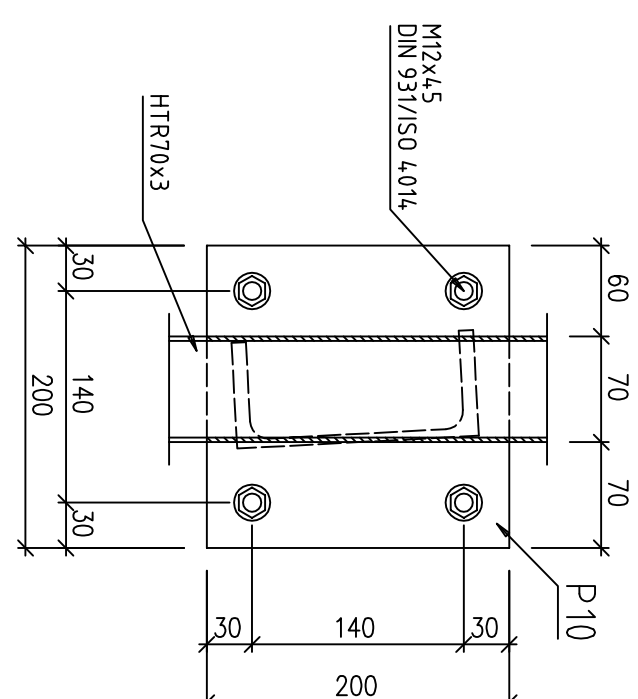



POHLED BOČNÍ - OK PRO BANNER
1:25

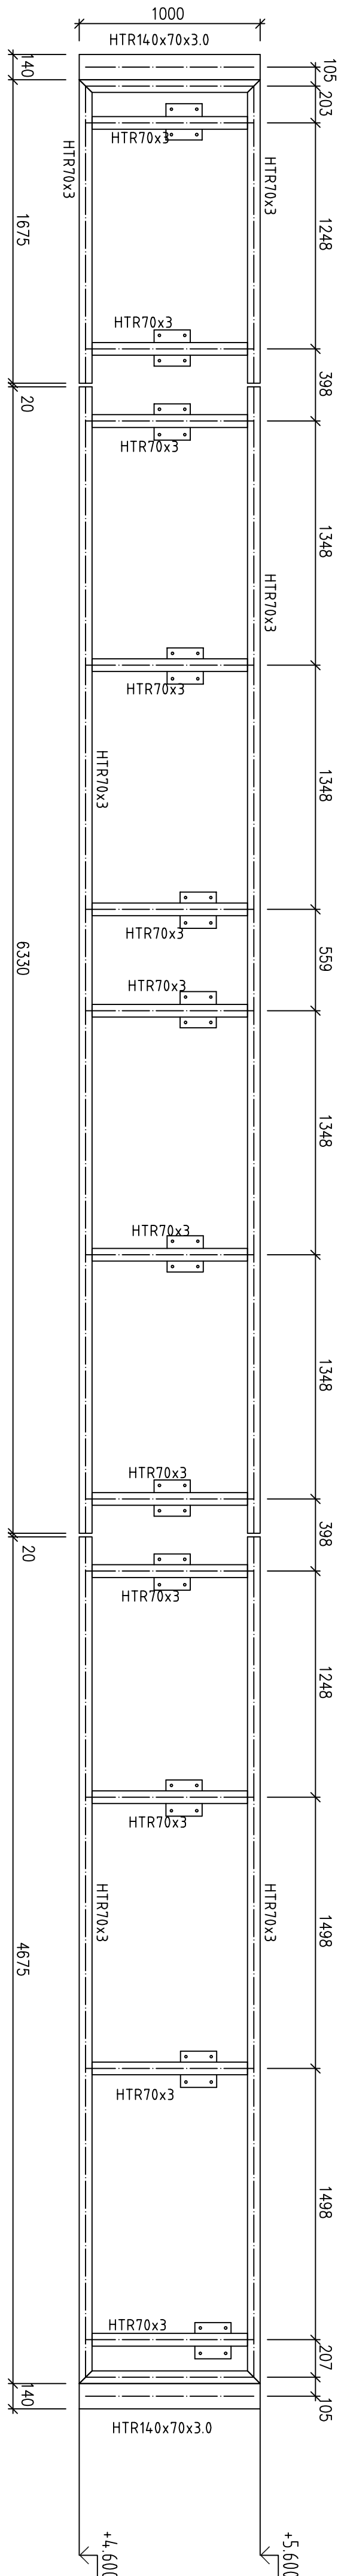

ŘEZ-ŘADA 1
1:25

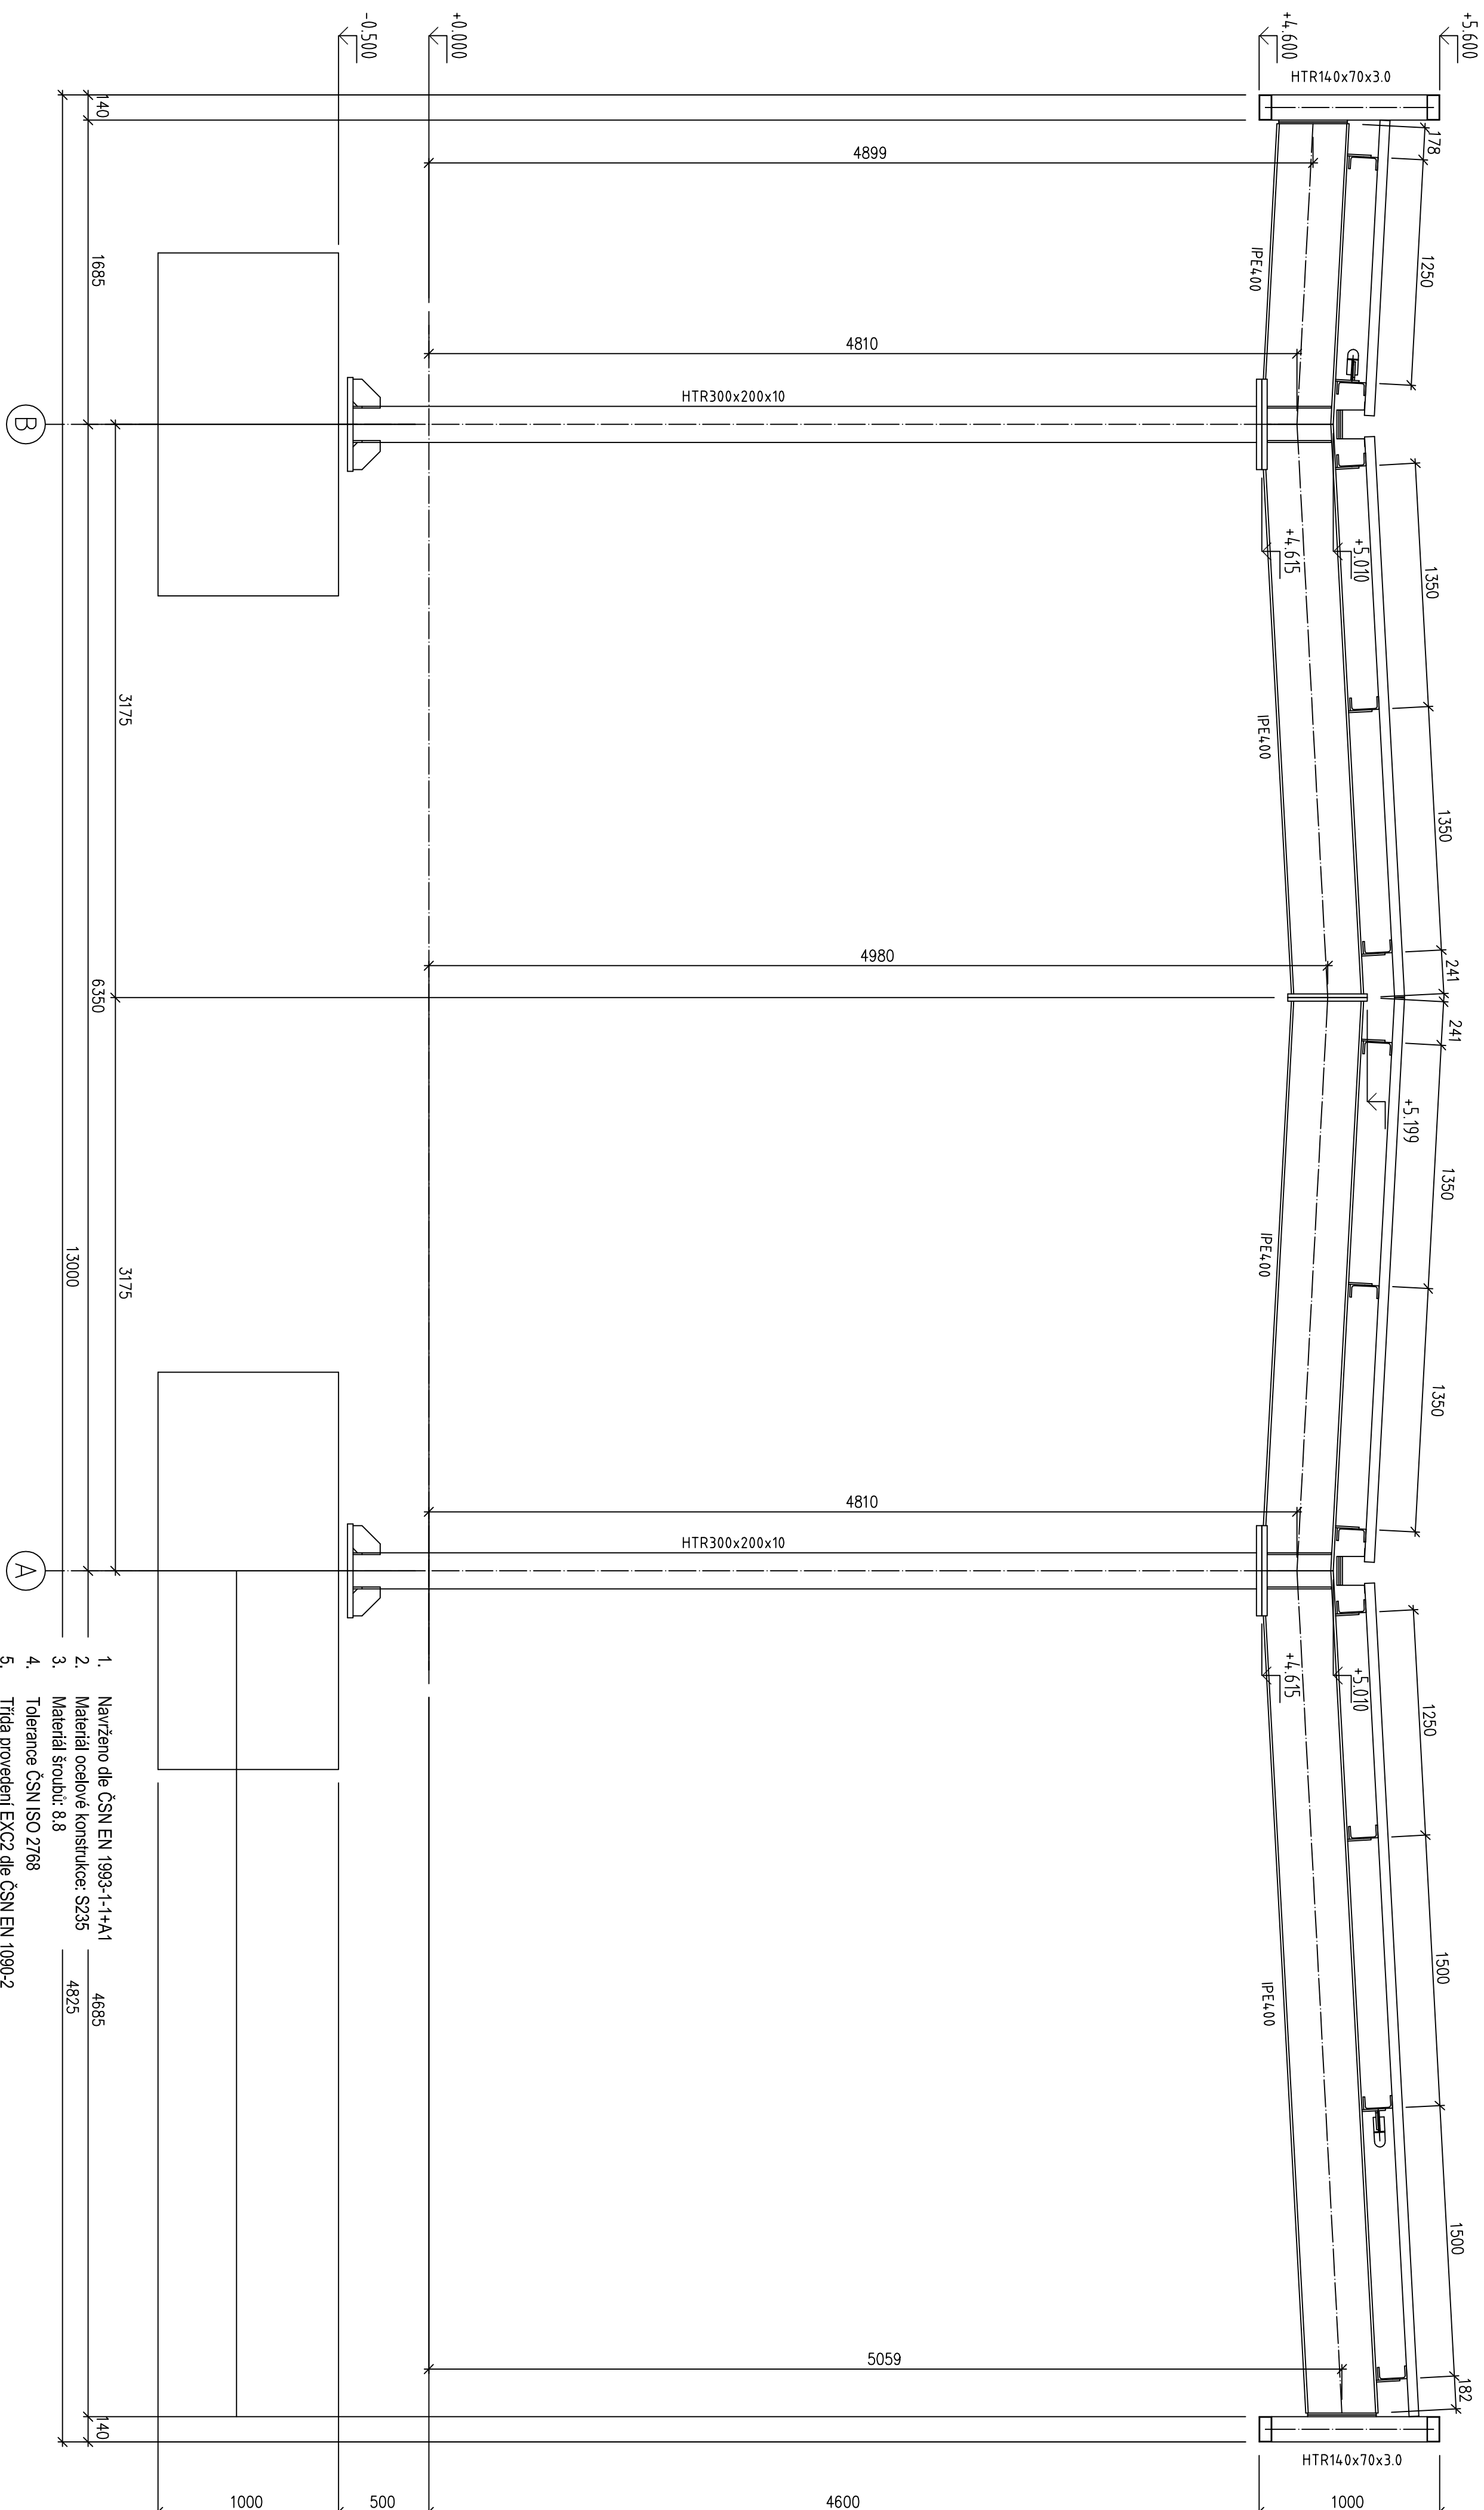

VAZNÍK-SLOUP
1:10
SPÁNOVANÝ

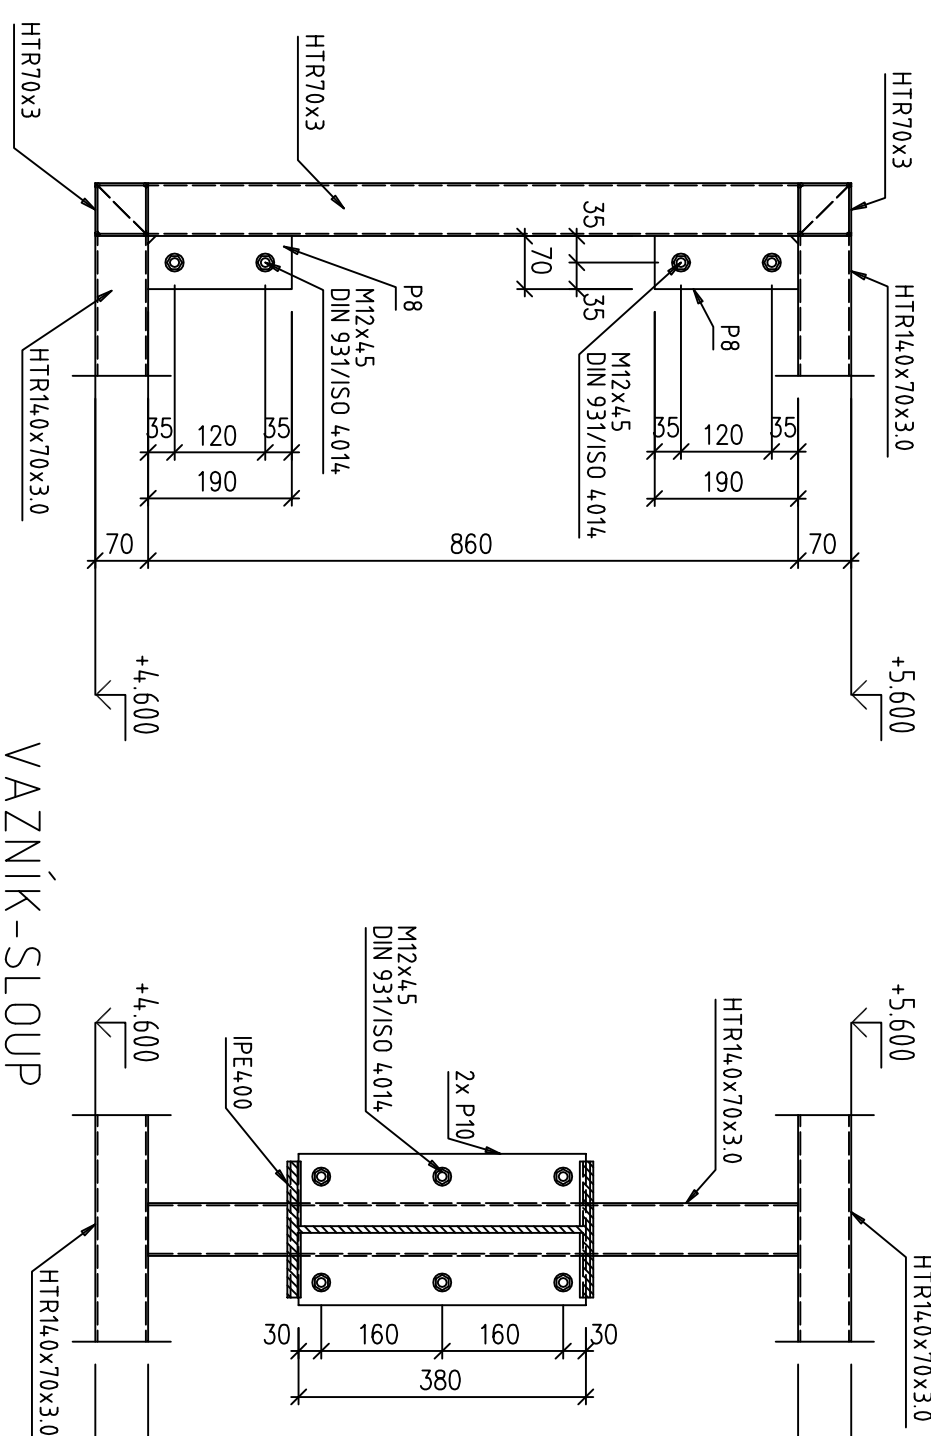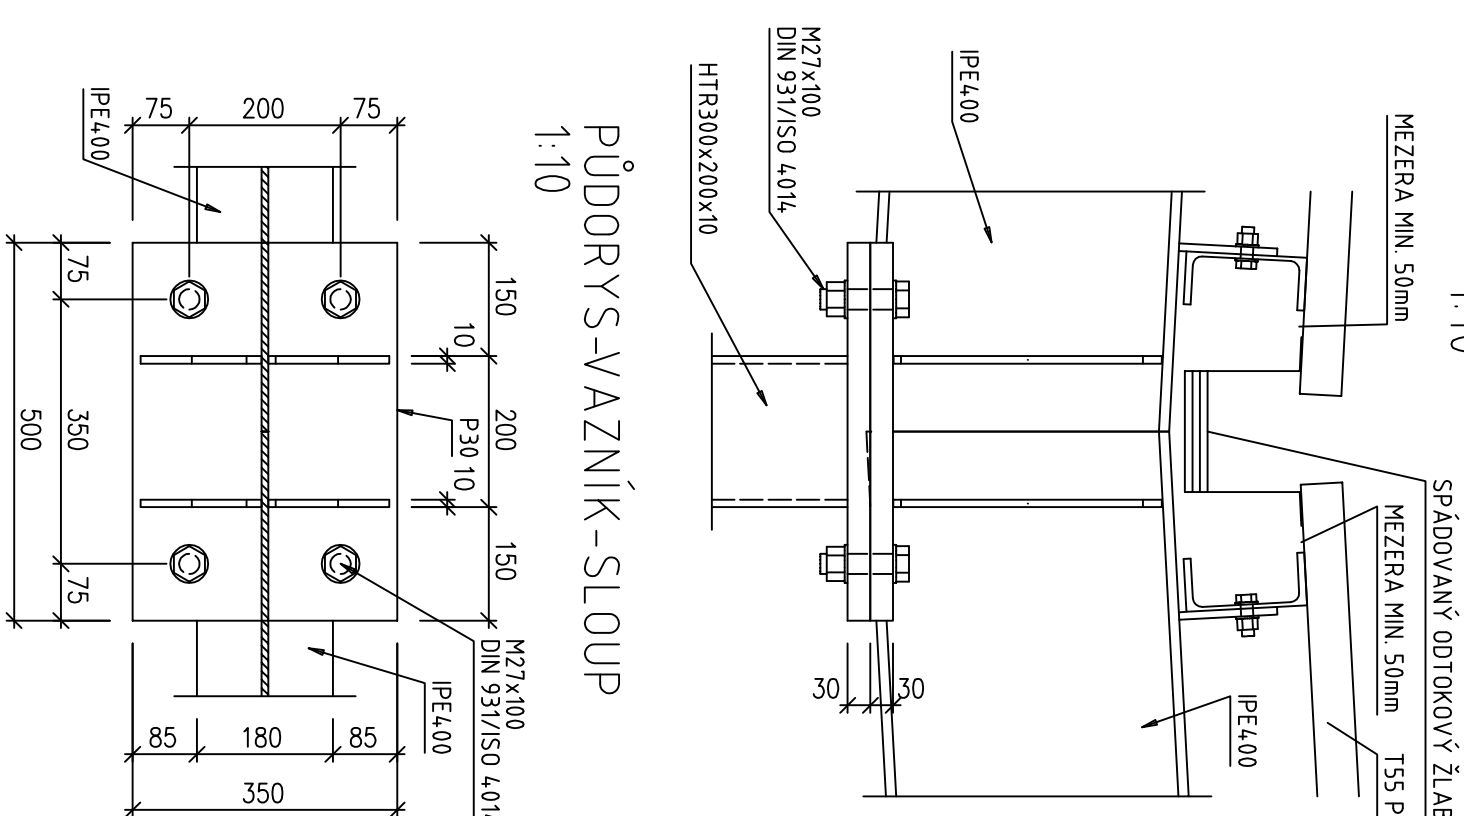PŮDORYS-VAZNÍK-SLOUF
1:10

- | | | |
|-----|--|------|
| 1. | Nazváno do ČSN EN 1993-1-1+A1 | 4685 |
| 2. | Material ocelové konstrukce: S235 | |
| 3. | Material střešní: B8 | 4625 |
| 4. | Tolerance ČSN ISO 2788 | |
| 5. | Titida provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2 | |
| 6. | Povrchová úprava - Závozy pozinkit dle EN ISO 1461 + srovnání nátěr - lakování ČSN ISO 8501-1
srupek kování třídy C3 dle EN ISO 12944, ocelin dle ČSN EN 1090-2 | |
| 7. | Nosná ocelová konstrukce bude uzamčena dle projektu průmyslovou | |
| 8. | Nosná hraničová ležet 155 P235-0,50mm bude kolien sametzných stouby 03,5mm s lesnicí hraničová | |
| 9. | povrchová úprava topozu dle ČSN EN 1090-2 | |
| 10. | Nosná ocelová konstrukce je technická zpráva a sestavy výpočtů | |
| 11. | Jakékoliv ocelový materiál dovozený bez autorizace a osvědčení | |
| 12. | Před výrobou bude vyhotovena listinná dokumentace | |
| 13. | Klasifikace přílohy, ocelová, dokáže zálohy a srovnání ocelové konstrukce | |
| 14. | Tato dokumentace nenahradí listinnou dokumentaci | |