



**VENKOVNÍ ROHOŽ M 1:20**  
**(NA HORNÍ PODESTĚ RAMPY, PŘED VSTUPEM DO VZP)**

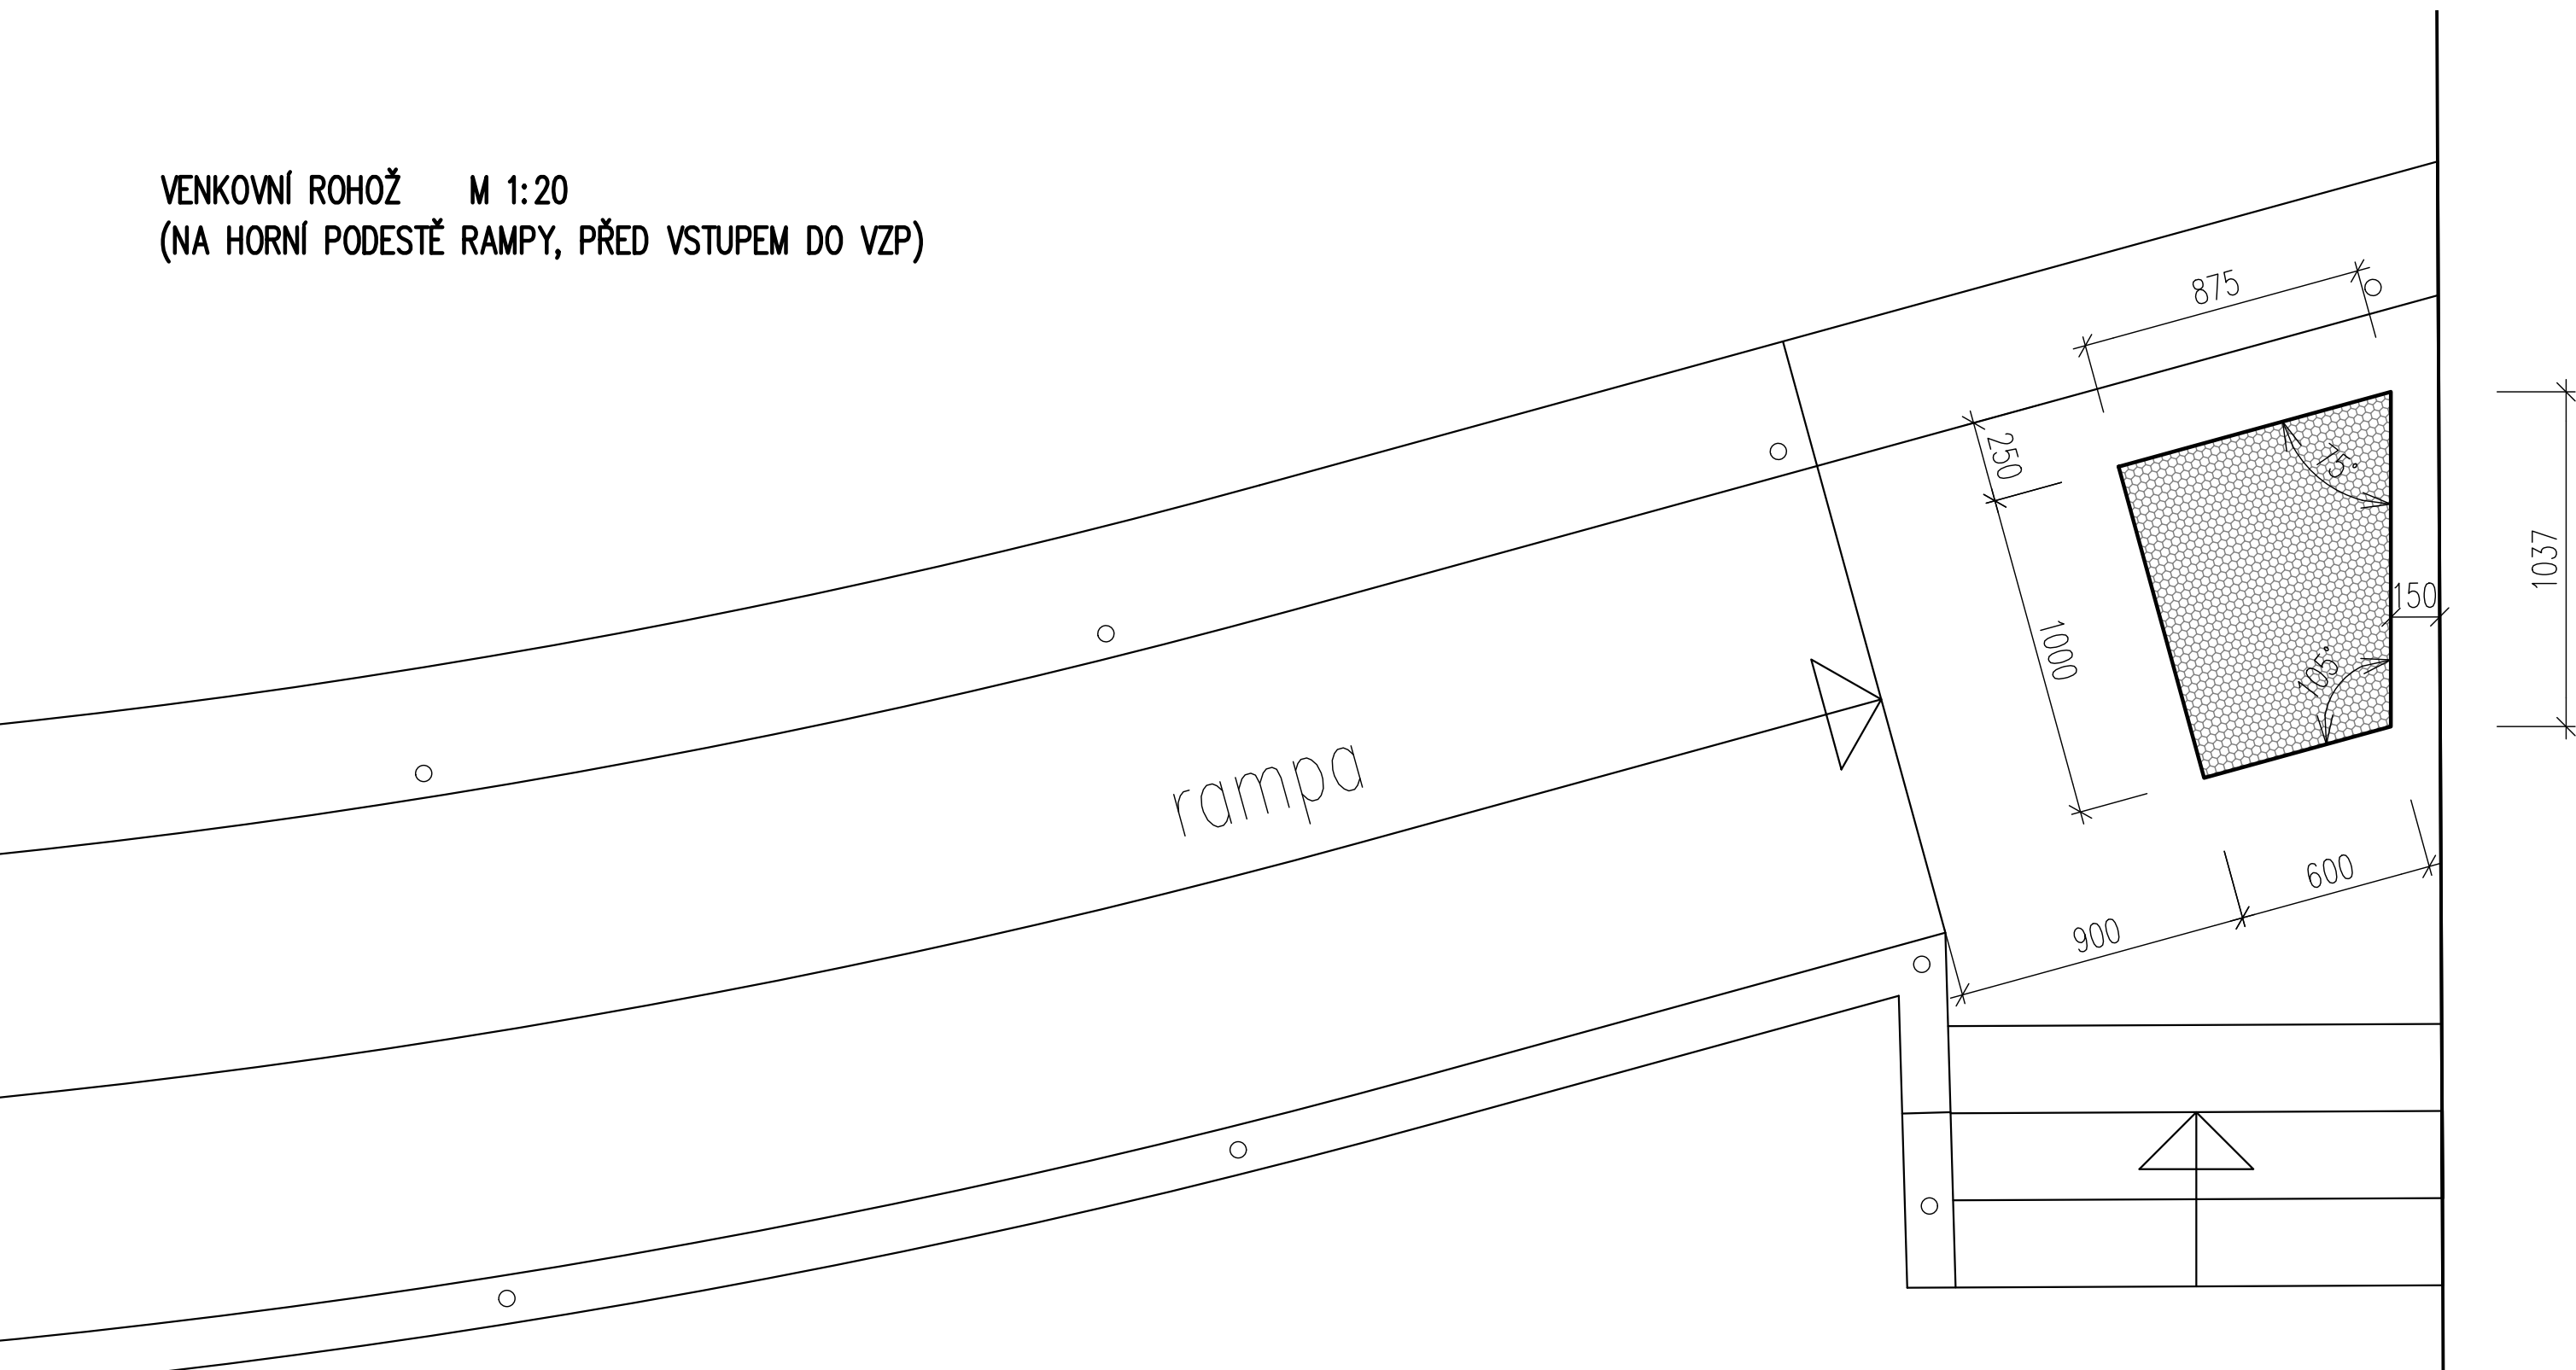

Typový výrobek z houževnaté pryže, vzor včelí plástev s otevřeným dnem, výška 25 mm. Otvor pro pryžovou rohož lichoběžníkového tvaru vycházející z tvaru podesty, rozměr 1000 x 875/600 mm. Otvor lemová rámem z osazených hliníkových profilů L 25 X 25 X 3 mm. Rám kotvený k podkladnímu betonu, horní hrana rámu lícuje s navazující dlažbou.

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>s. projekt plus a.s.</b> projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz			
Ing. arch. M. Vašina	Ing. arch. M. Vašina	Ing. arch. M. Vašina	Ing. R. Gregar				
stavba: <div>ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - 2. ETAPA</div> objekt: SO 901 - MOBILIÁŘ  obsah: VENKOVNÍ ROHOŽ				formát	2 A4	datum	10/2023
				číslo zakázky		23-6408-167	
				stupeň dokumentace		DPS	
				název dig.souboru: 901.dwg			
měřítko		číslo výkresu:					
1:20		D.1.1 901 12					