
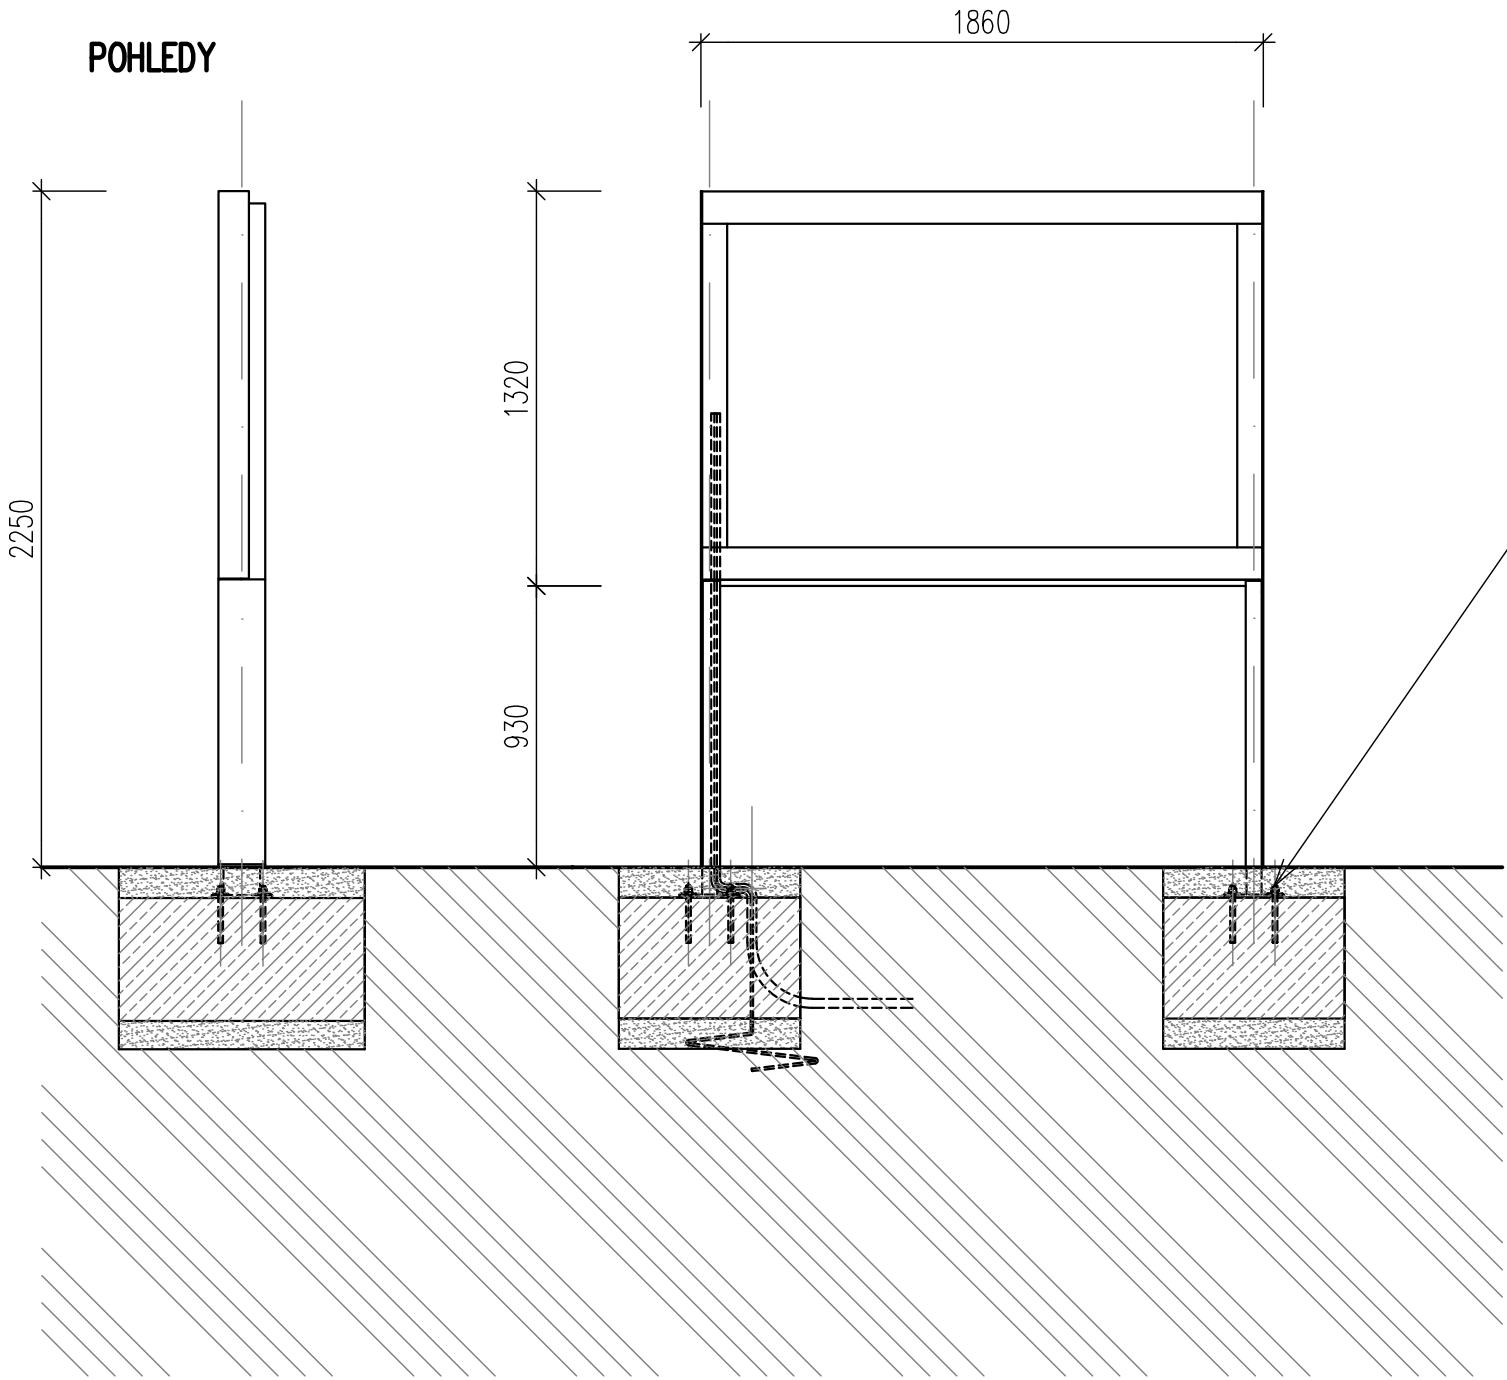


VITRÍNA PRO SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ M 1:25

Designový výrobek,
Sestavy skříně vitríny na dvou nohách. Skříň vitríny má přední otvíratelné okno.
Vitrína slouží jako prosvětlený nosič oznámení; je konstruována do venkovního prostředí. Informační plocha je ve večerních a nočních hodinách uměle osvětlena, instalovaný výkon cca 0,25 kVA.
Přední okno tvoří svařenec obdélného profilu, na němž je nalepeno kalené sklo a našroubovány krycí lišty.
Rám okna nese zámek vitríny, okno v otevřeném stavu drží dvě plynové vzpěry 450 N.
Oznámení jsou fixována magnety. Nohy tvoří svařence z ocelových profilů.
Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovaným lakem (čedičově šedá RAL 7012).
Kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí M12. Detail kotvení musí být proveden podle podkladů výrobce.
Součástí základu bude i uzemnění konstrukce.

PERSPEKTIVA

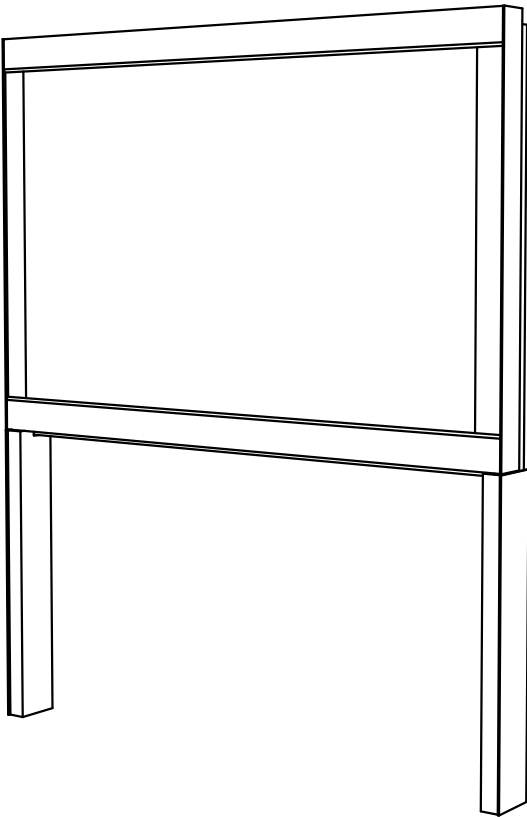

kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí M16.
Základ podle požadavku výrobce.

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div></div> <div>s. projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz</div>			
Ing. arch. M. Vašina	Ing. arch. M. Vašina	Ing. arch. M. Vašina	Ing. R. Gregar				
stavba: <div>ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - 2. ETAPA</div> <div>objekt: SO 901 - MOBILIÁŘ</div> <div>obsah: VITRÍNA PRO SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ</div>				formát	2 A4	datum	10/2023
				číslo zakázky		23-6408-167	
				stupeň dokumentace		DPS	
				název dig.souboru: 901.dwg			
				měřítko	1:25	číslo výkresu:	D.1.1 901 08