











LEGENDA HMOT

	ZDIVO S VYSOKOU PEVNOSTÍ VPC		BETON PROSTÝ NEBO SLABĚ VYZTUŽENÝ
	ZDIVO YTONG		ŽELEZOBETON
	IZOLACE TEPELNĚ - FASÁDA MINERÁL		RECYKLÁT
	IZOLACE TEPELNĚ - STŘECHA EPS		ŠTĚRKOPÍSEK
	ETICS - EPS/XPS		ŠTĚRK (DRCENÉ KAM.NEBO OBLÁSKY)
	ŠTĚRKOPÍSEK		NÁSYPY TRĚDĚNOU ZEMINOU

POZN.1


NOVÁ SKLADBA PŘEKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURÁNÍ:


- VYBOURA STÁVAJÍCÍ SKLADBU NA BET. PODKLAD - STROP
- PŘEDPOKLÁDANÁ TL.BOURÁNÍ VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE 300-350 MM

NOVÁ SKLADBA:

- VENKOVNÍ MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO 20 MM
- MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ CCA 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC2 TL.120 MM, 1x SIŤ 6.0-100/100, VLOŽENÝ TOPNÝ KABEL PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
- OCHRANNA VRSTVA NETKANÁ TEXTILIE + A400H
- HYDROIZOLACE S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VRSTVY, MATERIÁL VYBRAT DLE STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE (NAPŘ.2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S POLYESTER,ROHOŽÍ NEBO PVC 1.5MM
- PODKLADNÍ A SEPARAČNÍ VRSTVA DLE TYPU IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 TL.150 MM (NEBO VIC DLE MOŽNOSTI SKLADBY)
- PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA TL.4 MM - NAPŘ.SAMOLEPÍCÍ MODIF.ASF.PÁS S AL VLOŽKOU), Np
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD (BET.STROP) - VYSPRAVIT DLE POTŘEBY BET.MAZANINOU NEBO POTĚREM, PŘÍPADNĚ PŘESÁDOVAT

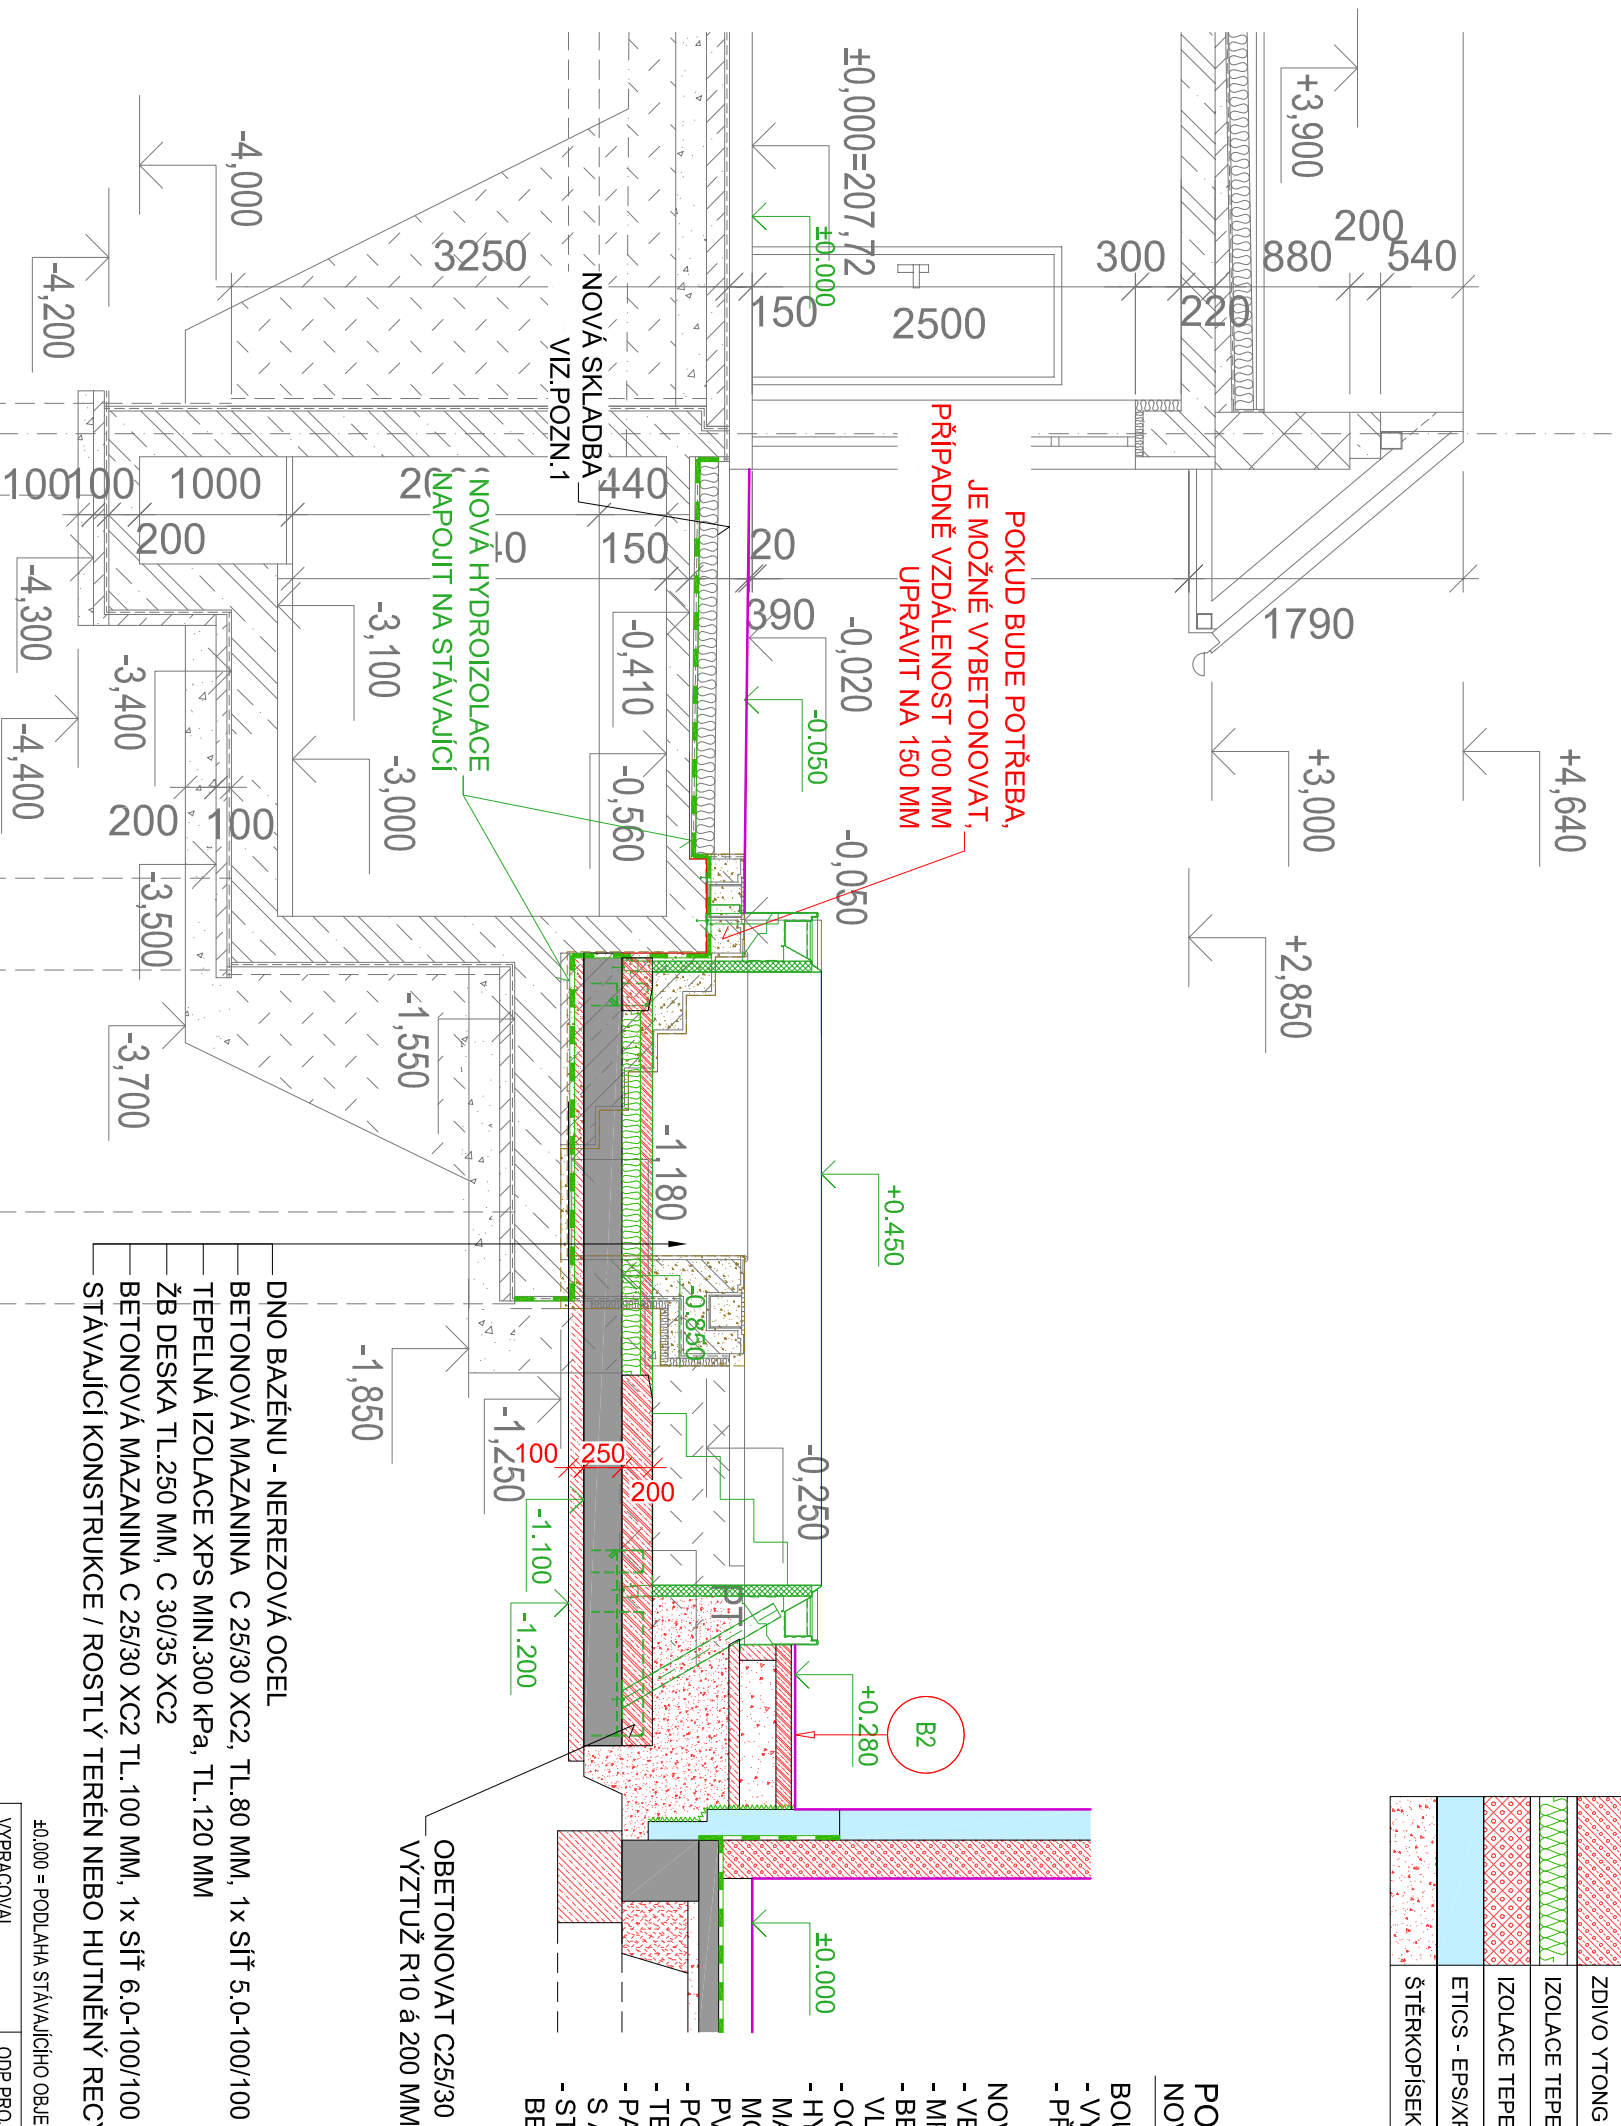

VYPRACOVAL ING.P. TUTSCH		ODP.PROJOU,PROFESE ING.P. TUTSCH	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. TUTSCH	ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK
MÍSTO STAVBY:CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD				
INVESTOR:CPA DELFÍN, PŘÍSPĚVYKOVÁ ORGANIZACE, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD				
AKCE:DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
OBJEKT:SO 01 ROZŠÍŘENÍ WELLNESS				
PROFESNÍ DÍL:ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
VÝKRES:ŘEZ F-F				

 <div>PROST 2000 ZLIN TR.T.BATÍ 1547, ZLIN TEL.: 602 716 121 E-mail: tutsch@prost2000.cz</div>	
AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ	
FORMÁT	244
DATUM	10.2024
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	CPA-06-24
ARCH.Č.	PROFESE
D.1.1	Č.VÝKRESU
210	