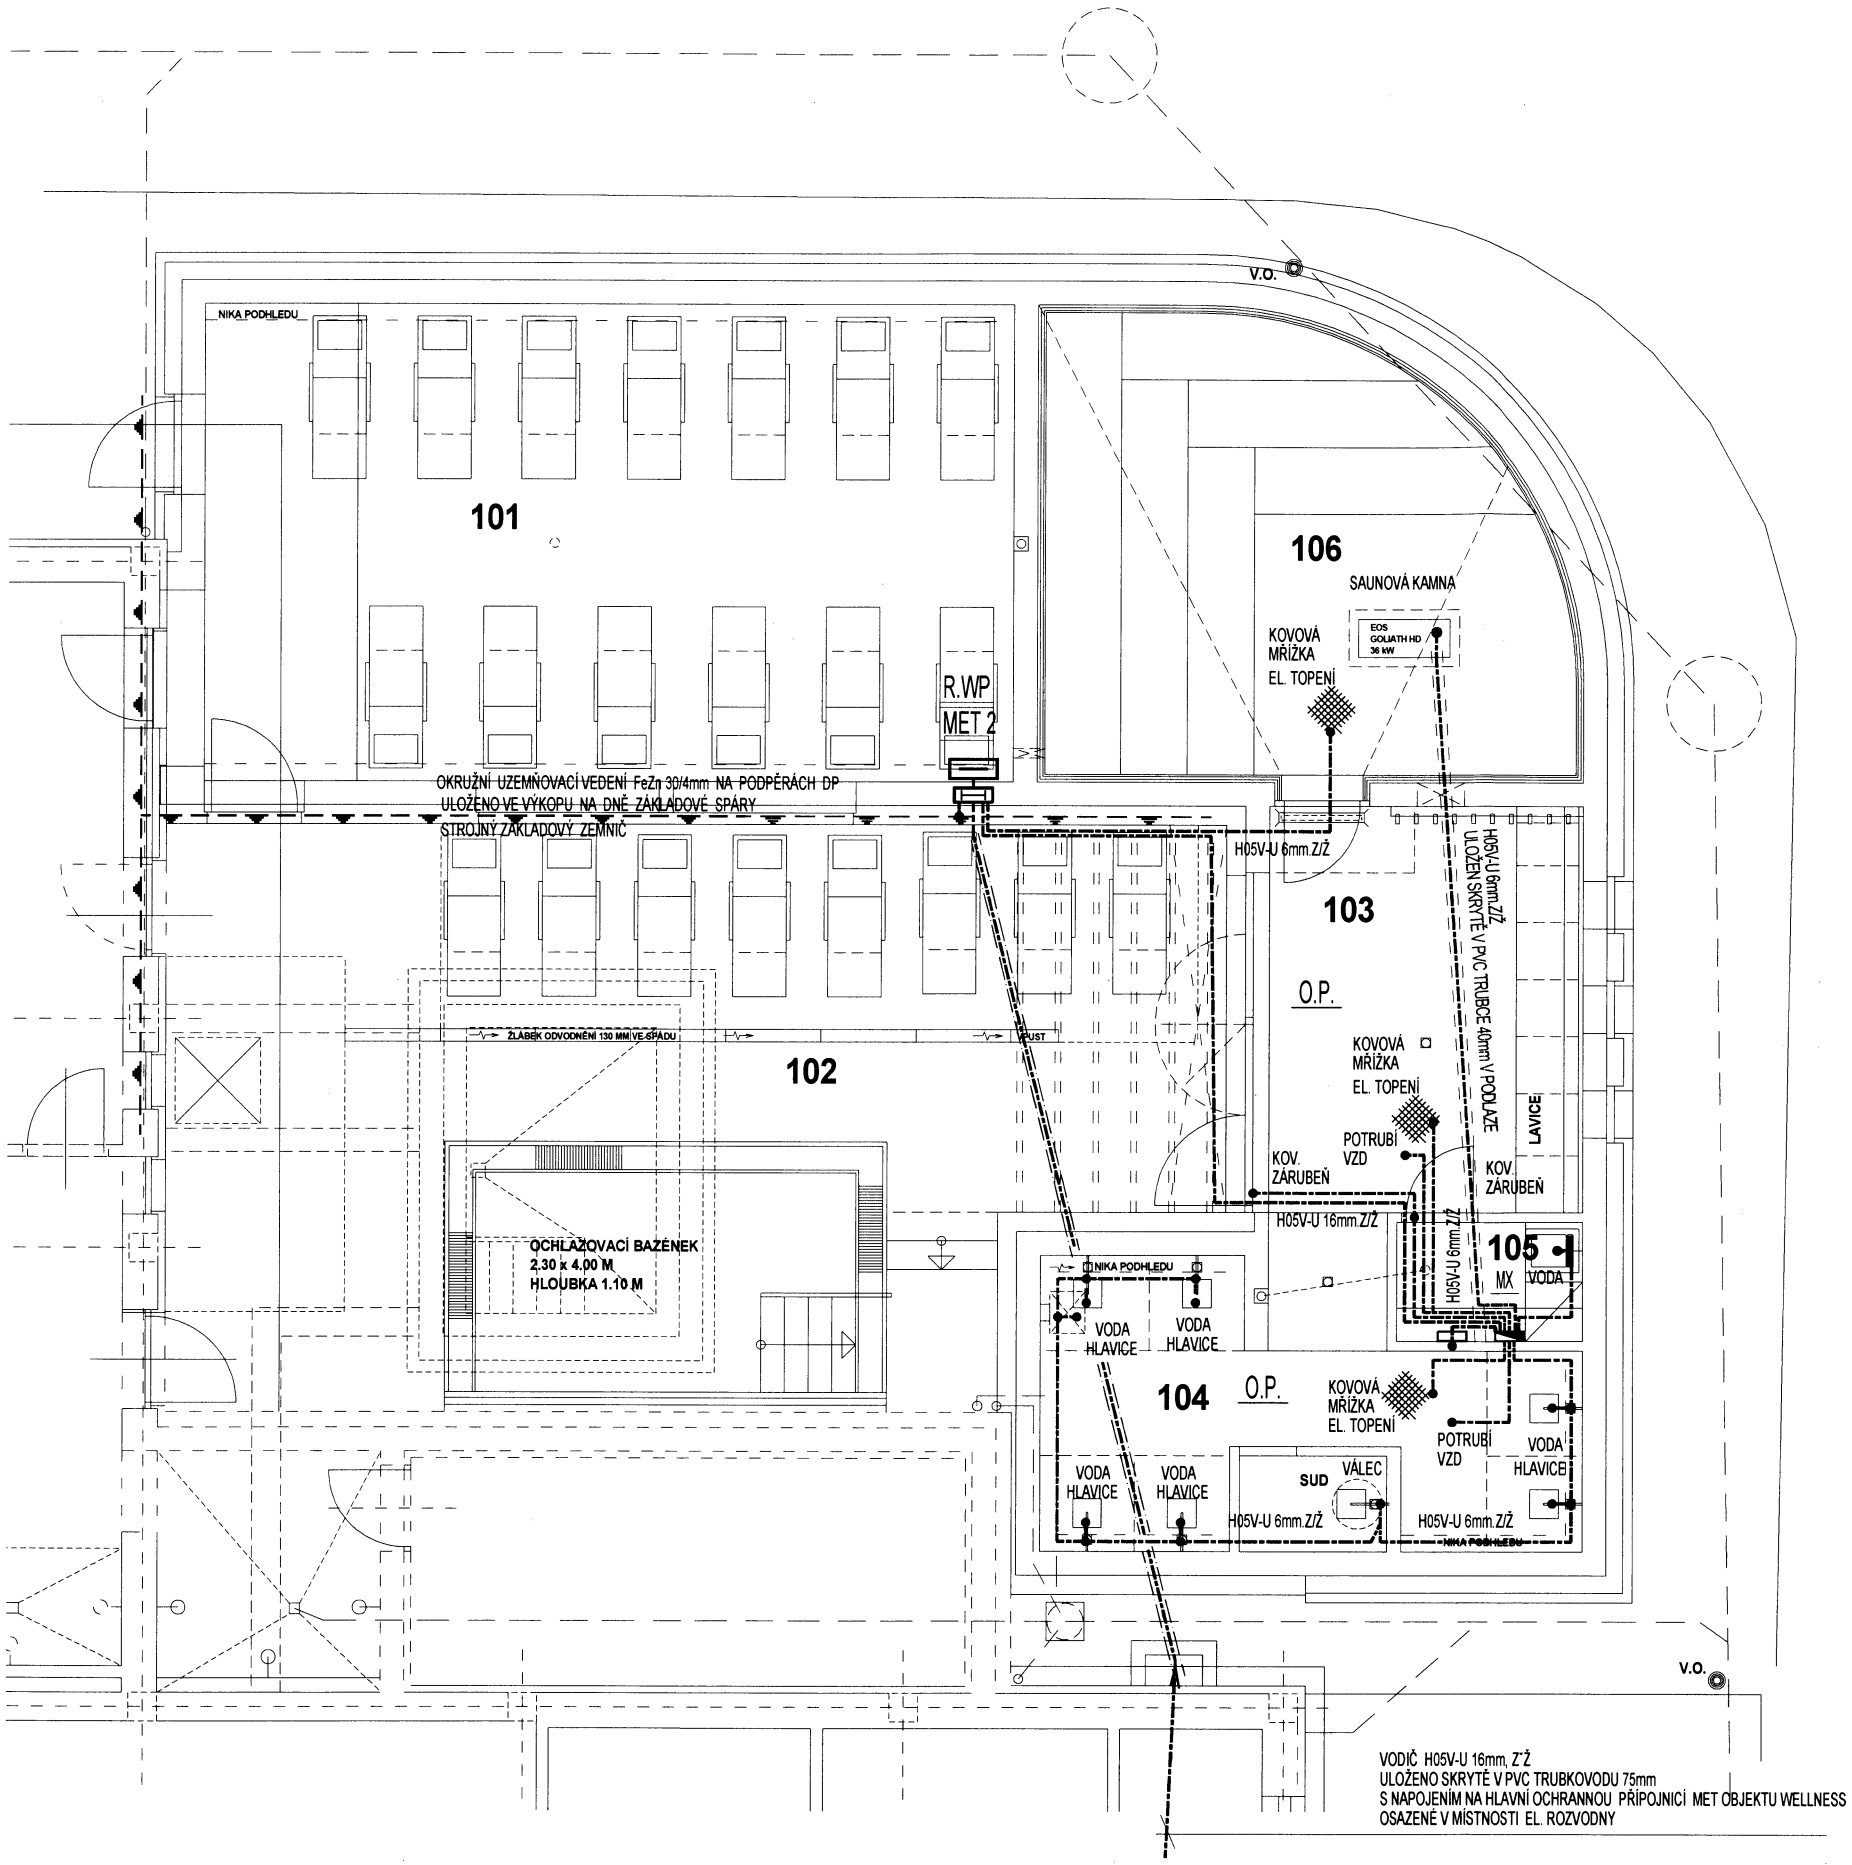


| Č.M. | MÍSTNOST | VNĚJŠÍ VLIVY | OSVĚTLENÍ lx |
|---|---|---|---|
| 101 | TICHÁ ODPOČÍVÁRNQA | AB 5 | 100 |
| 102 | ATRIUM | AB8, AD3, AF2 AN2 | 80 |
| 103 | VSTUP | ČSN 332000-7-701 | 200 |
| 104 | SPRCHY | ČSN 332000-7-701 | 200 |
| 105 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | AB 5 | 300 |
| 106 | FINSKÁ SAUNA | ČSN 332000-7-703 | 50 |

## POZNÁMKA K OCHRANNÉMU POSPOJENÍ PŘÍPRAVNY JÍDEL

VE VYZNAČENÝCH PROSTORÁCH MÍSTNOSTÍ PŘÍSTAVBY WELLNESS
NAVRŽENO DLE ČSN 332000-4-41ed3 , 332000-5-54ed2, 332000-7-701ed2
MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ OCHRAN. POSPOJENÍ

NAVRŽENO VODIČI H07V-U 6mmZ/Ž ULOŽENY VOLNĚ POD OMÍTKOU
NA OCHRAN. POSPOJENÍ BUDOU V DANÝCH PROSTORÁCH
SPOJENY VŠECHNY TRVALE NAINSTALOVANÉ VODIVÉ ZAŘÍZENÍ
VODIVÉ ČÁSTI VODOVODU,TOPENÍ,ROZVODU VZD,ODPADŮ ADT.

MX — OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE DOPLŇKOVÉHO MÍSTNÍHO POSPOJENÍ
TYPU SPE 2 OSAZENA V PVC KRABICI IP 54 /v=0,3m/
V KRABICI PROVÉST OZNAČENÍ VODIČŮ O.P.
KE KTERÉMU PŘEDMĚTU JSOU PŘIPOJENY

VODIČE OCHRANNÉHO DOPLŇKOVÉHO POSPOJENÍ NUTNO OZNAČIT V BAREVNÉ KOMBINACI Z/Ž
PŘIPOJENÍ VODIČE K DANÉMU ZAŘÍZENÍ NUTNO OZNAČIT ZNAČKOU DLE ČSN 345550
ROZVOD DOPŇUJÍCÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ BUDE SPOJEN S OCHRANNOU
PŘÍPOJNICÍ ( MET2 ) OSAZENOU V JISTÍCÍ EL. ROZVODNICI R.WP PRO PŘÍSTAVBU
S OCHRAN. PŘÍPOJNICÍ ( MET 2 ) BUDOU SPOJENY KROMĚ DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJENÍ
I VODIČE OCHRAN. POSPOJENÍ PRO PROVOZ PŘÍSTAVBY WELLNESS
KTERÉ VZÁJEMNĚ SPOJUJÍ:
ZEMNIČ,OCHRAN. VODIČ,POTRUBÍ TOPO, VODY,VZD,OCEL. ČÁSTI PŘÍSTABY WELLNESS

HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ NAVRŽENO VODIČI H05V-U 16mm, Z/Ž

R.WP + MET 2 — NOVÁ JISTÍCÍ EL. ROZVODNICE
PRO NAPOJENÍ EL. INSTALACE PŘÍSTAVBY WELLNESS
S OCHRANNOU PŘÍPOJNICÍ ozn. MET 2

OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE MET 2 OSAZENA V EL. ROZVODNICI R.WP
BUDE SPOJENA POMOCÍ VODIČE H05V 16mm,Z/Ž
S HLAVNÍ OCHRANNOU PŘÍPOJNICÍ OBJEKTU WELNES OSAZENOU
V MÍSTNOSTI EL. ROZVODNY NN V HLAVNÍM OBJEKTU WELLNESS

ROZVODNÁ SÍŤ : 3+NPE,230/400V,50Hz,AC, /TN-C-S/

OCHRANA PŘED UEP : ZÁKLADNÍ OCHRANA

-je zajištěna základní izolací živých částí,
přepážkami nebo kryty v souladu s přílohou A dle ČSN 332000-4-41 ad3, čl. 411

OCHRANA PŘI PORUŠE

- je zajištěna ochranným pospojením a automatickým odpojením v případě poruchy v souladu s ČSN 332000-4-41 ad3, čl. 411.3 až 411.6

DOPLŇKOVÁ OCHRANA

- je zajištěna proudovými chrániči
a doplňijícím ochran. pospojením v souladu s ČSN 332000-4-41 ad3, čl. 415.1(2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: JIŘÍ ODSTRČIL | ODP.PROJ.PROFESE: JIŘÍ ODSTRČIL | HL.INŽ.PROJEKTU: ING.PETR TUTSCH | ARCHITEKT: ING. ARCH. ŠEVČÍK |
| MÍSTO STAVBY: | CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM. 2377, 688 01 UHERSKÝ BROD | | |
| INVESTOR: | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100, 688 01 UHERSKÝ BROD | | |

PROST 2000 ZLÍN
TŘ. T. BATI 1547, ZLÍN
TEL.: 604 47 02 02
E-mail: odstrcil@prost2000.cz
AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

# CPA DELFÍN - AQUAPARK ROZŠÍŘENÍ WELLNESS

OBJEKT: SO 01 ROZŠÍŘENÍ WELLNESS

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 1A3 |
| DATUM | 08.2024 |
| STUPEŇ | DSP |
| MĚŘÍTKO | |
| ZAK. ČÍSLO | 09.2024 |

PROFESNÍ DÍL.: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
VÝKRES: OCHRANNÉ POSPOJENÍ

| ARCHIVNÍ Č. | PROFESE | Č. VÝKRESU | DOD. |
|---|---|---|---|
| | D.1.4.4 | 204 | |