


PŮDORYS 1NP

PODLAHY

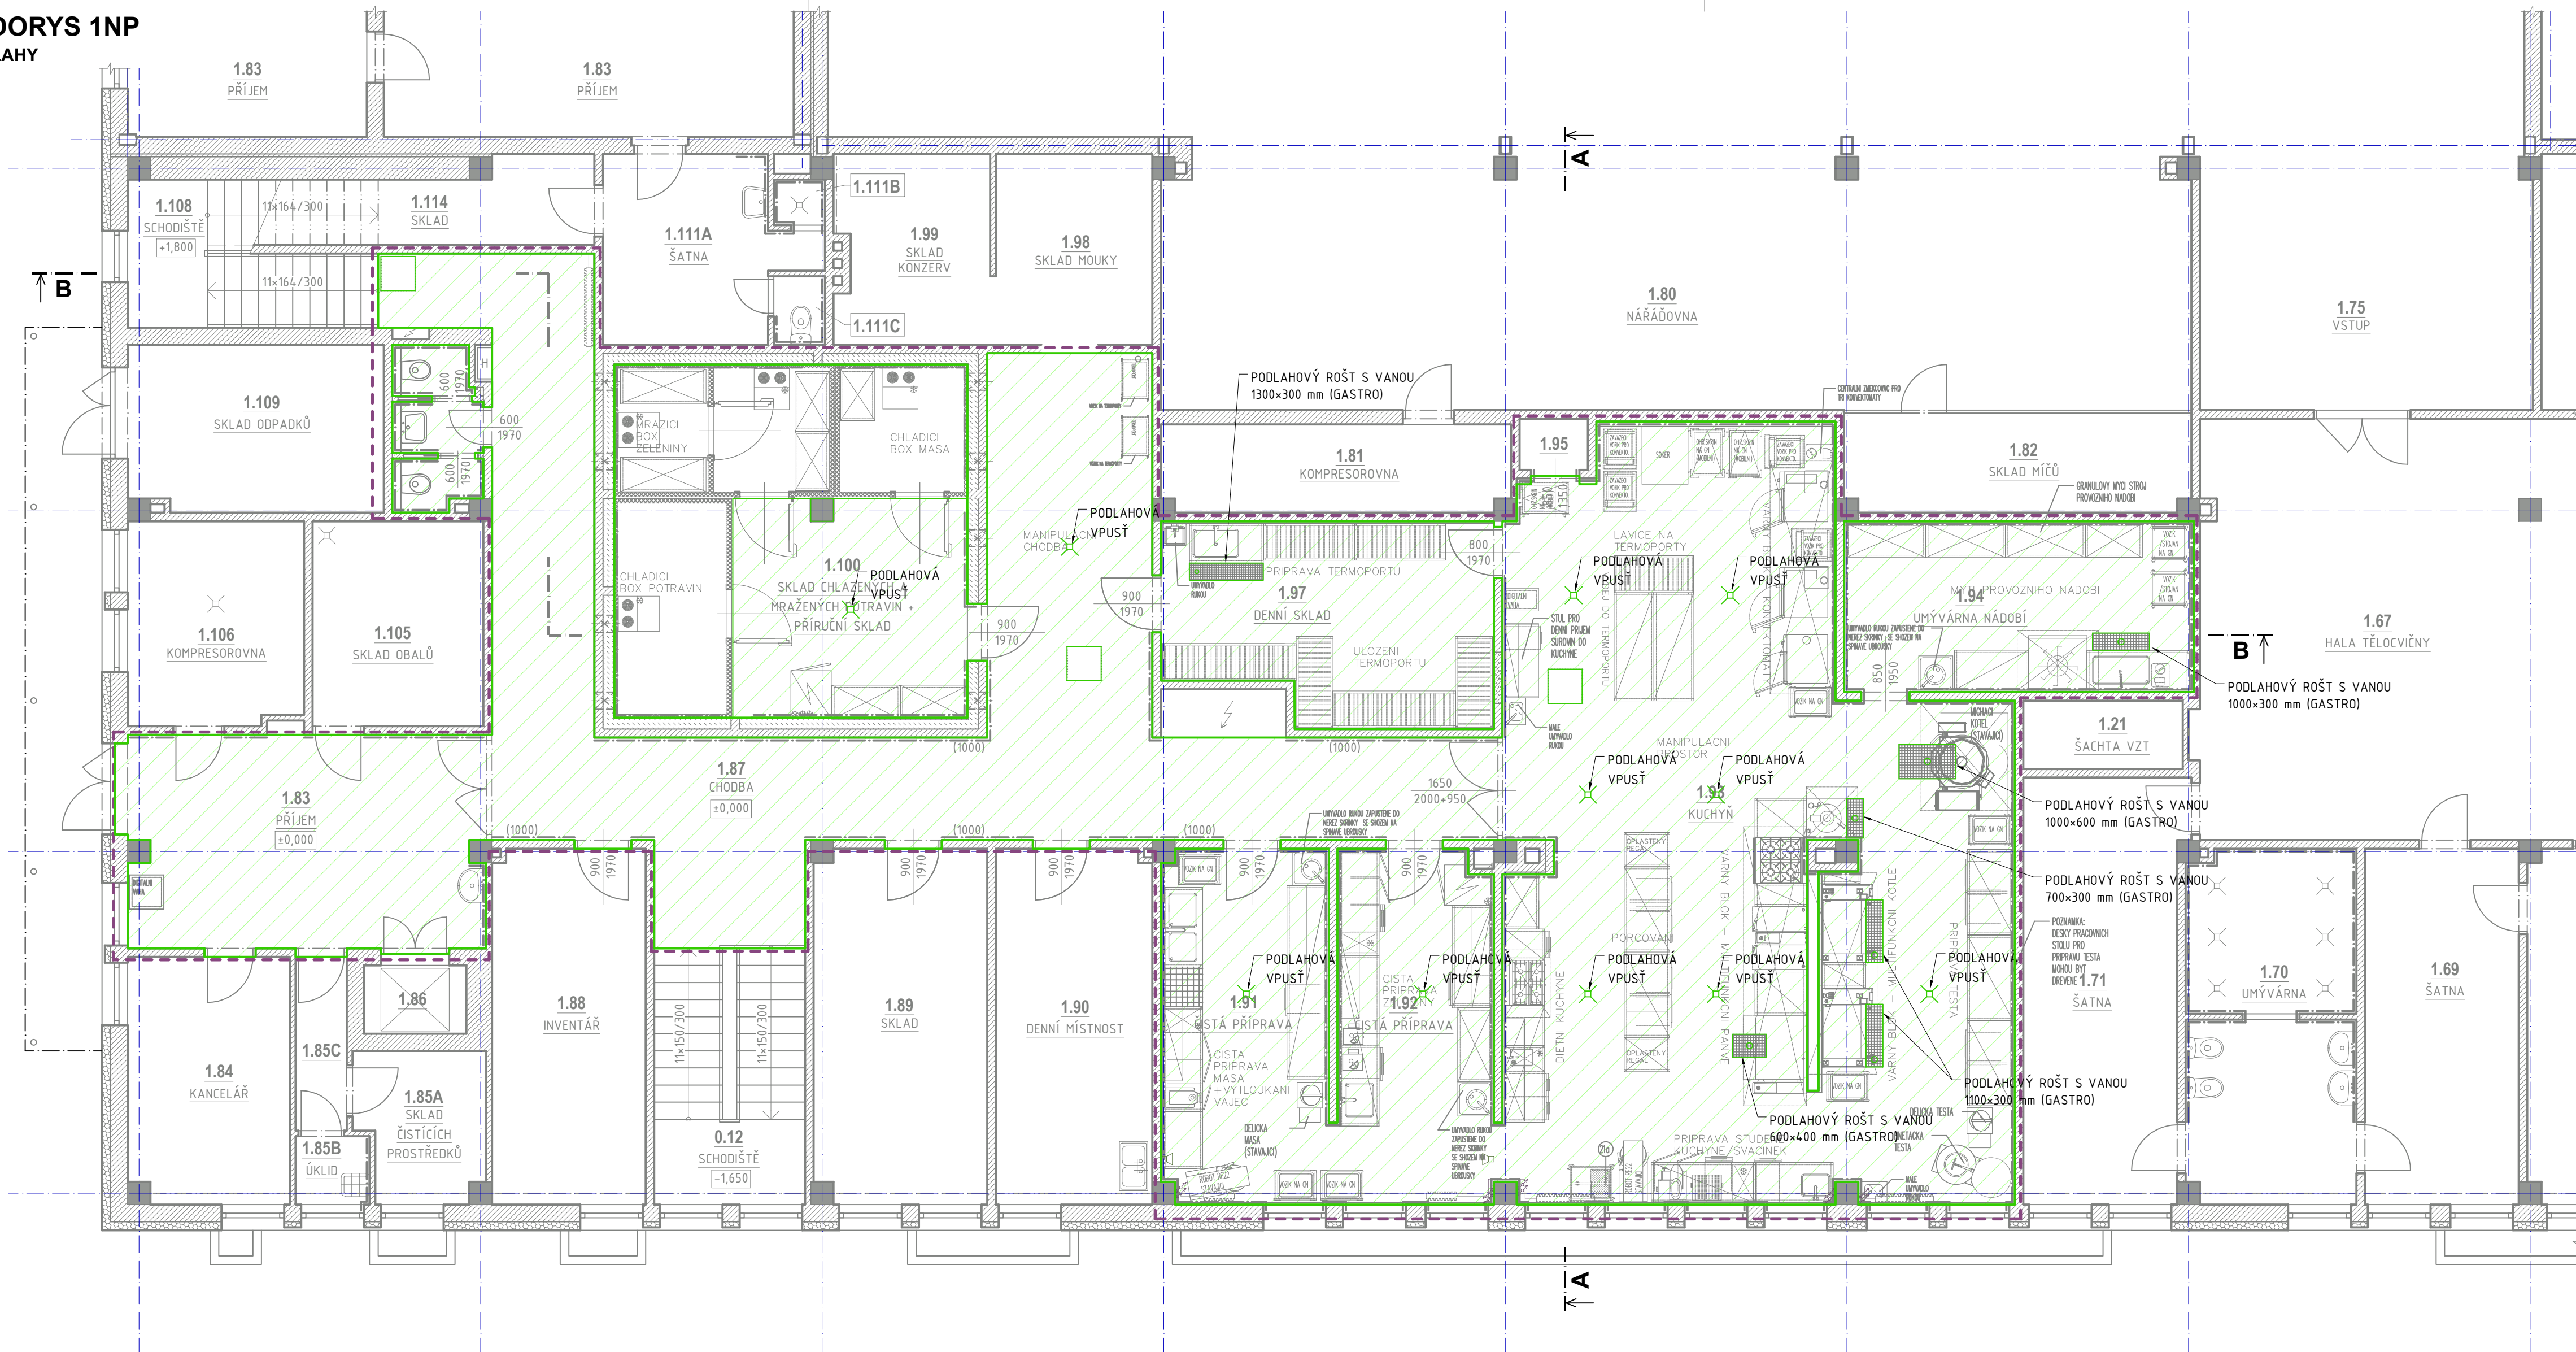


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL	PARAMETRY		POVRCHOVÁ ÚPRAVA			
		PLOCHA (m2)	OBVOD (m)	SV (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
183	Příjem	23,90	22,20	3,25	polyuretanová stěrka	štuková omítka	štuková omítka
184	Kancelář	12,20	14,40	3,25	stávající	stávající	stávající
185A	Sklad čisticích prostředků	5,70	10,10	3,25	stávající	stávající	stávající
185B	Úklid	1,60	5,00	3,25	stávající	stávající	stávající
185C	Chodba	2,80	7,90	3,25	stávající	stávající	stávající
186	Výťahová šachta	2,20	6,00	3,25	-	-	-
187	Chodba	74,50	77,40	3,25	polyuretanová stěrka	štuk. omítka + ochranný nátěr	štuková omítka
188	Inventář	16,80	17,90	3,25	stávající	stávající	stávající
189	Sklad potravin	18,80	18,60	3,25	stávající	stávající	stávající
190	Denní místnost	17,10	18,00	3,25	stávající	stávající	stávající
191	Čistá příprava masa	18,50	18,70	3,25	polyuretanová stěrka	keramický obklad	štuková omítka
192	Čistá příprava zeleniny	17,10	18,30	3,25	polyuretanová stěrka	keramický obklad	štuková omítka
193	Kuchyň	104,20	58,90	3,25	polyuretanová stěrka	keramický obklad	štuková omítka
194	Umývárna nádobí	18,50	18,30	3,25	polyuretanová stěrka	keramický obklad	štuková omítka
195	Výťahová šachta	1,20	4,40	-	-	-	-
196	neobsazeno						
197	Termopory	13,30	15,70	3,25	polyuretanová stěrka	keramický obklad	štuková omítka
198	Sklad mouky	9,20	12,20	3,25	stávající	stávající	stávající
199	Sklad konzerv	9,00	12,90	3,25	stávající	stávající	stávající
1100	Sklad chlazených a mražených potravin + příruční sklad	6,90	10,80	2,55	polyuretanová stěrka	keramický obklad	štuková omítka
1101	neobsazeno						
1102	neobsazeno						
1103	neobsazeno						
1104	neobsazeno						
1105	Sklad obalů	10,80	13,20	3,25	stávající	stávající	stávající
1106	Kompresorovna	11,00	13,40	3,25	stávající	stávající	stávající
1107	WC předsíní	1,40	5,00	2,50	polyuretanová stěrka	štuk omítka / ker.obklad	SDK podhled
1107A	WC	1,20	4,70	2,50	polyuretanová stěrka	štuk omítka / ker.obklad	SDK podhled
1107B	WC	1,40	5,10	2,50	polyuretanová stěrka	štuk omítka / ker.obklad	SDK podhled
1108	Schodiště	11,40	11,40	3,25	stávající	stávající	stávající
1109	Sklad odpadků	13,10	14,90	3,25	stávající	stávající	stávající
	CELKEM	423,80	435,40				

SF1-POLYURETANOVÁ STĚRKA

LEGENDA ZNAČEK

- PROSTORY DOTČENÉ REKONSTRUKCÍ
- LITÁ PODLAHA 320,6 m²

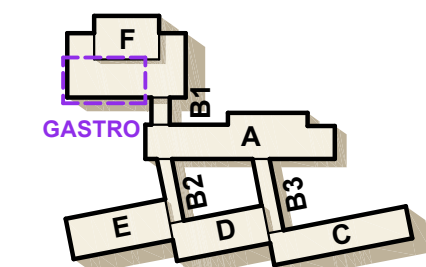
$$0,000 = 280,35 \text{ m n. m}$$

Hlavní projektant		Ing. Tomáš Kročil	Architekt		-
Projektant		Ing. Tomáš Svíták	Vypracoval		Ing. Tomáš Svíták
Stavebník		Město Uherský Brod (Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01; IČ 002 91 463)			
Místo stavby		ZŠ Na Výsluní (Na Výsluní 2047, PSČ 688 01; parc.č. st2812, k.ú. Uh.Brod)			
<div> <div>Název akce</div> <div>ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně</div> </div>					
Stavební objekt		SO 01 Modernizace kuchyně		<div> <div>Pare</div> <div>1 2 3 4 5 6</div> </div>	
Část dokumentace		D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		<div> <div>Zakázka</div> <div>2023 / 1340</div> </div>	
				<div> <div>Účel PD</div> <div>pro provádění stavby (DPS)</div> </div>	
				<div> <div>Datum</div> <div>duben 2023</div> </div>	
				<div> <div>Formát</div> <div>6 x A4</div> </div>	
Obsah		<div> <div>Měřítko</div> <div>Výkres č.</div> </div>			
PŮDORYS 1NP – PODLAHY		<div> <div>1:75</div> <div>D.1.1.12</div> </div>			

840×420 mm

POZNÁMKY

Dokumentace odpovídá dostupným podkladům a měřením.