


# VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU NA BD č.p. 2060

## PŮDORYS PŘÍZEMÍ - NOVÝ STAV

M 1:50

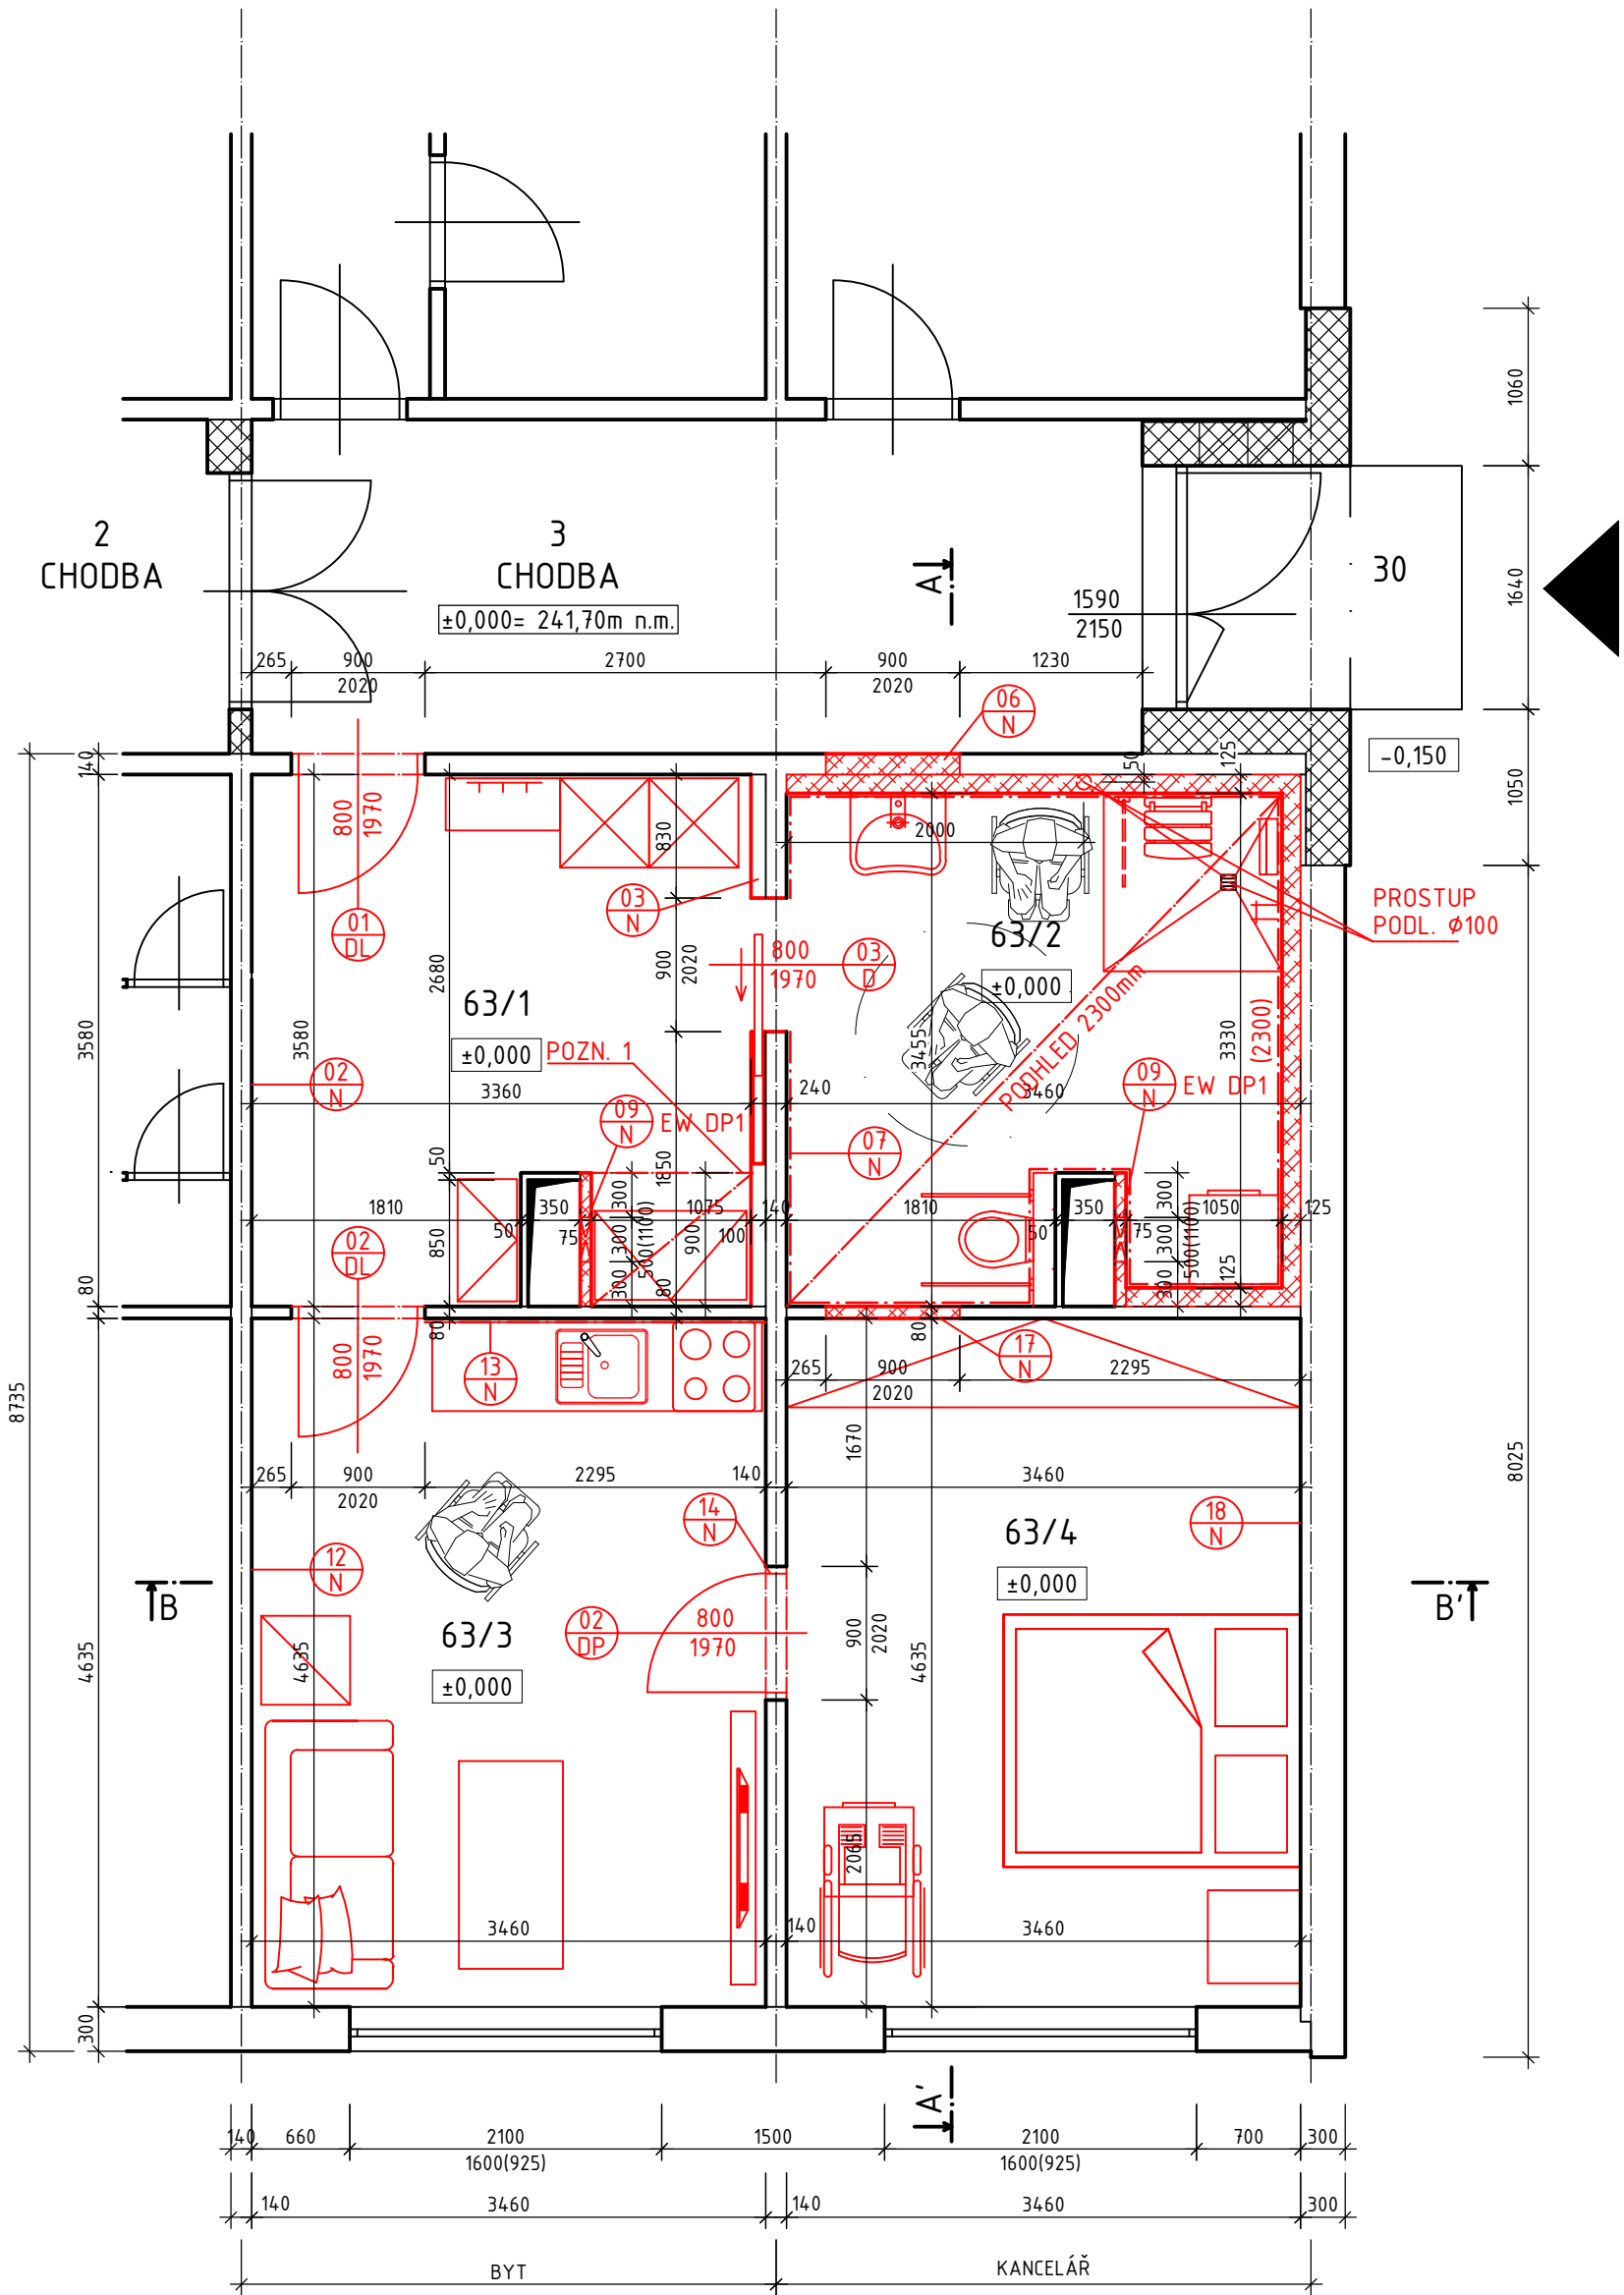

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ (SPOLEČNÉ PROSTORY):

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
2	CHODBA	56.61	ESTEROLIT		
3	CHODBA	15.95	ESTEROLIT		
30	ZÁDVEŘÍ	1.76	ŽULA		

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
63/1	PŘEDSÍŇ	11.60	NOVÉ PVC	VOS, MALBA	VOS, MALBA
63/2	KOUPELNA + WC	11.96	NOVÁ KER. DLÁŽBA	VOS, KER. OBKLAD v. 2300	SDK PODHL. v. +2,30m, MALBA
63/3	OBYVACÍ POKOJ + KK	16.04	NOVÉ PVC	KER. OBKLAD ZA LINKOU, VOS, MALBA	VOS, MALBA
63/4	LOŽNICE	16.04	NOVÉ PVC	VOS, MALBA	VOS, MALBA
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		55,68		VOS	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

### LEGENDA HMOT:

- STÁV. KONSTRUKCE - PANELY T06B-KD
- STÁV. ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG Klasik P2-500 TL. 125mm a 75mm
- NOVÁ SDK PŘEDSTĚNA, VČETNĚ STAV. POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE

### VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ:



- 01 DL LEVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBEŇ (NÁTĚR) DVEŘE 800/1970mm S PO - EI30DP3 - 1KS BEZPEČNOSTNÍ TRÍDA BT3
- 02 DL LEVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBEŇ (NÁTĚR) DVEŘE 800/1970mm - 1KS
- 02 DP PRAVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, NOVÁ OCEL. ZÁRUBEŇ (NÁTĚR) DVEŘE 800/1970mm - 1KS
- 03 D VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA - SDK DVEŘE 800/1970mm - 1KS
- 09 N - REVIZNÍ DVÍŘKA 300x500mm VČ. RÁMU, DO OBEZDÍVKY, - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW DP1 - UMÍSTNĚNÉ VE VÝŠCE CCA 1,10m

### SEZNAM PRACÍ:

- 00 N SEZNAM PRACÍ VIZ V.Č. D.1.1.05 ŘEZ A-A'

### POZNÁMKY:

POZN. 1 SDK PODHLED ZA INST. JÁDREM m.č. 63/1, VÝŠKA 2300mm



±0,000 = 241,70m n. m. B.p.v = PODLAHA 1.NP V OBJEKTU "A"

zodpovědný projektant	vypracoval	technická kontrola	<b>David Plessner</b> K Vodojemu 455 687 51 Nivnice Tel.: +420 721 379 009 e-mail: david.plessner@gmail.com	
DAVID PLESSNER	DAVID PLESSNER			
investor	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uh. Brod			
místo stavby	k.ú. Uherský Brod [772984], parc. č. st. 2763			
STAVBA	VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU NA BD č.p. 2060		stupeň PD	
	SO 01 BEZBARIÉROVÝ BYT D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SP	
			datum	04/2024
			arch.číslo	110/24/2900
OBSAH	PŮDORYS PŘÍZEMÍ - NOVÝ STAV		měřítko	č.v.
			1:50	D.1.1.04