










REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 2 1:500

LEGENDA:


| | |
|---|---|
|  | MAPOVÝ PODKLAD |
|  | NOVÉ HRANY - NÁVRH |
|  | NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - OSTATNÍ SPRÁVCI |
|  | STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
|  IP19 | NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SPRÁVCE SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE p.o. |
|  B30 | STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
|  IP19 | STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZRUŠENÍ (TRVALÉ ODSTRANĚNÍ) - SPRÁVCE SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE p.o. |

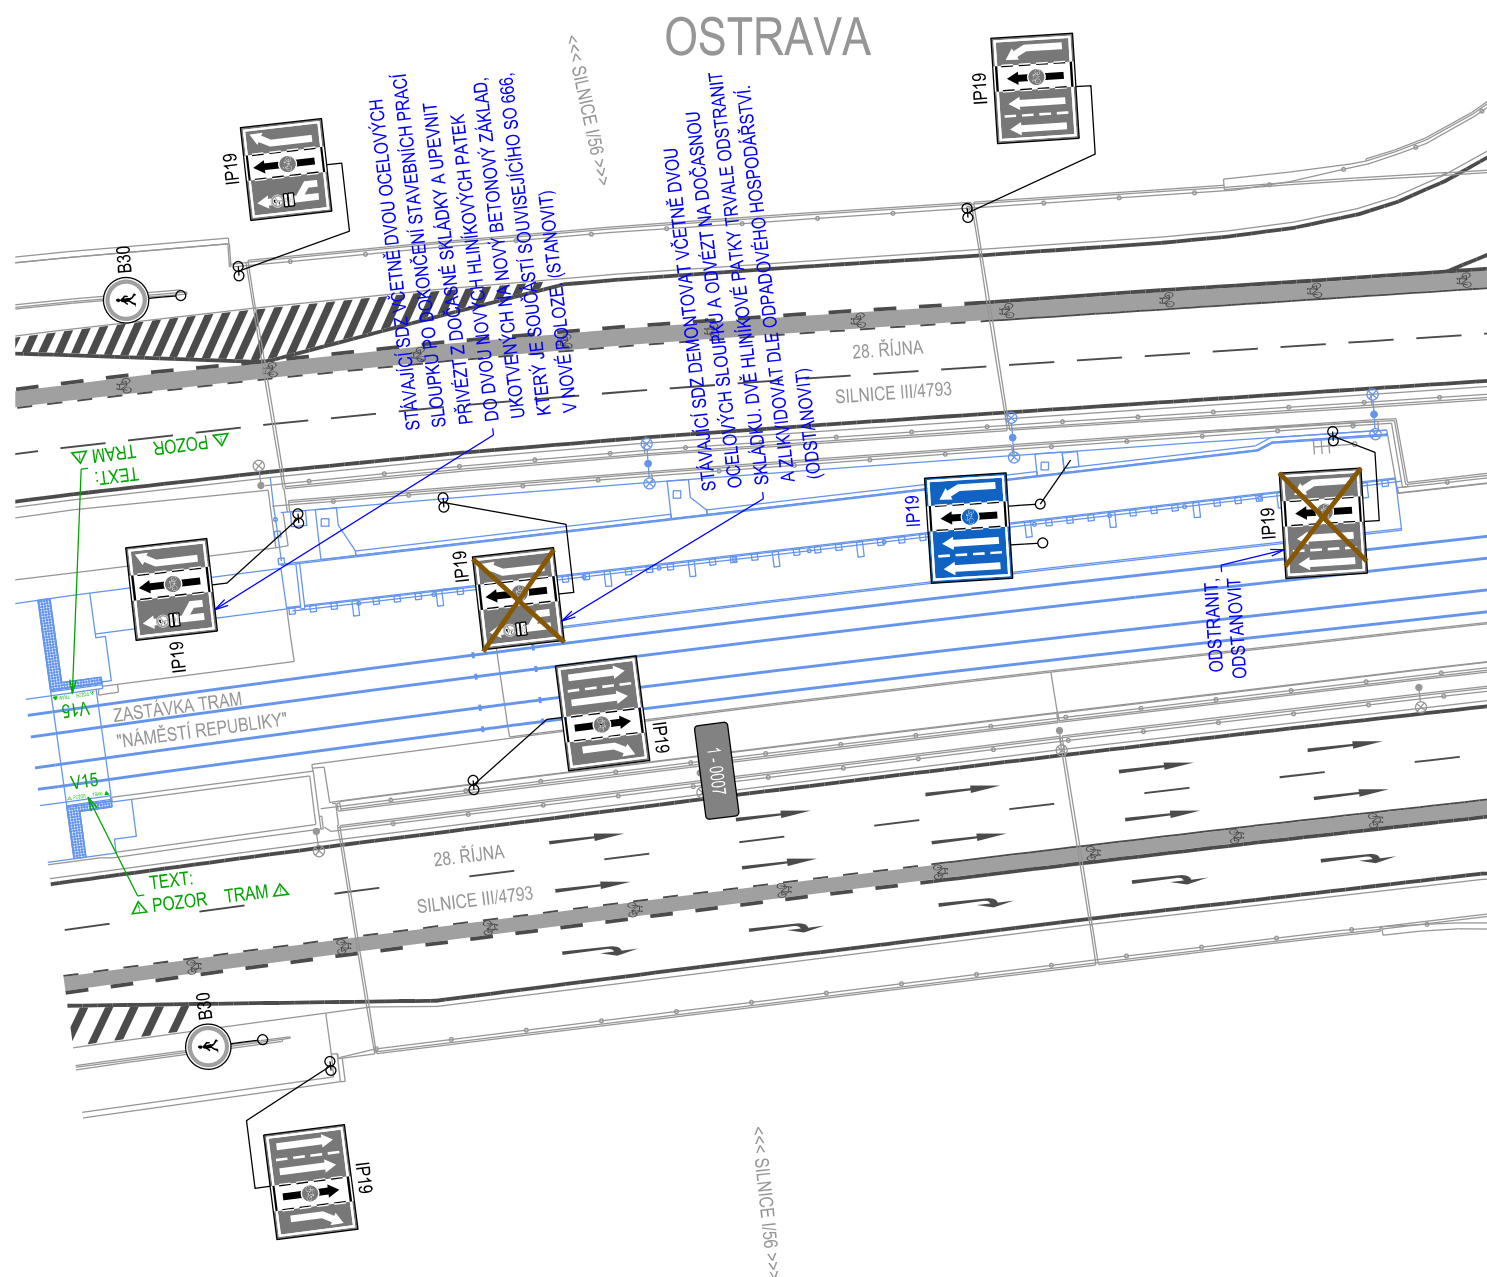

POZNÁMKA:

1. SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA SILNICI III. TŘÍDY BUDE PROVEDENO S RETROREFLEXNÍ ÚPRAVOU RA1 O ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH.
2. SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TYPU "IP19" S VYOBRAZENÍM LEVÉHO JÍZDNÍHO ODBOČOVACÍHO PRUHU, PŘÍMÉHO VYHRAZENÉHO PRUHU PRO CYKLISTY A DVOU PŘÍMÝCH JÍZDNÍCH PRUHŮ, KTERÉ JE UMÍSTĚNO NA TRAMVAJOVÉM TĚLESE V ULICI 28. ŘÍJNA SMĚREM KE KŘÍŽOVATCE S ULICEMI VÍTKOVICKÁ A SENOVÁŽNÁ, BUDE VYROBENO Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S PLNÝMI ROHY SE ZPEVNĚNÝM OKRAJEM POMOCÍ DVOJITÉHO OHYBU LISOVÁNÍM PLECHU. SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE NEKORODUJÍCÍ. OBJÍMKY BUDOU S HLINÍKOVÝCH SLUPKIN. PRO SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE POUŽITA DVOUSLOUPCOVÁ KONSTRUKCE. SLOUPKY, KTERÉ BUDOU VE VZÁJEMNÉ OSOVÉ ROZTEČI V ROZMEZÍ 300 - 450 mm, BUDOU UKOTVENÉ DO HLINÍKOVÝCH PATEK. HLINÍKOVÉ PATKY BUDOU UCHYCENY KOTEVNÍMI ŠROUBY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SOUVISEJÍCÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU (VIZ SO 666). HORNÍ ČÁST SLOUPKU BUDE ZAKRYTA PLASTOVÝM VÍČKEM.
3. STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TYPU "IP19" S VYOBRAZENÍM PRAVÉHO JÍZDNÍHO ODBOČOVACÍHO PRUHU, PŘÍMÉHO VYHRAZENÉHO PRUHU PRO CYKLISTY A SNÍŽENÍ POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ DOPLNĚNÝ O SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TYPU "B12" SE DVĚMA DODATKOVÝMI TABULKAMI TYPU "E5" S TEXTEM "3,5 I" A TYPU "E13" S TEXTEM "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ", KTERÉ JE UMÍSTĚNO NA TRAMVAJOVÉM TĚLESE V ULICI 28. ŘÍJNA SMĚREM KE KŘÍŽOVATCE S ULICEMI VÍTKOVICKÁ A SENOVÁŽNÁ, BUDE DEMONTOVANO VČETNĚ DVOU OCELOVÝCH SLOUPKŮ A ULOŽENO NA DOČASNOU SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM NEBO ZHOTOVITELEM STAVBY. STÁVAJÍCÍ DVĚ HLINÍKOVÉ PATKY BUDOU ODRANĚNÝ A ZLIKVIDOVÁNY DLE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (VIZ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA). PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VČETNĚ OCELOVÝCH SLOUPKŮ DOVEZENO ZPĚT Z DOČASNÉ SKLÁDKY A BUDE UPEVNĚNO DO DVOU NOVÝCH HLINÍKOVÝCH PATEK V NOVÉ POLOZE. NOVÉ HLINÍKOVÉ PATKY BUDOU UKOTVENY KOTEVNÍMI ŠROUBY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SOUVISEJÍCÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU (VIZ SO 666). VZÁJEMNÁ OSOVÁ ROZTEČ SLOUPKŮ, RESP. HLINÍKOVÝCH PATEK, BUDE DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.
4. SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VČETNĚ JEJICH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNO AUTORIZOVANOU ZKUŠEBNOU A MUSÍ BÝT SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY K UŽITÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČR.
5. KVALITA PROVEDENÍ, UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI ČSN 73 6101 PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC, ČSN EN 12899-1 STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČÁST 1: STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY VČETNĚ NÁRODNÍ PŘÍLOHY NA, ČSN EN 12899-1 ZMĚNA Z1 STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČÁST 1: STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY VČETNĚ NÁRODNÍ PŘÍLOHY NA, ČSN EN 12899-4 STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČÁST 4: SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY, ČSN EN 12899-5 STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČÁST 5: POČÁTEČNÍ ZKOUŠKA TYPU, TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 169 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, VL 6.1 VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, TKP 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 13/1997 Sb. O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, Č. 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU) A VYHLÁŠKY Č. 294/2015 Sb., KTEROU PROVÁDĚJÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
6. ODRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A OSAZENÍ NOVÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ TOUTO ČINNOSTÍ.

DETAIL SDZ TYPYU "IP19":



| | | | | |
|--|---|---|----------------------------|-------------|
| OBJEDNATEL: | | ZHOTOVITEL: | | |
| <div>OSTRAVA!!!</div> <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA</div> <div>PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1803/8 702 00 OSTRAVA</div> | | <div></div> <div>AFRY CZ s.r.o.</div> <div>MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz</div> | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | KONTROLOVAL: | |
| <div>ING. DAVID NOVÁK</div> | <div>Ing. JIŘÍ LÁVIC</div> | <div>MIROSLAV FUNDA</div> | <div>Ing. JIŘÍ LÁVIC</div> | |
| NÁZEV PROJEKTU: | | | | |
| REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY | | | | |
| ČÁST: | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT: | SO 130.1 DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SSMSK | | | |
| PŘÍLOHA: | SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 2 | | | |
| KRAJ: | MORAVSKOSLEZSKÝ | ČÁST: | PŘÍLOHA Č.: | ČÍSLO PARE: |
| DATUM: | 11/2024 | D.2 | 3 | |
| STUPEŇ: | DPS | | | |
| MĚŘÍTKO: | 1:500 | | | |
| Č. ZAKÁZKY: | 2022/0144 | | | |