


REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 2 1:500


POZNÁMKA:

- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SE BUDE PROVÁDĚT VE DVOU ETAPÁCH. V 1. ETAPĚ SE NA NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH POLOŽÍ KOMPLETNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ POUZE JEDNOSLOŽKOVOU BÍLOU BARVOU S KRATŠÍ ŽIVOTNOSTÍ. PO STABILIZOVÁNÍ VLASTNOSTÍ POVRCHU VOZOVKY (ODSTRANĚNÍ POSYPU PRO POČÁTEČNÍ ZDRSNĚNÍ, VYPRCHÁNÍ TĚKAVÝCH LÁTEK), PŘÍPADNĚ PO UPLYNUTÍ ZIMNÍHO OBDOBÍ, SE PROVEDE 2. ETAPA, KDY SE VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TYPU "V15" (NÁPIS NA VOZOVCE) TEXT "POZOR TRAM" SE DVĚMA SYMBOLY SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ TYPU "A22" PROVEDE JEDNOTNÝM ZPŮSOBEM V RETROREFLENÍ ÚPRAVĚ STĚRKOVÝM STRUKTURÁLNÍM BÍLÝM PLASTEM S DLOUHODOBOU ŽIVOTNOSTÍ.
- MATERIÁL UŽITÝ PRO PROVEDENÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ MUSÍ BÝT SCHVÁLEN MINISTERSTVEM DOPRAVY.
- KVALITA PROVEDENÍ, UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI ČSN EN 1436 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZKUŠEBNÍ METODY, TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 70 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ A ZKOUŠENÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 169 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, VL 6.2 VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 13/1997 Sb. O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, Č. 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU) A VYHLÁŠKY Č. 294/2015 Sb., KTEROU PROVÁDĚJÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
- NÁSTŘIK NOVÉHO VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ TOUTO ČINNOSTÍ.

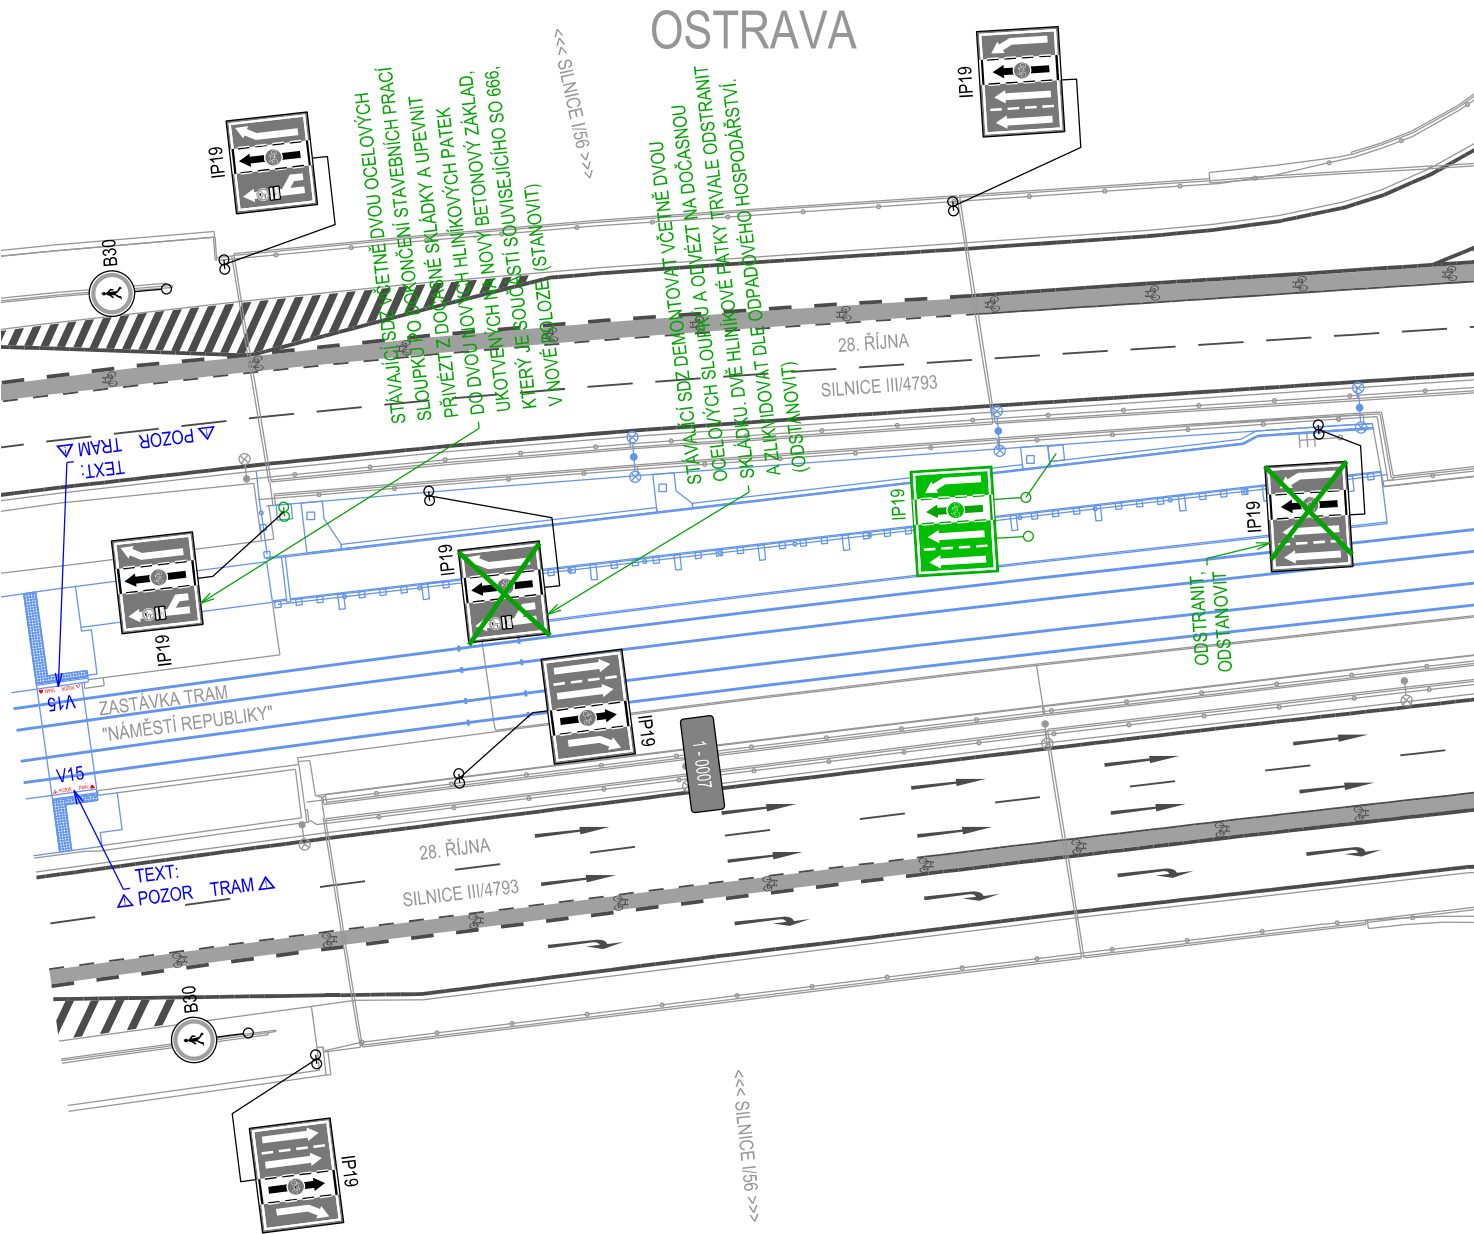

LEGENDA:

- MAPOVÝ PODKLAD
- NOVÉ HRANY - NÁVRH
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SPRÁVCE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
- STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - OSTATNÍ SPRÁVCI
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZRUŠENÍ (TRVALÉ ODSTRANĚNÍ) - OSTATNÍ SPRÁVCI



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

OBJEDNATEL: OSTRAVA!!! STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1803/8 702 00 OSTRAVA		ZHOTOVITEL: AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. DAVID NOVÁK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JIŘÍ LÁVIC	VYPRACOVAL: MIROSLAV FUNDA	KONTROLOVAL: Ing. JIŘÍ LÁVIC
NÁZEV PROJEKTU: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY			
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 130.3 DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SMO		
PŘÍLOHA:	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 2		
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	ČÁST:	D.2
DATUM:	11/2024	PŘÍLOHA Č.:	3
STUPEŇ:	DPS	ČÍSLO PARE:	
MĚŘÍTKO:	1:500		
Č. ZAKÁZKY:	2022/0144		