
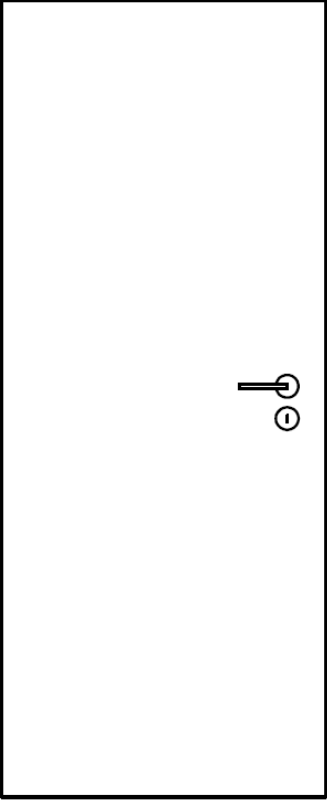
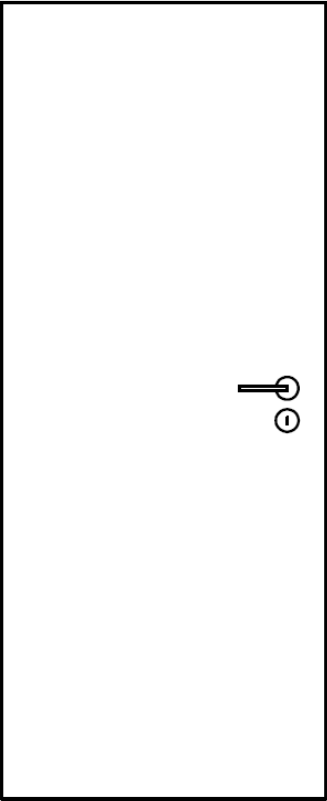


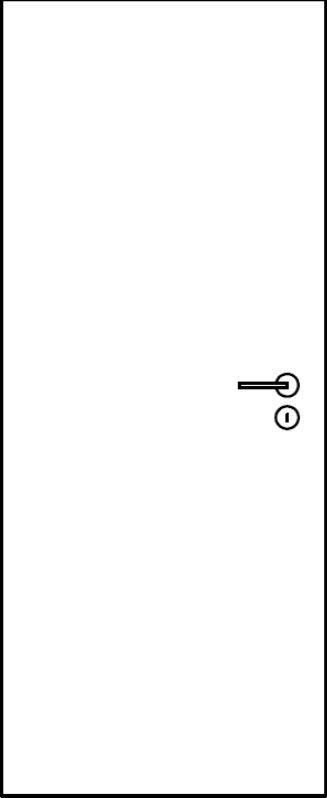

VÝPIS POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ


OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
9/PO	800x 1970	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové kompletizované, plné, CPL samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, nerez, stávající lisovaná zárubeň</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1502-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>				9 L 7 P	Odstín šedý dle vzorn. NCS


10/PO	800x 1970	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové kompletizované, plné, CPL samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, elektromagnet napájený ústřednou 24 V, dveře jsou v klidovém stavu elektromechanicky blokovány v otevřeném stavu. po přivedení signálu z čidla dojde k odjištění elektromagnetu integrovaného do konzoly a tím se dveře automaticky uzavřou. zámek vložkový + systém generálního klíče (zámkový a klíčový dodá investor) klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, nerez, stávající lisovaná zárubeň</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1502-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>				1 P	Odstín šedý dle vzorn. NCS
-------	-----------	--	--	--	--	-----	-------------------------------------


11/PO	900x 1970	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové kompletizované, plné, CPL samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor)</p> <p>klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, nerez stávající lisovaná zárubeň</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1502-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>				1 L	Odstín šedý dle vzorn. NCS
-------	-----------	---	--	--	--	-----	-------------------------------------

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
12/PO	1450x 1970	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné dvoukřídlové asymetrické s hlavním křídlem 900 mm, kompletizované, plné, CPL samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, elektromagnet napájený ústřednou 24 V, dveře (900 mm) jsou v klidovém stavu elektromechanicky blokovány v otevřeném stavu. po přivedení signálu z čidla dojde k odjištění elektromagnetu integrovaného do konzoly a tím se dveře automaticky uzavřou. zámek vložkový + systém generálního klíče (zámkový a klíčový dodá investor) klíka-klíka, rozeta otvor na cylindrickou vložku, nerez Nová lisovaná zárubeň pro SDK příčky s požární odolností</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1502-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>				1 L	Odstín šedý dle vzorn. NCS

13/PO	600x1200	<p>PŮDNÍ POKLOP S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP3</p> <p>Půdní poklop pro výlez na půdu s požární odolností, izolovaný, s úpravou pro zachycení žebříku</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> poklop NCS S 1002-Y 50R</p>				3	<p>Odstín šedý dle vzorn. NCS</p>
-------	----------	---	--	--	--	---	---

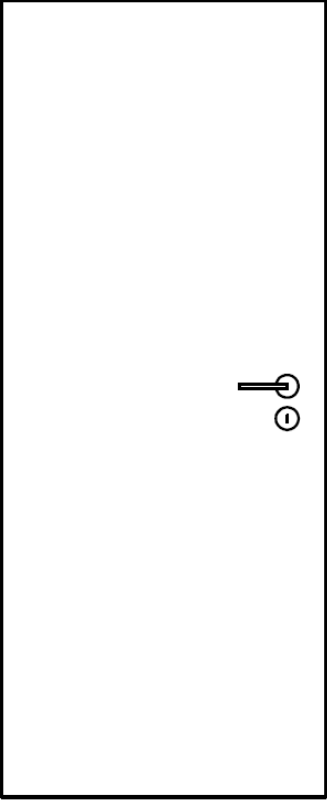14/PO	800x 1970	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové kompletizované, plné, CPL samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor)</p> <p>klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl</p> <p>nová lisovaná zárubeň pro zazdívání s požární odolností</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1502-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>				1 P	Odstín šedý dle vzorn. NCS
-------	-----------	--	--	--	--	-----	-------------------------------------

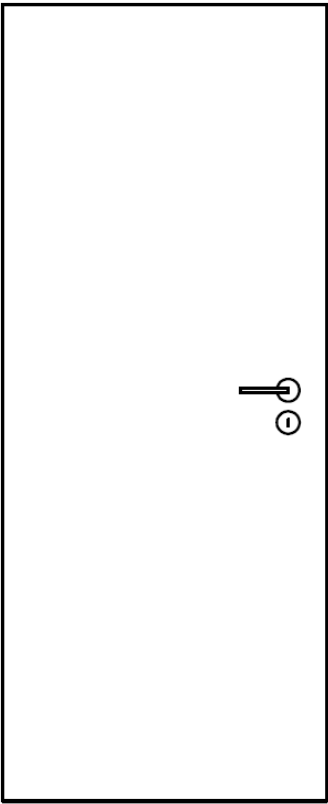OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
15/PO	800x 1970	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové kompletizované, plné, CPL samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, nerez stávající lisovaná zárubeň</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1502-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>				1 P	Odstín šedý dle vzorn. NCS
		<p>HASÍCÍ PŘÍSTROJ</p> <p>PHP s min. hasicí schopností 27A (9HJ)</p>				1	

		Protipožární ucpávky kabeláže a potrubí Protipožární manžeta Silikonový tmel Akrylátový tmel Zpěňující tmel Protipožární pěna aplikátor pěny Pomocný montážní materiál Štítek k PÚ Vypracování kompletní dokumentace k instalaci				4 1 1 1 2 1 1 10 1	
		DVEŘNÍ KOVÁNÍ  rozetové kování - Nikl matný - 2x klika koule + 30x klika/klika - Ke dveřím s požární odolností - Třída použití 2 (střední frekvence pro použití v administrativních budovách) - Před dodávkou kování je nutné jeho předložení pro schválení objednatelem.				32 ks	Nikl matný

Přesné rozměry doměřit přímo na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací a konzultaci s investorem !