

Osvětlení tramvajového podjezdu Hrabůvka



A



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



LED svítidlo



Nástěnné svítidlo



Stupeň krytí

308 x 206 x 194 mm + 397 x 137 x 219 mm

LED svítidlo do tunelů. Konstrukce určená pro přisazenou či nástěnnou montáž s vyšším stupněm krytí IP66. Vyšší odolnost proti nárazu IK09. Ochrana proti přepětí 6kV. Tělo svítidla z hliníku, difuzor z tvrzeného plexi a polykarbonátové čočky. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
nástěnná

Celkový příkon
33 W

Materiál
hliník

Světelný tok
4840 lm

Rozptylný systém
polykarbonát


Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
elox

Hmotnost
4,1 kg

Příslušenství
Držáky pro nástěnnou montáž

Stupeň krytí
IP66

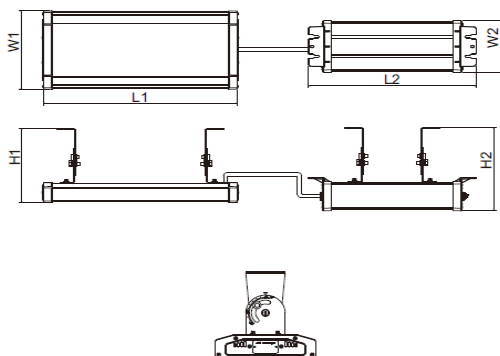



B



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



LED svítidlo



Nástěnné svítidlo



Stupeň krytí

308 x 206 x 194 mm + 397 x 137 x 219 mm

LED svítidlo do tunelů. Konstrukce určená pro přisazenou či nástěnnou montáž s vyšším stupněm krytí IP66. Vyšší odolnost proti nárazu IK09. Ochrana proti přepětí 6kV. Tělo svítidla z hliníku, difuzor z tvrzeného plexi a polykarbonátové čočky. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
nástěnná

Celkový příkon
60 W

Materiál
hliník

Světelný tok
8800 lm

Rozptylný systém
polykarbonát

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
elox

Hmotnost
4,1 kg

Příslušenství
Držáky pro nástěnnou montáž

Stupeň krytí
IP66

