



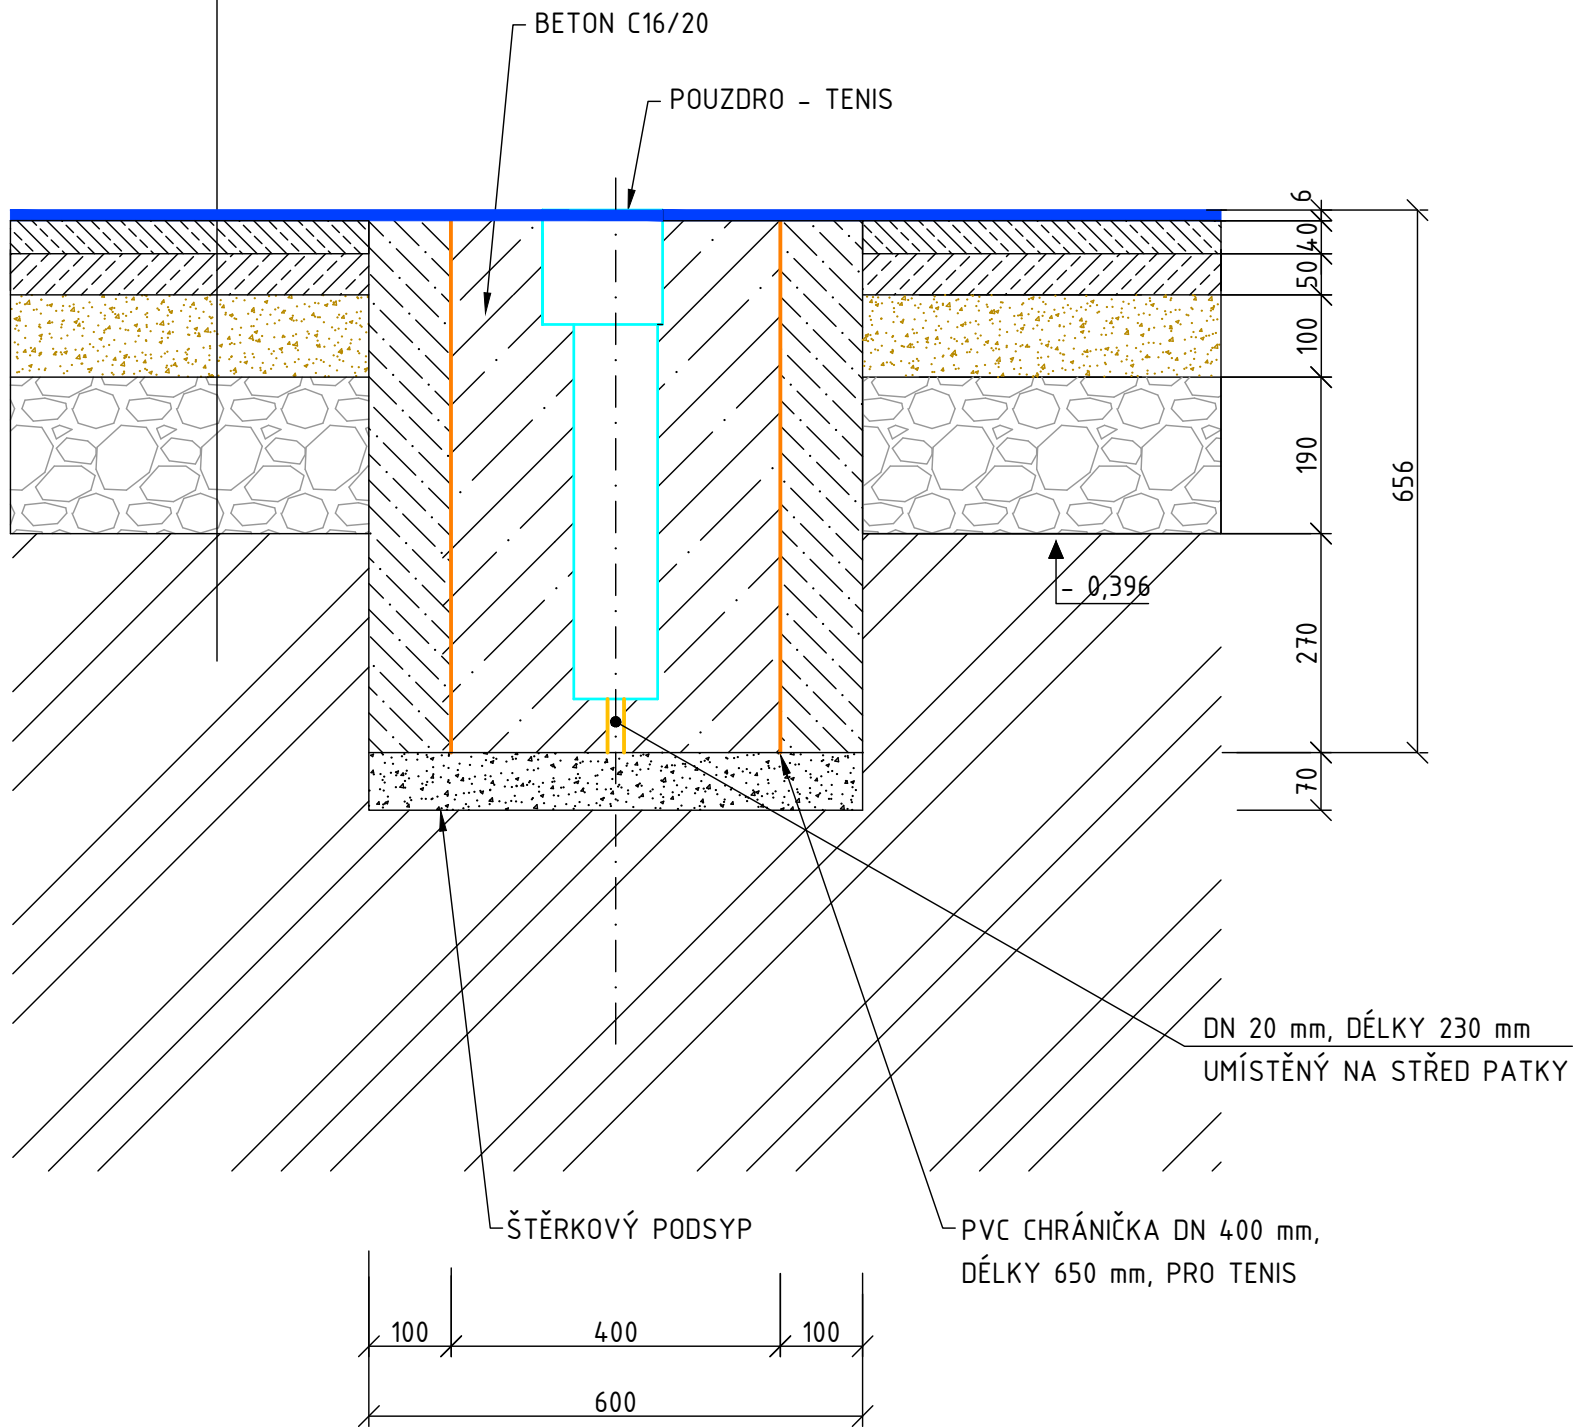

DETAIL POUZDRA - TENIS

- UMĚLÝ POVRCH AKRYLÁTOVÝ tl. 6mm
- ASF.KOBEREC UZAVŘENÝ JEMNOZRNÝ tl. 40mm
- ASF. KOBEREC UZAVŘENÝ HRUBOZRNÝ tl. 50mm
- DRCENÉ KAMNEIVO 0/32, zh. tl. 100mm - ZHUTNĚNÉ
- DRCENÉ KAMENIVO 11/32- ZAKALIT
- DRCENÉ KAMENIVO 32/63 tl. 190mm
- VYSPÁDOVANÝ UPRAVENÝ TERÉN

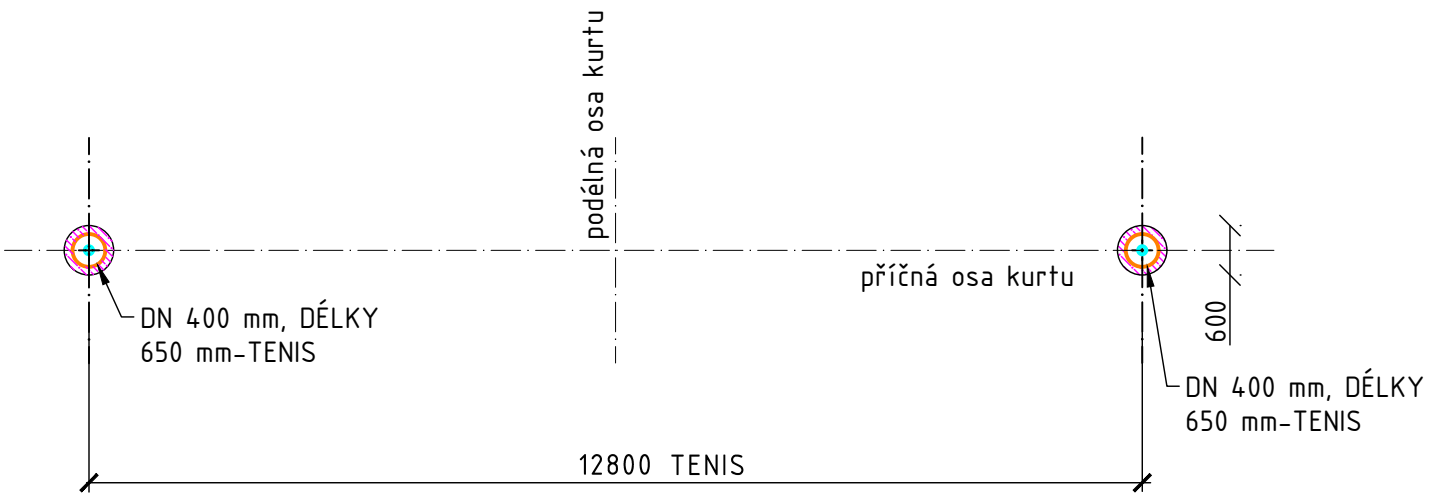

PŮDORYS



00		Popis	Datum	Schválil	
Zóna	Revize				
±0,000 = 293,300 m.n.m. Bpv S-JTSK(výška hor. líce odvod. žlabu)					
ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>BESTPROJEKT s.r.o. Komenského 348, 768 11 Chropyně IČ : 17729378 DIČ: CZ17729378</div> <div></div>		
ING.KAREL SRNĚNSKÝ	ADAM LANGER	MARTIN REMEŠ			
					
MÍSTO : ZÁBŘEH		KRAJ : OLOMOUCKÝ	FORMÁT	A3	2 x A4
INVESTOR : MĚSTO ZÁBŘEH			DATUM	10/2024	
Stavba: SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH			ÚČEL	DPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	4224040	
			ČÍSLO PARÉ		
		Revize:	00	Stav:	Uvolněno
Obsah: DETAIL POUZDRA PRO TENIS			Měřítko: 1:10	Číslo výkresu: D.1.1.1-114	