

# Půdorys 2. nadz. podlaží - bourací práce

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	ozn.	PODLAHY	POVRCHY	POZNÁMKA
225	Kuloáry	14,50		Podlahovina protiskuzová	Vápenocement. om. štuková	Sokl v=100 mm
226	Chodba	11,30		Podlahovina protiskuzová	Vápenocement. om. štuková	Sokl v=100 mm
227	Schodiště	14,00		Keram. dlažba schodišťová	Vápenocement. om. štuková	Keramický sokl v = 100 mm
228	Výtah				Vápenocement. om. štuková	

## POZNÁMKA

Bourací práce provádět postupně po patrech  
Vybourání zadní zdi výtahové šachty provést až po vystavění nové zdi  
Odvozová vzdálenost suti do 5 km

Odbourání části podlahy v ploše 3,50 m2 ve skladbě

- Podlahovina PVC protiskuzová 3 mm
- lepidla
- vyrovnávací stěrka 7 mm
- Cementový potěr se sítí 50 mm
- PE folie
- polystyrén 40mm

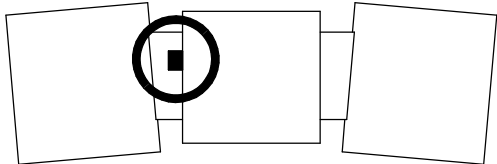

## LEGENDA HMOT

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce

0,000 = 258,60 m.n.v.

KRESLIL		PROJEKTANT		ODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU	<b>Ing. Milan Surovec</b> Projektová činnost ve výstavbě Záhorovice 162, 687 71		
				Ing. SUROVEC	Ing. SUROVEC			
OBEC		UHERSKÝ BROD		KRAJ	ZLÍNSKÝ			
INVESTOR		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod				DATUM		Červen 2022
<b>DPS Uherský Brod</b> <b>Stavební úpravy výtahové šachty</b>						STUPEŇ		PS
						ZAKÁZKA		Su - 22/2022
						FORMÁT		2 A4
						MĚŘÍTKO		1:50
OBSAH : Stavební část						Č. VÝKRESU		Č. KOPIE
Půdorys 2. nadz. podlaží - bourací práce						46		

