


ŘEZ

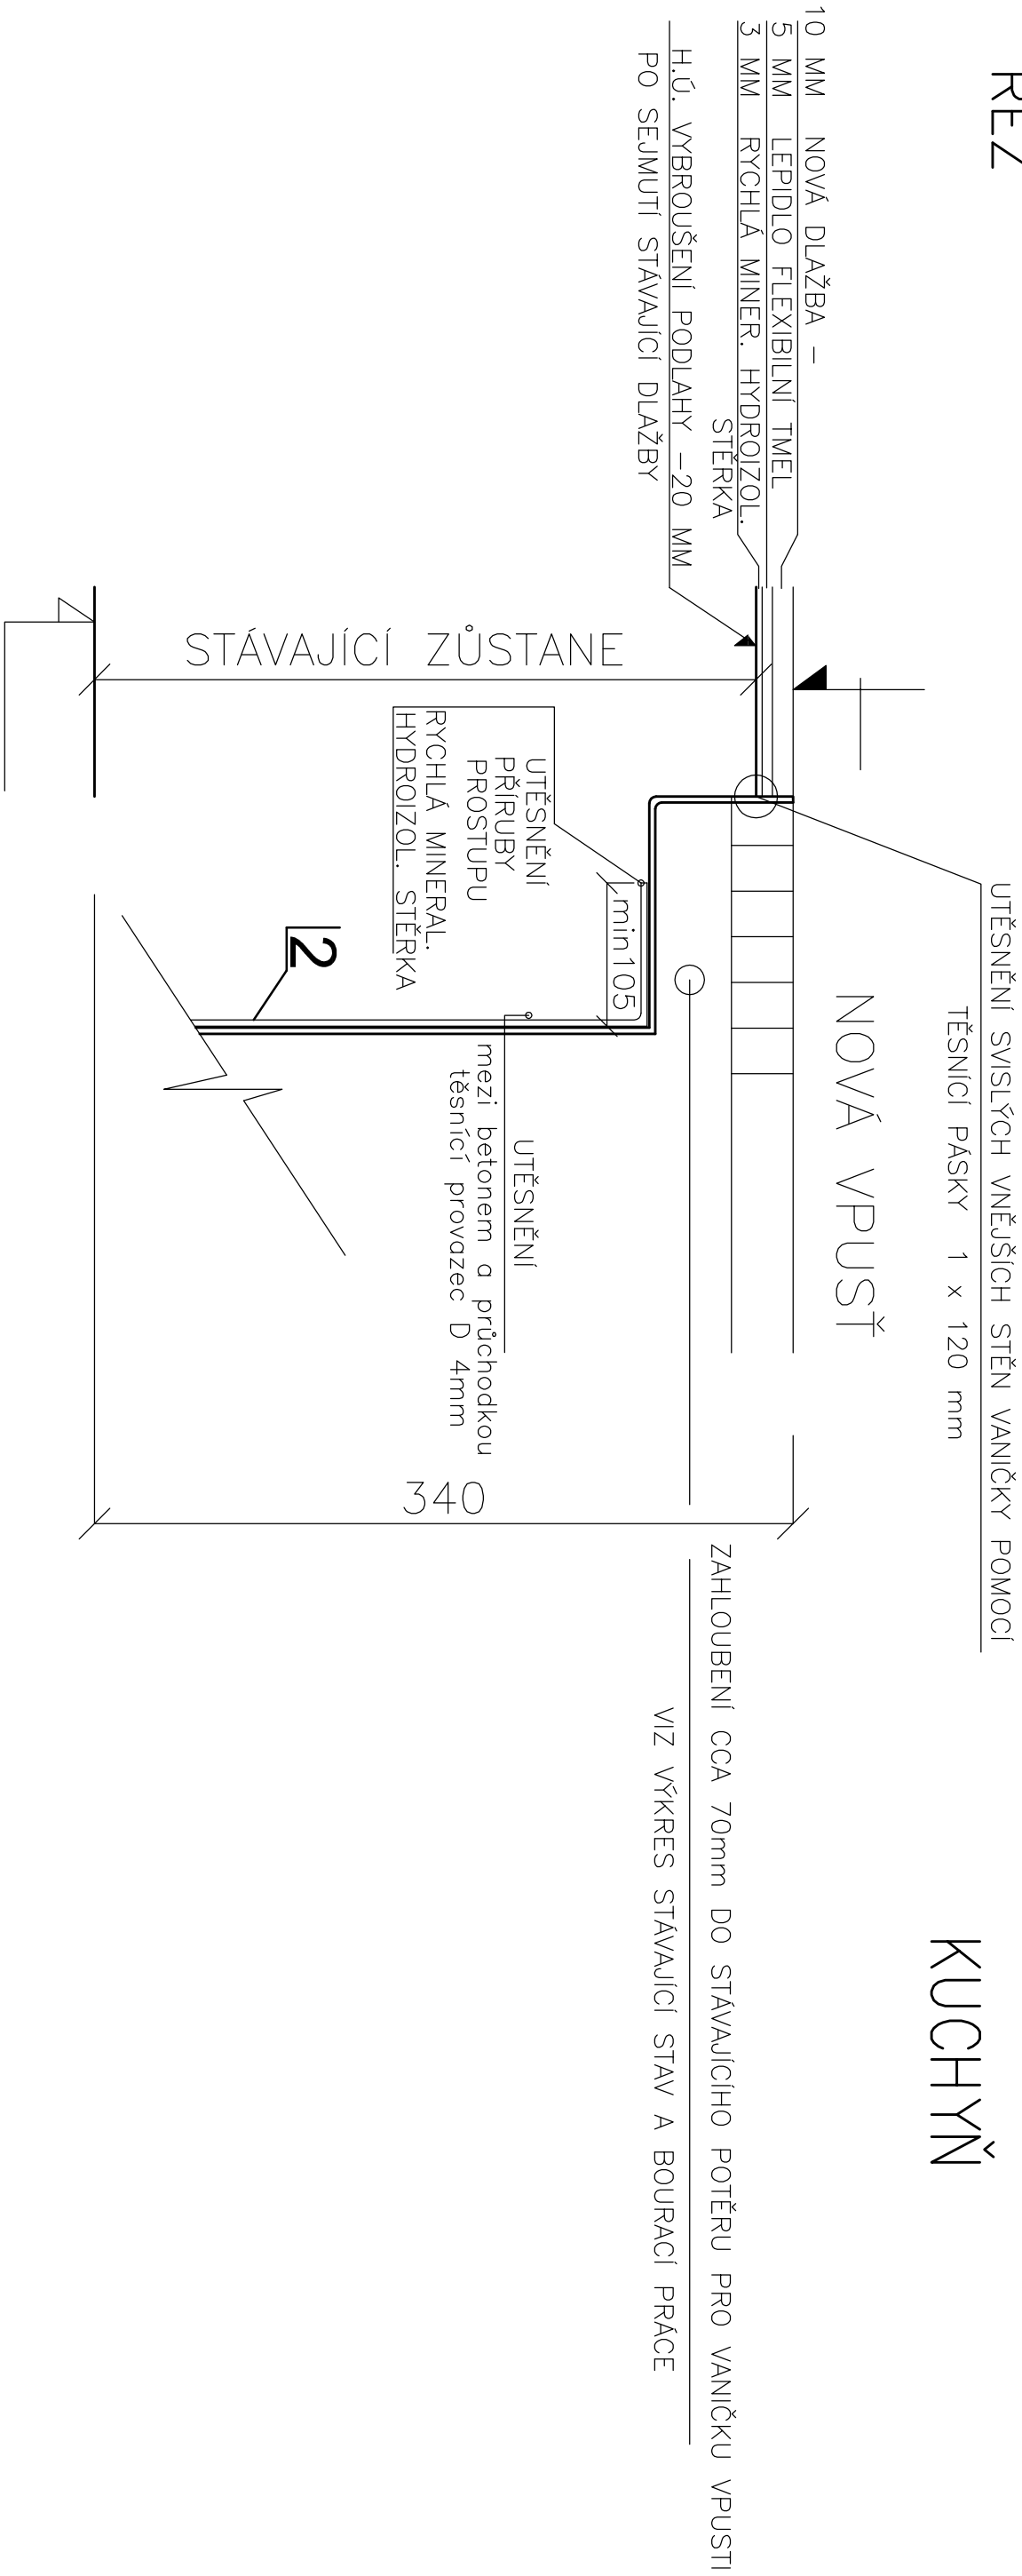


POZNÁMKY K UTĚSNĚNÍ PŘÍRUBY TRUBKY – PRŮCHODKY PROSTUPU A VANIČKY VPUSTI :

- LÍMEC PŘÍRUBY TRUBKY PROSTUPU BUDE MÍT ŠÍŘKU MINIMÁLNĚ 100 MM
- VNĚJŠÍ HRANY VANIČKY MUSÍ BÝT HLADCE ZAOBLENY – BEZ OSTRÝCH HRAN
- POD LÍMCEM PŘÍRUBY BUDE APLIKOVÁN ROVNĚŽ TĚSNÍCÍ NÁTĚR RYCHLÁ MINERÁLNÍ HYDROIZOL STĚRKA
 - MEZI TRUBKOU PROSTUPU A BETONOVÝM ODVRTEM BUDE U VRCHU APLIKOVÁN TĚSNÍCÍ PROVAZEC D 4MM
 - VNĚJŠÍ STĚNY VANIČKY VPUSTI BUDOU UTĚSNĚNY TĚSNÍCÍM PÁSKEM TL.1 MM

PŘI APLIKACI SPECIÁLNÍCH TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PŘÍTOMEN TECHNICKÝ ZÁSTUPCE DODAVATELE –VÝROBCE MATERIÁLU

SKLADBA NOVÉ PODLAHY
KUCHYŇ



SKLADBA NOVÉ PODLAHY

DETAIL

D.1.8