


20 VÝDEJNA JÍDEL 2.NP - F

CYKY 5Cx4, přívod z RS - C v 1NP (m.č. 101.9)

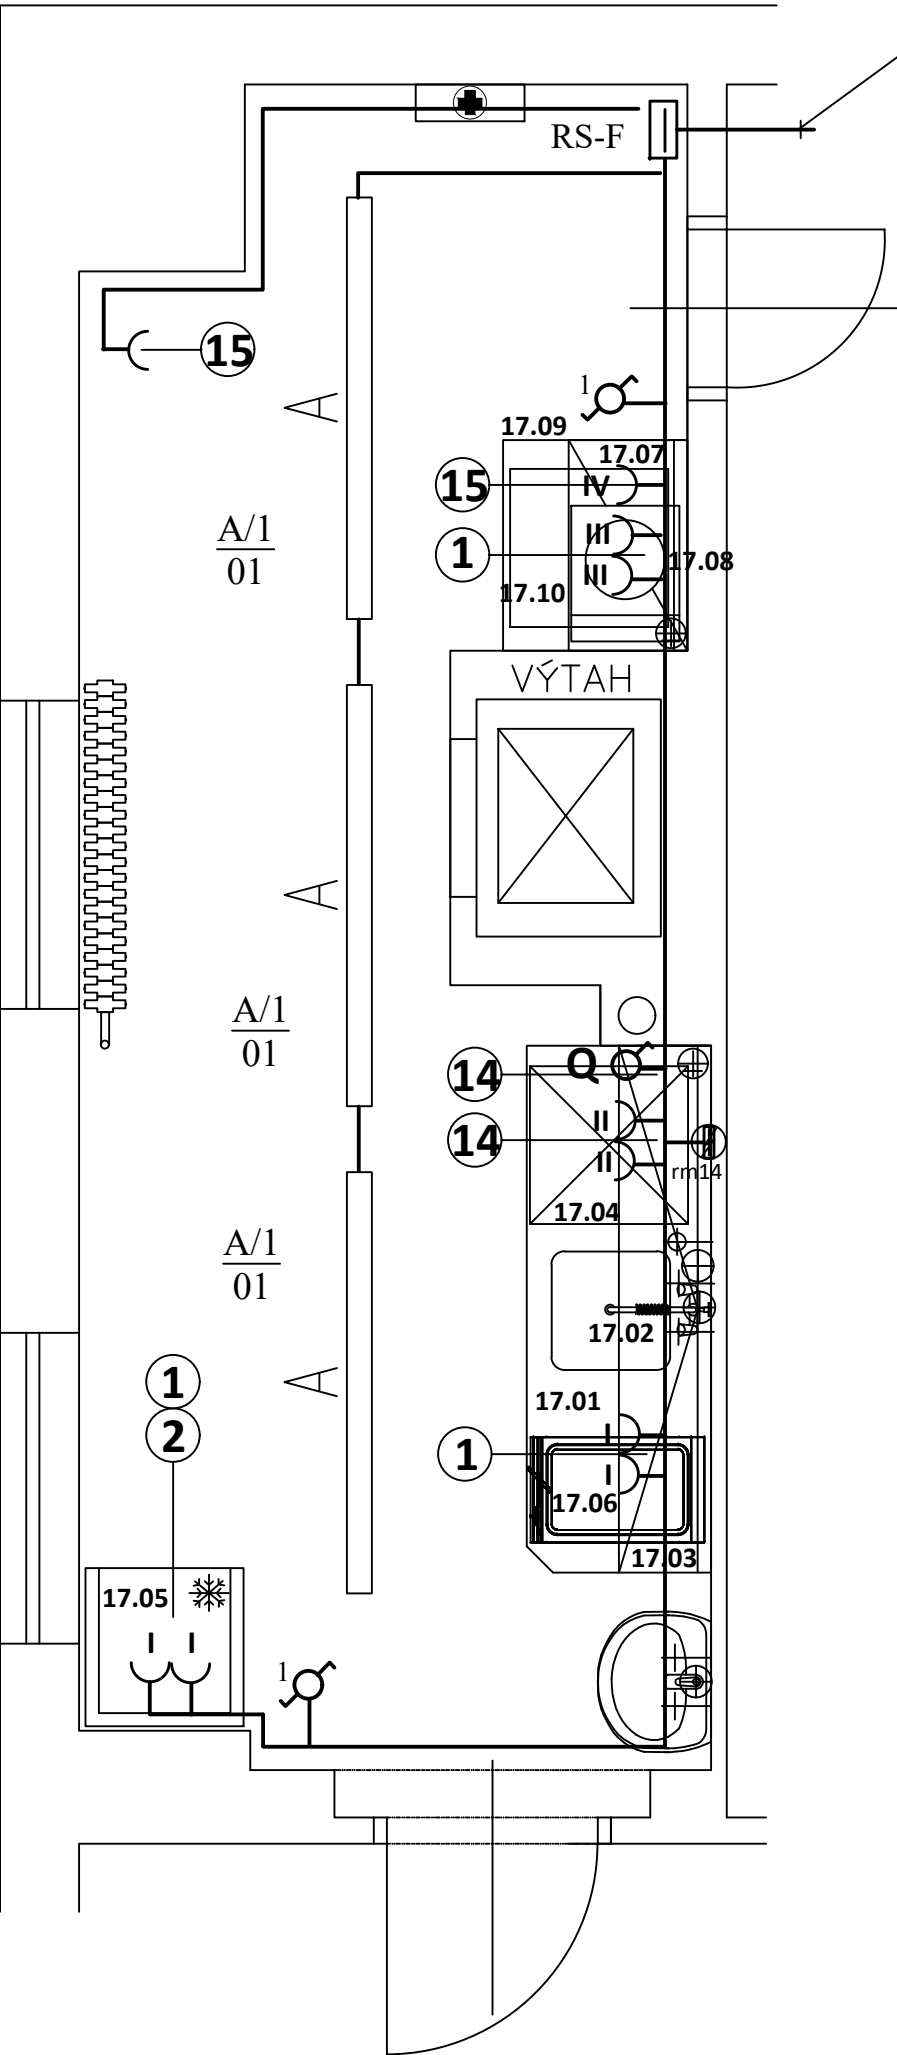

LEGENDA ELEKTRO

- ① REZERVA PRO DROBNÝ (STOLNÍ) SPOTŘEBIČ
Dvojzásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 1.200mm nad podlahou.
- ② ZÁSUVKA PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ+drobné spotřebiče
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 300 mm nad podlahou.
- ⑭ MYČKA stolního nádobí (výdejny 1.a 2. NP) - 3,5 kW/230 V
1f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 3Cx2,5mm2, vývod u podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
- ⑮ ZÁSUVKA PRO mikrovlnnou troubu
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 1900 mm nad podlahou.

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 3NPE ~50Hz, 400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000-4.41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLŇKOVÁ- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
INSTALACE PROVEDENA VODIČI CYKYL0 V DRÁŽCE POD OMÍTKOU
OVLÁDAČE A ZÁSUVKY INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLADAČŮ VIZ V.Č. EL - 04

UPOZORNĚNÍ

ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK MUSÍ BÝT PŘED INSTALACÍ KOORDINOVÁNO
S DODAVATELEM TECHNOLOGIE

PROSTUP STROPEM PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNIT

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT ELEKTRO:	Ing. Jiří Trunda	GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál	
NÁZEV AKCE:	MŠ BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: TECHNOLOGIE FORMÁT: A2
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINSTALACE výdejna 2NP - F	DATUM: 09/2024 STUPEŇ: DPS
	MĚŘITKO:	ČÍSLO:
	1:50	EL-14