PŮDORYS 1.NP MĚŘ.1:50

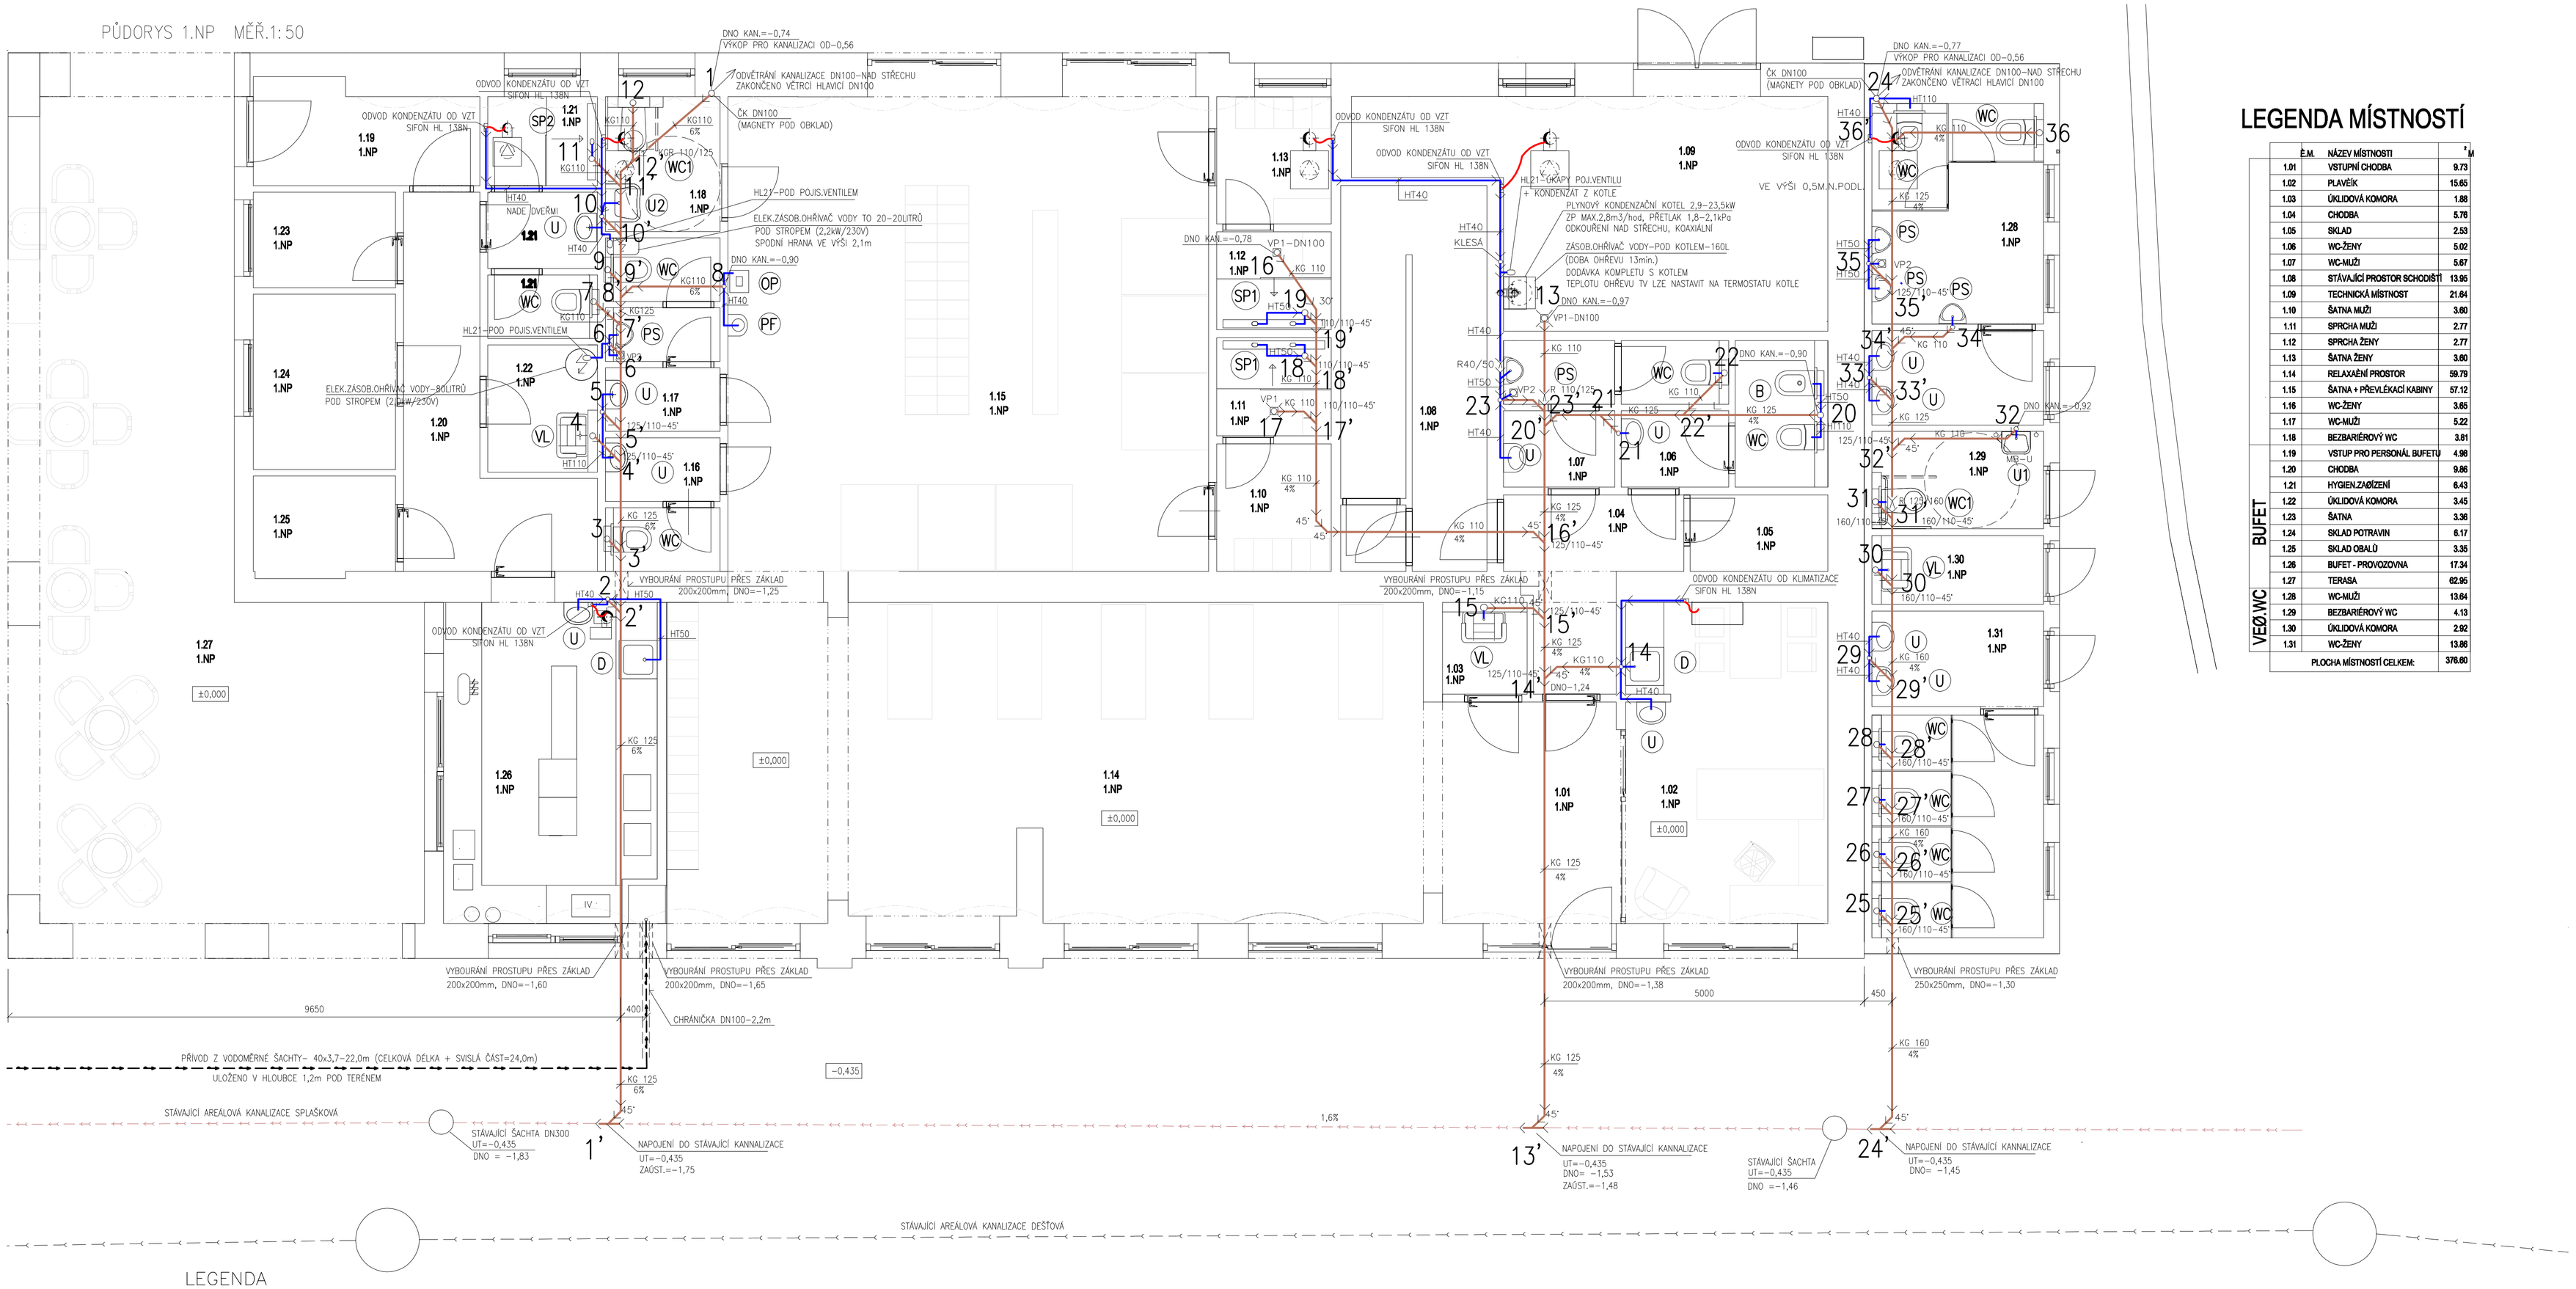

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	^{2} M
	1.01	VSTUPNÍ CHODBA	9.73
	1.02	PLAVEČÍK	15.65
	1.03	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.88
	1.04	CHODBA	5.76
	1.05	SKLAD	2.53
	1.06	WC-ŽENY	5.02
	1.07	WC-MUŽI	5.67
	1.08	STÁVAJÍCÍ PROSTOR SCHODIŠTĚ	13.95
	1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21.64
	1.10	ŠATNA MUŽI	3.60
	1.11	SPRCHA MUŽI	2.77
	1.12	SPRCHA ŽENY	2.77
	1.13	ŠATNA ŽENY	3.60
	1.14	RELAXAČNÍ PROSTOR	59.79
	1.15	ŠATNA + PŘEVLÉKACÍ KABINY	57.12
	1.16	WC-ŽENY	3.65
	1.17	WC-MUŽI	5.22
	1.18	BEZBARIÉROVÝ WC	3.81
BUFET	1.19	VSTUP PRO PERSONÁL BUFETU	4.98
	1.20	CHODBA	9.86
	1.21	HYGIEN.ZAØÍZENÍ	6.43
	1.22	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.45
	1.23	ŠATNA	3.36
	1.24	SKLAD POTRAVIN	6.17
	1.25	SKLAD OBALŮ	3.35
	1.26	BUFET - PROVOZOVNA	17.34
	1.27	TERASA	62.95
VEØ.WC	1.28	WC-MUŽI	13.64
	1.29	BEZBARIÉROVÝ WC	4.13
	1.30	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.92
	1.31	WC-ŽENY	13.86
		PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:	376.60

LEGENDA

SP1	SPRCHA S LINIOVÝM SPRCHOVÝM ŽLABEM DÉLKA 1600mm, MONTÁŽ KE STĚNĚ Z NEREZOVÉ OCELI, VYJÍMATELNÁ ZÁPACH.UZÁVĚRKA, VČETNĚ ODTOKU 2xDN50, MONTÁŽNÍCH POTŘEB A STAVEBNÍ OCHRANNÉ ZÁTKY, STAVEBNÍ VÝŠKA 110mm VÝŠKA VODNÍHO UZÁVĚRU 50mm, MAX.PRŮTOK 1,4 l/s
MB-SP	NÁSTĚNNÁ BATERIE SPRCHOVÁ-SPRCHOVÝ SET S PODOMÍTKOVOU BATERIÍ, CHROM, SE SPRCHOVOU HADICÍ 1500MM, S HLAVOVOU SPRCHOU ROZ.250x250mm, S DRŽÁKEM SPRCHY, S REGULÁTOREM PRŮTOKU VODY MAX.8 l/min.
SP2	SPRCHA S LINIOVÝM SPRCHOVÝM ŽLABEM DÉLKA 1200mm, MONTÁŽ KE STĚNĚ Z NEREZOVÉ OCELI, VYJÍMATELNÁ ZÁPACH.UZÁVĚRKA, VČETNĚ ODTOKU DN50, MONTÁŽNÍCH POTŘEB A STAVEBNÍ OCHRANNÉ ZÁTKY, STAVEBNÍ VÝŠKA 110mm VÝŠKA VODNÍHO UZÁVĚRU 50mm, MAX.PRŮTOK 0,8 l/s
MB-SP	NÁSTĚNNÁ BATERIE SPRCHOVÁ-SPRCHOVÝ SET S PODOMÍTKOVOU BATERIÍ, CHROM, SE SPRCHOVOU HADICÍ 1500MM, S HLAVOVOU SPRCHOU ROZ.250x250mm, S DRŽÁKEM SPRCHY, S REGULÁTOREM PRŮTOKU VODY MAX.8 l/min.
B	BIDET ZÁVĚSNÝ PRO ZABUDOVÁNÍ DO PŘEDSTĚN.INSTALACE, GLAZOVANÁ KERAMIKA, BARVA BÍLÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÝ BIDET
MB-B	MÍSICÍ BATERIE BIDETOVÁ STOJÁNKOVÁ,PÁKOVÁ, CHROM.
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ S ROŠTĚM 500x435 mm, SE SKLOPNOU MŘÍŽKOU, + INSTALAČNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU
MB-VL	MÍSICÍ BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ, RAM.300mm, SE PRCHOVOU HADICÍ 1500mm S DRŽÁKEM SPRCHY NA STĚNU
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO ZABUDOVÁNÍ DO PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE, GLAZOVANÁ KERAMIKA, BARVA BÍLÁ, S OVLÁDACÍM TLAČÍTKEM PRO 2 MNOŽSTVÍ VODY- 3L/MAX.6 LITRŮ VODY MAX.PRŮMĚRNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 3,5 LITRU, VČ.SEDÁTKA S POKLOPEM + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚN.INSTALACI
WC1	ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO IMOBILNÍ OSOBY PRO ZABUDOVÁNÍ DO PŘEDSTĚN.IINSTALACE, HLOUBKA 700mm,GLAZOVANÁ KERAMIKA, BARVA BÍLÁ, SEDÁTKO BEZ POKLOPU, MADLA, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PNEUMATICKÉ RUČNÍ PRO ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ PRO 2 MNOŽSTVÍ VODY- 3L/MAX.6 LITRŮ, ZÁDOVÁ OPĚRKA
U	UMYVADLO 500mm S OTVOREM PRO BATERII, GLAZOVANÁ KERAMIKA BARVA BÍLÁ, PŘIPEVNĚNÉ NA STĚNU, NEREZOVÝ UMYVADLOVÝ SIFON
MB-U	MÍS.BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, CHROM, S REGUL.PRŮTOKEM VODY 6l/min.
U1	UMYVADLO 450x350mm, S OTVOREM PRO BATERII, GLAZOVANÁ KERAMIKA BARVA BÍLÁ, PŘIPEVNĚNÉ NA STĚNU, SE SIFONEM NÁBYTKOVÝM,
MB-U	MÍS.BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, CHROM, S REGUL.PRŮTOKEM VODY 6l/min.
U2	UMYVADLO ZDRAVOTNÍ 640mm S OTVOREM PRO BATERII, GLAZOVANÁ KERAMIKA BARVA BÍLÁ, PŘIPEVNĚNÉ NA STĚNU, SE SIFONEM NÁBYTKOVÝM (HL 137)
MB-U	MÍS.BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, CHROM, S REGUL.PRŮTOKEM VODY 6l/min.
D	DŘEZ JE SOUČÁST DODÁVKY S KUCHYŇSKOU SESTAVOU
MB-D	MÍSICÍ BATERIE DŘEZOVÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, CHROM,S OTOČ.RAMÍNKEM,PRŮTOK 6l/min.
PS	PISOÁR S AUTOMATIC.SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM, S INTEGOVANÝM NAPÁJECÍM ZDROJEM
OP	ODSTŘEDIVKA NA PLAVKY (0,58W-NAPÁJENÍ 1N-230V/50-60HZ +SIFON UMYVADLOVÝ NEREZ DN 32, NEREZ MAT
PF	PITNÁ FONTÁNKA ZÁVĚSNÁ NEREZOVÁ S TLAČNOU ARMATUROU, REGULACE PRŮTOKU VODY NA TLAČNÉM VENTILU,POVRCH MATNÝ
VP1	PODLAHOVÁ VPUST DN100 SVISLÝ ODTOK,VODNÍ,S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACH.UZÁVĚRKOU PRIMUS BLUE-0,7l/S, VÝŠKA VODNÍHO UZÁVĚRU 50mm, NEREZOVÁ MŘÍŽKA
VP2	PODLAHOVÁ VPUST DN50-VODOR.ODTOK,VODNÍ S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACH.UZÁVĚRKOU PRIMUS BLUE-0,4l/S, VÝŠKA VODNÍHO UZÁVĚRU 50mm, NEREZOVÁ MŘÍŽKA
HL21	PP KALICH PRO ÚKAPY VODNÍ, S PŘÍDAVNOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV
KK DN15	KULOVÝ KOHOUT VÝTOKOVÝ S PŘIPOJENÍM NA HADICI DN15
RV DN15	ROHOVÝ VENTIL UZAVÍRACÍ 1/2" SE ZPĚTNOU KLAPKOU
KV	KULOVÝ VENTIL UZAVÍRACÍ
KVV	KULOVÝ VENTIL UZAVÍRACÍ S ODVODNĚNÍM
T 1847	POJISTNÝ A ZPĚTNÝ VENTIL
HL 138N	PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁP.UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU,VÝŠKA VODNÍHO UZÁVĚRU 50MM
KOMP.	KOMPENZACE POTRUBÍ TV A CIRKULACE
PB	PEVNÝ BOD
	ROZVOD TEPLÉ VODY
	ROZVOD STUDENÉ VODY
	CIRKULACE TEPLÉ VODY
	VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD VODY Z VODOMĚRNÉ ŠACHTY
	STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ULOŽENÁ V ZEMI
	NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ VE ZDIVU
	VZT POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ±0,00=1.NP

Akce: MĚSTO ŠTERNBERK-ÚPRAVY BUDOVY KOUPALIŠTĚ ŠTERNBERK	Autorizační razítko: Digitálně podepsal Ing. arch. Jana Čepková
Stavebník/ klient: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk 785 01, IČO : 00299529, DIČ : CZ 00299529	Generální projektant: Ing. arch. Jana Čepková, ČKA 01579, Sídlo: Rostislavova 22, 785 01 Šternberk, mobil: + 042 773 634 093, ingarchcepkova@gmail.com
Zodpovědný projektant: Marie Málková, ČKAIT 1200579	Vypracoval: Marie Málková
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Měřítko: 1:50
	Datum: 12/2024
Název přílohy: D.1.2.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 1.NP-KANALIZACE	č.výkresu 03
	Paré: