



POHLED 4

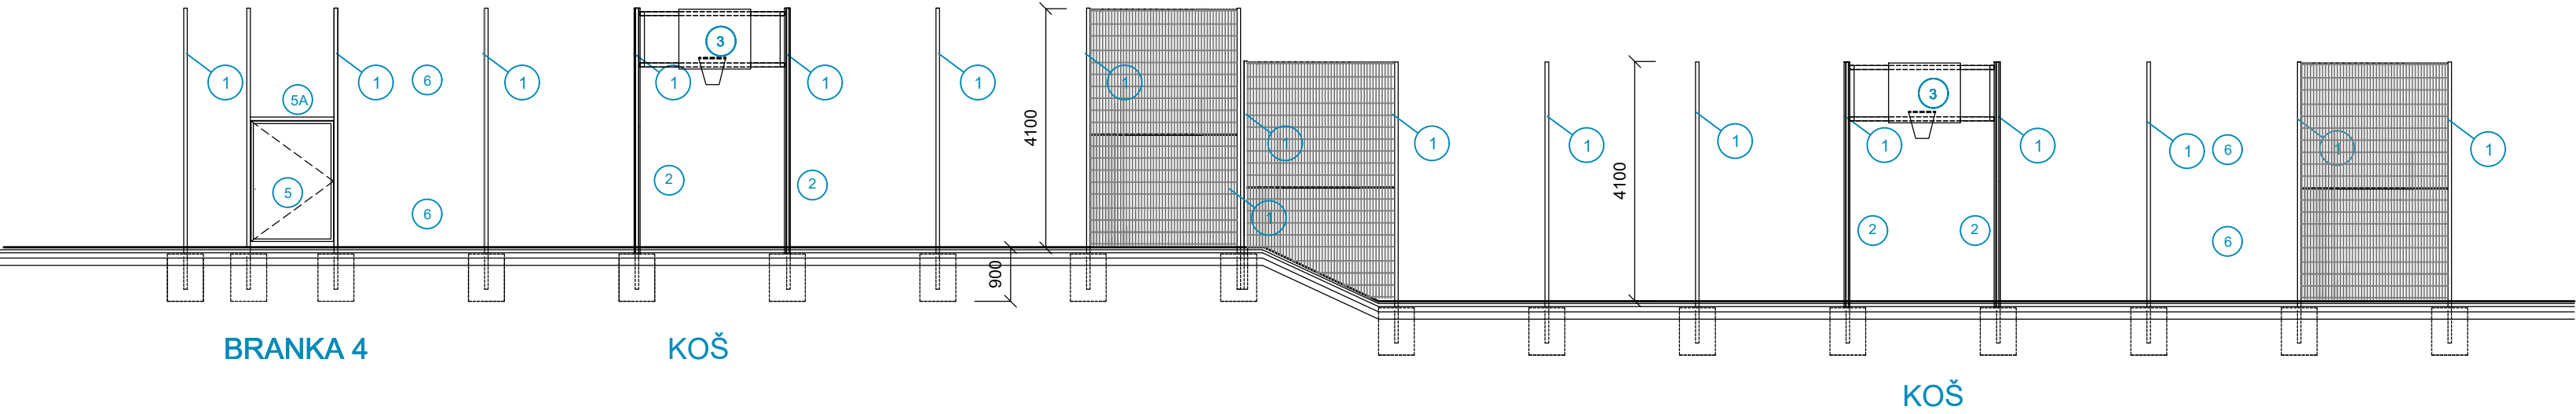


POHLED 5

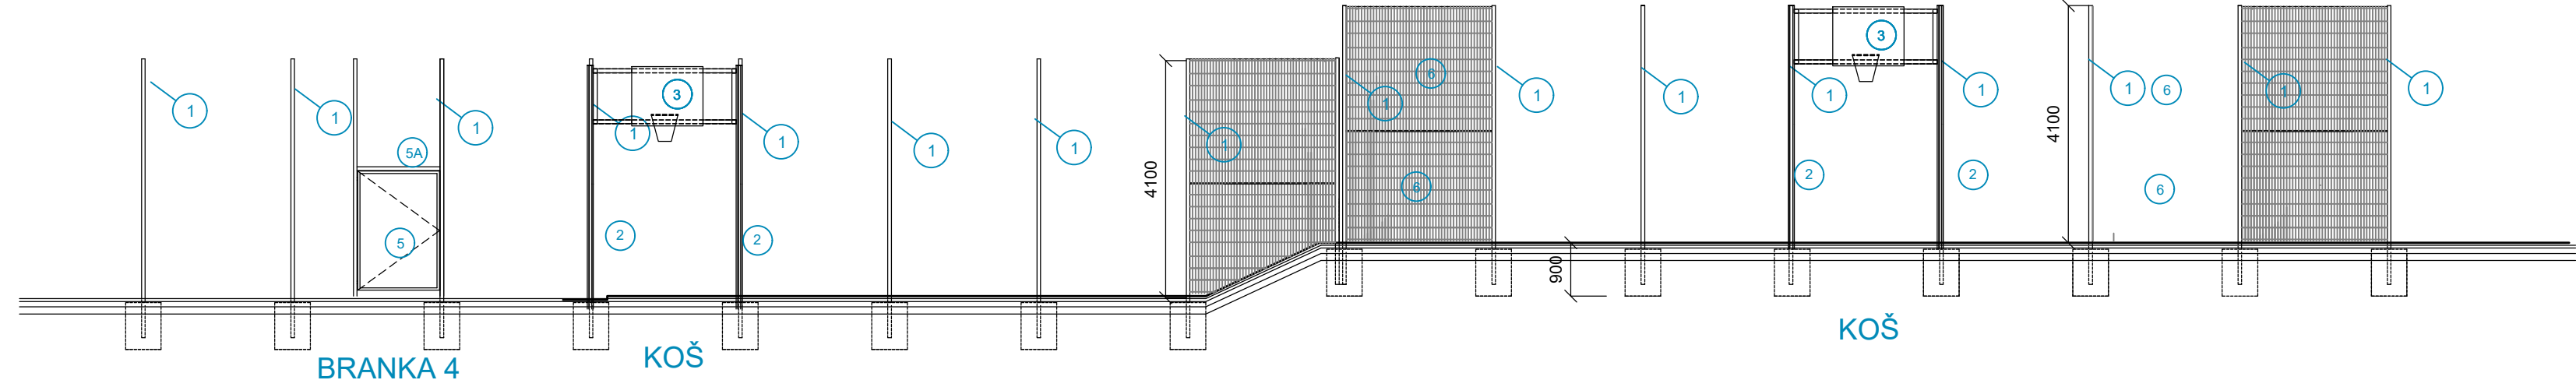

KONSTRUKCE KOŠŮ - 4 KS


PŮDORYS

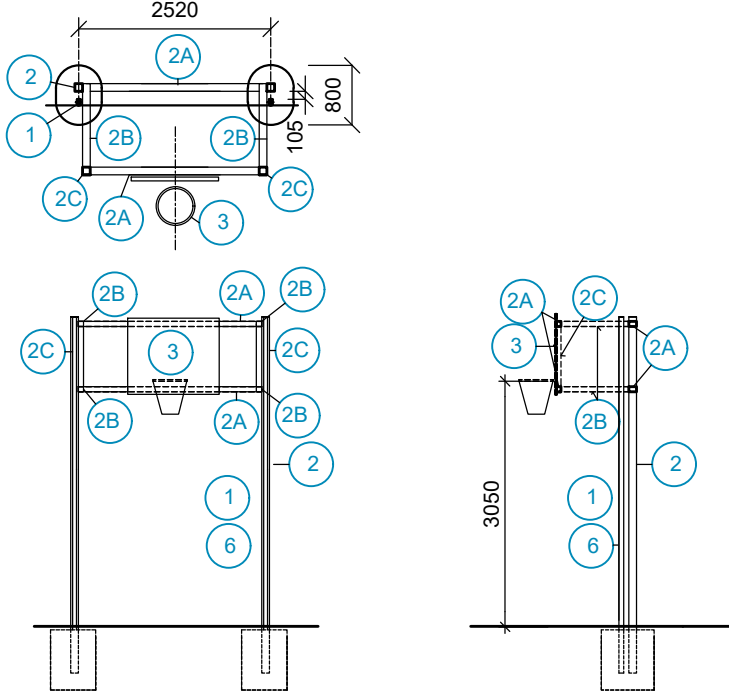


POHLED ČELNÍ

POHLED BOČNÍ


POHLED 1

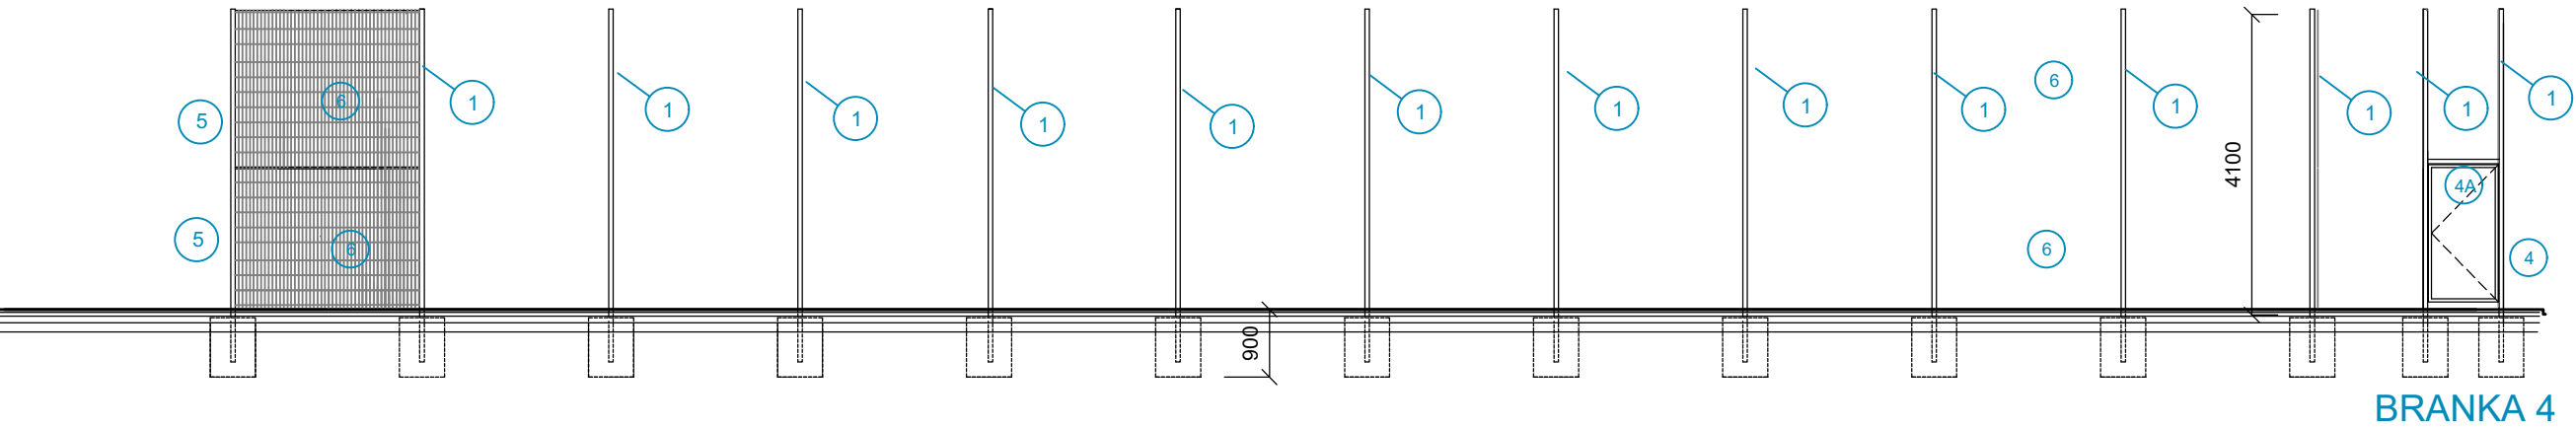

POHLED 2

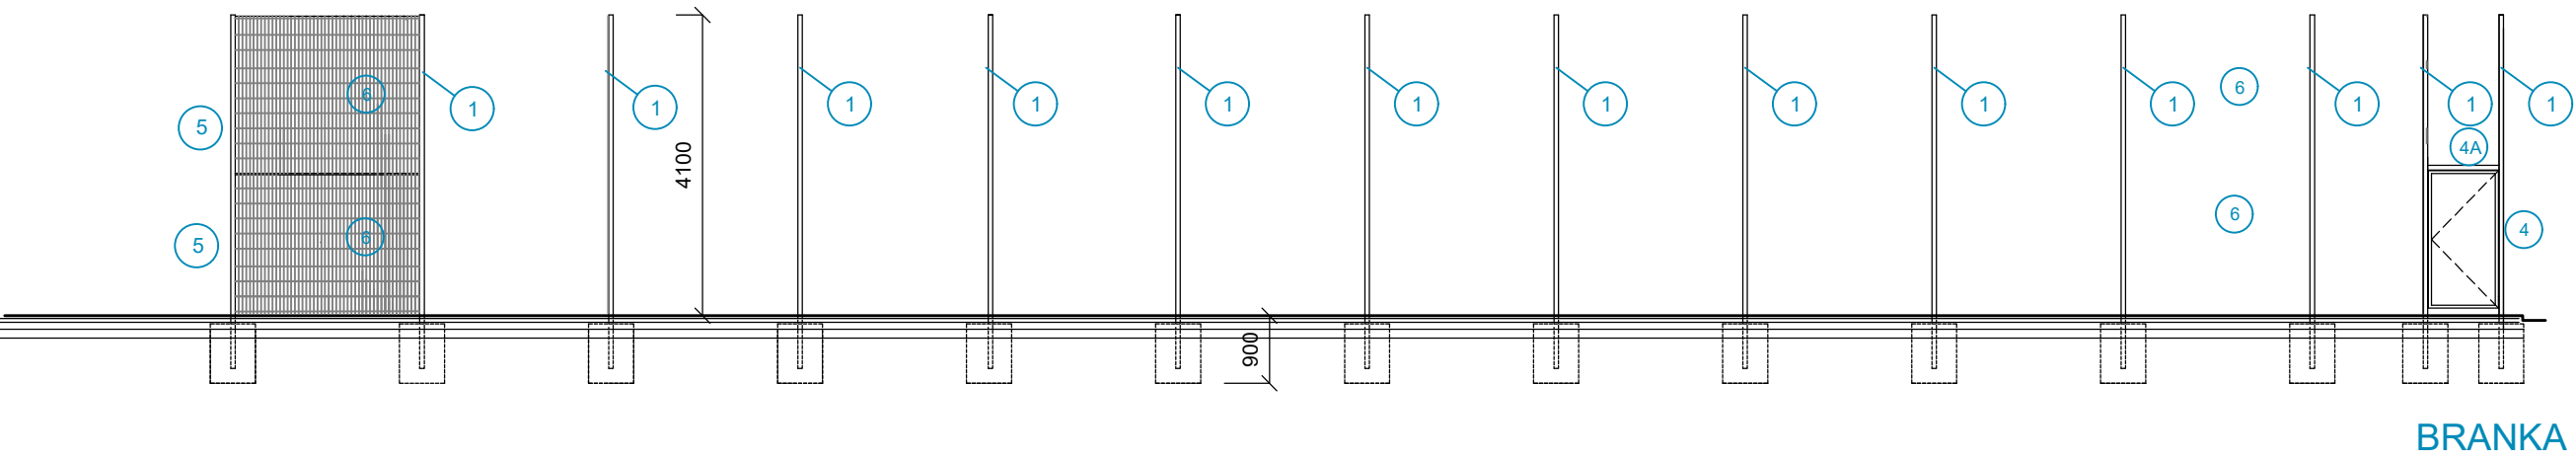

POHLED 3

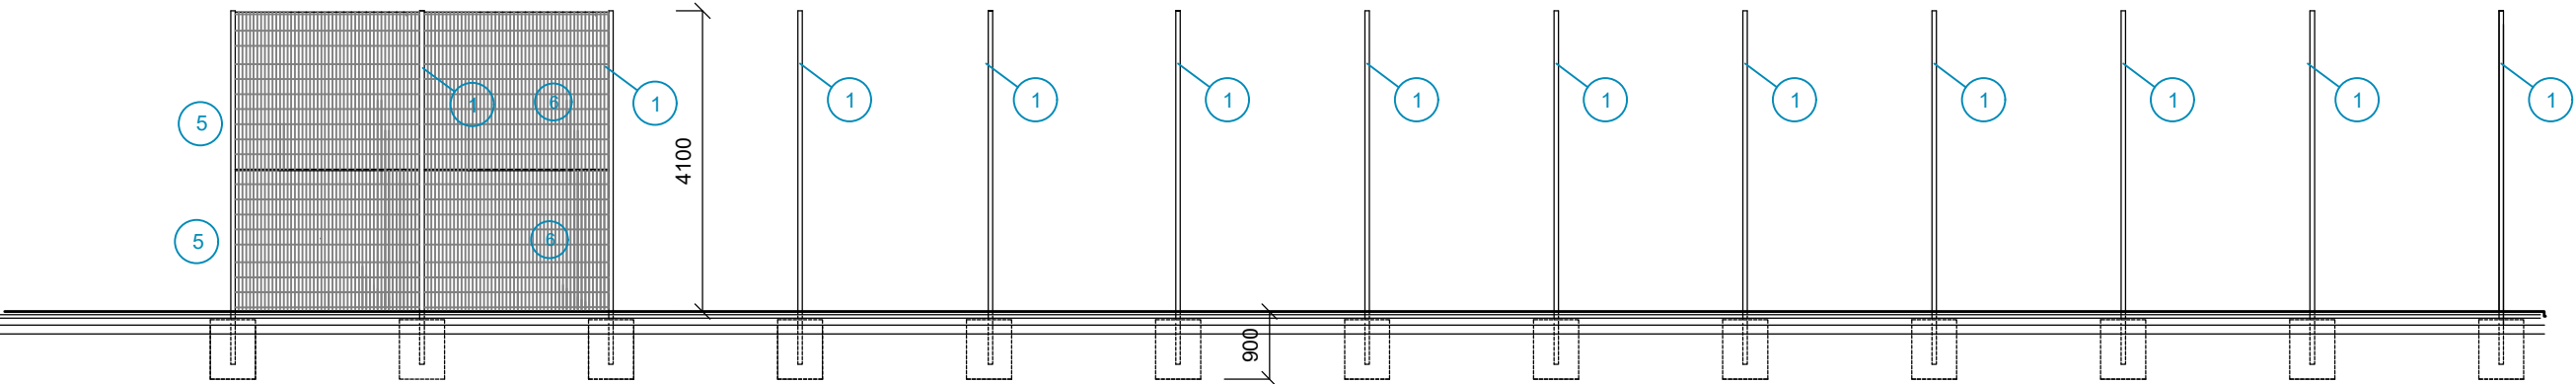

SPECIFIKACE OPLOCENÍ

1	OCELOVÝ SLOUPEK 80/50/3 dl. 4800 mm ( 5,66 kg/m <sup>3</sup> ) včetně uchycení do základu ( 700 mm ) SYSTÉM.SLOUPEK	69 KS	1874,60 KG
2	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 4800 mm (11,90 kg/ m <sup>3</sup> ) včetně uchycení do základu ( 700 mm )	8 KS	457,00 KG
2A	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 2450 mm ( 11,9 kg/m <sup>3</sup> ) vodorovný sloupek koše	16 KS	466,48 KG
2B	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 1200 mm (11,9 kg/m <sup>3</sup> ) vodorovný boční sloupek koše	16 KS	228,48 KG
2C	OCELOVÝ SLOUPEK 100/100/4 dl. 2900 mm (11,9 kg/ m <sup>3</sup> ) vodorovné horní břevno ( nad a vzadu )	8 KS	114,24 KG
POLOŽKY 2 - 2C JSOU SVAŘENY A TVOŘÍ KOŠE váha celkem			1266 kg
3	BASKETBALOVÁ DESKA S KOŠEM + KONSTRUKCE + pomocné prvky pro uchycení koše	4 KS	
4	JEDNOKŘÍDLOVÁ BRANKA JAKL 80/50/3 - 950 / 2000 mm včetně kování a závěsu ( FAB )	2 KS	66,79 KG
4A	OCELOVÝ SLOUPEK 80/50/3 dl. 950 mm ( 5,66 kg/m <sup>3</sup> ) vodorovný prvek nad brankou	2 KS	10,75 KG
5	JEDNOKŘÍDLOVÁ BRANKA JAKL 80/50/3 - 1450 / 2000 mm včetně kování a závěsu ( FAB )	2 KS	78,10 KG
5A	OCELOVÝ SLOUPEK 80/50/3 dl. 1450 mm ( 5,66 kg/m <sup>3</sup> ) vodorovný prvek nad brankou	2 KS	16,41 KG
6	PANEL ( 2D SUPER ) ROZM. 2500 x 2030 mm OKA 200 x50 mm systémový panel včetně uchycení (12 uchytů na sloupek) 2x8 + 6 mm 132x 41,5KG= 5418,0 KG	132 KS	
7	DROBNÝ MATERIÁL - ZAVÍČKOVÁNÍ , KOTVENÍ,ZÁSLEPKY, SPOJ.	10 %	331 KG



OBCHODNÍ PROJEKT  
ING. ARCH. ADAMČÍK MIROSLAV  
TEL. 604388035

NÁZEV AKCE: **ZŠ OKRUŽNÍ BRUNTÁL  
OPRAVA OPLOCENÍ**

VÝKRES	POHLEDY	ČÍS.VÝKR. 4
DOKUMENTACE:	DSP	MĚŘÍTKO:
OBJEDNATEL:	MĚSTO BRUNTÁL	1 : 100
GEN. PROJEKTANT :	ING.ARCHADAMČÍK MIROSLAV	DATUM:
VYPRACOVAL :	PAVEL HROCH	10/2024

oplocení pohledy