

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.10 SPECIFIKACE VÝROBKŮ A PRACÍ**MŠ Olšava – rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP**

Místo stavby	MŠ Olšava U Školky 2148, 688 01 Uherský Brod
Stavebník	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod IČ 002 91 463
Zpracovatel	K PROJEKT, Kročil s.r.o. Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice IČ 022 86 424
Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil
Vypracoval	Ing. Tomáš Sviták
Zakázka	2023 / 1333
Účel PD	pro provádění stavby (DPS)
Datum	březen 2023
Počet stran	12

OBSAH

Skladby stavebních konstrukcí (S)	3
Skladby podlah	3
Skladby stěn a stropů	4
Výpis výrobků	5
Vnitřní dveře (D)	5
Truhlářské výrobky (T)	5
Výpis stavebních úprav (x)	6
Standardy výrobků	7
Sanitární výrobky	7
Koupelnové doplňky	10
Podlahy, obklady, lišty	11
Elektro	12
Vnitřní dveře	12

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (S)

SKLADBY PODLAH

OZN	PLOCHA		SOKL	POPIS
	m. č.	m2	m	
S1	101			PVC lepené (chodba, šatna) - očištění povrchu (cementový potěr), odstranění výstupků, přebroušení - penetrační nátěr + adhezní můstek - samonivelační cementová stěrka (dop. tloušťka 5 mm), přebroušení - penetrační nátěr - lepené PVC + soklová lišta
	102			
	201	7,60	9,30	
	202	18,30	15,80	
	203			
	204			
	205			
	Celkem	25,90	25,10	
S2	101			PVC lepené (schodiště) - očištění povrchu (cementový potěr), odstranění výstupků, přebroušení - penetrační nátěr - lepené PVC + soklová lišta
	102	18,10	20,60	
	201			
	202			
	203			
	204			
	205			
	Celkem	18,10	20,60	
S3	101			KERAMICKÁ DLAŽBA (hygienické zázemí) - očištění povrchu (cementový potěr), odstranění výstupků - penetrační nátěr + adhezní můstek - samonivelační cementová stěrka (dop. tloušťka 5 mm), přebroušení - penetrační nátěr - hydroizolační stěrka - keramická dlažba lepená na flexibilní lepidlo
	102			
	201			
	202			
	203	14,50	3,50	
	204	6,10	3,80	
	205	2,20	2,60	
	Celkem	22,80	9,90	
S4	101	10,50	13,50	KERAMICKÁ DLAŽBA (chodba 1NP – bez HI stěrky) - očištění povrchu (cementový potěr), odstranění výstupků - penetrační nátěr + adhezní můstek - samonivelační cementová stěrka (dop. tloušťka 5 mm), přebroušení - penetrační nátěr - keramická dlažba lepená na flexibilní lepidlo
	102			
	201			
	202			
	203			
	204			
	205			
	Celkem	10,50	13,50	

SKLADBY STĚN A STROPŮ

OZN	PLOCHA	STĚNA	STROP	POPIS
	m. č.	m2	m2	
S10	101	9,90	10,50	ÚPRAVA OMÍTKY + MALBA - odstranění stávající malby - penetrační nátěr - cementová stěrková a lepicí hmota + sklovláknitá síťka (pouze v místnosti č. 203, 204) - penetrační nátěr - vnitřní štuková vápenná omítka - penetrační nátěr - vnitřní disperzní 2× nátěr bílý (omyvatelný a otěruvzdorný)
	102	80,60	11,60	
	201	33,40	7,60	
	202	56,70	18,30	
	203	31,83	15,50	
	204	22,27	6,10	
	205	13,91	2,20	
	Celkem	248,60	71,80	
S11	101			KERAMICKÝ OBKLAD - penetrační nátěr - hydroizolační stěrka (pouze v m.č. 203) - keramický obklad lepený na flexibilní lepidlo
	102			
	201			
	202			
	203	22,52		
	204	7,36		
	205	4,32		
	Celkem	34,20	0,00	

VÝPIS VÝROBKŮ

VNITŘNÍ DVEŘE (D)

OZN	POČET KS			POPIS
	m. č.	levé L	pravé P	
D1L D1P	101			DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ 800/1970 mm - dřevěné s polodrážkou pro osazení do stávající typové ocelové zárubně - konstrukce: dveřní vylehčená DTD - povrch: CPL, bílá - kování: štítové klika – klika, - požární odolnost: bez požadavku - třída zvukové izolace: bez požadavku - příslušenství: podlahová dveřní zarážka
	102			
	201			
	202	1		
	203	1	1	
	204		1	
	205			
	Celkem	2	2	
D2L D2P	101			DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ 600/1970 mm - dřevěné s polodrážkou pro osazení do stávající typové ocelové zárubně - konstrukce: dveřní vylehčená DTD - povrch: CPL, bílá - kování: štítové klika – klika, - požární odolnost: bez požadavku - třída zvukové izolace: bez požadavku - příslušenství: podlahová dveřní zarážka
	102			
	201			
	202			
	203			
	204			
	205	1		
	Celkem	1	0	


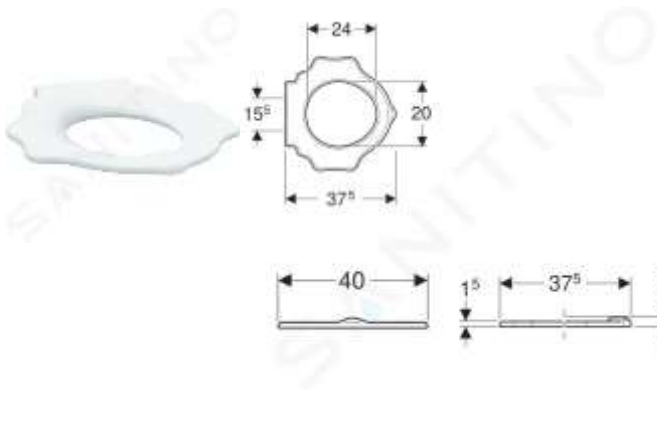
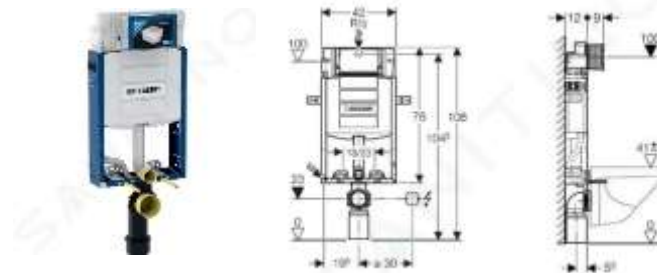
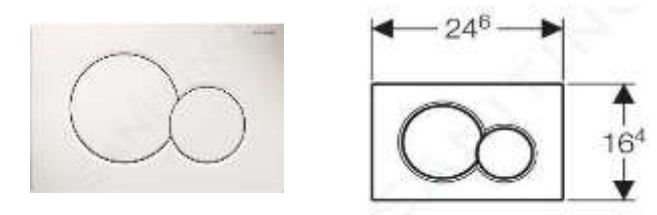
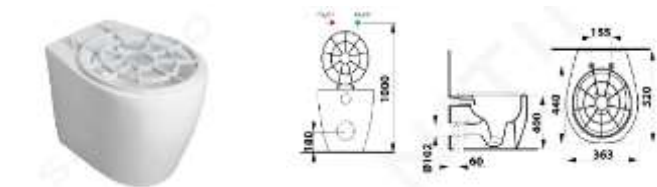
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY (T)



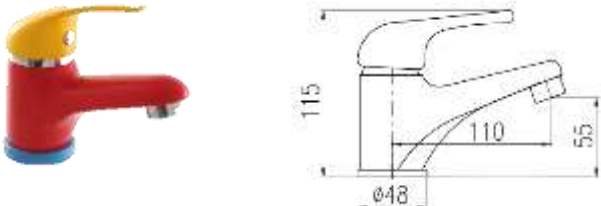

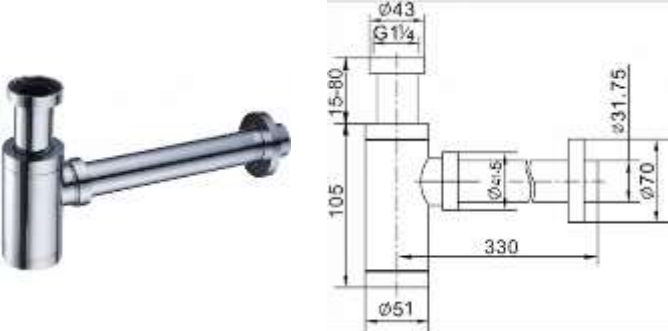
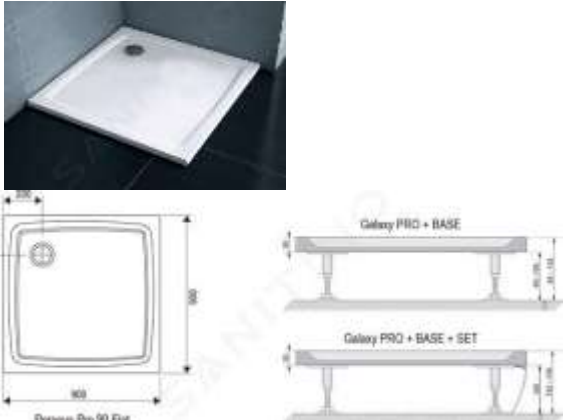
OZN	POČET KS		POPIS
T1	101		DĚLÍČÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKA MEZI DĚTSKÝMI WC - vysokotlaký laminát HPL tloušťky 12 mm - barevné provedení: bílá - rozměry: výška 100 cm, šířka 45 cm, horní rádius 20 cm - osazení na stěnový hliníkový U profil - podpěrná výškově nastavitelná nerezová noha (v rozsahu 140-180 mm)
	102		
	201		
	202		
	203		
	204	4	
	205		
	Celkem	4	




VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV (X)

OZN	MNOŽSTVÍ	POPIS
X01	2 ks	Demontáž stávajícího dřevěného okna 600×900 mm
X02	5 ks	Demontáž stávajících článkových otopných těles
X03	1 ks	Vybourání stávající zděné sprchy
X04	10,4 m ²	Odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy: keramická dlažba vč. soklu
X05	45,7 m ²	Odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy: PVC podlahovina vč. soklu
X06	12,6 m ²	Odstranění stávajících obkladů stěn: dřevěný obklad
X07	16,73 m ²	Odstranění stávajících obkladů stěn: keramický obklad
X08	11 ks	Demontáž stávajícího osvětlení
X09	11 ks	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů
X20	8 ks	Očištění a nátěr stávající ocelové zárubně 800/1970/100 mm - přebroušení, očištění, odmaštění - nátěr (základ + vrchní), odstín bílý lesk
X21	3 ks	Očištění a nátěr stávajících dřevěných dveří 800/1970 mm - přebroušení, očištění, odmaštění - 2× nátěr (odstín bílý lesk)
X22	1 ks	Očištění a nátěr stávajícího schodišťového zábradlí - přebroušení, očištění, odmaštění - nátěr (základ + vrchní), odstín bílý lesk Popis stávající konstrukce zábradlí: - výška zábradlí 1150 mm - sloupky jekl 30×30 mm - svislá výplň jekl 20×20 mm á 75 mm - madlo dřevěné - délka zábradlí 2×3,8 m + 1,4 m = 9,0 m
X40	5,085 m ²	Dozdívka z pórobetonových tvárnic tloušťky 100 mm

SANITÁRNÍ VÝROBKY

Referenční foto / náčrty	Popis	počet
	ZÁVĚSNÉ DĚTSKÉ WC <ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava bílá - bez sedátka - materiál sanitární keramika - rozměr 330 x 535 mm - hluboké splachování, 6 l - závěsná instalace - pro splachovací nádržky pod omítku - pro tlakové splachovače 	5
	DĚTSKÉ WC SEDÁTKO S INTEGROVANÝMI OPĚRKAMI <ul style="list-style-type: none"> - barva bílá - materiál duroplast - rozměr 400 x 375 mm - bez poklop, motiv želvy - s integrovanými opěrkami - materiál závěsu nerezová ocel - použitelné k dětským klozetům - zaoblené hrany zabraňující poranění - úchop uzpůsobený pro děti pro snadné a hygienické zvedání - snadné čištění 	5
	MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC <ul style="list-style-type: none"> - pro zděné stěny - pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011 - včetně montážního příslušenství 	5
	OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ <ul style="list-style-type: none"> - k ovládání splachování u splachovacích nádržek pod omítku - pro 2činné splachování - materiál: plast - ovládací síla <20 N 	5
	STOJÍCÍ VÝLEVKKA <ul style="list-style-type: none"> - materiál: keramika, barva bílá - rozměry: 36,3 x 52 x 40 cm - včetně plastové mřížky 	1


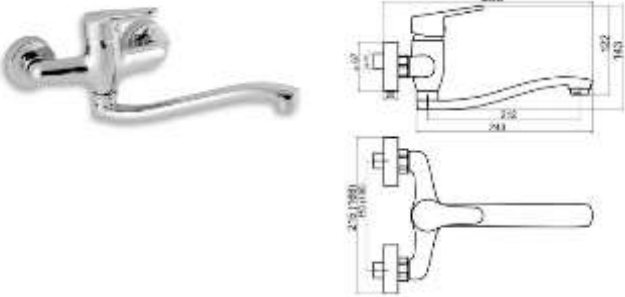


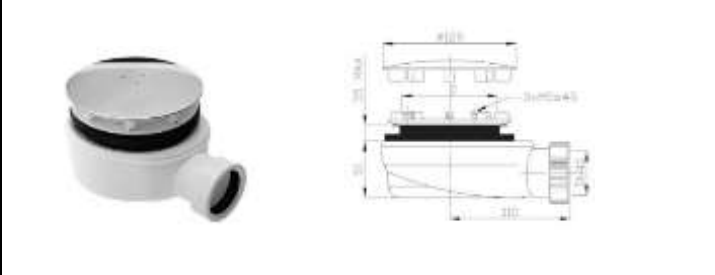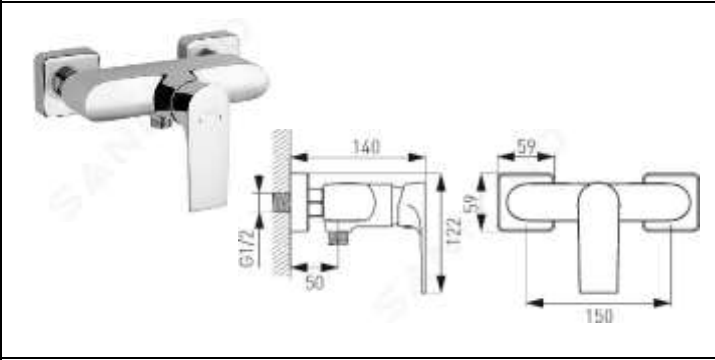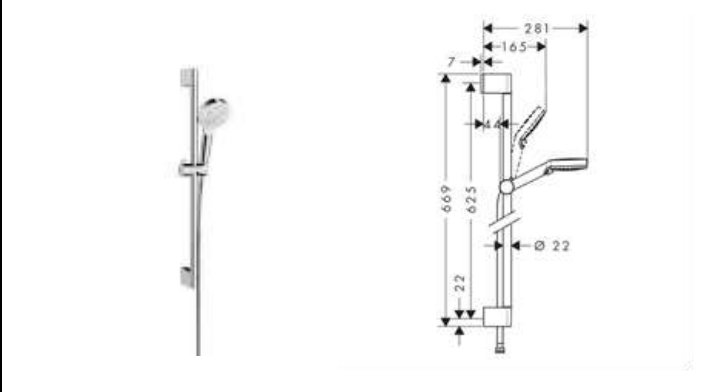



	NÁSTĚNNÁ ARMATURA VÝLEVKY <ul style="list-style-type: none"> - Páková nástěnná dřezová baterie - materiál mosaz, povrch chrom lesk - rozteč připojení 15 cm - hloubka 28 cm - keramická kartuše 35 mm - tvar kombinace klasický kulatý(oblý) - Přívod teplé a studené vody - výtokové ramínko ploché zvednuté 	1
	ZÁVĚSNÉ UMYVADLO <ul style="list-style-type: none"> - rozměry: šířka 450 mm půlkulaté - materiál: keramika, barva bílá - s 1 otvorem pro baterii a přepadem - umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem 	5
	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ ARMATURA <ul style="list-style-type: none"> - jednopáková baterie pro osazení do umyvadla na jednu vodu - design pro děti - barevné provedení (RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023) 	5
	UZÁVĚR VÝPUSTI <ul style="list-style-type: none"> - univerzální umyvadlová výpust click-clack - Uzavírání /otvírání pomocí stlačení krytky - Pro umyvadla s přepadem - materiál: mosaz - povrchová úprava: chrom lesk - horní krycí zátka přes celou šíři vpusti 	5
	SIFON UMYVADLOVÝ NEREZOVÝ <ul style="list-style-type: none"> -odpadový sifon umyvadlový - typ lahvový - materiál mosaz -povrchová úprava lesklý chrom - tvar: válcový - dodávka včetně případné redukce pro napojení na odpad 	5
	SPRCHOVÁ VANIČKA 90 x 90 cm <ul style="list-style-type: none"> - litá směs dolomitu a pryskyřice (litý mramor) - instalace na podlahu (příp. na nožičky) - nízká nástupní hrana - barva bílá - rozměr 90x90x3cm (čtverec) - vč. montážního příslušenství 	1



	<p>SIFON VANIČKOVÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> --vaničkový sifon pro průměr otvoru vaničky 90 mm - materiál plast -povrchová úprava lesklý chrom ev. leštěná nerez - nízké provedení 	1
	<p>SPRCHOVÁ ARMATURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Páková, nástěnná sprchová baterie - materiál mosaz, povrch chrom lesk - rozteč připojení 15 cm - hloubka 14 cm - keramická kartuše 35 mm - tvar kombinace oblý hranatý - hranaté krytky připojení - přívod teplé a studené vody 	1
	<p>SPRCHOVÝ SET</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprchový set s tyčí - součástí hadice min. 160 cm a ruční sprcha - povrch chrom - délka tyče 67 cm - poloha ruční sprchy nastavitelné výškově a úhlově sklon o 45° - velikost sprchové hlavice ruční sprchy 10 cm - šířka tyče 22 mm - součástí kotvící materiál 	1

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY



Referenční foto / náčrtek	Popis	počet
	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU <ul style="list-style-type: none"> - materiál mosaz - povrchová úprava chrom lesk - montáž na stěnu, skryté upevnění - design kulatý 	5
	WC ŠTĚTKA <ul style="list-style-type: none"> - jednoduchý design, tvar kulatý - materiál – kovové části mosaz, miska keramika bílá - povrchová úprava chrom lesk - madlo štětky tyčové 	2
	VĚŠÁK NA RUČNÍKY <ul style="list-style-type: none"> - materiál mosaz - povrchová úprava chrom lesk - montáž na stěnu, skryté upevnění - design: kulatý válcový 	2
	ZRCADLO BROUŠENÉ BEZ OSVĚTLENÍ <ul style="list-style-type: none"> - rozměr 400×600×4 mm - hrana typu C - instalace nalepením 	5
	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA <ul style="list-style-type: none"> - provedení bílá - materiál: ABS plast - rozměr 62 x 198 x 53 mm - objem 200 ml - instalace přivrtáním na zeď 	5
	ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ <ul style="list-style-type: none"> - rozměr 260 × 210 × 100 mm - materiál: plast bílý - instalace přivrtáním na stěnu 	1
	DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKA MEZI DĚTSKÝMI WC <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tloušťky 12 mm - barevné provedení: bílá - rozměry: výška 100 cm, šířka 45 cm, horní rádius 20 cm - osazení na stěnový hliníkový U profil - podpěrná výškově nastavitelná nerezová noha (v rozsahu 140-180 mm) 	4

PODLAHY, OBKLADY, LIŠTY

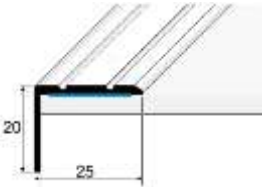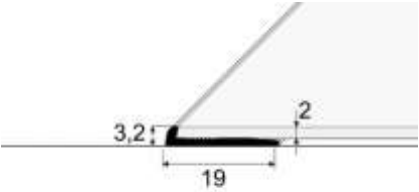
Referenční foto / nákres	Popis
	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ - rozměr jmenovitý: 450×450 mm - rozměr deklarovaný: 445×445×8 mm - povrch: reliéfní matný - barva: bílá - rektifikace: ano - protiskluznost: R10/B
	OBKLADAČKA BÍLÁ - rozměr jmenovitý: 400×200 mm - rozměr deklarovaný: 398×198×7 mm - barva bílá - povrch: hladký lesklý - rektifikace: ne
	OBKLADAČKA ŽLUTÁ - rozměr jmenovitý: 400×200 mm - rozměr deklarovaný: 398×198×7 mm - barva tmavě žlutá RAL 0858070 - povrch: hladký lesklý - rektifikace: ne
	OBKLADAČKA BÍLÁ BOB A BOBEK - rozměr jmenovitý: 400×200 mm - rozměr deklarovaný: 398×198×7 mm - barva bílá s dětským motivem - povrch: hladký lesklý - rektifikace: ne
	PODLAHOVÁ PVC KRYTINA - ochranná PUR vrstva - tloušťka 2 mm
	SOKLOVÁ LIŠTA PVC MĚKKÁ - 32/32 mm - lepená - odstín dle použité podlahové krytiny - pro lemování styku podlahy a stěny včetně schodišťových stupňů - počet: 44 bm
	UKONČOVACÍ L LIŠTA PRO OBKLADY - ukončovací L lišta pro obklady a dlažby - materiál: nerez, povrch matný kartáčovaný, barva stříbrná - tloušťka vhodná dle použitého obkladu
	PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA - hliníková narážecí přechodová lišta - šířka 30 mm - tvar: oblouk hladký - počet: 5 ks – dl. 0,9 m

	SCHODOVÁ HRANOVÁ LIŠTA <ul style="list-style-type: none"> - hliníková L lišta k nalepení s protiskluzovými drážkami - šířka 25/20 mm - povrch: elox, odstín šampaň - počet: celková délka 32 bm
	SCHODOVÁ UKONČOVACÍ LIŠTA <ul style="list-style-type: none"> - hliníková lišta k nalepení - pro ukončení nášlapné PVC schodišťových stupňů - povrch: elox, odstín šampaň - počet: celková délka 13 bm

ELEKTRO

Referenční foto / náčrtek	Popis
	STROPNÍ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ <ul style="list-style-type: none"> - materiál: hliník / plast, barva bílá - rozměry: cca 300×300×40 mm, tvar čtverec - napájení 230 V AC - teplota světla – denní bílá
	SPÍNAČE A ZÁSUVKY <ul style="list-style-type: none"> - barva bílá - design dle foto

VNITŘNÍ DVEŘE

Referenční foto / náčrtek	Popis
	DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ HLADKÉ <ul style="list-style-type: none"> - barevný odstín: bílá - kování kovové štítové