

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI
 UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU UDÁVÁNY V PŘESNÝCH ROZMĚRECH Z PROJEKČNÍCH PODKLADŮ
 VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ

MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY V AKTUÁLNĚ PLATNÉM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ!!

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP


AUTOR NÁVRHU	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ	STUDIO-ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LUKÁŠ ROUBAL		
VYPRACOVAL	ING. JAN BLAHA		
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK		
NÁZEV AKCE ŠTERNBERK, DOMOV PRO SENIORY NA VALECH STAVEBNÍ ÚPRAVY SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA PARCELÁCH Č. 4890, 4893, 4892, 4889/1 V K. Ú. ŠTERNBERK		PARÉ	
D	DOKUMENTACE STAVBY	STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1	STAVEBNÍ ČÁST	DATUM	07/2024
D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKRESU 208-C

OZN.

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ


Z
01

Z
01.1

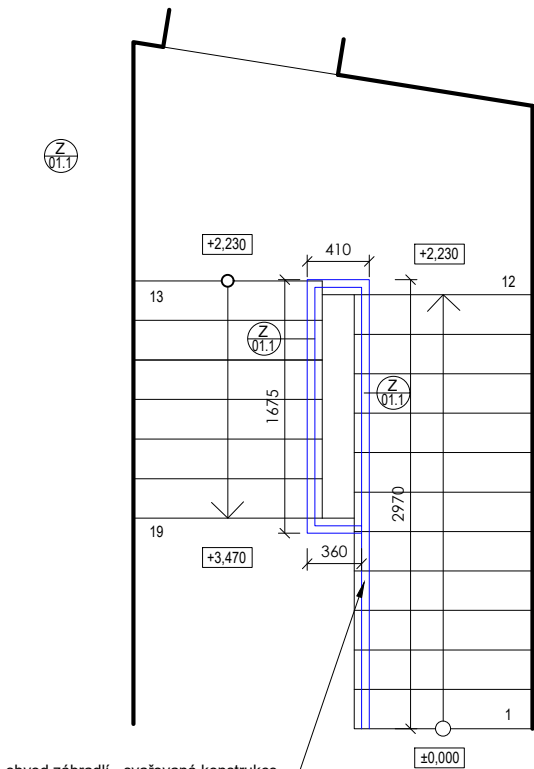


obvod zábradlí - svařovaná konstrukce z jeklů 50x30 mm, výplň z jeklů 20x20 mm v rozteči max 100 mm

Z
01.2

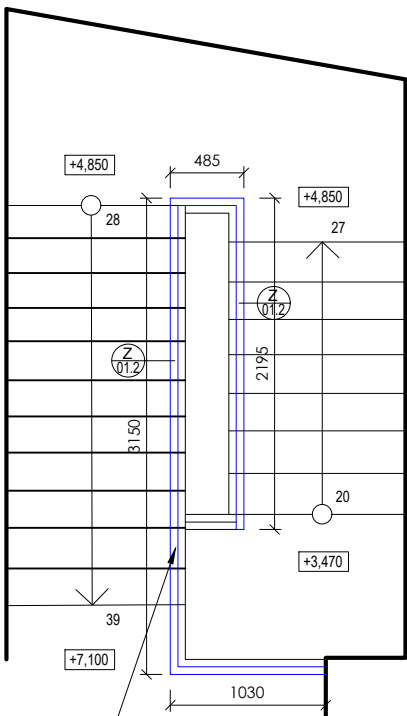

obvod zábradlí - svařovaná konstrukce z jeklů 50x30 mm, výplň z jeklů 20x20 mm v rozteči max 100 mm

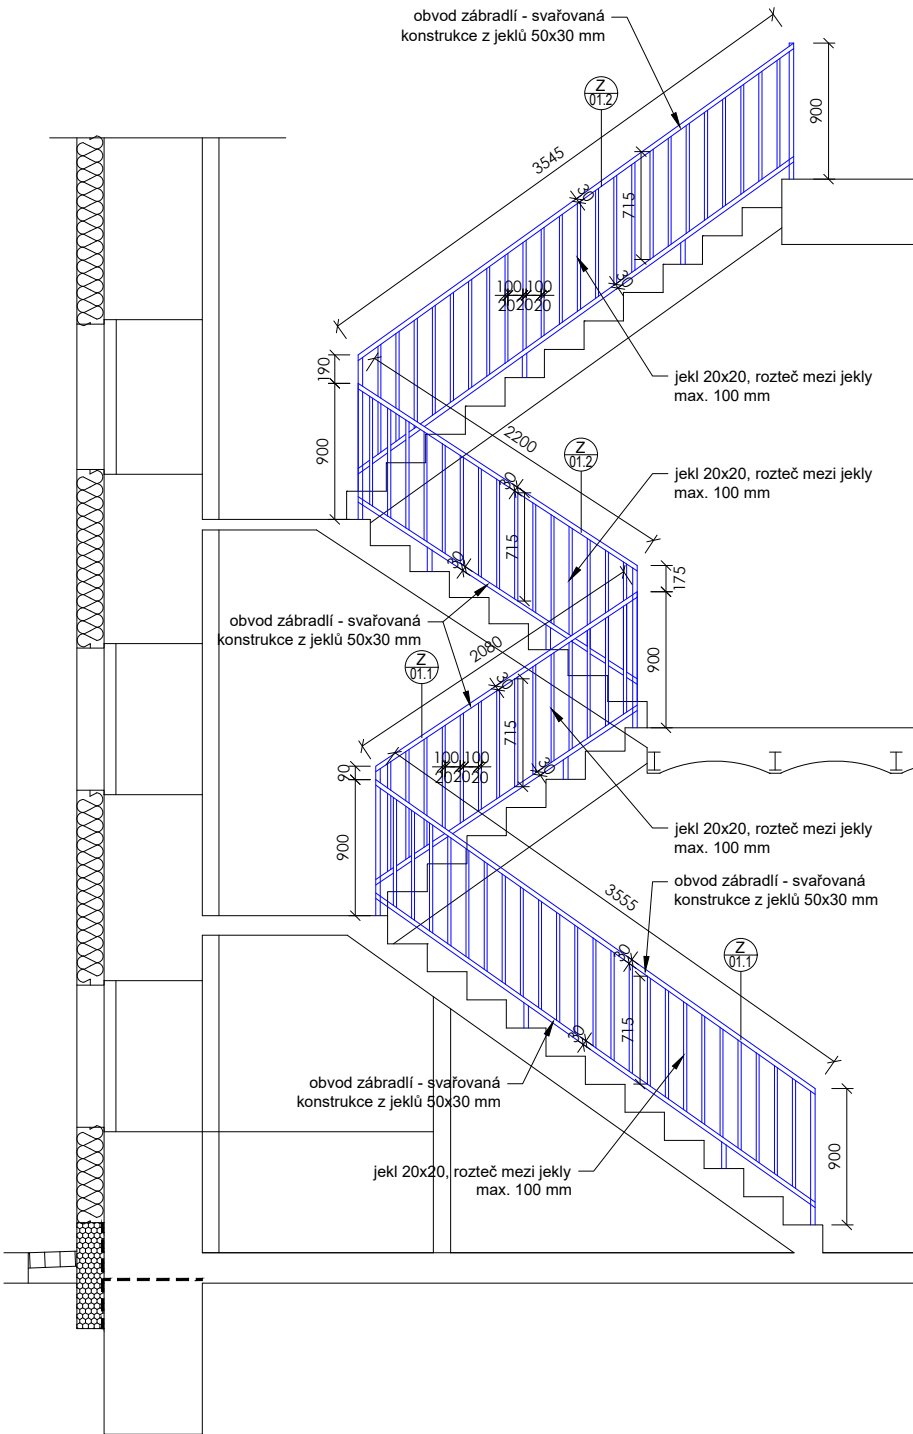

- OBVOD ZÁBRADLÍ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ 50x30 mm, ZÁBRADLÍ SYSTÉMOVĚ KOTVENO DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

- VÝPLŇ Z JEKLŮ 20x20 mm
- MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI JEKLY 100 mm
- VÝŠKA ZÁBRADLÍ 900 mm

- OCEL LAKOVANÁ - RAL 9010 - BÍLÁ

- JEKL 50x30 mm - CELKOVÁ dl. 35,5 m
- JEKL 20x20 mm - CELKOVÁ dl. 67,2 m


POZN.:
• PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
• PŘED VÝROBOU BUDE ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI / PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ

POZNÁMKA:
- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.

MADLO NA ATICE

PŮDORYS

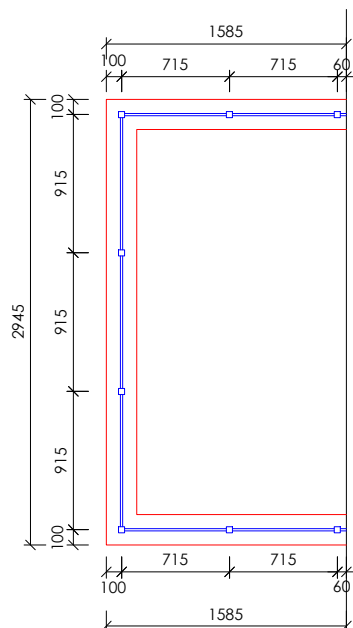

- OBVOD ZÁBRADLÍ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ 30x15 mm, ZÁBRADLÍ SYSTÉMOVĚ KOTVENO DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ


- VÝPLŇ Z JEKLŮ 15x15 mm
 - MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI JEKLY max. 100 mm
 - VÝŠKA NAD STĚNOU 300 mm

- OCEL POZINKOVANÁ, LAKOVANÁ, RAL DLE VÝBĚRU ARCH.


- CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ v. 0,3 m - 5,8 m

PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA
 PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ
 PŘÍPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
 VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA
 ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ

POHLED BOČNÍ

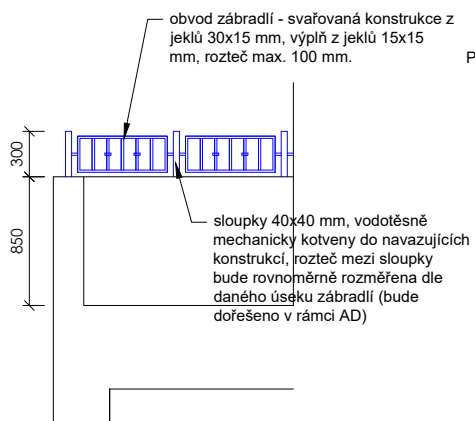

POHLED ČELNÍ

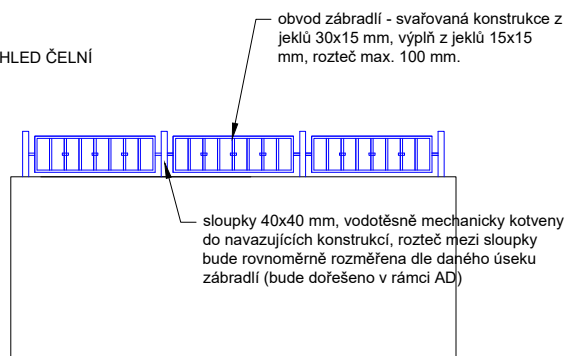


POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
 - TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!



OZN.

Z
04

NEREZOVÉ MADLO SCHODIŠTĚ

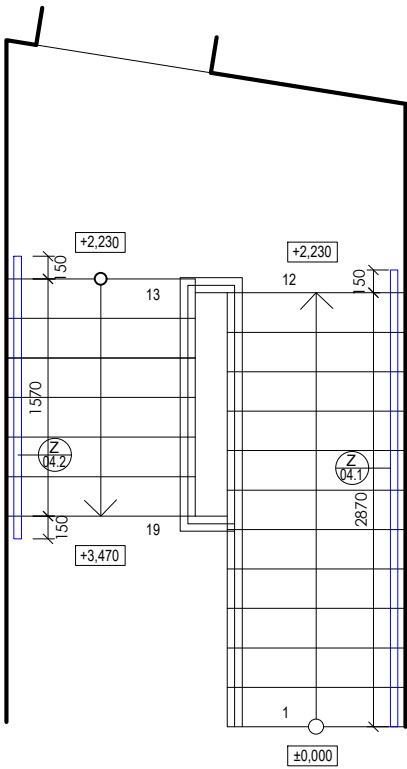

Z
04.2

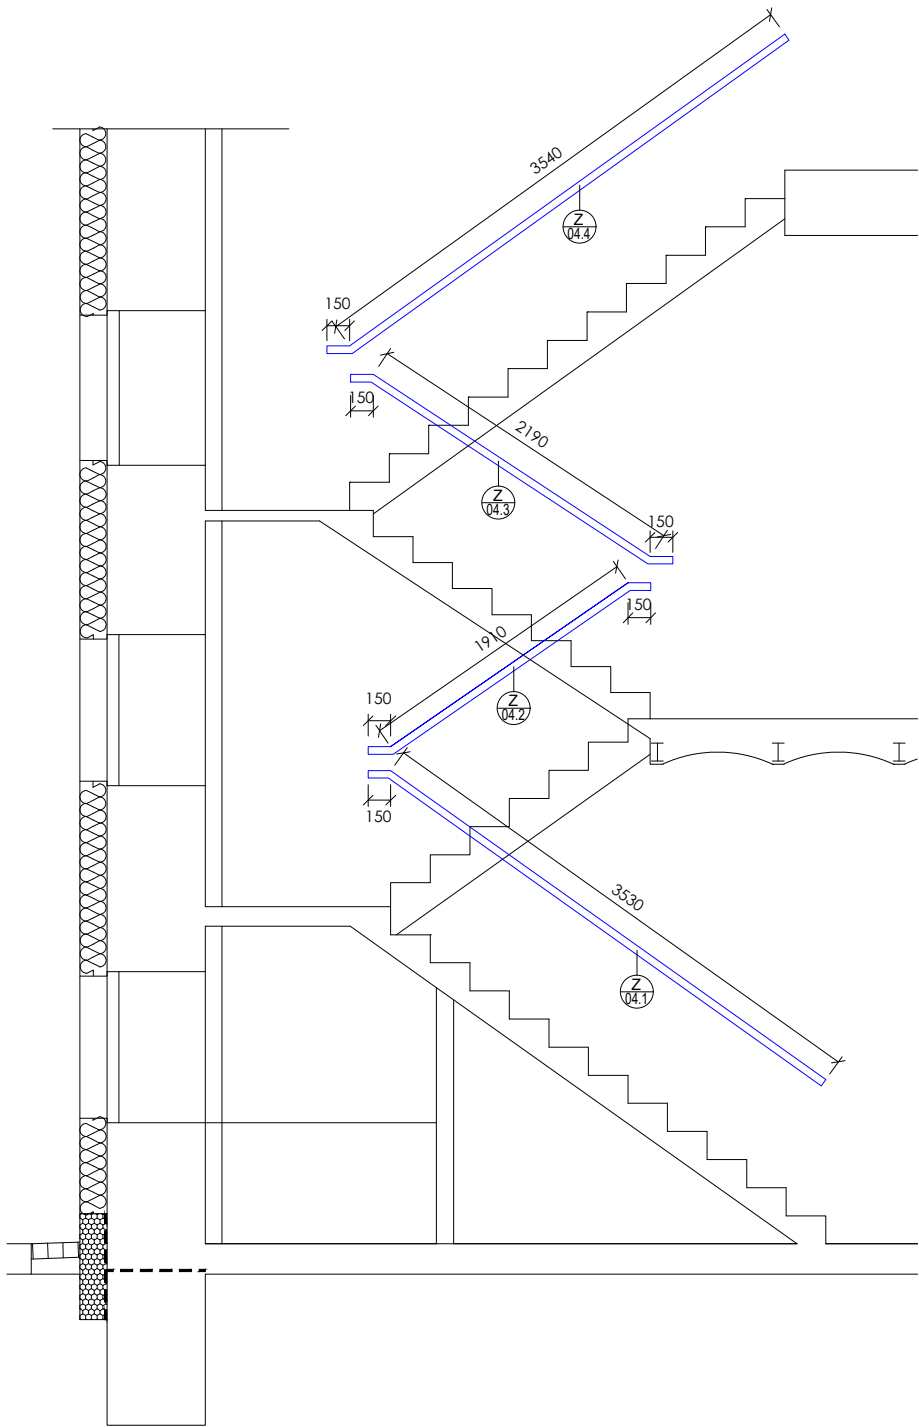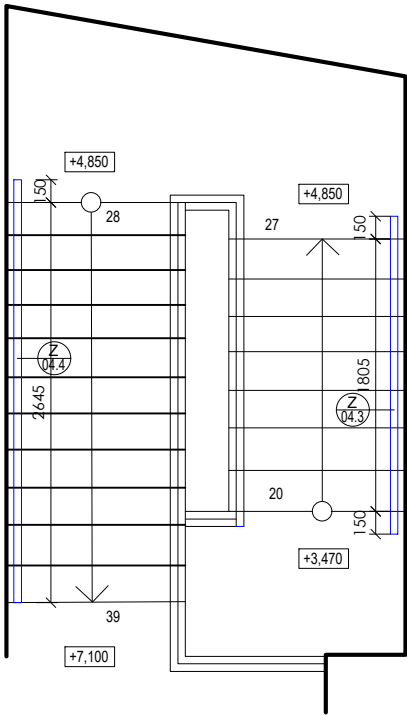

POPIS MADLA

- OCELOVÉ MADLO, NEREZOVÉ,
- KULATÝ DRŽÁK- KRUHOVÉ, DN 42,4 mm
- SYSTÉMOVÉ BOČNÍ KOTVENÍ DO STĚNY
- MADLO VE VÝŠCE 900 mm

CELKOVÁ DĚLKA 12,1 m - NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ

PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA
PROVĚRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ
PŘÍPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA
ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



POZNÁMKA:
- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!