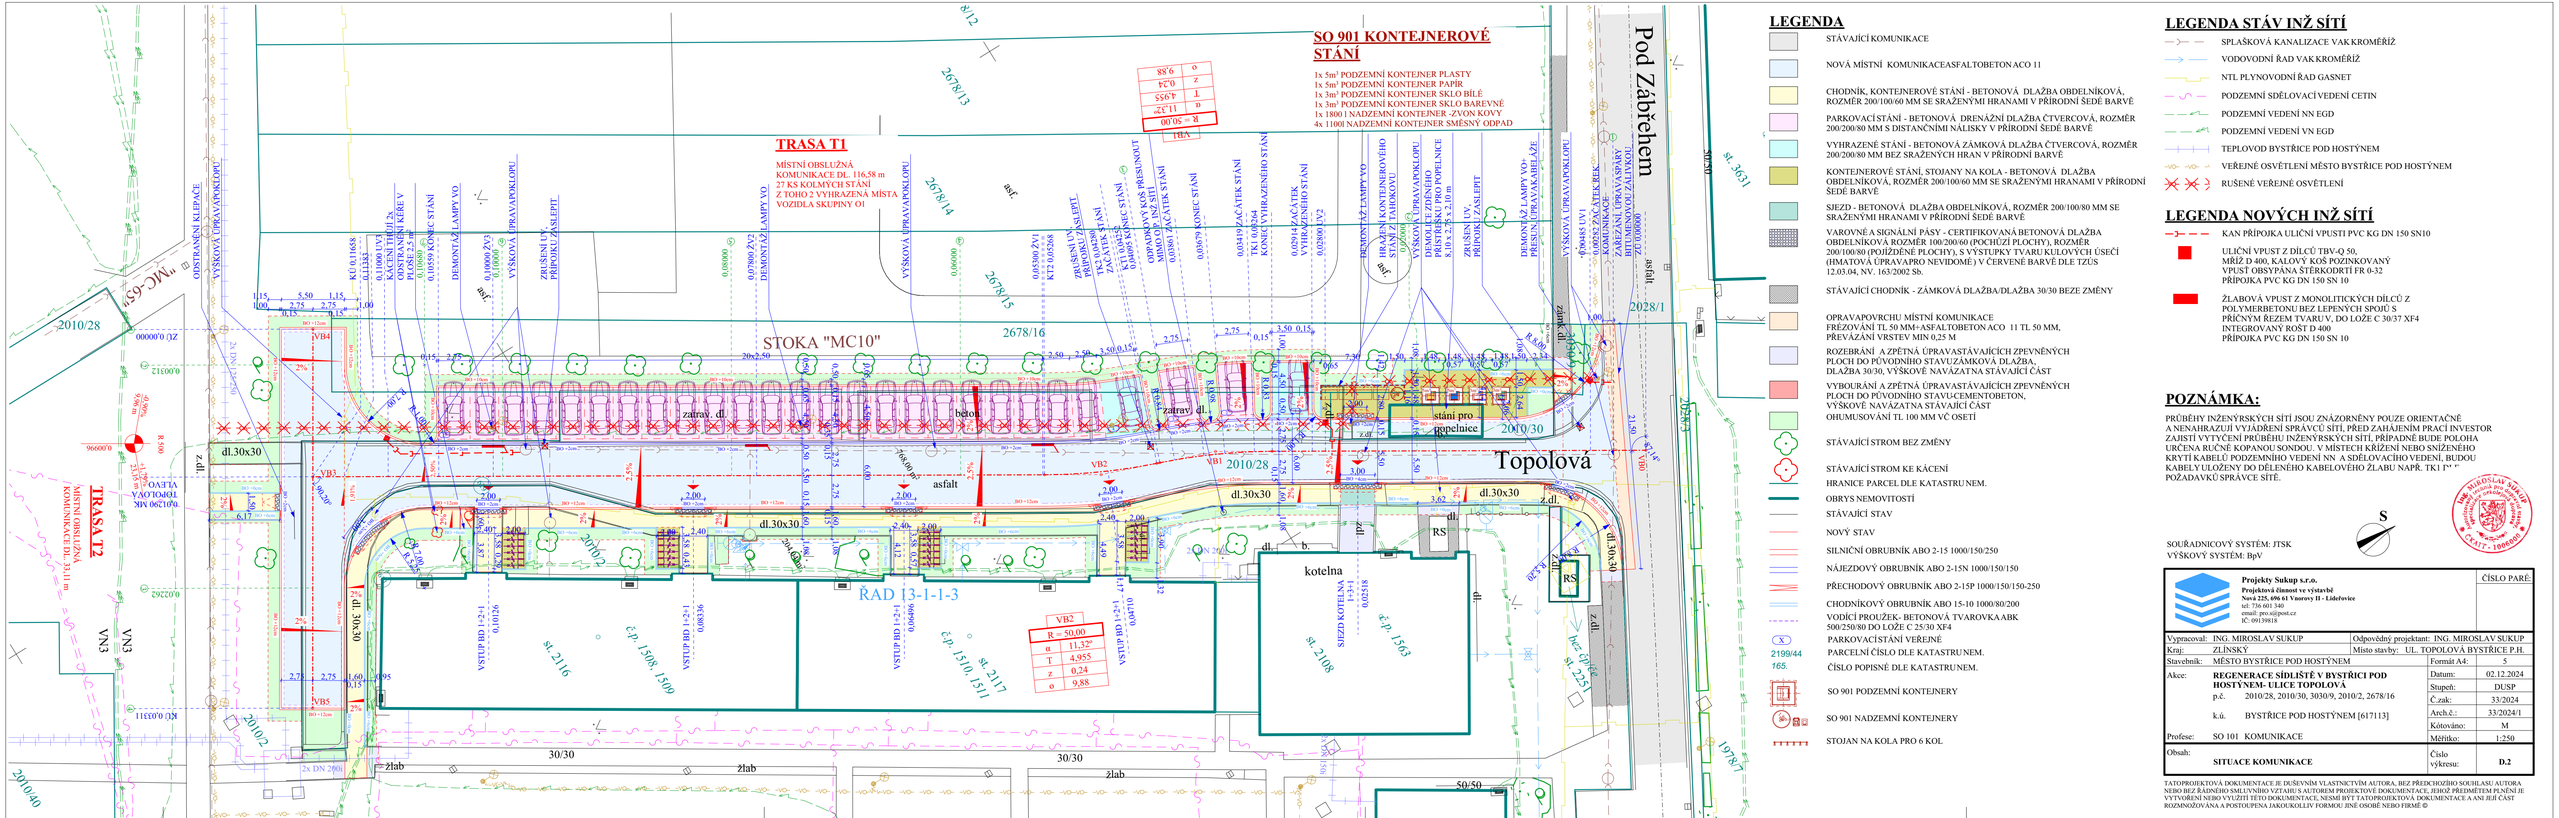
SO 901 KONTEJNEROVÉ STÁNÍ
1x 5m³ PODZEMNÍ KONTEJNER PLASTY
1x 5m³ PODZEMNÍ KONTEJNER PAPÍR
1x 3m³ PODZEMNÍ KONTEJNER SKLO BÍLÉ
1x 3m³ PODZEMNÍ KONTEJNER SKLO BAREVNÉ
1x 1800 l NADZEMNÍ KONTEJNER -ZVON KOVY
4x 1100l NADZEMNÍ KONTEJNER SMĚSNÝ ODPAD
TRASA T1
MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE DL. 116,58 m
27 KS KOLMÝCH STANÍ
Z TOHO 2 VYHRAZENÁ MÍSTA
VOZIDLA SKUPINY O1
TRASA T2
MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE DL. 33,11 m.
STOKA "MC10"
Topolová
Pod Zábřehem
zatrav. dl.
betonová dl.
stání pro popelnice
kotelna
RAD 13-1-1-3
2678/16
2010/28
2010/30
2010/2
2010/40
2028/1
1978/7
2678/13
2678/14
2678/15
asfalt
žlab
30/30
50/50
2x DN 200
LEGENDA
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
NOVÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACEASFALTOBETON ACO 11
CHODNÍK, KONTEJNEROVÉ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA OBDELNÍKOVÁ, ROZMĚR 200/100/80 MM SE SRAŽENÝMI HRANAMI V PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVĚ
PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DRENAŽNÍ DLAŽBA ČTVERCOVÁ, ROZMĚR 200/200/80 MM S DISTANČNÍMI NÁLISKY V PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVĚ
VYHRAZENÉ STÁNÍ - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČTVERCOVÁ, ROZMĚR 200/200/80 MM BEZ SRAŽENÝCH HRAN V PŘÍRODNÍ BARVĚ
KONTEJNEROVÉ STÁNÍ, STOJANY NA KOLA - BETONOVÁ DLAŽBA OBDELNÍKOVÁ, ROZMĚR 200/100/60 MM SE SRAŽENÝMI HRANAMI V PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVĚ
SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA OBDELNÍKOVÁ, ROZMĚR 200/100/80 MM SE SRAŽENÝMI HRANAMI V PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVĚ
VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - CERTIFIKOVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA OBDELNÍKOVÁ ROZMĚR 100/200/60 (POCHŮZÍ PLOCHY), ROZMĚR 200/100/80 (POUŽÍZDĚNÉ PLOCHY), S VÝSTUPKY TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ (HMATOVÁ ÚPRAVAPRO NEVIDOMÉ) V ČERVENÉ BARVĚ DLE TZÚS 12.03.04, NV. 163/2002 Sb.
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA/DLAŽBA 30/30 BEZE ZMĚNY
OPRAVAPOVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE FRÉZOVÁNÍ TL 50 MM+ASFALTOBETON ACO 11 TL 50 MM, PŘEVÁZÁNÍ VRSTEV MIN 0,25 M
ROZEBÍRÁNÍ A ZPĚTNÁ ÚPRAVASTÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH DO PŮVODNÍHO STAVUZÁMKOVÁ DLAŽBA, DLAŽBA 30/30, VÝŠKOVÉ NAVÁZATNA STÁVAJÍCÍ ČÁST
VYBOURÁNÍ A ZPĚTNÁ ÚPRAVASTÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH DO PŮVODNÍHO STAVUCEMENTOBETON, VÝŠKOVÉ NAVÁZATNA STÁVAJÍCÍ ČÁST OHUMUSOVÁNÍ TL 100 MM VČ OSETÍ
STÁVAJÍCÍ STROM BEZ ZMĚNY
STÁVAJÍCÍ STROM KE KÁCENÍ
HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEM.
OBRYS NEMOVITOSTÍ
STÁVAJÍCÍ STAV
NOVÝ STAV
SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 2-15 1000/150/250
NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15N 1000/150/150
PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15P 1000/150/150-250
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 15-10 1000/80/200
VODÍCÍ PROUŽEK- BETONOVÁ TVAROVKA ABK 500/250/80 DO LOŽE C 25/30 XF4
PARKOVACÍ STÁNÍ VEŘEJNÉ
PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRU NEM.
ČÍSLO POPISNÉ DLE KATASTRU NEM.
SO 901 PODZEMNÍ KONTEJNERY
SO 901 NADZEMNÍ KONTEJNERY
STOJAN NA KOLA PRO 6 KOL
LEGENDA STÁV INŽ SÍTÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAK KROMĚŘÍŽ
VODOVODNÍ ŘAD VAK KROMĚŘÍŽ
NTL PLYNOVODNÍ ŘAD GASNET
PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
PODZEMNÍ VEDENÍ NN EGD
PODZEMNÍ VEDENÍ VN EGD
TEPLOVOD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
RUŠENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
LEGENDA NOVÝCH INŽ SÍTÍ
KAN PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI PVC KG DN 150 SN10
ULIČNÍ VPUST Z DÍLCŮ TRV-Q 50, MŘÍŽ D 400, KALOVÝ KOŠ POZINKOVANÝ VPUSŤ OBSYPÁNA ŠTĚRKODRTÍ FR 0-32 PŘÍPOJKA PVC KG DN 150 SN 10
ŽLABOVÁ VPUST Z MONOLITICKÝCH DÍLCŮ Z POLYMERBETONU BEZ LEPENÝCH SPOJŮ S PŘÍČNÝM ŘEZEM TVARU V, DO LOŽE C 30/37 XF4 INTEGROVANÝ RÁST D 400 PŘÍPOJKA PVC KG DN 150 SN 10
POZNÁMKA:
PRŮBĚHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZNÁZORNĚNY POUZE ORIENTAČNĚ A NENAHRAZUJÍ VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTYČENÍ PRŮBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, PŘÍPADNÉ BUDE POLOHA URČENA RUČNÉ KOPANOU SONDOU. V MÍSTECH KŘÍŽENÍ NEBO SNÍŽENÉHO KRYTÍ KABELŮ PODZEMNÍHO VEDENÍ NN A SDĚLOVACÍHO VEDENÍ, BUDOU KABELY ULOŽENY DO DĚLENÉHO KABELOVÉHO ŽLABU NAPŘ. TK1 PRO POŽADAVKŮ SPRÁVCE SÍTĚ.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
S
Projekty Sukup s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě
Nová 225, 696 41 Vnorovy 11 - Lidečovice
tel: 736 601 340
email: pro.sit@seznam.cz
IČ: 09139818
ČÍSLO PARÉ:
Vypracoval: ING. MIROSLAV SUKUP
Odpovědný projektant: ING. MIROSLAV SUKUP
Kraj: ZLÍNSKÝ
Místo stavby: UL. TOPOLOVÁ BYSTŘICE P.H.
Stavebník: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Formát A4: 5
Akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM- ULICE TOPOLOVÁ
p.č. 2010/28, 2010/30, 3030/9, 2010/2, 2678/16
k.ú. BYSTŘICE POD HOSTÝNEM [617113]
Datum: 02.12.2024
Stupeň: DUSP
Č.zak: 33/2024
Arch.č.: 33/2024/1
Kótováno: M
Profese: SO 101 KOMUNIKACE
Měřítko: 1:250
Obsah: SITUACE KOMUNIKACE
Číslo výkresu: D.2
TATOPROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU AUTORA NEBO BEZ ŘÁDNÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU S AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEHOŽ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ JE VYTVOŘENÍ NEBO VYUŽITÍ TÉTO DOKUMENTACE, NESMÍ BÝT TATOPROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ANI JEJÍ ČÁST ROZMNOŽOVÁNA A POSTOUPENA JAKOUKOLLIV FORMOU JINÉ OSOBĚ NEBO FIRMĚ ©