
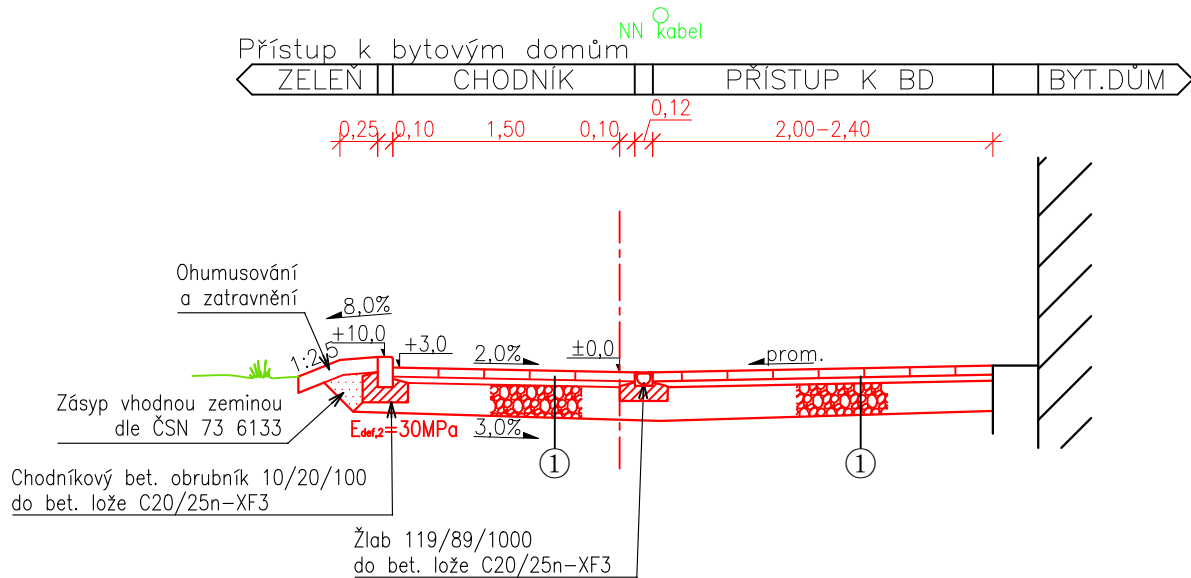
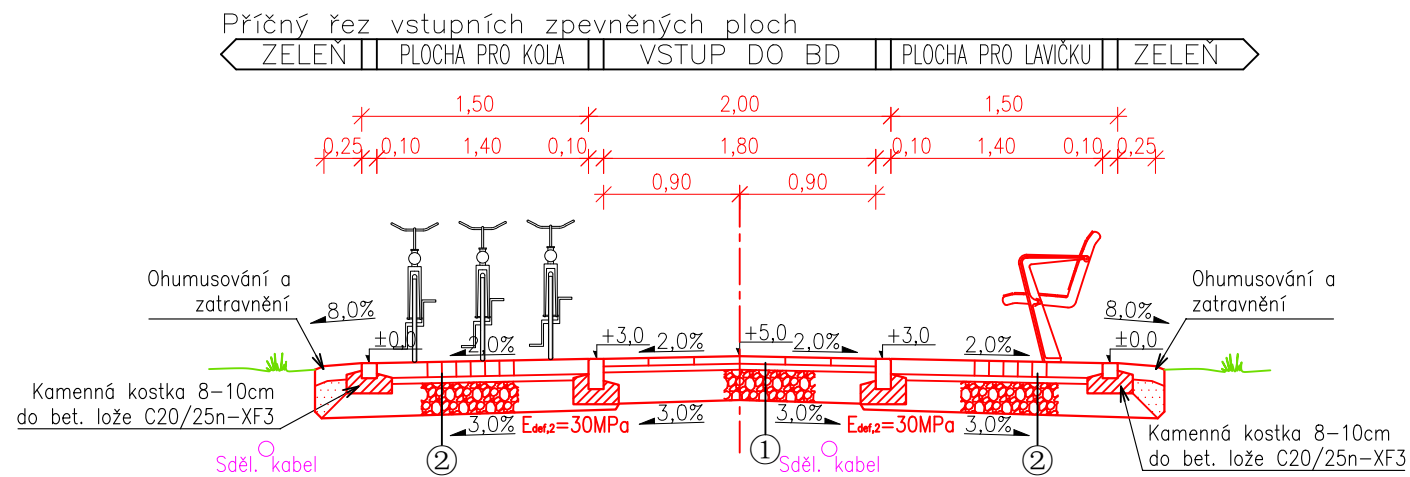
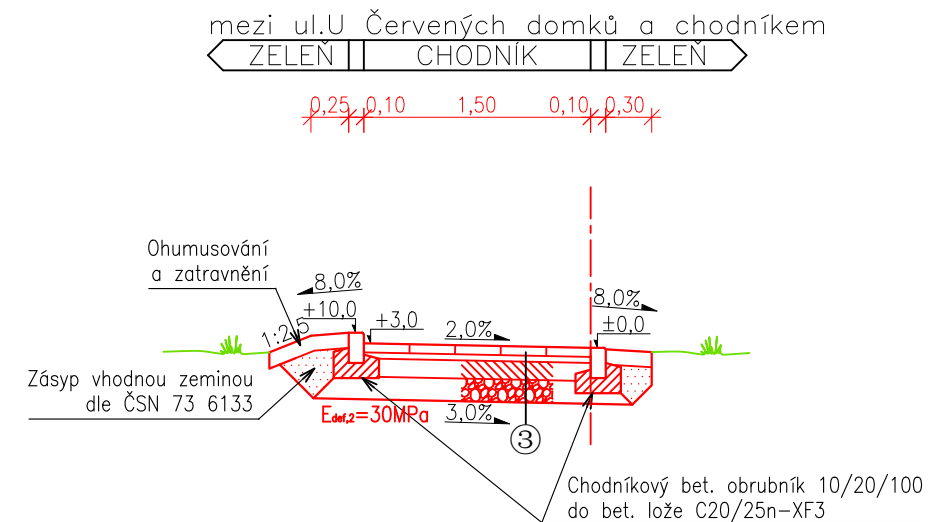
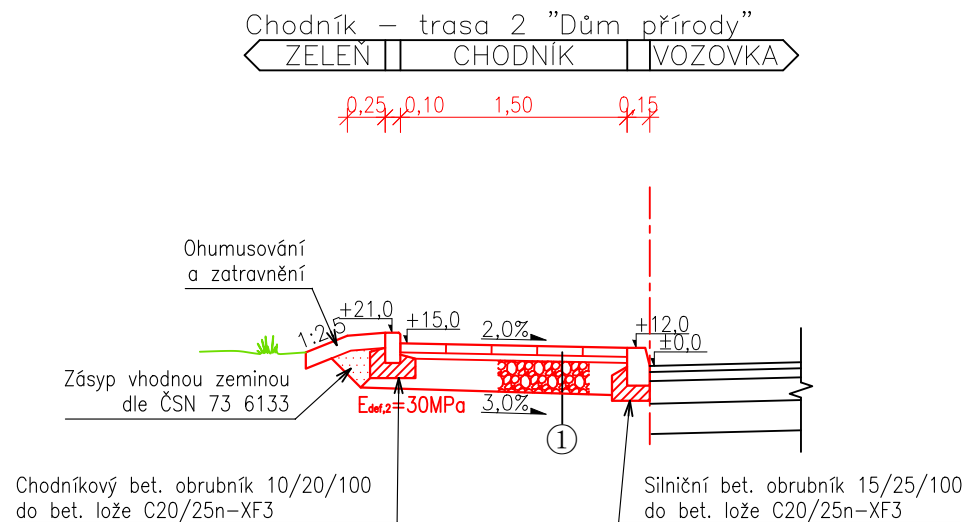


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50

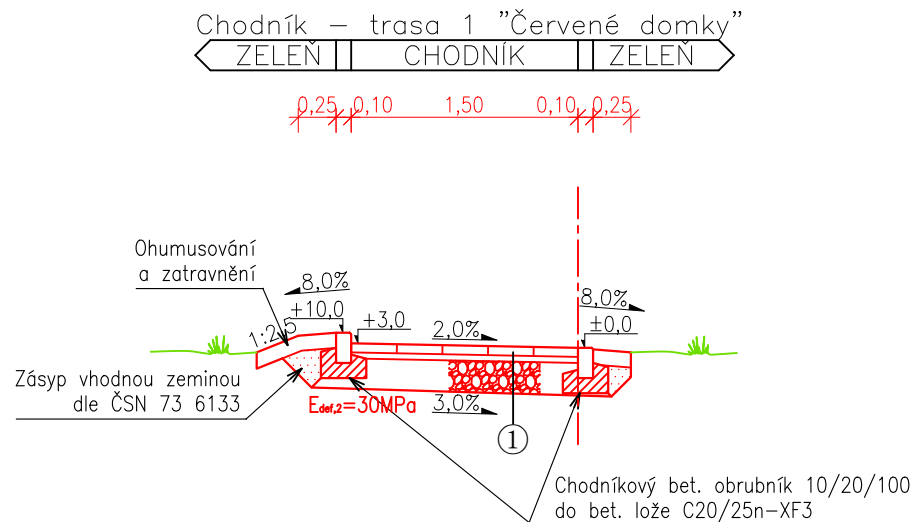

Betonová zámková dlažba			
20x20x8, 10x20x8, kladba na vazbu	DL 8	80 mm	ČSN 73 6131
Lože z drti frakce 4/8	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt' alternativně Betonový recyklát	ŠD _A 0/32	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 320 mm	

Kamenná dlažba - drobná kostka a odseky	ŽK 8-10	100 mm	ČSN 73 6131
Lože z drti frakce 4/8	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štérkodrt' alternativně Betonový recyklát	ŠD _A 0/32	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 340 mm	

Betonová zámková dlažba 30x30x8	DL 8	80 mm	ČSN 73 6126-1
Lože z drti frakce 4/8	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6126-1
Kamenivo stmelené cementem	SC C _{8/10}	130 mm	
Štěrkodrt' alternativně Betonový recyklát	ŠD _A 0/32	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1
ČELKEM		min. 450 mm	



REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU, LOKALITA MEZI DOMEM PŘÍRODY, UL. U ČERVENÝCH DOMKŮ A UL. LIPOVÁ ALEJ, HODONÍN

KAT. ÚZEMÍ: HODONÍN [640417], P. Č. 2059/5, 2058/61, 2058/34, 2058/60, 2058/66, 2058/43 a 2058/44

MĚSTO HODONÍN, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

otisk autorizačního razítka

PARÉ

ATELIER PER PARTES s.r.o., IČO: 06968368, Francouzská 421/87, Zábřdovice, 602 00 Brno

hlavní inženýr projektu

ING. DANIEL MATĚJKA, ČKA 04 429, M: 732 914 959 E: daniel.matejka@seznam.cz

PROJEKCE DS s.r.o., IČO: 02846471, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín

ING. PETER ŠTEFANČÍK, ČKAIT: 1003663, M: 724 152 275, E: projekce.ds@email.cz

ING. PETR ŠKROBÁČEK

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO.100 KOMUNIKACE

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

D.1.2c