

Teplárna Zlín s.r.o.

IČO: 08803455

DIČ: CZ699003245

se sídlem: Hlavníčkovo nábreží 650, 760 01, Zlín

zapsaná v oddílu C., vložce 115459, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

(dále jen „Zadavatel“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Demontáž stávajících a montáž nových transformátorů

(dále jen „Zakázka“)


Zadavatel obdržel dne 5. června 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Zakázky (tj. výzvy k podání nabídek a podmínek výběrového řízení ze dne 18. května 2025) následujícího znění:

Žádáme tímto o vysvětlení ZD. Naše dotazy jsou následující:

- *Výměna VN kabelového vedení - vede v kabelovém prostoru jako je energo most, lávková konstrukce v rozvodnách, kabelové kanály atd., anebo bude potřeba výkopových prací?*
- *Je potřeba nových konstrukcí pro kabelové trasy nového vedení 22kV?*
- *Přibližná váha stávajících transformátorů? Hlavně 110kV a dostupnost pro jeřáb?*
- *Přemístění traf na nádvoří - cca jaká je vzdálenost?*
- *Chlazení 110kV trafa - extérní, anebo klasika interní ventilátorem?*

Zadavatel uvádí k dotazům následující:

- Nové VN kabely budou uloženy na stávající nadzemní kabelové lávce s výjimkou cca 15 m úseku k rozvodně 22kV v budově 37, kde bude třeba doplnit novou kabelovou lávku. Výkopy nebudou potřeba.
- Ano, ale pouze v cca 15 m úseku k rozvodně 22kV v budově 37.
- Hmotnost transformátoru 110kV je specifikována v technické zprávě a je 47 200kg bez oleje + 16 000kg oleje.
- Stanoviště transformátoru je v bezprostřední blízkosti (cca 50 m) od budovy a nádvoří skladu Teplárny Zlín, viz situace:

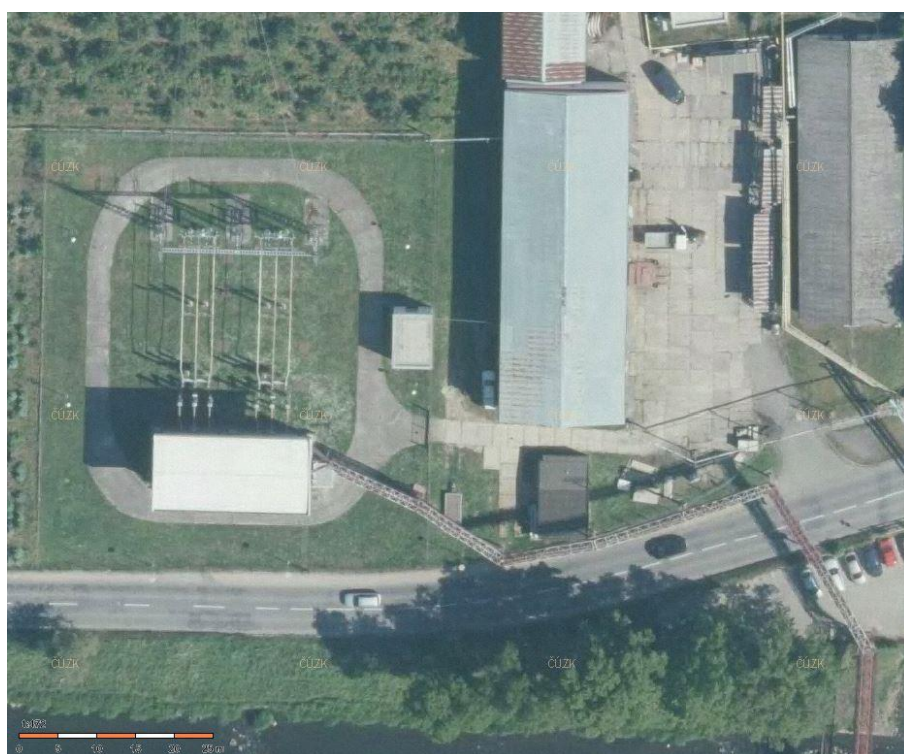

- Chlazení transformátoru je ONAF s ventilátory (nucené vzduchové chlazení).