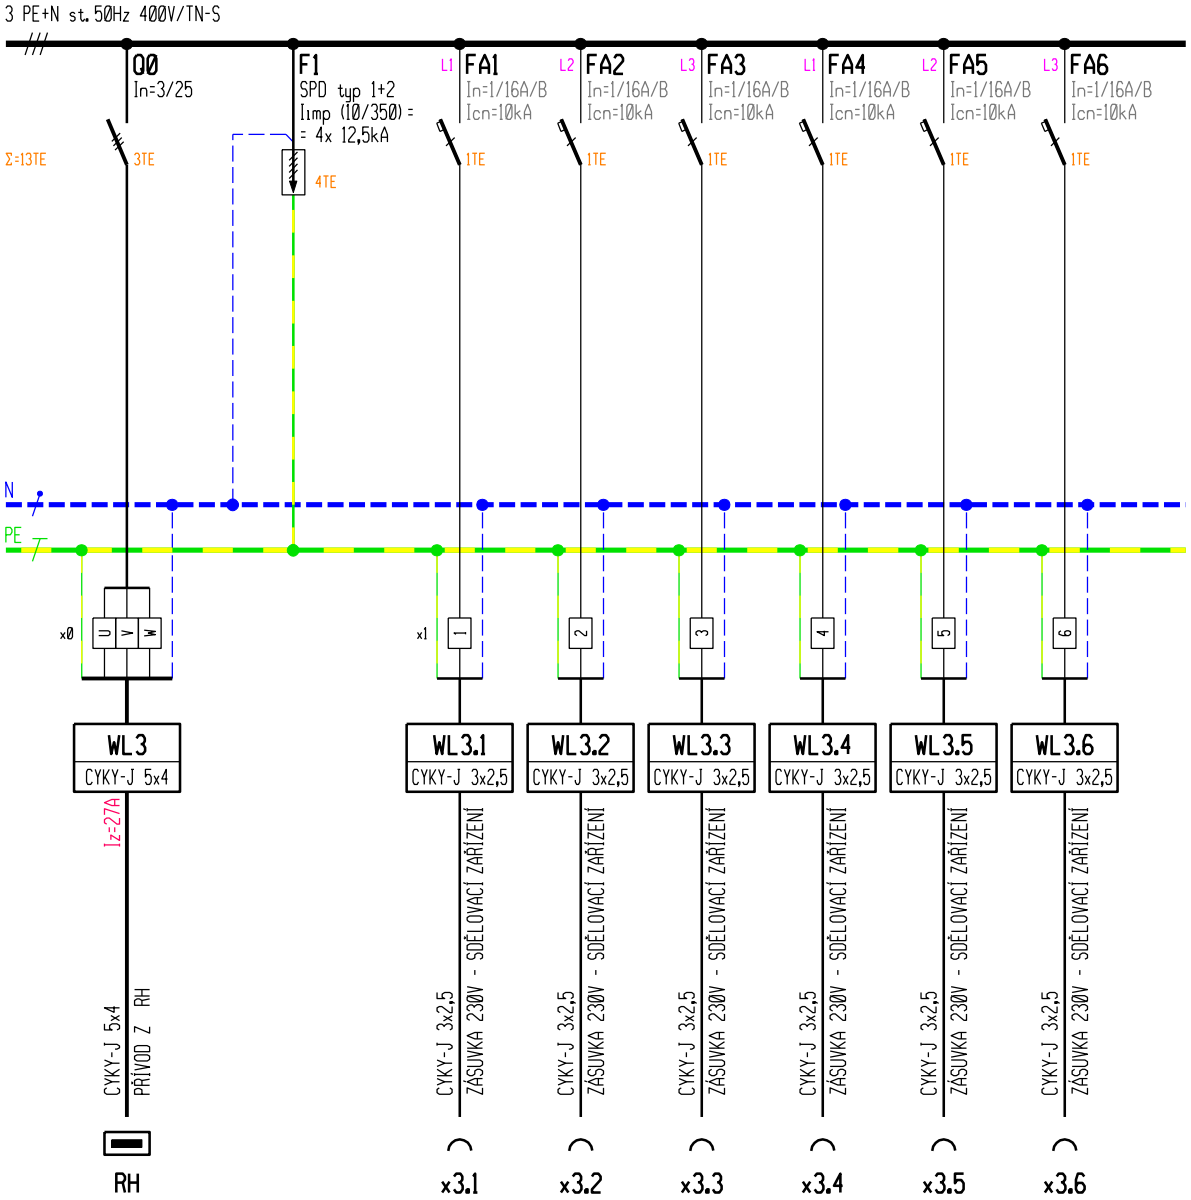

Výkaz použitého materiálu

SKŘÍŇ 400x400x150 -P-	1 ks	-TE
HLAVNÍ VYPÍNAČ In=3/25A	1 ks	3TE
SPD typ 1+2, Iimp (10/350) = 4x 12,5kA	1 ks	4TE
JISTIČ In=1/16A/B, Icn=10kA	6 ks	6TE
		Σ=13TE

15.330,-Kč

název rozvaděče :	*podružný rozvaděč RS*	rozvodná soustava :	*3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-S*	projektant :	*Hrbotický Marek*	stavba :	*MŠ Jánošíkova, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, budova A*
provedení :	*oceloplechové zapuštěné*	ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :		investor :	*Město Hodonín*		
rozměry :	*600 x 1500 x 250*		*automatickým odpojením od zdroje*	datum :	*březen 2025*		
krytí :	*IP30 / IP20*	provedení přívodu :	*shora* provedení vývodů : *shora*	zakázka :	*14-2025*	obsah :	*Schema rozvaděče RS*

výkres č. : 7 1/1