


POHLED JIHOVÝCHODNÍ

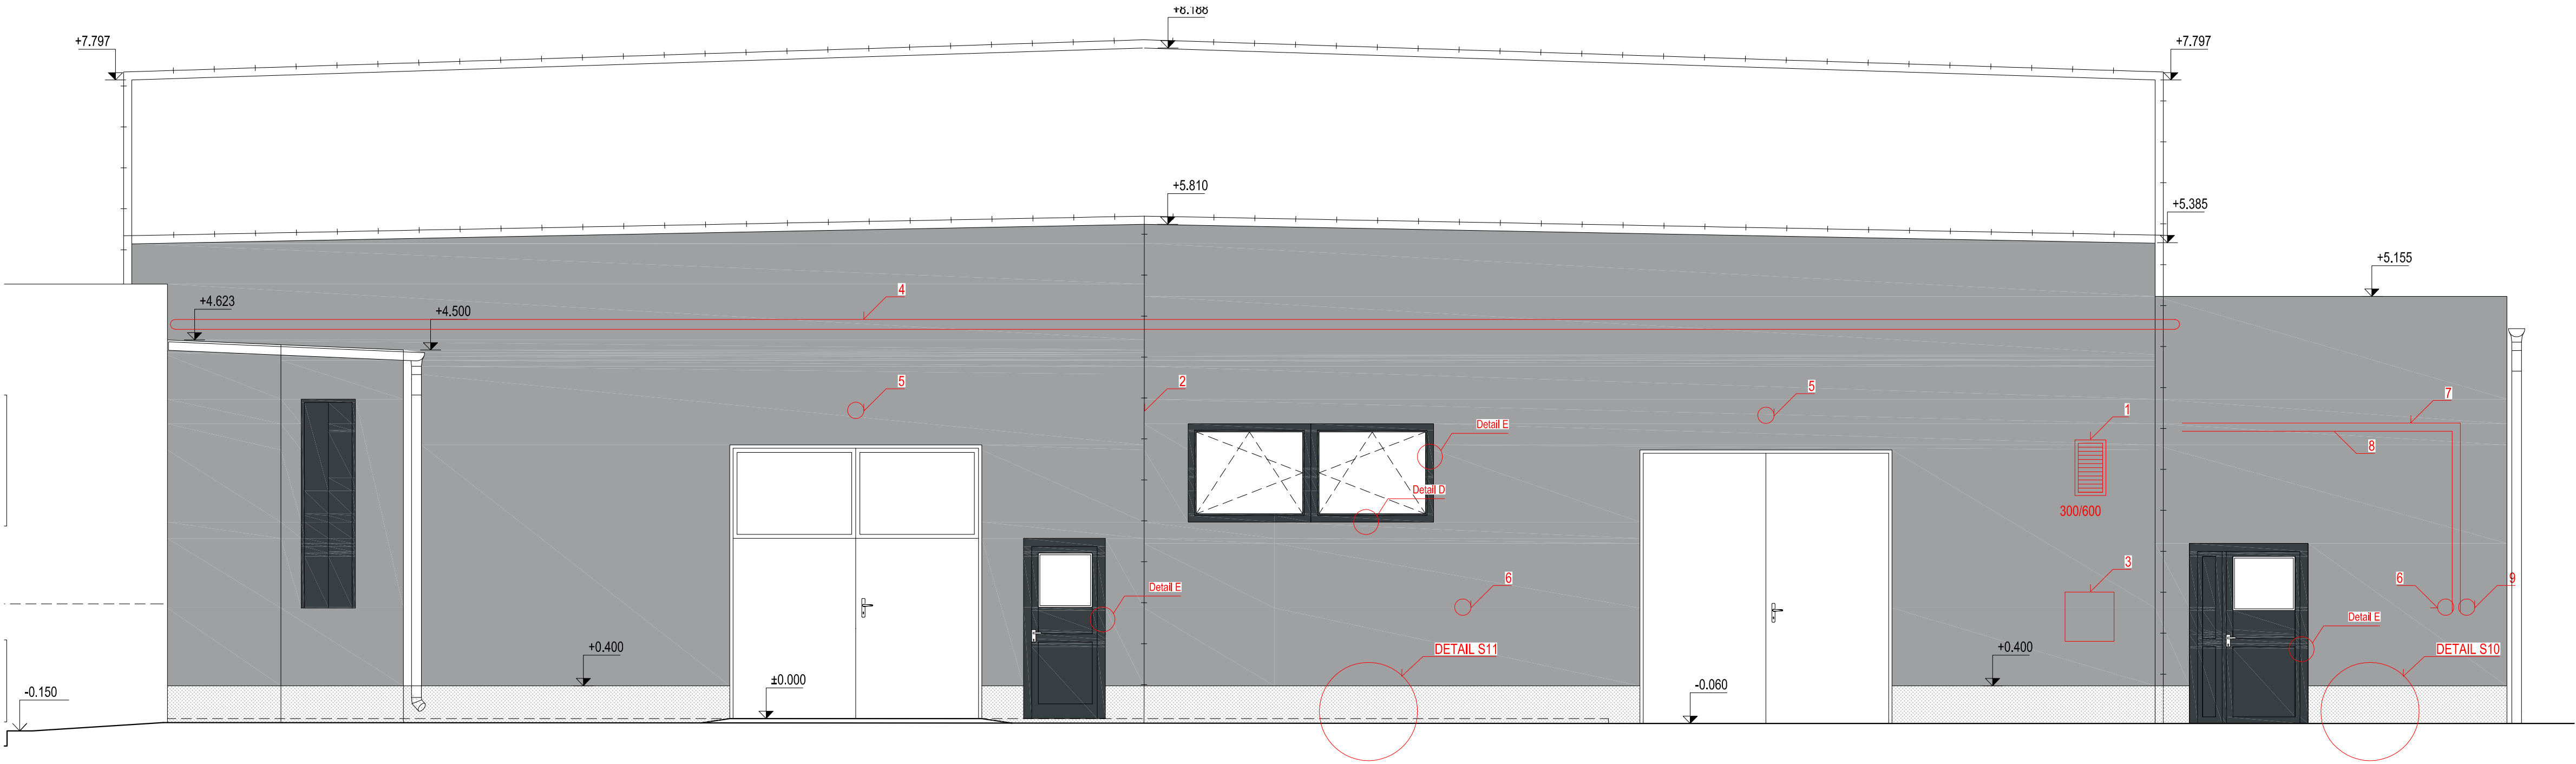

LEGENDA BAREV

- FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA 1,5 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDNÁ, ROZTÍRANÁ STRUKTURA
- BARVA RÁMŮ VÝPLNÍ OTVORŮ TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)
- FASÁDNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA, BARVA SVĚTLE ŠEDNÁ, MOZAIKOVÁ STRUKTURA
- BARVA STŘEŠNÍCH ŽLABU, SVODU A KOVOVÝCH PRVKŮ TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)

POZNÁMKA

KLADĚČSKÉ SCHÉMA POLYSTYRENU BUDE ROZMĚŘENO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.

- STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ ŽALUZIE NA NOVÝ PLECHOVÝ LÍMEC
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE V MÍSTĚ FASÁDY DEMONTOVÁN A ODSAZEN O TL. FASÁDY.
- HYDRANT BUDE PŘESUNUT NA LÍČ NOVÉ FASÁDY, SKŘÍŇ BUDE OSAZEN NA POZINKOVANÉ U PROFILY.
- NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU BUDE ODSAZENO OD LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY O 300 mm.
- SVĚTLA A KAMERA POPŘ. VYPÍNAČE BUDOU ODSAZENY NA LÍČ NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ
- ZÁSUVKA BUDE ODSAZENA NA LÍČ NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ NA LÍČ POLYSTYRENU POMOCÍ OCELOVÉ KONZOLE
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE ZASEKÁNO DO ZDIVA
- ROZVOD NN BUDE ZASEKÁN DO ZDIVA
- KOHOUT BUDE ODSAZEN NA LÍČ NOVÉ FASÁDY
- POUTAČE, ZNAČENÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNY NA NOVOU FASÁDU
- SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ 300/300/200, POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ
- NOVÝ STOŽÁR NA ANTÉNU, ŽÁROVÉ POZINKOVANÁ TRUBKA DÉLKY 2 M, Ø 50 mm, VČETNĚ DVOU KONZOL. STOŽÁR BUDE OSAZEN MIN 300 MM OD LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ANTÉN
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR, BEZE ZMĚN, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ANTÉN
- VÝDECH VZT BEZE ZMĚN

Energeticky úsporná opatření ve společnosti AUTODRUŽSTVO ZNOJMO		
ČÁST	MÍSTO	
	Znojmo	
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	OBJEDNATEL	
	Autodružstvo Znojmo	
DÍL	KRESLIL	
	Ing. Roman Zvěřina	
Architektonicko-stavební	STUPEŇ	
	DSP	
OBJEKT	MĚŘÍTKO	
	1:50	
S1 ZATEPLENÍ BUDOVY	Č.ZAK.	
	17_14	
POHLED JIHOVÝCHODNÍ	VYDÁNO	
	7.6.2017	
NAZEV VÝKRESU	REVIZE	
	R1	
POHLED JIHOVÝCHODNÍ	Č.PARÉ	Č.V.
	1	D.1.1.06