



ŘEZ A-A

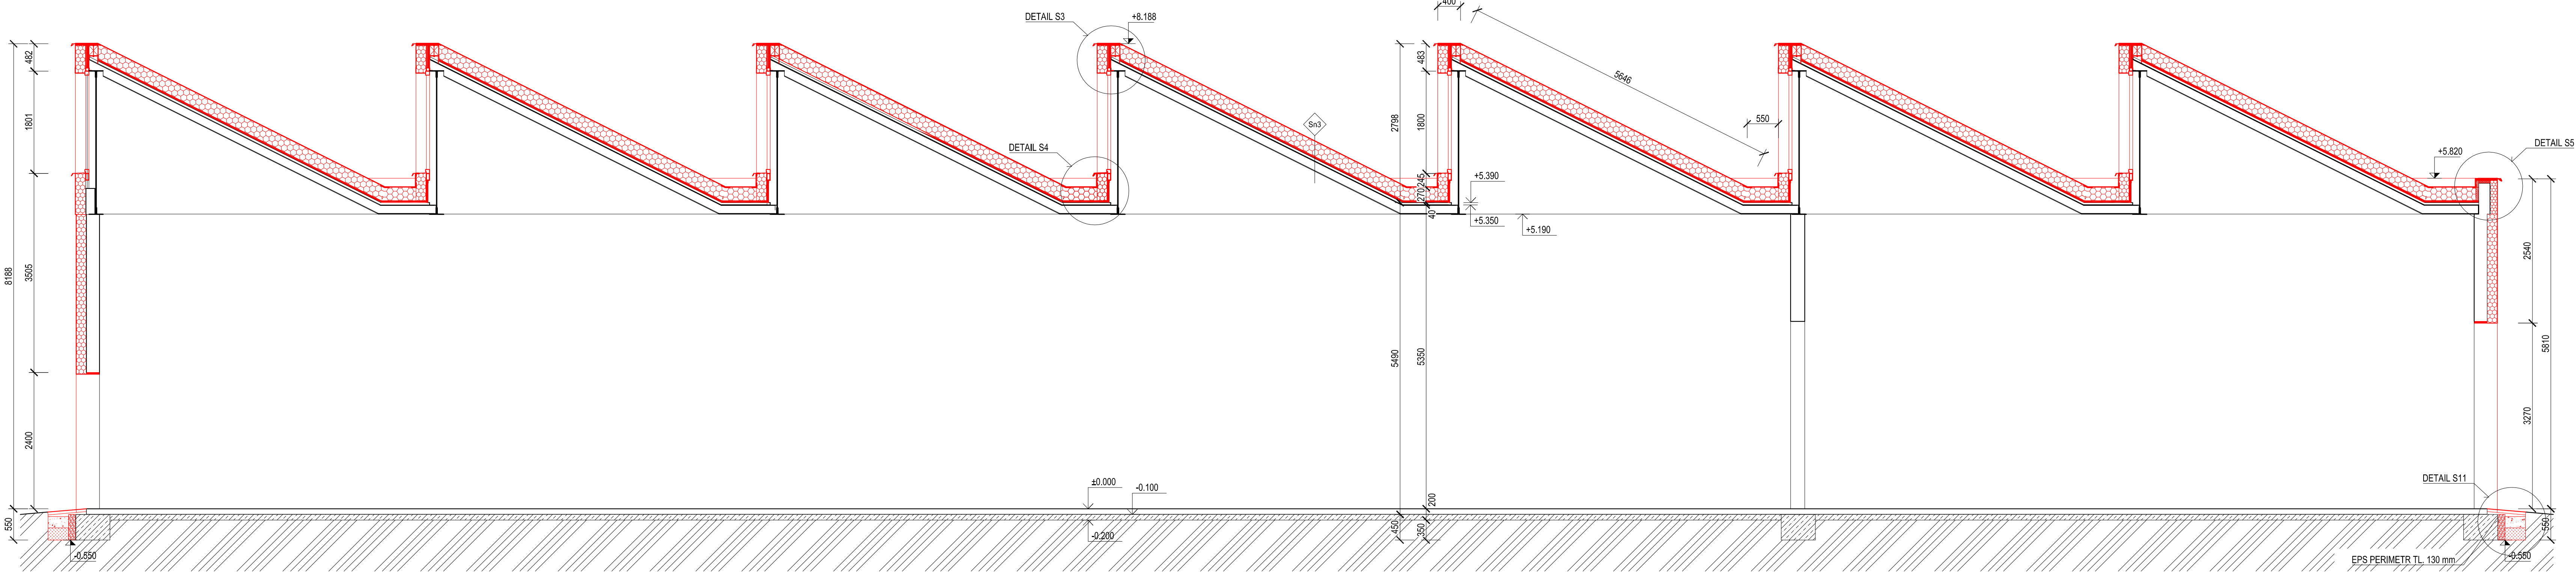


LEGENDA MATERIÁLŮ

- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
CHLY P 100, MALTA M 50
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
POROBETONOVÉ TVARNICE
- ZDIVO Z BLOKŮ KERAMICKÝCH TL 300 mm
- SÁDROKARTONOVÁ PRÍČKA S MINERÁLNÍ VATOU
- KONSTRUKCE BETONOVÉ Z BEDNÍČÍCH DÍLOŮ
- KONSTRUKCE Z BETONU PROSTĚHO
- KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
- HUTNĚNÝ NÁSPY ZE ŠTĚRKODRTI
- ROSTLÁ ZEMINA
- MINERÁLNÍ PLST (SKELNÁ VATA)
- PĚNOVÉ POLYSTYREN - EPS
- EPS SOKLOVÝ, XPS
- HYDROIZOLACE


DETAIL S3

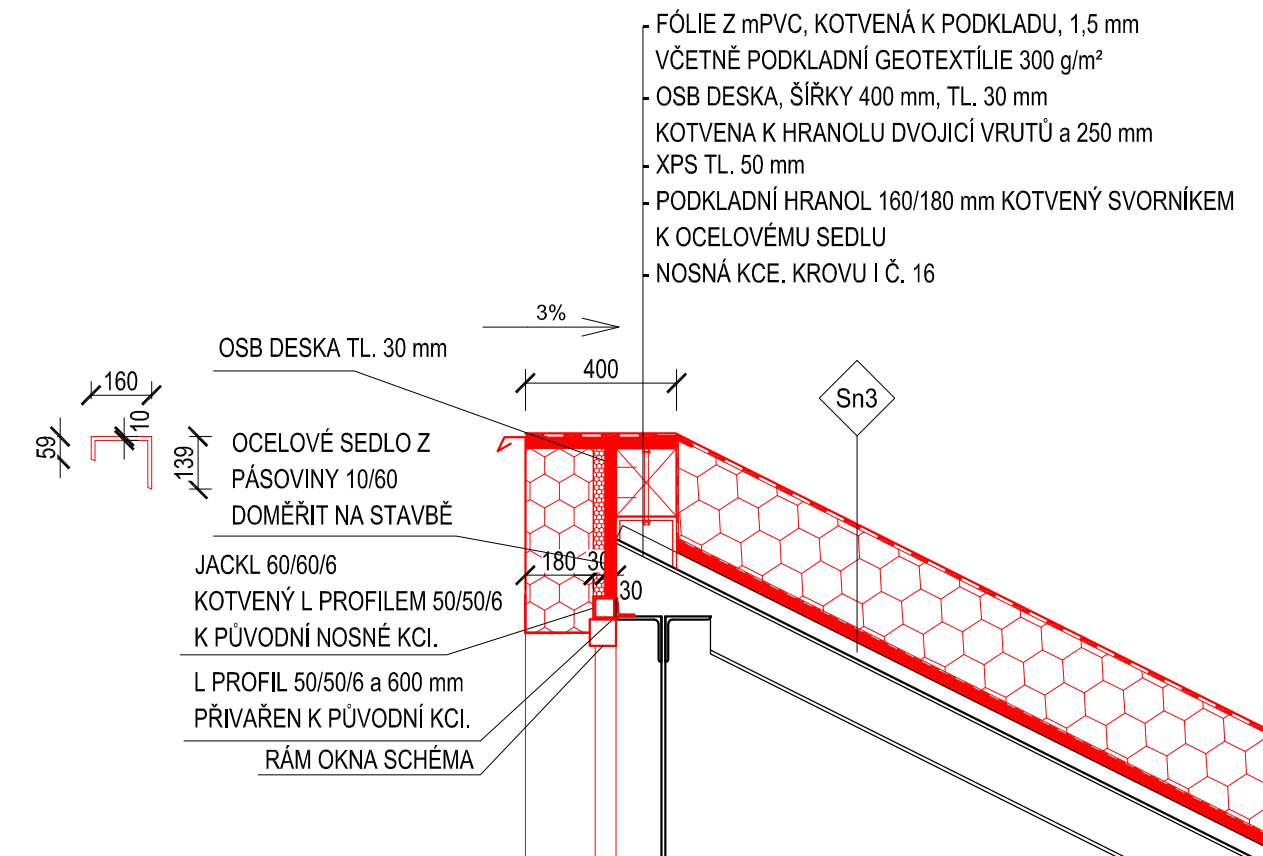


DETAIL S4

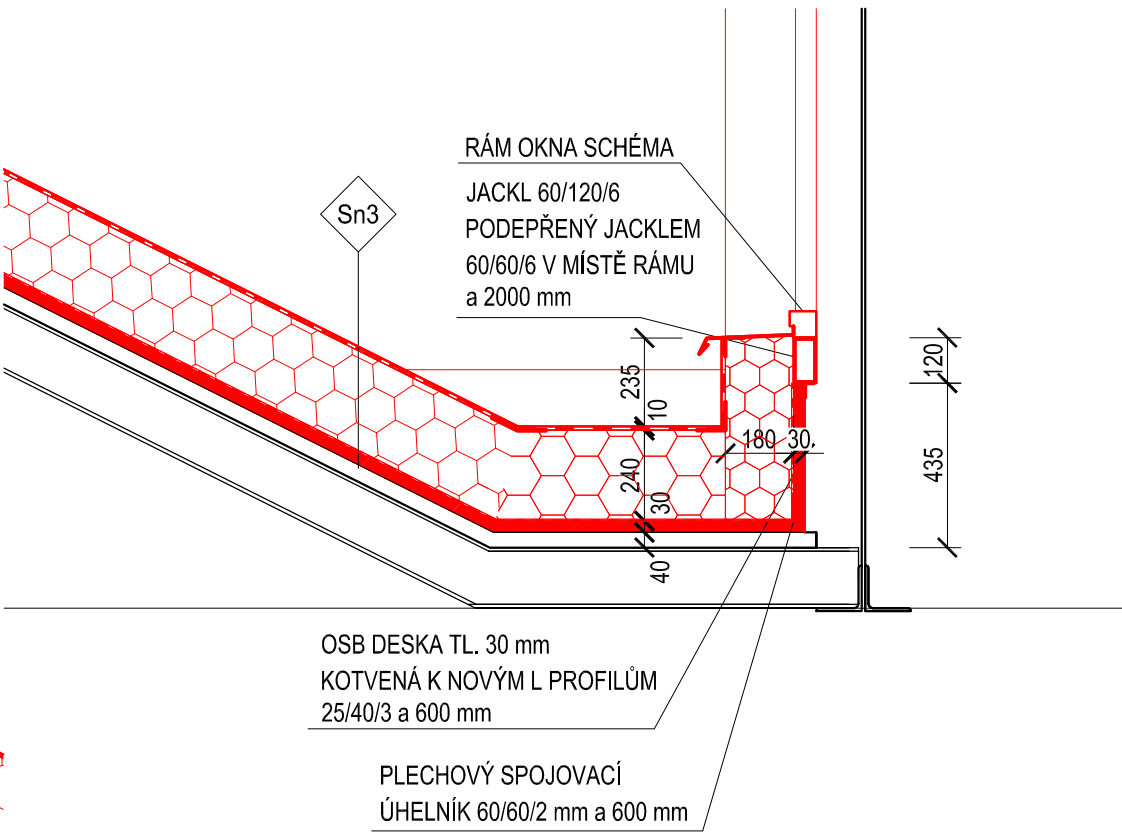


DETAIL S5

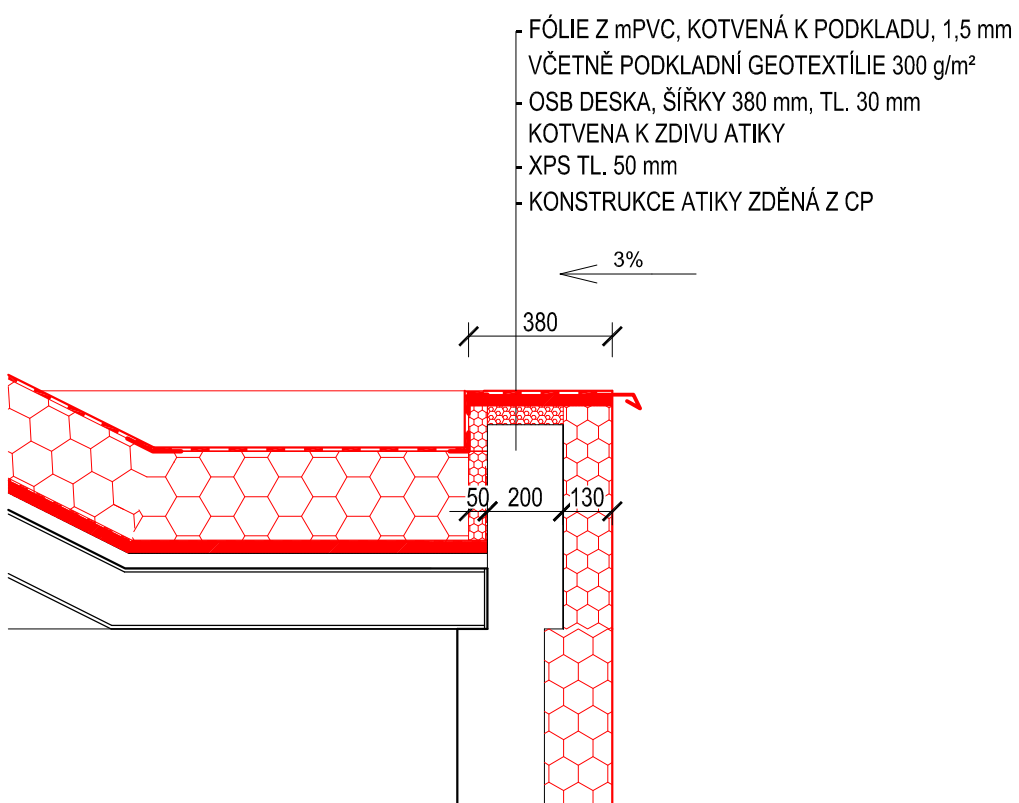


DETAIL S6

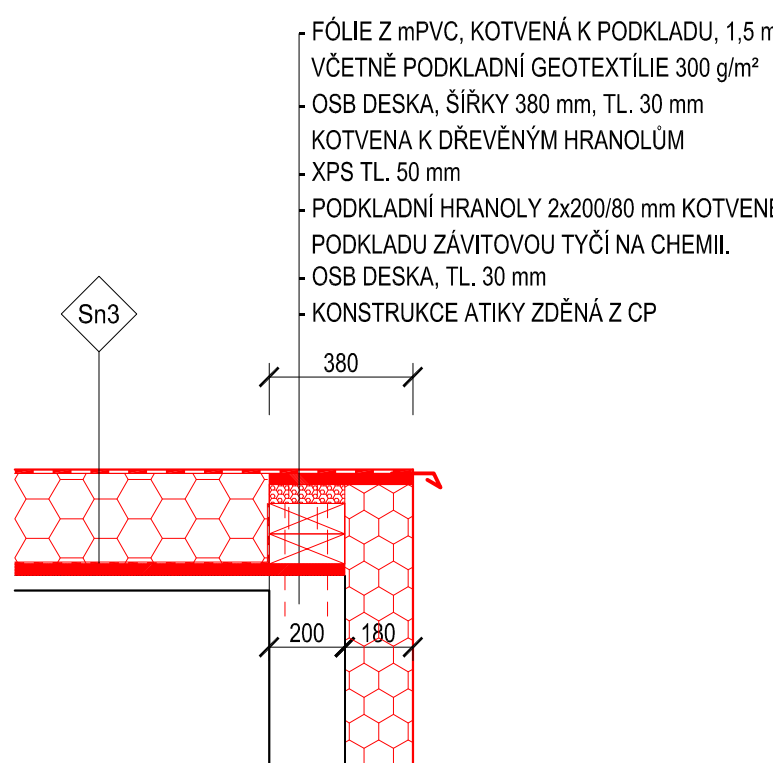


DETAIL S7

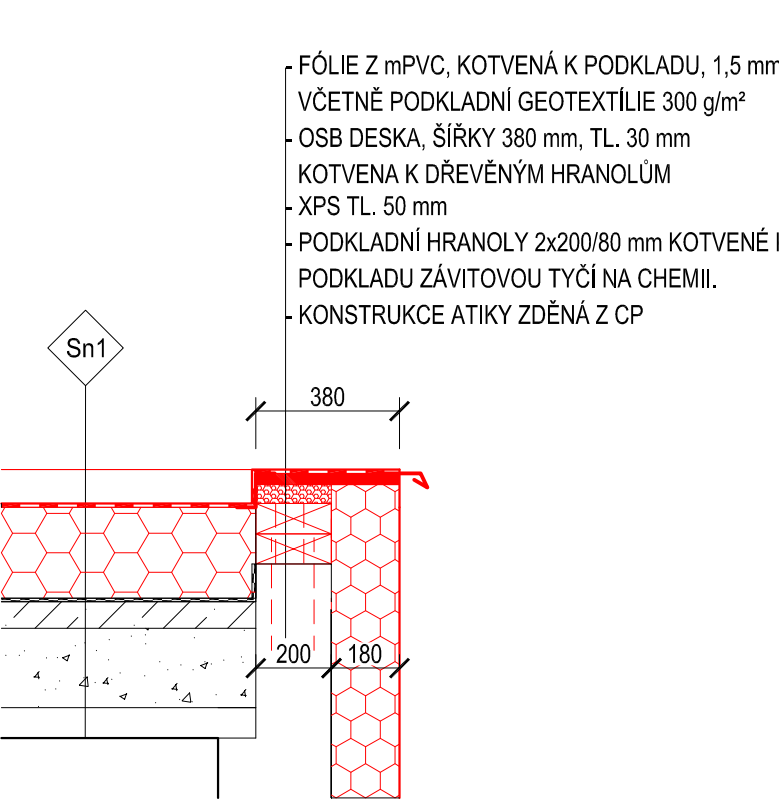

DETAIL S10

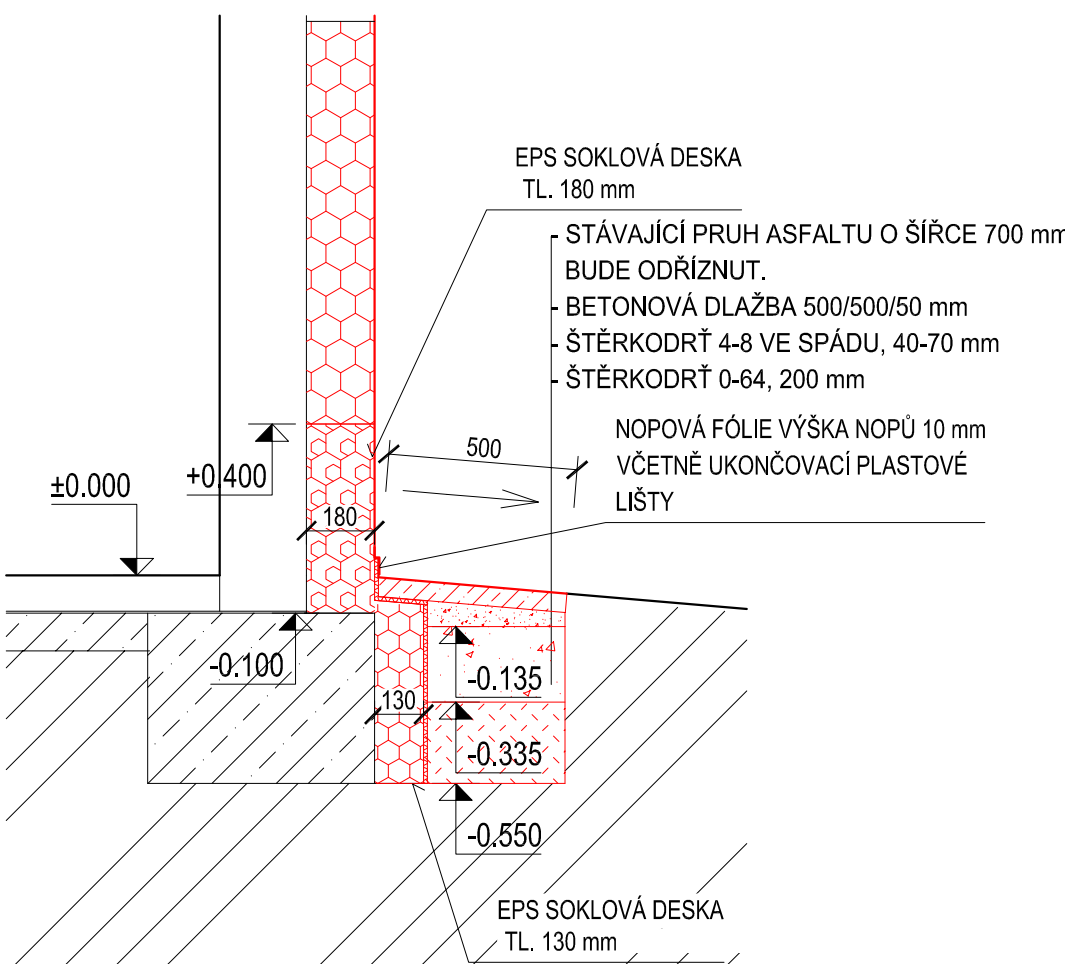

DETAIL S11

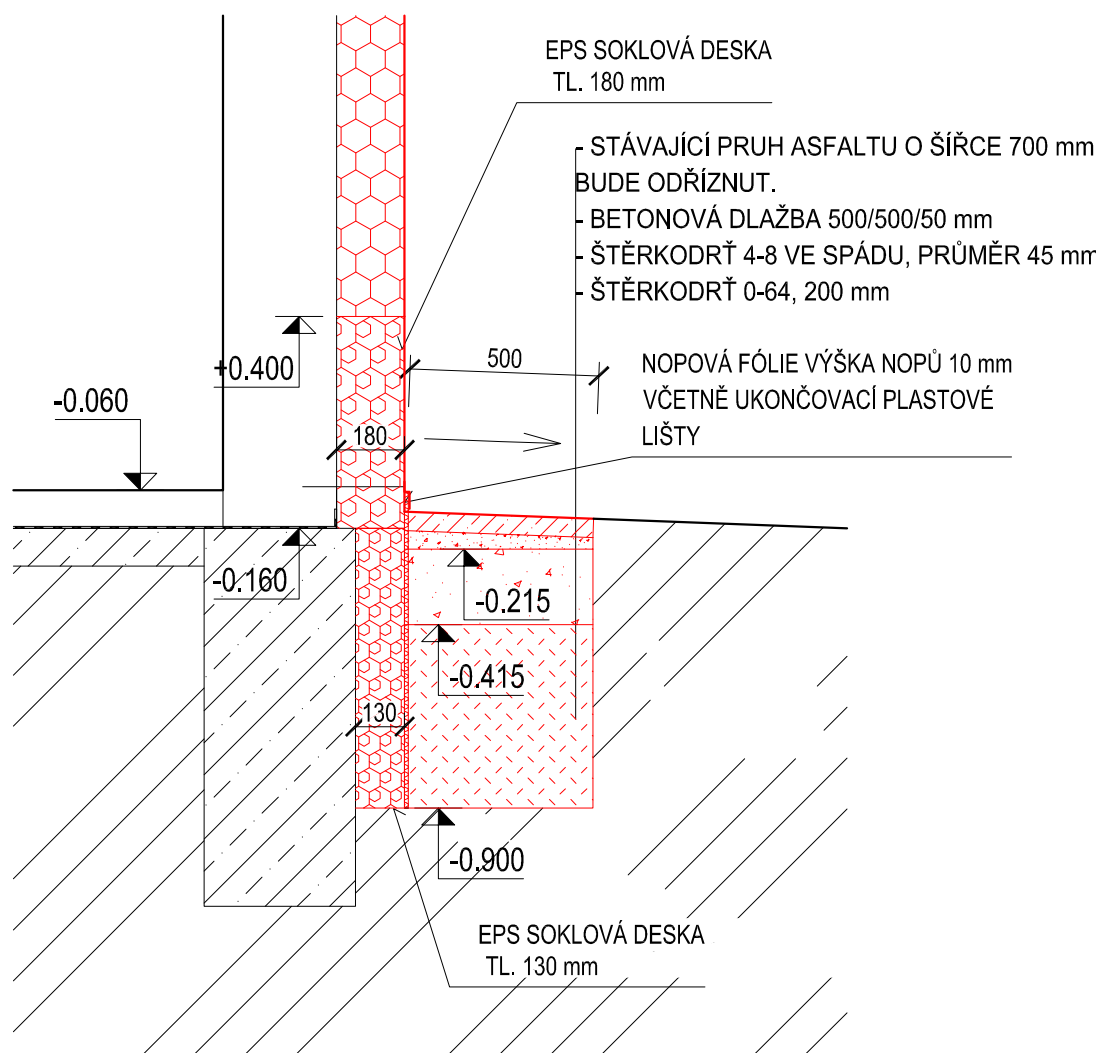

LEGENDA SKLADEB

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE mPVC 1,5 mm (KOTVENÁ K PODKLADU)
- NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m²
- EPS 100 S GRAY TL 240 mm, AD 0,032 W/mK
- 2x ASFALTOVÝ PÁS 10 mm (OPRAVA POVRCHU Z 40 %)
- BETONOVÁ MAZANINA 70 mm
- ŠKIVARA - SPADOVÁ VRSTVA PRŮMĚRNĚ 210 mm
- KERAMICKÉ VLOŽKY HURDIS 80 mm
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 25 mm
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE mPVC 1,5 mm (KOTVENÁ K PODKLADU)
- NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m²
- EPS 100 S GRAY TL 240 mm, AD 0,032 W/mK
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 5 mm (PAROTĚS)
- KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU BUDE ODSTRANĚNA
- BETONOVÁ MAZANINA 70 mm
- KERAMICKÉ VLOŽKY HURDIS 80 mm
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 25 mm
- STÁVAJÍCÍ PRUH ASFALTU O ŠÍŘCE 700 mm BUDE ODRÍZNUT.
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/50 mm
- ŠTĚRKODRT 4-8 VE SPÁDU, 30-45 mm
- ŠTĚRKODRT 0-64, 200 mm
- DŘEVĚNÉ POŠNY 40 mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE KROVU

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE mPVC 1,5 mm (KOTVENÁ K PODKLADU)
- HMOŽDINKY BUDOU ŠROUBOVÁNY DO OSB DESKY
- NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m²
- EPS 100 S GRAY TL 240 mm, AD 0,032 W/mK
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 5 mm (PAROTĚS)
- ROZNAŠECÍ OSB DESKA P+D, TL 30 mm
- BUDE KOTVENÁ V RASTRU 300/312 mm K PODKLADNÍM KOVOVÝM PRŮLÍM OBRÁCENÉHO T A L
- KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU BUDE ODSTRANĚNA
- DESKY CALOFRIG 40 mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE KROVU

ZATEPLENÍ DÍLEN OBJEKTU

AUTODRUŽSTVA

ČÁST	MÍSTO	Znojmo
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	OBJEDNATEL	Autodružstvo Znojmo
DIL	KRESLIL	Ing. Roman Zvěřina
Architektonicko-stavební	STUPEŇ	DSP
OBJEKT	MĚŘÍTKO	1:50, 1:20
	Č. ZAK.	17_14
	VYDÁNO	9.6.2017
	REVIZE	R1
S1 ZATEPLENÍ BUDOVY	Č. PARÉ	
NAZEV VÝKRESU	ŘEZ A-A	D.1.1.02