


POHLED SEVEROZÁPADNÍ

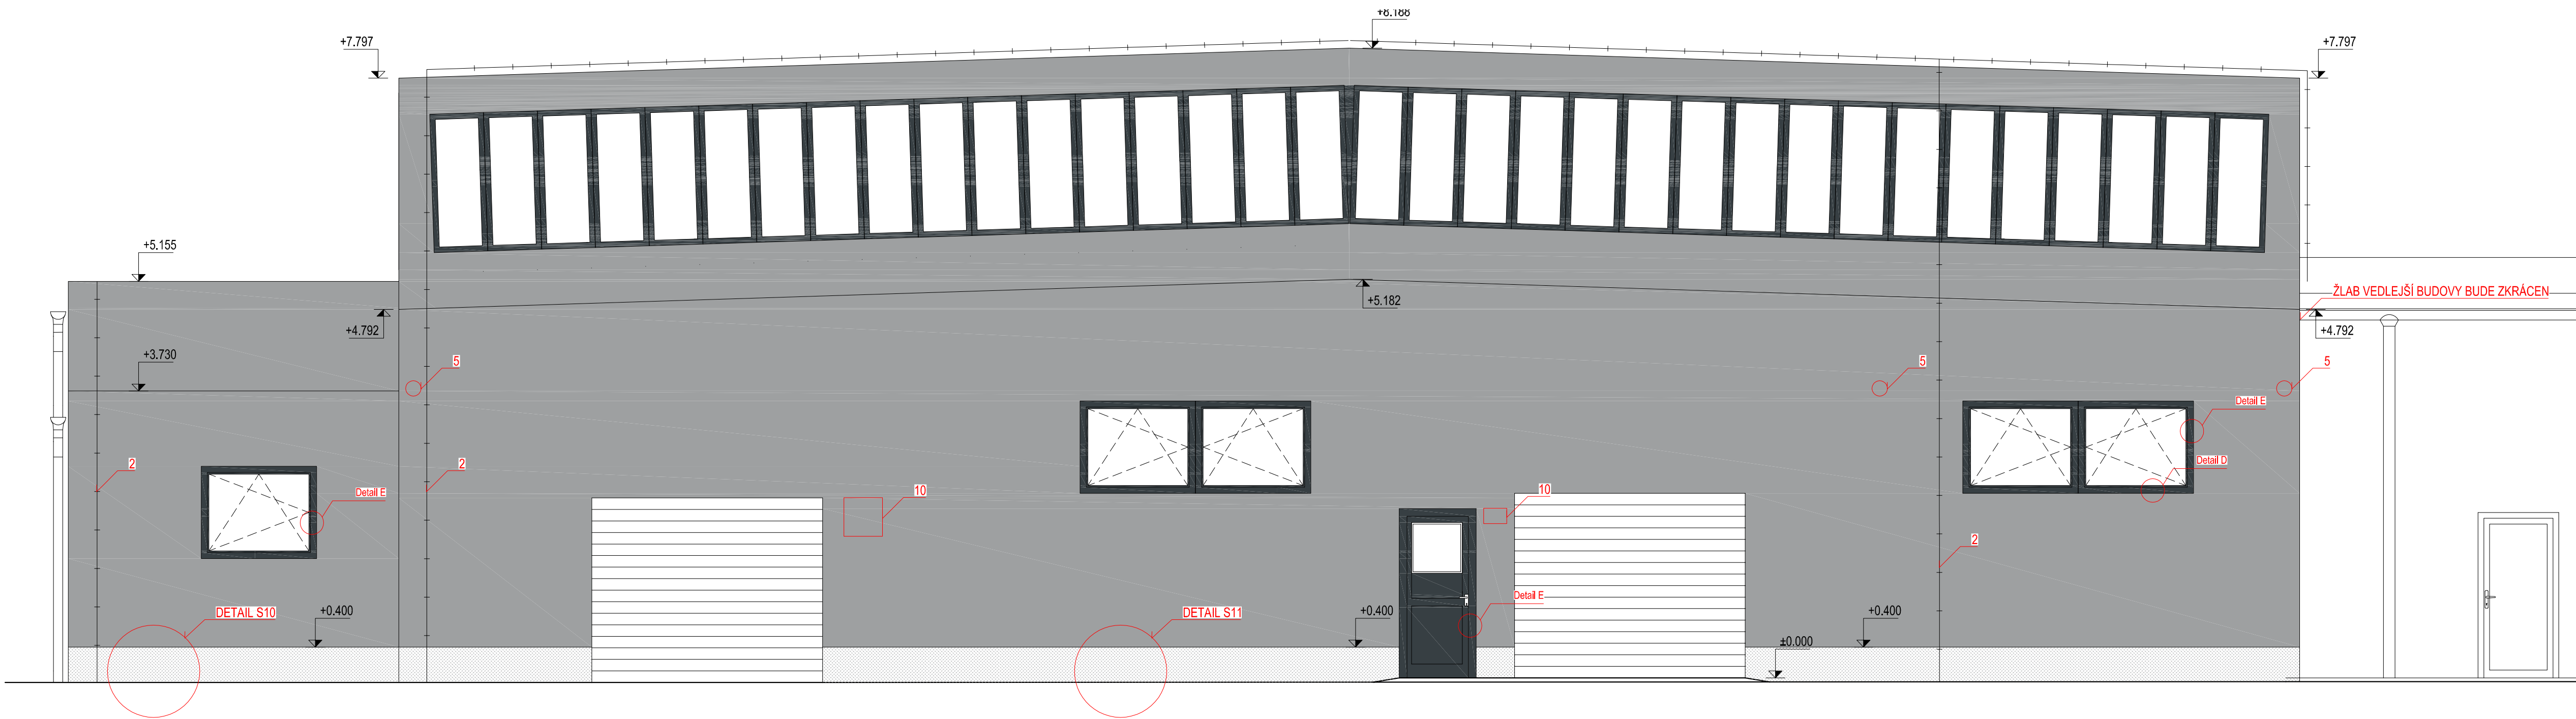

LEGENDA BAREV

- FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA 1,5 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDNÁ, ROZTÍRANÁ STRUKTURA
- BARVA RÁMŮ VÝPLNÍ OTVORŮ TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)
- FASÁDNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA, BARVA SVĚTLE ŠEDNÁ, MOZAIKOVÁ STRUKTURA
- BARVA STŘEŠNÍCH ŽLABU, SVODU A KOVOVÝCH PRVKU TMAVÉ ŠEDÁ (RAL 7016)

POZNÁMKA

KLADEČSKÉ SCHÉMA POLYSTYRENU BUDE ROZMĚŘENO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.

- STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ ŽALUZIE NA NOVÝ PLECHOVÝ LÍMEC
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE V MÍSTĚ FASÁDY DEMONTOVÁN A ODSAZEN O TL. FASÁDY.
- HYDRANT BUDE PŘESUNUT NA LÍCE NOVÉ FASÁDY, SKŘÍŇ BUDE OSAZEN NA POZINKOVANÉ U PROFILY.
- NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU BUDE ODSAZENO OD LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY O 300 mm.
- SVĚTLA A KAMERA POPŘ. VYPÍNAČE BUDOU ODSAZENY NA LÍCE NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ
- ZÁSUVKA BUDE ODSAZENA NA LÍCE NOVÉ FASÁDY POMOCÍ PLASTOVÉ KRABICE DO ZATEPLENÍ NA LÍCE POLYSTYRENU POMOCÍ OCELOVÉ KONZOLE
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE ZASEKÁNO DO ZDIVA
- ROZVOD NN BUDE ZASEKÁN DO ZDIVA
- KOHOUT BUDE ODSAZEN NA LÍCE NOVÉ FASÁDY
- POUTAČE, ZNAČENÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNY NA NOVOU FASÁDU
- SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ 300/300/200, POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ
- NOVÝ STOŽÁR NA ANTÉNU, ŽÁROVÉ POZINKOVANÁ TRUBKA DÉLKY 2 M, Ø 50 mm, VČETNĚ DVOU KONZOL. STOŽÁR BUDE OSAZEN MIN 300 MM OD LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ANTÉN
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR, BEZE ZMĚN, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ANTÉN
- VÝDECH VZT BEZE ZMĚN

| ZATEPLENÍ DÍLEN OBJEKTU AUTODRUŽSTVA | | | |
|---|---------------------|--------|----------|
| ČÁST | MÍSTO | | |
| | Znojmo | | |
| D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE | OBJEDNATEL | | |
| | Autodružstvo Znojmo | | |
| DIL | KRESLIL | | |
| | Ing. Roman Zvěřina | | |
| Architektonicko-stavební | STUPEŇ | | |
| | DSP | | |
| OBJEKT | MĚŘÍTKO | | |
| | 1:50, 1:20 | | |
| S1 ZATEPLENÍ BUDOVY | Č.ZAK. | | |
| | 17_14 | | |
| NAZEV VÝKRESU | VYDÁNO | | |
| | 9.6.2017 | | |
| POHLED SEVEROZÁPADNÍ | REVIZE | | |
| | R1 | | |
| | | Č.PARÉ | Č.V. |
| | | 1 | D.1.1.08 |