Číslo smlouvy objednatele: SD/2025/0196/150/3 Číslo smlouvy zhotovitele:

Město Hodonín

DODATEK Č. 3

ke smlouvě na dodávku stavby

uzavřený podle ust. 2586 a násl. a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na akci s názvem:

„Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	**Město Hodonín**
Sídlo:	Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO:	00284891
DIČ:	CZ699001303
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	[redacted]
zastoupený:	Ing. Ondřej Fialík, místostarosta města určený zastupováním starosty dle §104 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

(dále též **„Objednatel“**)

Zhotovitel:

Název:	**Gardenline s.r.o.**
Adresa:	Litoměřice, Na Vinici 948/13, Předměstí, PSČ 412 01
IČO:	27263827
DIČ :	CZ27263827
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. [redacted] ČSOB, a.s., č.ú. [redacted]
Zastoupen:	Ing. Lubošem Kyzlíkem, MBA, na základě plné moci ze dne 29.5.2026

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27263827

(dále jen **„zhotovitel“**)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu na dodávku stavby č. SD/2025/0166/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce + méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 3 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy v návaznosti na úpravu ceny dle dodatku č.1,2,3 smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 3:

898 796,24 Kč bez DPH
188 747,21 Kč DPH 21%
1 087 543,45 Kč vč. DPH

2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 3:

402 984,94 Kč bez DPH
84 626,84 Kč DPH 21%
487 611,78 Kč vč. DPH

2.4. Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 3 upravuje v návaznosti na dodatek č. 1,2,3 smlouvy následovně:

131 979 430,82 Kč bez DPH
27 715 680,47 Kč DPH 21%
159 695 111,29 Kč vč. DPH

2.5. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín
Datum a číslo usnesení: 1.9.2026, usnesení č.6210

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č.3 včetně příloh

V Hodoníně, dne

Objednatel

Razítko:

Podpis:

Ing. Ondřej Fialík 2026.09.23 10:21:37 +02'00'

.....

Ing. Ondřej Fialík

místostarosta města určený zastupováním starosty dle §104 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

V Hodoníně, dne

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

Gardenline
Ing. Luboš Kyzlík, MBA
v zastoupení na základě plné moci ze dne 29. 5. 2026

Digitálně podepsal Ing. Luboš Kyzlík, MBA
Datum: 2026.09.22 09:24:57 +02'00'

.....

Ing. Luboš Kyzlík, MBA

MĚSTO HODONÍN

Název akce:

„OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ"

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 3

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0196/150

Číslo smlouvy zhotovitele: 665

1. **Oddíl stavby:** Členěno v PD na SO
2. **Zpracovatel změnového listu:** Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, zpracoval [redacted]
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Změna č.1 – Zúžení komunikace o kořenový systém stávajících stromů

Zápis z KD č. 3, bod 46.3

Změna č.2: Kašna – úprava tvaru a materiálu kotevních prvků sochařského díla

Zápis z KD č. 19, bod 42.3

Změna č.3: Kamerový systém – doplnění chrániček a změna kamerových prvků

Zápis z KD č.23, bod 50.2

Změna č.4: Úprava směrového a výškového řešení a změna povrchu komunikace v místě stávajícího stromu č.1- Moruše

Zápis z KD č.24, bod 54.1

Změna č.5: Úprava vjezdu k nemovitosti 1877/8

Zápis z KD č.28, bod 62.2

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

<u>Změna č.1 – Zúžení komunikace o kořenový systém stávajících stromů</u>

Při provádění stavebních prací na akci „Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně" bylo zjištěno, že stávající vzrostlé stromy v těsné blízkosti komunikace zasahují svými kořenovými systémy hluboko do původně navrženého profilu konstrukce vozovky. Pokračování v pracích podle původního projektu by znamenalo destruktivní zásah do hlavních kořenů stromů (jejich obnažení, poškození těžkou mechanizací nebo úplné odstranění), což by vedlo k nevratnému poškození dřevin, ohrožení jejich stability a následnému uschnutí. Z důvodu zachování hodnotné zeleně v parku bylo rozhodnuto o lokálním zúžení vozovky, čímž se minimalizuje přímý zásah do kořenové zóny.

Méněpráce: - 14 179,77 Kč bez DPH
Vícepráce: 7 120,04 Kč bez DPH

Změna č.2: Kašna – úprava tvaru a materiálu kotevních prvků sochařského díla

V průběhu upřesňování výrobní dokumentace a na základě specifických sochařských požadavků autora uměleckého díla (MgA. Jiří Plieštík) bylo zjištěno, že původně navržené kotevní prvky z pozinkované oceli jsou z hlediska výsledného tvaru a funkce poupravit. Hlavními důvody pro provedení změny jsou:
Sochařské a estetické požadavky: *Pro správné a stabilní osazení bronzových stébel (jak ve variantě stébla s mlžením, tak bez mlžení) bylo autorem požadováno zvětšení počtu kotevních kusů a úprava jejich pozic v důsledku změny velikosti profilů.*
Materiálová odolnost (koroze): *Vzhledem k tomu, že kotevní body jsou v trvalém kontaktu s vodou a vodní mlhou v prostředí kašny, vyžaduje technologické a materiálové zajištění dlouhodobou korozivzdornost. Původní pozinkovaná ocel by v tomto agresivním prostředí vykazovala nízkou životnost, proto bylo nezbytné konstrukci doplnit o nerezové prvky.*

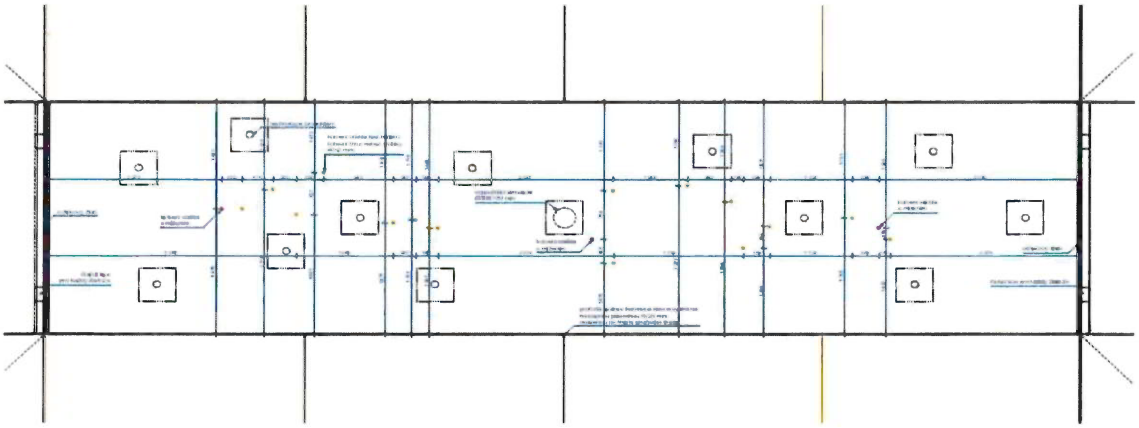

Méněpráce: - 79 582,68 Kč bez DPH
Vícepráce: 188 568,00 Kč bez DPH

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, jeden výtisk objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Změna č.3: Kamerový systém – doplnění chrániček a změna kamerových prvků

V průběhu realizace elektroinstalací a slaboproudých rozvodů na akci „Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně" došlo na základě společné koordinace a konzultací s ***investorem - město Hodonín*** *a* ***Městskou policií Hodonín*** *k přehodnocení původního technického řešení kamerového systému.*

Zlepšení kontrolního přehledu (odstranění slepých úhlů): *Původní umístění kamery č. 6 nezajišťovalo dostatečné pokrytí kritických prostor parku. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejím přesunu do nové, strategicky výhodnější pozice.*

Typová optimalizace kamer dle požadavků Policie: *Původně navržené standardní typy kamer byly z důvodu specifických nároků na kvalitu obrazu, noční vidění a analytické funkce (např. detekce obličejů, SPZ či neobvyklého chování) nahrazeny pokročilejšími a výkonnějšími modely NBE-5703-AL Bullet 5MP HDR 3,2-10,5mm, 2MP HDR, IP66/67, IK10. Tyto změny se promítají v rozpočtu formou záměny méněprací (odečet původních nevyhovujících typů) a vícepraci (připočet nových schválených typů), a dále je systém doplněn v částech pevných konstrukcí komunikací o chráničku v rozsahu cca 100 metrů, z důvodu servisní údržby a zamezení opětovným destruktivním zemním pracím v nově zrekonstruovaném parku při servisování a údržbě bezpečnostního zařízení.*

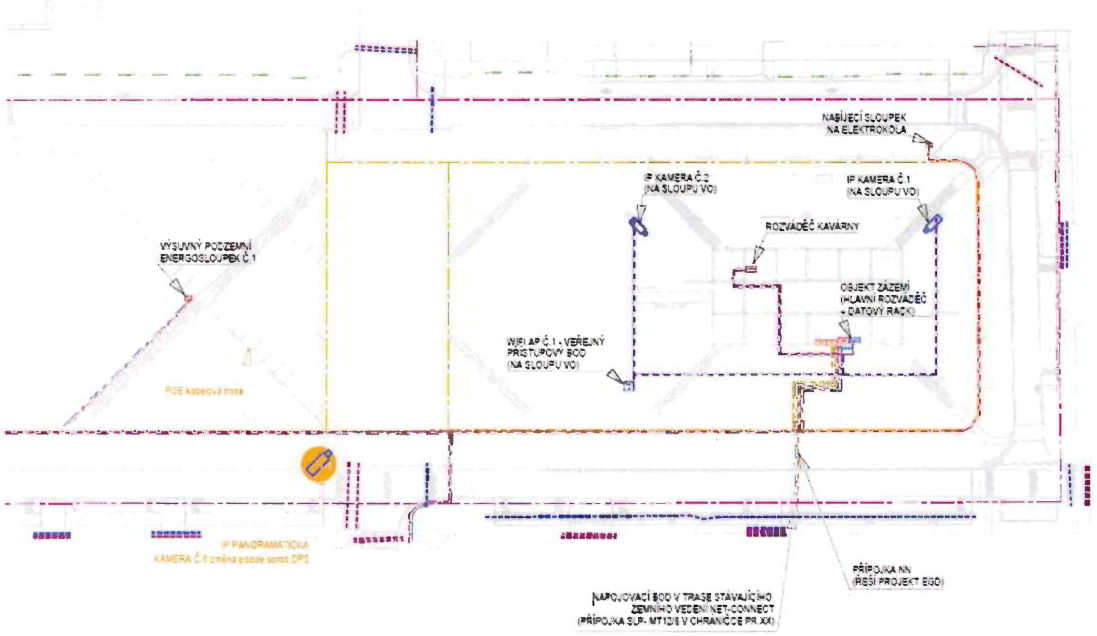

Méněpráce: - 138 454,47 Kč bez DPH
Vícepráce: 344 490,40 Kč bez DPH

Změna č. 4: Úprava směrového a výškového řešení a změna povrchu komunikace v místě stávajícího stromu č.1- Moruše

V jihozápadním rohu řešeného území (u budovy restaurace „U Koňa") se nachází vzrostlý starý morušovník bílý (Morus alba, strom č. 1). Jedná se o významnou dominantu celého nároží parku s obvodem kmene odpovídajícím průměru 120 cm a šířkou koruny 18 m. Strom má enormní historickou hodnotu (odkaz na původní kompozici parku) a vysokou biologickou hodnotu jako samostatný biotop s řadou prvků se zvýšeným biologickým potenciálem. Podle odborného ocenění dle metodiky AOPK ČR činí společenská a ekologická hodnota tohoto stromu 729 159 Kč.

Při provádění prací bylo zjištěno, že hlavní kořenový systém moruše se nachází velice vysoko, těsně pod úrovní stávajícího terénu, a zasahuje přímo do původně navržených konstrukčních vrstev vozovky. Realizace komunikace podle původní projektové dokumentace (v asfaltovém provedení) by znamenala destruktivní odřezání kořenů, což by vedlo k nevratné ztrátě stabi-

lity, uschnuti a nutnosti kácení tohoto cenného stromu. Zhotovitel, TDS i investor (Město Hodonín) proto jednoznačně upřednostnili maximální snahu o záchranu této moruše, což si vyžádalo zásadní změnu prostorového i konstrukčního řešení komunikace.

V tomto úseku je nutné, aby vzniklo esovité zakřivení, které jednak přispěje ke zklidnění dopravy, ale především k výraznému zlepšení stanovištních a životních podmínek stromu. Kořenový systém se bohužel nachází velmi vysoko, těsně pod úrovní terénu, což nebylo možné v předprojektové přípravě zohlednit, a to z povahy kořenového systému, který se nachází pod povrchem a není jej tedy možné nedestruktivní metodou zodpovědně zmapovat. Takto mělký kořenový systém znemožňuje realizaci vozovky podle původní PD. Alternativou je stejně jako ve změně číslo1 strom pokácet, což by způsobilo velkou ekologickou újmu a zdržení projektu. V této části proto bude asfaltový povrch nahrazen dlážděným krytem. Vzhledem k navrženému směrovému oblouku a nízkému podélnému sklonu bude jižní strana vozovky doplněna o liniový žlab, který zajistí odvedení dešťových vod. Okolí obnažených kořenů, je tak jako tak potřeba něčím zaplnit. Navrženo tedy je doplnění o zlepšující materiály, které zlepší stanovištní podmínky tohoto stromu.

Méněpráce: - 154 519,90 Kč bez DPH
Vícepráce: 395 698,52 Kč bez DPH

<u>Změna č. 5: Úprava vjezdu k nemovitosti Mírové náměstí 1877/8</u>

V jižní části řešeného území parku na Mírovém náměstí, v přímém dotyku s komerčním objektem na pozemku parc. č. 1820, provozuje soukromý subjekt prodejnu vyžadující pravidelnou logistickou obsluhu lehkými nákladními vozidly a dodávkami. Původní projektové řešení obrub a šířkového uspořádání přilehlé dlážděné vozovky (skladba KV II) dostatečně nezohledňovalo specifické prostorové nároky pro bezpečné odbočení a manipulační plochu. Bez úpravy geometrie vjezdu by vozidla permanentně najížděla na nově realizované plochy zeleně a poškozovala parkové obruby.

Z toho důvodu bylo rozhodnuto o lokální změně – původní plocha dlážděné vozovky z drobných kostek se v rozsahu dotčeného uzlu odpočítává a nahrazuje se novou, prostorově rozšířenou skladbou samostatného sjezdu (skladba KV III, VIII) s upraveným typem obrubníků a dlážděného krytu.

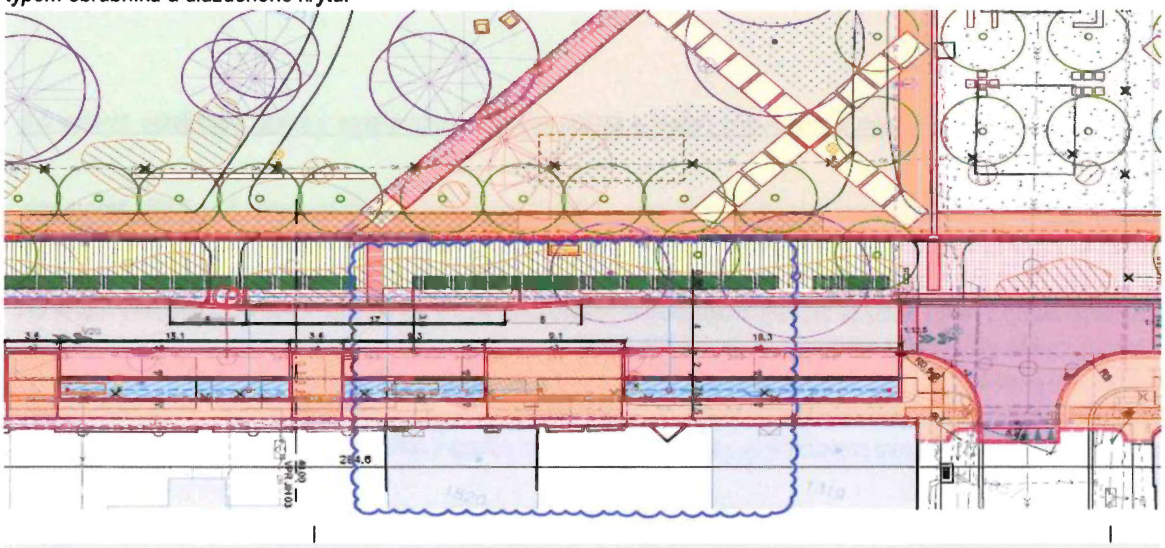

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, jeden výtisk objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Méněpráce: - 16 248,12 Kč bez DPH
Vícepráce: 27 273,68 Kč bez DPH

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Změna č.1 – Zúžení komunikace o kořenový systém stávajících stromů

V místech, kde vozovka koliduje s kořeny (na ploše 11 m²), je navržena speciální ochranná a infiltrační skladba vrstev, která nahrazuje standardní hutněné podkladní vrstvy. Tato změna je navržena tak, aby kořeny měly dostatek prostoru, vzduchu a vláhy, a zároveň nedocházelo k jejich stlačování:

- ***Ruční zásyp bez zhutnění:*** *Veškeré práce kolem kořenů budou prováděny výhradně ručně, přičemž zásyp sypaninou bude proveden bez mechanického hutnění, aby nedošlo k udušení nebo přetržení kořenů.*
- ***Infiltrační vrstva z jemnozrnné zeminy:*** *Jemnozrnná zemina zajistí optimální propustnost pro vodu a vzduch, které jsou pro životaschopnost kořenů klíčové.*

Tímto technickým řešením budou kořeny stávajících stromů ošetřeny před statickým i dynamickým tlakem budoucí komunikace, přičemž jim zůstanou zachovány přirozené hydrogeologické podmínky.

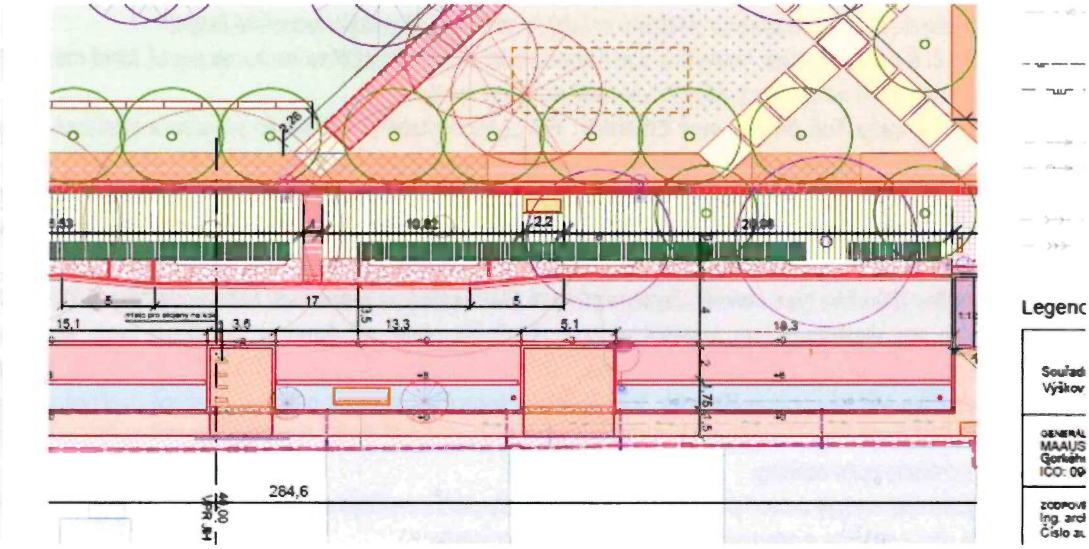

Změna č.2: Kašna – úprava tvaru a materiálu kotevních prvků sochařského díla

Na základě výše uvedených požadavků dochází k úpravě konstrukčního detailu kotvení stébel v betonové desce kašny podle nové technické dokumentace:
Doplnění nerezových prvků: *Nově jsou exponované kotevní části navrženy z nerezové oceli (třídy AISI 316 / AISI 310). Samotné kotvení bude realizováno jako kotevní trn z nerezové trubky o rozměrech 40x3 mm, případně nerezový plný trn o průměru 38 mm (dle konkrétní varianty stébla).*
Zvýšení počtu kusů a úprava pozic: *Kotevní body jsou nově rozmístěny a dimenzovány tak, aby odpovídaly statickým nárokům uměleckých prvků a finálnímu tvaru kašny. Součástí upravených kotevních sestav (např. sestavy kotevních trnů HOD-04-10 a HOD-04-40) jsou nosné ocelové profily (U-profil UPN 100 a I-profil IPN 80), které jsou doplněny o nerezové příruby a niple zaručující vodotěsnost a materiálové oddělení v kritických místech.*
Kompatibilita s technologií: *Nová konfigurace kotvení zároveň optimálně integruje prostupy pro vnitřní rozvody (např. vzduchové a vodní trubičky ø 4 mm a trubky ø 16 mm pro technologii mlžení), které procházejí přímo tělem nerezových kotevních prvků.*
Toto řešení plně respektuje umělecký záměr autora, zajišťuje absolutní materiálovou odolnost kašny vůči korozi a garantuje bezpečnou stabilitu celého sochařského díla.

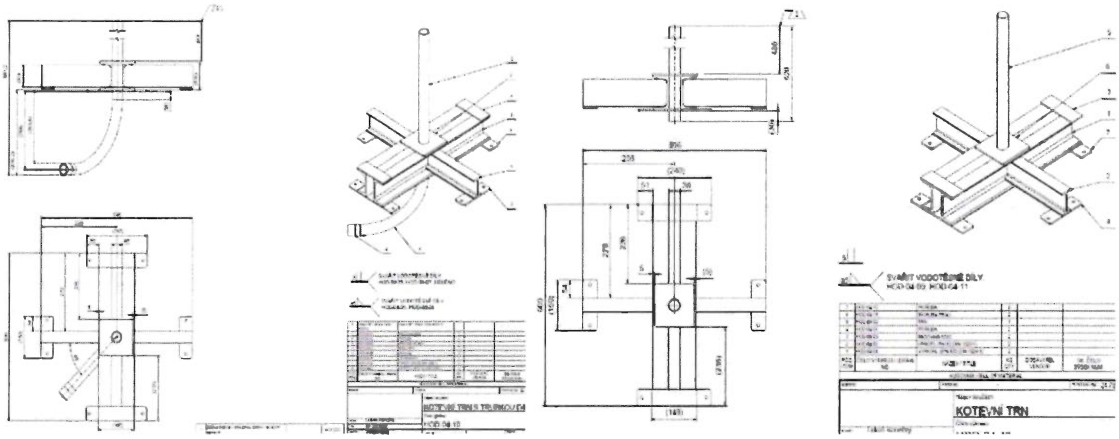

Změna č.3: Kamerový systém – doplnění chrániček a změna kamerových prvků

Na základě požadavků budoucího správce (Městské policie) je navrženo následující technické řešení:
Přesun kamery č. 6 a úprava tras: *Kamera č. 6 je v koordinační situaci přemístěna na novou pozici, která maximalizuje dohledové pole a efektivně navazuje na stávající městský dohlížecí systém.*
Doplnění kabelové trasy PoE (Power over Ethernet): *Pro zajištění stabilního datového přenosu a současně napájení nových kamer po jednom strukturovaném kabelu jsou realizovány nové datové PoE trasy.*
Doplnění ochranných trubek (chrániček): *Do výkopů jsou uloženy dodatečné HDPE chráničky (včetně rezervních tras). Tyto chráničky zajistí mechanickou ochranu kabeláže a umožní snadné zatažení dodatečné optické či metalické kabeláže v budoucnu bez nutnosti provádět nové výkopy do hotových parkových povrchů.*
Rozpočtová změna (Záměna typů kamer): *Záměna původní 2MP kamery za pokročilejší 5MP model NBE-5703-AL Bullet přináší díky více než dvojnásobnému rozlišení výrazně detailnější obraz pro forenzní identifikaci osob, spolehlivější video analýzu na větší vzdálenost a konstrukci odolnější vůči povětrnostním vlivům, což plně odpovídá náročným bezpečnostním požadavkům Městské policie Hodonín. V položkovém rozpočtu dochází k odečtení původně uvažovaných prvků (MCP) a k nacenění nových kamerových bodů (VCP) splňujících náročné technické standardy Městské policie Hodonín pro integraci do centrálního pultu ochrany.*
Tato změna významně zvyšuje úroveň bezpečnosti v celém areálu parku, zajišťuje efektivitu investice z hlediska servisního zjednodušení a plně odpovídá moderním technickým standardům města.

Změna č.4: Úprava směrového a výškového řešení a změna povrchu komunikace v místě stávajícího stromu č.1 - Moruše

Za účelem zachování stromu a radikálního zlepšení jeho stanovištních a životních podmínek projektant (MAAUS s.r.o.) v rámci autorského dozoru navrhl následující komplex opatření:

***Směrový posun komunikace („esíčko"):** Dochází k úpravě trasování vozovky a k jejímu směrovému vychýlení jižním směrem (dále od kmene stromu). Tímto lokálním odklonem vznikne geometrické „esíčko", které nejenže ochrání kořenovou zónu, ale přispěje i ke zklidnění dopravy v daném úseku.*

***Záměna asfaltu za žulovou dlažbu:** Původně navržený celistvý asfaltový povrch je v dotčené zóně kompletně zaměněn za dlážděný kryt z žulových kostek. Dlážděný povrch je pružnější, propouští více vzduchu a v případě, že by kořenový systém v budoucnu povrch lokálně přizvedl, je takto zvolený kryt snadno a lokálně opravitelný bez nutnosti těžké mechanizace a řezání asfaltu.*

***Liniové odvodnění filtračním žlabem:** Vzhledem k navrženému geometrickému odklonu vozovky a nízkému podélnému profilu je jižní strana komunikace doplněna o podélné liniové odvodnění. Bude osazen filtrační žlab (profil 300/500 D400 s litinovým můstkovým roštem), který zajistí bezpečný odtok a filtraci dešťových vod.*

***Ochrana kořenů strukturálním substrátem:** V bezprostředním okolí moruše bude vynechána původní pevná ocelová pásovina. Hutněné podkladní vrstvy (čistý štěrk nad zasakovacím pásem) budou nahrazeny speciální zlepšující směsí v receptuře zajišťující prokořenění: **štěrk frakce 16/32 (50 %)** a **ornice (50 %)**, obohacené o **biouhel (příměs 1 kg)** a **zeolit (příměs 3 kg)**. Tato směs s kompostem a porézními materiály zaručí nosnost pro komunikaci, ale současně zabrání zhutnění půdy, zajistí stálý přísun kyslíku, optimální hydroakumulaci a výživu pro stávající kořeny.*

Toto řešení představuje požadovaný přístup k ochraně zeleně v městském prostředí, kdy byly lehce zvýšené náklady na změnu konstrukce plně vyváženy zachováním unikátního stromu o hodnotě téměř tři čtvrtě milionu korun.

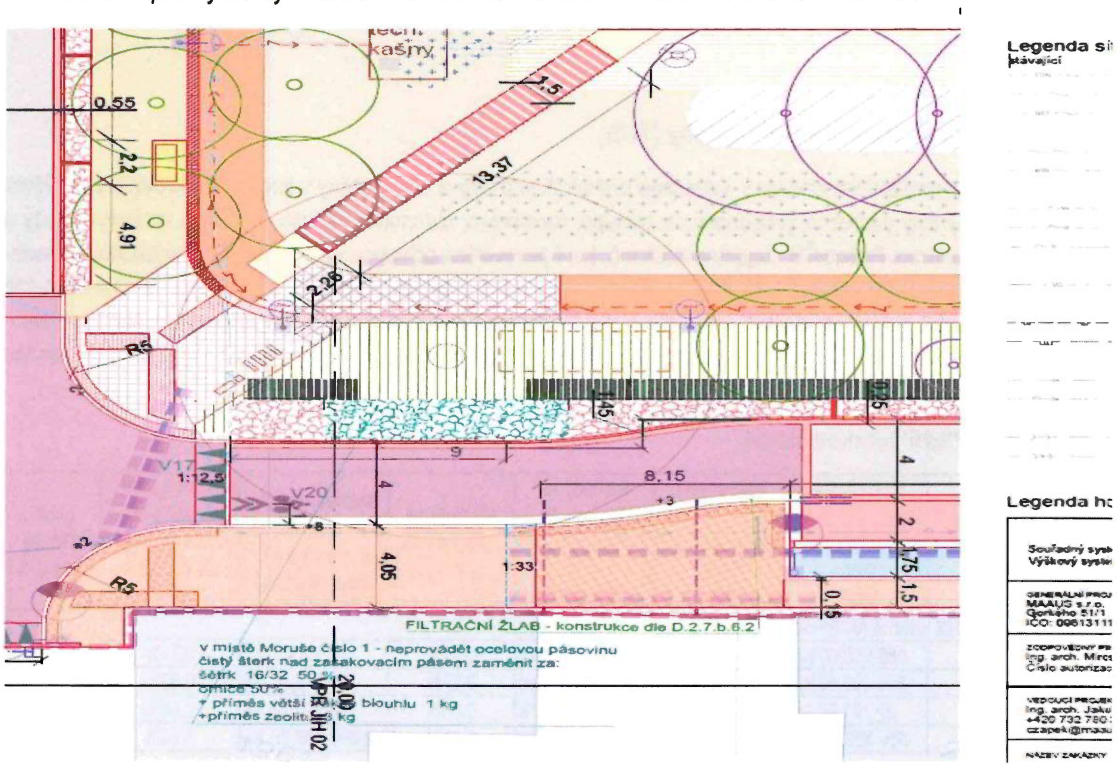

Změna č.5: Úprava vjezdu k nemovitosti Mírové náměstí 1877/8

Jak je graficky zobrazeno na koordinačním výkrese C.2.5._ZM8.pdf (vyznačená modrá oblast v dolní/středové části), dochází k rozšíření vjezdového oblouku. Spojení sjezdu s parkovým chodníkem je nově řešeno s ohledem na bezbariérovost a bezpečnost chodců, což si vyžádalo lokální osazení slepecké (varovné) dlažby a úpravu kamenných obrubníků.

Z důvodu stavebních úprav vjezdu dochází v rozpočtu k úplnému odečtení původně uvažovaných podkladních vrstev, drobných žulových kostek a širokých obrubníků, které jsou nahrazeny připočtem pevnější štěrkodrtě, betonové bezfazetové dlažby, bezbariérových slepeckých prvků a užších kamenných obrubníků.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, jeden výtisk objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Odečet podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl. 16 cm, Odečet kladení dlažby z drobné kostky do lože z drti tl. 4 cm, Odečet dlažební kostky drobné 8/10, Odečet širokého kamenného obrubníku přímého š. 30 cm
Nový podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 15 cm, Kladení dlaždic pro pěší do kameniva v ploše, Doplnění dlažebního kamene slepeckého 20/10/8, Prodloužení a osazení nového kamenného obrubníku přímého
Tato stavebně-rozpočtová úprava zajišťuje bezproblémovou manipulační plochu, jako logistickou obslužnost prodejny, zvyšuje nosnost konstrukce v místě pojezdu lehkých nákladních vozidel a dodávek, díky doplnění hmatových prvků garantuje bezpečnost a bezbariérovost v parteru parku.

6. Finanční náklady změny

Položky oceněny dle položek v rozpočtu v SoD, nové položky dle URS/RTS a soutěžního rozpočtu

POLOŽKA	Kč bez DPH	Kč s DPH
VÍCEPRÁCE	898 796,24	1 087 543,45
MÉNĚPRÁCE	-402 984,94	-487 611,78
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU č. 2	131 483 619,52	159 095 179,62
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ DLE ZL č. 3	**131 979 430,82**	**159 695 111,29**

V Hodoníně dne 26.8.2026

[redacted]

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS souhlasí s navrženými změnami, které jsou podrobně popsány a odůvodněny v bodu **4. Zdůvodnění a příčina změny**. Změny byly podrobně projednány se zástupci stavebníka, autorského dozoru, orgánem ochrany přírody a dopravním inženýrem Policie ČR. Zejména změna č. 1 a 4 je vyvolána ochranou vzrostlých stromů významné a nenahraditelné hodnoty. TDS všechny předložené změny č. 1, 2, 4 a 5 považuje za opodstatněné, oprávněné a nezbytné pro pokračování a dokončení stavby. Změna č. 3 byla vyvolána budoucím provozovatelem kamerového systému – Městské policie Hodonín. TDS změnu č. 3 respektuje, nemá k ní odborné připomínky, ale není kompetentní tuto změnu doporučit nebo odmítnout.

Rozpočet VCP/MNP byl zkontrolován.

Zařazení typu změny podle §222 odst. 4, 5 a6	Náklady na změny dle ZL č. 3 v Kč bez DPH 21% VCP	Náklady na změny dle ZL č. 3 v Kč bez DPH 21% MNP	Náklady na změny dle ZL č. 3 v Kč bez DPH 21% VCP+MNP	Náklady na změny dle ZL č. 3 v %	Součet nákladů na změny dle ZL č. 1 až 3 v Kč bez DPH 21%	Součet nákladů z celkové smluvní ceny - ZL č. 1 až 3 v %	Limit nákladů změn v %
Změna podle §222 odst. 4 (VCP+MNP)							
Změna č. 2	188 568,00 Kč	79 582,68 Kč	268 150,68 Kč	0,21%	268 150,68 Kč	0,21%	
Změna č. 3	344 490,40 Kč	138 454,47 Kč	482 944,87 Kč	0,37%	482 944,87 Kč	0,37%	
Změna č. 5	27 273,68 Kč	16 248,12 Kč	43 521,80 Kč	0,03%	43 521,80 Kč	0,03%	
Celkem	**560 332,08 Kč**	**234 285,27 Kč**	**794 617,35 Kč**	**0,61%**	**3 698 157,89 Kč**	**2,85%**	15,00%
Změna podle §222 odst. 5 (VCP-MNP)							
Celkem	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00%**	**0,00 Kč**	**0,00%**	30,00%
Změna podle §222 odst. 6							
Změna č. 1	7 120,04 Kč	14 179,77 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%	
Změna č. 4	395 698,52 Kč	154 519,90 Kč	241 178,62 Kč	0,19%	241 178,62 Kč	0,19%	
Celkem	**402 818,56 Kč**	**168 699,67 Kč**	**241 178,62 Kč**	**0,19%**	**241 178,62 Kč**	**0,19%**	30,00%

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, jeden výtisk objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Úpravy, které by mohly mít vliv na pozdější kolaudaci byly předběžně odsouhlaseny se stavebním úřadem a DI Policie ČR (změna č. 1, 4 a 5). Změny nejsou v rozporu se stavebním povolením, či jiným správním rozhodnutím, stanovisky dotčených orgánů, smlouvou o dílo (dojde pouze k drobné úpravě rozsahu prací). Změny nemají vliv na harmonogram stavby. Veškeré změny se promítnou do dodatku ke smlouvě o dílo č. 3.

Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo) - cena s DPH (21%) změny č. 1 VCP+MNP činí 435 541,56 Kč (VCP) + 147 090,92 Kč (MNP) = 582 632,48 Kč bez DPH (VCP+MNP) činí 0,45 % vůči celkovým nákladů stavby.

Změny č.2 - VCP/MNP ve výši 1 927 919,46 Kč (VCP) + 392 988,60 Kč (MNP) = 2 320 908 Kč bez DPH (VCP+MNP) činí 1,79 % vůči celkovým nákladů stavby.

Změny č.3 - VCP/MNP ve výši 560 332,08 Kč (VCP) + 234 285,27 Kč (MNP) = 794 617,35 bez DPH (VCP+MNP) činí 0,61 % vůči celkovým nákladů stavby.

Hodnota součtu změn závazku činí 0,45 % (Z1) + 1,79 % (Z2) + 0,61 (Z3) = 2,85 % a je tedy pod 15 % oproti sjednané ceně o dílo.

Na základě zákona č.134/2016 Sb. – Zákon o veřejných zakázkách, §222, odstav. 6, byly přesunuty práce ZL03 ve výši 241 178,62 Kč bez DPH, což odpovídá 0,19 % z ceny díla dle SoD.
Součet všech změn ZL01+ZL02+ZL03 dle §222, odst.6 činí 0,19 %.

Doporučení: TDS doporučuje schválení navržených změn a souhlasí s návrhem VCP/MNP podle změnového listu ZL č. 3.

V Hodoníně dne 26.8.2026 [redacted]

8. Stanovisko dozoru za zeleň (TDS za vegetační úpravy)

Změna č.1: Zúžení komunikace o kořenový systém stávajících stromů

S ohledem na nepředpokládaný výskyt silných kotvících kořenů se doporučuje provést úpravu profilu komunikace – její zúžení v nezbytně nutném rozsahu. Tím bude maximalizována možnost zachování staticky významných kořenů a minimalizováno jejich poškození.

Změna č.4: Úprava směrového a výškového řešení a změna povrchu komunikace v místě stávajícího stromu č.1 – Moruše

Pro zachování staticky významných kořenů vysoce hodnotného stromu se doporučuje provést úpravu směrového a výškového řešení vozovky v nezbytně nutném rozsahu dle návrhu projektanta. Tím bude zajištěna ochrana kořenů před jejich likvidací a s tím související asanací celého stromu. Díky navržené změně povrchu z asfaltu na žulovou dlažbu dojde ke zlepšení podmínek pro dotčené kořeny – lepší přístup vzduchu a vody.

Doporučení: TDS doporučuje schválení navržených úprav a souhlasí s návrhem VCP/MNP podle změnového listu ZL č. 3.

V Hodoníně dne 26.8.2026 [redacted]

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, jeden výtisk objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

AD Změna č.1

Navržená změna spočívá v lokálním zúžení vozovky z důvodu zachování pravděpodobně statických kořenů vzrostlých stromů. Tyto kořeny nebylo možné v rámci předprojektové přípravy identifikovat (v geodetickém zaměření ani v dendrologickém průzkumu), což vyplývá ze samotné povahy kořenového systému skrytého pod terénem. Stávající zpevněné povrchy navíc nevykazovaly žádné deformace či poruchy, které by indikovaly takto mělké kořenění takto významných kořenů.

Po jejich odkrytí při stavebních pracích se nabízela dvě řešení: odstranění stromů (které je možné realizovat pouze v období vegetačního klidu po změně povolení kácení), nebo úprava návrhu. S ohledem na ochranu vzrostlé zeleně a eliminaci časových prodlev za AD je doporučena varianta zachování stromů tedy úprava projektu.

AD Změna č.2

Změna způsobu kotvení dodržuje navržený princip kotvení z prováděcí dokumentace. Došlo jen ke změně dimenze kotevních svařenců a jejich materiálu. Tato změna vyplývá jak z dílenské dokumentace, tak z dopracovaného návrhu uměleckého prvku a ze statického posouzení sochařského díla. Všechny tyto dokumenty byly z podstaty věci a časové návaznosti provádění stavby zpracovány až v průběhu zhotovování stavby samotné. Změna tyto podrobnější podklady dílenské dokumentace reflektuje. AD s navrženou změnou souhlasí.

AD Změna č.3

AD navrženou změnu bere na vědomí. Jedná se podstatě o aktualizaci navržených prvků kamerového systému na současný standard, a vyhovění požadavku stavebníka/MP.

AD Změna č.4

Navržená změna spočívá v úpravě směrového vedení vozovky, konkrétně v jejím odklonu o 120 cm jižním směrem, tedy dále od moruše. V tomto úseku vznikne esovité zakřivení, které jednak přispěje ke zklidnění dopravy, ale především k výraznému zlepšení stanovištních podmínek stromu. Kořenový systém se bohužel nachází velmi vysoko, těsně pod úrovní terénu, což nebylo možné v předprojektové přípravě zohlednit, a to z povahy kořenového systému, který se nachází pod povrchem a není jej tedy možné nedestruktivní metodou zodpovědně zmapovat. Takto mělký kořenový systém znemožňuje realizaci vozovky podle původní PD. Alternativou je stejně jako ve změně číslo1 strom pokácet, což by způsobilo velkou ekologickou újmu a zdržení projektu. V této části proto bude asfaltový povrch nahrazen dlážděným krytem. Vzhledem k navrženému směrovému oblouku a nízkému podélnému sklonu bude jižní strana vozovky doplněna o liniový žlab, který zajistí odvedení dešťových vod. Okolí obnažených kořenů, je tak jako tak potřeba něčím zaplnit. Navrženo tedy je doplnění o zlepšující materiály, které zlepší stanovištní podmínky tohoto stromu.

AD Změna č.5

AD Se změnou souhlasí. Navržený sjezd k rodinnému domu je ve změně rozšířen o manipulační plochu pro vedlejší provozovnu. Ta bude sloužit pro pohyb zásobovacího a paletového vozíku, pro lepší obsluhu provozovny.

GP (AD) doporučuje ZL.č.3 schválit.

[redacted]

V Hodoníně dne 29.9.2026

10. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

a) *Vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů a navýšení finančního limitu bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*

b) Návrh finančního krytí:

c)

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, jeden výtisk objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

FI:
Provozní náklady PO:
Rozpočet MH – ORG 150:
Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 28. 08. 2026

[redacted]

VEDOUCÍ ODBORU:

V Hodoníně dne 28. 08. 2026

[redacted]

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 28. 08. 2026

[redacted]

.....
Ing. Ondřej Fialík

11. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: *smlouva dodavatelská*
Smlouva/objednávka: SD/2025/0196/150

Změnový list č.	*Název Změnového listu:*		*celková částka*
3	***ZL č. 3***		**159 695 111,29 s DPH**
Rozpis částky na roky:	*2026*		
	2027		

Finanční profil:

ROK	***ORJ***	***ORG***	***POLOŽKA***	***Částka v Kč***
2026	*150*	*676*		**159 695 111,29 s DPH**

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	*datum:* 28. 08. 2026	*jméno:* [redacted]	*podpis*	[redacted]
správce rozpočtu:	*datum:* 28. 08. 2026	*jméno:* [redacted]	*podpis:*	[redacted]

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Položkový rozpočet
Příloha č. 2	D.1.1.b.10.6 Kašna – půdorys kotvení 1_25
Příloha č. 3	D.2.4.b.1 ZM5 Situace – Přípojky a parkový rozvod NN, SLP
Příloha č. 4	Koordinační situační výkres C.2_ZM.8
Příloha č. 5	Koordinační situační výkres C.2.5. výřez 1_ZM.8
Příloha č. 6	Koordinační situační výkres C.2.3 výřez 2_ZM.7
Příloha č. 7	Zápis z KD č. 3,19,23,24,28

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, jeden výtisk objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**02-1784**	**Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně**
	2003735	**Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně - ZL.č.3 - Změna 3-8**

Objednatel:	Město Hodonín	IČ: 00284891
	Masarykovo nám. 53/1	DIČ: CZ699001303
	69501 Hodonín	
Zhotovitel:	Gardenline, s.r.o.	IČ: 27263827
	Na Vinici 948/13	DIČ: CZ27263827
	412 01 Litoměřice	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			245 144,45
PSV			108 985,32
MON			141 681,53
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			**495 811,30**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	**0,00**	CZK
Snížená DPH	12 %	**0,00**	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**495 811,30**	CZK
Základní DPH	21 %	**104 120,37**	CZK
Zaokrouhlení		**0,00**	CZK
Cena celkem s DPH		**599 931,67**	**CZK**

V _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2003735	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně - ZL.č.3 - Změna 3-8	0,00	495 811,30	104 120,37	599 931,67	100,00
1	ZL.č.3 - Úprava vozovky - jižní část - Změna 1	0,00	-7 059,73	-1 482,54	-8 542,27	-1,42
75	50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné	0,00	-7 059,73	-1 482,54	-8 542,27	-1,42
01	MPC	0,00	-14 179,77	-2 977,75	-17 157,52	-2,86
02	VCP	0,00	7 120,04	1 495,21	8 615,25	1,44
2	ZL.č.3 - Kašna, kotvící prvky - Změna 2	0,00	108 985,32	22 886,92	131 872,24	21,98
46	21.A - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - horní stavba	0,00	108 985,32	22 886,92	131 872,24	21,98
01	MPC	0,00	-79 582,68	-16 712,36	-96 295,04	-16,05
02	VCP	0,00	188 568,00	39 599,28	228 167,28	38,03
3	ZL.č.3 - Kamerový systém - Změna 3	0,00	141 681,53	29 753,12	171 434,65	28,58
73	44.B - Elektromontáže - kamerový systém	0,00	141 681,53	29 753,12	171 434,65	28,58
01	MPC	0,00	-138 454,47	-29 075,44	-167 529,91	-27,92
02	VCP	0,00	280 136,00	58 828,56	338 964,56	56,50
4	ZL.č.3 - Úprava směrového a výškového řešení a změna povrchu komunikace v místě stávajícího stromu č.1- Moruše - Změna 4	0,00	241 178,62	50 647,51	291 826,13	48,64
51	30 - Hospodáření s dešťovou vodou - prostor náměstí (SO 3001) - hlavní	0,00	264 872,62	55 623,25	320 495,87	53,42
01	MPC	0,00	-3 858,24	-810,23	-4 668,47	-0,78
02	VCP	0,00	268 730,86	56 433,48	325 164,34	54,20
75	50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné	0,00	-23 694,00	-4 975,74	-28 669,74	-4,78
01	MPC	0,00	-150 661,66	-31 638,95	-182 300,61	-30,39
02	VCP	0,00	126 967,66	26 663,21	153 630,87	25,61
5	ZL.č. 3- Zvětšení vjezdu - Změna 5	0,00	11 025,56	2 315,37	13 340,93	2,22
75	50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné	0,00	11 025,56	2 315,37	13 340,93	2,22
01	MPC	0,00	-16 248,12	-3 412,11	-19 660,23	-3,28
02	VCP	0,00	27 273,68	5 727,47	33 001,15	5,50
Celkem za stavbu		0,00	495 811,30	104 120,37	599 931,67	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 971,79	4,63
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 308,87	3,09

D51	6.1 - KV I - Asfaltová vozovka	HSV			-100 805,28	-20,33
D52	6.2 - KV II - Skladba dláděné vozovky	HSV			113 703,90	22,93
8	Trubní vedení	HSV			1 098,32	0,22
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			199 852,03	40,31
D53	6.3 - KV III, VIII - Skladba samostatného sjezdu, skladba chodníku v nároží	HSV			-10 601,09	-2,14
D9	9 - Ostatní konstrukce a práce	HSV			5 305,52	1,07
767	Konstrukce zámečnické	PSV			108 985,32	21,98
M21	Elektromontáže	MON			18 238,00	3,68
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			123 443,53	24,90
D99	99 - Přesun hmot	HSV			-1 689,61	-0,34
Cena celkem					495 811,30	100,00

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	1	ZL.č.3 - Úprava vozovky - jižní část - Změna 1
C:	75	50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné
C:	01	MPC

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**D51**	**6.1 - KV I - Asfaltová vozovka**						
1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2					
2	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2					
3	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2					
4	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2					
5	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2					
6	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2					



Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	1	ZL.č.3 - Úprava vozovky - jižní část - Změna 1
C:	75	50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné
C:	02	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		**Zemní práce**						
1	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3					
	Plocha 11 m2 - zemina+ 32/63 - 0,40 m : 0,40*11							
2	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3					
	"kamenná rovnanina fr. 32/63 - viz příl. D.2.7.b.2.4 vzorové řezy :							
	"zasakovací pás" :							
	11*0,2							
3	58337300R	zemina jemnozrnná koef. infiltrace 10-4 m.s-1	t					
	zemina_jemnozrnna :							
	tl. 200 mm, 11 m2 : 0,2*11*1,8							

[redacted]

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	2	ZL.č.3 - Kašna, kotvící prvky - Změna 2
C:	46	21.A - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - horní stavba
C:	01	MPC

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**767**	**Konstrukce zámečnické**						
1	767995191.1	Detail D2 - svařenec pro kotvení kotevního prvku UPN 12 dl. 350mm-2x, dl. 750mm 2x, ocel. trubka 102/16 dl. 450mm žárpozink M+D	kus					
		" detail D2 " 12 :						
		-12						

[redacted]

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	3	ZL.č.3 - Kamerový systém - Změna 3
C:	73	44.B - Elektromontáže - kamerový systém
C:	01	MPC

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**M22**	**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**						
1	220000109IM	Malá skříň IP66 na sloup VO pro převodník,napájení vč. Držáku	kus					
2	220000112IM	Kompaktní kamera s analytikou EVA,3,2-10,5mm, 2MP HDR, IP66/67, IK10	kus					
3	220000114IM	Průmyslový média konvertor - Podpora poe+ (25.5W), SFP slot s podporou 100BASE-X, Podpora FAR END FAULT	kus					

[redacted]

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	3	ZL.č.3 - Kamerový systém - Změna 3
C:	73	44.B - Elektromontáže - kamerový systém
C:	02	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**M21**	**Elektromontáže**						
1	222260546R00	Trubka KOPOFLEX do průměru 63 mm	m					
	Korugovana chránička - napojení kamer : 100							
2	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m					
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 100,00000							
Díl	**M22**	**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**						
3	MSZT.HR.01	Hliníková rozvodnice včetně vybavení, 315,265x122 IP66	kus					
4	MSZT.KM.01	Kamera NBE-5703-AL Bullet 5MP HDR 3,2-10,5mm, 2MP HDR, IP66/67, IK10	kus					
5	MSZT.PSZ.01	2G-2S.0.3.F-BOX-PoE-PP Průmyslové řízené přepínače PoE++LAN RING+gigabitové porty, sloty SFP+	kus					

[redacted]

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	5	ZL.č.3 - Změna 4
C:	51	30 - Hospodáření s dešťovou vodou - prostor náměstí (SO 3001) - hlavní
C:	01	MPC

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 4		**Vodorovné konstrukce**						
1	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3					
		"kamenná rovnanina fr. 32/63 viz příl. D.2.7.b.2.4 vzorové řezy :						
		"zasakovací pás" :						
		odpočet : -(0,19+0,10)/2*0,90*(3,10+8,00+4,70)						
		přípočet : (2,05*3,10+(2,05+0,90)/2*4,70)*(0,19+0,10)/2						
		Mezisoučet						
Díl 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**						
2	916331110R	Obrubník z ocelové pásoviny 200/6mm	m					

[redacted]

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	2	ZL.č.3 - Kašna, kotvící prvky - Změna 2
C:	46	21.A - KAŠNA - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - horní stavba
C:	02	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**767**	**Konstrukce zámečnické**						
1	S767995191.1.01	Svařenec pro kotvení kotevního prvku trnu 600x600 - UPN 100-2x, IPN 80-2x, nerezový trn a potrubí 40x3, D+M	kus					
		nový návrh - 18 kusů :						
		18						

[redacted]

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	5	ZL.č.3 - Změna 4
C:	51	30 - Hospodáření s dešťovou vodou - prostor náměstí (SO 3001) - hlavní
C:	02	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		**Zemní práce**						
1	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3					
	"hloubení rýh v hor. tř. 4 cca 50% objemu výkopu" :							
	Začátek provozního součtu							
	*Filtrační žlab : 19,00*0,70*0,36*							
	*přípojka : 1,5*0,70*0,50*							
	Mezisoučet							
	Konec provozního součtu							
	'Přepočtené koeficientem množství : 5,313*0,50							
2	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3					
	"hloubení rýh v hor. tř. 4 cca 50% objemu výkopu" :							
	Začátek provozního součtu							
	*Filtrační žlab : 19,00*0,70*0,36*							
	*přípojka : 1,50*0,70*0,50*							
	Mezisoučet							
	Konec provozního součtu							
	'Přepočtené koeficientem množství : 5,313*0,50							
3	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3					
	"odvoz přebytečné zemny na skládku VZD 4km" : 2,6565							
4	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3					
	"odvoz přebytečné zemny na skládku VZD 4km" : 2,6565							
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t					
	prebytekzeminy :							
	'Přepočtené koeficientem množství : 5,313*2,0							
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3					
	"uložení přebytečné zeminy na trvalé skládky" :							
	odvozzemina3+odvozzeminy4 : 5,313							
7	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3					
	"jemnozrnná zemina s koeficientem infiltrace 10-4 m.s-1" :							
	"zasakovací pás" :							
	přípočet : (3,10+8,0)*1,15*0,20+(1,15*4,70/2)*0,20							
	Mezisoučet							
8	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3					
	"podsyp a obsyp pískem" :							
	"přípojky" : 1,5*0,7*0,4							
9	58337300R	zemina jemnozrnná koef. infiltrace 10-4 m.s-1	t					
	zemina_jemnozrnna :							
	'Přepočtené koeficientem množství : 3,09350*2,0							
10	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t					
	pisek :							
	'Přepočtené koeficientem množství : 0,42*2,0							
Díl 4		**Vodorovné konstrukce**						
11	451573111/1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3					
	"štěrkopískový podsyp pod přípojku tl. 10 cm : 1,50*0,70*0,10							
12	P.SS.02	Zlepšující materiál - 50% štěrk 16/32, ornice 50% + příměs biouhlu 1 kg + příměs 3 kg	m3					
	"zasakovací pás" :							
	přípočet : (2,05*(3,10+8,00)+(2,05+0,90)/2*4,70)*(0,19+0,10)/2							
	Mezisoučet							

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	5	ZL.č.3 - Změna 4
C:	51	30 - Hospodáření s dešťovou vodou - prostor náměstí (SO 3001) - hlavní
C:	02	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**8**	**Trubní vedení**						
13	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m					
	"přípojka odvodňovacího žlabu : 1,5							
14	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 vč. těsnění	m					
	'Přepočtené koeficientem množství : 1,5*1,015							
Díl	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**						
15	935922000R	Filtrační žlab betonový 400/630, mříž lit. D400, vč. dren. potrubí DN150 s geotextilií 200 g/m2, filtrační substrát, vč. bet. lože	m					
	"VIZ PŘÍL. d.2.7.b.6.2 Liniové filtrační žlaby" :							
	žlab : 19							

[redacted]

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	5	ZL.č.3 - Změna 4
C:	75	50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné
C:	01	MPC

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**D51**	**6.1 - KV I - Asfaltová vozovka**						
1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2					
2	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2					
	-19,20*3,5							
3	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2					
4	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2					
5	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2					
6	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2					
Díl	**D53**	**6.3 - KV III, VIII - Skladba samostatného sjezdu, skladba chodníku v nároží**						
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2					
	-(12,70*1,20+1,20*8,15/2)							
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2					
	-(12,70*1,20)							
9	567132111R00.1	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2					
	-(1,20*8,15/2)							
10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2					
Díl	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**						
11	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m					
	(-18,70+3,50)*2							
12	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2					
	-30,4/5							
Díl	**D53**	**6.3 - KV III, VIII - Skladba samostatného sjezdu, skladba chodníku v nároží**						
13	592452620	Betonová dlažba bezfazetová přírodní 30x30x8	m2					
Díl	**D99**	**99 - Přesun hmot**						
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t					
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 :							
	Součet : -8,35409							

[redacted]

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	5	ZL.č.3- Změna 4
C:	75	50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné
C:	02	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**D52**	**6.2 - KV II - Skladba dláděné vozovky**						
1	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2					
	19,20*3,5							
2	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2					
	19,00*3,5							
3	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm	m2					
4	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2					

[redacted]

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	6	ZL.č. 3 - Zvětšení vjezdu - Změna 5
C:	75	50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné
C:	01	MPC

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**D52**	**6.2 - KV II - Skladba dláděné vozovky**						
1	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2					
	-8							
2	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm	m2					
	Kostka 8/10 - 2x4 m : -8							
3	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2					
	-8							
Díl	**D9**	**9 - Ostatní konstrukce a práce**						
4	58380303	Obrubník kamenný přímý š. 30 cm	m					
	-4							

Položkový rozpočet

S:	02-1784	Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
C:	6	ZL.č. 3- Zvětšení vjezdu - Změna 5
C:	75	50 - Komunikace (SO 5101) - doprovodné
C:	02	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	**D53**	**6.3 - KV III, VIII - Skladba samostatného sjezdu, skladba chodníku v nároží**						
1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2					
	záměna - kostky 8 m2 : 8							
	nová plocha - štěrk : 1,75*4							
2	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2					
	3,75*4							
3	592452620	Betonová dlažba bezfazetová přírodní 30x30x8	m2					
	zám.dlažba - po změně : 4*3,75							
	odpočet - slepecká dlažba : -0,4*4							
4	59248059	Dlažební kámen slepecký 20/10/8 barva	m2					
	0,4*4							
Díl	**D9**	**9 - Ostatní konstrukce a práce**						
5	58380313	Obrubník kamenný přímý š. 15 cm	m					
	proflužení - 4 m : 4							

[redacted]

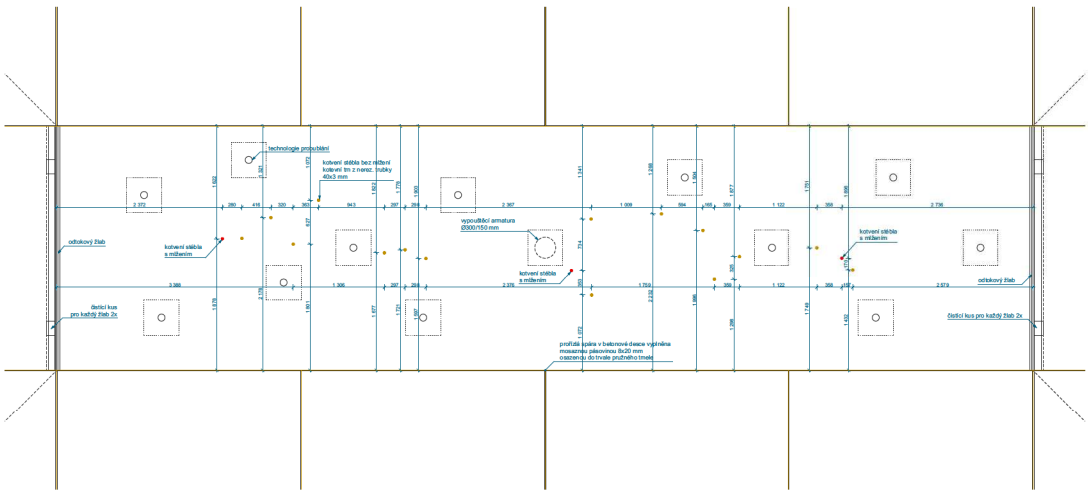
technologie provzdušnění
kotvení stébla bez mřížení
kotvení tm z nerez. trubky
40x3 mm
vypouštěcí armatura
Ø300/150 mm
kotvení stébla
s mřížením
odtokový žlab
dělicí kus
pro každý žlab 2x
kotvení stébla
s mřížením
odtokový žlab
dělicí kus pro každý žlab 2x
prořízlá spára v betonové desce vyplněna
mosaznou pásovinou 8x20 mm
osazenou do trvale pružného tmelu


SCHÉMA KOTVENÍ SÍTĚ A MŘÍŽE
ZPRACOVATEL DETAILU KOTVENÍ: Mgr. Jiří Pleštík
ŘEZ PRUTY S VARIANTOU VLOŽENÉ MŘÍŽKY TRUBIČKY
NOSNÁ TYČ – SKÁZEK OLKOVÉHO PROŘEZU ø42 mm, SLOŽENÝ ZE SVAŘENÝCH TYČÍ ø8 mm
SAMONOSNÉ BRONZOVÉ STĚBLO
OBJÍMKA TR ø48,3x3
STAHOVÍ NEREZ ŠROUB M8
KOTEVNÍ TRN Z NEREZ TRUBKY 40x4 mm VIZ. DETAIL
VÝZTUŽ DESKY VIZ STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
300
370
600


SCHÉMA KOTVENÍ SÍTĚ A MŘÍŽE
ZPRACOVATEL DETAILU KOTVENÍ: Mgr. Jiří Pleštík
ŘEZ PRUTY S VARIANTOU VLOŽENÉ MŘÍŽKY TRUBIČKY
NOSNÁ TYČ – SKÁZEK OLKOVÉHO PROŘEZU ø42 mm, SLOŽENÝ ZE SVAŘENÝCH TYČÍ ø8 mm
SAMONOSNÉ BRONZOVÉ STĚBLO
STAHOVÍ NEREZ ŠROUB M8
KOTEVNÍ TRN NEREZ PLNÝ 30 mm VIZ. DETAIL
VÝZTUŽ DESKY VIZ STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
300
370
600

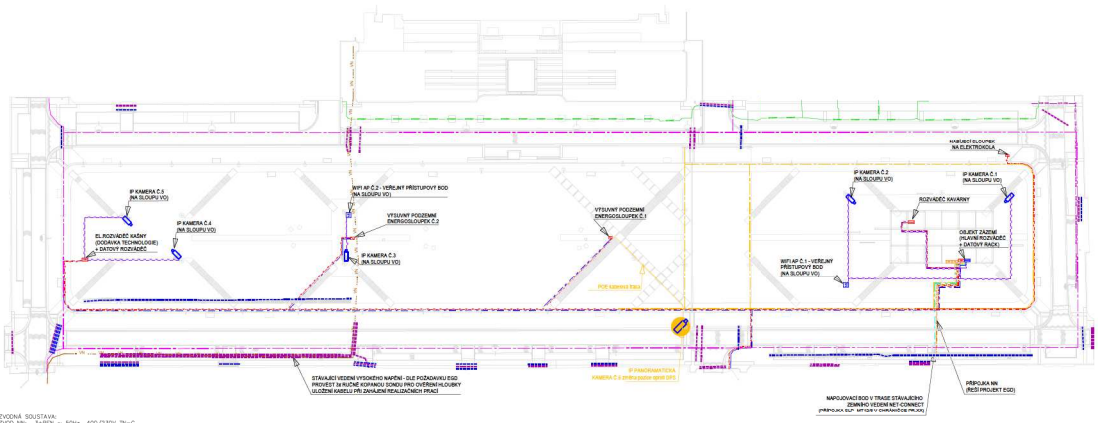

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
ROZVOD NN: 3+PEN ~ 50Hz 400/230V TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3:
– ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ A PŘEKÁŽKY NEBO KRYTY (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ), ČL. 411.2
– PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ), ČL. 411.3
  – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, ČL. 411.3.1
  – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY, ČL. 411.3.2

UPOZORNĚNÍ:
VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT POLOHU VŠECH PODZEMNÍ VEDENÍ A V JEJICH BLÍZKOSTI PROVÁDĚT VÝKOPOVÉ
PRÁCE POUZE RUČNĚ. PO POLOŽENÍ KABELŮ VO A OHRANIČEK PRO OPTIKU MUSÍ BÝT JEJICH PŘESNÁ
POLOHA DIGITÁLNĚ ZAMĚŘENA A PŘEDÁNA INVESTOROVI K ARCHIVACI.

SOUBĚHY A KŘÍŽOVÁNÍ V ZEMI ULOŽENÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU
S POŽADAVKY ČSN 73 6005.

LEGENDA:

- Přípojka NN (projekt distributora ESD) – SO 4101
- Páteřový rozvod NN – SO 4102
- Přípojka slaboproudu – SO 4401
- Páteřový rozvod slaboproudu (optický kabel) – SO 4402
- Páteřový rozvod slaboproudu (TTP cat. 6) – SO 4402
- Příprava MT 12/8 pro optiku a korugovaně chráničky pr.XX pro napojení komer
- Sekundární ochrana vedení ESD
- Kanalizované chráničky pr.110 pro budoucí podzemní vedení ESD
- Vedení VN ESD
- Sekundární ochrana SLP vedení
- Páteřní kabely č. NETCONNECT
- Příprava MT 12/8 pro optiku a korugovaně chráničky pr.XX pro napojení komer

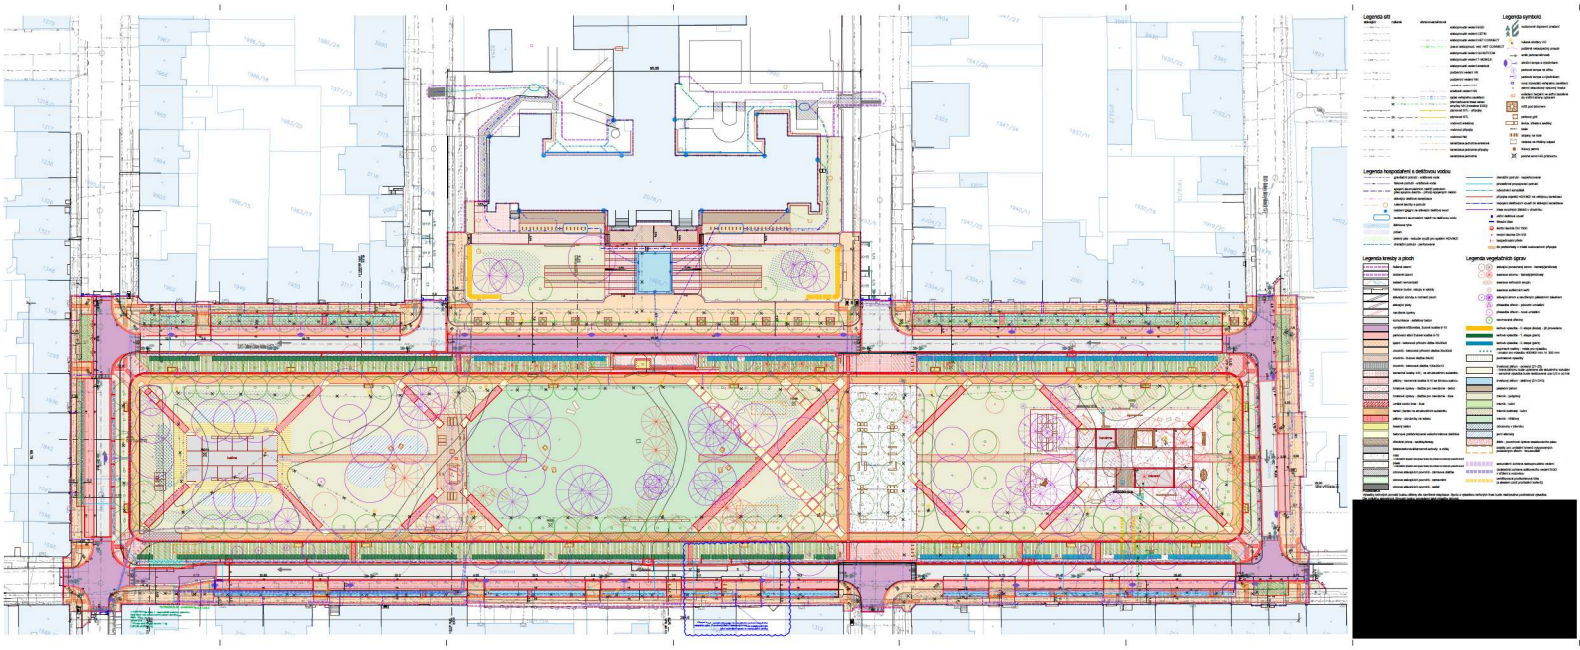
Legenda sítí
Legenda symbolů
Legenda hospodářství s dešťovou vodou
Legenda krmiva a ploch
Legenda vegetačních úprav

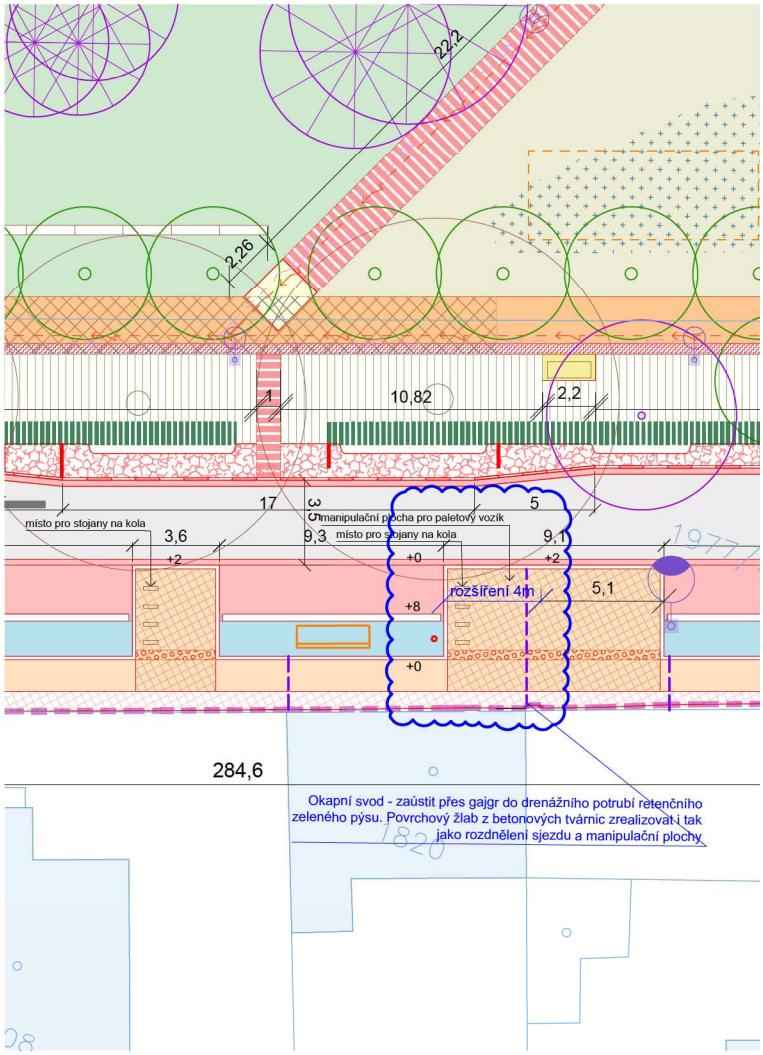

Legenda sítí

stávající	rušené	obnovované/nové	
EON			slaboproudé vedení EGD
			slaboproudé vedení CETIN
NET		NET	slaboproudé vedení NET CONNECT
		NET	posun slaboproud. ved. NET CONNECT
			slaboproudé vedení QUANTCOM
T-MOB			slaboproudé vedení T-MOBILE
		NET	slaboproudé vedení areálové
			podzemní vedení VN
			podzemní vedení NN
			vzdušné vedení NN
			areálové vedení NN
VO	VO	VO VO	kabel veřejného osvětlení
			přemísťovaná trasa kabel. smyčky NN (investice EGD)
			plynovod STL - přípojky
			plynovod STL
			vodovod areálový
			vodovod přípojky
			vodovod řad
			kanalizace jednotná-areálová
			kanalizace jednotná-přípojky
			kanalizace jednotná

Legenda symbolů

- vodorovné dopravní značení
- rušené stožáry VO
- požárně nebezpečný prosotr
- směr jednosměrnosti
- silniční lampa s výložníkem
- parková lampa na dříku
- parková lampa s výložníkem
- nový rozvaděč veřejného osvětlení
- zemní zásuvkový výsuvný modul
- ovládaní čerpání ve skříni zazděné do vnitřní strany oplocení
- mříž pod stromem
- parkový grill
- lavice, křesla a sedáky
- koše
- stojany na kola
- nádoba na tříděný odpad
- žulový patník
- poloha sond HG průzkumu

Legenda hospodaření s dešťovou vodou

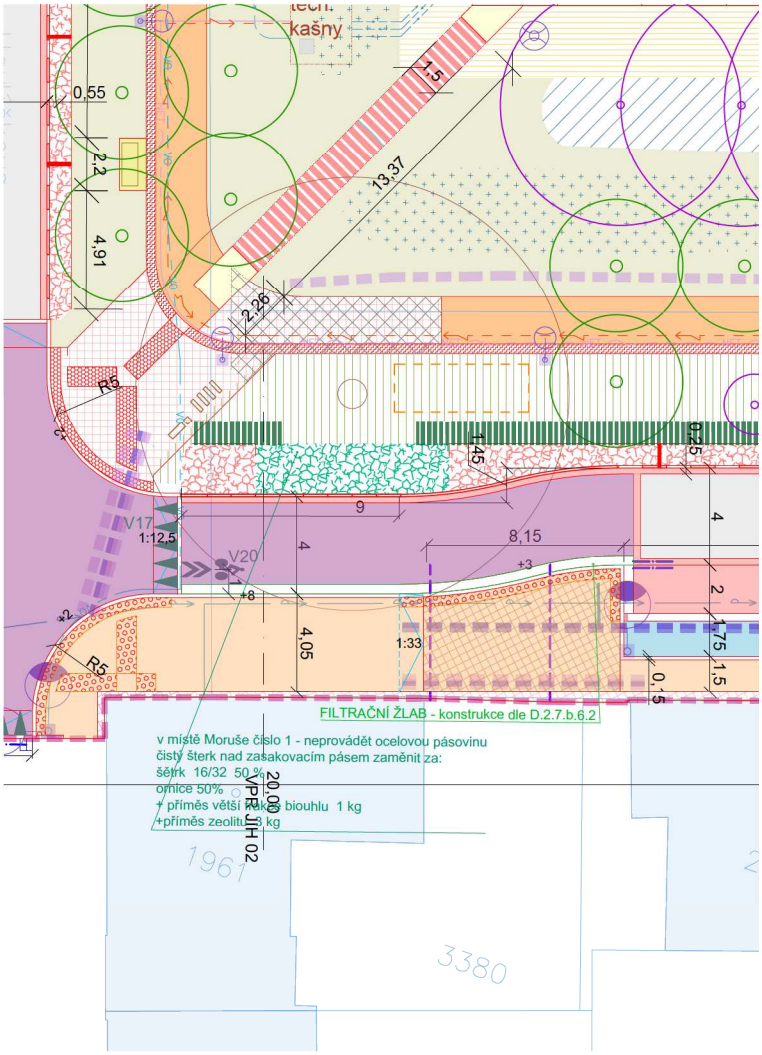

Legenda sítí

stávající	rušené	obnovované/nové	
EON			slaboproudé vedení EGD
			slaboproudé vedení CETIN
NET		NET	slaboproudé vedení NET CONNECT
		NET	posun slaboproud. ved. NET CONNECT
			slaboproudé vedení QUANTCOM
T-MOB			slaboproudé vedení T-MOBILE
		NET	slaboproudé vedení areálové
			podzemní vedení VN
			podzemní vedení NN
			vzdušné vedení NN
			areálové vodení NN
VO	VO	VO VO	kabel veřejného osvětlení
			přemísťovaná trasa kabel. smyčky NN (investice EGD)
			plynovod STL - přípojky
			plynovod STL
			vodovod areálový
			vodovod přípojky
			vodovod řad
			kanalizace jednotná-areálová
			kanalizace jednotná-přípojky
			kanalizace jednotná

Legenda symbolů

- vodorovné dopravní značení
- rušené stožáry VO
- požárně nebezpečný prosotr
- směr jednosměrnosti
- silniční lampa s výložníkem
- parková lampa na dříku
- parková lampa s výložníkem
- nový rozvaděč veřejného osvětlení
- zemní zásuvkový výsuvný modul
- ovládaní čerpání ve skříni zazděné do vnitřní strany oplocení
- mříž pod stromem
- parkový grill
- lavice, křesla a sedáky
- koše
- stojany na kola
- nádoba na tříděný odpad
- žulový patník
- poloha sond HG průzkumu

Legenda hospodaření s dešťovou vodou

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

[redacted]







ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE









[redacted]

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE









Prezenční listina

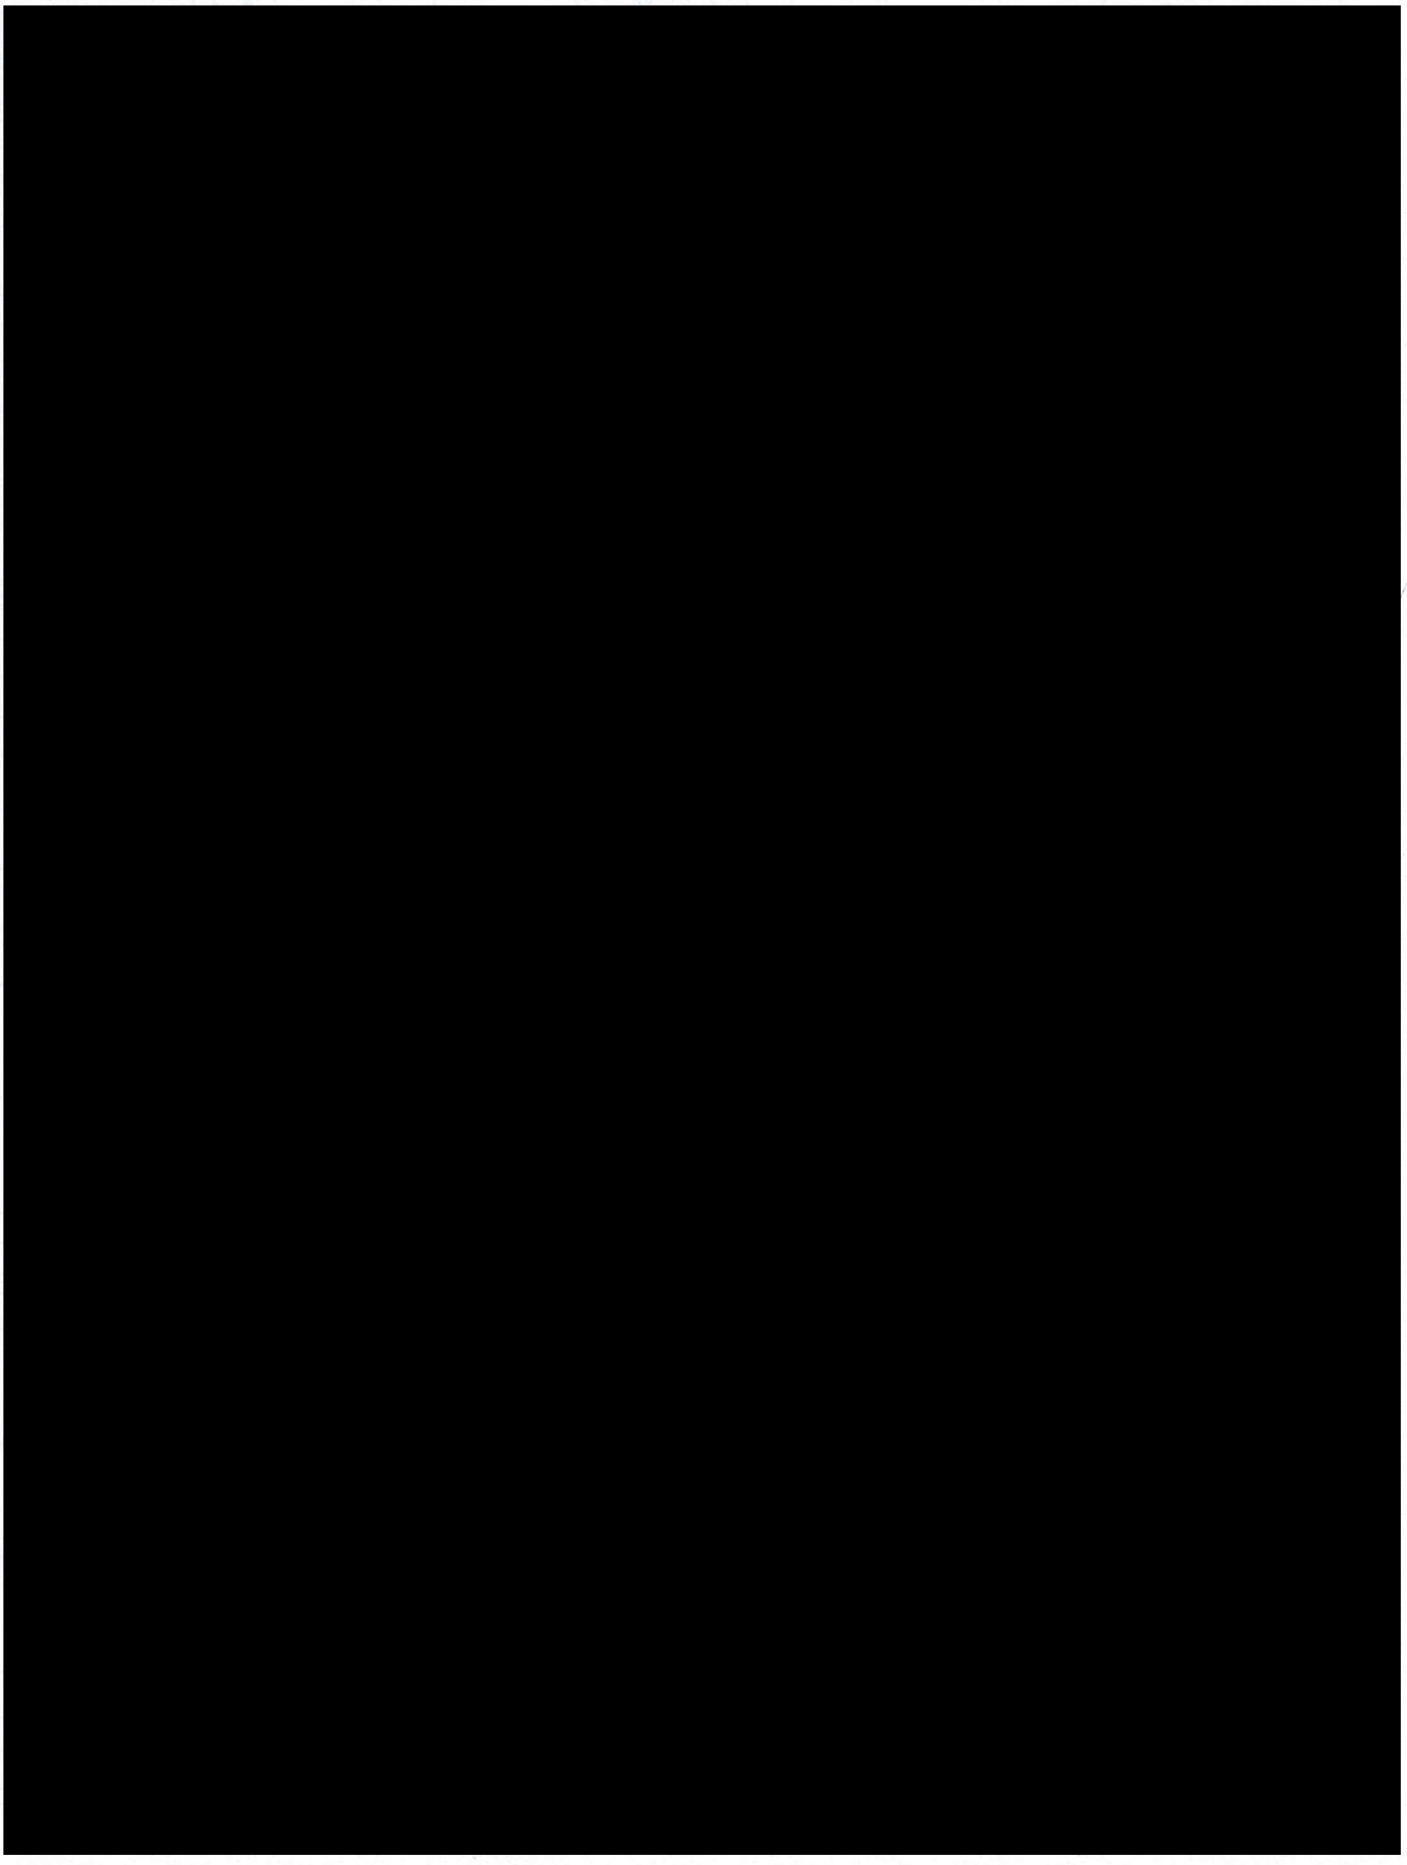

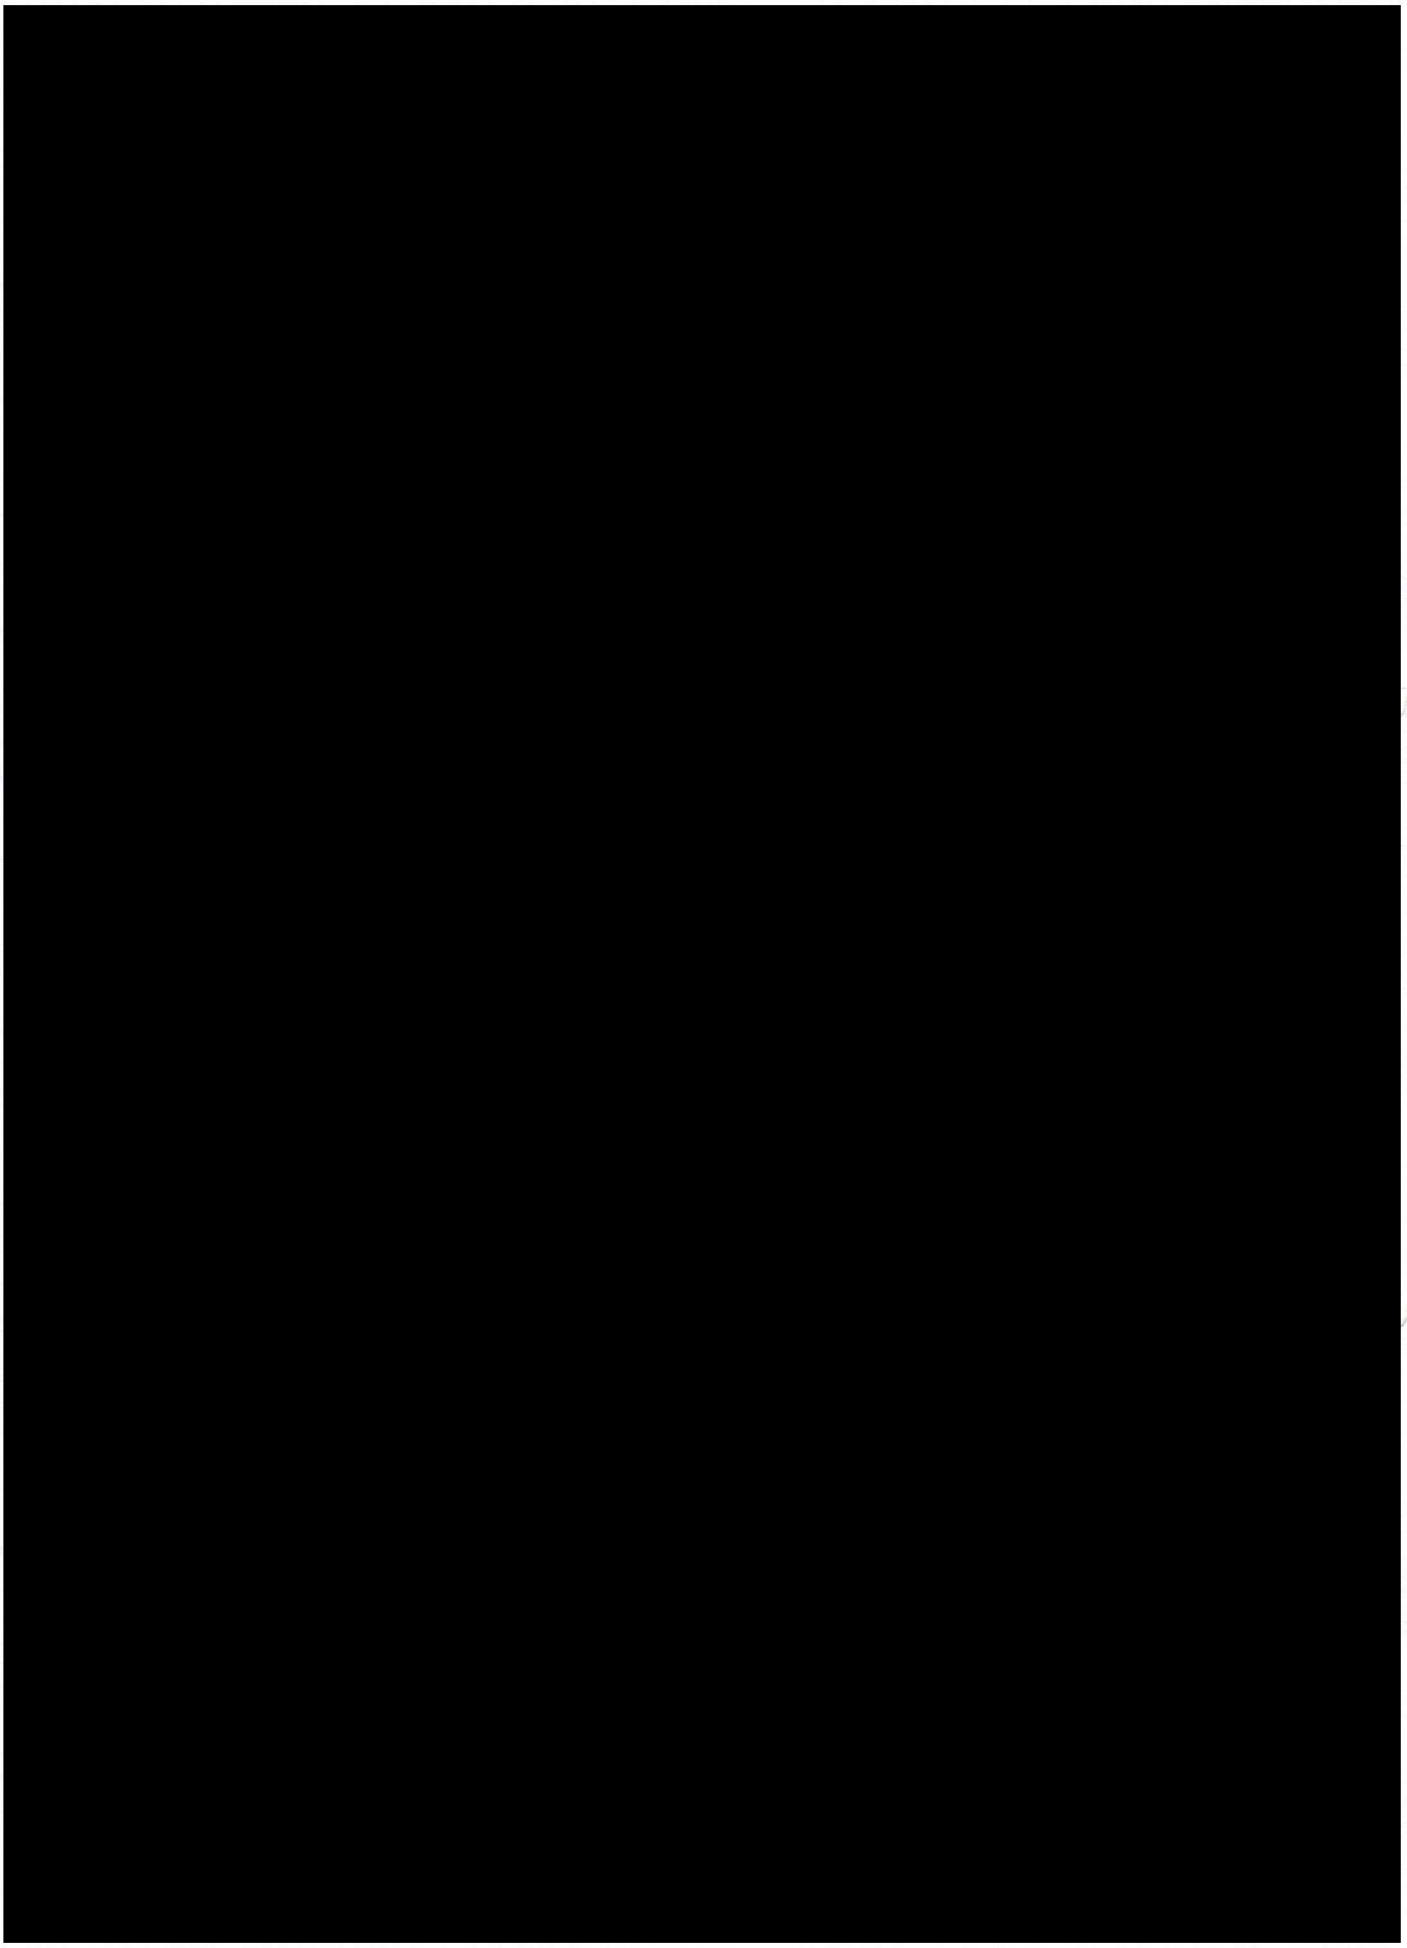

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE



[redacted]



Prezenční listina

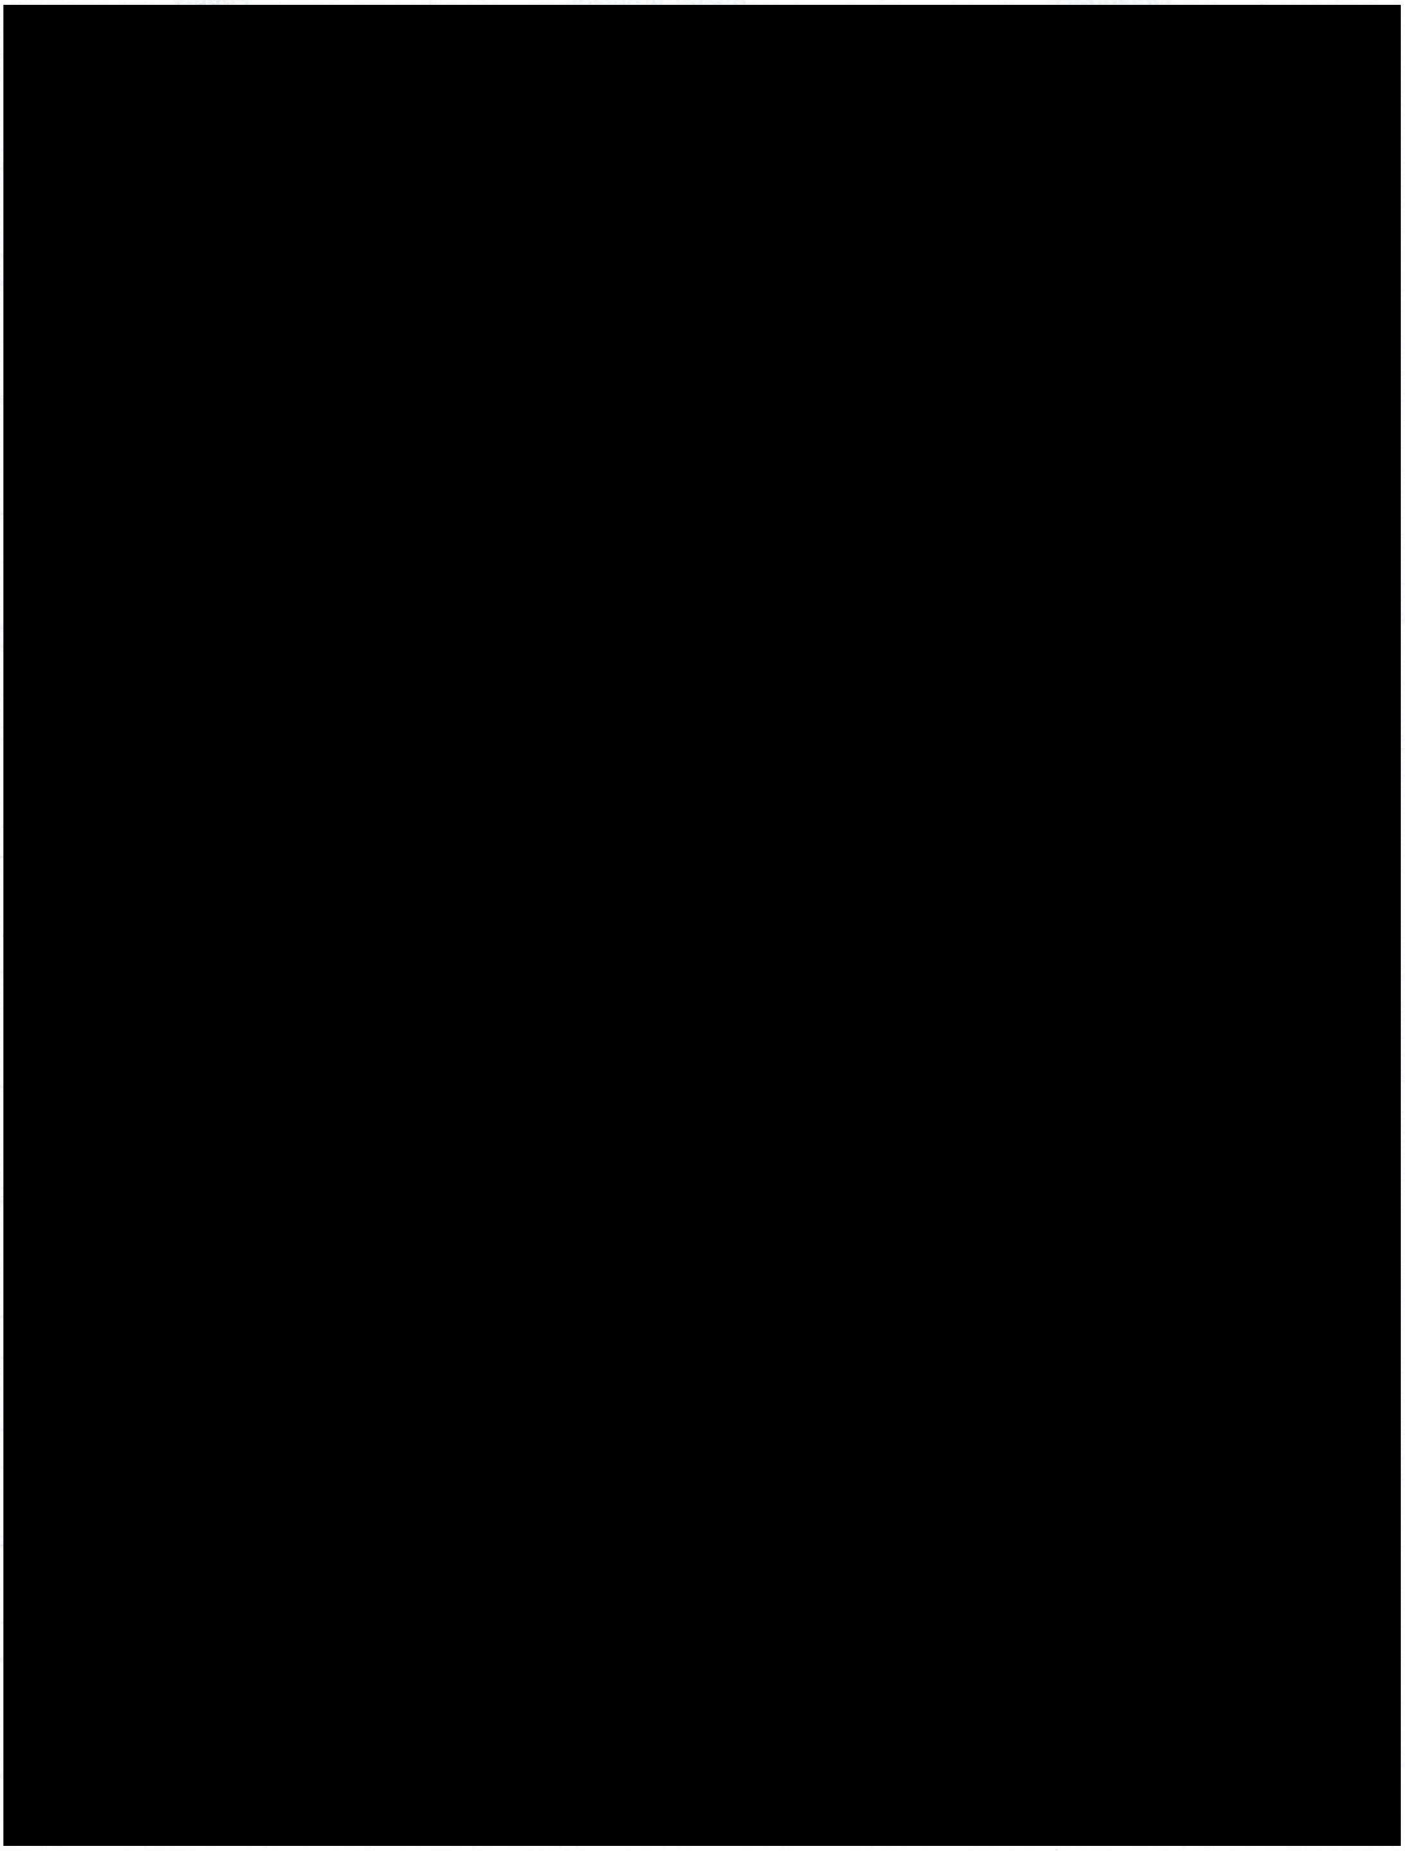

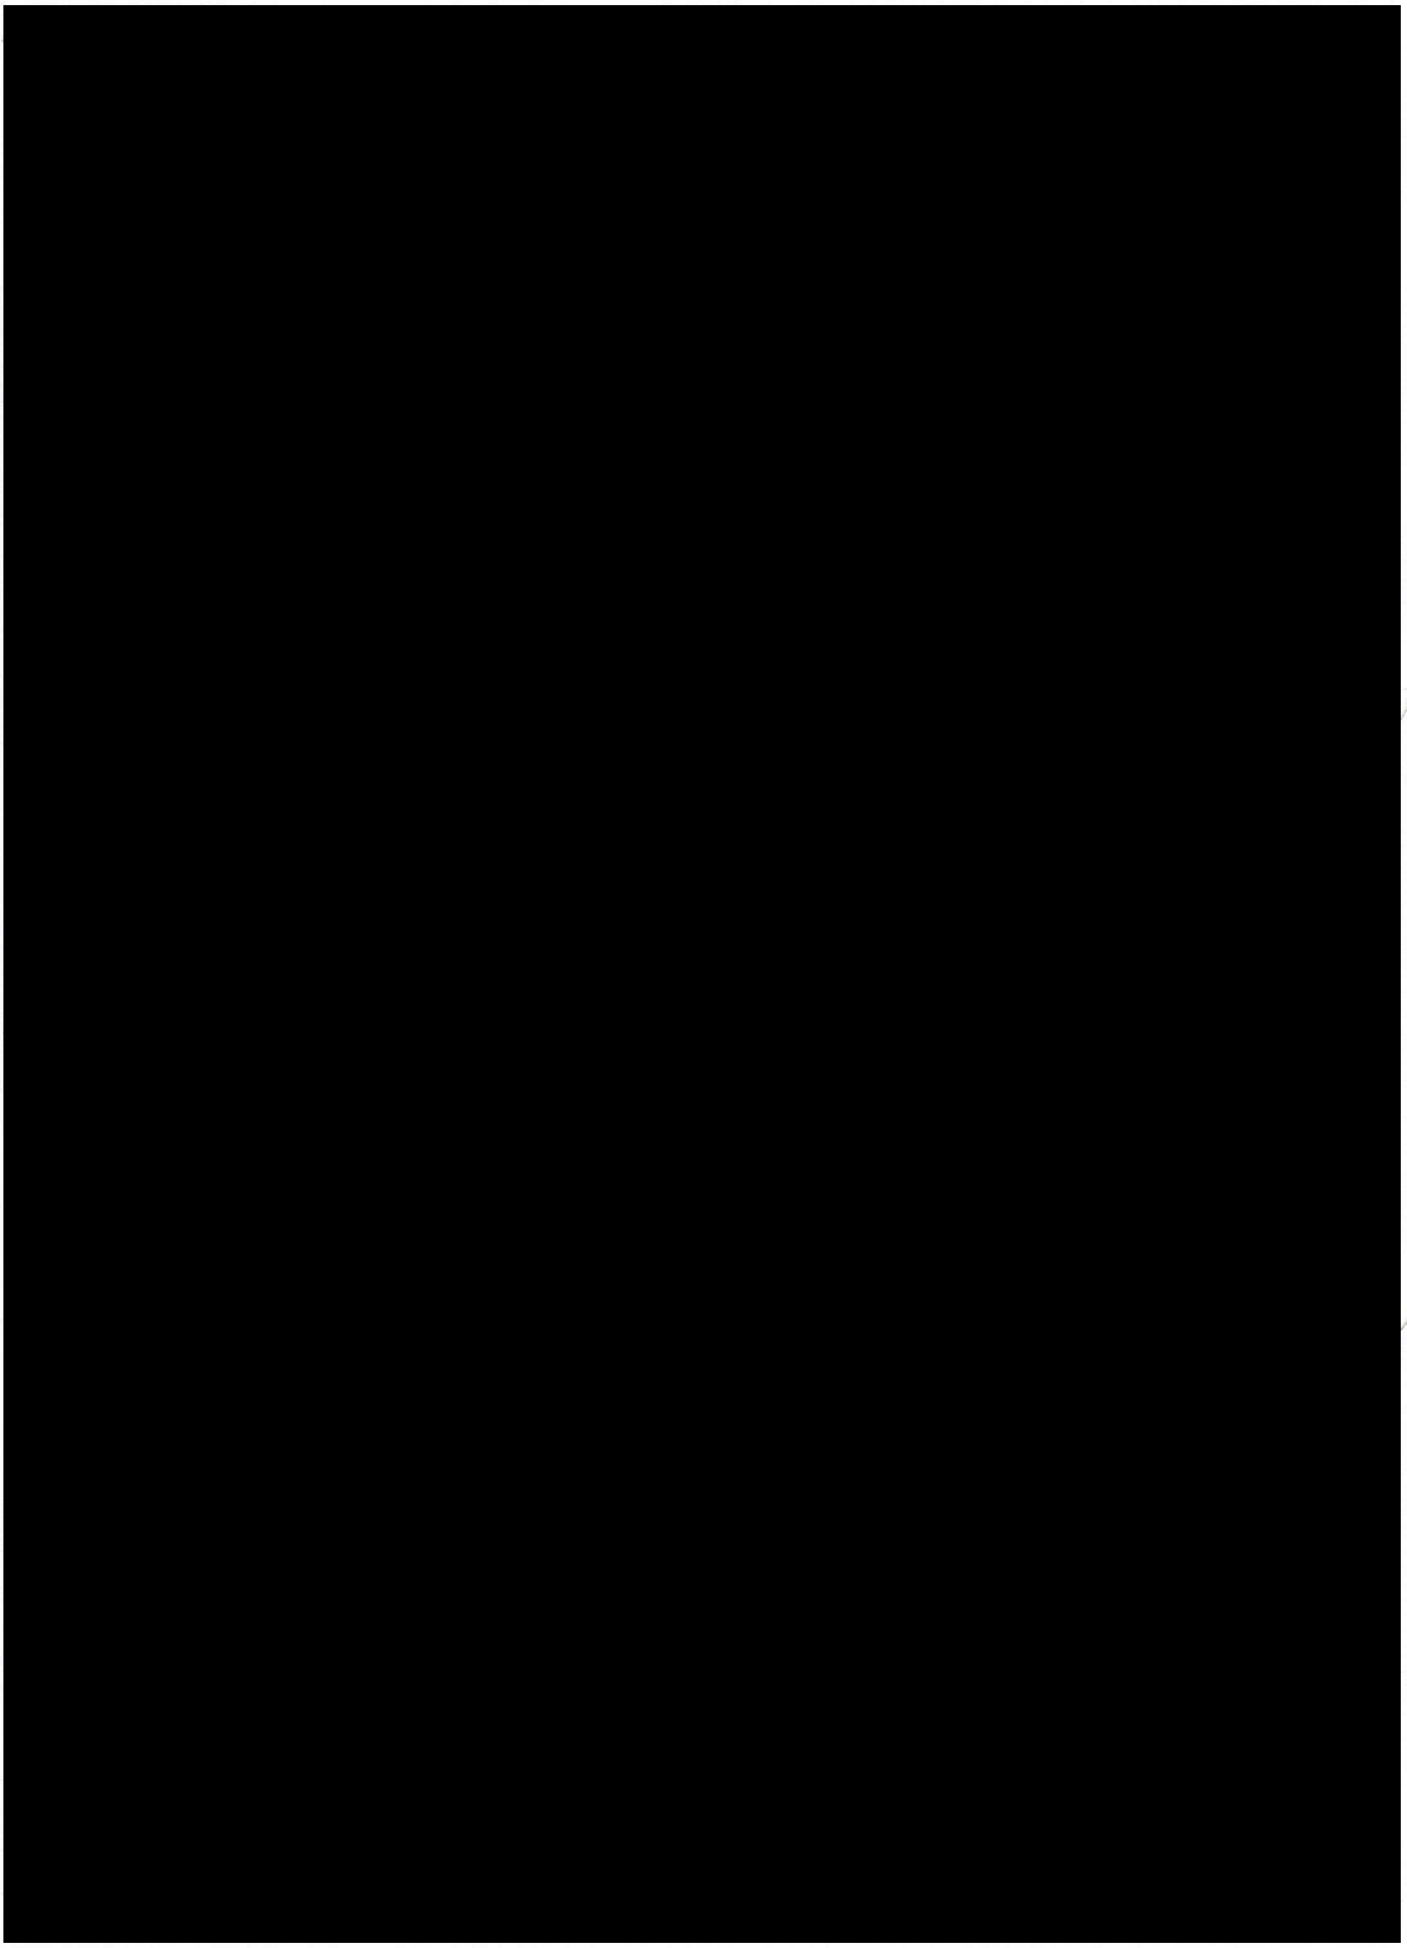

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE



[redacted]


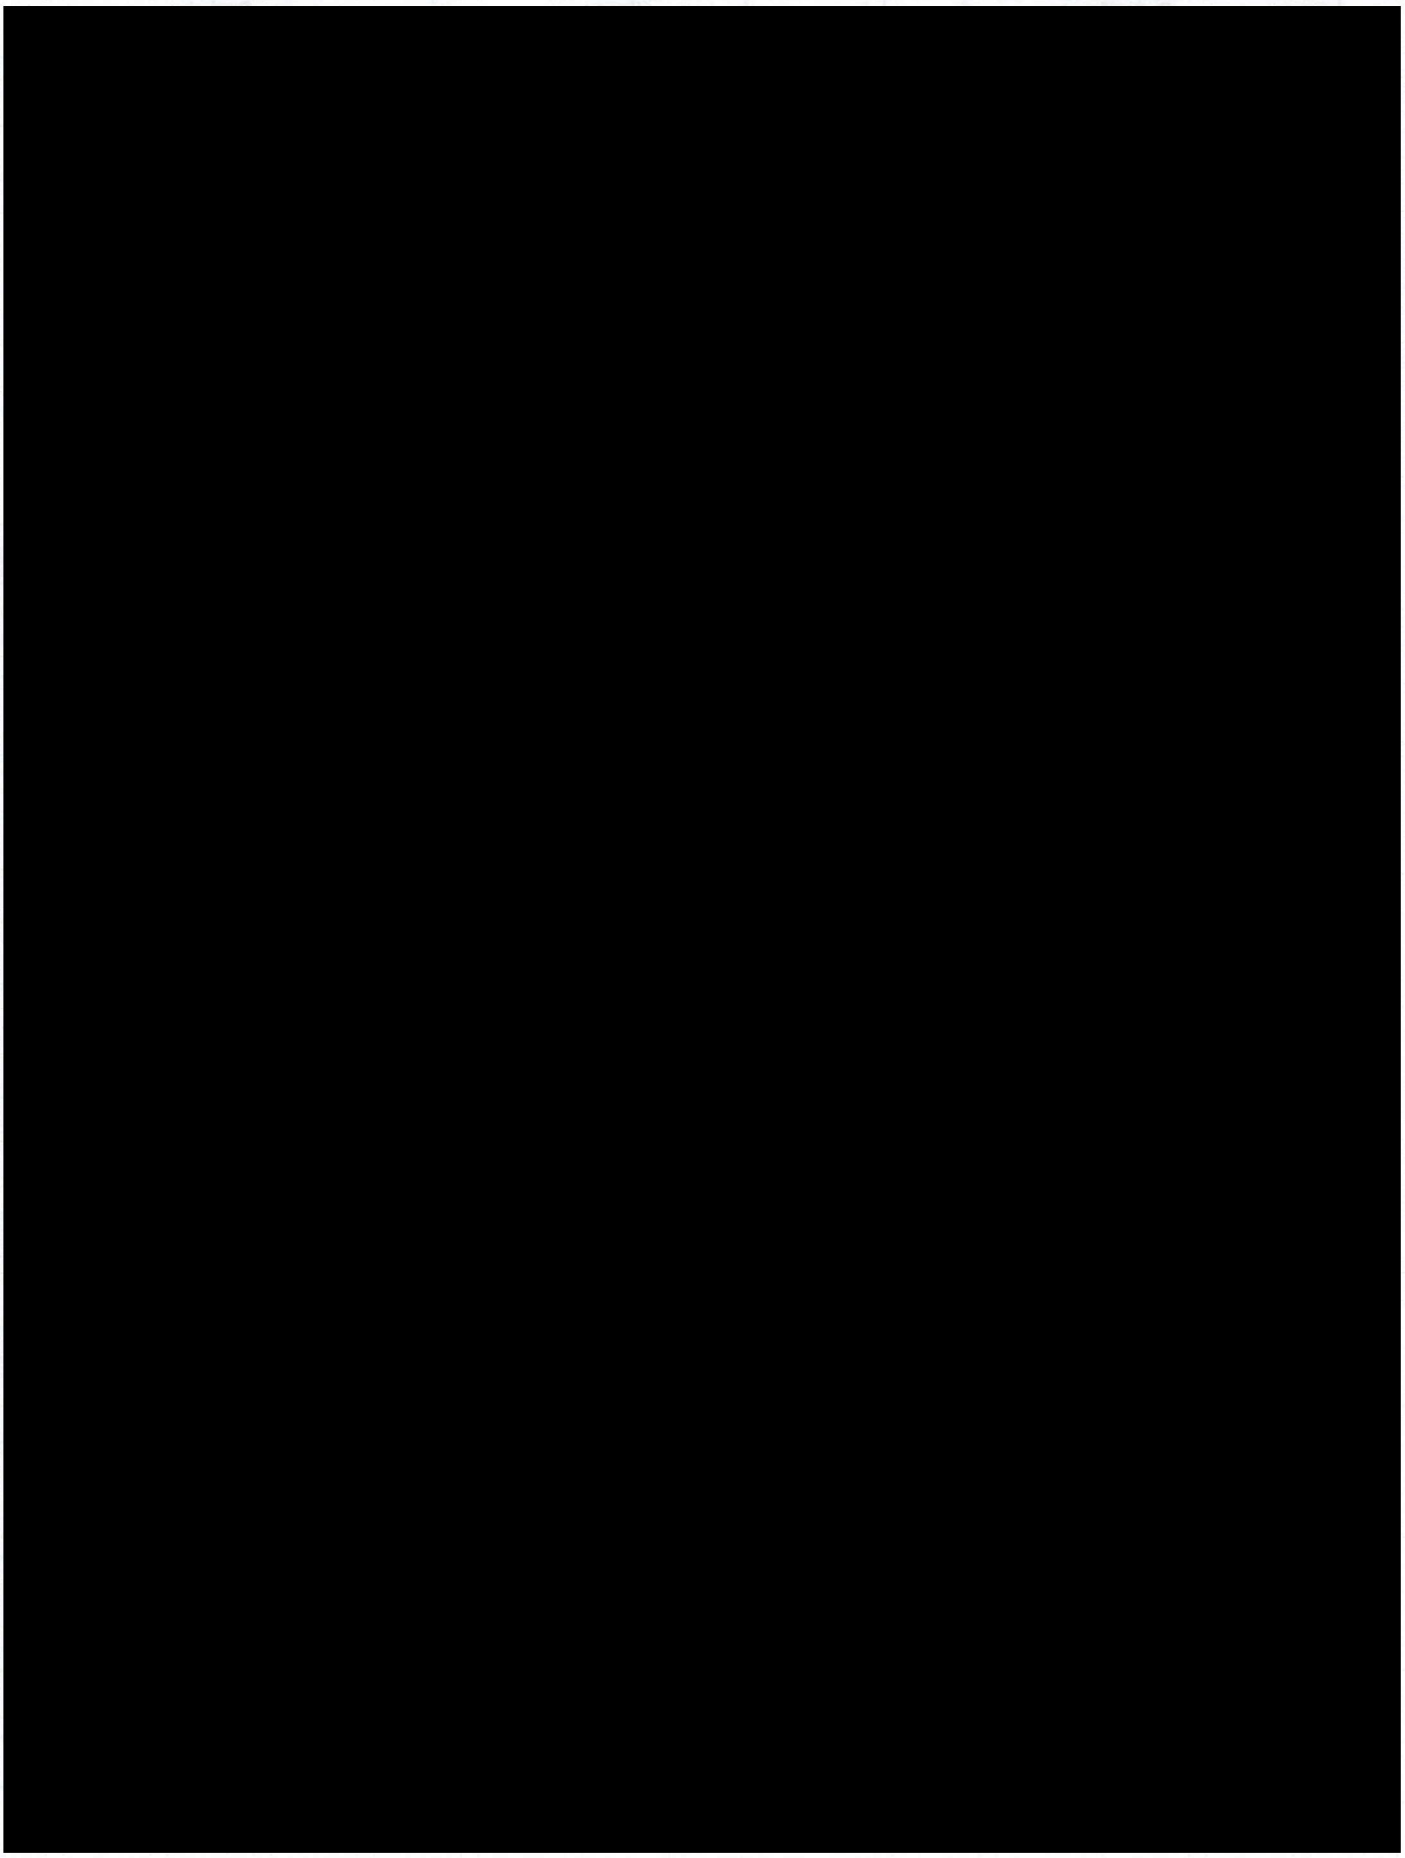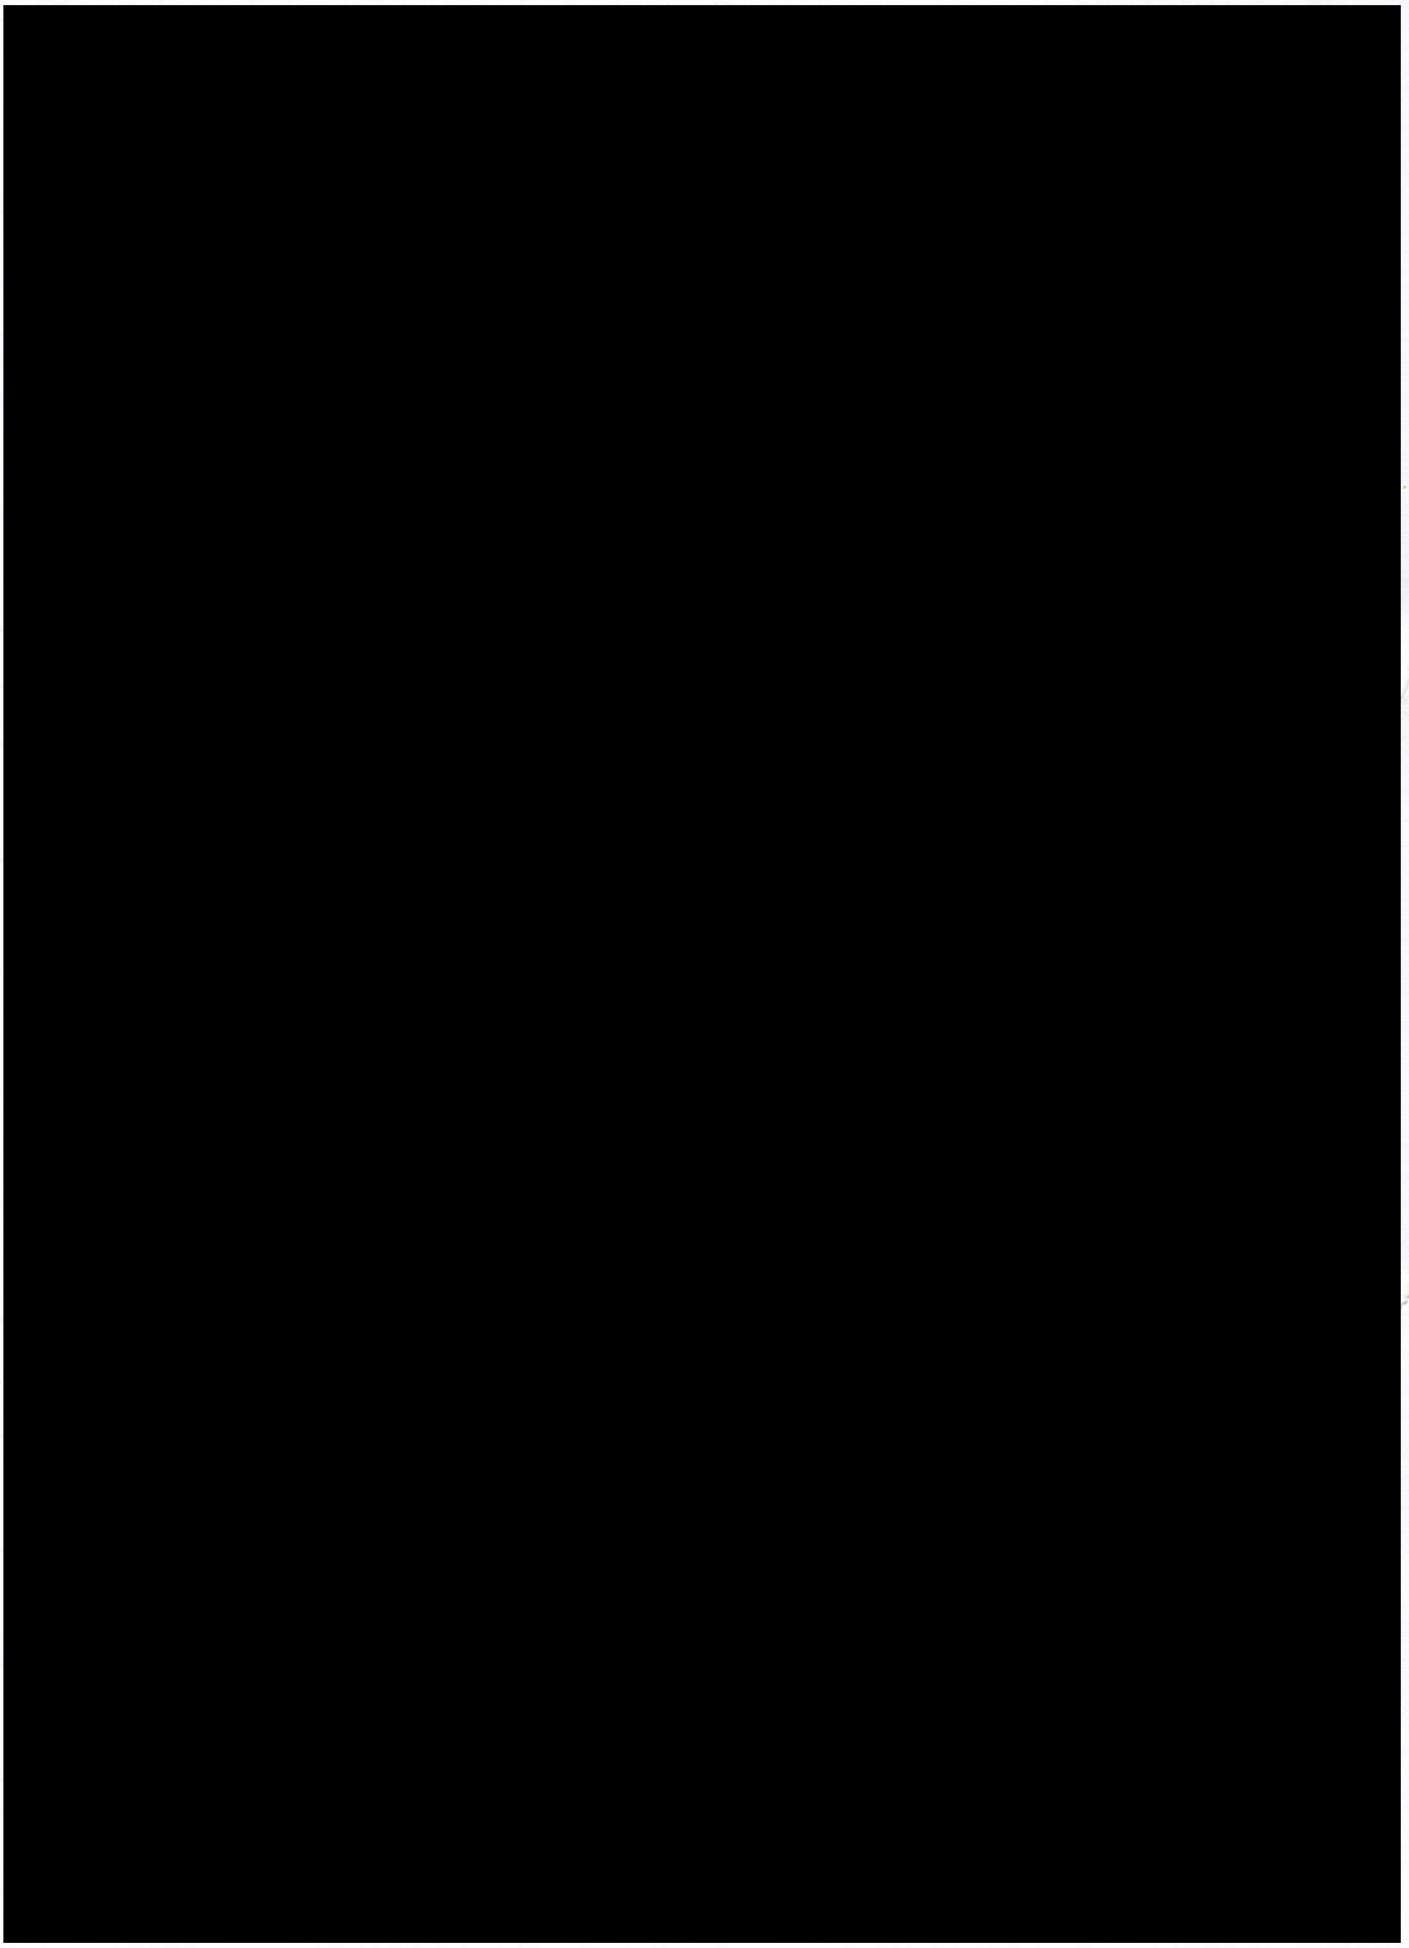
Prezenční listina