

Číslo smlouvy objednatele: *SD/ 2019/ 0004/ 150*

H MĚSTO
HODONÍN



S004P01GB2VG

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

na **dobavku stavby** na akci:
HODONÍN, HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech starostou města Hodonín

v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.

Adresa: Panská 25, 686 04 Kunovice

IČO: 28269314

DIČ : CZ28269314

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupen: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce: Hodonín, hřbitov - pojížděná zpevněná plocha, 2. část

2.2. Místo stavby: hřbitov Hodonín, k.ú. Hodonín, p.č. 1058/1

2.3. Stavební povolení: č.j. *MUHOCJ. 71676/2018*

2.4. Investor (objednatel): Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

2.5. Projektová dokumentace (dále také „PD“): Pro provedení stavby - zak.č. 002/2015

2.6. Projektant, autorský dozor [REDACTED]

2.7. Technický dozor stavebníka(dále také „TDS“): [REDACTED]

2.8. Koordinátor BOZP:

2.9. Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o., PANSKÁ 25, 690 01 KLUNOVICE

2.10. Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

2.11. Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a: zasilání daňových dokladů: [REDACTED]

2.12. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat [REDACTED]
zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Zhotovitel je fyzickou/právníckou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil **se záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy;

3.2. **Dílem se rozumí :**

3.2.1. **kompletní zhotovení stavby:** „Hodonín, hřbitov - pojižděná zpevněná plocha, 2. část“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou [REDACTED] v 11/2016, zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu na předmětnou stavbu, stavebním povolením 71.6.7.6/2018.. a touto smlouvou o dílo;

3.2.2. **Dokumentace** skutečného provedení stavby

3.2.3. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby

3.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně **nespecifikované**, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3.4. **Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**

3.4.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování **výškopisu a polohopisu**,

3.4.2. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

3.4.3. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

3.4.4. **zabezpečení podmínek** stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků

- správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 3.4.5. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
 - 3.4.6. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
 - 3.4.7. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
 - 3.4.8. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
 - 3.4.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, apod.,
 - 3.4.10. **provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 3.4.11. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 3.4.12. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
 - 3.4.13. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 3.4.14. mít po **celou** dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí **díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění.
- 3.5. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**.

Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

- 3.6. **Projektová** dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatel**e. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má **právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů**, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.

- 3.8. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.

Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“.

Součástí bude i celková **situace skutečného provedení stavby** vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- 3.9. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

- 3.10. **Náhradní výsadba stromů a keřů včetně následné péče není součástí předmětu díla**

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. **Veškeré změny díla** musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:

4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,

4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

- 4.3. **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na kontrolních dnech (tále také „KD“) jinak.

- 4.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.5. Změnový list (Příloha č. 2)

- 4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 2). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 4.5.5. **Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

zahájení plnění díla:	do 5 dnů od předání staveniště
ukončení plnění díla:	do 90 dnů od zahájení plnění díla (nejpozději však do 31. července 2019)
termín předání díla:	do 5 dnů od ukončení prací

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů od účinnosti smlouvy.
- 5.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou **změnu termínu zahájení** plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 5.4. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění**.

6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.528.925,64 Kč (bez DPH)

321.074,38 Kč DPH 21 %

1.850.000,02 Kč (včetně DPH)

- 6.3. Cena **díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky VZ.

Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

- 6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.

- 6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21% (15%).

- 6.7. **Cena** díla podle odst.6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:

- 6.7.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

- 6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci,

- 6.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

- 6.9. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla,

- 7.2. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků**, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.4. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli TDS k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře**.

- 7.5. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.7. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.
- 7.8. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
 - 7.8.1. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,
 - 7.8.2. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1. **Objednatel**, v rámci spolupůsobení, **předá zhotoviteli** bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:
 - 8.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu **dokumentace pro provádění stavby** zpracovanou zpracovanou [REDAKCE] v 11/2016
 - 8.1.2. kopii **pravomocného stavebního povolení** a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 8.1.3. **název TDS a koordinátora BOZP** - personální zastoupení a oprávnění,
 - 8.1.4. **staveniště** ke dni zahájení plnění díla.
- 8.2. **Objednatel** odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových

dokumentací.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. **Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani koordinátora **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.2. **Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 9.3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli**. Výkon funkce stavbyvedoucího **nelze zajistit poddodavatelsky**.
- 9.4. Stavbyvedoucí musí být **přítomen na stavbě denně** po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 9.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli **do 14 dnů** od zahájení prací písemný **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším **než je 20%** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla), nebo kterými byla **prokázána kvalifikace** v rámci průběhu **Veřejné zakázky**. **Každou změnu** těchto poddodavatelů je zhotovitel povinen **neprodleně oznámit objednateli** předáním aktualizovaného seznamu .
- 9.6. Stavební **deník** (dále jen SD):
 - 9.6.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
 - 9.6.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
 - 9.6.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit **do 5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
 - 9.6.4. **Zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě,
- 9.7. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakrity nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.),
- 9.8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby,
- 9.9. Zhotovitel **ručí** za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**,

o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály, které **nemají požadovanou certifikaci**

- 9.10. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp).
- 9.11. **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. **Zhotovitel** splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění,

- 10.2. **K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve 2 vyhotoveních:
- 10.2.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení stavby** vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu
- 10.2.2. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních)
- 10.2.3. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
- 10.2.4. stavební **deník** (deníky)
- 10.2.5. osvědčení o **shodě** vlastností **zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 10.2.6. **zápisy o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 10.2.7. **osvědčení a další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 10.3. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 10.4. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.5. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 11.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. **Zhotovitel je** povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a stavebně-montážní pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku v odpovídající výši. V případě požadavku objednatele je zhotovitel sjednání těchto pojištění prokázat.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 12.1. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.2. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.3. **Záruční doba na dílo jako celek** začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to **v délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.4. **Zhotovitel je povinen účastnit se** na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,
- 13.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů** od obdržení. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace,
- 13.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**.

Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu (vad) **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do **48 hodin** od jeho oznámení.

- 13.4. **V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.5. **Zhotovitel neodpovídá** za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez **zapříčinění zhotovitele**.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 14.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **3000,- Kč**, a to za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady a nedodělku.
- 14.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **3000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a kalendářní den prodlení.
- 14.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **3.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění reklamované vady.
- 14.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie** v záruční době ve výši **5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.
- 14.7. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě ve výši **5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.
- 14.8. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy **neinformuje objednatele o poddodavatelích** předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatel neprodleně neinformuje **o změně v poddodavatelském systému** dle této smlouvy ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.

Tuto smluvní pokutu **má objednatel právo** si jednostranně **započíst oproti ceně za dílo** z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti.

- 14.9. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle

této smlouvy, a to ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ nedodržení režimu SD.

14.10. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **nedodržením sjednání pojistných smluv** dle této smlouvy, a to ve výši **3000,- Kč**.

14.11. V **případě**, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

14.12. **Objednatel** zaplatí zhotoviteli **za prodlení s úhradou úplné faktury**, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.13. **Smluvní pokuty má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo** z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.

14.14. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

14.15. **Smluvní strana**, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit**. Toto rozhodnutí musí být schváleno na straně objednatele příslušným orgánem Města Hodonín.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

16. Ostatní ujednání

Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

16.1. Za případy **vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

Za případ vyšší moci **nejsou považovány klimatické podmínky**, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

16.2. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran,

nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

- 16.3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.4. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 16.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 16.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- 16.7. Tato smlouva bude uveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
stavebních prací a dodávek vypracovaný na základě soupisu prací VZ
- Příloha č. 2 Změnový list (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 4.12.2018, č. 171

V Hodoníně dne: 16.1.2019

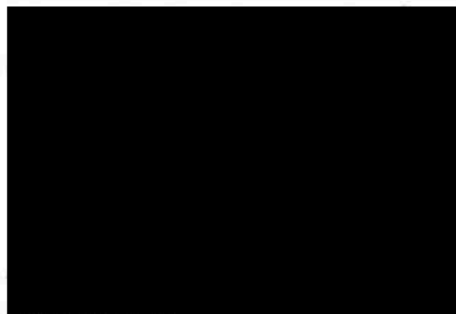

V Kunovicích dne: 10.12.2018




Mgr. Ondřej Pavka, jednatel
Společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.

SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hodonín, hřbitov - pojížděná zpevněná plocha, 2. část
 Investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
 Vypracoval: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín
 Datum: 11/2017

	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady
	Pojížděná zpevněná plocha	1 493 851,64 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	35 074,00 Kč
	Celkem bez DPH	1 528 925,64 Kč
	Celkem s DPH 21%	1 850 000,02 Kč

Mgr. Ondřej Pávek



VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: Hodonín, hřbitov - pojižděná zpevněná plocha, 2. část
 Stavební objekt: -
 Investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
 Vypracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 11/2017

Vedlejší náklady

- (1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
 (2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

- (1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
 (2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.) vč. spotřeby energií a likvidace odpadu	
2	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	
3	Vytýčení stavby	
4	Archeologický průzkum a s ním související náklady	
5	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	
6	Dokumentace skutečného provedení stavby	
7	Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř. prostranství apod.	
8	Geodetické zaměření dokončeného díla	
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		35 074,00 Kč
DPH 21%:		7 365,54 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH 21%):		42 439,54 Kč

Hyg. ověřeno 11/17



Soupis prací

Stavba: **002/2015** **Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část**

Objekt:

Rozpočet: **1** **Chodník**

Objednatel: IČ:
DIČ:


Zhotovitel: **StAVBY VANTO s.r.o.** IČ: **28269314**
Panská 25 DIČ: **CZ28269314**
686 04 Kunovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 493 851,64
PSV			0,00
MON			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			1 493 851,64

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v Kunovice dne 10.12.2018

 _____

Za zhotovitele Za objednatele

Mgr. Ondřej Mlýnský

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				21
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				0
5	Komunikace	HSV				42
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				1
8	Trubní vedení	HSV				14
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				8
97	Prorážení otvorů	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				4
Cena celkem					1 493 851,64	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	002/2015	Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 chodník * (skladba A - odebrání ornice) : (233,50+10,5)*(0,33-0,1) rozšíření u obrubníků : chodník - průměrný průřezový profil (0,5+0,25)*0,5*0,25=0,09375 m2 : (3,14+105+46,5)*2*0,09375+8,9*5*0,09375 chodník * (skladba B - odebrání ornice) : 451,9*(0,48-0,1)- (55+98)*0,1 rozšíření u obrubníků : chodník - průměrný průřezový profil (0,6+0,25)*0,5*0,4=0,17 m2 : (606,5-3,14*2-105*2- 46,5*2)*0,17 odpočet bouraných konstrukcí : 50/50 : -55*0,05 živice + podkladní beton : -98*0,18	m3	275,84627 56,12000 33,16688 156,42200 50,52740		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 lepivost 33% : 275,846*0,33	m3	91,02918 91,02918		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ŠD pod betonové lože chodníkových obrubníků : (3,14+105+46,5)*2*0,4*0,1	m3	12,37120 12,37120		
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - zemina pro zpětný zásyp , tam a zpět odečteno z položky : na mezideponii a zpět - zpětný násyp : 31,825*2	m3	63,65000 63,65000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - zemina pro uložení na skládku odkopávky : 275,846 ruční : (3,14+105+46,5)*2*0,4*0,1 odpočet zásypů : -31,825	m3	256,39220 275,84600 12,37120 -31,82500		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - zemina pro uložení na skládku celkem (2+11+2) km t.j. 5 km nad 10 km : odkopávky : 275,846*5 ručně : (3,14+105+46,5)*2*0,4*0,1*5 odpočet zásypů : -31,825*5	m3	1 281,96100 1 379,23000 61,85600 -159,12500		
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy z položky : 256,392	m3	256,39200 256,39200		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odečteno z položky : pro zpětný násyp : 31,825	m3	31,82500 31,82500		
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním - zpětný zásyp okolo obrubníků zásyp rozšíření okolo obrubníků : chodník skladba A : chodník - průměrný průřezový profil zásypu =0,04375 m2 : (3,14+105+46,5)*2*0,04375+8,9*5*0,04375 chodník skladba B : chodník - průměrný průřezový profil zásypu =0,055 m2 : (606,5-3,14*2-105*2-46,5*2)*0,055	m3	31,82498 15,47788 16,34710		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	002/2015	Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině odečteno z EPD : 647	m2	647,00000 647,00000		
11	181101101R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech po odebrání ornice, bez zhutnění odečteno z EPD - úprava plochy před rozprostřením ornice : 647	m2	647,00000 647,00000		
12	181101102R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Eedf,2=45 chodník skladba A : 233,50+10,5 chodník skladba B : 451,9*1,1333 lože pod chodníkovými obrubníky u skladby A : (3,14+105+46,5)*2*0,4	m2	879,85027 244,00000 512,13827 123,71200		
13	181301112R00	Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu 1:5, tl.10-15 cm,nad 500m2 , zhutněno lehkým válcem s mírným svahováním do středu zatravnění mezi novým chodníkem a hroby - průleh na vsakování vody (min.5 cm)- viz PD :	m2	647,00000		
14	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zalitií trávníku 5x odečteno z EPD : 647*0,01 5x : 6,47*4	m3	32,35000 6,47000 25,88000		
15	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km odečteno z EPD : 647*0,01 5x : 6,47*4	m3	32,35000 6,47000 25,88000		
16	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km - na skládku investora bez poplatku ornice bude uložena na skládku investora bez poplatků :	m3	125,30500		
		v místě nového chodníku - odečteno z EPD : (685,4+10,5)*0,1		69,59000		
		v místě praného kačírku u litinové fontánky/výtoku na vodu - odečteno z EPD : 2,5*0,1		0,25000		
		v místě nových obrubníků - odečteno z EPD : (555+51,5)*0,1*0,1		6,06500		
		v místě nového ,ohumusování - odečteno z EPD : 647*0,1		64,70000		
		odpočet vybouraných hmot : -(55+98)*0,1		-15,30000		
17	00572410R	Směs travní parková - odolná proti sešlapání odečteno z EPD : 647/100*3	kg	19,41000 19,41000		
18	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování odečteno z EPD : 647*0,125	m3	80,87500 80,87500		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
19	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho odečteno z EPD : dl.50/50 cm : 55	m2	55,00000 55,00000		
20	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm odečteno z EPD : pod trasou T4 : 98	m2	98,00000 98,00000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	002/2015	Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.J.	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
	21	113109413R00				
		Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 13 cm - pod litým asfaltem	m2	98,00000		
		odečteno z EPD :				
		pod trasou T4 : 98		98,00000		
	22	113201111R00				
		Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,00000		
		odečteno z EPD :				
		ohraničení dl.50/50 : 6		6,00000		
	23	113202111R00				
		Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	16,00000		
		odečteno z EPD :				
		ohraničení dl.50/50 : 16		16,00000		
	24	112100001R				
		Kácení stromů do 500 mm s odřezáním kmene a s odvětvením , odstranění pařezů, doplnění zeminy, zapravení, s naložením ,včetně odvozu do 5 km, likvidace	kus	3,00000		
		tůje : 3		3,00000		
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	25	289970111R00				
		Vrstva geotextilie filtrační 300g/m2 - dodávka a montáž	m2	31,53150		
		pod kačírek u fontánek :				
		T3 - staničení 0,163 79 :		7,50000		
		3,14+2,86+(3,14+1,33+2,2+3,33)*0,15				
		T3 - staničení 0,113 00 :		4,28700		
		1,44*2,2+(1,53+2,2+1,53+2,2)*0,15				
		T3 - staničení 0,056 00 :		10,42450		
		1,766+1,766/0,5+3,52+(2,355*2+1,83+2,2+1,6+0,37)*0,15				
		T3 - staničení 0,000 00 : 2,2*1,6+(2,2+1,6)*2*0,15		4,66000		
		T2 - staničení 0,000 00 : 2,2*1,6+(2,2+1,6)*2*0,15		4,66000		
Díl:	5	Komunikace				
	26	564761111R00				
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhuťněním	m2	548,15470		
		poměr střední příčky podkladní vrstvy 32/63 k dlažbě tl.8 cm=1,213 :				
		odečteno z EPD :				
		pojížděná plocha : 451,9*1,213		548,15470		
	27	564831111R00				
		Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm pod chodníkové obrubníky	m2	141,51200		
		kolem skladby A v šířce 400 mm - trasa 3 :		123,71200		
		(3,14+105+46,5)*2*0,4				
		u fontánek 5 ks : 8,9*5*0,4		17,80000		
	28	564851111R00				
		Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhuťnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhuťněním	m2	451,90000		
		odečteno z EPD :				
		pojížděná plocha : 451,9		451,90000		
	29	564861111R00				
		Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhuťnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhuťněním	m2	244,00000		
		odečteno z EPD :				
		nepojížděná část : 233,5		233,50000		
		u litinové fontánky/výtoku na vodu : 10,5		10,50000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	002/2015	Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
30	596215041R00	Kladení betonové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. : odečteno z EPD : pojížděná část : 451,9 nepojížděná část : 233,5 u fontánek na vodu : 10,5	m2	695,90000		
31	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě odečteno z EPD : pojížděná část : 451,9 nepojížděná část : 233,5 u litinové fontánky/výtok na vodu : 10,5	m2	695,90000		
32	59248060R	Dlažba betonová neotloukaná - barva lávové šedá melírovaná, 3 formáty dlaždic, tl.8 cm odečteno z EPD : pojížděná část : 451,9 nepojížděná část : 233,5 u litinové fontánky/výtok na vodu : 10,5	m2	695,90000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
33	639571215R00	Násyp z praného kačírku tl. 150 mm u litinových fontánek/výtok na vodu a mezi hroby odečteno z EPD : u litinové fontánky/výtok na vodu a mezi hroby : 62	m2	62,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				
34	894413178R	Demontáž stávajících betonových skruží odečteno z EPD : 4	kus	4,00000		
35	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety poznámky : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, : b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, : c) podbetonování nebo podezdění rámu, : d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, : e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. : 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. : odečteno z EPD: : 1	kus	1,00000		
36	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, hloubka 1,2 m	m	230,00000		

Soupis prací a výkaz výměr

02/2015

Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část

1

Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
37	55230600R	<p>položka obsahuje hloubení rýhy,přesun výkopku,lože pod potrubí z pisku,dodávku a montáž trub PE,zkoušku potrubí,proplach a dezinfekci,obsyp potrubí pískem,zásyp ŠP po vrstvách se zhutněním :</p> <p>odměřeno z PD :</p> <p>hlavní rozvod : 219</p> <p>přípojky k fontánkám : 11</p> <p>Litínová fontánka/výtok na vodu, s armaturou, včetně montáže</p> <p>1+1+1+1+1</p>	kus			
				219,00000		
				11,00000		
				5,00000		
				5,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
38	917862112R	<p>Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 tl.10 cm</p> <p>odečteno z EPD :</p> <p>přímé úseky : 555</p> <p>v oblouku : 51,50</p>	m	606,50000		
					555,00000	
					51,50000	
39	59217421R	<p>Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý</p> <p>odečteno z EPD :</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>přímé úseky : 555</p> <p>v oblouku : 51,50</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>607</p>	kus	607,00000		
					555,00000	
					51,50000	
					607,00000	
Díl:	97	Prorážení otvorů				
40	979054441R00	<p>Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým</p> <p>trasa 4 :</p> <p>navázání nového na stávající chodník - pro zpětné použití : 4,5*0,6</p>	m2	2,70000		
						2,70000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	925,14681		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
42	979082213R00	<p>Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km</p> <p>výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :</p> <p>živice 5 cm - 5 km k recyklaci : 98*0,110</p> <p>beton tl.13 cm - 5 km k recyklaci : 98*0,312</p>	t	41,35600		
					10,78000	
					30,57600	
43	979082219R00	<p>Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km</p> <p>výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :</p> <p>živice 5 cm na - 5 km k recyklaci : 98*0,110*4</p> <p>beton tl.13 cm na - 5 km k recyklaci : 98*0,312*4</p>	t	165,42400		
					43,12000	
					122,30400	
44	979084216R00	<p>Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km</p> <p>výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :</p> <p>obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 16*0,145</p> <p>obrubníky ležaté - 5 km k recyklaci : 6*0,230</p> <p>dlažba 50/50 - 5 km k recyklaci : 55*0,138</p> <p>skruže - 5 km k recyklaci : 4*0,64</p>	t	13,85000		
					2,32000	
					1,38000	
					7,59000	
					2,56000	
45	979990102R00	Poplatek za skládku vybouraných hmot a suti k recyklaci	t	55,20600		

Soupis prací a výkaz výměr

2/2015

Hodonín hřbitov-pojížděná zpevněná plocha,2.část

Chodník

č. položky	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	1	Zemní práce				
		suť z položky : 41,356		41,35600		
		vybourané hmoty z položky : 13,850		13,85000		
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	41,35600		
		živice 5 cm - 5 km k recyklaci : 98*0,110		10,78000		
		beton tl.13 cm - 5 km k recyklaci : 98*0,312		30,57600		
47	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	13,85000		
		obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 16*0,145		2,32000		
		obrubníky ležaté - 5 km k recyklaci : 6*0,230		1,38000		
		dlažba 50/50 - 5 km k recyklaci : 55*0,138		7,59000		
		skruže - 5 km k recyklaci : 4*0,64		2,56000		

Celkem

1 493 851,64

Poznámky uchazeče k zadání