PŮDORYS

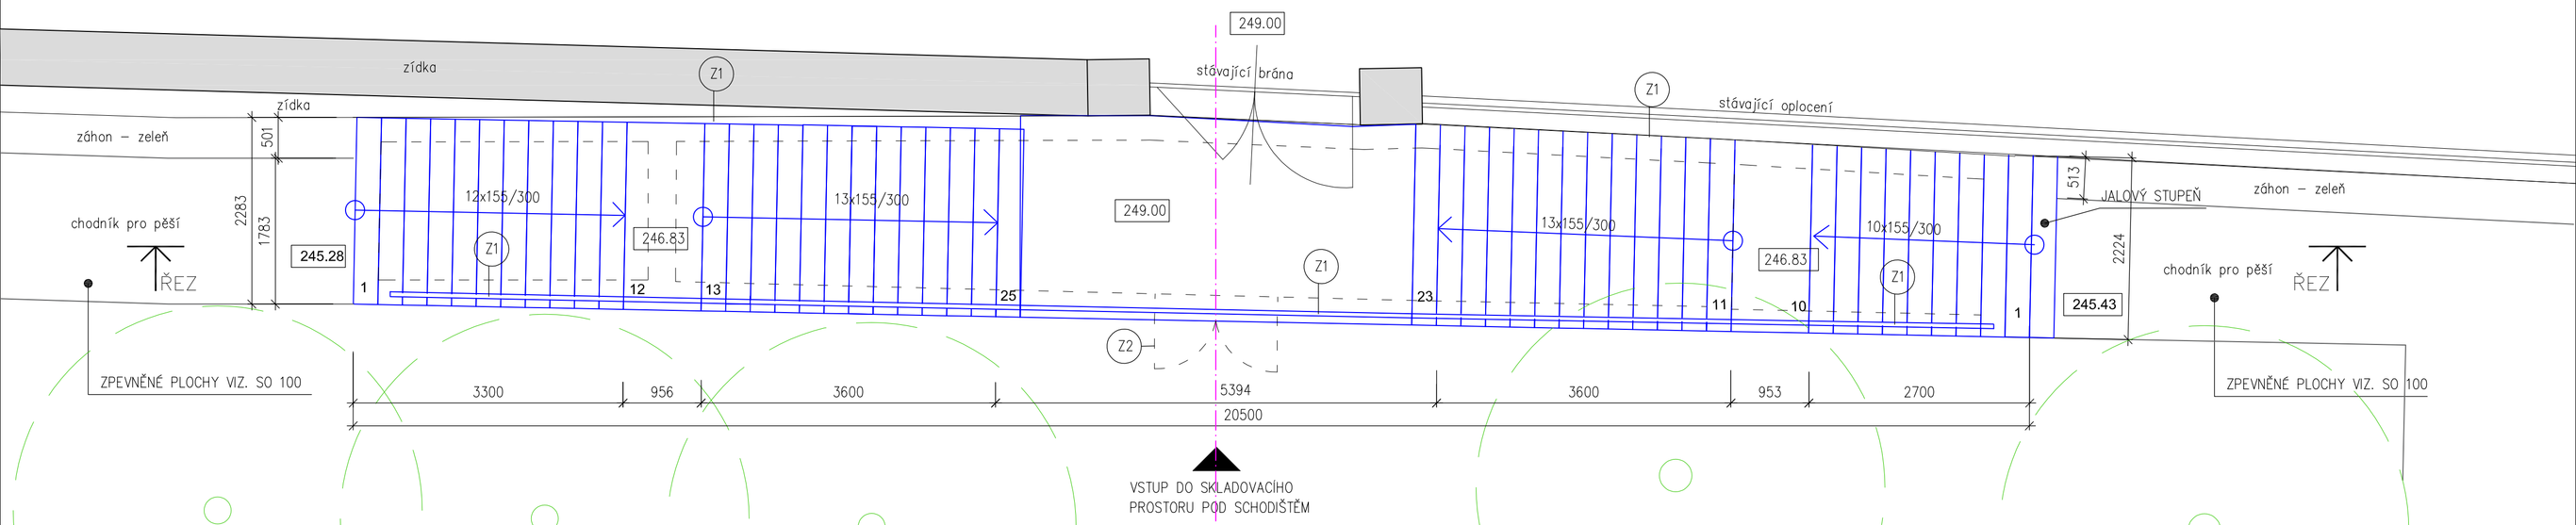

PŮDORYS - KLADEČSKÉ SCHÉMA

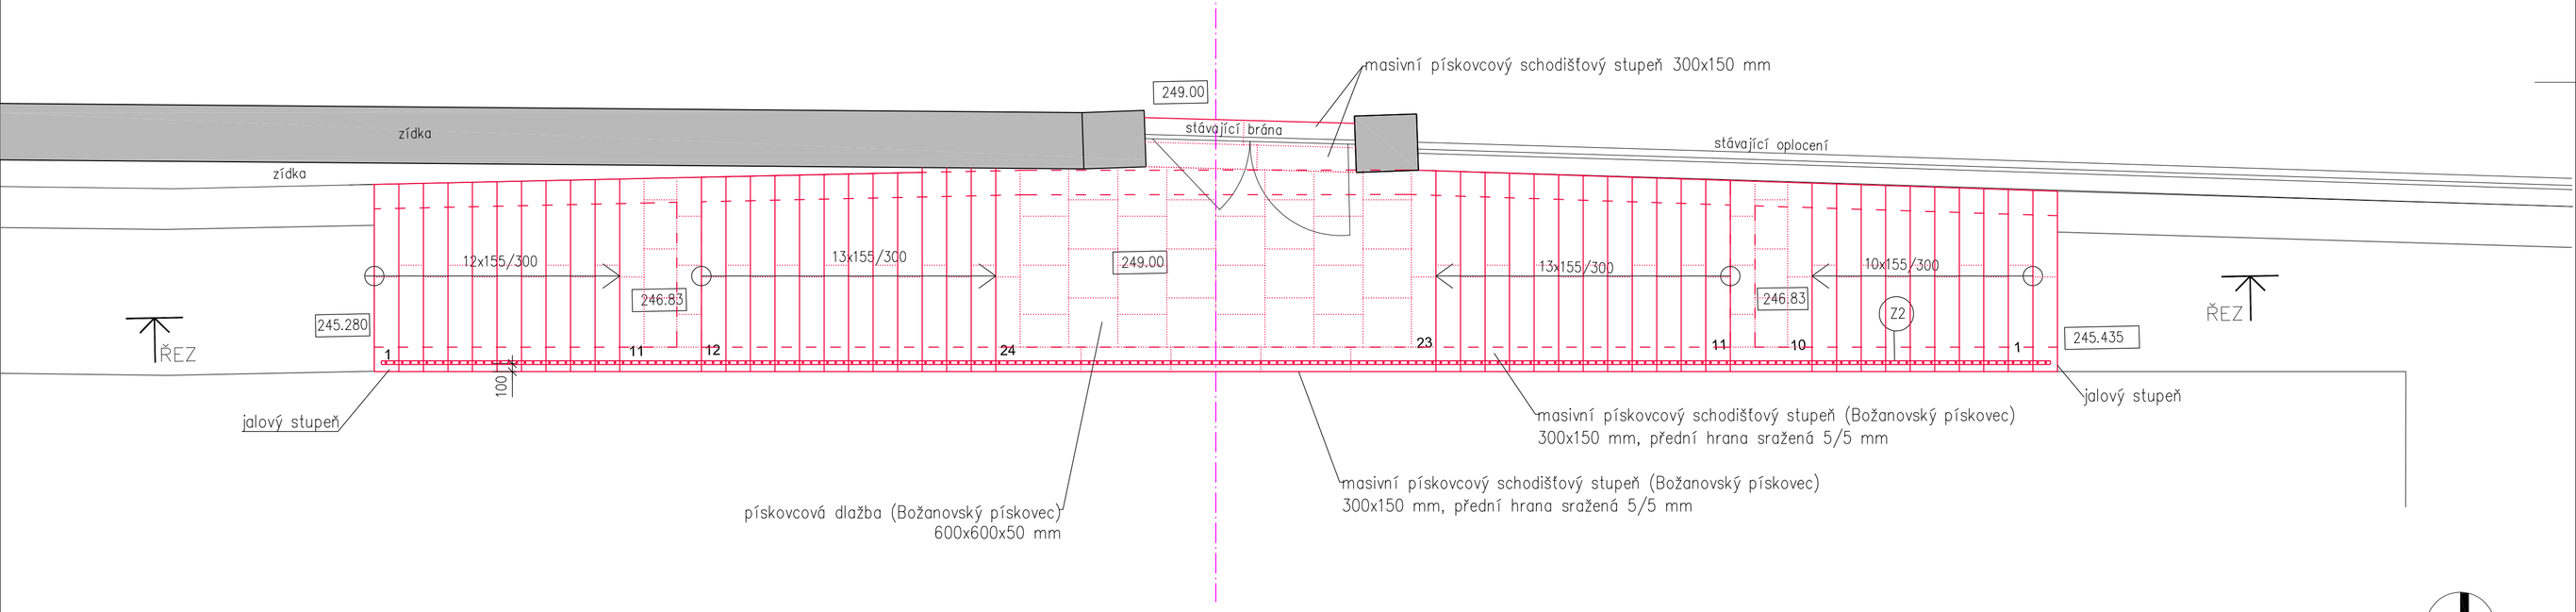

NOVÉ PRÁCE

NOVĚ SE PROVEDE SYMETRICKÉ SCHODIŠTĚ. BUDE OBEZDĚNÉ TAK, ŽE POD SCHODIŠTĚM VZNIKNE ÚLOŽNÝ PROSTOR. SCHODNICE I PODESTY, NESOUCÍ KAMENNÉ STUPNĚ, BUDOU PROVEDENY Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU. TYTO BUDOU ULOŽENY NA ZDIVU Z CIHELNÝCH BLOKŮ. SCHODIŠTĚ BUDE ZALOŽENO NA MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PASECH. POHLEDOVÁ STRANA SCHODIŠŤOVÉ ZDI BUDE PROVEDENA V TRADIČNÍ FASÁDNÍ OMÍTCE V JEDNOTNÉ BAREVNOSTI S KLÁŠTERNÍ ZDÍ.

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ JSOU NAVRŽENY Z MASIVNÍCH KAMENNÝCH STUPŇŮ – MASIVNÍ PÍSKOVCOVÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ (BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC), 300x155mm, PŘEDNÍ HRANA SRAŽENÁ 5/5mm

PODESTY JSOU NAVRŽENY Z MASIVNÍ KAMENNÉ DLAŽBY – MASIVNÍ PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA (BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC), 600x600x50 mm

VSTUP DO ÚLOŽNÉHO PROSTORU JE POMOCÍ DVEŘÍ, OCELOVÝCH, š.1400/v.2300mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – NÁTĚR, ODSTÍN – MAT, JEDNOTNÝ S BAREVNOSTÍ OMÍTKY.

PROSTOR POD SCHODIŠTĚM BUDE VĚTRÁN – POMOCÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ PROVEDENÝCH VE ZDIVU A SKRYTĚ V PRHU DVEŘÍ.

ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,0m PROVEDENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ.

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTUKCE
- NAVRŽENÁ ZELEŇ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

OBJEDNATEL

Město Uherský Brod

Masarykovo náměstí 100
688 17 Uherský Brod

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

D.12 SO 702 Schodiště

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Karel Říha
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. Karel Říha, ČKAIT 0011311
VYPRACOVAL	Ing. Lenka Černá
KONTROLOVAL	Ing. Karel Říha

FED facility / energy / development

NÁZEV AKCE:

Zahrada Panského domu, Uherský Brod

DATUM	12/2023
FORMÁT	6 A4
MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	

PŘÍLOHA:

Půdorys - Nový stav

ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
	D.12.5