

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel:            | Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava<br>(dále jen „ <b>Zadavatel</b> “) |
| Veřejná zakázka:      | Sektorová veřejná zakázka s názvem „Estetizace zastávky Karolina II“, ev. č. ve věstníku Z2025-035041 (dále jen „ <b>Zakázka</b> “)            |
| Režim a druh Zakázky: | Nadlimitní na stavební práce                                                                                                                   |
| Druh řízení:          | Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ <b>ZZVZ</b> “)                                                   |
| Věc:                  | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 3</b>                                                                            |

# I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:


|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádost č.             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Datum doručení:       | 1. 8. 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Přesné znění žádosti: | <p><i>Zadavatelem postoupená dokumentace – po prostudování projektové dokumentace jsme identifikovali tyto následující problémy, které významně ovlivňují proveditelnost díla.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>HEB 180 profil zápor – profil navržený v projektu nelze fyzicky osadit do vrtu průměru 300 mm z PD, uhlopříčka HEB 180 je 255 mm, je potřeba vrt zapažit a při hloubce 7,9 m uvažovat s přesností vrtu od svislice.</i></li> <li><i>Je tedy potřeba ověřit technickou proveditelnost tohoto řešení, případně navrhnout úpravu dimenze profilu či způsobu osazení, vrt musí být proveden jako pažený, minimální průměr vrtu 400 mm, v rámci přesnosti osazení profilů HEB 180 v půdorysné poloze je reálný i vrt průměru až 600mm.</i></li> <li><i>Základová stěna mezi záporami – realizace základové stěny šířky 400 mm v navržené podobě je z prostorových důvodů nereálná. Odkop v daném prostoru do hloubky na -3,55 m mezi zainjektovanými profily HEB 180 ve vzájemné vzdálenosti cca 1,6 m je neproveditelný. Dále nám není jasné, jak bude proveden výkop hloubky cca 3,2 m bez pažení, a navíc těsně vedle stávající kanalizace, jak je řešeno armování základové stěny a jak má zhotovitel provést bednění základové stěny v tak stísněných podmínkách na výšku přesahující 3,2 m.</i></li> <li><i>Injektáž HEB 180 - je potřeba počítat s tím, že po zainjektování HEB 180 bude beton zcela nepochybně výše, než je úroveň -3,55 m ( nelze přesně ve vrtu odhadnout</i></li> </ol> |

kam injektážní směs vystoupá), tedy bude se muset zatvrdnutá injektážní směs nad tuto úroveň vybourat a dovézt na skládku.

5. Zásypy kolem záporové stěny – žádáme o vysvětlení účelnosti a funkce navržených zásypů kolem základové konstrukce, z hlediska realizace i stability konstrukce nejsou jejich přínosy jednoznačně patrné.

Pro přehlednost přikládáme níže výstřižek z výkresu.

**Žádáme zadavatele o technické stanovisko k výše uvedeným bodům a případně návrh vhodné úpravy projektového řešení tak, aby bylo realizovatelné v daných podmínkách včetně doplnění VV o položky pažení výkopu.**

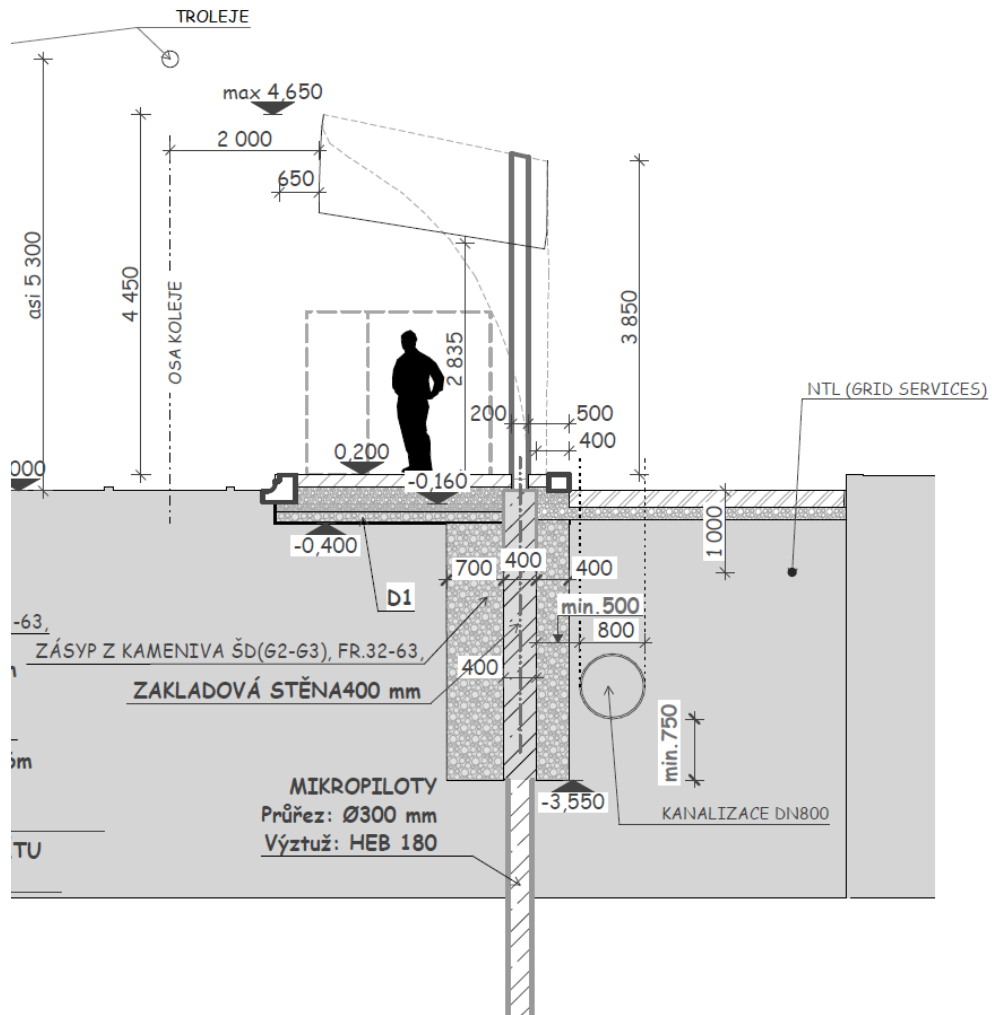

Reakce  
Zadavatele:

Tvar a rozměry základových konstrukcí jsou uvedeny ve výkresu D.1.2.2b) 201. U základové stěny zhotovitel nejprve provede výkop rýhy šířky 400 mm a hl. 2,95 m, poté provede vyvrtání mikropilot průměru 300 mm do hl. 4,0 m od základové spáry rýhy, respektive 6,95 od povrchu terénu. Do takto připraveného výkopu osadí HEB 180, popřípadě HEM 140 (tato výztuž nebude pevně spojena s vlastní ocelovou konstrukcí zastřešení) a armaturní koš z betonařské výztuže. Detaily výztuže jsou na výkresech D.1.2.2b) 202 a D.1.2.2b) 203. Takto připravený výkop zhotovitel zalije

|  |                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | betonovou směsí. V případě, že bude v konkrétním případě použit systém bednění, bude po odbednění vzniklý prostor zasypan. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**II.**

Zadavatel **prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 15. 9. 2025 do 10:00 hod.**

V Ostravě dne 14. 8. 2025

naddat s.r.o.

Mgr. Anna Bojková, jednatelka

zástupce Zadavatele