

LEGENDA ZNAČEK


1077
A-0 SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ URČENÉ K OBNOVĚ


— → — NOVÉ KABELOVÉ PROPOJENÍ AES 4x16

ZPŮSOB OZNAČENÍ SVÍTIDEL

- A – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 20W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIM NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU
- B – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 30W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIM NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU
- B2mx – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 30W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIMX NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU
- C – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 35W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIM NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU
- D – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 40W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIM NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU
- F – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 50W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIM NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU
- Fv – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 50W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIM NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU + NOVÝ JEDNOVÝLOŽNÍK V1 – 1500
- F2mx – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 50W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIMX NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU
- J – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 70W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIM NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU
- L – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 80W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIM NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU
- O – NOVÉ SVÍTIDLO – LED 125W, stmívatelné 4DIM nast. AstroDIM DLE STANDARDU UHB, 2700K, IP65, + přepětová ochrana vč. pojistky, charakteristika IIM NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU/SLOUPU

ČÍSLO PARÉ	ZODP.PROJEKTANT Bc.PAVEL KEŘT	VYPRACOVAL ING.PETR HUDÍK		
	KRAJ ZLÍNSKÝ			
	INVESTOR MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám.100, 688 01			
	NÁZEV STAVBY REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2022		DATUM FORMÁT	09/2022 22A4
	NÁZEV VÝKRESU SITUACE – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		STUPEŇ MĚŘITKO	DPRS Č.VÝKRESU N EL01

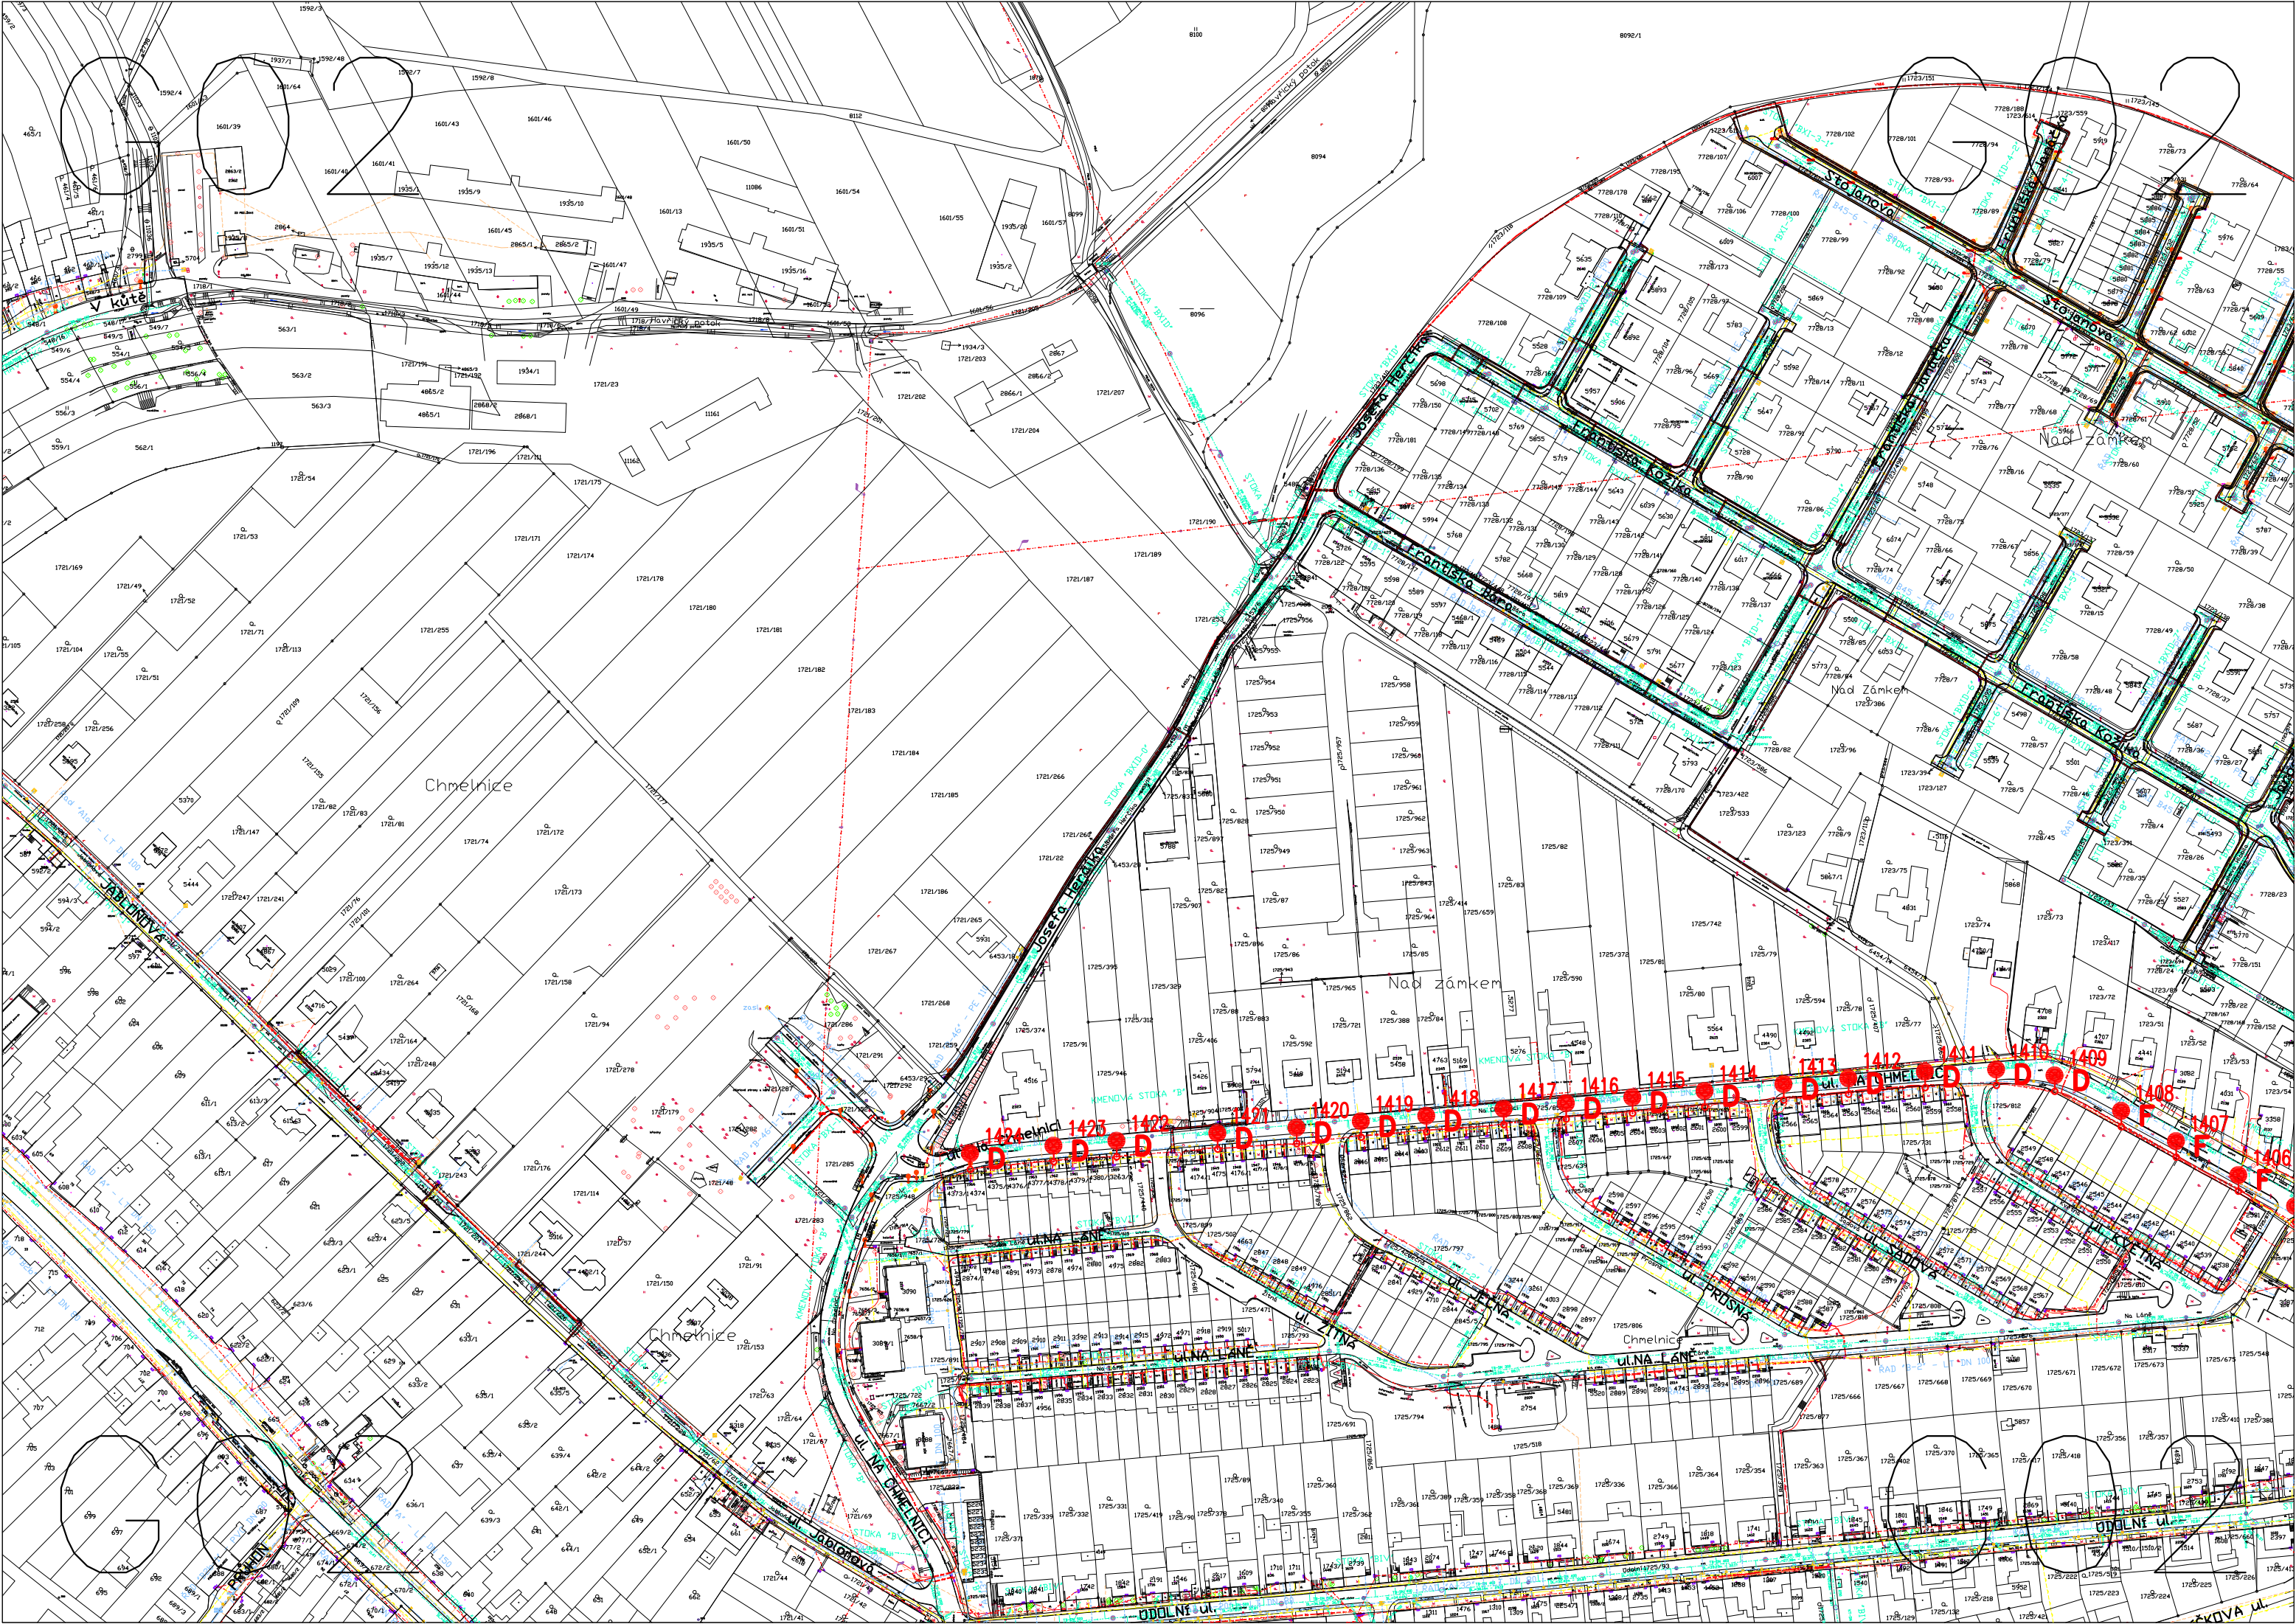

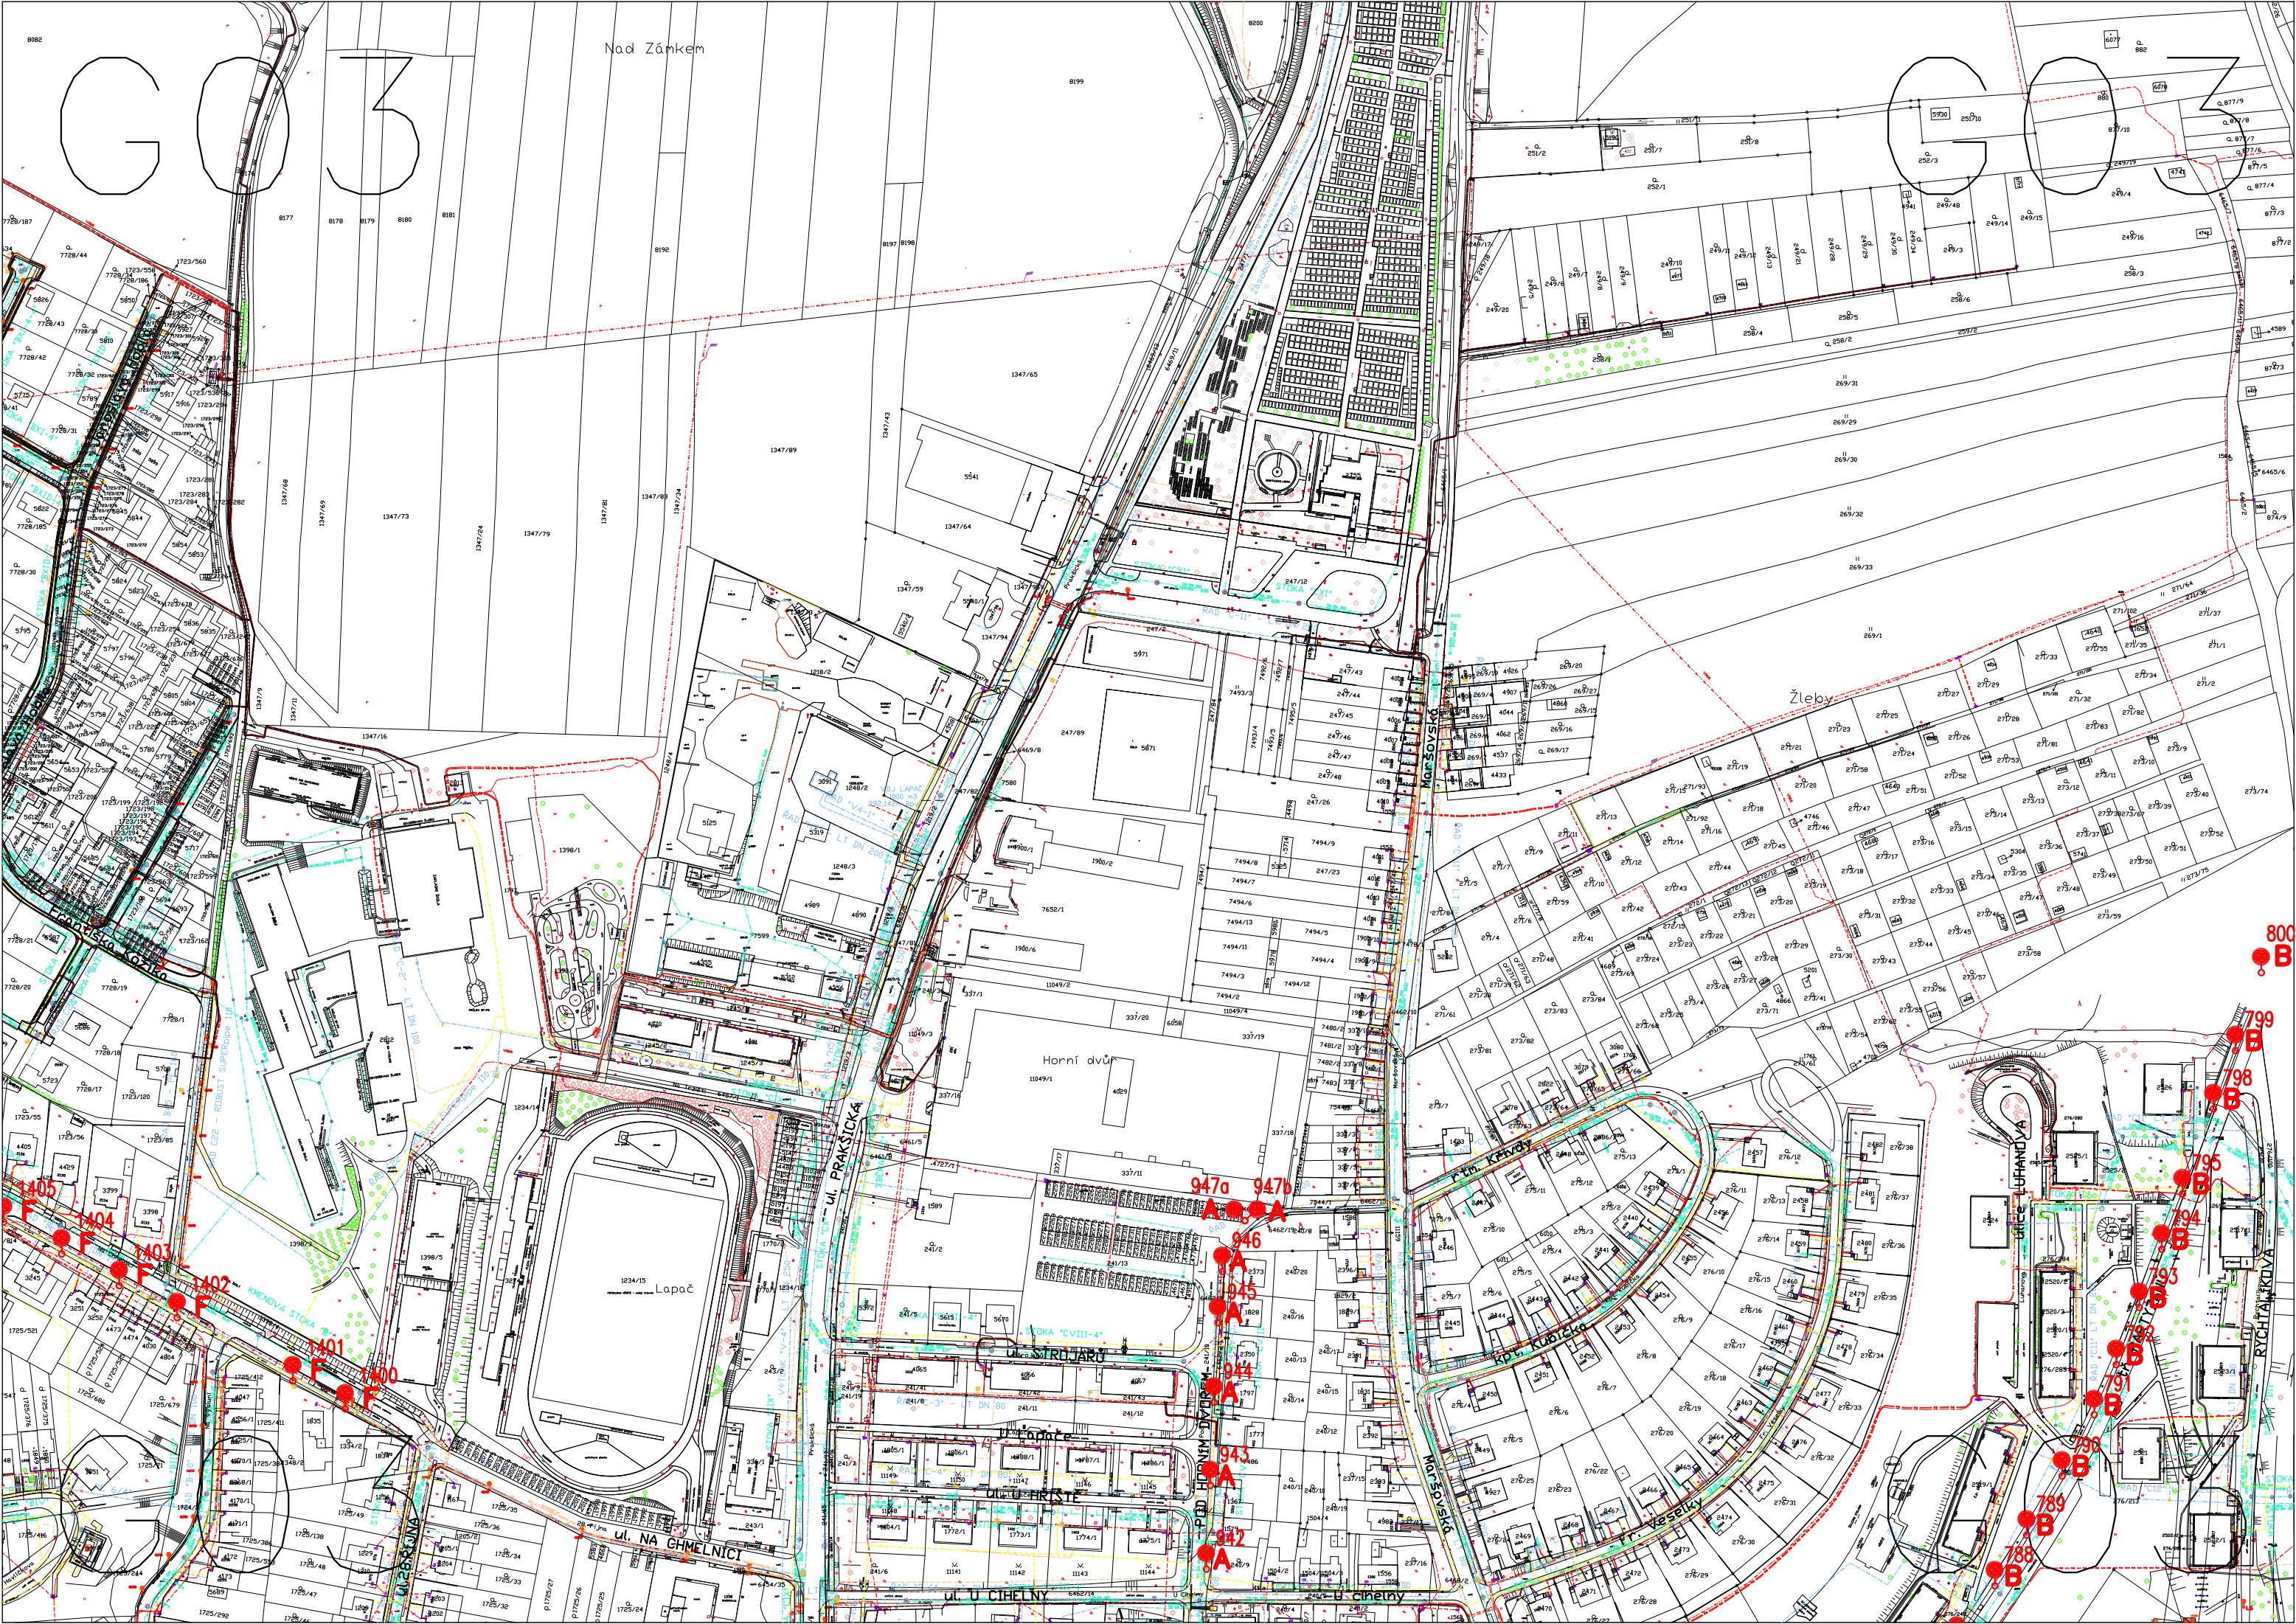

800
B

799
B

798
B

795
B

794
B

793
B

792
B

791
B

790
B

789
B

788
B

