VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.1

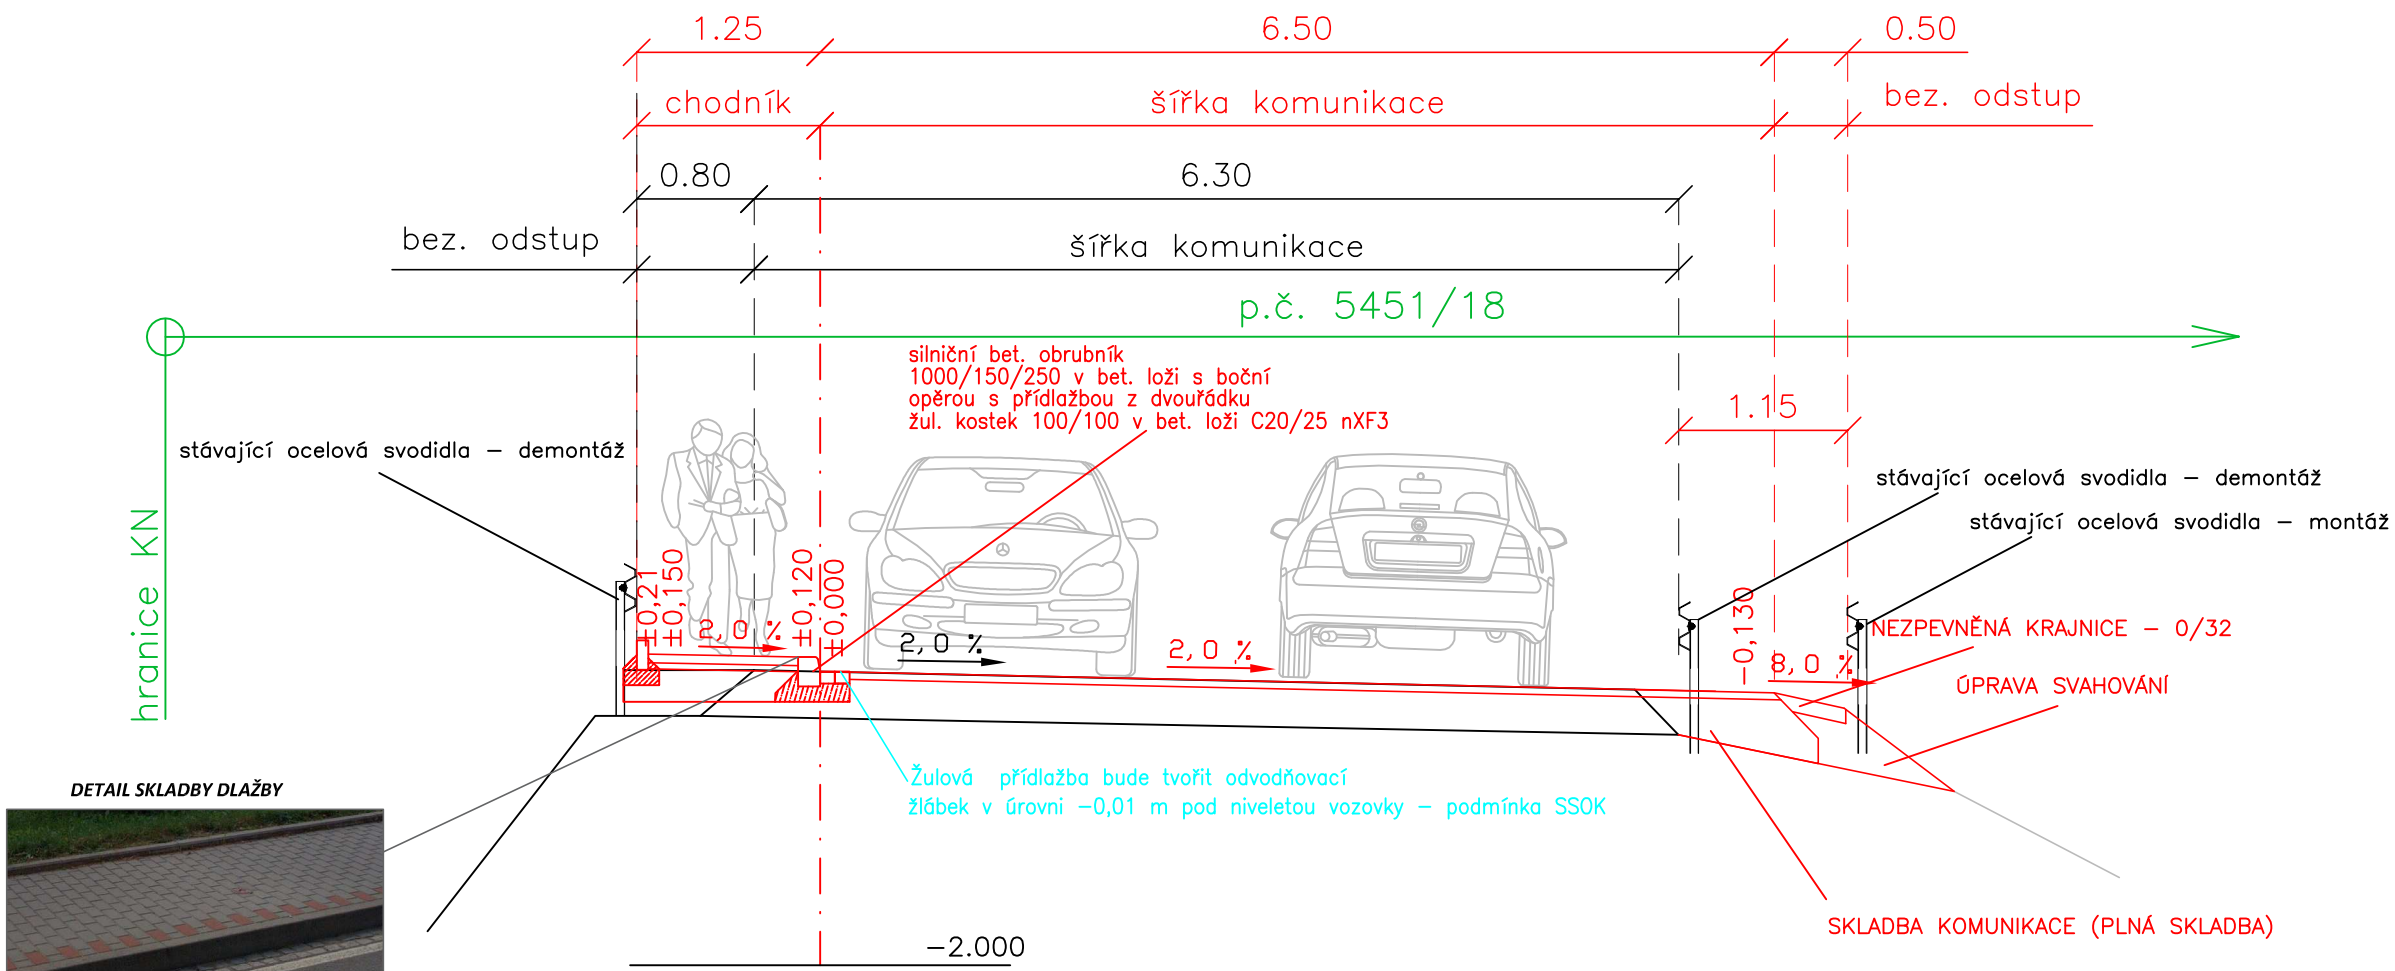

DETAIL SKLADBY DLAŽBY

SKLADBA VOZOVKY (KOMUNIKACE) - PLNÁ SKLADBA

ASFALTOVÝ BETON - ACO11+	50 mm	EN 13108
SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,5 kg/m2	ČSN 736129
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+	50 mm	EN 13108
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	1,0 kg/m2	ČSN 736129
DOJDE KE ZMĚŘENÍ ÚNOSNOSTI NOVÉ SKLADBY KOMUNIKACE,BEZ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MIN. EDef,2=100 MPa		
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI (0/32)-ŠDa (třída A)	200 mm	ČSN 73 6126
PODSYP ZE ŠTĚRKODRŤI (0/63)-ŠDa (třída A)	200 mm	ČSN 73 6126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. EDef,2=45 MPa, POKUD ZKOUŠKA NESPLNÍ POŽADAVEK, NUTNO PROVÉST AKTIVNÍ ZÓNU PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM		
CELKEM	500 mm	
AKTIVNÍ ZÓNA (0/63) - ŠD	300 mm	

Návrh dle TP 170 konstrukce D1-N-2, TDZ III pro podloží P III

SKLADBA VOZOVKY (KOMUNIKACE) - DÍLČÍ SKLADBA

ASFALTOVÝ BETON - ACO11+	50 mm	EN 13108
SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,5 kg/m2	ČSN 736129

SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA - DL	60 mm	ČSN 736131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU (4/8) - L	40 mm	ČSN 736126
PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI (0/63) - ŠD	250 mm	ČSN 736126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. EDef,2=30 MPa		
CELKEM	350 mm	

Návrh dle TP 170 konstrukce D2-D-1, TDZ VI pro podloží P III

SKLADBA SJEZDU

BETONOVÁ DLAŽBA - DL	80 mm	ČSN 736131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU (4/8) - L	40 mm	ČSN 736126
PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI (0/63) - ŠD	250 mm	ČSN 736126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. EDef,2=30 MPa		
CELKEM	370 mm	

Návrh dle TP 170 konstrukce D2-D-1, TDZ VI pro podloží P III

POZNÁMKA:

! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121–31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!!
– SPÁRY SE ZASYPÁVAJÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM.
– HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VYPLNĚNÝMI SPÁROVACÍM PÍSKEM.

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
KATASTR. ÚZEMÍ	ZÁBŘEH NA MORAVĚ	
OBJEDNAVATEL	MĚSTO ZÁBŘEH, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 510/6, ZÁBŘEH	

Ing. Zdeněk Vitásek
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
U tenisu 2625/1
78701 ŠUMPERK
tel: 776 780 588
email: zdenek.vitasek@email.cz
IČ: 03938760

NÁZEV PROJEKTU: Stavební úprava úseku od stávajícího železničního mostu, po křižovatku Skalička a Rudolfov, ve městě Zábřeh	
STUPEŇ PD	DPS
DATUM	06/2025
MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	2A4
ČÍSLO ZAKÁZKY	0549-24/2
PŘÍLOHA: Vzorový příčný řez	
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.2c