



ŘEZ B

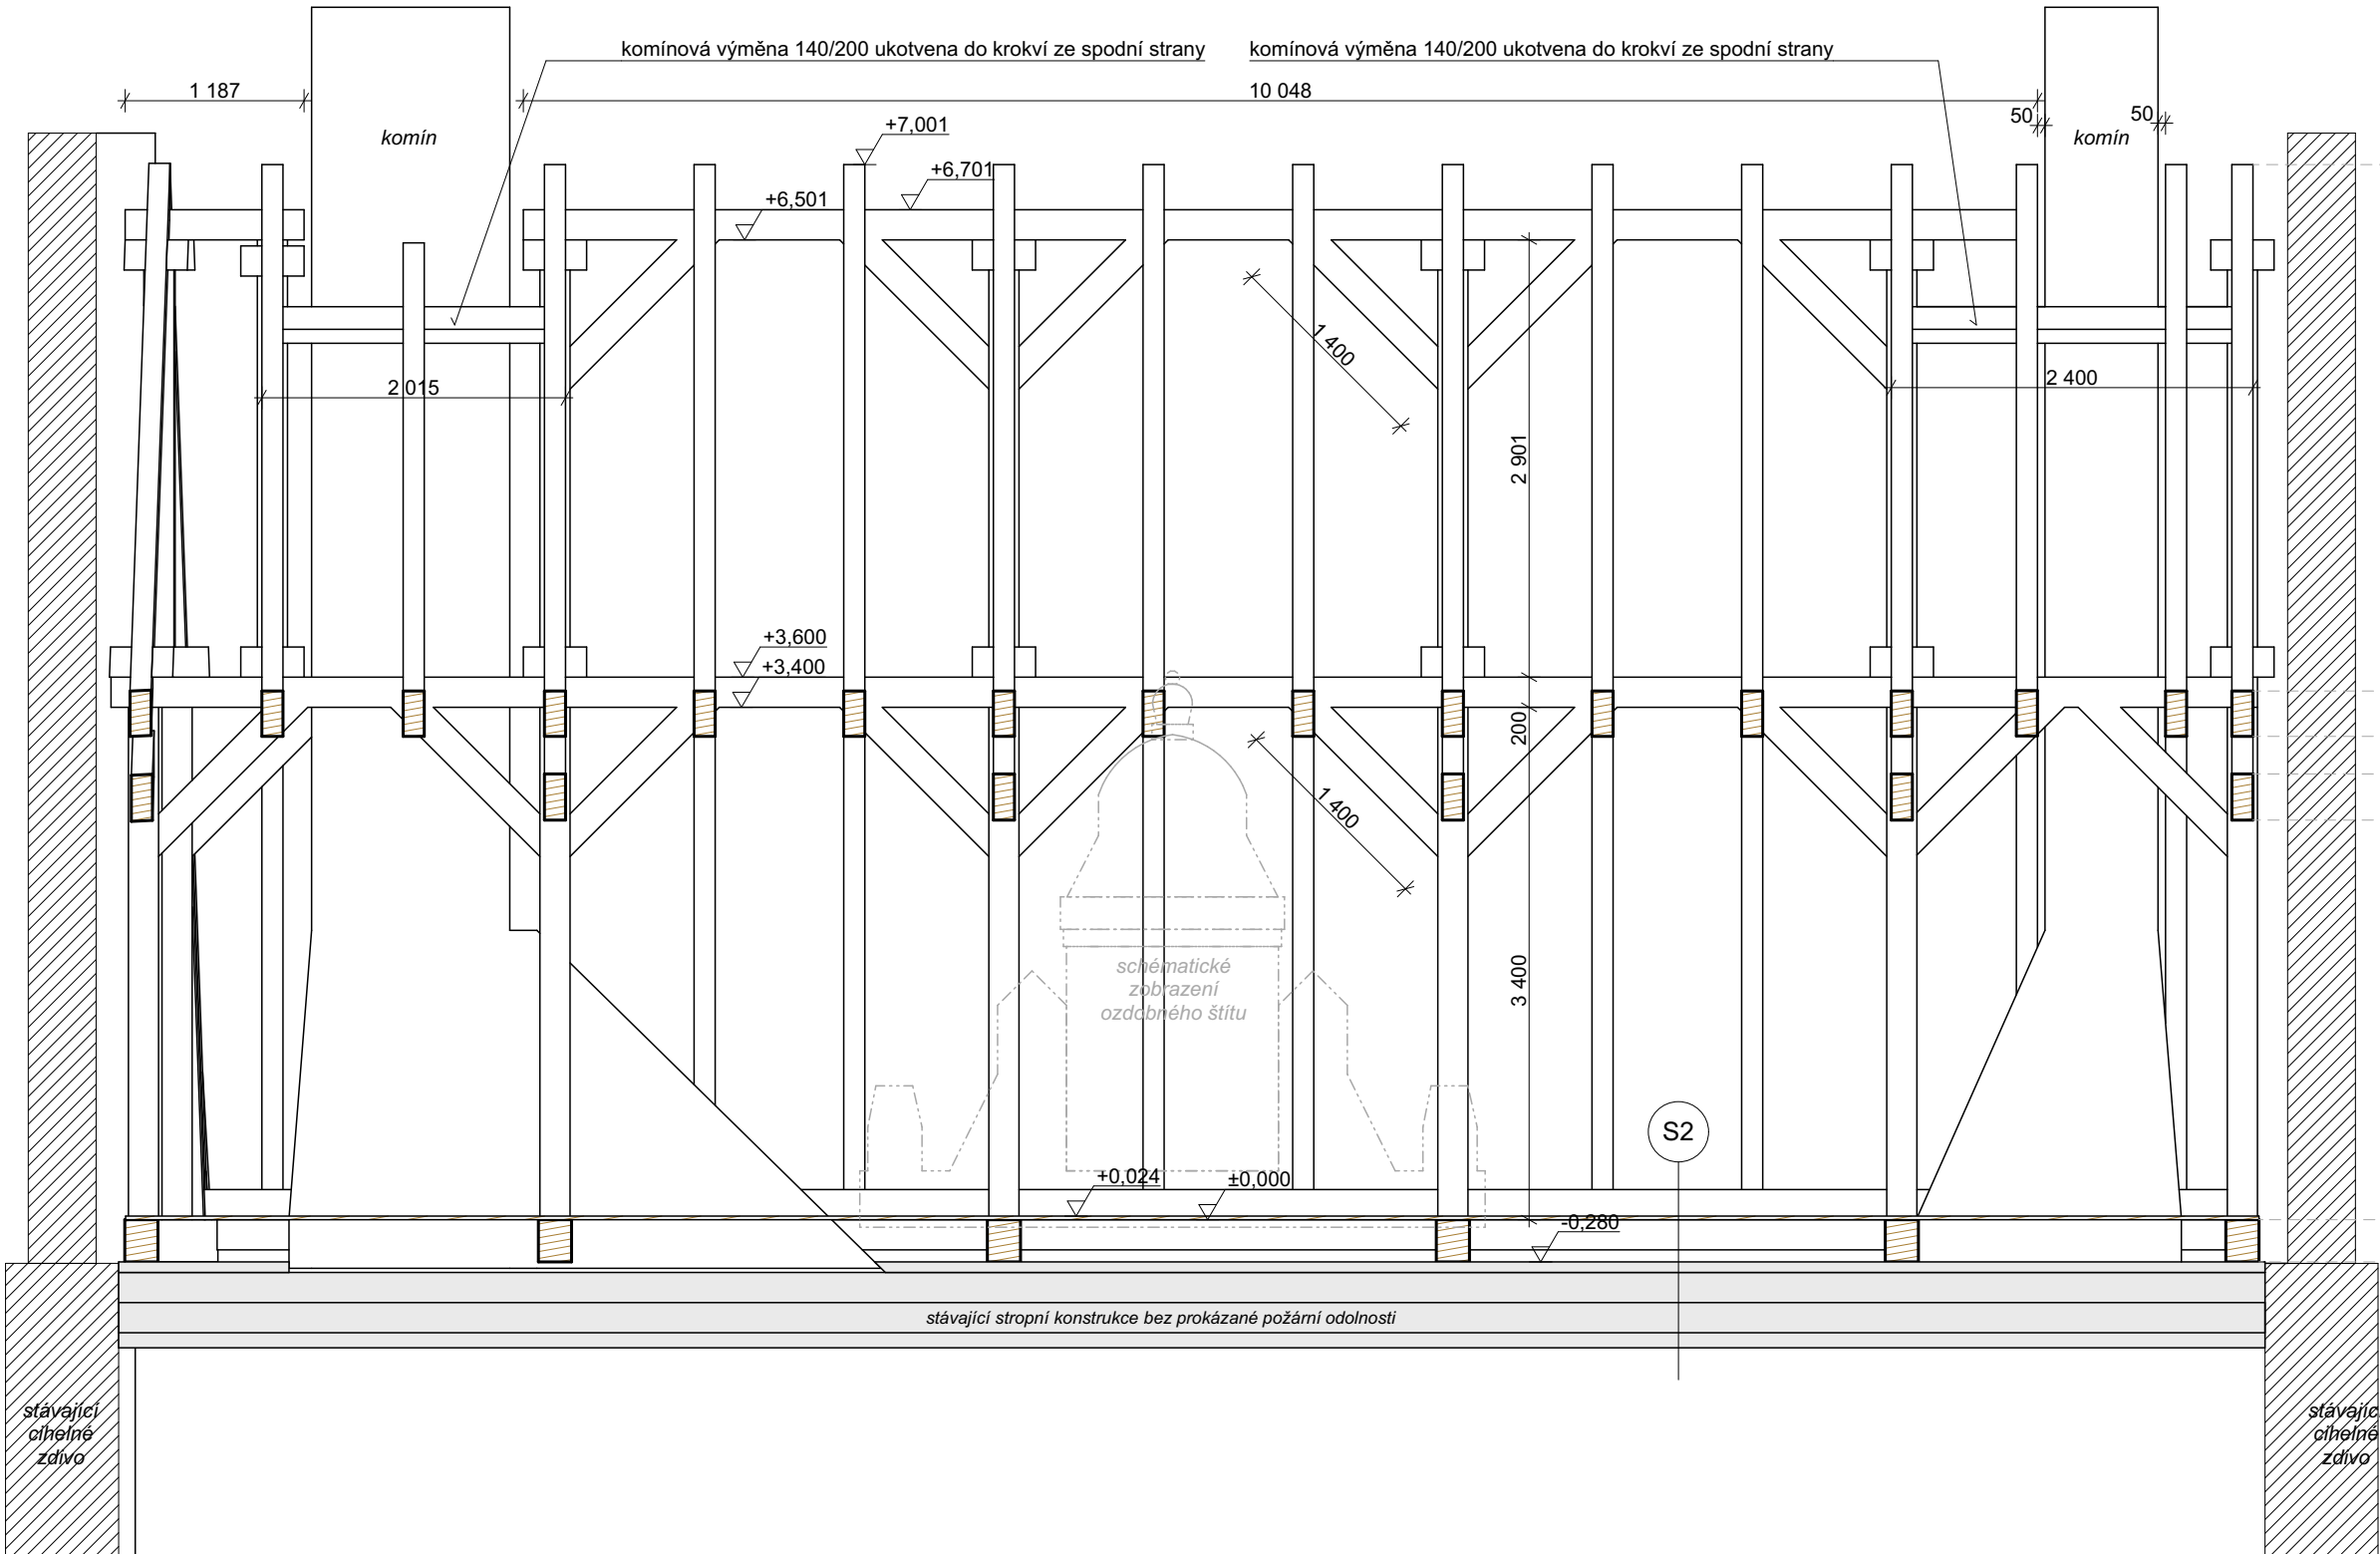

ŘEZ A

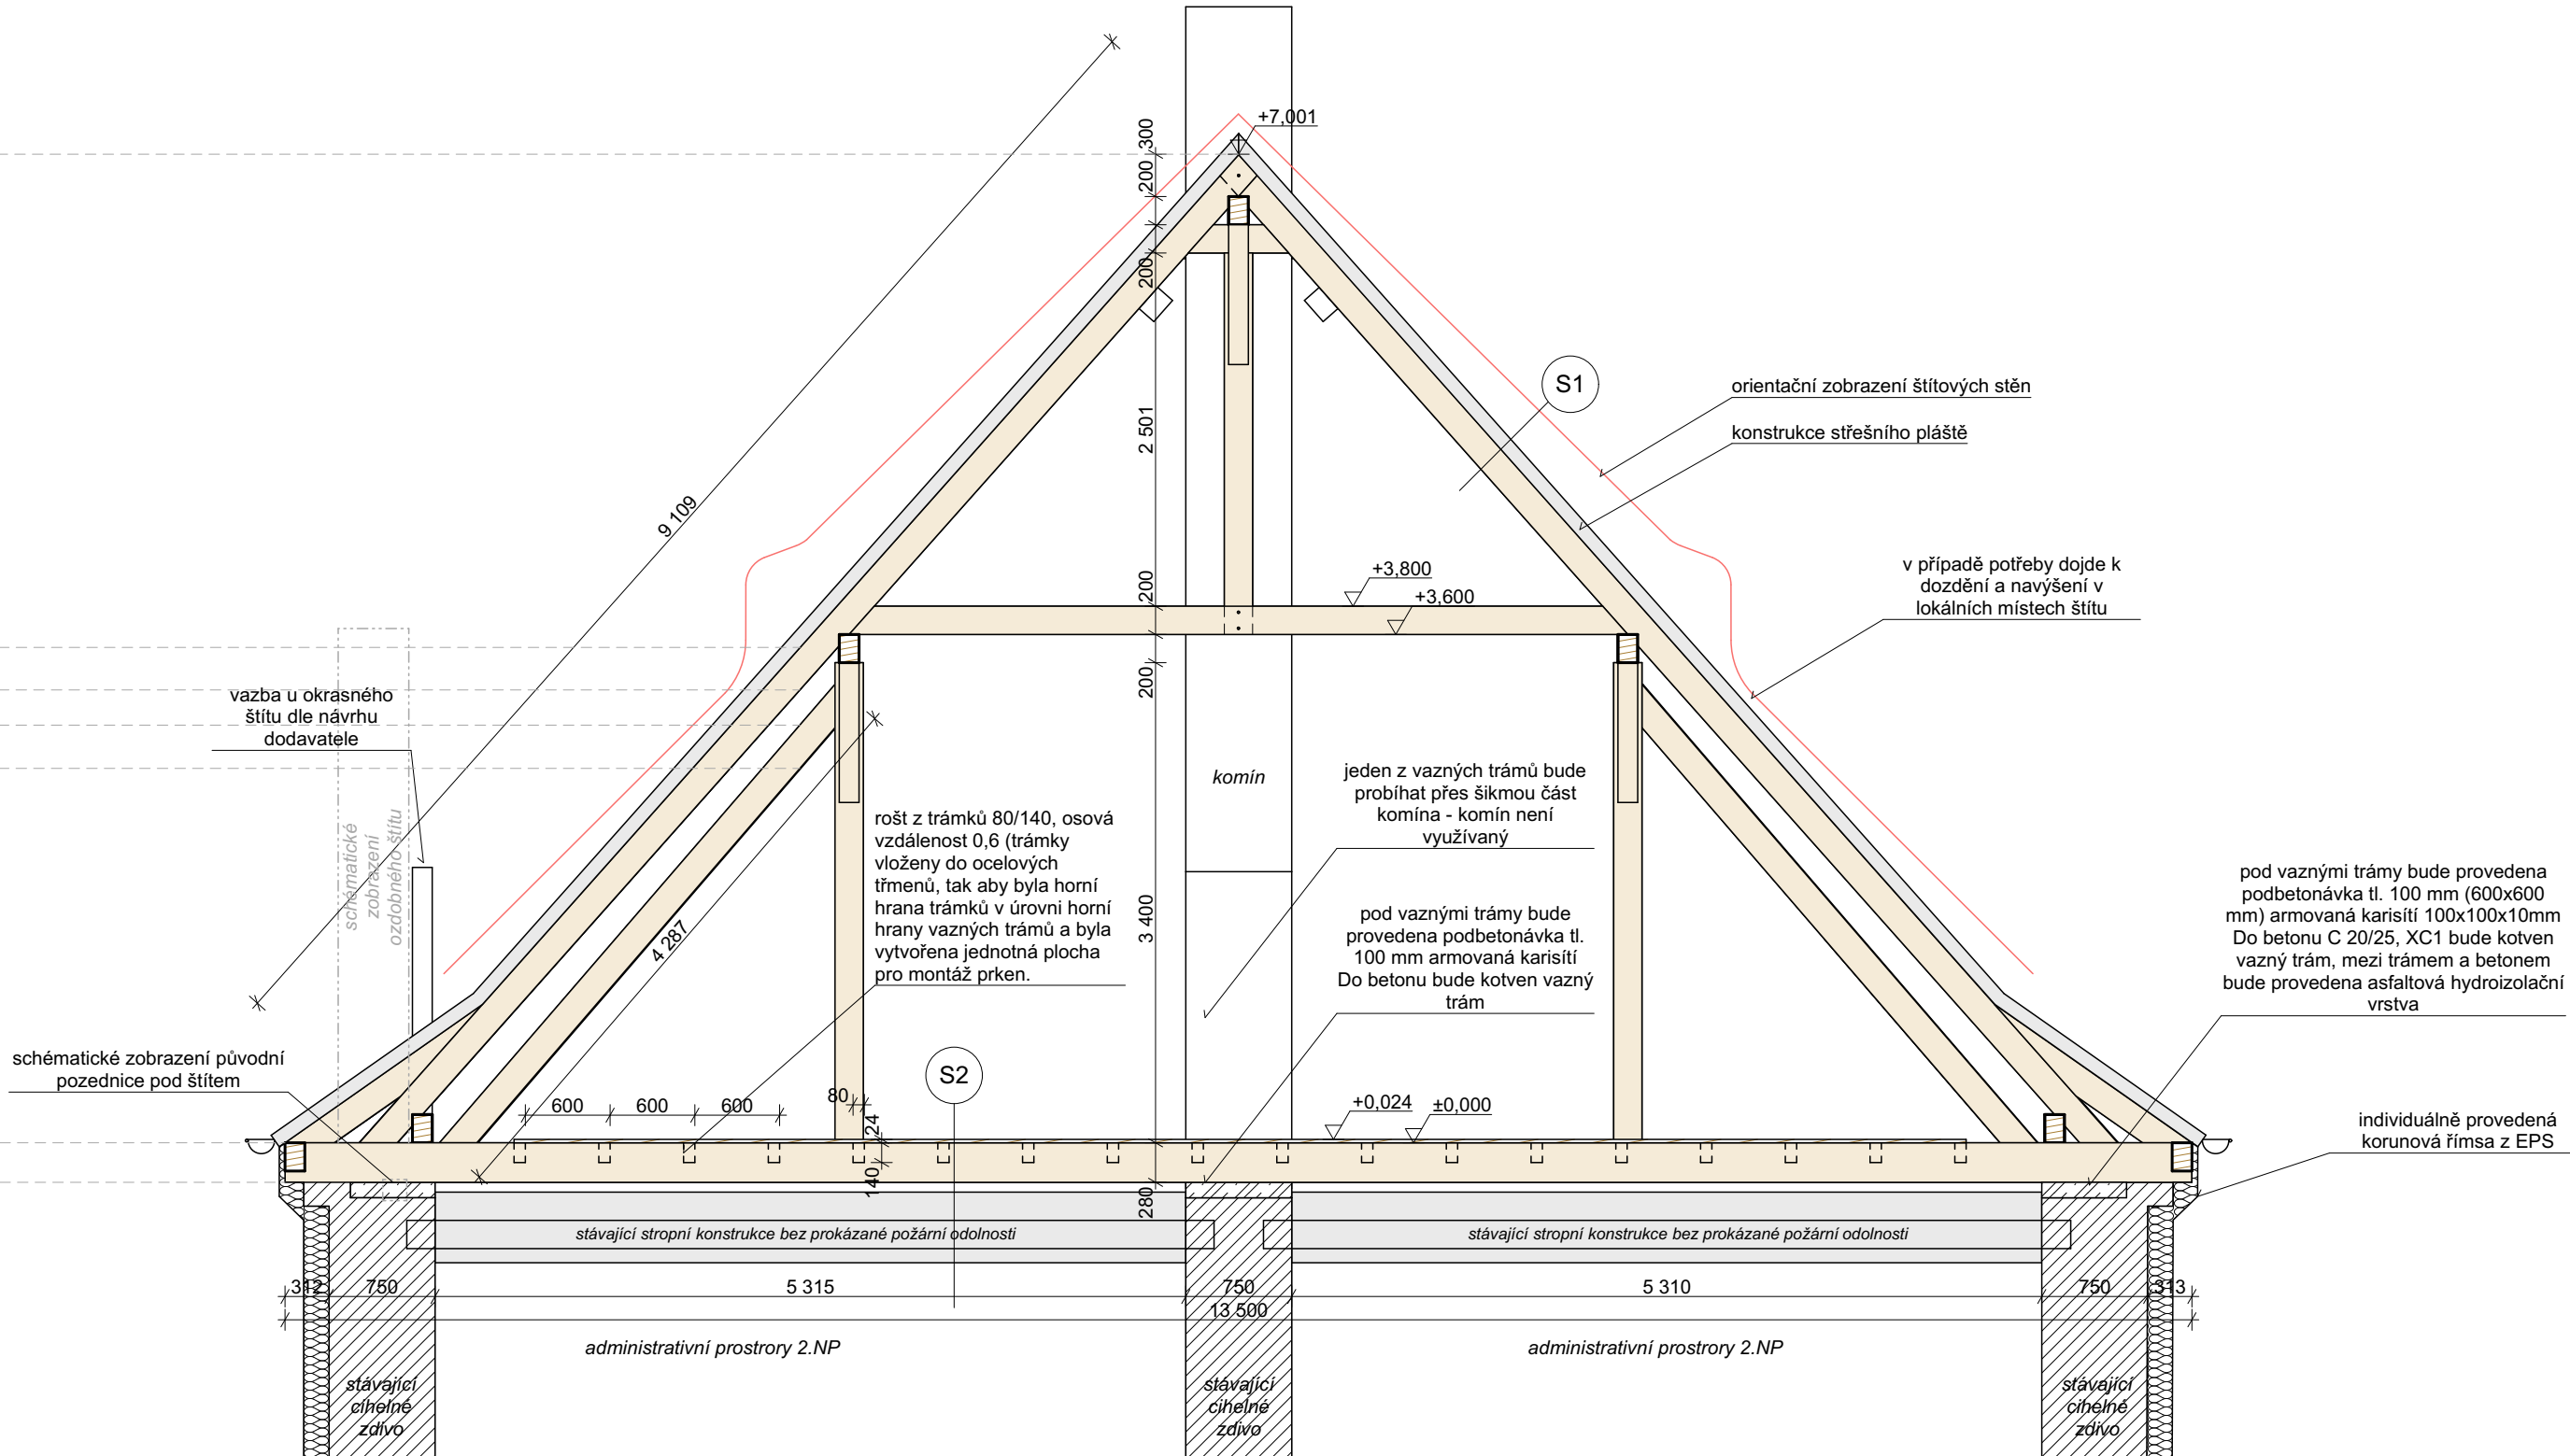

skladba konstukci


- S1 - pálená taška  
- střešní latě 40x60 mm  
- kontralatě 40x60 mm  
- střešní paropropustná folie  
- konstrukce krovu (krokv 140/200)

- S2 - podlaha z prken tl. 24 mm  
- rošt z trámů 80/140  
- vazné trámy 220/280 mm  
- vzduchová mezera  
- stávající skladba stropu

**Poznámky:**  
krokve jsou vzhledem k jejich délce navrženy ze dřeva třídy C24 (KVH hranoly) vazné trámy jsou navrženy z BSH hranolů, z důvodu velkého průřezu, ostatní prvky jsou z rostlého konstrukčního řeziva (variantně možnost lež z KVH). Ocelové prvky jsou navrženy z oceli S235. Železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25, XC1 a výztuže B500B.

**Poznámky:**  
Před realizací je nutné ověření všech rozměrů na místě!

Dokumentace neslouží k provedení stavby!  
Autorská práva vyhrazena.; Chráněno podle ISO 16016 v platném znění.

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div></div> <div>ČTVRTEČKA PROJEKT</div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>	<div>mob. 776 015 111</div> <div>mail: tomas@ctvrteckaprojekt.cz</div> <div>IČO: 17126731</div>										
Bc. Tomáš Čtvrtečka		Bc. Tomáš Čtvrtečka													
STAVEBNÍK:															
Obec Údlice, Náměstí 12 431 41 Údlice															
KRAJ		Ústecký													
OBEC		Údlice													
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		Údlice													
PARC. Č.		152/1													
<div>NÁVEZ STAVBY:</div> <div>rekonstrukce krovu obecního úřadu, Náměstí</div> <div>čp. 12, Údlice</div> <div>NÁZEV VÝKRESU:</div> <div>řezy A, B</div>						<div>duben 2025</div>		<div>MĚŘÍTKO 1:50</div>							
												<div>Č. VÝKRESU:</div>		<div>D.1.1.2.2.1</div>	