PŮDORYS KROVU

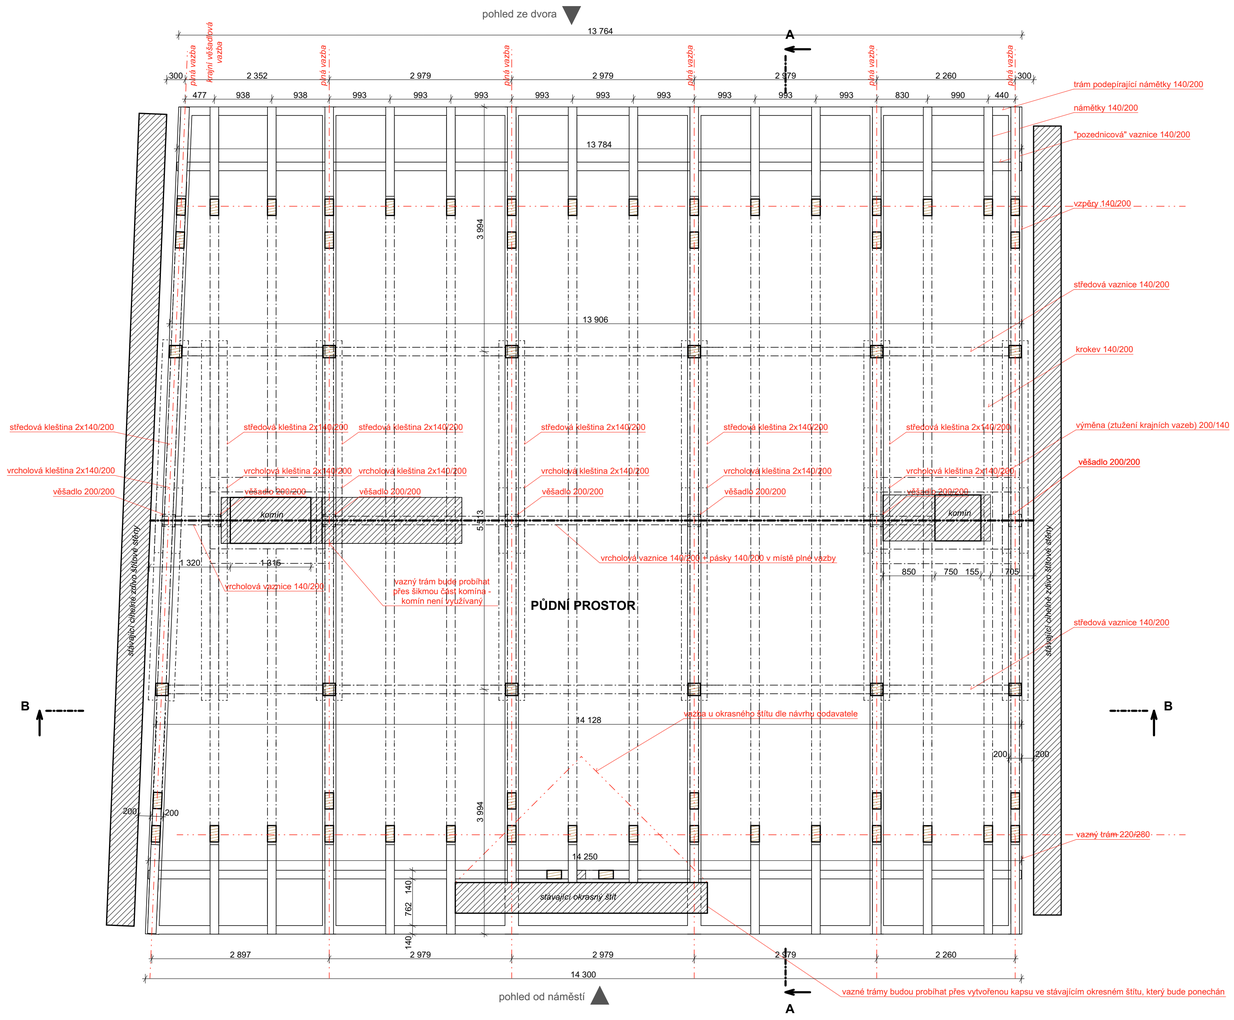

9x JALOVÁ VAZBA

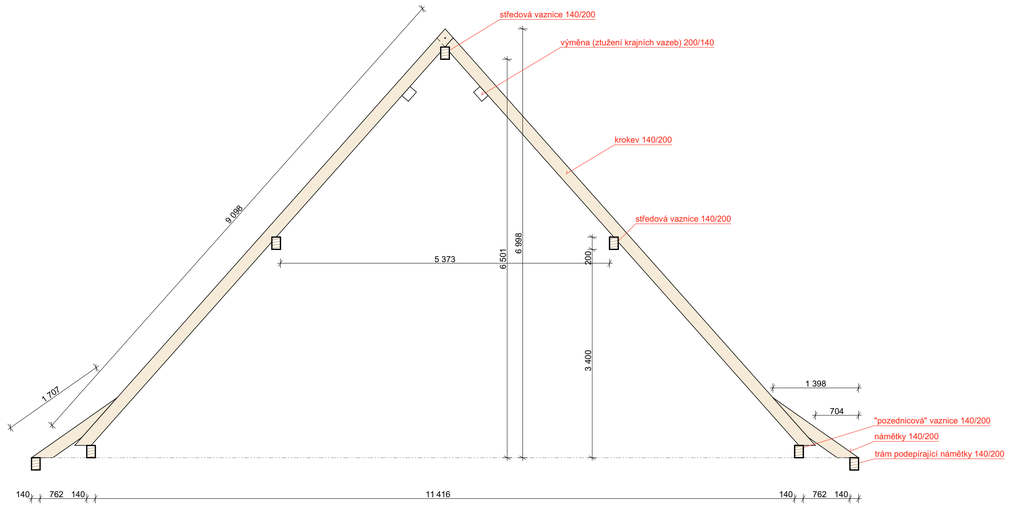

6x PLNÁ VAZBA

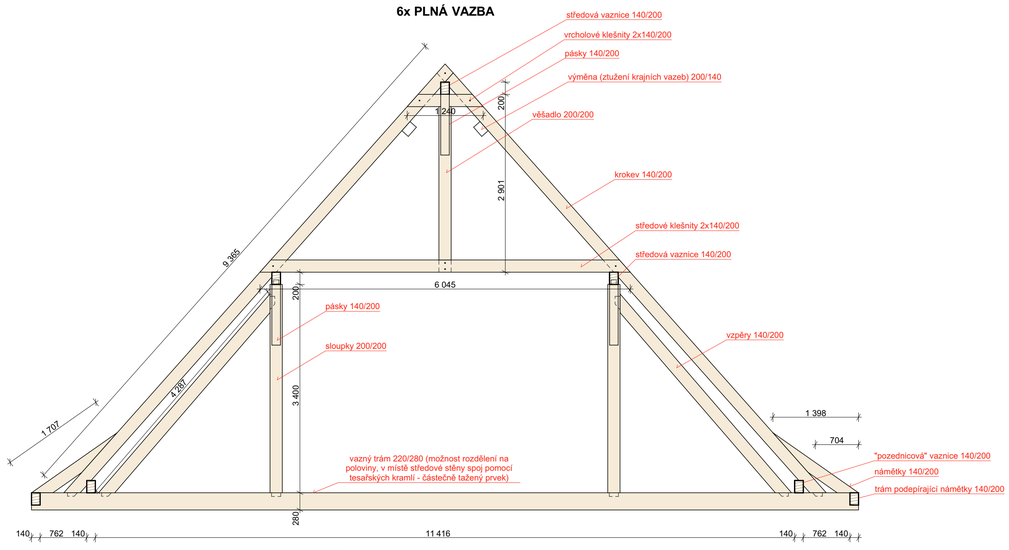

1x KRAJNÍ VĚŠADLOVÁ VAZBA

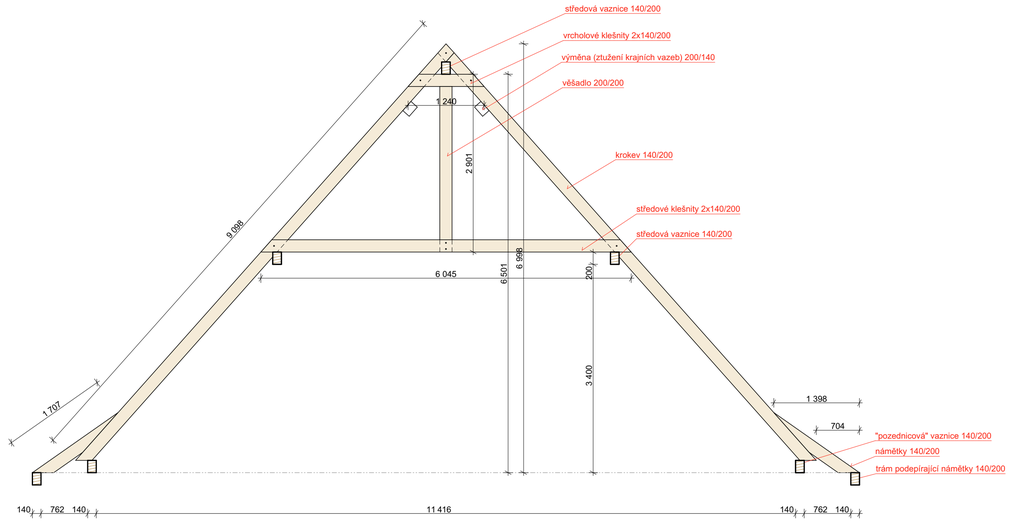

výpis prvků krovu:

plná vazba:

12x	krokev KVH	140/200	9365 mm
12x	kleština	140/200	1240 mm
12x	kleština	140/200	6045 mm
12x	sloupek	200/200	3400 mm
12x	vzpěra	140/200	4287 mm
12x	vazný trám BSH	220/280	6750 mm
12x	námětek	140/200	1707 mm
6x	věšadlo	200/200	2091 mm

jalová vazba:

18x	krokev KVH	140/200	9365 mm
18x	námětek	140/200	1707 mm

věšadlová vazba:

2x	krokev KVH	140/200	9365 mm
2x	kleština	140/200	1240 mm
2x	kleština	140/200	6045 mm
2x	námětek	140/200	1707 mm
1x	věšadlo	200/200	2091 mm

pásky:

32x	pásek	140/200	1707 mm

vaznice vrcholová:

1x	vaznice	140/200	1187 mm
1x	vaznice	140/200	10048 mm *(možnost rozdělení nad sloupky)*

vaznice středová:

1x	vaznice	140/200	14128 mm *(možnost rozdělení nad sloupky)*
1x	vaznice	140/200	13906 mm *(možnost rozdělení nad sloupky)*

vaznice "pozednicová":

1x	vaznice	140/200	13784 mm *(možnost rozdělení nad vaznými trámy)*
1x	vaznice	140/200	14250 mm *(možnost rozdělení nad vaznými trámy)*

Trám podepírající námětky 140/200:

1x	trám	140/200	14300 mm *(možnost rozdělení v místě vazných trámů)*
1x	trám	140/200	13764 mm *(možnost rozdělení v místě vazných trámů)*

Kominová výměna:

2x	výměna	140/200	2400 mm
2x	výměna	140/200	2015 mm

konstukce podlahy: *celková plocha nově prkenné podlahy činí 144 m²*

18x	trám	80/140	2200 mm
54x	trám	80/140	3000 mm

Krokve jsou vzhledem k jejich délce navrženy ze dřeva třídy C24 (KVH hranoly) vazné trámy jsou navrženy z BSH hranolů, z důvodu velkého průřezu, ostatní prvky jsou z rostlého konstrukčního řeziva (variantně možnost též z KVH - rozpočet zohledňuje konstrukční řezivo C24).

Veškeré rozměry uvedené ve výpisu prvků krovu i ve výkresu jsou bez zohlednění prořezů a tesařských spojů. Vazba za okrasným štítem není ve výkresu ani ve výpisu zohledněna – bude provedena dle návrhu dodavatele.

Před realizací je nutné ověřit všechny rozměry na místě!

Poznámky:

Před realizací je nutné ověření všech rozměrů na místě!

Dokumentace neslouží k provedení stavby!
Autorská práva vyhrazena.; Chráněno podle ISO 16016 v platném znění.

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Bc. Tomáš Čtvrtečka	Bc. Tomáš Čtvrtečka
STAVEBNÍK: Obec Údlice, Náměstí 12 431 41 Údlice	
KRAJ	Ústecký
OBEC	Údlice
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Údlice
PARC. Č.	152/1

ČTVRTEČKA PROJEKT
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

mob. 776 015 111
mail: tomas@ctvrteckaprojekt.cz
IČO: 17129731

NÁVEZ STAVBY:

rekonstrukce krovu obecního úřadu, Náměstí čp. 12, Údlice

NÁZEV VÝKRESU:

půdorys krovu, vazby krovu

Digitálně podepsal Bc. Tomáš Čtvrtečka
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko, oid=2402023, cn=Bc. Tomáš Čtvrtečka, sn=Čtvrtečka, givenName=Tomáš, serialNumber=PA09267, title=ITP00
Datum: 2025.05.07 12:45:02 +02'00'

duben 2025 | MĚŘÍTKO 1:50

Č. VÝKRESU:

D.1.1.2.1.1

STUPEŇ: dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 1 vyhlášky 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

ZAKÁZKA Č.: 12/25