



Smlouva o dílo č. INV/0256/25

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech smluvních: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX - vedoucí odboru investic a strategického
rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava
XXX, tel. XXX, mobil: XXX, email: XXX – referent agendy investiční
výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
identifikátor veřejné zakázky: P25V00000013
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „**Objednatel**“ a*

MPA ProjektStav s.r.o.

sídlo: Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916
doručovací adresa: Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: db7tw3w
zástupce: Ing. Pavel Matějka – jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matějka – jednatel společnosti
- mobil: XXX e-mail: XXX
ve věcech technických: XXX – výrobní ředitel
- mobil: + XXX, e-mail: XXX
XXX – hlavní stavbyvedoucí
- mobil: + XXX, e-mail: XXX
IČO: 28634403
DIČ: CZ28634403
bankovní ústav: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1387724648/2700
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „**Zhotovitel**“
uzavírají mezi sebou tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)*



Článek I. Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „**Modernizace bytových domů Šenovská 65, 67, 69**“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) ujednané v čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

Článek II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Modernizace bytových domů Šenovská 65, 67, 69**“. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností modernizace bytových domů na ulici Šenovská č. 65, 67, 69“ z 11/2021, zpracovanou projekční kanceláří Ateliér IDEA, spol. s r. o., IČO: 15502309 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“).
2. V rozsahu Díla bude provedena modernizace tří bytových domů na adrese Šenovská č. 1054/65, 1025/67 a 1033/69 v Ostravě. Jedná se o tři architektonicky, dispozičně i konstrukčně shodné objekty postavené okolo roku 1912. Součástí projektu jsou také nové přípojky kanalizace, výstavba nového plynovodního řádu DN50 a zpevněné plochy v okolí modernizovaných objektů. Suterén s úrovní podlahy 1,05 m pod okolním venkovním terénem obsahuje původní sklepní místnosti, ve kterých budou provedeny nové dřevěné příčky pro oddělení jednotlivých sklepů, v jednom ze sklepů budou instalovány dva nové kondenzační plynové kotle o výkonu 25 kW každého z nich, napojené do stávajících nově vyvložkovaných komínů. V 1.NP i 2.NP domy obsahovaly a opět budou obsahovat vždy čtyři byty. Původně byly všechny byty jednopokojové



- s kuchyní a po modernizaci budou na podlaží situovány vždy dva byty jednopokojové s kuchyňským koutem a dva byty dvoupokojové s kuchyní, z nichž dva jsou přístupné z vnitřního schodiště a dva z venkovní pavlače. V rámci modernizace budou provedeny uvnitř bytů drobné dispoziční úpravy sociálního zázemí a kuchyní. Podkroví obsahuje stávající půdu přístupnou vnitřním schodištěm.
3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
 4. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími potřebnými materiály k provádění Díla.
 6. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
 7. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.
 8. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

Článek III.

Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **47 459 989,00 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. Celkovou cenu Díla tvoří následující jednotlivé části:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč
001 65 – 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část	12 880 512,12
002 67 – 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část	12 878 108,75
003 69 – 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část	12 932 166,49
004 Elektroinstalace SO 01 č.p. 65, 67 a 69	4 895 007,61
005 SO 04 – Zpevněné plochy	2 918 310,40
006 SO 02 – Přípojky kanalizace, žumpy	568 722,92
007 SO 03 – Přípojka plynu pro BD Šenovská 69	26 177,66
008 SO 03 – STL plynovodní řád DN 50	156 982,67
009 Vedlejší a ostatní náklady	204 000,38
Cena celkem	47 459 989,00

2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“).
3. DPH bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat.
4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.



5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal.
 6. V případě, že při realizaci Díla dojde k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, může být Předmět smlouvy rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku Objednatele (vícepráce).
 7. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.
 8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatелеm na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.
 9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a jsou povinni k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráce.
 10. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:
 - v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci díla, Zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě,
 - v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla, Zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce:
- $$\text{Cena vícepráce} = \text{URS} \times \frac{\text{celková cena díla}}{\text{předpokládaná hodnota}}$$
- položky, které neobsahuje cenová soustava ÚRS Praha, a.s. budou podloženy minimálně dvěma nabídkami.
11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatелеm jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřen dodatek ke Smlouvě.



Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou pozemky v majetku Objednatele a to:
 - pozemek parc. č. 3964/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 1054/65,
 - pozemek parc. č. 3965 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 1025/67,
 - pozemek parc. č. 3966 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 1033/69,
 - pozemky parc. č. 3972/1, 3967, 3969, 3971, 3703, 3968,vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, zapsáno na listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava (dále též jako „**Staveniště**“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prostě právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště, kdy o tomto předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde nejdříve k 05.01.2026. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
 - a) termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,
 - b) termín dokončení Díla: do 365 dnů od předání a převzetí Staveniště.

Článek V.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o technických požadavcích na výrobky**“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o BOZP**“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.**“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.**“).
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.



4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.
6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatele.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, provozní řády a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla.
9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.
10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.
13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelům zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatel mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.
16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
 - a) provedení Díla brání vyšší moc,
 - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,



- c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.
17. Přerušeni doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 16 tohoto článku, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy přerušen.
18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušeni provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
- a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.
- Přerušeni provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek.
26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
27. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „**Plán BOZP**“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.
28. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP



o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI. Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací Díla stavební deník podle příslušných platných ú činných právních předpisů. Stavební deník bude v průběhu pracovní doby trvale dostupný na Stavbě. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatele a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn,



- e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách,
 - j) záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelům do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla Objednatelům bez vad.
8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelům. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené v termínu dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku.
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přijímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud nebo dohodnuto jinak. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepsou smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu, v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přijímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
 - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatelům,



- b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
 - c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
 - d) atesty použitých výrobků a materiálů,
 - e) prohlášení o shodě,
 - f) certifikáty na použité materiály,
 - g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - h) revizní zprávy,
 - i) řádně vyplněné záruční listy,
 - j) doklady o likvidaci odpadů,
 - k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
 - l) klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV.
6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 pracovních dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této Smlouvy),
 - c) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
 - e) číslo a datum vystavení Faktury,
 - f) lhůtu splatnosti Faktury,
 - g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,
 - h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen,
 - i) uvedení textu „*Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH – daň odvede zákazník*“,
 - j) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) uvedení textu „*Spolufinancováno ze Státního fondu podpory bydlení, Program Dostupné nájemní bydlení, č. výzvy I/DB/2024*“ včetně názvu projektu.
4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami v intervalu 1x za měsíc (fakturační období). Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném fakturačním období, a to vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného fakturačního období. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v prvním pracovním dni následujícího kalendářního měsíce fakturačního období.



5. Zhotovitel bude Dílo fakturovat způsobem uvedeným v tomto článku Smlouvy dílčími Fakturami rozdělenými podle jednotlivých částí Díla uvedených v čl. III odst. 1 Smlouvy.
6. V případě, že se na Díle (tj. jeho část – příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný v daném kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky, vystaví Zhotovitel Objednateli Fakturu maximálně do výše 90 % ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím, že částka rovnající 10 % ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatel zadržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura na zádržné).
7. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.
8. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedeného Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
12. Doručení Faktur provede Zhotovitel v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si v této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto článku písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady



na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
13. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
14. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
15. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v této Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou



výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad.
10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.
11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. této Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý jednotlivý případ.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.



12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. této Smlouvy.
13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ,
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelům za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatel na náhradu újmy.
18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatel v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů ode dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatel uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatel uvedený v záhlaví této Smlouvy.
20. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
22. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou,
 - c) písemným odstoupením Objednatel od této Smlouvy, a to v případech, kdy:
 - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
 - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
 - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití Zhotoviteli.
4. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle



této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení věci nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponесou rovným dílem.

Článek XIV. Dotace

1. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla ze Státního fondu podpory bydlení, Program Dostupné nájemní bydlení, č. výzvy 1/DB/2024 za účelem realizace projektu „Modernizace bytových domů Šenovská 65, 67, 69“. Zhotovitel proto bude provádět Dílo v souladu se zájmy Objednatele jako žadatele a příjemce dotace.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky aktuálního dotačního programu v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo jiných sankcí.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z Přílohy č. 2 této Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let po ukončení udržitelnosti projektu.
5. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o přiznání dotace poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
 - a) písemnosti se zasílají:
 - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,
 - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
 - b) písemnosti se osobně doručují:
 - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
 - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
 - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
 - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.



Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu (elektronickými prostředky).
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv zajistí Objednatel.

Článek XVII. Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3965/RMOB-Sle/2226/120 ze dne 10.11.2025.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Datum:
Místo: Ostrava

Datum:
Místo:

.....
Vladimír Lyčka
místostarosta

.....
Ing. Pavel Matějka
jednatel

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
- 2) Zpráva o plnění zásady DNSH + Metodický pokyn k zásadě DNSH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_C
Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 459 989,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 170 253,73	1 505 753,28
	12,00%	40 289 735,27	4 834 768,23
Cena s DPH v CZK			53 800 510,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:IMPORT C

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:MPA ProjektStav s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

11. 8. 2025

Stavba:

I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 459 989,00	53 800 510,51
001	65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část	12 880 512,12	14 529 094,93
001	65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část	11 736 941,52	13 145 374,50
65 - 01.4.1	ÚT - č.p. 65	589 537,80	713 340,74
65 - D.1.4.2	Zdravotechnické instalace	438 313,23	530 359,01
65 - D.1.4.3	Vzduchotechnika	115 719,57	140 020,68
002	67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část	12 878 108,75	14 526 550,67
002	67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část	11 732 899,02	13 140 846,90
67 - 01.4.1	ÚT - č.p. 67	591 176,93	715 324,09
67 - D.1.4.2	Zdravotechnické instalace	438 313,23	530 359,01
67 - D.1.4.3	Vzduchotechnika	115 719,57	140 020,68
003	69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část	12 932 166,49	14 593 041,65
003	69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část	11 720 886,74	13 127 393,15
69 - 01.4.1	ÚT - č.p. 69	657 246,95	795 268,81
69 - D.1.4.2	Zdravotechnické instalace	438 313,23	530 359,01
69 - D.1.4.3	Vzduchotechnika	115 719,57	140 020,68
004	ELEKTROINSTALACE SO 01 č.p. 65, 67 a 69	4 895 007,61	5 482 408,52
005	SO 04 - Zpevněné plochy	2 918 310,40	3 531 155,58
006	SO 02 - Přípojky kanalizace, žumpy	568 722,92	688 154,73
007	SO 03 - Přípojka plynu pro BD Šenovská 69	26 177,66	31 674,97
008	SO 03 - STL plynovodní řad DN 50	156 982,67	189 949,03
009	Vedlejší a ostatní náklady	204 000,38	228 480,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:

001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 736 941,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	11 736 941,52	12,00%	1 408 432,98
Cena s DPH		v CZK	13 145 374,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:

001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 736 941,52
HSV - Práce a dodávky HSV	5 597 361,17
1 - Zemní práce	45 449,27
2 - Zakládání	245 240,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	216 073,41
3-SA - Sanace zdiva	829 067,00
4 - Vodorovné konstrukce	111 758,51
5 - Komunikace pozemní	7 159,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 435 377,04
8 - Trubní vedení	6 853,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	860 692,17
997 - Přesun sutě	603 617,29
998 - Přesun hmot	236 073,60
PSV - Práce a dodávky PSV	6 093 480,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 555,08
712 - Povlakové krytiny	5 614,42
713 - Izolace tepelné	77 961,37
762 - Konstrukce tesařské	1 275 615,48
763 - Konstrukce suché výstavby	446 049,88
764 - Konstrukce klempířské	837 145,54
766 - Konstrukce truhlářské	1 645 369,81
767 - Konstrukce zámečnické	624 012,02
771 - Podlahy z dlaždic	244 986,39
772 - Podlahy z kamene	32 392,50
775 - Podlahy skládané	358 480,86
776 - Podlahy povlakové	65 131,01
781 - Dokončovací práce - obklady	189 339,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	154 535,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	112 290,94
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	46 100,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:

001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 736 941,52

D HSV Práce a dodávky HSV 5 597 361,17

D 1 Zemní práce 45 449,27

1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	65,250	350,00	22 837,50

PP	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
VV	"vč.101až106+statika+popis TZ"						
VV	15,5*2,0*1,5				46,500		
VV	2,5*1,5*1,5*2				11,250		
VV	2,5*2,0*1,5				7,500		
VV	Součet				65,250		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,375	151,00	3 831,63

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
VV	"vč.101až107+popis TZ"						
VV	15,595+1,28				16,875		
VV	8,5				8,500		
VV	Součet				25,375		

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	253,750	11,25	2 854,69

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000						
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
VV	25,375*10 "Přepočtené koeficientem množství				253,750		
VV	Součet				253,750		

4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,213	200,00	9 642,60

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.						
VV	25,375*1,9 "Přepočtené koeficientem množství				48,213		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		48,213		
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	25,375	44,10	1 119,04
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutných jakékoliv třídy těžitelnosti Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděných sypanin do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.				
PSC							
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,875	129,50	5 163,81
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zasypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zasypu neodečítá. Pro stanovení objemu zasypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zasypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zasypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zasypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zasypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.				
PSC							
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			65,25-25,375		39,875		
VV			Součet		39,875		
D 2			Zakládání				245 240,84
7	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	15,595	3 171,00	49 451,75
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.				
PSC							
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			(1,5+1,63+1,2+0,05)*0,6*1,36*2		7,148		
VV			1,75*0,4*1,0*2		1,400		
VV			10,44*0,5*1,35		7,047		
VV			Součet		15,595		
8	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	59,015	294,70	17 391,72
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.				
PSC							
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			(1,5+1,63+1,2+0,05)*2*1,36*2		23,827		
VV			1,75*2*1,0*2		7,000		
VV			10,44*2*1,35		28,188		
VV			Součet		59,015		
9	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	59,015	57,54	3 395,72
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.</i> <i>2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
	PSC						
10	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,339	27 160,00	63 527,24
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.</i> <i>"vč.201až206+statika+popis TZ"</i>				
	VV		15,595*0,15		2,339		
	VV		Součet		2,339		
11	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	3 171,00	4 058,88
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.</i> <i>"vč.201až206+statika+popis TZ"</i>				
	VV		0,8*0,8*0,5*4		1,280		
	VV		Součet		1,280		
12	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	6,400	336,00	2 150,40
	PP		Bednění základů patek zřízení				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.</i> <i>2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i> <i>"vč.201až206+statika+popis TZ"</i>				
	VV		4*0,8*0,5*4		6,400		
	VV		Součet		6,400		
13	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	6,400	62,02	396,93
	PP		Bednění základů patek odstranění				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.</i> <i>2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
14	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,192	39 690,00	7 620,48
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.</i> <i>"vč.201až206+statika+popis TZ"</i>				
	VV		1,28*0,15		0,192		
	VV		Součet		0,192		
15	K	279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,401	3 206,00	30 139,61
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných.</i> <i>"vč.201až206+statika+popis TZ"</i>				
	VV		(1,5+1,63+1,2+0,05)*0,4*1,36*2		4,765		
	VV		1,75*0,3*1,0*2		1,050		
	VV		10,44*0,3*1,145		3,586		
	VV		Součet		9,401		
16	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	54,735	415,10	22 720,50
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		(1,5+1,63+1,2+0,05)*2*1,36*2		23,827		
	VV		1,75*2*1,0*2		7,000		
	VV		10,44*2*1,145		23,908		
	VV		Součet		54,735		
17	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	54,735	111,30	6 092,01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
18	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,410	27 160,00	38 295,60
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		9,401*0,15		1,410		
	VV		Součet		1,410		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				216 073,41
19	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,826	5 579,00	38 082,25
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,85*2,05*0,45*2		1,568		
	VV		1,0*2,02*0,45		0,909		
	VV		1,03*2,02*0,45		0,936		
	VV		"2"				
	VV		0,85*2,05*0,45*2		1,568		
	VV		1,0*2,02*0,45		0,909		
	VV		1,03*2,02*0,45		0,936		
	VV		Součet		6,826		
20	K	311272331	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	64,188	1 659,00	106 487,89
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		(0,25+1,0+0,45+1,03+0,4+0,65+1,4)*6,5*2		67,340		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		Součet		64,188		
21	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,094	39 060,00	3 671,64
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"kotvení zdí"				
	VV		12*4*0,2*0,888*0,001*2		0,017		
	VV		"převázání"				
	VV		12*3*1,2*0,888*0,001*2		0,077		
	VV		Součet		0,094		
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,610	9 170,00	5 593,70
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"vč. povrchové úpravy"				
	VV		"N1"				
	VV		144,9*1,25*0,001		0,181		
	VV		"N2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 242,9*1,25*0,001		0,304		
			VV "N3"				
			VV 99,9*1,25*0,001		0,125		
			VV Součet		0,610		
23	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,659	24 920,00	16 422,28
	PP		ocel profilová IPN 120 jakost 11 375				
	VV		0,61*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,659		
	VV		Součet		0,659		
24	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,256	8 400,00	2 150,40
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).				
	PSC		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"vč. povrchové úpravy"				
	VV		"P2"				
	VV		256,19*0,001		0,256		
	VV		Součet		0,256		
25	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,276	24 920,00	6 877,92
	PP		ocel profilová IPN 160 jakost 11 375				
	VV		0,256*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,276		
	VV		Součet		0,276		
26	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,181	3 864,00	699,38
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,3*0,3*1,005*2		0,181		
	VV		Součet		0,181		
27	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	2,412	763,00	1 840,36
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4*0,3*1,005*2		2,412		
	VV		Součet		2,412		
28	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	2,412	137,20	330,93
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.				
29	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,027	40 180,00	1 084,86
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,181*0,15		0,027		
	VV		Součet		0,027		
30	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	5,600	987,00	5 527,20
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,7*2,0*2		2,800		
	VV		"2"				
	VV		0,7*2,0*2		2,800		
	VV		Součet		5,600		
31	K	342241162	Příčky nebo přizdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	4,808	1 015,00	4 880,12
	PP		Příčky nebo přizdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění rezného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		(2,1+1,11+0,15)*1,9		6,384		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		Součet		4,808		
32	K	342272225	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	33,344	545,30	18 182,48
	PP		Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(1,0+1,9)*3,35*2		19,430		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		"2"				
	VV		(1,0+1,9)*3,35*2		19,430		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		Součet		33,344		
33	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	40,400	105,00	4 242,00
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		2*1,9		3,800		
	VV		"1"				
	VV		3*3,05*2		18,300		
	VV		"2"				
	VV		3*3,05*2		18,300		
	VV		Součet		40,400		
	D	3-SA	Sanace zdiva				829 067,00
35	K	3-01	M+D Injektáže zdiva horizontální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	68,428	1 666,00	114 001,05
	PP		M+D Injektáže zdiva horizontální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření Obvodové zdivo z venkovní strany nad úrovní podlah, vrtý d12 rozteč 10-12 cm, 1,5 l/m2 Vnitřní zdivo nad úrovní podlah, vrtý d12 rozteč 10-12 cm, 1,5 l/m2				
	VV		Obvodové zdivo				
	VV		0,6*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+20,8)		52,560		
	VV		0,3*(2,35+2,35)		1,410		
	VV		0,45*(0,85+0,85)		0,765		
	VV		Vnitřní nosné zdivo				
	VV		0,45*(4,03+4,03+4,03+4,4+4,4+4,4)		11,381		
	VV		0,3*4,03		1,209		
	VV		0,37*2,98		1,103		
	VV		Součet		68,428		
36	K	3-02	M+D Injektáže zdiva vertikální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	14,360	1 666,00	23 923,76
	PP		M+D Injektáže zdiva vertikální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření Vnitřní zdivo kolem schodiště, vrtý d12 rozteč 10-12 cm, 1,5 l/m2				
	VV		Vertikální sanace kolem schodiště				
	VV		2*(3*2/2)		6,000		
	VV		2,2*1,9*2		8,360		
	VV		Součet		14,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	3-03	M+D Venkovní minerální izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	90,000	350,00	31 500,00
	PP		M+D Venkovní minerální izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		Obvodové zdivo v pásmu 0,4 m nad základy v injektované zóně				
	VV		Součástí položky je systémová penetrace podkladu a vlastní sanační nátěr				
	VV		Minerální izolace v pásu injektáží				
	VV		0,5*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		37,500		
	VV		Minerální izolace v úrovni terénu				
	VV		0,7*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		52,500		
	VV		Součet		90,000		
38	K	3-04	M+D Venkovní izolace svislé živičné - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	153,750	483,00	74 261,25
	PP		M+D Venkovní izolace svislé živičné - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		Živiční izolace stěn od ZS po terén				
	VV		Součástí položky je systémová penetrace podkladu a vlastní dvousložková živičná stěrka				
	VV		2,05*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		153,750		
39	K	3-05	M+D Podrovnání pod venkovní izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	191,250	280,00	53 550,00
	PP		M+D Podrovnání pod venkovní izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2,55*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		191,250		
40	K	3-06	M+D Třívrstvá novopová ochranná a drenážní fólie - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	217,500	110,60	24 055,50
	PP		M+D Třívrstvá novopová ochranná a drenážní fólie - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2,9*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		217,500		
41	K	3-07	M+D Lišta DS - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m	75,000	104,30	7 822,50
	PP		M+D Lišta DS - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75		75,000		
42	K	3-11pp	M+D Fixace plišňových spór stěn - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	292,198	52,50	15 340,40
	PP		M+D Fixace plišňových spór stěn - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		"pp"				
	VV		2*(4,825+4,425)*1,9*2		70,300		
	VV		2*2,0*1,9		7,600		
	VV		2*(4,9+4,425)*1,9*2		70,870		
	VV		2*(4,3+4,025)*1,9		31,635		
	VV		2*(3,95+4,025)*1,9		30,305		
	VV		2*(2,8+4,025)*1,9		25,935		
	VV		2*(3,85+4,025)*1,9		29,925		
	VV		2*(4,25+4,025)*1,9		31,445		
	VV		4*0,3*1,9		2,280		
	VV		-0,77*0,4*5		-1,540		
	VV		-1,05*0,4		-0,420		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,9*0,4*2		-0,720		
	VV		-0,95*1,9*6		-10,830		
	VV		-1,0*1,9*8		-15,200		
	VV		(0,4+0,77+0,4)*0,3*2		0,942		
	VV		(0,4+1,05+0,4)*0,3		0,555		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,3		0,506		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,3*2		1,020		
	VV		(1,9+0,95+1,9)*0,45*3		6,413		
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,6*4		11,520		
	VV		Součet		292,198		
43	K	3-12pp	M+D Adhezni nátěr + srovnání podklad vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	167,185	483,00	80 750,36
	PP		M+D Adhezni nátěr + srovnání podklad vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		Položka zahrnuje: chemické ošetření zasolení, penetrace adhezni můstek srovnání podkladu - spár a kaveren				
	VV		2*(4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		111,060		
	VV		0,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		56,125		
	VV		Součet		167,185		
44	K	3-13pp	M+D Plošné difúzní nátěry vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	167,185	210,00	35 108,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			M+D Plošné difúzní nátěry vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
		PP	položka zahrnuje dvojnásobný nátěr				
		VV	2*(4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		111,060		
		VV	0,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		56,125		
		VV	Součet		167,185		
45	K	3-14pp	M+D Omítky sanační vnitřní WTA rychletuhnoucí - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	279,435	840,00	234 725,40
			M+D Omítky sanační vnitřní WTA rychletuhnoucí - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
		PP	Položka zahrnuje: postřík odolný solím sanační omítku rychletuhnoucí sanační štuk				
		VV	2*(4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		111,060		
		VV	1,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		168,375		
		VV	Součet		279,435		
46	K	3-15pp	M+D Omítky standardní s přísadou vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	56,125	721,00	40 466,13
			M+D Omítky standardní s přísadou vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
		PP	položka zahrnuje: postřík zdiva standardní VC omítky sanační štuk				
		VV	0,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		56,125		
47	K	3-16pp	M+D Nátěry stěn sanační vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	292,198	59,50	17 385,78
			M+D Nátěry stěn sanační vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
		PP	"pp"				
		VV	2*(4,825+4,425)*1,9*2		70,300		
		VV	2*2,0*1,9		7,600		
		VV	2*(4,9+4,425)*1,9*2		70,870		
		VV	2*(4,3+4,025)*1,9		31,635		
		VV	2*(3,95+4,025)*1,9		30,305		
		VV	2*(2,8+4,025)*1,9		25,935		
		VV	2*(3,85+4,025)*1,9		29,925		
		VV	2*(4,25+4,025)*1,9		31,445		
		VV	4*0,3*1,9		2,280		
		VV	-0,77*0,4*5		-1,540		
		VV	-1,05*0,4		-0,420		
		VV	-0,685*0,5		-0,343		
		VV	-0,9*0,4*2		-0,720		
		VV	-0,95*1,9*6		-10,830		
		VV	-1,0*1,9*8		-15,200		
		VV	(0,4+0,77+0,4)*0,3*2		0,942		
		VV	(0,4+1,05+0,4)*0,3		0,555		
		VV	(0,5+0,685+0,5)*0,3		0,506		
		VV	(0,4+0,9+0,4)*0,3*2		1,020		
		VV	(1,9+0,95+1,9)*0,45*3		6,413		
		VV	(1,9+1,0+1,9)*0,6*4		11,520		
		VV	Součet		292,198		
48	K	3-17pp	M+D Izolační fabion - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m	167,780	140,00	23 489,20
			M+D Izolační fabion - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
		PP	Návrh sanačních opatření				
		VV	4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25		55,530		
		VV	4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25		112,250		
		VV	Součet		167,780		
49	K	3-18pp	M+D Izolace podlah stěrková živičná s pryž.granulátem vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	153,920	342,30	52 686,82
			M+D Izolace podlah stěrková živičná s pryž.granulátem vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
		PP	položka zahrnuje: systémová penetrace stěrka živičná s granulátem ochranná geotextilie				
		VV	21,41+6,48+9,67+6,48+9,67+18,83+17,01+15,5+8,79+17,31+19,1+3,67		153,920		
D	4		Vodorovné konstrukce				111 758,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	56,000	193,90	10 858,40
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci.</i>				
	PSC		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"PZD"				
	VV		56		56,000		
	VV		Součet		56,000		
51	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	56,560	361,20	20 429,47
	PP		deska stropní plná PZD 1200x300x90mm				
	VV		56*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		56,560		
	VV		Součet		56,560		
52	K	413232211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	121,000	167,30	20 243,30
	PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*4		8,000		
	VV		2*12		24,000		
	VV		2*8		16,000		
	VV		2*4		8,000		
	VV		"2"				
	VV		2*4		8,000		
	VV		2*12		24,000		
	VV		2*8		16,000		
	VV		2*2		4,000		
	VV		Mezisoučet		108,000		
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		9+4		13,000		
	VV		Mezisoučet		13,000		
	VV		Součet		121,000		
53	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,095	8 330,00	9 121,35
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).</i>				
	PSC		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		"vč. povrchové úpravy"				
	VV		1095,0*0,001		1,095		
	VV		Součet		1,095		
54	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	1,183	24 920,00	29 480,36
	PP		ocel profilová IPN 180 jakost 11 375				
	VV		1,095*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,183		
	VV		Součet		1,183		
55	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,600	3 360,00	2 016,00
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		5,0*0,3*0,2*2		0,600		
	VV		Součet		0,600		
56	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	4,000	548,80	2 195,20
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		5,0*2*0,2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
57	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,000	107,80	431,20
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění				
58	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,090	39 690,00	3 572,10
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,6*0,15		0,090		
	VV		Součet		0,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,485	3 857,00	1 870,65
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4,85*0,1		0,485		
	VV		Součet		0,485		
60	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,077	27 160,00	2 091,32
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4,85*7,9*0,001*2		0,077		
	VV		Součet		0,077		
61	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,750	707,00	1 237,25
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		1,75*0,5*2		1,750		
	VV		Součet		1,750		
62	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,750	121,80	213,15
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění				
63	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	14,000	257,60	3 606,40
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		2,0*7		14,000		
	VV		Součet		14,000		
64	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	8,400	438,20	3 680,88
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		2,0*0,6*7		8,400		
	VV		Součet		8,400		
65	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	8,400	84,70	711,48
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.</i>				
	D	5	Komunikace pozemní				7 159,04
66	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,600	190,40	7 159,04
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+0,5+10,25+2,35+0,5+2,0)*0,5		37,600		
	VV		Součet		37,600		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 435 377,04
67	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	161,240	87,50	14 108,50
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		21,41+6,48+9,67+6,48+9,67+18,83+17,01+15,5+8,79+17,31+19,1		150,250		
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		3,52		3,520		
	VV		"2"				
	VV		3,71		3,710		
	VV		Součet		161,240		
68	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	27,620	92,40	2 552,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		7,96		7,960		
	VV		"2"				
	VV		5,9		5,900		
	VV		Mezisoučet		17,620		
	VV		10,0		10,000		
	VV		Součet		27,620		
69	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	10,990	227,50	2 500,23
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		3,52		3,520		
	VV		"2"				
	VV		3,71		3,710		
	VV		Součet		10,990		
70	K	611321143	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	150,250	238,50	35 834,63
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		21,41+6,48+9,67+6,48+9,67+18,83+17,01+15,5+8,79+17,31+19,1		150,250		
	VV		Součet		150,250		
71	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	27,620	233,50	6 449,27
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		7,96		7,960		
	VV		"2"				
	VV		5,9		5,900		
	VV		10,0		10,000		
	VV		Součet		27,620		
72	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	322,480	68,18	21 986,69
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	10,99*2				
		VV	150,25*2				
		VV	Součet				
73	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	55,240	70,00	3 866,80
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	27,62*2				
		VV	Součet				
74	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 186,815	53,50	63 494,60
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"1"				
		VV	2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2				
		VV	2*(2,8+4,1)*3,05*2				
		VV	2*(1,3+4,1)*3,05*2				
		VV	2*(5,05+4,5)*3,05*4				
		VV	2,0*3,05*2				
		VV	(1,3+1,9+1,3)*3,05				
		VV	1,25*3,05				
		VV	2*(2,8+1,325+3,075)*3,45				
		VV	-1,05*1,95*4				
		VV	-1,35*1,95*4				
		VV	-0,6*1,95*2				
		VV	-0,4*0,4*4				
		VV	-0,95*2,0*2				
		VV	-1,25*2,0				
		VV	-0,8*1,97*12				
		VV	-0,9*1,97*2				
		VV	(1,95+1,05+1,95)*0,2*4				
		VV	(1,95+1,35+1,95)*0,2*4				
		VV	(1,95+0,6+1,95)*0,2*2				
		VV	3*0,4*0,2*4				
		VV	(2,75+0,95+2,75)*0,2*2				
		VV	(2,75+1,25+2,75)*0,2				
		VV	(2,0+1,0+2,0)*0,2*6				
		VV	Mezisoučet				
		VV	"2"				
		VV	2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2				
		VV	2*(2,8+4,1)*3,05*2				
		VV	2,0*3,05*2				
		VV	2*(1,3+4,1)*3,05*2				
		VV	2*(5,05+4,5)*3,05*4				
		VV	(1,3+1,9+1,3)*3,05				
		VV	2*(2,8+1,325+3,075)*3,45				
		VV	-1,05*1,95*4				
		VV	-1,35*1,95*4				
		VV	-0,6*1,95*2				
		VV	-0,4*0,4*4				
		VV	-0,95*2,05*2				
		VV	-1,25*2,0				
		VV	-0,8*1,97*12				
		VV	(1,95+1,05+1,95)*0,2*4				
		VV	(1,95+1,35+1,95)*0,2*4				
		VV	(1,95+0,6+1,95)*0,2*2				
		VV	3*0,4*0,2*4				
		VV	(2,75+0,95+2,75)*0,2*2				
		VV	(2,75+1,25+2,75)*0,2				
		VV	(2,0+1,0+2,0)*0,2*6				
		VV	Mezisoučet				
		VV	"3"				
		VV	(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2				
		VV	(2,9+3,55+2,9)*0,8*2				
		VV	(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
	VV		2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
	VV		Mezisoučet		112,777		
	VV		Součet		1 186,815		
75	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	140,492	58,00	8 148,54
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"nové zdivo"				
	VV		64,188		64,188		
	VV		4,808*2		9,616		
	VV		33,344*2		66,688		
	VV		Součet		140,492		
76	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	140,492	210,00	29 503,32
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"nové zdivo"				
	VV		64,188		64,188		
	VV		4,808*2		9,616		
	VV		33,344*2		66,688		
	VV		Součet		140,492		
77	K	61215	M+D Rohové profily vhodné pro vnitřní omítky	m	251,685	59,50	14 975,26
	PP		M+D Rohové profily vhodné pro vnitřní omítky				
78	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	140,492	136,50	19 177,16
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"nové zdivo"				
	VV		64,188		64,188		
	VV		4,808*2		9,616		
	VV		33,344*2		66,688		
	VV		Součet		140,492		
79	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štukové omítky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 186,815	197,00	233 802,56
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štukové omítky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		1,25*3,05		3,813		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,0*2		-3,800		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		537,200		
	VV		"2"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,05*2		-3,895		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		536,838		
	VV		"3"				
	VV		(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
	VV		2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
	VV		Mezisoučet		112,777		
	VV		Součet		1 186,815		
80	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	2 967,038	64,47	191 284,94
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1...				
			této části katalogu.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		1186,815*2		2 373,630		
	VV		1186,815/2		593,408		
	VV		Součet		2 967,038		
81	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	43,400	25,83	1 121,02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.				
			"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,4*0,4*8		1,280		
	VV		0,6*1,95*4		4,680		
	VV		1,05*1,95*8		16,380		
	VV		1,35*1,95*8		21,060		
	VV		Součet		43,400		
82	K	621131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů	m2	24,820	78,40	1 945,89
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"podhled"				
	VV		12,41*2		24,820		
	VV		Součet		24,820		
83	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	21,716	798,00	17 329,37
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.</i>							
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	12,41		12,410		
		VV	10,34*(0,6+0,3)		9,306		
		VV	Součet		21,716		
84	M	63151519	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	22,150	214,90	4 760,04
		PP	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm				
		VV	21,716*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		22,150		
		VV	Součet		22,150		
85	K	621532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	31,024	430,50	13 355,83
		PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"podhled"				
		VV	12,41*2		24,820		
		VV	10,34*0,3*2		6,204		
		VV	Součet		31,024		
86	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	1 362,236	70,70	96 310,09
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
		VV	10,25*2,25/2*2		23,063		
		VV	-0,8*1,97*4		-6,304		
		VV	-1,25*2,75*2		-6,875		
		VV	-0,4*0,4*8		-1,280		
		VV	-0,6*1,95*4		-4,680		
		VV	-1,05*1,95*8		-16,380		
		VV	-1,35*1,95*8		-21,060		
		VV	-0,9*0,4*3		-1,080		
		VV	-0,75*0,4*5		-1,500		
		VV	-0,685*0,5		-0,343		
		VV	-0,55*1,0*4		-2,200		
		VV	(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
		VV	(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
		VV	3*0,4*0,2*8		1,920		
		VV	(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
		VV	(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
		VV	(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
		VV	(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
		VV	(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
		VV	(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
		VV	(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
		VV	Mezisoučet		681,118		
		VV	681,118		681,118		
		VV	Součet		1 362,236		
87	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	681,118	296,10	201 679,04
		PP	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Součet		681,118		
88	K	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	340,559	81,90	27 891,78
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		681,118/2		340,559		
	VV		Součet		340,559		
89	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	130,330	637,00	83 020,21
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"xps"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*0,4		29,560		
	VV		19,0*1,445		27,455		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		57,015		
	VV		"epsg"				
	VV		10,34*9,0		93,060		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		Mezisoučet		73,315		
	VV		Součet		130,330		
90	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 100mm	m2	74,781	196,70	14 709,42
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 100mm				
	VV		73,315*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		74,781		
	VV		Součet		74,781		
91	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	58,155	297,50	17 301,11
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm				
	VV		57,015*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		58,155		
	VV		Součet		58,155		
92	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	553,146	677,60	374 811,73
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,0		665,100		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		"epsg"				
	VV		-73,315		-73,315		
	VV		Součet		553,146		
93	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	564,209	204,40	115 324,32
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm				
	VV		553,146*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		564,209		
	VV		Součet		564,209		
94	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	94,580	113,40	10 725,37
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)		73,900		
	VV		10,34*2		20,680		
	VV		Součet		94,580		
95	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	21,714	66,36	1 440,94
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm				
	VV		20,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		21,714		
	VV		Součet		21,714		
96	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	77,595	88,20	6 843,88
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm				
	VV		73,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		77,595		
	VV		Součet		77,595		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	855,340	52,01	44 486,23
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.				
98	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	132,300	79,10	10 464,93
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		ost				
	VV		126*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		132,300		
	VV		Součet		132,300		
99	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	484,680	11,27	5 462,34
	PP		profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		roh				
	VV		461,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		484,680		
	VV		Součet		484,680		
100	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	206,714	31,22	6 453,61
	PP		profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		zač				
	VV		196,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		206,714		
	VV		Součet		206,714		
101	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	42,719	32,20	1 375,55
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS				
	VV		nad				
	VV		40,685*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,719		
	VV		Součet		42,719		
102	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	31,694	40,46	1 282,34
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS				
	VV		par				
	VV		30,185*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,694		
	VV		Součet		31,694		
103	K	622335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	681,118	151,20	102 985,04
	PP		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Součet		681,118		
104	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	22,170	640,50	14 199,89
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*0,3		22,170		
	VV		Součet		22,170		
105	K	622532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	713,307	428,40	305 580,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
		PP					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	2*(22,0+0,15+10,25+0,15+2,35+0,15+2,35)*9,0		673,200		
		VV	10,25*2,25/2*2		23,063		
		VV	-0,8*1,97*4		-6,304		
		VV	-1,25*2,75*2		-6,875		
		VV	-0,4*0,4*8		-1,280		
		VV	-0,6*1,95*4		-4,680		
		VV	-1,05*1,95*8		-16,380		
		VV	-1,35*1,95*8		-21,060		
		VV	-0,9*0,4*3		-1,080		
		VV	-0,75*0,4*5		-1,500		
		VV	-0,685*0,5		-0,343		
		VV	-0,55*1,0*4		-2,200		
		VV	(2,0+1,0+2,0)*0,55*4		11,000		
		VV	(2,75+1,25+2,75)*0,55*2		7,425		
		VV	3*0,4*0,35*8		3,360		
		VV	(1,95+0,6+1,95)*0,35*4		6,300		
		VV	(1,95+1,05+1,95)*0,35*8		13,860		
		VV	(1,95+1,35+1,95)*0,35*8		14,700		
		VV	(0,4+0,9+0,4)*0,35*3		1,785		
		VV	(0,4+0,75+0,4)*0,35*4		2,170		
		VV	(0,5+0,685+0,5)*0,35		0,590		
		VV	(1,0+0,55+1,0)*0,35*4		3,570		
		VV	Mezisoučet		699,321		
		VV	"rozšíření"				
		VV	699,321*0,02		13,986		
		VV	Součet		713,307		
106	K	62253202-I	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, - imitace cihlového zdiva (speciální omítkové šablony) - viz celý popis	m2	73,515	1 050,00	77 190,75
		PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, - imitace cihlového zdiva (speciální omítkové šablony) - viz celý popis				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	7,5*0,4*4		12,000		
		VV	(0,6+0,6)*7,9*4		37,920		
		VV	5,0*0,3*4		6,000		
		VV	1,5*0,3*16		7,200		
		VV	1,55*0,15*8		1,860		
		VV	4,8*0,15*4		2,880		
		VV	10,5*0,15*2		3,150		
		VV	2,35*0,15*2		0,705		
		VV	6,0*0,15*2		1,800		
		VV	Součet		73,515		
107	K	629135101	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	60,370	44,45	2 683,45
		PP	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm				
108	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,400	31,15	1 351,91
		PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zajišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	0,4*0,4*8		1,280		
		VV	0,6*1,95*4		4,680		
		VV	1,05*1,95*8		16,380		
		VV	1,35*1,95*8		21,060		
		VV	Součet		43,400		
109	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	705,938	57,33	40 471,43
		PP	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
		VV	10,25*2,25/2*2		23,063		
		VV	-0,8*1,97*4		-6,304		
		VV	-1,25*2,75*2		-6,875		
		VV	-0,4*0,4*8		-1,280		
		VV	-0,6*1,95*4		-4,680		
		VV	-1,05*1,95*8		-16,380		
		VV	-1,35*1,95*8		-21,060		
		VV	-0,9*0,4*3		-1,080		
		VV	-0,75*0,4*5		-1,500		
		VV	-0,685*0,5		-0,343		
		VV	-0,55*1,0*4		-2,200		
		VV	(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
		VV	(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
		VV	3*0,4*0,2*8		1,920		
		VV	(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV (1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
			VV (1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
			VV (0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
			VV (0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
			VV (0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
			VV (1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
			VV Mezisoučet		681,118		
			VV "podhled"				
			VV 12,41*2		24,820		
			VV Mezisoučet		24,820		
			VV Součet		705,938		
110	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,680	4 046,00	6 797,28
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25				
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.				
	PSC						
			VV "vč.201až206+statika+popis TZ"				
			VV 24,0*0,07		1,680		
			VV Součet		1,680		
111	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,680	304,50	511,56
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm				
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny - 9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.				
	PSC						
112	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,250	340,20	765,45
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
			VV "vč.201až206+statika+popis TZ"				
			VV 15,0*0,15		2,250		
			VV Součet		2,250		
113	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,250	78,40	176,40
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
114	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,256	27 160,00	6 952,96
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového				
	PSC		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
			VV 24,0*4,44*0,001*1,2*2		0,256		
			VV Součet		0,256		
115	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	13,000	356,30	4 631,90
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.				
	PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	632-po	Potažení ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu + adhézní můstek - podlahy	m2	49,640	254,80	12 648,27
	PP		Potažení ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu + adhézní můstek - podlahy				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>				
117	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	37,600	682,50	25 662,00
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"nebo kačírek"				
	VV		2*(22,0+0,5+10,25+2,35+0,5+2,0)*0,5		37,600		
	VV		Součet		37,600		
118	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	77,200	252,00	19 454,40
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+0,5+0,5+10,25+2,35+0,5+0,5+2,0)		77,200		
	VV		Součet		77,200		
119	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	29,000	1 099,00	31 871,00
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z1"				
	VV		4		4,000		
	VV		"z2"				
	VV		4		4,000		
	VV		"z3"				
	VV		15		15,000		
	VV		"z4"				
	VV		4		4,000		
	VV		"z6"				
	VV		1		1,000		
	VV		"z7"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		29,000		
120	M	55331400	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 700	kus	4,000	1 533,00	6 132,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 700				
121	M	55331402	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	15,000	1 547,00	23 205,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800				
122	M	55331413	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700	kus	4,000	1 701,00	6 804,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700				
123	M	55331414	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800	kus	5,000	1 722,00	8 610,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800				
124	M	55331404	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 568,00	1 568,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 900				
125	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	6,000	2 905,00	17 430,00
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvšení a zavěšení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvést. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767</i>				
	VV		Konstrukce zámečnické - montáž				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"požární odolnost EW15/DP3"				
	VV		"z5"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
	VV		"požární odolnost EW30/DP3"				
	VV		"z17"				
	VV		2		2,000		
	VV		"z18"				
	VV		1		1,000		
	VV		"z19"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
126	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	1 988,00	7 952,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
127	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 065,00	2 065,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm				
128	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 897,00	1 897,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	D	8	Trubní vedení				6 853,00
129	K	899102112-	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků	kus	1,000	1 274,00	1 274,00
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně ráků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž ráků, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.</i>				
130	M	631z13	poklop hranatý 600x600 vč. rámu - dle požadavku viz celý popis Z13	m2	1,000	5 579,00	5 579,00
	PP		poklop hranatý 600x600 vč. rámu - dle požadavku viz celý popis Z13				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				860 692,17
131	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	808,805	72,80	58 881,00
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+1,5+10,25+1,5+2,35+1,5+2,35)*9,2		762,680		
	VV		10,25*2,25*2		46,125		
	VV		Součet		808,805		
132	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	48 528,300	0,95	46 101,89
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.</i>				
	VV		808,805*60 "Přepočtené koeficientem množství		48 528,300		
	VV		Součet		48 528,300		
133	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	808,805	44,59	36 064,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.</i>				
134	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	808,805	18,20	14 720,25
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.</i>				
135	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	48 528,300	0,26	12 617,36
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.</i>				
	VV		808,805*60 "Přepočtené koeficientem množství		48 528,300		
	VV		Součet		48 528,300		
136	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	808,805	12,25	9 907,86
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken				
137	K	944711111	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	10,000	111,30	1 113,00
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.</i>				
138	K	944711211	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111	m	600,000	1,39	834,00
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111 <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.</i>				
	VV		10*60 "Přepočtené koeficientem množství		600,000		
	VV		Součet		600,000		
139	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	10,000	51,94	519,40
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.</i>				
140	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	708,350	48,51	34 362,06
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		708,35		708,350		
	VV		Součet		708,350		
141	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	20,000	64,19	1 283,80
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>				
142	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	958,494	85,00	81 471,99
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	22,0*10,25*4		902,000		
		VV	3,15*2,35*4		29,610		
		VV	10,34*1,3*2		26,884		
		VV	Součet		958,494		
143	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000	149,80	599,20
		PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů: tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalíti.</i>				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"z20"				
		VV	4		4,000		
		VV	Součet		4,000		
144	M	44932114-	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE (min 21A)	kus	4,000	875,00	3 500,00
		PP	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE (min 21A)				
145	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	96,000	82,60	7 929,60
		PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.</i>				
		VV	"vč.201až206+statika+popis TZ"				
		VV	"kotvení zdi"				
		VV	12*4*2		96,000		
		VV	Součet		96,000		
146	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,410	3 066,00	19 653,06
		PP	Bourání základů z betonu prostého				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	(1,0+14,5+1,0+1,3+1,3)*0,3*0,9		5,157		
		VV	(1,5+1,64+1,5)*0,3*0,9		1,253		
		VV	Součet		6,410		
147	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	24,094	93,10	2 243,15
		PP	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"1"				
		VV	1,45*3,05*2		8,845		
		VV	1,3*3,05*2		7,930		
		VV	-0,6*1,97*4		-4,728		
		VV	"2"				
		VV	1,45*3,05*2		8,845		
		VV	1,3*3,05*2		7,930		
		VV	-0,6*1,97*4		-4,728		
		VV	Součet		24,094		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	55,076	114,10	6 284,17
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		1,9*3,05*2		11,590		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		"2"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		1,9*3,05*2		11,590		
	VV		-0,6*1,97*4		-4,728		
	VV		Součet		55,076		
149	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	5,207	3 591,00	18 698,34
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		1,2*0,45*3,65*2		3,942		
	VV		0,77*0,45*3,65		1,265		
	VV		Součet		5,207		
150	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	10,366	2 359,00	24 453,39
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a -2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"zídka"				
	VV		(1,0+14,5+1,0+1,3+1,3)*0,3*1,0		5,730		
	VV		(1,0+14,5+1,0+1,3+1,3)*0,3*0,75		4,298		
	VV		1,5*0,3*0,75		0,338		
	VV		Součet		10,366		
151	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	2,200	144,90	318,78
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		0,55*1,0*4		2,200		
	VV		Součet		2,200		
152	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	6,825	2 863,00	19 539,98
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"deska"				
	VV		15,5*1,6*0,25		6,200		
	VV		1,0*1,25*0,25*2		0,625		
	VV		Součet		6,825		
153	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	2,460	1 113,00	2 737,98
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		1,64*1,5		2,460		
	VV		Součet		2,460		
154	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	191,190	49,21	9 408,46
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		191,19		191,190		
	VV		Součet		191,190		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,506	4 158,00	6 261,95
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,18+1,16)*0,05*2		0,334		
	VV		(1,95+1,04)*0,05*2		0,299		
	VV		"2"				
	VV		(2,18+1,16)*0,05*2		0,334		
	VV		(1,95+1,04)*0,05*2		0,299		
	VV		1,2*0,05*4		0,240		
	VV		Součet		1,506		
156	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,731	3 514,00	2 568,73
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(1,2+1,2+2,47)*0,15		0,731		
	VV		Součet		0,731		
157	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,736	538,30	3 087,69
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		191,19*0,03		5,736		
	VV		Součet		5,736		
158	K	965082923-O	Odstranění násypu pod podlahami a zpětná motáž (zásyp) - kontrola stropních trámů	m3	117,000	868,00	101 556,00
	PP		Odstranění násypu pod podlahami a zpětná motáž (zásyp) - kontrola stropních trámů				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		117,0		117,000		
	VV		Součet		117,000		
159	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	21,840	138,60	3 027,02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		"2"				
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		Součet		21,840		
160	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2	m2	1,280	348,60	446,21
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,4*0,4*4		0,640		
	VV		"2"				
	VV		0,4*0,4*4		0,640		
	VV		Součet		1,280		
161	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2	m2	4,680	199,50	933,66
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,6*1,95*2		2,340		
	VV		"2"				
	VV		0,6*1,95*2		2,340		
	VV		Součet		4,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	37,440	163,80	6 132,67
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,05*1,95*4		8,190		
	VV		1,35*1,95*4		10,530		
	VV		"2"				
	VV		1,05*1,95*4		8,190		
	VV		1,35*1,95*4		10,530		
	VV		Součet		37,440		
163	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	10,450	187,60	1 960,42
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,95*2,75*2		5,225		
	VV		"2"				
	VV		0,95*2,75*2		5,225		
	VV		Součet		10,450		
164	K	968062747	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	56,112	66,85	3 751,09
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,1+2,1)*(2,75+0,59)*2		28,056		
	VV		"2"				
	VV		(2,1+2,1)*(2,75+0,59)*2		28,056		
	VV		Součet		56,112		
165	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	3,023	360,50	1 089,79
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		0,77*0,4*5		1,540		
	VV		1,05*0,4		0,420		
	VV		0,685*0,5		0,343		
	VV		0,9*0,4*2		0,720		
	VV		Součet		3,023		
166	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	59,297	305,90	18 138,95
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,6*1,97*10		11,820		
	VV		0,8*1,97*10		15,760		
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		"2"				
	VV		0,6*1,97*12		14,184		
	VV		0,8*1,97*10		15,760		
	VV		Součet		59,297		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	7,272	140,00	1 018,08
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,9*2,02*2		3,636		
	VV		"2"				
	VV		0,9*2,02*2		3,636		
	VV		Součet		7,272		
168	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,424	1 043,00	2 528,23
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,0*2,02*0,3*2		1,212		
	VV		"2"				
	VV		1,0*2,02*0,3*2		1,212		
	VV		Součet		2,424		
169	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	3,636	1 176,00	4 275,94
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,0*2,02*0,45*2		1,818		
	VV		"2"				
	VV		1,0*2,02*0,45*2		1,818		
	VV		Součet		3,636		
170	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	45,000	176,40	7 938,00
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*8		16,000		
	VV		"2"				
	VV		2*8		16,000		
	VV		Mezisoučet		32,000		
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		9		9,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		13,000		
	VV		Součet		45,000		
171	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	49,400	233,10	11 515,14
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,3*4		5,200		
	VV		1,4*12		16,800		
	VV		0,9*4		3,600		
	VV		"2"				
	VV		1,3*4		5,200		
	VV		1,4*12		16,800		
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		Součet		49,400		
172	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	11,500	179,20	2 060,80
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		11,5		11,500		
	VV		Součet		11,500		
173	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	8,000	425,60	3 404,80
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		4*0,5*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
174	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	156,050	107,80	16 822,19
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		21,47+21,81+21,81+21,47+17,02+15,5+15,9+17,31+3,76		156,050		
	VV		Součet		156,050		
175	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	377,130	150,50	56 758,07
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,31+11,69+22,73+2,18+1,16)*2		80,140		
	VV		(2,08+11,48+22,73+1,95+1,04)*2		78,560		
	VV		3,51+7,97+1,2+1,2+2,47		16,350		
	VV		"2"				
	VV		(2,53+12,11+23,48+2,18+1,16)*2		82,920		
	VV		(2,27+11,9+23,48+1,95+1,04)*2		81,280		
	VV		11,63+21,45+(4*1,2)		37,880		
	VV		Součet		377,130		
176	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 474,382	84,70	124 880,16
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		2*(4,825+4,425)*1,9*2		70,300		
	VV		2*2,0*1,9		7,600		
	VV		2*(4,9+4,425)*1,9*2		70,870		
	VV		2*(4,3+4,025)*1,9		31,635		
	VV		2*(3,95+4,025)*1,9		30,305		
	VV		2*(2,8+4,025)*1,9		25,935		
	VV		2*(3,85+4,025)*1,9		29,925		
	VV		2*(4,25+4,025)*1,9		31,445		
	VV		4*0,3*1,9		2,280		
	VV		-0,77*0,4*5		-1,540		
	VV		-1,05*0,4		-0,420		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,9*0,4*2		-0,720		
	VV		-0,95*1,9*6		-10,830		
	VV		-1,0*1,9*8		-15,200		
	VV		(0,4+0,77+0,4)*0,3*2		0,942		
	VV		(0,4+1,05+0,4)*0,3		0,555		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,3		0,506		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,3*2		1,020		
	VV		(1,9+0,95+1,9)*0,45*3		6,413		
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,6*4		11,520		
	VV		Mezisoučet		292,198		
	VV		"1"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		1,25*3,05		3,813		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,75*2		-5,225		
	VV		-1,25*2,75		-3,438		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV (2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
			VV (2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
			VV (2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
			VV Mezisoučet		534,837		
			VV "2"				
			VV 2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
			VV 2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
			VV 2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
			VV 2,0*3,05*2		12,200		
			VV 2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
			VV (1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
			VV 2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
			VV -1,05*1,95*4		-8,190		
			VV -1,35*1,95*4		-10,530		
			VV -0,6*1,95*2		-2,340		
			VV -0,4*0,4*4		-0,640		
			VV -0,95*2,75*2		-5,225		
			VV -1,25*2,75		-3,438		
			VV -0,8*1,97*12		-18,912		
			VV (1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
			VV (1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
			VV (1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
			VV 3*0,4*0,2*4		0,960		
			VV (2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
			VV (2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
			VV (2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
			VV Mezisoučet		534,570		
			VV "3"				
			VV (3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
			VV (2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
			VV (2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
			VV -0,55*1,0*4		-2,200		
			VV (1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
			VV 2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
			VV Mezisoučet		112,777		
			VV Součet		1 474,382		
177	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	708,350	95,00	67 293,25
		PP	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.				
		PSC					
		D 997	Přesun sutě				603 617,29
178	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	427,128	775,00	331 024,20
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.				
		PSC					
179	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	427,128	152,00	64 923,46
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.				
		PSC					
180	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 542,560	9,31	79 531,23
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i> 427,128*20 "Přepočtené koeficientem množství Součet							
	PSC						
	VV				8 542,560		
	VV				8 542,560		
181	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	427,128	300,00	128 138,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>				
	D	998	Přesun hmot				236 073,60
182	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	295,092	800,00	236 073,60
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 093 480,35
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 555,08
183	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	13,000	537,60	6 988,80
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu				
184	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	28,550	609,00	17 386,95
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu				
185	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,187	959,00	179,33
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	712	Povlakové krytiny				5 614,42
186	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	337,000	16,66	5 614,42
	PP		Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		337,0		337,000		
	VV		Součet		337,000		
	D	713	Izolace tepelné				77 961,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	382,380	38,08	14 561,03
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně				
188	M	63148105	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	390,028	152,60	59 518,27
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm				
	VV		382,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		390,028		
	VV		Součet		390,028		
189	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	5,100	39,13	199,56
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.				
190	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	5,202	378,70	1 970,00
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm				
	VV		5,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,202		
	VV		Součet		5,202		
191	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,653	1 036,00	1 712,51
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
	D	762	Konstrukce tesařské				1 275 615,48
193	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	21,596	882,00	19 047,67
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,31		0,310		
	VV		11,248		11,248		
	VV		0,66		0,660		
	VV		9,378		9,378		
	VV		Součet		21,596		
194	K	762086111	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg	kg	150,000	58,59	8 788,50
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	150,0				
		VV	Součet				
195	M	DOD-OKK	Ocelová kotvíví kce krov	kg	150,000	89,60	13 440,00
		PP	Ocelová kotvíví kce krov				
196	K	762331911	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	45,000	126,70	5 701,50
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	15*3,0				
		VV	Součet				
197	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	75,000	161,70	12 127,50
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	30*2,5				
		VV	Součet				
198	K	762331923	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	80,000	121,80	9 744,00
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	20*4,0				
		VV	Součet				
199	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	60,000	202,30	12 138,00
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	20*3,0				
		VV	Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
200	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	12,000	187,60	2 251,20
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		12,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
201	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,211	6 454,00	1 361,79
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
	VV		0,192*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,211		
	VV		Součet		0,211		
202	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	4,000	269,50	1 078,00
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
203	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,112	6 454,00	722,85
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m				
	VV		0,102*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,112		
	VV		Součet		0,112		
204	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	45,000	293,30	13 198,50
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		45,0		45,000		
	VV		Součet		45,000		
205	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	155,000	420,70	65 208,50
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		75,0+80,0		155,000		
	VV		Součet		155,000		
206	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	60,000	554,40	33 264,00
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		60,0		60,000		
	VV		Součet		60,000		
207	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	341,000	102,20	34 850,20
	PP		Bednění a laťování montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střež z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0		292,000		
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		"S3"				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		341,000		
208	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	9,378	3 381,00	31 707,02
	PP		řezivo jehličnaté středové omítané				
209	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střež rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	337,000	31,71	10 686,27
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střež rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		337,0		337,000		
	VV		Součet		337,000		
210	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	5,000	5 803,00	29 015,00
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Měrou jednotkou je jeden kus vazby. 2. Délka vazby se měří od vnější strany jedné pozednice kolmo k vnější straně protější pozednice.</i>				
211	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	10,000	3 192,00	31 920,00
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Měrou jednotkou je jeden kus vazby. 2. Délka vazby se měří od vnější strany jedné pozednice kolmo k vnější straně protější pozednice.</i>				
212	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	8,525	1 134,00	9 667,35
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klinů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0*0,025		7,300		
	VV		"S2"				
	VV		19,0*0,025		0,475		
	VV		"S3"				
	VV		30,0*0,025		0,750		
	VV		Součet		8,525		
213	K	762511163	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm	m2	16,800	714,00	11 995,20
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	K	762511282	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x12 mm	m2	518,870	614,60	318 897,50
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x12 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.</i>				
215	K	76252281 -PO	Demontáž polštářů	m2	25,320	35,00	886,20
	PP		Demontáž polštářů				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		"2"				
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		Součet		25,320		
216	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	297,580	68,67	20 434,82
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,31+11,69+22,73)*2		73,460		
	VV		(2,08+11,48+22,73)*2		72,580		
	VV		"2"				
	VV		(2,53+12,11+23,48)*2		76,240		
	VV		(2,27+11,9+23,48)*2		75,300		
	VV		Součet		297,580		
217	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	518,870	105,00	54 481,35
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.</i>				
218	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	11,248	6 405,00	72 043,44
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	VV		(a4+b1+b2)/0,5*0,1*0,1				
	VV		dp/0,5*0,04*0,12*2				
	VV		Součet		0,000		
	VV		10,225*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,248		
	VV		Součet		11,248		
219	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	518,870	27,44	14 237,79
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry.</i>				
220	K	762810047	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	390,000	487,20	190 008,00
	PP		Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		390,0		390,000		
	VV		Součet		390,000		
221	K	762821942	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m	m	170,000	193,90	32 963,00
	PP		Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		34*5,0		170,000		
	VV		Součet		170,000		
222	K	762822921-	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	36,000	288,40	10 382,40
	PP		Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		"zesílení trámů"				
	VV		"fošna vč. úpravy+svorníky+matice"				
	VV		1,5*12*2		36,000		
	VV		Součet		36,000		
223	K	762822924	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	170,000	868,00	147 560,00
	PP		Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		34*5,0		170,000		
	VV		Součet		170,000		
224	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	9,750	123,90	1 208,03
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.</i>				
	VV		390,0*0,025		9,750		
	VV		Součet		9,750		
225	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	36,279	1 505,00	54 599,90
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				446 049,88
226	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	11,200	329,70	3 692,64
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,8*2		5,600		
	VV		"2"				
	VV		2,8*2		5,600		
	VV		Součet		11,200		
227	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	34,160	52,50	1 793,40
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,8*3,05*2		17,080		
	VV		"2"				
	VV		2,8*3,05*2		17,080		
	VV		Součet		34,160		
228	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	11,200	89,60	1 003,52
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,8*2		5,600		
	VV		"2"				
	VV		2,8*2		5,600		
	VV		Součet		11,200		
229	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	56,000	499,80	27 988,80
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2,8*5*2*2		56,000		
	VV		Součet		56,000		
230	K	763113349	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl	m2	34,160	1 470,00	50 215,20
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1"				
	VV		2,8*3,05*2		17,080		
	VV		"2"				
	VV		2,8*3,05*2		17,080		
	VV		Součet		34,160		
231	K	763121448	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB	m2	50,020	637,00	31 862,74
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		"2"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		Součet		50,020		
232	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	50,020	26,25	1 313,03
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		"2"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		Součet		50,020		
233	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	16,400	44,66	732,42
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*2		8,200		
	VV		"2"				
	VV		4,1*2		8,200		
	VV		Součet		16,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	321,080	791,00	253 974,28
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"SA1"				
	VV		"1"				
	VV		(2,55+17,98)*2		41,060		
	VV		(5,33+6,58+22,73+22,73)*2		114,740		
	VV		"2"				
	VV		20,61*2		41,220		
	VV		(5,52+7,0+23,48+23,48)*2		118,960		
	VV		Mezisoučet		315,980		
	VV		"SA3"				
	VV		2,55*2		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		
	VV		Součet		321,080		
235	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	29,800	826,00	24 614,80
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"SA2"				
	VV		"1"				
	VV		3,29+4,2+4,2+3,29		14,980		
	VV		"2"				
	VV		3,21+4,2+4,2+3,21		14,820		
	VV		Součet		29,800		
236	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	350,880	29,75	10 438,68
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		321,08+29,8		350,880		
	VV		Součet		350,880		
237	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	350,880	43,12	15 129,95
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		321,08+29,8		350,880		
	VV		Součet		350,880		
238	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	385,968	30,45	11 752,73
	PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou				
	VV		350,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		385,968		
	VV		Součet		385,968		
239	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	11,520	47,95	552,38
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(2,55+3,21)		11,520		
	VV		Součet		11,520		
240	M	63150799	pás tepelné izolační mezi krokve $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm	m2	11,750	226,80	2 664,90
	PP		pás tepelné izolační mezi krokve $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm				
	VV		11,52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		11,750		
	VV		Součet		11,750		
241	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,430	987,00	8 320,41
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.</i>				
	D	764	Konstrukce klempířské				837 145,54
242	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	337,000	144,90	48 831,30
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		337,0		337,000		
	VV		Součet		337,000		
243	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	23,000	58,52	1 345,96
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		23,0		23,000		
	VV		Součet		23,000		
244	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	33,712	39,83	1 342,75
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		6,331*4		25,324		
	VV		2,894*2		5,788		
	VV		1,3*2		2,600		
	VV		Součet		33,712		
245	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	66,000	55,86	3 686,76
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		3,75+12,5+3,75		20,000		
	VV		Součet		66,000		
246	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	32,185	74,90	2 410,66
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		0,685		0,685		
	VV		1,05		1,050		
	VV		0,77*5		3,850		
	VV		"1"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		0,4*4		1,600		
	VV		"2"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		0,4*4		1,600		
	VV		Součet		32,185		
247	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	66,000	72,10	4 758,60
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		3,75+12,5+3,75		20,000		
	VV		Součet		66,000		
248	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	59,060	56,28	3 323,90
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		(8,69+0,5+1,205)*4		41,580		
	VV		(7,035+0,5+1,205)*2		17,480		
	VV		Součet		59,060		
249	K	764021447	Podkladní plech z hliníkového plechu pod falcované tašky	m	100,000	203,00	20 300,00
	PP		Podkladní plech z hliníkového plechu pod falcované tašky				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.				
250	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš	m2	341,000	217,00	73 997,00
	PP		Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0		292,000		
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		"S3"				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		341,000		
251	K	764121413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	341,000	1 323,00	451 143,00
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764121413				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0		292,000		
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		"S3"				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		341,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
252	K	764221408	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů	m	23,000	1 358,00	31 234,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		23,0		23,000		
	VV		Součet		23,000		
253	K	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	34,000	348,60	11 852,40
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K17"				
	VV		34,0		34,000		
	VV		Součet		34,000		
254	K	764222431	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm	m	25,100	212,80	5 341,28
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		5,18+1,05+9,64+4,05+5,18		25,100		
	VV		Součet		25,100		
255	K	764222435	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm	m	46,000	374,50	17 227,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		Součet		46,000		
256	K	764223451	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon	kus	1,000	5 012,00	5 012,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
257	K	764223456	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	46,000	1 127,00	51 842,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		Součet		46,000		
258	K	764226402	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	11,865	292,60	3 471,70
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K2"				
	VV		0,685		0,685		
	VV		"K3"				
	VV		0,77*4		3,080		
	VV		"K4"				
	VV		0,75*2		1,500		
	VV		"K7"				
	VV		0,6*4		2,400		
	VV		"K8"				
	VV		1,05*4		4,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11,865		
259	K	764226403	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	20,400	324,80	6 625,92
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K1"				
	VV		8*0,4		3,200		
	VV		"K6"				
	VV		0,55*4		2,200		
	VV		"K9"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		"K10"				
	VV		1,35*8		10,800		
	VV		Součet		20,400		
260	K	764321416	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm	m	20,000	383,60	7 672,00
	PP		Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K18"				
	VV		20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
261	K	764324412	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	6,000	1 435,00	8 610,00
	PP		Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-142. Dilatační lišta z hliníkového plechu.</i>				
262	K	764326425	Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000	1 820,00	10 920,00
	PP		Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm				
263	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	12,500	450,80	5 635,00
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K15"				
	VV		12,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
264	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	46,000	500,50	23 023,00
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K11"				
	VV		46,0		46,000		
	VV		Součet		46,000		
265	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000	560,70	3 364,20
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
266	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	18,000	770,00	13 860,00
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K16"				
	VV		9,0*2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
267	K	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	4,000	1 043,00	4 172,00
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K12"				
	VV		1,0*4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
268	K	76453-K13	M+D Ventilační hlavice DN 100mm - dle požadavku viz celý popis K14	kus	4,000	1 134,00	4 536,00
	PP		M+D Ventilační hlavice DN 100mm - dle požadavku viz celý popis K14				
269	K	76453-K14	M+D Oplechování průchodky DN 125mm - dle požadavku viz celý popis K14	kus	4,000	623,00	2 492,00
	PP		M+D Oplechování průchodky DN 125mm - dle požadavku viz celý popis K14				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
270	K	764-STP	M+D Stoupací plošina vč. kotvení a držáků (součást krytiny) - viz popis	kus	1,000	6 247,50	6 247,50
PP			M+D Stoupací plošina vč. kotvení a držáků (součást krytiny) - viz popis				
271	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,594	1 799,00	2 867,61
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
PSC							
D 766			Konstrukce truhlářské				1 645 369,81
272	K	766211500	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm	m	16,500	385,00	6 352,50
PP			Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2. 2. V cenách -1400 až -1720 není započtena dodávka montážního materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
PSC							
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			16,5			16,500	
VV			Součet			16,500	
273	M	DOD-T10	Dřevěné madlo vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T10	m	16,500	1 092,00	18 018,00
PP			Dřevěné madlo vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T10				
274	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m	kus	14,200	59,01	837,94
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m				
VV			"vč.120až124+popis TZ"				
VV			"1"				
VV			4+2			6,000	
VV			"2"				
VV			4+2			6,000	
VV			"3"				
VV			0,55*4			2,200	
VV			Součet			14,200	
275	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m	kus	16,000	71,61	1 145,76
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m				
VV			"vč.120až124+popis TZ"				
VV			"1"				
VV			8			8,000	
VV			"2"				
VV			8			8,000	
VV			Součet			16,000	
276	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	28,000	674,80	18 894,40
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stáveče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.</i>				
PSC							
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			8+4+12+4			28,000	
VV			Součet			28,000	
277	M	DOD-T1	Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T1	kus	8,000	7 563,00	60 504,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
278	M	DOD-T2	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T2	kus	4,000	7 846,00	31 384,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T2				
279	M	DOD-T3	Dřevěné dveře vnitřní 2/3 prosklené 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T3	kus	12,000	9 154,00	109 848,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 2/3 prosklené 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T3				
280	M	DOD-T5	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T5	kus	4,000	7 846,00	31 384,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T5				
281	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	735,00	735,00
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
282	M	DOD-T6	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T6	kus	1,000	7 951,00	7 951,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T6				
283	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	1 148,00	4 592,00
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm				
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			2+2		4,000		
VV			Součet		4,000		
284	M	DOD-T4	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW15/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T4	kus	2,000	21 584,00	43 168,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW15/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T4				
285	M	DOD-T9	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW30/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T9	kus	2,000	43 168,00	86 336,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW30/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T9				
286	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 323,00	2 646,00
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
287	M	DOD-T7	Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW30-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T7	kus	1,000	24 508,00	24 508,00
	PP		Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW30-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T7				
288	M	DOD-T8	Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW15-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T8	kus	1,000	24 508,00	24 508,00
	PP		Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW15-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T8				
289	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,000	209,30	418,60
	PP		Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
290	K	766-P01	M+D Plastové okno 400x600mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P1	kus	8,000	2 576,41	20 611,28
	PP		M+D Plastové okno 400x600mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P1				
291	K	766-P02	M+D Plastové okno 685x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P2	kus	1,000	2 722,91	2 722,91
	PP		M+D Plastové okno 685x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P2				
292	K	766-P03	M+D Plastové okno 770x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P3	kus	4,000	2 634,34	10 537,36
	PP		M+D Plastové okno 770x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P3				
293	K	766-P04	M+D Plastové okno 750x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P4	kus	1,000	2 694,67	2 694,67
	PP		M+D Plastové okno 750x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P4				
294	K	766-P05	M+D Plastové okno 900x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P5	kus	3,000	2 788,87	8 366,61
	PP		M+D Plastové okno 900x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P5				
295	K	766-P06	M+D Plastové okno 550x1000mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P6	kus	4,000	3 150,39	12 601,56
	PP		M+D Plastové okno 550x1000mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P6				
296	K	766-P07	M+D Plastové okno 600x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P7	kus	4,000	10 079,30	40 317,20
	PP		M+D Plastové okno 600x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P7				
297	K	766-P08	M+D Plastové okno 1050x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P8	kus	8,000	14 846,35	118 770,80
	PP		M+D Plastové okno 1050x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P8				
298	K	766-P09	M+D Plastové okno 1350x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P9	kus	8,000	15 414,13	123 313,04
	PP		M+D Plastové okno 1350x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P9				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
299	K	766-P10.12	M+D Parapetní deska š. 550mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P10 a P12	kus	4,000	430,00	1 720,00
	PP		M+D Parapetní deska š. 550mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P10 a P12				
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
300	K	766-P11.13,14	M+D Parapetní deska š. 400mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P11 a P13 a P14	kus	16,000	430,00	6 880,00
	PP		M+D Parapetní deska š. 400mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P11 a P13 a P14				
	VV		2+6+8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
301	K	766-P15	M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P15	kus	2,000	20 020,48	40 040,96
	PP		M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P15				
302	K	766-P16	M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P16	kus	2,000	20 020,48	40 040,96
	PP		M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P16				
303	K	766-PO	M+D Obložení podhledu vč. palubek, roštu, povrchové úpravy a doplňků - viz popis S2	m2	60,400	861,00	52 004,40
	PP		M+D Obložení podhledu vč. palubek, roštu, povrchové úpravy a doplňků - viz popis S2				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		23,0*0,9*2		41,400		
	VV		Součet		60,400		
304	K	766-T11	M+D Kuchyňská linka vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků (celá sestava) - dle požadavku viz celý popis T11	kus	8,000	85 000,00	680 000,00
	PP		M+D Kuchyňská linka vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků (celá sestava) - dle požadavku viz celý popis T11				
305	K	766-T12	M+D Střešní výlez 450x730mm vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis T12	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
	PP		M+D Střešní výlez 450x730mm vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis T12				
306	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,039	945,00	3 816,86
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	767	Konstrukce zámečnické				624 012,02
307	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	39,292	447,30	17 575,31
	PP		Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) oplechování a úpravu otvorů, b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z14"				
	VV		4,9*1,9*2		18,620		
	VV		"z15"				
	VV		3,465*1,9*2		13,167		
	VV		"z16"				
	VV		3,95*1,9		7,505		
	VV		Součet		39,292		
308	M	DOD-z14	Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z14	kg	225,240	138,60	31 218,26
	PP		Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z14				
	VV		112,62*2		225,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		225,240		
309	M	DOD-z15	Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z15	kg	138,240	138,60	19 160,06
	PP		Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z15				
	VV		69,12*2		138,240		
	VV		Součet		138,240		
310	M	DOD-z16	Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z16	kg	97,000	138,60	13 444,20
	PP		Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z16				
	VV		97,0		97,000		
	VV		Součet		97,000		
311	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	24,040	840,00	20 193,60
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z8"				
	VV		4,35*2		8,700		
	VV		"z9"				
	VV		2*2,5		5,000		
	VV		"z10"				
	VV		10,34		10,340		
	VV		Součet		24,040		
312	M	DOD-z08	Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z8	kg	220,660	150,50	33 209,33
	PP		Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z8				
	VV		110,33*2		220,660		
	VV		Součet		220,660		
313	M	DOD-z09	Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z9	kg	108,020	150,50	16 257,01
	PP		Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z9				
	VV		54,01*2		108,020		
	VV		Součet		108,020		
314	M	DOD-z10	Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z10	kg	259,860	150,50	39 108,93
	PP		Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z10				
315	K	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střešy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou	kus	10,000	952,00	9 520,00
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střešy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zatěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střešy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Pevňkové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střešy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.</i>				
	PSC		"vč.106+popis TZ"				
	VV		"z21"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
316	M	70921354	kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů dl 150mm	kus	10,000	3 094,00	30 940,00
PP			kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů dl 150mm				
317	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	15,600	70,70	1 102,92
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg Poznámka k souboru cen:				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			"z12"				
VV			15,6			15,600	
VV			Součet			15,600	
318	M	DOD-z12	Kotvení madla vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z12	kg	15,600	150,50	2 347,80
PP			Kotvení madla vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z12				
319	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	730,125	48,02	35 060,60
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg Poznámka k souboru cen:				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.				
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			"navažení plechu na I nosník"				
VV			"PL1"				
VV			584,1*1,25			730,125	
VV			Součet			730,125	
320	M	DOD-PL1	Ocelový plech navažený pro uložení PZD vč. povrchové úpravy - viz popis statika	kg	788,535	72,66	57 294,95
PP			Ocelový plech navažený pro uložení PZD vč. povrchové úpravy - viz popis statika				
VV			730,125*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"			788,535	
VV			Součet			788,535	
321	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	630,650	42,70	26 928,76
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg Poznámka k souboru cen:				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.				
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			"S1,S3,S4"				
VV			630,65			630,650	
VV			Součet			630,650	
322	M	DOD-S	Ocelová konstrukce sloupů - S1,S3,S4 vč. povrchové úpravy - viz popis statika	kg	630,650	150,50	94 912,83
PP			Ocelová konstrukce sloupů - S1,S3,S4 vč. povrchové úpravy - viz popis statika				
323	M	DOD-Sk3	Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 3	kus	16,000	150,50	2 408,00
PP			Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 3				
324	M	DOD-Sk4	Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 4	kus	80,000	150,50	12 040,00
PP			Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 4				
325	K	767-AL1	M+D Hliníkové dveře 1350x2750mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis AL1	kus	2,000	78 930,00	157 860,00
PP			M+D Hliníkové dveře 1350x2750mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis AL1				
326	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,737	1 253,00	3 429,46
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen:				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	771		Podlahy z dlaždic				244 986,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
327	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	42,130	12,11	510,19
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
328	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	48,255	45,99	2 219,25
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
329	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	9,000	454,30	4 088,70
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
330	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	5,100	560,00	2 856,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
331	K	771151026	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	24,820	882,00	21 891,24
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
332	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	9,600	37,52	360,19
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z22"				
	VV		9,6		9,600		
	VV		Součet		9,600		
333	M	DOD-z22	Přechodová podlahová lišta vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z22	m	9,600	294,00	2 822,40
	PP		Přechodová podlahová lišta vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z22				
334	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	12,250	88,90	1 089,03
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		7*1,75		12,250		
	VV		Součet		12,250		
335	M	5905414	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel	m	13,475	357,00	4 810,58
	PP		profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel				
	VV		12,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		13,475		
336	K	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m	20,860	59,92	1 249,93
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		10,43*2		20,860		
	VV		Součet		20,860		
337	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m	22,946	945,00	21 683,97
	PP		profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm				
	VV		20,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,946		
	VV		Součet		22,946		
338	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	12,250	324,80	3 978,80
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		7*1,75		12,250		
	VV		Součet		12,250		
339	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	6,738	630,00	4 244,94
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		"stupně"				
	VV		12,25*0,3		3,675		
	VV		"podstupnice"				
	VV		12,25*0,2		2,450		
	VV		Součet		6,125		
	VV		6,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,738		
	VV		Součet		6,738		
340	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	12,250	172,20	2 109,45
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.</i>				
341	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	65,372	115,50	7 550,47
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		(1,323+2,8+1,323)*2		10,892		
	VV		2*(1,65+1,95)*4		28,800		
	VV		1,2+10,34+1,2		12,740		
	VV		1,3+10,34+1,3		12,940		
	VV		Součet		65,372		
342	M	597-KS	dlažba keramická - sokl dle druhu dlažby	m	71,909	175,00	12 584,08
	PP		dlažba keramická - sokl dle druhu dlažby				
	VV		65,372*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		71,909		
	VV		Součet		71,909		
343	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	45,300	129,50	5 866,35
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,31+2,18+1,16		5,650		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		3,51		3,510		
	VV		"2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV		2,53+2,18+1,16	5,870	
			VV		1,95+1,04	2,990	
			VV		1,95+1,04	2,990	
			VV		2,18+1,16	3,340	
			VV		11,63	11,630	
			VV		Součet	45,300	
344	K	771574243	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,330	522,20	6 438,73
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		3,52		3,520		
	VV		2,55+2,55+3,71		8,810		
	VV		Mezisoučet		12,330		
	VV		Součet		12,330		
345	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,563	504,00	6 835,75
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		12,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,563		
	VV		Součet		13,563		
346	K	771574246	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	34,900	552,30	19 275,27
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2,55+2,55		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		
	VV		3,29+3,29		6,580		
	VV		3,21+3,21		6,420		
	VV		Mezisoučet		13,000		
	VV		4,2+4,2		8,400		
	VV		4,2+4,2		8,400		
	VV		Mezisoučet		16,800		
	VV		Součet		34,900		
347	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	38,390	420,00	16 123,80
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2				
	VV		34,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,390		
	VV		Součet		38,390		
348	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,770	522,20	14 501,49
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		12,41		12,410		
	VV		Mezisoučet		12,410		
	VV		2,95		2,950		
	VV		Mezisoučet		2,950		
	VV		12,41		12,410		
	VV		Mezisoučet		12,410		
	VV		Součet		27,770		
349	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	30,547	630,00	19 244,61
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		27,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,547		
	VV		Součet		30,547		
350	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	42,130	67,90	2 860,63
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>				
351	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	29,920	316,40	9 466,69
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
352	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	100,000	37,31	3 731,00
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>				
353	K	771591212	Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží	m2	46,720	560,00	26 163,20
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
354	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	88,880	151,90	13 500,87
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(2,8+1,5)*4		34,400		
	VV		"pa"				
	VV		2*(1,65+1,95)*4		28,800		
	VV		1,2+10,34+1,2		12,740		
	VV		1,3+10,34+1,3		12,940		
	VV		Součet		88,880		
355	K	771591266	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy s napojením na ukončující profil	m	20,860	155,40	3 241,64
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy s napojením na ukončující profil				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		10,43*2		20,860		
	VV		Součet		20,860		
356	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	75,000	20,93	1 569,75
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
357	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,898	543,20	2 117,39
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
D	772		Podlahy z kamene				32 392,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
358	K	772-c1	Renovace stávajících kamenných stupňů - dle požadavku viz celý popis C1	m2	18,510	1 750,00	32 392,50
	PP		Renovace stávajících kamenných stupňů - dle požadavku viz celý popis C1				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"celá skladba požadavků C1"				
	VV		7,96		7,960		
	VV		5,9		5,900		
	VV		4,65		4,650		
	VV		Mezisoučet		18,510		
	VV		Součet		18,510		
	D	775	Podlahy skládané				358 480,86
359	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	262,020	18,06	4 732,08
	PP		Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1191, -1193, -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.</i>				
360	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	262,020	10,29	2 696,19
	PP		podložka izolační z pěnového PE 3mm				
361	K	775599110	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování	m2	262,020	41,44	10 858,11
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové</i>				
362	K	77559-LPP	M+D Laminátová podlaha vč. soklování - dle požadavku viz popis LPP	m2	262,020	1 288,00	337 481,76
	PP		M+D Laminátová podlaha vč. soklování - dle požadavku viz popis LPP				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		17,98+22,73+22,73+22,73+17,98		126,880		
	VV		20,61+23,48+23,48+23,48+20,61		135,140		
	VV		Mezisoučet		262,020		
	VV		Součet		262,020		
363	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,788	973,00	2 712,72
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se počítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	776	Podlahy povlakové				65 131,01
364	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	310,880	12,11	3 764,76
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>				
365	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	48,860	35,98	1 757,98
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>				
366	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	130,730	123,90	16 197,45
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		11,69+22,73+2,08+2,08+11,48+2,31+11,69		64,060		
	VV		"2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12,11+23,48+2,27+2,27+11,9+2,53+12,11		66,670		
	VV		Součet		130,730		
367	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	48,860	135,10	6 600,99
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		5,33+6,58+5,33+6,58		23,820		
	VV		5,52+7,0+5,52+7,0		25,040		
	VV		Mezisoučet		48,860		
	VV		Součet		48,860		
368	M	284-PVC	PVC zátěžová podlahovina - dle požadavku viz popis PVC	m2	53,746	497,00	26 711,76
	PP		PVC zátěžová podlahovina - dle požadavku viz popis PVC				
	VV		48,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		53,746		
	VV		Součet		53,746		
369	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	30,000	64,40	1 932,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
370	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	55,000	60,20	3 311,00
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
371	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	56,100	22,89	1 284,13
	PP		lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm				
	VV		55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		56,100		
	VV		Součet		56,100		
372	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	48,860	34,51	1 686,16
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.				
373	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	48,860	36,89	1 802,45
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.				
374	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,190	433,30	82,33
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D		781	Dokončovací práce - obklady				189 339,46
375	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	155,736	5,82	906,38
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		136,176+19,56		155,736		
	VV		Součet		155,736		
376	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	155,736	45,99	7 162,30
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		136,176+19,56		155,736		
	VV		Součet		155,736		
377	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	136,176	616,00	83 884,42
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2,05*2		37,966		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		2*(2,8+1,5)*2,05*2		35,260		
	VV		-0,7*1,7*2		-2,380		
	VV		"2"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2,05*2		37,966		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		2*(2,8+1,5)*2,05*2		35,260		
	VV		-0,7*1,7*2		-2,380		
	VV		Součet		136,176		
378	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	149,794	338,10	50 645,35
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
	VV		136,176*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		149,794		
	VV		Součet		149,794		
379	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	19,560	648,90	12 692,48
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(3,25+0,7)*0,6*2		4,740		
	VV		(0,7+2,8+0,7)*0,6*2		5,040		
	VV		"2"				
	VV		(3,25+0,7)*0,6*2		4,740		
	VV		(0,7+2,8+0,7)*0,6*2		5,040		
	VV		Součet		19,560		
380	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	21,516	475,30	10 226,55
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2				
	VV		19,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,516		
	VV		Součet		21,516		
381	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,560	72,80	1 423,97
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>				
382	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	16,400	147,70	2 422,28
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,05*4		8,200		
	VV		"2"				
	VV		2,05*4		8,200		
	VV		Součet		16,400		
383	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	81,040	128,80	10 437,95
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2		18,520		
	VV		2*(2,8+1,5)*2		17,200		
	VV		2*0,6*4		4,800		
	VV		"2"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2		18,520		
	VV		2*(2,8+1,5)*2		17,200		
	VV		2*0,6*4		4,800		
	VV		Součet		81,040		
384	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	100,000	42,35	4 235,00
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>				
385	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	155,736	20,93	3 259,55
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		136,176+19,56		155,736		
	VV		Součet		155,736		
386	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	2,200	109,90	241,78
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,55*4		2,200		
	VV		Součet		2,200		
387	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,484	338,10	163,64
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
388	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,019	542,50	1 637,81
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				154 535,59
389	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	191,190	4,01	766,67
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení				
390	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	191,190	167,30	31 986,09
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.</i>				
391	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	85,000	54,74	4 652,90
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
392	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	85,000	102,90	8 746,50
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
393	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	85,000	98,70	8 389,50
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
394	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	85,000	101,50	8 627,50
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
395	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	154,010	11,55	1 778,82
PP			Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
396	K	783932163	Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%	m2	154,010	77,00	11 858,77
PP			Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%				
397	K	783943151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový	m2	154,010	174,30	26 843,94
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový				
398	K	783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	154,010	330,40	50 884,90
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				112 290,94
399	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 615,832	18,90	30 539,22
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			"1"				
VV			2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
VV			2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
VV			2,0*3,05*2		12,200		
VV			2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
VV			2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
VV			(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
VV			1,25*3,05		3,813		
VV			2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
VV			(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
VV			(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
VV			(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
VV			3*0,4*0,2*4		0,960		
VV			(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
VV			(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
VV			(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
VV			Mezisoučet		587,658		
VV			"2"				
VV			2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
VV			2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
VV			2,0*3,05*2		12,200		
VV			2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
VV			2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
VV			(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
VV			2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
VV			(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
VV			(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
VV			(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
VV			3*0,4*0,2*4		0,960		
VV			(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
VV			(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
VV			(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
VV			Mezisoučet		583,845		
VV			"3"				
VV			(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
VV			(2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
VV			(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
VV			(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
VV			2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
VV			Mezisoučet		114,977		
VV			"strop"				
VV			161,24+27,62		188,860		
VV			"nové zdivo"				
VV			140,492		140,492		
VV			Součet		1 615,832		
400	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	169,100	20,09	3 397,22
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			3,0*4,4*3		39,600		
VV			2*(3,0+4,4)*8,75		129,500		
VV			Součet		169,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
401	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 085,152	34,58	72 104,56
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		1615,832		1 615,832		
	VV		"sdk"				
	VV		34,16*2		68,320		
	VV		50,02		50,020		
	VV		321,18		321,180		
	VV		29,8		29,800		
	VV		Součet		2 085,152		
402	K	784221107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	169,100	36,96	6 249,94
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				46 100,00
403	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	100,000	401,00	40 100,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 000,00
404	K	HZS-1	Záchytný systém - revize a předání so užívání	hod	10,000	600,00	6 000,00
	PP		Záchytný systém - revize a předání so užívání				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis:
65 - 01.4.1 - ÚT - č.p. 65

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			589 537,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	589 537,80	21,00%	123 802,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			713 340,74
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 65 - 01.4.1 - ÚT - č.p. 65

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	589 537,80
991 - Hodinové zúčtovací sazby	21 168,00
713 - Izolace tepelné	20 738,67
731 - Kotelny	148 550,68
732 - Strojovny	49 517,29
733 - Rozvod potrubí	121 469,97
734 - Armatury	99 387,41
735 - Otopná tělesa	120 085,96
767 - Konstrukce zámečnické	8 619,82

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 65 - 01.4.1 - ÚT - č.p. 65

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 589 537,80

D 991 Hodinové zúčtovací sazby 21 168,00

1	K	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, MTZ propojení a oživení MaR kotelny	hod	8,000	315,00	2 520,00
PP			Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, MTZ propojení a oživení MaR kotelny				
2	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení a regulace top.systému	hod	16,000	189,00	3 024,00
PP			Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení a regulace top.systému				
3	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,000	189,00	13 608,00
PP			Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška				
4	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínů	hod	8,000	252,00	2 016,00
PP			Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínů				

D 713 Izolace tepelné 20 738,67

5	K	713-01	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 10x15	m	149,000	15,12	2 252,88
PP			Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 10x15				
6	K	713-02	Termoizol. trubice z pěnového polyet. s Al folií 20x15	m	59,000	60,48	3 568,32
PP			Termoizol. trubice z pěnového polyet. s Al folií 20x15				
7	K	713-03	dtto 18x20	m	45,000	64,26	2 891,70
PP			dtto 18x20				
8	K	713-04	dtto 22x20	m	17,000	66,15	1 124,55
PP			dtto 22x20				
9	K	713-05	dtto 28x20	m	40,000	79,38	3 175,20
PP			dtto 28x20				
10	K	713-06	dtto 35x20	m	8,000	81,27	650,16
PP			dtto 35x20				
11	K	713-07	dtto 42x20	m	11,000	89,46	984,06
PP			dtto 42x20				
12	K	713-08	dtto 54x20	m	4,000	121,59	486,36
PP			dtto 54x20				
13	K	713-09	montáž izolace potrubí, vč. lepící pásky	m	333,000	15,75	5 244,75
PP			montáž izolace potrubí, vč. lepící pásky				
14	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	291,114	1,24	360,69
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m				

D 731 Kotelny 148 550,68

15	K	731249124R00	Montáž kotle závěsného plynového do 29 kW	soubor	2,000	3 150,00	6 300,00
PP			Montáž kotle závěsného plynového do 29 kW				
16	K	731-01	kotel závěsný plynový kondenzační 25kW GB162-25	ks	2,000	34 083,00	68 166,00
PP			kotel závěsný plynový kondenzační 25kW GB162-25				
17	K	731-02	zkracovací potrubí G-KS	soubor	2,000	1 467,90	2 935,80
PP			zkracovací potrubí G-KS				
18	K	731-03	ekvitermní regulační modulátor RC300 s venkovním čidlem	ks	1,000	4 536,00	4 536,00
PP			ekvitermní regulační modulátor RC300 s venkovním čidlem				
19	K	731-04	kaskádový modul MC400	ks	1,000	7 119,00	7 119,00
PP			kaskádový modul MC400				
20	K	731-05	webový modul KM300	ks	1,000	4 284,00	4 284,00
PP			webový modul KM300				
21	K	731-06	modul směšovače topného okruhu MM100	ks	2,000	3 276,00	6 552,00
PP			modul směšovače topného okruhu MM100				
22	K	731-07	čidlo teploty	ks	3,000	837,90	2 513,70
PP			čidlo teploty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	731-08	základní sada DO-S prům.80/125 koncentrické vedení spalin	soubor	2,000	3 288,60	6 577,20
	PP		základní sada DO-S prům.80/125 koncentrické vedení spalin				
24	K	731-09	komínová hlavice	ks	2,000	1 052,10	2 104,20
	PP		kominová hlavice				
25	K	731-10	koncentrická trubka 80/125	m	26,000	749,70	19 492,20
	PP		koncentrická trubka 80/125				
26	K	731-11	rozpěrný držák DN125, sada 4ks	ks	2,000	655,20	1 310,40
	PP		rozpěrný držák DN125, sada 4ks				
27	K	731-12	Montáž komínů	ks	2,000	3 150,00	6 300,00
	PP		Montáž komínů				
28	K	731-13	kabeláž MaR	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00
	PP		kabeláž MaR				
29	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	2 064,150	1,97	4 060,18
	PP		Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m				

D	732	Strojovny				49 517,29	
30	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	6,000	157,50	945,00
	PP		Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku				
31	K	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojatých do 200 l	soubor	1,000	1 341,90	1 341,90
	PP		Montáž ohříváků vody stojatých do 200 l				
32	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	2,000	945,00	1 890,00
	PP		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25				
33	K	732-01	zásobník TUV 300 l, SU300W	ks	1,000	21 609,00	21 609,00
	PP		zásobník TUV 300 l, SU300W				
34	K	732-02	čerpadlo oběhové elektronické Alpha2 25-40	ks	1,000	6 764,80	6 764,80
	PP		čerpadlo oběhové elektronické Alpha2 25-40				
35	K	732-03	čerpadlo oběhové UPS 25-60	ks	1,000	8 026,20	8 026,20
	PP		čerpadlo oběhové UPS 25-60				
36	K	732-04	D+M expanzní nádoba 50l	ks	1,000	2 847,60	2 847,60
	PP		D+M expanzní nádoba 50l				
37	K	732-05	D+M termohydraulický rozdělovač WHY120/80 vč. izolace	ks	1,000	5 103,00	5 103,00
	PP		D+M termohydraulický rozdělovač WHY120/80 vč. izolace				
38	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	930,252	1,06	989,79
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m				

D	733	Rozvod potrubí				121 469,97	
39	K	733139103R00	Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 1	kus	2,000	157,50	315,00
	PP		Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 1				
40	K	733161104R00	Potrubí uhlíková ocel 15 x 1,2 mm	m	252,000	204,75	51 597,00
	PP		Potrubí uhlíková ocel 15 x 1,2 mm				
41	K	733161106R00	Potrubí uhlíková ocel 18 x 1,2 mm	m	45,000	217,98	9 809,10
	PP		Potrubí uhlíková ocel 18 x 1,2 mm				
42	K	733161107R00	Potrubí uhlíková ocel 22 x 1,5 mm	m	17,000	247,59	4 209,03
	PP		Potrubí uhlíková ocel 22 x 1,5 mm				
43	K	733161108R00	Potrubí uhlíková ocel 28 x 1,5 mm	m	40,000	293,58	11 743,20
	PP		Potrubí uhlíková ocel 28 x 1,5 mm				
44	K	733161109R00	Potrubí uhlíková ocel 35 x 1,5 mm	m	8,000	410,76	3 286,08
	PP		Potrubí uhlíková ocel 35 x 1,5 mm				
45	K	733161110R00	Potrubí uhlíková ocel 42 x 1,5 mm	m	11,000	540,54	5 945,94
	PP		Potrubí uhlíková ocel 42 x 1,5 mm				
46	K	733161111R00	Potrubí uhlíková ocel 54 x 2 mm	m	4,000	667,80	2 671,20
	PP		Potrubí uhlíková ocel 54 x 2 mm				
47	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	377,000	6,30	2 375,10
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 50				
48	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	76,000	182,70	13 885,20
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 20				
49	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	8,000	222,39	1 779,12
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 32				
50	K	733-01	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 5 cm vč. odvozu na skládku	m	73,000	94,50	6 898,50
	PP		Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 5 cm vč. odvozu na skládku				
51	K	55127542.A	Kompenzátor 25 mm AGP 010 s vněj. záv. koncovkami	kus	2,000	1 600,20	3 200,40
	PP		Kompenzátor 25 mm AGP 010 s vněj. záv. koncovkami				
52	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 681,641	2,23	3 755,10
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m				

D	734	Armatury				99 387,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	734209101R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4	kus	32,000	22,68	725,76
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4				
54	K	734209102RM1	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího 3/8"	kus	44,000	201,60	8 870,40
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího 3/8"				
55	K	734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzduš.autom.	kus	4,000	201,60	806,40
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzduš.autom.				
56	K	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	16,000	67,41	1 078,56
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8				
57	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	27,000	68,04	1 837,08
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2				
58	K	734209113RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	26,000	176,40	4 586,40
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu				
59	K	734209113RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně klapky zpětné	kus	1,000	170,10	170,10
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně klapky zpětné				
60	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,000	85,05	170,10
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4				
61	K	734209114RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	2,000	264,60	529,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu				
62	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	3,000	94,50	283,50
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1				
63	K	734209115RM1	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu s vypouštěním	kus	1,000	412,02	412,02
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu s vypouštěním				
64	K	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	8,000	355,32	2 842,56
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu				
65	K	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru	kus	3,000	302,40	907,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru				
66	K	734209115RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné	kus	3,000	296,10	888,30
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné				
67	K	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	3,000	113,40	340,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4				
68	K	734209116RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	617,40	2 469,60
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu				
69	K	734209116RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru	kus	1,000	516,60	516,60
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru				
70	K	734209116RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné	kus	1,000	497,70	497,70
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné				
71	K	734209117RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	702,45	2 809,80
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu				
72	K	734211112R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4	kus	32,000	40,95	1 310,40
	PP		Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4				
73	K	734251115R00	Ventily pojistné pružinové G 1	kus	1,000	787,50	787,50
	PP		Ventily pojistné pružinové G 1				
74	K	734261312RT3	Šroubení V 4301 rohové, G 3/8 s vypouštěním	kus	8,000	94,50	756,00
	PP		Šroubení V 4301 rohové, G 3/8 s vypouštěním				
75	K	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa	kus	2,000	831,60	1 663,20
	PP		Tlakoměr deformační 0-10 MPa				
76	K	734-01	Vekolux DN15 rohový	ks	24,000	409,50	9 828,00
	PP		Vekolux DN15 rohový				
77	K	734-02	V-exakt DN10 úhlový	ks	8,000	346,50	2 772,00
	PP		V-exakt DN10 úhlový				
78	K	734-03	termostatická hlavice K proti odcizení	ks	32,000	476,28	15 240,96
	PP		termostatická hlavice K proti odcizení				
79	K	734-04	kulový kohout DN15+manometr	ks	1,000	315,00	315,00
	PP		kulový kohout DN15+manometr				
80	K	734-05	elektromagnetický ventil DN15	ks	2,000	1 612,80	3 225,60
	PP		elektromagnetický ventil DN15				
81	K	734-06	thermomanometr	ks	4,000	315,00	1 260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		thermomanometr				
82	K	734-07	podružný vodoměr impulsní DN15	ks	1,000	913,50	913,50
	PP		podružný vodoměr impulsní DN15				
83	K	734-08	vyvažovací ventil Stada DN20 s vypouštěním	ks	2,000	3 223,08	6 446,16
	PP		vyvažovací ventil Stada DN20 s vypouštěním				
84	K	734-09	vyvažovací ventil Stada DN25 s vypouštěním	ks	2,000	3 793,86	7 587,72
	PP		vyvažovací ventil Stada DN25 s vypouštěním				
85	K	734-10	vyvažovací ventil Stada DN32 s vypouštěním	ks	1,000	5 471,55	5 471,55
	PP		vyvažovací ventil Stada DN32 s vypouštěním				
86	K	734-11	regulátor dif.tlaku Stap DN32	ks	1,000	6 050,52	6 050,52
	PP		regulátor dif.tlaku Stap DN32				
87	K	734-12	D+MTřicestný ventil s pohonem kvs=6,3	ks	1,000	4 750,20	4 750,20
	PP		D+MTřicestný ventil s pohonem kvs=6,3				
88	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1 415,997	0,19	267,62
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m				
D 735 Otopná tělesa							120 085,96
89	K	735000912R00	vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	32,000	105,21	3 366,72
	PP		vyregulování ventilů s termost.ovládáním				
90	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	8,000	41,58	332,64
	PP		Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých				
91	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	24,000	55,44	1 330,56
	PP		Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých				
92	K	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	32,000	315,00	10 080,00
	PP		Montáž panelových těles do délky 1600 mm				
93	K	735-01	21VKU-5040-C	ks	4,000	2 678,76	10 715,04
	PP		21VKU-5040-C				
94	K	735-02	21VKU-5070-C	ks	4,000	3 154,41	12 617,64
	PP		21VKU-5070-C				
95	K	735-03	21VKU-5080-C	ks	4,000	3 311,91	13 247,64
	PP		21VKU-5080-C				
96	K	735-04	21VKU-5090-C	ks	4,000	3 470,04	13 880,16
	PP		21VKU-5090-C				
97	K	735-05	21VKU-5120-C	ks	4,000	3 936,87	15 747,48
	PP		21VKU-5120-C				
98	K	735-06	22VKU-5090-C	ks	4,000	4 033,89	16 135,56
	PP		22VKU-5090-C				
99	K	735-07	KLM 700.450	ks	4,000	1 564,29	6 257,16
	PP		KLM 700.450				
100	K	735-08	KLM 1820.450	ks	4,000	2 863,35	11 453,40
	PP		KLM 1820.450				
101	K	735-09	uchycení top.těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=500	sada	24,000	94,50	2 268,00
	PP		uchycení top.těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=500				
102	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 677,600	1,58	2 653,96
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m				
D 767 Konstrukce zámečnické							8 619,82
103	K	767	dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí	kg	90,000	94,50	8 505,00
	PP		dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí				
104	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	121,500	0,95	114,82
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis:
65 - D.1.4.2 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

Zadavatel:
SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

Projektant:
Atelier Idea spol.s.r.o.,Stemá 12, Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			438 313,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	438 313,23	21,00%	92 045,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	530 359,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: **65 - D.1.4.2 - Zdravotechnické instalace**

Místo: Ostrava
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant: Atelier Idea
spol.s.r.o.,Stemá 12,
Ostrava
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	438 313,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 388,70
PSV - Práce a dodávky PSV	427 746,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	67 482,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	181 992,30
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	19 152,42
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	137 127,58
732 - Ústřední vytápění - strojovny	21 991,85
M - Práce a dodávky M	178,02
23-M - Montáže potrubí	178,02

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 65 - D.1.4.2 - Zdravotechnické instalace

Misto: Ostrava Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava Projektant: Atelier Idea spol.s.r.o., Stená 12, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 438 313,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 388,70

88	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	40,000	77,49	3 099,60

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

89	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	65,000	112,14	7 289,10

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 427 746,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 67 482,36

1	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,000	364,14	7 282,80

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	7,000	399,42	2 795,94

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

3	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	2,000	394,38	788,76

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

4	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	40,000	496,44	19 857,60

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

5	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	8,000	332,01	2 656,08

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

6	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	30,000	367,29	11 018,70

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

7	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	4,000	543,06	2 172,24

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.				
	PSC						
8	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	61,11	488,88
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.				
9	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,000	69,30	1 108,80
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.				
10	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	94,50	756,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.				
11	K	721212123.PLB	Odtokový sprchový žlab SZP Premium délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	7 938,00	7 938,00
	PP		Odtokový sprchový žlab SZP Premium délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou				
12	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	8,000	459,27	3 674,16
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40				
13	K	721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	498,33	1 993,32
	PP		Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110				
14	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	648,90	2 595,60
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110				
15	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	111,000	19,40	2 153,40
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
16	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,358	564,48	202,08
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				181 992,30
17	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	152,000	280,35	42 613,20
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
18	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	16,000	316,89	5 070,24
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
19	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	28,000	308,70	8 643,60
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
20	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	61,000	346,50	21 136,50
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
21	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	16,000	412,02	6 592,32
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
22	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	21,000	476,91	10 015,11
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
27	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	48,000	45,93	2 204,64
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
28	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000	51,35	821,60
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
29	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	56,95	455,60
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
30	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,000	59,79	119,58
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
31	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	42,000	69,93	2 937,06
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
32	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	26,000	105,21	2 735,46
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	56,000	122,85	6 879,60
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
23	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	28,000	33,58	940,24
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
24	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	61,000	35,72	2 178,92
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
25	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	16,000	40,32	645,12
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
26	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	21,000	64,26	1 349,46
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
34	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	64,000	166,95	10 684,80
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.				
35	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štitky na zeď	soubor	2,000	233,10	466,20
	PP		Armatury přírubové šoupátka orientační štitky na zeď				
36	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	24,000	141,75	3 402,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
37	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	8,000	282,24	2 257,92
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
38	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4	kus	1,000	253,89	253,89
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
44	K	722231075	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4	kus	8,000	465,57	3 724,56
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4				
45	K	722231144	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4	kus	1,000	938,70	938,70
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4				
39	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	16,000	192,78	3 084,48
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2				
40	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	1,000	279,09	279,09
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4				
41	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	3,000	543,69	1 631,07
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	4,000	283,50	1 134,00
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2				
43	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	8,000	365,40	2 923,20
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4				
49	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	1 669,50	1 669,50
PP			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.				
50	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	294,000	40,26	11 836,44
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.				
51	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	294,000	35,41	10 410,54
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.				
47	K	8	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	8,000	724,50	5 796,00
PP			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.				
48	K	722263205	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	8,000	724,50	5 796,00
PP			Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.				
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,721	507,15	365,66
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				19 152,42
53	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	2,000	391,86	783,72
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25				
54	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	16,000	461,79	7 388,64
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32				
55	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9	m	2,000	374,85	749,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9				
56	K	723160204	Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 455,30	1 455,30
PP			Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu.				
57	K	723160334	Připojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	1,000	362,25	362,25
PP			Připojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu.				
58	K	723190204	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25	soubor	2,000	1 600,20	3 200,40
PP			Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojký délky do 1,5 m. Přípojký délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtakových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojký ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojký k zařízení předmětů částí A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
59	K	723190253	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25	kus	2,000	186,48	372,96
PP			Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojký délky do 1,5 m. Přípojký délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtakových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojký ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojký k zařízení předmětů částí A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
60	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	2,000	521,64	1 043,28
PP			Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.				
61	K	723231165	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	2,000	661,50	1 323,00
PP			Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.				
62	K	723234311	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod	soubor	1,000	2 425,50	2 425,50
PP			Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.				
63	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,094	507,15	47,67
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				
66	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	8,000	4 025,70	32 205,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.				
67	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	8,000	2 570,40	20 563,20
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčku) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj				
68	K	725224138	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm	soubor	4,000	4 397,40	17 589,60
	PP		Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9102 až -9105 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -9102 až -9105 není započteno dodání vany.				
69	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	40,000	181,44	7 257,60
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2				
70	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	8,000	485,73	3 885,84
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4				
78	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	8,000	856,80	6 854,40
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.				
72	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	8,000	1 134,00	9 072,00
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.				
73	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	4,000	1 241,10	4 964,40
	PP		Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem				
80	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	4,000	1 726,20	6 904,80
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.				
74	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40	kus	8,000	211,68	1 693,44
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..				
81	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dřez DN 40/50	kus	8,000	244,44	1 955,52
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dřez DN 40/50				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..				
82	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	4,000	388,71	1 554,84
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..				
75	K	725865501	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50	kus	16,000	1 335,60	21 369,60
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..				
76	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	2,000	120,33	240,66
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..				
77	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	2,000	327,60	655,20
PP			Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav				
83	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,612	589,68	360,88
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D			732	Ústřední vytápění - strojovny			21 991,85
46	K	732331712	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	1,000	2 047,50	2 047,50
PP			Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 12 l				
84	M	42611280	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C	kus	1,000	2 570,40	2 570,40
PP			čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C				
85	M	42610390	čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V	kus	1,000	16 380,00	16 380,00
PP			čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V				
87	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	1,000	945,00	945,00
PP			Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25				
90	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	1 398,60	48,95
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D			M	Práce a dodávky M			178,02
D			23-M	Montáže potrubí			178,02
65	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	18,000	9,89	178,02
PP			Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen - 0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis:
65 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			115 719,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 719,57	21,00%	24 301,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	140 020,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: **65 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	115 719,57
991 - Hodinové zúčtovací sazby	16 720,00
724 - Vzduchotechnika	98 999,57

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 001 - 65 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 65 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 719,57

D	991	Hodinové zúčtovací sazby				16 720,00	
1	K	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci zaměření hlukových parametrů	hod	16,000	380,00	6 080,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci zaměření hlukových parametrů							
2	K	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkoušení	hod	8,000	380,00	3 040,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkoušení							
3	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci doměření kusů potrubí	hod	4,000	380,00	1 520,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci doměření kusů potrubí							
4	K	904 R03	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, koordinační činnost s ostatními profesemi a stavbou	hod	16,000	380,00	6 080,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, koordinační činnost s ostatními profesemi a stavbou							

D	724	Vzduchotechnika				98 999,57	
5	K	01	závěsný materiál 5% z dod. potrubí	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00
PP závěsný materiál 5% z dod. potrubí							
6	K	02	spojovací materiál	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50
PP spojovací materiál							
7	K	03	smršťovací samolep. páska s AL folií ASB páska 50mm x 15m	ks	5,000	398,30	1 991,50
PP smršťovací samolep. páska s AL folií ASB páska 50mm x 15m							
8	K	04	těsnící tmel	ks	10,000	478,10	4 781,00
PP těsnící tmel							
9	K	06	D+M tepelná izolace potrubí z min.plsti tl.40mm s AL folií	m2	4,500	569,10	2 560,95
PP D+M tepelná izolace potrubí z min.plsti tl.40mm s AL folií							
10	K	07	D+M požárně odolná manžeta (ucpávka) EI 30	ks	16,000	1 750,00	28 000,00
PP D+M požárně odolná manžeta (ucpávka) EI 30							
11	K	08	D+M ohebná hliníková hadice hlukové izol. d100	m	5,000	119,00	595,00
PP D+M ohebná hliníková hadice hlukové izol. d100							
12	K	1.1	D+M zpětná klapka d100	ks	8,000	196,70	1 573,60
PP D+M zpětná klapka d100							
13	K	1.2	D+M kruhové Spiro potrubí d125 do d140 40% tvarovek	m	30,000	413,00	12 390,00
PP D+M kruhové Spiro potrubí d125 do d140 40% tvarovek							
14	K	1.3	D+M kruhová stříška d125	ks	4,000	470,40	1 881,60
PP D+M kruhová stříška d125							
15	K	1.4	D+M odsávač par, např. OP610W	ks	8,000	2 718,10	21 744,80
PP D+M odsávač par, např. OP610W							
16	K	1.5	D+M žaluziová klapka plastová d100	ks	4,000	192,50	770,00
PP D+M žaluziová klapka plastová d100							
17	K	1.6	D+M malý ventilátor do zdi s doběhem a těsnou přetlakovou klapkou 90m3/hod	ks	4,000	3 881,50	15 526,00
PP D+M malý ventilátor do zdi s doběhem a těsnou přetlakovou klapkou 90m3/hod							
18	K	1.7	D+M kruhové Spiro potrubí d100 do d 100 40% tvarovek	m	5,000	341,60	1 708,00
PP D+M kruhové Spiro potrubí d100 do d 100 40% tvarovek							
19	K	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	1 379,785	1,75	2 414,62
PP Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:

002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 732 899,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	11 732 899,02	12,00%	1 407 947,88
Cena s DPH		v CZK	13 140 846,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:

002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 732 899,02
HSV - Práce a dodávky HSV	5 607 148,67
1 - Zemní práce	55 236,77
2 - Zakládání	245 240,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	216 073,41
3-SA - Sanace zdiva	829 067,00
4 - Vodorovné konstrukce	111 758,51
5 - Komunikace pozemní	7 159,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 435 377,04
8 - Trubní vedení	6 853,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	860 692,17
997 - Přesun sutě	603 617,29
998 - Přesun hmot	236 073,60
PSV - Práce a dodávky PSV	6 093 480,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 555,08
712 - Povlakové krytiny	5 614,42
713 - Izolace tepelné	77 961,37
762 - Konstrukce tesařské	1 275 615,48
763 - Konstrukce suché výstavby	446 049,88
764 - Konstrukce klempířské	837 145,54
766 - Konstrukce truhlářské	1 645 369,81
767 - Konstrukce zámečnické	624 012,02
771 - Podlahy z dlaždic	244 986,39
772 - Podlahy z kamene	32 392,50
775 - Podlahy skládané	358 480,86
776 - Podlahy povlakové	65 131,01
781 - Dokončovací práce - obklady	189 339,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	154 535,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	112 290,94
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	32 270,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 200,00

SOUPIŠ PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:

002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 732 899,02

D HSV Práce a dodávky HSV 5 607 148,67

D 1 Zemní práce 55 236,77

1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	65,250	500,00	32 625,00

PP	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. "vč.101až106+statika+popis TZ"						
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. "vč.101až106+statika+popis TZ"						
VV	15,5*2,0*1,5				46,500		
VV	2,5*1,5*1,5*2				11,250		
VV	2,5*2,0*1,5				7,500		
VV	Součet				65,250		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,375	151,00	3 831,63

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. "vč.101až107+popis TZ"						
PSC	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. "vč.101až107+popis TZ"						
VV	15,595+1,28				16,875		
VV	8,5				8,500		
VV	Součet				25,375		

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	253,750	11,25	2 854,69

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 25,375*10 "Přepočtené koeficientem množství						
PSC	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 25,375*10 "Přepočtené koeficientem množství						
VV	25,375*10 "Přepočtené koeficientem množství				253,750		
VV	Součet				253,750		

4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,213	200,00	9 642,60

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.						
PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.						
VV	25,375*1,9 "Přepočtené koeficientem množství				48,213		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		48,213		
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	25,375	44,10	1 119,04
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděných sypanin do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.</i>				
PSC							
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,875	129,50	5 163,81
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zasypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zasypu neodečítá. Pro stanovení objemu zasypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zasypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zasypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zasypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zasypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.</i>				
PSC							
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			65,25-25,375		39,875		
VV			Součet		39,875		
D 2			Zakládání				245 240,84
7	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	15,595	3 171,00	49 451,75
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.</i>				
PSC							
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			(1,5+1,63+1,2+0,05)*0,6*1,36*2		7,148		
VV			1,75*0,4*1,0*2		1,400		
VV			10,44*0,5*1,35		7,047		
VV			Součet		15,595		
8	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	59,015	294,70	17 391,72
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
PSC							
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			(1,5+1,63+1,2+0,05)*2*1,36*2		23,827		
VV			1,75*2*1,0*2		7,000		
VV			10,44*2*1,35		28,188		
VV			Součet		59,015		
9	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	59,015	57,54	3 395,72
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
10	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,339	27 160,00	63 527,24
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.</i> "vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		15,595*0,15		2,339		
	VV		Součet		2,339		
11	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	3 171,00	4 058,88
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.</i> "vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,8*0,8*0,5*4		1,280		
	VV		Součet		1,280		
12	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	6,400	336,00	2 150,40
	PP		Bednění základů patek zřízení				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i> "vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4*0,8*0,5*4		6,400		
	VV		Součet		6,400		
13	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	6,400	62,02	396,93
	PP		Bednění základů patek odstranění				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
14	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,192	39 690,00	7 620,48
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.</i> "vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		1,28*0,15		0,192		
	VV		Součet		0,192		
15	K	279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,401	3 206,00	30 139,61
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných.</i> "vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		(1,5+1,63+1,2+0,05)*0,4*1,36*2		4,765		
	VV		1,75*0,3*1,0*2		1,050		
	VV		10,44*0,3*1,145		3,586		
	VV		Součet		9,401		
16	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	54,735	415,10	22 720,50
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		(1,5+1,63+1,2+0,05)*2*1,36*2		23,827		
	VV		1,75*2*1,0*2		7,000		
	VV		10,44*2*1,145		23,908		
	VV		Součet		54,735		
17	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	54,735	111,30	6 092,01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
18	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,410	27 160,00	38 295,60
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		9,401*0,15		1,410		
	VV		Součet		1,410		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				216 073,41
19	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,826	5 579,00	38 082,25
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,85*2,05*0,45*2		1,568		
	VV		1,0*2,02*0,45		0,909		
	VV		1,03*2,02*0,45		0,936		
	VV		"2"				
	VV		0,85*2,05*0,45*2		1,568		
	VV		1,0*2,02*0,45		0,909		
	VV		1,03*2,02*0,45		0,936		
	VV		Součet		6,826		
20	K	311272331	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	64,188	1 659,00	106 487,89
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		(0,25+1,0+0,45+1,03+0,4+0,65+1,4)*6,5*2		67,340		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		Součet		64,188		
21	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,094	39 060,00	3 671,64
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"kotvení zdí"				
	VV		12*4*0,2*0,888*0,001*2		0,017		
	VV		"převázání"				
	VV		12*3*1,2*0,888*0,001*2		0,077		
	VV		Součet		0,094		
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,610	9 170,00	5 593,70
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"vč. povrchové úpravy"				
	VV		"N1"				
	VV		144,9*1,25*0,001		0,181		
	VV		"N2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		242,9*1,25*0,001		0,304		
	VV		"N3"				
	VV		99,9*1,25*0,001		0,125		
	VV		Součet		0,610		
23	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,659	24 920,00	16 422,28
	PP		ocel profilová IPN 120 jakost 11 375				
	VV		0,61*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,659		
	VV		Součet		0,659		
24	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,256	8 400,00	2 150,40
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).				
	PSC		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"vč. povrchové úpravy"				
	VV		"P2"				
	VV		256,19*0,001		0,256		
	VV		Součet		0,256		
25	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,276	24 920,00	6 877,92
	PP		ocel profilová IPN 160 jakost 11 375				
	VV		0,256*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,276		
	VV		Součet		0,276		
26	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,181	3 864,00	699,38
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,3*0,3*1,005*2		0,181		
	VV		Součet		0,181		
27	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	2,412	763,00	1 840,36
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4*0,3*1,005*2		2,412		
	VV		Součet		2,412		
28	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	2,412	137,20	330,93
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.				
29	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,027	40 180,00	1 084,86
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,181*0,15		0,027		
	VV		Součet		0,027		
30	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	5,600	987,00	5 527,20
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,7*2,0*2		2,800		
	VV		"2"				
	VV		0,7*2,0*2		2,800		
	VV		Součet		5,600		
31	K	342241162	Příčky nebo přizdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	4,808	1 015,00	4 880,12
	PP		Příčky nebo přizdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění rezného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		(2,1+1,11+0,15)*1,9		6,384		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		Součet		4,808		
32	K	342272225	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	33,344	545,30	18 182,48
	PP		Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(1,0+1,9)*3,35*2		19,430		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		"2"				
	VV		(1,0+1,9)*3,35*2		19,430		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		Součet		33,344		
33	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	40,400	105,00	4 242,00
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		2*1,9		3,800		
	VV		"1"				
	VV		3*3,05*2		18,300		
	VV		"2"				
	VV		3*3,05*2		18,300		
	VV		Součet		40,400		
	D	3-SA	Sanace zdiva				829 067,00
35	K	3-01	M+D Injektáže zdiva horizontální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	68,428	1 666,00	114 001,05
	PP		M+D Injektáže zdiva horizontální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření Obvodové zdivo z venkovní strany nad úrovní podlah, vrtý d12 rozteč 10-12 cm, 1,5 l/m2 Vnitřní zdivo nad úrovní podlah, vrtý d12 rozteč 10-12 cm, 1,5 l/m2				
	VV		Obvodové zdivo				
	VV		0,6*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+20,8)		52,560		
	VV		0,3*(2,35+2,35)		1,410		
	VV		0,45*(0,85+0,85)		0,765		
	VV		Vnitřní nosné zdivo				
	VV		0,45*(4,03+4,03+4,03+4,4+4,4+4,4)		11,381		
	VV		0,3*4,03		1,209		
	VV		0,37*2,98		1,103		
	VV		Součet		68,428		
36	K	3-02	M+D Injektáže zdiva vertikální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	14,360	1 666,00	23 923,76
	PP		M+D Injektáže zdiva vertikální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření Vnitřní zdivo kolem schodiště, vrtý d12 rozteč 10-12 cm, 1,5 l/m2				
	VV		Vertikální sanace kolem schodiště				
	VV		2*(3*2/2)		6,000		
	VV		2,2*1,9*2		8,360		
	VV		Součet		14,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	3-03	M+D Venkovní minerální izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	90,000	350,00	31 500,00
	PP		M+D Venkovní minerální izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		Minerální izolace v pásu injektáží				
	VV		0,5*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		37,500		
	VV		Minerální izolace v úrovni terénu				
	VV		0,7*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		52,500		
	VV		Součet		90,000		
38	K	3-04	M+D Venkovní izolace svislé živičné - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	153,750	483,00	74 261,25
	PP		M+D Venkovní izolace svislé živičné - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2,05*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		153,750		
39	K	3-05	M+D Podrovnání pod venkovní izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	191,250	280,00	53 550,00
	PP		M+D Podrovnání pod venkovní izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2,55*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		191,250		
40	K	3-06	M+D Třivrszvá nopová ochranná a drenážní fólie - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	217,500	110,60	24 055,50
	PP		M+D Třivrszvá nopová ochranná a drenážní fólie - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2,9*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		217,500		
41	K	3-07	M+D Lišta DS - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m	75,000	104,30	7 822,50
	PP		M+D Lišta DS - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75		75,000		
42	K	3-11pp	M+D Fixace plišňových spór stěn - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	292,198	52,50	15 340,40
	PP		M+D Fixace plišňových spór stěn - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		"pp"				
	VV		2*(4,825+4,425)*1,9*2		70,300		
	VV		2*2,0*1,9		7,600		
	VV		2*(4,9+4,425)*1,9*2		70,870		
	VV		2*(4,3+4,025)*1,9		31,635		
	VV		2*(3,95+4,025)*1,9		30,305		
	VV		2*(2,8+4,025)*1,9		25,935		
	VV		2*(3,85+4,025)*1,9		29,925		
	VV		2*(4,25+4,025)*1,9		31,445		
	VV		4*0,3*1,9		2,280		
	VV		-0,77*0,4*5		-1,540		
	VV		-1,05*0,4		-0,420		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,9*0,4*2		-0,720		
	VV		-0,95*1,9*6		-10,830		
	VV		-1,0*1,9*8		-15,200		
	VV		(0,4+0,77+0,4)*0,3*2		0,942		
	VV		(0,4+1,05+0,4)*0,3		0,555		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,3		0,506		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,3*2		1,020		
	VV		(1,9+0,95+1,9)*0,45*3		6,413		
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,6*4		11,520		
	VV		Součet		292,198		
43	K	3-12pp	M+D Adhézní nátěr + srovnání podklad vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	167,185	483,00	80 750,36
	PP		M+D Adhézní nátěr + srovnání podklad vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2*(4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		111,060		
	VV		0,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		56,125		
	VV		Součet		167,185		
44	K	3-13pp	M+D Plošné difúzní nátěry vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	167,185	210,00	35 108,85
	PP		M+D Plošné difúzní nátěry vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2*(4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		111,060		
	VV		0,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		56,125		
	VV		Součet		167,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	3-14pp	M+D Omítky sanační vnitřní WTA rychletuhnoucí - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	279,435	840,00	234 725,40
	PP		M+D Omítky sanační vnitřní WTA rychletuhnoucí - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2*(4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		111,060		
	VV		1,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		168,375		
	VV		Součet		279,435		
46	K	3-15pp	M+D Omítky standartní s přísadou vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	56,125	721,00	40 466,13
	PP		M+D Omítky standartní s přísadou vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		0,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		56,125		
47	K	3-16pp	M+D Nátery stěn sanační vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	292,198	59,50	17 385,78
	PP		M+D Nátery stěn sanační vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		"pp"				
	VV		2*(4,825+4,425)*1,9*2		70,300		
	VV		2*2,0*1,9		7,600		
	VV		2*(4,9+4,425)*1,9*2		70,870		
	VV		2*(4,3+4,025)*1,9		31,635		
	VV		2*(3,95+4,025)*1,9		30,305		
	VV		2*(2,8+4,025)*1,9		25,935		
	VV		2*(3,85+4,025)*1,9		29,925		
	VV		2*(4,25+4,025)*1,9		31,445		
	VV		4*0,3*1,9		2,280		
	VV		-0,77*0,4*5		-1,540		
	VV		-1,05*0,4		-0,420		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,9*0,4*2		-0,720		
	VV		-0,95*1,9*6		-10,830		
	VV		-1,0*1,9*8		-15,200		
	VV		(0,4+0,77+0,4)*0,3*2		0,942		
	VV		(0,4+1,05+0,4)*0,3		0,555		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,3		0,506		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,3*2		1,020		
	VV		(1,9+0,95+1,9)*0,45*3		6,413		
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,6*4		11,520		
	VV		Součet		292,198		
48	K	3-17pp	M+D Izolační fabion - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m	167,780	140,00	23 489,20
	PP		M+D Izolační fabion - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25		55,530		
	VV		4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25		112,250		
	VV		Součet		167,780		
49	K	3-18pp	M+D Izolace podlah stěrková živičná s pryž.granulátem vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	153,920	342,30	52 686,82
	PP		M+D Izolace podlah stěrková živičná s pryž.granulátem vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		21,41+6,48+9,67+6,48+9,67+18,83+17,01+15,5+8,79+17,31+19,1+3,67		153,920		
	D	4	Vodorovné konstrukce				111 758,51
50	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	56,000	193,90	10 858,40
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci.				
	PSC		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"PZD"				
	VV		56		56,000		
	VV		Součet		56,000		
51	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	56,560	361,20	20 429,47
	PP		deska stropní plná PZD 1200x300x90mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		56*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		56,560		
	VV		Součet		56,560		
52	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	121,000	167,30	20 243,30
	PP		Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*4		8,000		
	VV		2*12		24,000		
	VV		2*8		16,000		
	VV		2*4		8,000		
	VV		"2"				
	VV		2*4		8,000		
	VV		2*12		24,000		
	VV		2*8		16,000		
	VV		2*2		4,000		
	VV		Mezisoučet		108,000		
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		9+4		13,000		
	VV		Mezisoučet		13,000		
	VV		Součet		121,000		
53	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,095	8 330,00	9 121,35
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		"vč. povrchové úpravy"				
	VV		1095,0*0,001		1,095		
	VV		Součet		1,095		
54	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	1,183	24 920,00	29 480,36
	PP		ocel profilová IPN 180 jakost 11 375				
	VV		1,095*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,183		
	VV		Součet		1,183		
55	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,600	3 360,00	2 016,00
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		5,0*0,3*0,2*2		0,600		
	VV		Součet		0,600		
56	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,000	548,80	2 195,20
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		5,0*2*0,2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
57	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,000	107,80	431,20
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění				
58	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,090	39 690,00	3 572,10
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,6*0,15		0,090		
	VV		Součet		0,090		
59	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,485	3 857,00	1 870,65
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4,85*0,1		0,485		
	VV		Součet		0,485		
60	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,077	27 160,00	2 091,32
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4,85*7,9*0,001*2		0,077		
	VV		Součet		0,077		
61	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých zřízení	m2	1,750	707,00	1 237,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		1,75*0,5*2		1,750		
	VV		Součet		1,750		
62	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,750	121,80	213,15
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění				
63	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 20/25	m	14,000	257,60	3 606,40
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 20/25				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		2,0*7		14,000		
	VV		Součet		14,000		
64	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	8,400	438,20	3 680,88
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		2,0*0,6*7		8,400		
	VV		Součet		8,400		
65	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	8,400	84,70	711,48
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.</i>				
	D	5	Komunikace pozemní				7 159,04
66	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,600	190,40	7 159,04
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+0,5+10,25+2,35+0,5+2,0)*0,5		37,600		
	VV		Součet		37,600		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 435 377,04
67	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	161,240	87,50	14 108,50
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		21,41+6,48+9,67+6,48+9,67+18,83+17,01+15,5+8,79+17,31+19,1		150,250		
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		3,52		3,520		
	VV		"2"				
	VV		3,71		3,710		
	VV		Součet		161,240		
68	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	27,620	92,40	2 552,09
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		7,96		7,960		
	VV		"2"				
	VV		5,9		5,900		
	VV		Mezisoučet		17,620		
	VV		10,0		10,000		
	VV		Součet		27,620		
69	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	10,990	227,50	2 500,23
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		3,52		3,520		
	VV		"2"				
	VV		3,71		3,710		
	VV		Součet		10,990		
70	K	611321143	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	150,250	238,50	35 834,63
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		21,41+6,48+9,67+6,48+9,67+18,83+17,01+15,5+8,79+17,31+19,1		150,250		
	VV		Součet		150,250		
71	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	27,620	233,50	6 449,27
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		7,96		7,960		
	VV		"2"				
	VV		5,9		5,900		
	VV		10,0		10,000		
	VV		Součet		27,620		
72	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	322,480	68,18	21 986,69
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		10,99*2		21,980		
	VV		150,25*2		300,500		
	VV		Součet		322,480		
73	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	55,240	70,00	3 866,80
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>							
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"		55,240		
	VV		27,62*2		55,240		
	VV		Součet				
74	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 186,815	53,50	63 494,60
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		1,25*3,05		3,813		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,0*2		-3,800		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		537,200		
	VV		"2"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,05*2		-3,895		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		536,838		
	VV		"3"				
	VV		(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
	VV		2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
	VV		Mezisoučet		112,777		
	VV		Součet		1 186,815		
75	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	140,492	58,00	8 148,54
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"nové zdivo"				
	VV		64,188		64,188		
	VV		4,808*2		9,616		
	VV		33,344*2		66,688		
	VV		Součet		140,492		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	140,492	210,00	29 503,32
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"nové zdivo"				
	VV		64,188		64,188		
	VV		4,808*2		9,616		
	VV		33,344*2		66,688		
	VV		Součet		140,492		
77	K	61215	M+D Rohové profily vhodné pro vnitřní omítky	m	251,685	59,50	14 975,26
	PP		M+D Rohové profily vhodné pro vnitřní omítky				
78	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	140,492	136,50	19 177,16
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		1,25*3,05		3,813		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,0*2		-3,800		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		537,200		
	VV		"2"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,05*2		-3,895		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		536,838		
	VV		"3"				
	VV		(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
	VV		2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
	VV		Mezisoučet		112,777		
	VV		Součet		1 186,815		
80	K	612321191	Oμίτka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	2 967,038	64,47	191 284,94
	PP		Oμίτka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		1186,815*2		2 373,630		
	VV		1186,815/2		593,408		
	VV		Součet		2 967,038		
81	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	43,400	25,83	1 121,02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,4*0,4*8		1,280		
	VV		0,6*1,95*4		4,680		
	VV		1,05*1,95*8		16,380		
	VV		1,35*1,95*8		21,060		
	VV		Součet		43,400		
82	K	621131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů	m2	24,820	78,40	1 945,89
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"podhled"				
	VV		12,41*2		24,820		
	VV		Součet		24,820		
83	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	21,716	798,00	17 329,37
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		12,41		12,410		
	VV		10,34*(0,6+0,3)		9,306		
	VV		Součet		21,716		
84	M	63151519	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm	m2	22,150	214,90	4 760,04
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		21,716*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		22,150		
	VV		Součet		22,150		
85	K	621532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	31,024	430,50	13 355,83
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"podhled"				
	VV		12,41*2		24,820		
	VV		10,34*0,3*2		6,204		
	VV		Součet		31,024		
86	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	1 362,236	70,70	96 310,09
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Mezisoučet		681,118		
	VV		681,118		681,118		
	VV		Součet		1 362,236		
87	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	681,118	296,10	201 679,04
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Součet		681,118		
88	K	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	340,559	81,90	27 891,78
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		681,118/2		340,559		
	VV		Součet		340,559		
89	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	130,330	637,00	83 020,21
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"xps"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*0,4		29,560		
	VV		19,0*1,445		27,455		
	VV		Mezisoučet		57,015		
	VV		"epsg"				
	VV		10,34*9,0		93,060		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		Mezisoučet		73,315		
	VV		Součet		130,330		
90	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 100mm	m2	74,781	196,70	14 709,42
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 100mm				
	VV		73,315*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		74,781		
	VV		Součet		74,781		
91	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	58,155	297,50	17 301,11
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm				
	VV		57,015*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		58,155		
	VV		Součet		58,155		
92	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	553,146	677,60	374 811,73
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,0		665,100		
		VV	10,25*2,25/2*2		23,063		
		VV	-0,8*1,97*4		-6,304		
		VV	-1,25*2,75*2		-6,875		
		VV	-0,4*0,4*8		-1,280		
		VV	-0,6*1,95*4		-4,680		
		VV	-1,05*1,95*8		-16,380		
		VV	-1,35*1,95*8		-21,060		
		VV	-0,9*0,4*3		-1,080		
		VV	-0,75*0,4*5		-1,500		
		VV	-0,685*0,5		-0,343		
		VV	-0,55*1,0*4		-2,200		
		VV	"epsg"				
		VV	-73,315		-73,315		
		VV	Součet		553,146		
93	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m2	564,209	204,40	115 324,32
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm				
	VV		553,146*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		564,209		
	VV		Součet		564,209		
94	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	94,580	113,40	10 725,37
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)		73,900		
	VV		10,34*2		20,680		
	VV		Součet		94,580		
95	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	21,714	66,36	1 440,94
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm				
	VV		20,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,714		
	VV		Součet		21,714		
96	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	77,595	88,20	6 843,88
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm				
	VV		73,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		77,595		
	VV		Součet		77,595		
97	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	855,340	52,01	44 486,23
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.				
98	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	132,300	79,10	10 464,93
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		ost				
	VV		126*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		132,300		
	VV		Součet		132,300		
99	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	484,680	11,27	5 462,34
	PP		profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		roh				
	VV		461,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		484,680		
	VV		Součet		484,680		
100	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	206,714	31,22	6 453,61
	PP		profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		zač				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		196,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		206,714		
	VV		Součet		206,714		
101	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	42,719	32,20	1 375,55
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS				
	VV		nad				
	VV		40,685*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,719		
	VV		Součet		42,719		
102	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	31,694	40,46	1 282,34
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS				
	VV		par				
	VV		30,185*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,694		
	VV		Součet		31,694		
103	K	622335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	681,118	151,20	102 985,04
	PP		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Součet		681,118		
104	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	22,170	640,50	14 199,89
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*0,3		22,170		
	VV		Součet		22,170		
105	K	622532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	713,307	428,40	305 580,72
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+0,15+10,25+0,15+2,35+0,15+2,35)*9,0		673,200		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,55*4		11,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,55*2		7,425		
	VV		3*0,4*0,35*8		3,360		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,35*4		6,300		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,35*8		13,860		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,35*8		14,700		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,35*3		1,785		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,35*4		2,170		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,35		0,590		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,35*4		3,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		699,321		
	VV		"rozšíření"				
	VV		699,321*0,02		13,986		
	VV		Součet		713,307		
106	K	62253202-I	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, - imitace cihlového zdiva (speciální omítkové šablony) - viz celý popis	m2	73,515	1 050,00	77 190,75
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, - imitace cihlového zdiva (speciální omítkové šablony) - viz celý popis				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		7,5*0,4*4		12,000		
	VV		(0,6+0,6)*7,9*4		37,920		
	VV		5,0*0,3*4		6,000		
	VV		1,5*0,3*16		7,200		
	VV		1,55*0,15*8		1,860		
	VV		4,8*0,15*4		2,880		
	VV		10,5*0,15*2		3,150		
	VV		2,35*0,15*2		0,705		
	VV		6,0*0,15*2		1,800		
	VV		Součet		73,515		
107	K	629135101	Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	60,370	44,45	2 683,45
	PP		Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm				
108	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,400	31,15	1 351,91
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zajišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,4*0,4*8		1,280		
	VV		0,6*1,95*4		4,680		
	VV		1,05*1,95*8		16,380		
	VV		1,35*1,95*8		21,060		
	VV		Součet		43,400		
109	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	705,938	57,33	40 471,43
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Mezisoučet		681,118		
	VV		"podhled"				
	VV		12,41*2		24,820		
	VV		Mezisoučet		24,820		
	VV		Součet		705,938		
110	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,680	4 046,00	6 797,28
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.201až206+statika+popis TZ"				
		VV	24,0*0,07		1,680		
		VV	Součet		1,680		
111	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,680	304,50	511,56
		PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlízení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.</i>				
112	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,250	340,20	765,45
		PP	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
		VV	"vč.201až206+statika+popis TZ"				
		VV	15,0*0,15		2,250		
		VV	Součet		2,250		
113	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,250	78,40	176,40
		PP	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
114	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,256	27 160,00	6 952,96
		PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového</i>				
		VV	"vč.201až206+statika+popis TZ"				
		VV	24,0*4,44*0,001*1,2*2		0,256		
		VV	Součet		0,256		
115	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	13,000	356,30	4 631,90
		PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.</i>				
116	K	632-po	Potažení ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu + adhézní můstek - podlahy	m2	49,640	254,80	12 648,27
		PP	Potažení ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu + adhézní můstek - podlahy				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>				
117	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	37,600	682,50	25 662,00
		PP	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"nebo kačírek"				
		VV	2*(22,0+0,5+10,25+2,35+0,5+2,0)*0,5		37,600		
		VV	Součet		37,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	77,200	252,00	19 454,40
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+0,5+0,5+10,25+2,35+0,5+0,5+2,0)		77,200		
	VV		Součet		77,200		
119	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	29,000	1 099,00	31 871,00
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z1"				
	VV		4		4,000		
	VV		"z2"				
	VV		4		4,000		
	VV		"z3"				
	VV		15		15,000		
	VV		"z4"				
	VV		4		4,000		
	VV		"z6"				
	VV		1		1,000		
	VV		"z7"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		29,000		
120	M	55331400	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 700	kus	4,000	1 533,00	6 132,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 700				
121	M	55331402	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	15,000	1 547,00	23 205,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800				
122	M	55331413	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700	kus	4,000	1 701,00	6 804,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700				
123	M	55331414	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800	kus	5,000	1 722,00	8 610,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800				
124	M	55331404	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 568,00	1 568,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 900				
125	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	6,000	2 905,00	17 430,00
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767</i> <i>Konstrukce zámečnické - montáž.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"požární odolnost EW15/DP3"				
	VV		"z5"				
	VV		2		2,000		
	VV		"požární odolnost EW30/DP3"				
	VV		"z17"				
	VV		2		2,000		
	VV		"z18"				
	VV		1		1,000		
	VV		"z19"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
126	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	1 988,00	7 952,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 065,00	2 065,00
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm				
128	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 897,00	1 897,00
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm				
D 8			Trubní vedení				6 853,00
129	K	899102112-	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků	kus	1,000	1 274,00	1 274,00
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně ráků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž ráků, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.</i>				
130	M	631z13	poklop hranatý 600x600 vč. rámu - dle požadavku viz celý popis Z13	m2	1,000	5 579,00	5 579,00
PP			poklop hranatý 600x600 vč. rámu - dle požadavku viz celý popis Z13				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				860 692,17
131	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	808,805	72,80	58 881,00
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.</i>				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			2*(22,0+1,5+10,25+1,5+2,35+1,5+2,35)*9,2		762,680		
VV			10,25*2,25*2		46,125		
VV			Součet		808,805		
132	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	48 528,300	0,95	46 101,89
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.</i>				
VV			808,805*60 "Přepočtené koeficientem množství		48 528,300		
VV			Součet		48 528,300		
133	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	808,805	44,59	36 064,61
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.</i>				
134	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	808,805	18,20	14 720,25
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	48 528,300	0,26	12 617,36
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.				
	VV		808,805*60 "Přepočtené koeficientem množství		48 528,300		
	VV		Součet		48 528,300		
136	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	808,805	12,25	9 907,86
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
137	K	944711111	Montáž zachytne stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	10,000	111,30	1 113,00
	PP		Montáž zachytne stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytanou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se zachytá stříška zřizuje.				
138	K	944711211	Montáž zachytne stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytne stříšky k ceně -1111	m	600,000	1,39	834,00
	PP		Montáž zachytne stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytne stříšky k ceně -1111				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytanou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se zachytá stříška zřizuje.				
	VV		10*60 "Přepočtené koeficientem množství		600,000		
	VV		Součet		600,000		
139	K	944711811	Demontáž zachytne stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	10,000	51,94	519,40
	PP		Demontáž zachytne stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytanou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.				
140	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	708,350	48,51	34 362,06
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.				
	VV		"vč. 101až107+popis TZ"				
	VV		708,35		708,350		
	VV		Součet		708,350		
141	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	20,000	64,19	1 283,80
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.				
142	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	958,494	85,00	81 471,99
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenu - 1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně - 1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	22,0*10,25*4		902,000		
		VV	3,15*2,35*4		29,610		
		VV	10,34*1,3*2		26,884		
		VV	Součet		958,494		
143	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000	149,80	599,20
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje				
		PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalíťi.				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"z20"				
		VV	4		4,000		
		VV	Součet		4,000		
144	M	44932114-	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE (min 21A)	kus	4,000	875,00	3 500,00
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE (min 21A)				
145	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	96,000	82,60	7 929,60
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm				
		PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.				
		VV	"vč.201až206+statika+popis TZ"				
		VV	"kotvení zdi"				
		VV	12*4*2		96,000		
		VV	Součet		96,000		
146	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,410	3 066,00	19 653,06
	PP		Bourání základů z betonu prostého				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	(1,0+14,5+1,0+1,3+1,3)*0,3*0,9		5,157		
		VV	(1,5+1,64+1,5)*0,3*0,9		1,253		
		VV	Součet		6,410		
147	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	24,094	93,10	2 243,15
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"1"				
		VV	1,45*3,05*2		8,845		
		VV	1,3*3,05*2		7,930		
		VV	-0,6*1,97*4		-4,728		
		VV	"2"				
		VV	1,45*3,05*2		8,845		
		VV	1,3*3,05*2		7,930		
		VV	-0,6*1,97*4		-4,728		
		VV	Součet		24,094		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	55,076	114,10	6 284,17
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		1,9*3,05*2		11,590		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		"2"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		1,9*3,05*2		11,590		
	VV		-0,6*1,97*4		-4,728		
	VV		Součet		55,076		
149	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	5,207	3 591,00	18 698,34
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		1,2*0,45*3,65*2		3,942		
	VV		0,77*0,45*3,65		1,265		
	VV		Součet		5,207		
150	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	10,366	2 359,00	24 453,39
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a -2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"zídka"				
	VV		(1,0+14,5+1,0+1,3+1,3)*0,3*1,0		5,730		
	VV		(1,0+14,5+1,0+1,3+1,3)*0,3*0,75		4,298		
	VV		1,5*0,3*0,75		0,338		
	VV		Součet		10,366		
151	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	2,200	144,90	318,78
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		0,55*1,0*4		2,200		
	VV		Součet		2,200		
152	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	6,825	2 863,00	19 539,98
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"deska"				
	VV		15,5*1,6*0,25		6,200		
	VV		1,0*1,25*0,25*2		0,625		
	VV		Součet		6,825		
153	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	2,460	1 113,00	2 737,98
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		1,64*1,5		2,460		
	VV		Součet		2,460		
154	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	191,190	49,21	9 408,46
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		191,19		191,190		
	VV		Součet		191,190		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,506	4 158,00	6 261,95
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,18+1,16)*0,05*2		0,334		
	VV		(1,95+1,04)*0,05*2		0,299		
	VV		"2"				
	VV		(2,18+1,16)*0,05*2		0,334		
	VV		(1,95+1,04)*0,05*2		0,299		
	VV		1,2*0,05*4		0,240		
	VV		Součet		1,506		
156	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,731	3 514,00	2 568,73
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(1,2+1,2+2,47)*0,15		0,731		
	VV		Součet		0,731		
157	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,736	538,30	3 087,69
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		191,19*0,03		5,736		
	VV		Součet		5,736		
158	K	965082923-O	Odstranění násypu pod podlahami a zpětná motáž (zásyp) - kontrola stropních trámů	m3	117,000	868,00	101 556,00
	PP		Odstranění násypu pod podlahami a zpětná motáž (zásyp) - kontrola stropních trámů				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		117,0		117,000		
	VV		Součet		117,000		
159	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	21,840	138,60	3 027,02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		"2"				
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		Součet		21,840		
160	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2	m2	1,280	348,60	446,21
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvšení křídel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,4*0,4*4		0,640		
	VV		"2"				
	VV		0,4*0,4*4		0,640		
	VV		Součet		1,280		
161	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2	m2	4,680	199,50	933,66
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvšení křídel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,6*1,95*2		2,340		
	VV		"2"				
	VV		0,6*1,95*2		2,340		
	VV		Součet		4,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	37,440	163,80	6 132,67
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,05*1,95*4		8,190		
	VV		1,35*1,95*4		10,530		
	VV		"2"				
	VV		1,05*1,95*4		8,190		
	VV		1,35*1,95*4		10,530		
	VV		Součet		37,440		
163	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	10,450	187,60	1 960,42
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,95*2,75*2		5,225		
	VV		"2"				
	VV		0,95*2,75*2		5,225		
	VV		Součet		10,450		
164	K	968062747	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	56,112	66,85	3 751,09
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,1+2,1)*(2,75+0,59)*2		28,056		
	VV		"2"				
	VV		(2,1+2,1)*(2,75+0,59)*2		28,056		
	VV		Součet		56,112		
165	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	3,023	360,50	1 089,79
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		0,77*0,4*5		1,540		
	VV		1,05*0,4		0,420		
	VV		0,685*0,5		0,343		
	VV		0,9*0,4*2		0,720		
	VV		Součet		3,023		
166	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	59,297	305,90	18 138,95
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,6*1,97*10		11,820		
	VV		0,8*1,97*10		15,760		
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		"2"				
	VV		0,6*1,97*12		14,184		
	VV		0,8*1,97*10		15,760		
	VV		Součet		59,297		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	7,272	140,00	1 018,08
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,9*2,02*2		3,636		
	VV		"2"				
	VV		0,9*2,02*2		3,636		
	VV		Součet		7,272		
168	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,424	1 043,00	2 528,23
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,0*2,02*0,3*2		1,212		
	VV		"2"				
	VV		1,0*2,02*0,3*2		1,212		
	VV		Součet		2,424		
169	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	3,636	1 176,00	4 275,94
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,0*2,02*0,45*2		1,818		
	VV		"2"				
	VV		1,0*2,02*0,45*2		1,818		
	VV		Součet		3,636		
170	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	45,000	176,40	7 938,00
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*8		16,000		
	VV		"2"				
	VV		2*8		16,000		
	VV		Mezisoučet		32,000		
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		9		9,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		13,000		
	VV		Součet		45,000		
171	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	49,400	233,10	11 515,14
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,3*4		5,200		
	VV		1,4*12		16,800		
	VV		0,9*4		3,600		
	VV		"2"				
	VV		1,3*4		5,200		
	VV		1,4*12		16,800		
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		Součet		49,400		
172	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	11,500	179,20	2 060,80
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		11,5		11,500		
	VV		Součet		11,500		
173	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	8,000	425,60	3 404,80
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		4*0,5*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
174	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	156,050	107,80	16 822,19
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		21,47+21,81+21,81+21,47+17,02+15,5+15,9+17,31+3,76		156,050		
	VV		Součet		156,050		
175	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	377,130	150,50	56 758,07
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,31+11,69+22,73+2,18+1,16)*2		80,140		
	VV		(2,08+11,48+22,73+1,95+1,04)*2		78,560		
	VV		3,51+7,97+1,2+1,2+2,47		16,350		
	VV		"2"				
	VV		(2,53+12,11+23,48+2,18+1,16)*2		82,920		
	VV		(2,27+11,9+23,48+1,95+1,04)*2		81,280		
	VV		11,63+21,45+(4*1,2)		37,880		
	VV		Součet		377,130		
176	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 474,382	84,70	124 880,16
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		2*(4,825+4,425)*1,9*2		70,300		
	VV		2*2,0*1,9		7,600		
	VV		2*(4,9+4,425)*1,9*2		70,870		
	VV		2*(4,3+4,025)*1,9		31,635		
	VV		2*(3,95+4,025)*1,9		30,305		
	VV		2*(2,8+4,025)*1,9		25,935		
	VV		2*(3,85+4,025)*1,9		29,925		
	VV		2*(4,25+4,025)*1,9		31,445		
	VV		4*0,3*1,9		2,280		
	VV		-0,77*0,4*5		-1,540		
	VV		-1,05*0,4		-0,420		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,9*0,4*2		-0,720		
	VV		-0,95*1,9*6		-10,830		
	VV		-1,0*1,9*8		-15,200		
	VV		(0,4+0,77+0,4)*0,3*2		0,942		
	VV		(0,4+1,05+0,4)*0,3		0,555		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,3		0,506		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,3*2		1,020		
	VV		(1,9+0,95+1,9)*0,45*3		6,413		
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,6*4		11,520		
	VV		Mezisoučet		292,198		
	VV		"1"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		1,25*3,05		3,813		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,75*2		-5,225		
	VV		-1,25*2,75		-3,438		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		534,837		
	VV		"2"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,75*2		-5,225		
	VV		-1,25*2,75		-3,438		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		534,570		
	VV		"3"				
	VV		(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
	VV		2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
	VV		Mezisoučet		112,777		
	VV		Součet		1 474,382		
177	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	708,350	95,00	67 293,25
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>				
	D	997	Přesun sutě				603 617,29
178	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	427,128	775,00	331 024,20
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i>				
179	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	427,128	152,00	64 923,46
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>				
180	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 542,560	9,31	79 531,23
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i> 427,128*20 "Přepočtené koeficientem množství Součet							
	PSC						
	VV				8 542,560		
	VV				8 542,560		
181	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	427,128	300,00	128 138,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>				
	D	998	Přesun hmot				236 073,60
182	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	295,092	800,00	236 073,60
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 093 480,35
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 555,08
183	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	13,000	537,60	6 988,80
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu				
184	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	28,550	609,00	17 386,95
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu				
185	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,187	959,00	179,33
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	712	Povlakové krytiny				5 614,42
186	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednvrstvé	m2	337,000	16,66	5 614,42
	PP		Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednvrstvé				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		337,0		337,000		
	VV		Součet		337,000		
	D	713	Izolace tepelné				77 961,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	382,380	38,08	14 561,03
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně				
188	M	63148105	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	390,028	152,60	59 518,27
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm				
	VV		382,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		390,028		
	VV		Součet		390,028		
189	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	5,100	39,13	199,56
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.				
190	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	5,202	378,70	1 970,00
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm				
	VV		5,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,202		
	VV		Součet		5,202		
191	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,653	1 036,00	1 712,51
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
	D	762	Konstrukce tesařské				1 275 615,48
193	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	21,596	882,00	19 047,67
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,31		0,310		
	VV		11,248		11,248		
	VV		0,66		0,660		
	VV		9,378		9,378		
	VV		Součet		21,596		
194	K	762086111	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg	kg	150,000	58,59	8 788,50
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	150,0				
		VV	Součet				
195	M	DOD-OKK	Ocelová kotvíví kce krov	kg	150,000	89,60	13 440,00
		PP	Ocelová kotvíví kce krov				
196	K	762331911	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	45,000	126,70	5 701,50
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	15*3,0				
		VV	Součet				
197	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	75,000	161,70	12 127,50
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	30*2,5				
		VV	Součet				
198	K	762331923	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	80,000	121,80	9 744,00
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	20*4,0				
		VV	Součet				
199	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	60,000	202,30	12 138,00
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	20*3,0				
		VV	Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
200	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	12,000	187,60	2 251,20
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		12,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
201	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,211	6 454,00	1 361,79
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
	VV		0,192*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,211		
	VV		Součet		0,211		
202	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	4,000	269,50	1 078,00
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
203	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,112	6 454,00	722,85
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m				
	VV		0,102*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,112		
	VV		Součet		0,112		
204	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	45,000	293,30	13 198,50
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		45,0		45,000		
	VV		Součet		45,000		
205	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	155,000	420,70	65 208,50
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		75,0+80,0		155,000		
	VV		Součet		155,000		
206	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	60,000	554,40	33 264,00
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		60,0		60,000		
	VV		Součet		60,000		
207	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	341,000	102,20	34 850,20
	PP		Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0		292,000		
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		"S3"				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		341,000		
208	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	9,378	3 381,00	31 707,02
	PP		řezivo jehličnaté středové omítané				
209	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	337,000	31,71	10 686,27
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		337,0		337,000		
	VV		Součet		337,000		
210	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	5,000	5 803,00	29 015,00
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Měrou jednotkou je jeden kus vazby. 2. Délka vazby se měří od vnější strany jedné pozednice kolmo k vnější straně protější pozednice.</i>				
211	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	10,000	3 192,00	31 920,00
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Měrou jednotkou je jeden kus vazby. 2. Délka vazby se měří od vnější strany jedné pozednice kolmo k vnější straně protější pozednice.</i>				
212	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	8,525	1 134,00	9 667,35
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klinů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0*0,025		7,300		
	VV		"S2"				
	VV		19,0*0,025		0,475		
	VV		"S3"				
	VV		30,0*0,025		0,750		
	VV		Součet		8,525		
213	K	762511163	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm	m2	16,800	714,00	11 995,20
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	K	762511282	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x12 mm	m2	518,870	614,60	318 897,50
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x12 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.</i>				
215	K	76252281 -PO	Demontáž polštářů	m2	25,320	35,00	886,20
	PP		Demontáž polštářů				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		"2"				
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		Součet		25,320		
216	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	297,580	68,67	20 434,82
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,31+11,69+22,73)*2		73,460		
	VV		(2,08+11,48+22,73)*2		72,580		
	VV		"2"				
	VV		(2,53+12,11+23,48)*2		76,240		
	VV		(2,27+11,9+23,48)*2		75,300		
	VV		Součet		297,580		
217	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	518,870	105,00	54 481,35
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.</i>				
218	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	11,248	6 405,00	72 043,44
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	VV		(a4+b1+b2)/0,5*0,1*0,1				
	VV		dp/0,5*0,04*0,12*2				
	VV		Součet		0,000		
	VV		10,225*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,248		
	VV		Součet		11,248		
219	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	518,870	27,44	14 237,79
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry.</i>				
220	K	762810047	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	390,000	487,20	190 008,00
	PP		Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		390,0		390,000		
	VV		Součet		390,000		
221	K	762821942	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m	m	170,000	193,90	32 963,00
	PP		Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		34*5,0		170,000		
	VV		Součet		170,000		
222	K	762822921-	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	36,000	288,40	10 382,40
	PP		Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		"zesílení trámů"				
	VV		"fošna vč. úpravy+svorníky+matice"				
	VV		1,5*12*2		36,000		
	VV		Součet		36,000		
223	K	762822924	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	170,000	868,00	147 560,00
	PP		Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		34*5,0		170,000		
	VV		Součet		170,000		
224	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	9,750	123,90	1 208,03
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.</i>				
	VV		390,0*0,025		9,750		
	VV		Součet		9,750		
225	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	36,279	1 505,00	54 599,90
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				446 049,88
226	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	11,200	329,70	3 692,64
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,8*2		5,600		
	VV		"2"				
	VV		2,8*2		5,600		
	VV		Součet		11,200		
227	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	34,160	52,50	1 793,40
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"1"				
		VV	2,8*3,05*2		17,080		
		VV	"2"				
		VV	2,8*3,05*2		17,080		
		VV	Součet		34,160		
228	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	11,200	89,60	1 003,52
		PP	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"1"				
		VV	2,8*2		5,600		
		VV	"2"				
		VV	2,8*2		5,600		
		VV	Součet		11,200		
229	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	56,000	499,80	27 988,80
		PP	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	2,8*5*2*2		56,000		
		VV	Součet		56,000		
230	K	763113349	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl	m2	34,160	1 470,00	50 215,20
		PP	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1"				
	VV		2,8*3,05*2		17,080		
	VV		"2"				
	VV		2,8*3,05*2		17,080		
	VV		Součet		34,160		
231	K	763121448	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB	m2	50,020	637,00	31 862,74
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		"2"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		Součet		50,020		
232	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	50,020	26,25	1 313,03
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		"2"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		Součet		50,020		
233	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	16,400	44,66	732,42
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*2		8,200		
	VV		"2"				
	VV		4,1*2		8,200		
	VV		Součet		16,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	321,080	791,00	253 974,28
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"SA1"				
	VV		"1"				
	VV		(2,55+17,98)*2		41,060		
	VV		(5,33+6,58+22,73+22,73)*2		114,740		
	VV		"2"				
	VV		20,61*2		41,220		
	VV		(5,52+7,0+23,48+23,48)*2		118,960		
	VV		Mezisoučet		315,980		
	VV		"SA3"				
	VV		2,55*2		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		
	VV		Součet		321,080		
235	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	29,800	826,00	24 614,80
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"SA2"				
	VV		"1"				
	VV		3,29+4,2+4,2+3,29		14,980		
	VV		"2"				
	VV		3,21+4,2+4,2+3,21		14,820		
	VV		Součet		29,800		
236	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	350,880	29,75	10 438,68
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		321,08+29,8		350,880		
	VV		Součet		350,880		
237	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	350,880	43,12	15 129,95
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		321,08+29,8		350,880		
	VV		Součet		350,880		
238	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	385,968	30,45	11 752,73
	PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou				
	VV		350,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		385,968		
	VV		Součet		385,968		
239	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	11,520	47,95	552,38
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace				
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(2,55+3,21)		11,520		
	VV		Součet		11,520		
240	M	63150799	pás tepelné izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 200mm	m2	11,750	226,80	2 664,90
	PP		pás tepelné izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 200mm				
	VV		11,52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		11,750		
	VV		Součet		11,750		
241	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,430	987,00	8 320,41
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.				
	PSC						
D		764	Konstrukce klempířské				837 145,54
242	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	337,000	144,90	48 831,30
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		337,0		337,000		
	VV		Součet		337,000		
243	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	23,000	58,52	1 345,96
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		23,0		23,000		
	VV		Součet		23,000		
244	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	33,712	39,83	1 342,75
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		6,331*4		25,324		
	VV		2,894*2		5,788		
	VV		1,3*2		2,600		
	VV		Součet		33,712		
245	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	66,000	55,86	3 686,76
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		3,75+12,5+3,75		20,000		
	VV		Součet		66,000		
246	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	32,185	74,90	2 410,66
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		0,685		0,685		
	VV		1,05		1,050		
	VV		0,77*5		3,850		
	VV		"1"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		0,4*4		1,600		
	VV		"2"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		0,4*4		1,600		
	VV		Součet		32,185		
247	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	66,000	72,10	4 758,60
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		3,75+12,5+3,75		20,000		
	VV		Součet		66,000		
248	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	59,060	56,28	3 323,90
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		(8,69+0,5+1,205)*4		41,580		
	VV		(7,035+0,5+1,205)*2		17,480		
	VV		Součet		59,060		
249	K	764021447	Podkladní plech z hliníkového plechu pod falcované tašky	m	100,000	203,00	20 300,00
	PP		Podkladní plech z hliníkového plechu pod falcované tašky				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.				
250	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš	m2	341,000	217,00	73 997,00
	PP		Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0		292,000		
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		"S3"				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		341,000		
251	K	764121413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	341,000	1 323,00	451 143,00
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764121413				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0		292,000		
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		"S3"				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		341,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
252	K	764221408	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenačů	m	23,000	1 358,00	31 234,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenačů <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		23,0		23,000		
	VV		Součet		23,000		
253	K	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	34,000	348,60	11 852,40
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K17"				
	VV		34,0		34,000		
	VV		Součet		34,000		
254	K	764222431	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm	m	25,100	212,80	5 341,28
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		5,18+1,05+9,64+4,05+5,18		25,100		
	VV		Součet		25,100		
255	K	764222435	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm	m	46,000	374,50	17 227,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		Součet		46,000		
256	K	764223451	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon	kus	1,000	5 012,00	5 012,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
257	K	764223456	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	46,000	1 127,00	51 842,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		Součet		46,000		
258	K	764226402	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	11,865	292,60	3 471,70
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K2"				
	VV		0,685		0,685		
	VV		"K3"				
	VV		0,77*4		3,080		
	VV		"K4"				
	VV		0,75*2		1,500		
	VV		"K7"				
	VV		0,6*4		2,400		
	VV		"K8"				
	VV		1,05*4		4,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11,865		
259	K	764226403	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	20,400	324,80	6 625,92
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K1"				
	VV		8*0,4		3,200		
	VV		"K6"				
	VV		0,55*4		2,200		
	VV		"K9"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		"K10"				
	VV		1,35*8		10,800		
	VV		Součet		20,400		
260	K	764321416	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm	m	20,000	383,60	7 672,00
	PP		Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K18"				
	VV		20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
261	K	764324412	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	6,000	1 435,00	8 610,00
	PP		Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-142. Dilatační lišta z hliníkového plechu.</i>				
262	K	764326425	Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000	1 820,00	10 920,00
	PP		Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm				
263	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	12,500	450,80	5 635,00
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K15"				
	VV		12,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
264	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	46,000	500,50	23 023,00
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K11"				
	VV		46,0		46,000		
	VV		Součet		46,000		
265	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000	560,70	3 364,20
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
266	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	18,000	770,00	13 860,00
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K16"				
	VV		9,0*2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
267	K	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	4,000	1 043,00	4 172,00
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K12"				
	VV		1,0*4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
268	K	76453-K13	M+D Ventilační hlavice DN 100mm - dle požadavku viz celý popis K14	kus	4,000	1 134,00	4 536,00
	PP		M+D Ventilační hlavice DN 100mm - dle požadavku viz celý popis K14				
269	K	76453-K14	M+D Oplechování průchodky DN 125mm - dle požadavku viz celý popis K14	kus	4,000	623,00	2 492,00
	PP		M+D Oplechování průchodky DN 125mm - dle požadavku viz celý popis K14				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
270	K	764-STP	M+D Stoupací plošina vč. kotvení a držáků (součást krytiny) - viz popis	kus	1,000	6 247,50	6 247,50
PP			M+D Stoupací plošina vč. kotvení a držáků (součást krytiny) - viz popis				
271	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,594	1 799,00	2 867,61
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
PSC							
D 766			Konstrukce truhlářské				1 645 369,81
272	K	766211500	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm	m	16,500	385,00	6 352,50
PP			Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2. 2. V cenách -1400 až -1720 není započtena dodávka montážního materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
PSC							
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			16,5			16,500	
VV			Součet			16,500	
273	M	DOD-T10	Dřevěné madlo vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T10	m	16,500	1 092,00	18 018,00
PP			Dřevěné madlo vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T10				
274	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m	kus	14,200	59,01	837,94
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m				
VV			"vč.120až124+popis TZ"				
VV			"1"				
VV			4+2			6,000	
VV			"2"				
VV			4+2			6,000	
VV			"3"				
VV			0,55*4			2,200	
VV			Součet			14,200	
275	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m	kus	16,000	71,61	1 145,76
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m				
VV			"vč.120až124+popis TZ"				
VV			"1"				
VV			8			8,000	
VV			"2"				
VV			8			8,000	
VV			Součet			16,000	
276	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	28,000	674,80	18 894,40
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stáveče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.</i>				
PSC							
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			8+4+12+4			28,000	
VV			Součet			28,000	
277	M	DOD-T1	Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T1	kus	8,000	7 563,00	60 504,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
278	M	DOD-T2	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T2	kus	4,000	7 846,00	31 384,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T2				
279	M	DOD-T3	Dřevěné dveře vnitřní 2/3 prosklené 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T3	kus	12,000	9 154,00	109 848,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 2/3 prosklené 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T3				
280	M	DOD-T5	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T5	kus	4,000	7 846,00	31 384,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T5				
281	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	735,00	735,00
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
282	M	DOD-T6	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T6	kus	1,000	7 951,00	7 951,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T6				
283	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	1 148,00	4 592,00
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm				
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			2+2		4,000		
VV			Součet		4,000		
284	M	DOD-T4	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW15/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T4	kus	2,000	21 584,00	43 168,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW15/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T4				
285	M	DOD-T9	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW30/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T9	kus	2,000	43 168,00	86 336,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW30/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T9				
286	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 323,00	2 646,00
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
287	M	DOD-T7	Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW30-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T7	kus	1,000	24 508,00	24 508,00
	PP		Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW30-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T7				
288	M	DOD-T8	Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW15-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T8	kus	1,000	24 508,00	24 508,00
	PP		Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW15-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T8				
289	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,000	209,30	418,60
	PP		Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
290	K	766-P01	M+D Plastové okno 400x600mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P1	kus	8,000	2 576,41	20 611,28
	PP		M+D Plastové okno 400x600mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P1				
291	K	766-P02	M+D Plastové okno 685x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P2	kus	1,000	2 722,91	2 722,91
	PP		M+D Plastové okno 685x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P2				
292	K	766-P03	M+D Plastové okno 770x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P3	kus	4,000	2 634,34	10 537,36
	PP		M+D Plastové okno 770x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P3				
293	K	766-P04	M+D Plastové okno 750x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P4	kus	1,000	2 694,67	2 694,67
	PP		M+D Plastové okno 750x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P4				
294	K	766-P05	M+D Plastové okno 900x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P5	kus	3,000	2 788,87	8 366,61
	PP		M+D Plastové okno 900x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P5				
295	K	766-P06	M+D Plastové okno 550x1000mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P6	kus	4,000	3 150,39	12 601,56
	PP		M+D Plastové okno 550x1000mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P6				
296	K	766-P07	M+D Plastové okno 600x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P7	kus	4,000	10 079,30	40 317,20
	PP		M+D Plastové okno 600x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P7				
297	K	766-P08	M+D Plastové okno 1050x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P8	kus	8,000	14 846,35	118 770,80
	PP		M+D Plastové okno 1050x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P8				
298	K	766-P09	M+D Plastové okno 1350x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P9	kus	8,000	15 414,13	123 313,04
	PP		M+D Plastové okno 1350x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P9				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
299	K	766-P10.12	M+D Parapetní deska š. 550mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P10 a P12	kus	4,000	430,00	1 720,00
	PP		M+D Parapetní deska š. 550mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P10 a P12				
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
300	K	766-P11.13,14	M+D Parapetní deska š. 400mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P11 a P13 a P14	kus	16,000	430,00	6 880,00
	PP		M+D Parapetní deska š. 400mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P11 a P13 a P14				
	VV		2+6+8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
301	K	766-P15	M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P15	kus	2,000	20 020,48	40 040,96
	PP		M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P15				
302	K	766-P16	M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P16	kus	2,000	20 020,48	40 040,96
	PP		M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P16				
303	K	766-PO	M+D Obložení podhledu vč. palubek, roštu, povrchové úpravy a doplňků - viz popis S2	m2	60,400	861,00	52 004,40
	PP		M+D Obložení podhledu vč. palubek, roštu, povrchové úpravy a doplňků - viz popis S2				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		23,0*0,9*2		41,400		
	VV		Součet		60,400		
304	K	766-T11	M+D Kuchyňská linka vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků (celá sestava) - dle požadavku viz celý popis T11	kus	8,000	85 000,00	680 000,00
	PP		M+D Kuchyňská linka vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků (celá sestava) - dle požadavku viz celý popis T11				
305	K	766-T12	M+D Střešní výlez 450x730mm vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis T12	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
	PP		M+D Střešní výlez 450x730mm vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis T12				
306	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,039	945,00	3 816,86
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	767	Konstrukce zámečnické				624 012,02
307	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	39,292	447,30	17 575,31
	PP		Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) oplechování a úpravu otvorů, b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z14"				
	VV		4,9*1,9*2		18,620		
	VV		"z15"				
	VV		3,465*1,9*2		13,167		
	VV		"z16"				
	VV		3,95*1,9		7,505		
	VV		Součet		39,292		
308	M	DOD-z14	Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z14	kg	225,240	138,60	31 218,26
	PP		Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z14				
	VV		112,62*2		225,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		225,240		
309	M	DOD-z15	Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z15	kg	138,240	138,60	19 160,06
	PP		Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z15				
	VV		69,12*2		138,240		
	VV		Součet		138,240		
310	M	DOD-z16	Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z16	kg	97,000	138,60	13 444,20
	PP		Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z16				
	VV		97,0		97,000		
	VV		Součet		97,000		
311	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	24,040	840,00	20 193,60
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z8"				
	VV		4,35*2		8,700		
	VV		"z9"				
	VV		2*2,5		5,000		
	VV		"z10"				
	VV		10,34		10,340		
	VV		Součet		24,040		
312	M	DOD-z08	Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z8	kg	220,660	150,50	33 209,33
	PP		Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z8				
	VV		110,33*2		220,660		
	VV		Součet		220,660		
313	M	DOD-z09	Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z9	kg	108,020	150,50	16 257,01
	PP		Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z9				
	VV		54,01*2		108,020		
	VV		Součet		108,020		
314	M	DOD-z10	Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z10	kg	259,860	150,50	39 108,93
	PP		Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z10				
315	K	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střešy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou	kus	10,000	952,00	9 520,00
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střešy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zatěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střešy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Pevňkové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střešy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.</i>				
	PSC		"vč.106+popis TZ"				
	VV		"z21"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
316	M	70921354	kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů dl 150mm	kus	10,000	3 094,00	30 940,00
	PP		kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů dl 150mm				
317	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	15,600	70,70	1 102,92
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z12"				
	VV		15,6			15,600	
	VV		Součet			15,600	
318	M	DOD-z12	Kotvení madla vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z12	kg	15,600	150,50	2 347,80
	PP		Kotvení madla vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z12				
319	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	730,125	48,02	35 060,60
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"navažení plechu na I nosník"				
	VV		"PL1"				
	VV		584,1*1,25			730,125	
	VV		Součet			730,125	
320	M	DOD-PL1	Ocelový plech navažený pro uložení PZD vč. povrchové úpravy - viz popis statika	kg	788,535	72,66	57 294,95
	PP		Ocelový plech navažený pro uložení PZD vč. povrchové úpravy - viz popis statika				
	VV		730,125*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"			788,535	
	VV		Součet			788,535	
321	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	630,650	42,70	26 928,76
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"S1,S3,S4"				
	VV		630,65			630,650	
	VV		Součet			630,650	
322	M	DOD-S	Ocelová konstrukce sloupů - S1,S3,S4 vč. povrchové úpravy - viz popis statika	kg	630,650	150,50	94 912,83
	PP		Ocelová konstrukce sloupů - S1,S3,S4 vč. povrchové úpravy - viz popis statika				
323	M	DOD-Sk3	Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 3	kus	16,000	150,50	2 408,00
	PP		Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 3				
324	M	DOD-Sk4	Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 4	kus	80,000	150,50	12 040,00
	PP		Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 4				
325	K	767-AL1	M+D Hliníkové dveře 1350x2750mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis AL1	kus	2,000	78 930,00	157 860,00
	PP		M+D Hliníkové dveře 1350x2750mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis AL1				
326	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,737	1 253,00	3 429,46
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	771		Podlahy z dlaždic				244 986,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
327	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	42,130	12,11	510,19
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
328	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	48,255	45,99	2 219,25
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
329	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	9,000	454,30	4 088,70
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
330	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	5,100	560,00	2 856,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
331	K	771151026	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	24,820	882,00	21 891,24
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
332	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	9,600	37,52	360,19
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z22"				
	VV		9,6		9,600		
	VV		Součet		9,600		
333	M	DOD-z22	Přechodová podlahová lišta vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z22	m	9,600	294,00	2 822,40
	PP		Přechodová podlahová lišta vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z22				
334	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	12,250	88,90	1 089,03
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		7*1,75		12,250		
	VV		Součet		12,250		
335	M	5905414	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel	m	13,475	357,00	4 810,58
	PP		profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel				
	VV		12,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		13,475		
336	K	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m	20,860	59,92	1 249,93
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		10,43*2		20,860		
	VV		Součet		20,860		
337	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m	22,946	945,00	21 683,97
	PP		profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm				
	VV		20,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,946		
	VV		Součet		22,946		
338	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	12,250	324,80	3 978,80
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		7*1,75		12,250		
	VV		Součet		12,250		
339	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	6,738	630,00	4 244,94
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		"stupně"				
	VV		12,25*0,3		3,675		
	VV		"podstupnice"				
	VV		12,25*0,2		2,450		
	VV		Součet		6,125		
	VV		6,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,738		
	VV		Součet		6,738		
340	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	12,250	172,20	2 109,45
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.</i>				
341	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	65,372	115,50	7 550,47
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		(1,323+2,8+1,323)*2		10,892		
	VV		2*(1,65+1,95)*4		28,800		
	VV		1,2+10,34+1,2		12,740		
	VV		1,3+10,34+1,3		12,940		
	VV		Součet		65,372		
342	M	597-KS	dlažba keramická - sokl dle druhu dlažby	m	71,909	175,00	12 584,08
	PP		dlažba keramická - sokl dle druhu dlažby				
	VV		65,372*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		71,909		
	VV		Součet		71,909		
343	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	45,300	129,50	5 866,35
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,31+2,18+1,16		5,650		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		3,51		3,510		
	VV		"2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 2,53+2,18+1,16		5,870		
			VV 1,95+1,04		2,990		
			VV 1,95+1,04		2,990		
			VV 2,18+1,16		3,340		
			VV 11,63		11,630		
			VV Součet		45,300		
344	K	771574243	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,330	522,20	6 438,73
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		3,52		3,520		
	VV		2,55+2,55+3,71		8,810		
	VV		Mezisoučet		12,330		
	VV		Součet		12,330		
345	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,563	504,00	6 835,75
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		12,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,563		
	VV		Součet		13,563		
346	K	771574246	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	34,900	552,30	19 275,27
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2,55+2,55		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		
	VV		3,29+3,29		6,580		
	VV		3,21+3,21		6,420		
	VV		Mezisoučet		13,000		
	VV		4,2+4,2		8,400		
	VV		4,2+4,2		8,400		
	VV		Mezisoučet		16,800		
	VV		Součet		34,900		
347	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	38,390	420,00	16 123,80
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2				
	VV		34,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,390		
	VV		Součet		38,390		
348	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,770	522,20	14 501,49
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		12,41		12,410		
	VV		Mezisoučet		12,410		
	VV		2,95		2,950		
	VV		Mezisoučet		2,950		
	VV		12,41		12,410		
	VV		Mezisoučet		12,410		
	VV		Součet		27,770		
349	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	30,547	630,00	19 244,61
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		27,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,547		
	VV		Součet		30,547		
350	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	42,130	67,90	2 860,63
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>				
351	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	29,920	316,40	9 466,69
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
352	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	100,000	37,31	3 731,00
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>				
353	K	771591212	Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží	m2	46,720	560,00	26 163,20
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
354	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	88,880	151,90	13 500,87
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(2,8+1,5)*4		34,400		
	VV		"pa"				
	VV		2*(1,65+1,95)*4		28,800		
	VV		1,2+10,34+1,2		12,740		
	VV		1,3+10,34+1,3		12,940		
	VV		Součet		88,880		
355	K	771591266	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy s napojením na ukončující profil	m	20,860	155,40	3 241,64
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy s napojením na ukončující profil				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		10,43*2		20,860		
	VV		Součet		20,860		
356	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	75,000	20,93	1 569,75
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
357	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,898	543,20	2 117,39
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
D	772		Podlahy z kamene				32 392,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
358	K	772-c1	Renovace stávajících kamenných stupňů - dle požadavku viz celý popis C1	m2	18,510	1 750,00	32 392,50
	PP		Renovace stávajících kamenných stupňů - dle požadavku viz celý popis C1				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"celá skladba požadavků C1"				
	VV		7,96		7,960		
	VV		5,9		5,900		
	VV		4,65		4,650		
	VV		Mezisoučet		18,510		
	VV		Součet		18,510		
	D	775	Podlahy skládané				358 480,86
359	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	262,020	18,06	4 732,08
	PP		Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1191, -1193, -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.</i>				
360	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	262,020	10,29	2 696,19
	PP		podložka izolační z pěnového PE 3mm				
361	K	775599110	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování	m2	262,020	41,44	10 858,11
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové</i>				
362	K	77559-LPP	M+D Laminátová podlaha vč. soklování - dle požadavku viz popis LPP	m2	262,020	1 288,00	337 481,76
	PP		M+D Laminátová podlaha vč. soklování - dle požadavku viz popis LPP				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		17,98+22,73+22,73+22,73+17,98		126,880		
	VV		20,61+23,48+23,48+23,48+20,61		135,140		
	VV		Mezisoučet		262,020		
	VV		Součet		262,020		
363	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,788	973,00	2 712,72
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se počítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	776	Podlahy povlakové				65 131,01
364	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	310,880	12,11	3 764,76
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>				
365	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	48,860	35,98	1 757,98
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>				
366	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	130,730	123,90	16 197,45
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		11,69+22,73+2,08+2,08+11,48+2,31+11,69		64,060		
	VV		"2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12,11+23,48+2,27+2,27+11,9+2,53+12,11		66,670		
	VV		Součet		130,730		
367	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	48,860	135,10	6 600,99
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		5,33+6,58+5,33+6,58		23,820		
	VV		5,52+7,0+5,52+7,0		25,040		
	VV		Mezisoučet		48,860		
	VV		Součet		48,860		
368	M	284-PVC	PVC zátěžová podlahovina - dle požadavku viz popis PVC	m2	53,746	497,00	26 711,76
	PP		PVC zátěžová podlahovina - dle požadavku viz popis PVC				
	VV		48,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		53,746		
	VV		Součet		53,746		
369	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	30,000	64,40	1 932,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
370	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	55,000	60,20	3 311,00
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
371	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	56,100	22,89	1 284,13
	PP		lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm				
	VV		55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		56,100		
	VV		Součet		56,100		
372	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	48,860	34,51	1 686,16
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.				
373	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	48,860	36,89	1 802,45
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.				
374	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,190	433,30	82,33
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				189 339,46
375	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	155,736	5,82	906,38
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omytých ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		136,176+19,56		155,736		
	VV		Součet		155,736		
376	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	155,736	45,99	7 162,30
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		136,176+19,56		155,736		
	VV		Součet		155,736		
377	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	136,176	616,00	83 884,42
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2,05*2		37,966		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		2*(2,8+1,5)*2,05*2		35,260		
	VV		-0,7*1,7*2		-2,380		
	VV		"2"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2,05*2		37,966		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		2*(2,8+1,5)*2,05*2		35,260		
	VV		-0,7*1,7*2		-2,380		
	VV		Součet		136,176		
378	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	149,794	338,10	50 645,35
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
	VV		136,176*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		149,794		
	VV		Součet		149,794		
379	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	19,560	648,90	12 692,48
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(3,25+0,7)*0,6*2		4,740		
	VV		(0,7+2,8+0,7)*0,6*2		5,040		
	VV		"2"				
	VV		(3,25+0,7)*0,6*2		4,740		
	VV		(0,7+2,8+0,7)*0,6*2		5,040		
	VV		Součet		19,560		
380	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	21,516	475,30	10 226,55
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2				
	VV		19,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,516		
	VV		Součet		21,516		
381	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,560	72,80	1 423,97
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>				
382	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	16,400	147,70	2 422,28
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,05*4		8,200		
	VV		"2"				
	VV		2,05*4		8,200		
	VV		Součet		16,400		
383	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	81,040	128,80	10 437,95
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2		18,520		
	VV		2*(2,8+1,5)*2		17,200		
	VV		2*0,6*4		4,800		
	VV		"2"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2		18,520		
	VV		2*(2,8+1,5)*2		17,200		
	VV		2*0,6*4		4,800		
	VV		Součet		81,040		
384	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	100,000	42,35	4 235,00
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>				
385	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	155,736	20,93	3 259,55
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		136,176+19,56		155,736		
	VV		Součet		155,736		
386	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	2,200	109,90	241,78
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,55*4		2,200		
	VV		Součet		2,200		
387	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,484	338,10	163,64
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
388	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,019	542,50	1 637,81
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				154 535,59
389	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	191,190	4,01	766,67
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení				
390	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	191,190	167,30	31 986,09
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.</i>				
391	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	85,000	54,74	4 652,90
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
392	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	85,000	102,90	8 746,50
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
393	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	85,000	98,70	8 389,50
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
394	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	85,000	101,50	8 627,50
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
395	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	154,010	11,55	1 778,82
PP			Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
396	K	783932163	Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%	m2	154,010	77,00	11 858,77
PP			Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%				
397	K	783943151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový	m2	154,010	174,30	26 843,94
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový				
398	K	783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	154,010	330,40	50 884,90
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				112 290,94
399	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 615,832	18,90	30 539,22
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			"1"				
VV			2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
VV			2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
VV			2,0*3,05*2		12,200		
VV			2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
VV			2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
VV			(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
VV			1,25*3,05		3,813		
VV			2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
VV			(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
VV			(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
VV			(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
VV			3*0,4*0,2*4		0,960		
VV			(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
VV			(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
VV			(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
VV			Mezisoučet		587,658		
VV			"2"				
VV			2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
VV			2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
VV			2,0*3,05*2		12,200		
VV			2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
VV			2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
VV			(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
VV			2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
VV			(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
VV			(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
VV			(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
VV			3*0,4*0,2*4		0,960		
VV			(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
VV			(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
VV			(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
VV			Mezisoučet		583,845		
VV			"3"				
VV			(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
VV			(2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
VV			(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
VV			(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
VV			2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
VV			Mezisoučet		114,977		
VV			"strop"				
VV			161,24+27,62		188,860		
VV			"nové zdivo"				
VV			140,492		140,492		
VV			Součet		1 615,832		
400	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	169,100	20,09	3 397,22
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			3,0*4,4*3		39,600		
VV			2*(3,0+4,4)*8,75		129,500		
VV			Součet		169,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
401	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 085,152	34,58	72 104,56
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		1615,832		1 615,832		
	VV		"sdk"				
	VV		34,16*2		68,320		
	VV		50,02		50,020		
	VV		321,18		321,180		
	VV		29,8		29,800		
	VV		Součet		2 085,152		
402	K	784221107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	169,100	36,96	6 249,94
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				32 270,00
403	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	100,000	280,70	28 070,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 200,00
404	K	HZS-1	Záchytný systém - revize a předání so užívání	hod	10,000	420,00	4 200,00
	PP		Záchytný systém - revize a předání so užívání				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis:
67 - 01.4.1 - ÚT - č.p. 67

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			591 176,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	591 176,93	21,00%	124 147,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	715 324,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 67 - 01.4.1 - ÚT - č.p. 67

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	591 176,93
991 - Hodinové zúčtovací sazby	21 168,00
713 - Izolace tepelné	20 738,67
731 - Kotelny	148 551,98
732 - Strojovny	51 155,12
733 - Rozvod potrubí	121 469,97
734 - Armatury	99 387,41
735 - Otopná tělesa	120 085,96
767 - Konstrukce zámečnické	8 619,82

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 67 - 01.4.1 - ÚT - č.p. 67

Misto: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 591 176,93

D 991 Hodinové zúčtovací sazby 21 168,00

1	K	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, MTZ propojení a oživení MaR kotelny	hod	8,000	315,00	2 520,00
PP			Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, MTZ propojení a oživení MaR kotelny				
2	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení a regulace top.systému	hod	16,000	189,00	3 024,00
PP			Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení a regulace top.systému				
3	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,000	189,00	13 608,00
PP			Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška				
4	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínů	hod	8,000	252,00	2 016,00
PP			Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínů				

D 713 Izolace tepelné 20 738,67

5	K	713-01	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 10x15	m	149,000	15,12	2 252,88
PP			Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 10x15				
6	K	713-02	Termoizol. trubice z pěnového polyet. s Al folií 20x15	m	59,000	60,48	3 568,32
PP			Termoizol. trubice z pěnového polyet. s Al folií 20x15				
7	K	713-03	dtto 18x20	m	45,000	64,26	2 891,70
PP			dtto 18x20				
8	K	713-04	dtto 22x20	m	17,000	66,15	1 124,55
PP			dtto 22x20				
9	K	713-05	dtto 28x20	m	40,000	79,38	3 175,20
PP			dtto 28x20				
10	K	713-06	dtto 35x20	m	8,000	81,27	650,16
PP			dtto 35x20				
11	K	713-07	dtto 42x20	m	11,000	89,46	984,06
PP			dtto 42x20				
12	K	713-08	dtto 54x20	m	4,000	121,59	486,36
PP			dtto 54x20				
13	K	713-09	montáž izolace potrubí, vč. lepicí pásky	m	333,000	15,75	5 244,75
PP			montáž izolace potrubí, vč. lepicí pásky				
14	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	291,114	1,24	360,69
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m				

D 731 Kotelny 148 551,98

15	K	731249124R00	Montáž kotle závěsného plynového do 29 kW	soubor	2,000	3 150,00	6 300,00
PP			Montáž kotle závěsného plynového do 29 kW				
16	K	731-01	kotel závěsný plynový kondenzační 25kW GB162-25	ks	2,000	34 083,00	68 166,00
PP			kotel závěsný plynový kondenzační 25kW GB162-25				
17	K	731-02	zkracovací potrubí G-KS	soubor	2,000	1 467,90	2 935,80
PP			zkracovací potrubí G-KS				
18	K	731-03	ekvitermní regulační modulátor RC300 s venkovním čidlem	ks	1,000	4 536,00	4 536,00
PP			ekvitermní regulační modulátor RC300 s venkovním čidlem				
19	K	731-04	kaskádový modul MC400	ks	1,000	7 119,00	7 119,00
PP			kaskádový modul MC400				
20	K	731-05	webový modul KM300	ks	1,000	4 284,00	4 284,00
PP			webový modul KM300				
21	K	731-06	modul směšovače topného okruhu MM100	ks	2,000	3 276,00	6 552,00
PP			modul směšovače topného okruhu MM100				
22	K	731-07	čidlo teploty	ks	3,000	837,90	2 513,70
PP			čidlo teploty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	731-08	základní sada DO-S prům.80/125 koncentrické vedení spalin	soubor	2,000	3 289,23	6 578,46
	PP		základní sada DO-S prům.80/125 koncentrické vedení spalin				
24	K	731-09	komínová hlavice	ks	2,000	1 052,10	2 104,20
	PP		kominová hlavice				
25	K	731-10	koncentrická trubka 80/125	m	26,000	749,70	19 492,20
	PP		koncentrická trubka 80/125				
26	K	731-11	rozpěrný držák DN125, sada 4ks	ks	2,000	655,20	1 310,40
	PP		rozpěrný držák DN125, sada 4ks				
27	K	731-12	Montáž komínů	ks	2,000	3 150,00	6 300,00
	PP		Montáž komínů				
28	K	731-13	kabeláž MaR	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00
	PP		kabeláž MaR				
29	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	2 064,168	1,97	4 060,22
	PP		Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m				
D		732	Strojovny				51 155,12
30	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	6,000	157,50	945,00
	PP		Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku				
31	K	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojatých do 200 l	soubor	1,000	1 341,90	1 341,90
	PP		Montáž ohříváků vody stojatých do 200 l				
32	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	2,000	1 890,00	3 780,00
	PP		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25				
33	K	732-01	zásobník TUV 300 l, SU300W	ks	1,000	21 609,00	21 609,00
	PP		zásobník TUV 300 l, SU300W				
34	K	732-02	čerpadlo oběhové elektronické Alpha2 25-40	ks	1,000	6 764,80	6 764,80
	PP		čerpadlo oběhové elektronické Alpha2 25-40				
35	K	732-03	čerpadlo oběhové UPS 25-60	ks	1,000	8 026,20	8 026,20
	PP		čerpadlo oběhové UPS 25-60				
36	K	732-04	D+M expanzní nádoba 50l	ks	1,000	2 847,60	2 847,60
	PP		D+M expanzní nádoba 50l				
37	K	732-05	D+M termohydraulický rozdělovač WHY120/80 vč. izolace	ks	1,000	5 103,00	5 103,00
	PP		D+M termohydraulický rozdělovač WHY120/80 vč. izolace				
38	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	693,252	1,06	737,62
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m				
D		733	Rozvod potrubí				121 469,97
39	K	733139103R00	Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 1	kus	2,000	157,50	315,00
	PP		Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 1				
40	K	733161104R00	Potrubí uhlíková ocel 15 x 1,2 mm	m	252,000	204,75	51 597,00
	PP		Potrubí uhlíková ocel 15 x 1,2 mm				
41	K	733161106R00	Potrubí uhlíková ocel 18 x 1,2 mm	m	45,000	217,98	9 809,10
	PP		Potrubí uhlíková ocel 18 x 1,2 mm				
42	K	733161107R00	Potrubí uhlíková ocel 22 x 1,5 mm	m	17,000	247,59	4 209,03
	PP		Potrubí uhlíková ocel 22 x 1,5 mm				
43	K	733161108R00	Potrubí uhlíková ocel 28 x 1,5 mm	m	40,000	293,58	11 743,20
	PP		Potrubí uhlíková ocel 28 x 1,5 mm				
44	K	733161109R00	Potrubí uhlíková ocel 35 x 1,5 mm	m	8,000	410,76	3 286,08
	PP		Potrubí uhlíková ocel 35 x 1,5 mm				
45	K	733161110R00	Potrubí uhlíková ocel 42 x 1,5 mm	m	11,000	540,54	5 945,94
	PP		Potrubí uhlíková ocel 42 x 1,5 mm				
46	K	733161111R00	Potrubí uhlíková ocel 54 x 2 mm	m	4,000	667,80	2 671,20
	PP		Potrubí uhlíková ocel 54 x 2 mm				
47	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	377,000	6,30	2 375,10
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 50				
48	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	76,000	182,70	13 885,20
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 20				
49	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	8,000	222,39	1 779,12
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 32				
50	K	733-01	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 5 cm vč. odvozu na skládku	m	73,000	94,50	6 898,50
	PP		Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 5 cm vč. odvozu na skládku				
51	K	55127542.A	Kompenzátor 25 mm AGP 010 s vněj. záv. koncovkami	kus	2,000	1 600,20	3 200,40
	PP		Kompenzátor 25 mm AGP 010 s vněj. záv. koncovkami				
52	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 681,641	2,23	3 755,10
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m				
D		734	Armatury				99 387,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	734209101R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4	kus	32,000	22,68	725,76
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4				
54	K	734209102RM1	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího 3/8"	kus	44,000	201,60	8 870,40
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího 3/8"				
55	K	734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzduš.autom.	kus	4,000	201,60	806,40
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzduš.autom.				
56	K	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	16,000	67,41	1 078,56
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8				
57	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	27,000	68,04	1 837,08
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2				
58	K	734209113RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	26,000	176,40	4 586,40
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu				
59	K	734209113RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně klapky zpětné	kus	1,000	170,10	170,10
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně klapky zpětné				
60	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,000	85,05	170,10
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4				
61	K	734209114RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	2,000	264,60	529,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu				
62	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	3,000	94,50	283,50
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1				
63	K	734209115RM1	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu s vypouštěním	kus	1,000	412,02	412,02
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu s vypouštěním				
64	K	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	8,000	355,32	2 842,56
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu				
65	K	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru	kus	3,000	302,40	907,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru				
66	K	734209115RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné	kus	3,000	296,10	888,30
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné				
67	K	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	3,000	113,40	340,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4				
68	K	734209116RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	617,40	2 469,60
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu				
69	K	734209116RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru	kus	1,000	516,60	516,60
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru				
70	K	734209116RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné	kus	1,000	497,70	497,70
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné				
71	K	734209117RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	702,45	2 809,80
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu				
72	K	734211112R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4	kus	32,000	40,95	1 310,40
	PP		Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4				
73	K	734251115R00	Ventily pojistné pružinové G 1	kus	1,000	787,50	787,50
	PP		Ventily pojistné pružinové G 1				
74	K	734261312RT3	Šroubení V 4301 rohové, G 3/8 s vypouštěním	kus	8,000	94,50	756,00
	PP		Šroubení V 4301 rohové, G 3/8 s vypouštěním				
75	K	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa	kus	2,000	831,60	1 663,20
	PP		Tlakoměr deformační 0-10 MPa				
76	K	734-01	Vekolux DN15 rohový	ks	24,000	409,50	9 828,00
	PP		Vekolux DN15 rohový				
77	K	734-02	V-exakt DN10 úhlový	ks	8,000	346,50	2 772,00
	PP		V-exakt DN10 úhlový				
78	K	734-03	termostatická hlavice K proti odcizení	ks	32,000	476,28	15 240,96
	PP		termostatická hlavice K proti odcizení				
79	K	734-04	kulový kohout DN15+manometr	ks	1,000	315,00	315,00
	PP		kulový kohout DN15+manometr				
80	K	734-05	elektromagnetický ventil DN15	ks	2,000	1 612,80	3 225,60
	PP		elektromagnetický ventil DN15				
81	K	734-06	thermomanometr	ks	4,000	315,00	1 260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		thermomanometr				
82	K	734-07	podružný vodoměr impulsní DN15	ks	1,000	913,50	913,50
	PP		podružný vodoměr impulsní DN15				
83	K	734-08	vyvažovací ventil Stada DN20 s vypouštěním	ks	2,000	3 223,08	6 446,16
	PP		vyvažovací ventil Stada DN20 s vypouštěním				
84	K	734-09	vyvažovací ventil Stada DN25 s vypouštěním	ks	2,000	3 793,86	7 587,72
	PP		vyvažovací ventil Stada DN25 s vypouštěním				
85	K	734-10	vyvažovací ventil Stada DN32 s vypouštěním	ks	1,000	5 471,55	5 471,55
	PP		vyvažovací ventil Stada DN32 s vypouštěním				
86	K	734-11	regulátor dif.tlaku Stap DN32	ks	1,000	6 050,52	6 050,52
	PP		regulátor dif.tlaku Stap DN32				
87	K	734-12	D+MTřicestný ventil s pohonem kvs=6,3	ks	1,000	4 750,20	4 750,20
	PP		D+MTřicestný ventil s pohonem kvs=6,3				
88	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1 415,997	0,19	267,62
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m				
D		735	Otopná tělesa				120 085,96
89	K	735000912R00	vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	32,000	105,21	3 366,72
	PP		vyregulování ventilů s termost.ovládáním				
90	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	8,000	41,58	332,64
	PP		Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých				
91	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	24,000	55,44	1 330,56
	PP		Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých				
92	K	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	32,000	315,00	10 080,00
	PP		Montáž panelových těles do délky 1600 mm				
93	K	735-01	21VKU-5040-C	ks	4,000	2 678,76	10 715,04
	PP		21VKU-5040-C				
94	K	735-02	21VKU-5070-C	ks	4,000	3 154,41	12 617,64
	PP		21VKU-5070-C				
95	K	735-03	21VKU-5080-C	ks	4,000	3 311,91	13 247,64
	PP		21VKU-5080-C				
96	K	735-04	21VKU-5090-C	ks	4,000	3 470,04	13 880,16
	PP		21VKU-5090-C				
97	K	735-05	21VKU-5120-C	ks	4,000	3 936,87	15 747,48
	PP		21VKU-5120-C				
98	K	735-06	22VKU-5090-C	ks	4,000	4 033,89	16 135,56
	PP		22VKU-5090-C				
99	K	735-07	KLM 700.450	ks	4,000	1 564,29	6 257,16
	PP		KLM 700.450				
100	K	735-08	KLM 1820.450	ks	4,000	2 863,35	11 453,40
	PP		KLM 1820.450				
101	K	735-09	uchycení top.těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=500	sada	24,000	94,50	2 268,00
	PP		uchycení top.těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=500				
102	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 677,600	1,58	2 653,96
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m				
D		767	Konstrukce zámečnické				8 619,82
103	K	767	dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí	kg	90,000	94,50	8 505,00
	PP		dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí				
104	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	121,500	0,95	114,82
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis:
67 - D.1.4.2 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

Zadavatel:
SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

Projektant:
Atelier Idea spol.s.r.o.,Stemá 12, Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			438 313,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	438 313,23	21,00%	92 045,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	530 359,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: **67 - D.1.4.2 - Zdravotechnické instalace**

Místo: Ostrava
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant: Atelier Idea
spol.s.r.o.,Stemá 12,
Ostrava
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		438 313,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 388,70
PSV - Práce a dodávky PSV		427 746,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		67 482,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		181 992,30
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		19 152,42
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		137 127,58
732 - Ústřední vytápění - strojovny		21 991,85
M - Práce a dodávky M		178,02
23-M - Montáže potrubí		178,02

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 67 - D.1.4.2 - Zdravotechnické instalace

Misto: Ostrava Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava Projektant: Atelier Idea spol.s.r.o., Stená 12, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 438 313,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 388,70

1	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	40,000	77,49	3 099,60

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

2	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	65,000	112,14	7 289,10

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 427 746,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 67 482,36

3	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,000	364,14	7 282,80

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

4	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	7,000	399,42	2 795,94

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

5	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	2,000	394,38	788,76

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

6	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	40,000	496,44	19 857,60

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

7	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	8,000	332,01	2 656,08

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

8	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	30,000	367,29	11 018,70

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

9	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	4,000	543,06	2 172,24

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.				
	PSC						
10	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	61,11	488,88
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.				
11	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,000	69,30	1 108,80
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.				
12	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	94,50	756,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.				
13	K	721212123.PLB	Odtokový sprchový žlab SZP Premium délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	7 938,00	7 938,00
	PP		Odtokový sprchový žlab SZP Premium délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou				
14	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	8,000	459,27	3 674,16
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40				
15	K	721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	498,33	1 993,32
	PP		Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110				
16	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	648,90	2 595,60
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110				
17	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	111,000	19,40	2 153,40
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
18	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,358	564,48	202,08
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				181 992,30
19	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	152,000	280,35	42 613,20
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
20	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	16,000	316,89	5 070,24
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
21	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	28,000	308,70	8 643,60
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
22	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	61,000	346,50	21 136,50
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
23	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	16,000	412,02	6 592,32
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
24	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	21,000	476,91	10 015,11
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
25	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	48,000	45,93	2 204,64
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
26	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000	51,35	821,60
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
27	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	56,95	455,60
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
28	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,000	59,79	119,58
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
29	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	42,000	69,93	2 937,06
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
30	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	26,000	105,21	2 735,46
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	56,000	122,85	6 879,60
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.				
32	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	28,000	33,58	940,24
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
33	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	61,000	35,72	2 178,92
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
34	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	16,000	40,32	645,12
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
35	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	21,000	64,26	1 349,46
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
36	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	64,000	166,95	10 684,80
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.				
37	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štitky na zeď	soubor	2,000	233,10	466,20
	PP		Armatury přírubové šoupátka orientační štitky na zeď				
38	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	24,000	141,75	3 402,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
39	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	8,000	282,24	2 257,92
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
40	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4	kus	1,000	253,89	253,89
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
41	K	722231075	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4	kus	8,000	465,57	3 724,56
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4				
42	K	722231144	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 5/4	kus	1,000	938,70	938,70
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 5/4				
43	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	16,000	192,78	3 084,48
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2				
44	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	1,000	279,09	279,09
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4				
45	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	3,000	543,69	1 631,07
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	4,000	283,50	1 134,00
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2				
47	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	8,000	365,40	2 923,20
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4				
48	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevrtkové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	1 669,50	1 669,50
PP			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevrtkové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.				
52	K	722263205	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	8,000	724,50	5 796,00
PP			Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.				
49	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	294,000	40,26	11 836,44
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.				
50	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	294,000	35,41	10 410,54
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.				
51	K	8	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	8,000	724,50	5 796,00
PP			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.				
53	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,721	507,15	365,66
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				19 152,42
54	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	2,000	391,86	783,72
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25				
55	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	16,000	461,79	7 388,64
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32				
56	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9	m	2,000	374,85	749,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9				
57	K	723160204	Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 455,30	1 455,30
PP			Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu.				
58	K	723160334	Připojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	1,000	362,25	362,25
PP			Připojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu.				
59	K	723190204	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25	soubor	2,000	1 600,20	3 200,40
PP			Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojký délky do 1,5 m. Přípojký délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařizovacích předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojký ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojký k zařizovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
60	K	723190253	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25	kus	2,000	186,48	372,96
PP			Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojký délky do 1,5 m. Přípojký délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařizovacích předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojký ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojký k zařizovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
61	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	2,000	521,64	1 043,28
PP			Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.				
62	K	723231165	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	2,000	661,50	1 323,00
PP			Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.				
63	K	723234311	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod	soubor	1,000	2 425,50	2 425,50
PP			Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.				
64	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,094	507,15	47,67
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
65	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	8,000	4 025,70	32 205,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.				
66	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	8,000	2 570,40	20 563,20
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčku) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj				
67	K	725224138	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm	soubor	4,000	4 397,40	17 589,60
	PP		Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9102 až -9105 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -9102 až -9105 není započteno dodání vany.				
68	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	40,000	181,44	7 257,60
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2				
69	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	8,000	485,73	3 885,84
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4				
70	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	8,000	856,80	6 854,40
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.				
71	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	8,000	1 134,00	9 072,00
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.				
72	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	4,000	1 241,10	4 964,40
	PP		Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem				
73	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	4,000	1 726,20	6 904,80
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.				
74	K	725861102	Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40	kus	8,000	211,68	1 693,44
	PP		Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.				
75	K	725862103	Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	8,000	244,44	1 955,52
	PP		Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro dřezy DN 40/50				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.				
76	K	725864311	Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	4,000	388,71	1 554,84
	PP		Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.				
77	K	725865501	Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50	kus	16,000	1 335,60	21 369,60
	PP		Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..				
	PSC						
78	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	2,000	120,33	240,66
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..				
79	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	2,000	327,60	655,20
	PP		Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav				
80	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,612	589,68	360,88
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				21 991,85
81	K	732331712	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	1,000	2 047,50	2 047,50
	PP		Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 12 l				
82	M	42611280	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C	kus	1,000	2 570,40	2 570,40
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C				
83	M	42610390	čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V	kus	1,000	16 380,00	16 380,00
	PP		čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V				
84	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	1,000	945,00	945,00
	PP		Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25				
85	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	1 398,60	48,95
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	M		Práce a dodávky M				178,02
D		23-M	Montáže potrubí				178,02
86	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	18,000	9,89	178,02
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen - 0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis:
67 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			115 719,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 719,57	21,00%	24 301,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			140 020,68
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: **67 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	115 719,57
991 - Hodinové zúčtovací sazby	16 720,00
724 - Vzduchotechnika	98 999,57

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 002 - 67 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 67 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 719,57

D	991	Hodinové zúčtovací sazby				16 720,00	
1	K	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci zaměření hlukových parametrů	hod	16,000	380,00	6 080,00
PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci zaměření hlukových parametrů							
2	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení	hod	8,000	380,00	3 040,00
PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení							
3	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci doměření kusů potrubí	hod	4,000	380,00	1 520,00
PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci doměření kusů potrubí							
4	K	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, koordinační činnost s ostatními profesemi a stavbou	hod	16,000	380,00	6 080,00
PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, koordinační činnost s ostatními profesemi a stavbou							

D	724	Vzduchotechnika				98 999,57	
5	K	01	závěsný materiál 5% z dod. potrubí	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00
PP závěsný materiál 5% z dod. potrubí							
6	K	02	spojovací materiál	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50
PP spojovací materiál							
7	K	03	smršťovací samolep. páska s AL folií ASB páska 50mm x 15m	ks	5,000	398,30	1 991,50
PP smršťovací samolep. páska s AL folií ASB páska 50mm x 15m							
8	K	04	těsnící tmel	ks	10,000	478,10	4 781,00
PP těsnící tmel							
9	K	06	D+M tepelná izolace potrubí z min.plsti tl.40mm s AL folií	m2	4,500	569,10	2 560,95
PP D+M tepelná izolace potrubí z min.plsti tl.40mm s AL folií							
10	K	07	D+M požárně odolná manžeta (ucpávka) EI 30	ks	16,000	1 750,00	28 000,00
PP D+M požárně odolná manžeta (ucpávka) EI 30							
11	K	08	D+M ohebná hliníková hadice hlukové izol. d100	m	5,000	119,00	595,00
PP D+M ohebná hliníková hadice hlukové izol. d100							
12	K	1.1	D+M zpětná klapka d100	ks	8,000	196,70	1 573,60
PP D+M zpětná klapka d100							
13	K	1.2	D+M kruhové Spiro potrubí d125 do d140 40% tvarovek	m	30,000	413,00	12 390,00
PP D+M kruhové Spiro potrubí d125 do d140 40% tvarovek							
14	K	1.3	D+M kruhová stříška d125	ks	4,000	470,40	1 881,60
PP D+M kruhová stříška d125							
15	K	1.4	D+M odsávač par, např. OP610W	ks	8,000	2 718,10	21 744,80
PP D+M odsávač par, např. OP610W							
16	K	1.5	D+M žaluziová klapka plastová d100	ks	4,000	192,50	770,00
PP D+M žaluziová klapka plastová d100							
17	K	1.6	D+M malý ventilátor do zdi s doběhem a těsnou přetlakovou klapkou 90m3/hod	ks	4,000	3 881,50	15 526,00
PP D+M malý ventilátor do zdi s doběhem a těsnou přetlakovou klapkou 90m3/hod							
18	K	1.7	D+M kruhové Spiro potrubí d100 do d 100 40% tvarovek	m	5,000	341,60	1 708,00
PP D+M kruhové Spiro potrubí d100 do d 100 40% tvarovek							
19	K	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	1 379,785	1,75	2 414,62
PP Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:

003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 720 886,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	11 720 886,74	12,00%	1 406 506,41
Cena s DPH		v CZK	13 127 393,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:

003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 720 886,74
HSV - Práce a dodávky HSV	5 607 148,67
1 - Zemní práce	55 236,77
2 - Zakládání	245 240,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	216 073,41
3-SA - Sanace zdiva	829 067,00
4 - Vodorovné konstrukce	111 758,51
5 - Komunikace pozemní	7 159,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 435 377,04
8 - Trubní vedení	6 853,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	860 692,17
997 - Přesun sutě	603 617,29
998 - Přesun hmot	236 073,60
PSV - Práce a dodávky PSV	6 081 468,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 555,08
712 - Povlakové krytiny	5 614,42
713 - Izolace tepelné	77 961,37
762 - Konstrukce tesařské	1 275 615,48
763 - Konstrukce suché výstavby	446 049,88
764 - Konstrukce klempířské	837 145,54
766 - Konstrukce truhlářské	1 633 357,53
767 - Konstrukce zámečnické	624 012,02
771 - Podlahy z dlaždic	244 986,39
772 - Podlahy z kamene	32 392,50
775 - Podlahy skládané	358 480,86
776 - Podlahy povlakové	65 131,01
781 - Dokončovací práce - obklady	189 339,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	154 535,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	112 290,94
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	32 270,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:

003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 720 886,74

D HSV Práce a dodávky HSV 5 607 148,67

D 1 Zemní práce 55 236,77

1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	65,250	500,00	32 625,00

PP	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
VV	"vč.101až106+statika+popis TZ"						
VV	15,5*2,0*1,5				46,500		
VV	2,5*1,5*1,5*2				11,250		
VV	2,5*2,0*1,5				7,500		
VV	Součet				65,250		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,375	151,00	3 831,63

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
VV	"vč.101až107+popis TZ"						
VV	15,595+1,28				16,875		
VV	8,5				8,500		
VV	Součet				25,375		

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	253,750	11,25	2 854,69

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000						
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
VV	25,375*10 "Přepočtené koeficientem množství				253,750		
VV	Součet				253,750		

4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,213	200,00	9 642,60

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.						
VV	25,375*1,9 "Přepočtené koeficientem množství				48,213		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		48,213		
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	25,375	44,10	1 119,04
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděných sypanin do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.				
PSC							
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,875	129,50	5 163,81
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zasypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zasypu neodečítá. Pro stanovení objemu zasypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zasypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zasypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zasypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zasypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.				
PSC							
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			65,25-25,375		39,875		
VV			Součet		39,875		
D 2			Zakládání				245 240,84
7	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	15,595	3 171,00	49 451,75
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.				
PSC							
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			(1,5+1,63+1,2+0,05)*0,6*1,36*2		7,148		
VV			1,75*0,4*1,0*2		1,400		
VV			10,44*0,5*1,35		7,047		
VV			Součet		15,595		
8	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	59,015	294,70	17 391,72
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.				
PSC							
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			(1,5+1,63+1,2+0,05)*2*1,36*2		23,827		
VV			1,75*2*1,0*2		7,000		
VV			10,44*2*1,35		28,188		
VV			Součet		59,015		
9	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	59,015	57,54	3 395,72
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
10	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,339	27 160,00	63 527,24
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		15,595*0,15		2,339		
	VV		Součet		2,339		
11	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	3 171,00	4 058,88
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,8*0,8*0,5*4		1,280		
	VV		Součet		1,280		
12	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	6,400	336,00	2 150,40
	PP		Bednění základů patek zřízení				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4*0,8*0,5*4		6,400		
	VV		Součet		6,400		
13	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	6,400	62,02	396,93
	PP		Bednění základů patek odstranění				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
14	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,192	39 690,00	7 620,48
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		1,28*0,15		0,192		
	VV		Součet		0,192		
15	K	279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,401	3 206,00	30 139,61
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných.</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		(1,5+1,63+1,2+0,05)*0,4*1,36*2		4,765		
	VV		1,75*0,3*1,0*2		1,050		
	VV		10,44*0,3*1,145		3,586		
	VV		Součet		9,401		
16	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	54,735	415,10	22 720,50
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
	PSC						
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		(1,5+1,63+1,2+0,05)*2*1,36*2		23,827		
	VV		1,75*2*1,0*2		7,000		
	VV		10,44*2*1,145		23,908		
	VV		Součet		54,735		
17	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	54,735	111,30	6 092,01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.</i>				
18	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,410	27 160,00	38 295,60
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		9,401*0,15		1,410		
	VV		Součet		1,410		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				216 073,41
19	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,826	5 579,00	38 082,25
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,85*2,05*0,45*2		1,568		
	VV		1,0*2,02*0,45		0,909		
	VV		1,03*2,02*0,45		0,936		
	VV		"2"				
	VV		0,85*2,05*0,45*2		1,568		
	VV		1,0*2,02*0,45		0,909		
	VV		1,03*2,02*0,45		0,936		
	VV		Součet		6,826		
20	K	311272331	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	64,188	1 659,00	106 487,89
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		(0,25+1,0+0,45+1,03+0,4+0,65+1,4)*6,5*2		67,340		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		Součet		64,188		
21	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,094	39 060,00	3 671,64
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"kotvení zdí"				
	VV		12*4*0,2*0,888*0,001*2		0,017		
	VV		"převázání"				
	VV		12*3*1,2*0,888*0,001*2		0,077		
	VV		Součet		0,094		
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,610	9 170,00	5 593,70
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"vč. povrchové úpravy"				
	VV		"N1"				
	VV		144,9*1,25*0,001		0,181		
	VV		"N2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		242,9*1,25*0,001		0,304		
	VV		"N3"				
	VV		99,9*1,25*0,001		0,125		
	VV		Součet		0,610		
23	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,659	24 920,00	16 422,28
	PP		ocel profilová IPN 120 jakost 11 375				
	VV		0,61*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,659		
	VV		Součet		0,659		
24	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,256	8 400,00	2 150,40
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).				
	PSC		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"vč. povrchové úpravy"				
	VV		"P2"				
	VV		256,19*0,001		0,256		
	VV		Součet		0,256		
25	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,276	24 920,00	6 877,92
	PP		ocel profilová IPN 160 jakost 11 375				
	VV		0,256*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,276		
	VV		Součet		0,276		
26	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,181	3 864,00	699,38
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,3*0,3*1,005*2		0,181		
	VV		Součet		0,181		
27	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	2,412	763,00	1 840,36
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4*0,3*1,005*2		2,412		
	VV		Součet		2,412		
28	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	2,412	137,20	330,93
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.				
29	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,027	40 180,00	1 084,86
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,181*0,15		0,027		
	VV		Součet		0,027		
30	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	5,600	987,00	5 527,20
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,7*2,0*2		2,800		
	VV		"2"				
	VV		0,7*2,0*2		2,800		
	VV		Součet		5,600		
31	K	342241162	Příčky nebo přizdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	4,808	1 015,00	4 880,12
	PP		Příčky nebo přizdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění rezného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		(2,1+1,11+0,15)*1,9		6,384		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		Součet		4,808		
32	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	33,344	545,30	18 182,48
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(1,0+1,9)*3,35*2		19,430		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		"2"				
	VV		(1,0+1,9)*3,35*2		19,430		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		Součet		33,344		
33	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	40,400	105,00	4 242,00
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		2*1,9		3,800		
	VV		"1"				
	VV		3*3,05*2		18,300		
	VV		"2"				
	VV		3*3,05*2		18,300		
	VV		Součet		40,400		
	D	3-SA	Sanace zdiva				829 067,00
35	K	3-01	M+D Injektáže zdiva horizontální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	68,428	1 666,00	114 001,05
	PP		M+D Injektáže zdiva horizontální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření Obvodové zdivo z venkovní strany nad úrovní podlah, vrtý d12 rozteč 10-12 cm, 1,5 l/m2 Vnitřní zdivo nad úrovní podlah, vrtý d12 rozteč 10-12 cm, 1,5 l/m2				
	VV		Obvodové zdivo				
	VV		0,6*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+20,8)		52,560		
	VV		0,3*(2,35+2,35)		1,410		
	VV		0,45*(0,85+0,85)		0,765		
	VV		Vnitřní nosné zdivo				
	VV		0,45*(4,03+4,03+4,03+4,4+4,4+4,4)		11,381		
	VV		0,3*4,03		1,209		
	VV		0,37*2,98		1,103		
	VV		Součet		68,428		
36	K	3-02	M+D Injektáže zdiva vertikální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	14,360	1 666,00	23 923,76
	PP		M+D Injektáže zdiva vertikální - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření Vnitřní zdivo kolem schodiště, vrtý d12 rozteč 10-12 cm, 1,5 l/m2				
	VV		Vertikální sanace kolem schodiště				
	VV		2*(3*2/2)		6,000		
	VV		2,2*1,9*2		8,360		
	VV		Součet		14,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	3-03	M+D Venkovní minerální izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	90,000	350,00	31 500,00
	PP		M+D Venkovní minerální izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		Minerální izolace v pásu injektáží				
	VV		0,5*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		37,500		
	VV		Minerální izolace v úrovni terénu				
	VV		0,7*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		52,500		
	VV		Součet		90,000		
38	K	3-04	M+D Venkovní izolace svislé živičné - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	153,750	483,00	74 261,25
	PP		M+D Venkovní izolace svislé živičné - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2,05*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		153,750		
39	K	3-05	M+D Podrovnání pod venkovní izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	191,250	280,00	53 550,00
	PP		M+D Podrovnání pod venkovní izolace - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2,55*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		191,250		
40	K	3-06	M+D Třivrszvá nopová ochranná a drenážní fólie - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	217,500	110,60	24 055,50
	PP		M+D Třivrszvá nopová ochranná a drenážní fólie - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2,9*(22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75)		217,500		
41	K	3-07	M+D Lišta DS - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m	75,000	104,30	7 822,50
	PP		M+D Lišta DS - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		22+22+9,05+9,05+2,35+2,35+2,35+2,35+1,75+1,75		75,000		
42	K	3-11pp	M+D Fixace plišňových spór stěn - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	292,198	52,50	15 340,40
	PP		M+D Fixace plišňových spór stěn - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		"pp"				
	VV		2*(4,825+4,425)*1,9*2		70,300		
	VV		2*2,0*1,9		7,600		
	VV		2*(4,9+4,425)*1,9*2		70,870		
	VV		2*(4,3+4,025)*1,9		31,635		
	VV		2*(3,95+4,025)*1,9		30,305		
	VV		2*(2,8+4,025)*1,9		25,935		
	VV		2*(3,85+4,025)*1,9		29,925		
	VV		2*(4,25+4,025)*1,9		31,445		
	VV		4*0,3*1,9		2,280		
	VV		-0,77*0,4*5		-1,540		
	VV		-1,05*0,4		-0,420		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,9*0,4*2		-0,720		
	VV		-0,95*1,9*6		-10,830		
	VV		-1,0*1,9*8		-15,200		
	VV		(0,4+0,77+0,4)*0,3*2		0,942		
	VV		(0,4+1,05+0,4)*0,3		0,555		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,3		0,506		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,3*2		1,020		
	VV		(1,9+0,95+1,9)*0,45*3		6,413		
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,6*4		11,520		
	VV		Součet		292,198		
43	K	3-12pp	M+D Adhézní nátěr + srovnání podklad vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	167,185	483,00	80 750,36
	PP		M+D Adhézní nátěr + srovnání podklad vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2*(4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		111,060		
	VV		0,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		56,125		
	VV		Součet		167,185		
44	K	3-13pp	M+D Plošné difúzní nátěry vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	167,185	210,00	35 108,85
	PP		M+D Plošné difúzní nátěry vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2*(4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		111,060		
	VV		0,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		56,125		
	VV		Součet		167,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	3-14pp	M+D Omítky sanační vnitřní WTA rychletuhnoucí - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	279,435	840,00	234 725,40
	PP		M+D Omítky sanační vnitřní WTA rychletuhnoucí - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		2*(4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		111,060		
	VV		1,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		168,375		
	VV		Součet		279,435		
46	K	3-15pp	M+D Omítky standartní s přísadou vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	56,125	721,00	40 466,13
	PP		M+D Omítky standartní s přísadou vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		0,5*(4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25)		56,125		
47	K	3-16pp	M+D Nátěry stěn sanační vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	292,198	59,50	17 385,78
	PP		M+D Nátěry stěn sanační vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		"pp"				
	VV		2*(4,825+4,425)*1,9*2		70,300		
	VV		2*2,0*1,9		7,600		
	VV		2*(4,9+4,425)*1,9*2		70,870		
	VV		2*(4,3+4,025)*1,9		31,635		
	VV		2*(3,95+4,025)*1,9		30,305		
	VV		2*(2,8+4,025)*1,9		25,935		
	VV		2*(3,85+4,025)*1,9		29,925		
	VV		2*(4,25+4,025)*1,9		31,445		
	VV		4*0,3*1,9		2,280		
	VV		-0,77*0,4*5		-1,540		
	VV		-1,05*0,4		-0,420		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,9*0,4*2		-0,720		
	VV		-0,95*1,9*6		-10,830		
	VV		-1,0*1,9*8		-15,200		
	VV		(0,4+0,77+0,4)*0,3*2		0,942		
	VV		(0,4+1,05+0,4)*0,3		0,555		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,3		0,506		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,3*2		1,020		
	VV		(1,9+0,95+1,9)*0,45*3		6,413		
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,6*4		11,520		
	VV		Součet		292,198		
48	K	3-17pp	M+D Izolační fabion - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m	167,780	140,00	23 489,20
	PP		M+D Izolační fabion - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		4,83+4,43+4,03+4,9+4,9+4,83+4,43+4,03+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25		55,530		
	VV		4,43*8+4,83+4,9+4,9+4,83+4,03*8+2,98+2,98+4,3+3,95+2,8+3,85+4,25		112,250		
	VV		Součet		167,780		
49	K	3-18pp	M+D Izolace podlah stěrková živičná s pryž.granulátem vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření	m2	153,920	342,30	52 686,82
	PP		M+D Izolace podlah stěrková živičná s pryž.granulátem vnitřní - dle požadavku viz celý popis technologické řešení - Návrh sanačních opatření				
	VV		21,41+6,48+9,67+6,48+9,67+18,83+17,01+15,5+8,79+17,31+19,1+3,67		153,920		
	D	4	Vodorovné konstrukce				111 758,51
50	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	56,000	193,90	10 858,40
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci.				
	PSC		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		"PZD"				
	VV		56		56,000		
	VV		Součet		56,000		
51	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	56,560	361,20	20 429,47
	PP		deska stropní plná PZD 1200x300x90mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		56*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		56,560		
	VV		Součet		56,560		
52	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	121,000	167,30	20 243,30
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*4		8,000		
	VV		2*12		24,000		
	VV		2*8		16,000		
	VV		2*4		8,000		
	VV		"2"				
	VV		2*4		8,000		
	VV		2*12		24,000		
	VV		2*8		16,000		
	VV		2*2		4,000		
	VV		Mezisoučet		108,000		
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		9+4		13,000		
	VV		Mezisoučet		13,000		
	VV		Součet		121,000		
53	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,095	8 330,00	9 121,35
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		"vč. povrchové úpravy"				
	VV		1095,0*0,001		1,095		
	VV		Součet		1,095		
54	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	1,183	24 920,00	29 480,36
	PP		ocel profilová IPN 180 jakost 11 375				
	VV		1,095*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,183		
	VV		Součet		1,183		
55	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,600	3 360,00	2 016,00
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		5,0*0,3*0,2*2		0,600		
	VV		Součet		0,600		
56	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,000	548,80	2 195,20
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		5,0*2*0,2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
57	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,000	107,80	431,20
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění				
58	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,090	39 690,00	3 572,10
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		0,6*0,15		0,090		
	VV		Součet		0,090		
59	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,485	3 857,00	1 870,65
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4,85*0,1		0,485		
	VV		Součet		0,485		
60	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,077	27 160,00	2 091,32
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		4,85*7,9*0,001*2		0,077		
	VV		Součet		0,077		
61	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých zřízení	m2	1,750	707,00	1 237,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		1,75*0,5*2		1,750		
	VV		Součet		1,750		
62	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,750	121,80	213,15
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění				
63	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 20/25	m	14,000	257,60	3 606,40
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 20/25				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		2,0*7		14,000		
	VV		Součet		14,000		
64	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	8,400	438,20	3 680,88
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.</i>				
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		2,0*0,6*7		8,400		
	VV		Součet		8,400		
65	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	8,400	84,70	711,48
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.</i>				
	D	5	Komunikace pozemní				7 159,04
66	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,600	190,40	7 159,04
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+0,5+10,25+2,35+0,5+2,0)*0,5		37,600		
	VV		Součet		37,600		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 435 377,04
67	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	161,240	87,50	14 108,50
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		21,41+6,48+9,67+6,48+9,67+18,83+17,01+15,5+8,79+17,31+		150,250		
	VV		19,1				
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		3,52		3,520		
	VV		"2"				
	VV		3,71		3,710		
	VV		Součet		161,240		
68	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	27,620	92,40	2 552,09
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		7,96		7,960		
	VV		"2"				
	VV		5,9		5,900		
	VV		Mezisoučet		17,620		
	VV		10,0		10,000		
	VV		Součet		27,620		
69	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	10,990	227,50	2 500,23
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i> "vč.101až107+popis TZ" "pp" 3,76 "1" 3,52 "2" 3,71 Součet		3,760 3,520 3,710 10,990		
70	K	611321143	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	150,250	238,50	35 834,63
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i> "vč.101až107+popis TZ" "pp"				
	PSC						
	VV		21,41+6,48+9,67+6,48+9,67+18,83+17,01+15,5+8,79+17,31+19,1		150,250		
	VV		Součet		150,250		
71	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	27,620	233,50	6 449,27
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i> "vč.101až107+popis TZ" "pp"				
	PSC						
	VV		3,76		3,760		
	VV		"1"				
	VV		7,96		7,960		
	VV		"2"				
	VV		5,9		5,900		
	VV		10,0		10,000		
	VV		Součet		27,620		
72	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	322,480	68,18	21 986,69
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i> "vč.101až107+popis TZ"				
	PSC						
	VV		10,99*2		21,980		
	VV		150,25*2		300,500		
	VV		Součet		322,480		
73	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	55,240	70,00	3 866,80
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>							
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"		55,240		
	VV		27,62*2		55,240		
	VV		Součet				
74	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 186,815	53,50	63 494,60
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		1,25*3,05		3,813		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,0*2		-3,800		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		537,200		
	VV		"2"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,05*2		-3,895		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		536,838		
	VV		"3"				
	VV		(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
	VV		2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
	VV		Mezisoučet		112,777		
	VV		Součet		1 186,815		
75	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	140,492	58,00	8 148,54
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"nové zdivo"				
	VV		64,188		64,188		
	VV		4,808*2		9,616		
	VV		33,344*2		66,688		
	VV		Součet		140,492		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	140,492	210,00	29 503,32
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"nové zdivo"				
	VV		64,188		64,188		
	VV		4,808*2		9,616		
	VV		33,344*2		66,688		
	VV		Součet		140,492		
77	K	61215	M+D Rohové profily vhodné pro vnitřní omítky	m	251,685	59,50	14 975,26
	PP		M+D Rohové profily vhodné pro vnitřní omítky				
78	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	140,492	136,50	19 177,16
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"nové zdivo"				
	VV		64,188		64,188		
	VV		4,808*2		9,616		
	VV		33,344*2		66,688		
	VV		Součet		140,492		
79	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 186,815	197,00	233 802,56
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		1,25*3,05		3,813		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,0*2		-3,800		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		537,200		
	VV		"2"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,05*2		-3,895		
	VV		-1,25*2,0		-2,500		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV (2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
			VV (2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
			VV Mezisoučet		536,838		
			VV "3"				
			VV (3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
			VV (2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
			VV (2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
			VV -0,55*1,0*4		-2,200		
			VV (1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
			VV 2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
			VV Mezisoučet		112,777		
			VV Součet		1 186,815		
80	K	612321191	Oμίτka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	2 967,038	64,47	191 284,94
	PP		Oμίτka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
			VV 1186,815*2		2 373,630		
			VV 1186,815/2		593,408		
			VV Součet		2 967,038		
81	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	43,400	25,83	1 121,02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
			VV 0,4*0,4*8		1,280		
			VV 0,6*1,95*4		4,680		
			VV 1,05*1,95*8		16,380		
			VV 1,35*1,95*8		21,060		
			VV Součet		43,400		
82	K	621131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů	m2	24,820	78,40	1 945,89
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů				
			VV "vč.101až107+popis TZ"				
			VV "podhled"				
			VV 12,41*2		24,820		
			VV Součet		24,820		
83	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	21,716	798,00	17 329,37
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
			VV 12,41		12,410		
			VV 10,34*(0,6+0,3)		9,306		
			VV Součet		21,716		
84	M	63151519	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm	m2	22,150	214,90	4 760,04
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		21,716*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		22,150		
	VV		Součet		22,150		
85	K	621532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	31,024	430,50	13 355,83
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"podhled"				
	VV		12,41*2		24,820		
	VV		10,34*0,3*2		6,204		
	VV		Součet		31,024		
86	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	1 362,236	70,70	96 310,09
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Mezisoučet		681,118		
	VV		681,118		681,118		
	VV		Součet		1 362,236		
87	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	681,118	296,10	201 679,04
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Součet		681,118		
88	K	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	340,559	81,90	27 891,78
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		681,118/2		340,559		
	VV		Součet		340,559		
89	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	130,330	637,00	83 020,21
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"xps"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*0,4		29,560		
	VV		19,0*1,445		27,455		
	VV		Mezisoučet		57,015		
	VV		"epsg"				
	VV		10,34*9,0		93,060		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		Mezisoučet		73,315		
	VV		Součet		130,330		
90	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 100mm	m2	74,781	196,70	14 709,42
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 100mm				
	VV		73,315*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		74,781		
	VV		Součet		74,781		
91	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	58,155	297,50	17 301,11
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm				
	VV		57,015*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		58,155		
	VV		Součet		58,155		
92	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	553,146	677,60	374 811,73
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,0		665,100		
		VV	10,25*2,25/2*2		23,063		
		VV	-0,8*1,97*4		-6,304		
		VV	-1,25*2,75*2		-6,875		
		VV	-0,4*0,4*8		-1,280		
		VV	-0,6*1,95*4		-4,680		
		VV	-1,05*1,95*8		-16,380		
		VV	-1,35*1,95*8		-21,060		
		VV	-0,9*0,4*3		-1,080		
		VV	-0,75*0,4*5		-1,500		
		VV	-0,685*0,5		-0,343		
		VV	-0,55*1,0*4		-2,200		
		VV	"epsg"				
		VV	-73,315		-73,315		
		VV	Součet		553,146		
93	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m2	564,209	204,40	115 324,32
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm				
	VV		553,146*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		564,209		
	VV		Součet		564,209		
94	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	94,580	113,40	10 725,37
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)		73,900		
	VV		10,34*2		20,680		
	VV		Součet		94,580		
95	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	21,714	66,36	1 440,94
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm				
	VV		20,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,714		
	VV		Součet		21,714		
96	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	77,595	88,20	6 843,88
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm				
	VV		73,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		77,595		
	VV		Součet		77,595		
97	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	855,340	52,01	44 486,23
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i>				
98	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	132,300	79,10	10 464,93
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		ost				
	VV		126*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		132,300		
	VV		Součet		132,300		
99	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	484,680	11,27	5 462,34
	PP		profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		roh				
	VV		461,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		484,680		
	VV		Součet		484,680		
100	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	206,714	31,22	6 453,61
	PP		profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		zač				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		196,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		206,714		
	VV		Součet		206,714		
101	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	42,719	32,20	1 375,55
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS				
	VV		nad				
	VV		40,685*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,719		
	VV		Součet		42,719		
102	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	31,694	40,46	1 282,34
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS				
	VV		par				
	VV		30,185*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,694		
	VV		Součet		31,694		
103	K	622335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	681,118	151,20	102 985,04
	PP		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Součet		681,118		
104	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	22,170	640,50	14 199,89
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*0,3		22,170		
	VV		Součet		22,170		
105	K	622532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	713,307	428,40	305 580,72
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+0,15+10,25+0,15+2,35+0,15+2,35)*9,0		673,200		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,55*4		11,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,55*2		7,425		
	VV		3*0,4*0,35*8		3,360		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,35*4		6,300		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,35*8		13,860		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,35*8		14,700		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,35*3		1,785		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,35*4		2,170		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,35		0,590		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,35*4		3,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		699,321		
	VV		"rozšíření"				
	VV		699,321*0,02		13,986		
	VV		Součet		713,307		
106	K	62253202-I	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, - imitace cihlového zdiva (speciální omítkové šablony) - viz celý popis	m2	73,515	1 050,00	77 190,75
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, - imitace cihlového zdiva (speciální omítkové šablony) - viz celý popis				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		7,5*0,4*4		12,000		
	VV		(0,6+0,6)*7,9*4		37,920		
	VV		5,0*0,3*4		6,000		
	VV		1,5*0,3*16		7,200		
	VV		1,55*0,15*8		1,860		
	VV		4,8*0,15*4		2,880		
	VV		10,5*0,15*2		3,150		
	VV		2,35*0,15*2		0,705		
	VV		6,0*0,15*2		1,800		
	VV		Součet		73,515		
107	K	629135101	Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	60,370	44,45	2 683,45
	PP		Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm				
108	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,400	31,15	1 351,91
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,4*0,4*8		1,280		
	VV		0,6*1,95*4		4,680		
	VV		1,05*1,95*8		16,380		
	VV		1,35*1,95*8		21,060		
	VV		Součet		43,400		
109	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	705,938	57,33	40 471,43
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+10,25+2,35+2,35)*9,2		679,880		
	VV		10,25*2,25/2*2		23,063		
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304		
	VV		-1,25*2,75*2		-6,875		
	VV		-0,4*0,4*8		-1,280		
	VV		-0,6*1,95*4		-4,680		
	VV		-1,05*1,95*8		-16,380		
	VV		-1,35*1,95*8		-21,060		
	VV		-0,9*0,4*3		-1,080		
	VV		-0,75*0,4*5		-1,500		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,4*4		8,000		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,4*2		5,400		
	VV		3*0,4*0,2*8		1,920		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*4		3,600		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*8		7,920		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*8		8,400		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,2*3		1,020		
	VV		(0,4+0,75+0,4)*0,2*4		1,240		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,2		0,337		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2*4		2,040		
	VV		Mezisoučet		681,118		
	VV		"podhled"				
	VV		12,41*2		24,820		
	VV		Mezisoučet		24,820		
	VV		Součet		705,938		
110	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,680	4 046,00	6 797,28
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.201až206+statika+popis TZ"				
		VV	24,0*0,07		1,680		
		VV	Součet		1,680		
111	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,680	304,50	511,56
		PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přeházení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.</i>				
112	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,250	340,20	765,45
		PP	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
		VV	"vč.201až206+statika+popis TZ"				
		VV	15,0*0,15		2,250		
		VV	Součet		2,250		
113	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,250	78,40	176,40
		PP	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
114	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,256	27 160,00	6 952,96
		PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového</i>				
		VV	"vč.201až206+statika+popis TZ"				
		VV	24,0*4,44*0,001*1,2*2		0,256		
		VV	Součet		0,256		
115	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	13,000	356,30	4 631,90
		PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.</i>				
116	K	632-po	Potažení ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu + adhézní můstek - podlahy	m2	49,640	254,80	12 648,27
		PP	Potažení ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu + adhézní můstek - podlahy				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>				
117	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	37,600	682,50	25 662,00
		PP	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"nebo kačírek"				
		VV	2*(22,0+0,5+10,25+2,35+0,5+2,0)*0,5		37,600		
		VV	Součet		37,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	77,200	252,00	19 454,40
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(22,0+0,5+0,5+10,25+2,35+0,5+0,5+2,0)		77,200		
	VV		Součet		77,200		
119	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	29,000	1 099,00	31 871,00
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z1"				
	VV		4		4,000		
	VV		"z2"				
	VV		4		4,000		
	VV		"z3"				
	VV		15		15,000		
	VV		"z4"				
	VV		4		4,000		
	VV		"z6"				
	VV		1		1,000		
	VV		"z7"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		29,000		
120	M	55331400	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 700	kus	4,000	1 533,00	6 132,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 700				
121	M	55331402	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	15,000	1 547,00	23 205,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800				
122	M	55331413	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700	kus	4,000	1 701,00	6 804,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700				
123	M	55331414	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800	kus	5,000	1 722,00	8 610,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800				
124	M	55331404	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 568,00	1 568,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 900				
125	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	6,000	2 905,00	17 430,00
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767</i> <i>Konstrukce zámečnické - montáž.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"požární odolnost EW15/DP3"				
	VV		"z5"				
	VV		2		2,000		
	VV		"požární odolnost EW30/DP3"				
	VV		"z17"				
	VV		2		2,000		
	VV		"z18"				
	VV		1		1,000		
	VV		"z19"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
126	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	1 988,00	7 952,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 065,00	2 065,00
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm				
128	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 897,00	1 897,00
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm				
D 8			Trubní vedení				6 853,00
129	K	899102112-	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků	kus	1,000	1 274,00	1 274,00
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně ráků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž ráků, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.</i>				
130	M	631z13	poklop hranatý 600x600 vč. rámu - dle požadavku viz celý popis Z13	m2	1,000	5 579,00	5 579,00
PP			poklop hranatý 600x600 vč. rámu - dle požadavku viz celý popis Z13				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				860 692,17
131	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	808,805	72,80	58 881,00
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.</i>				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			2*(22,0+1,5+10,25+1,5+2,35+1,5+2,35)*9,2			762,680	
VV			10,25*2,25*2			46,125	
VV			Součet			808,805	
132	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	48 528,300	0,95	46 101,89
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.</i>				
VV			808,805*60 "Přepočtené koeficientem množství			48 528,300	
VV			Součet			48 528,300	
133	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	808,805	44,59	36 064,61
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.</i>				
134	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	808,805	18,20	14 720,25
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	48 528,300	0,26	12 617,36
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.</i>				
	VV		808,805*60 "Přepočtené koeficientem množství		48 528,300		
	VV		Součet		48 528,300		
136	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	808,805	12,25	9 907,86
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
137	K	944711111	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	10,000	111,30	1 113,00
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.</i>				
138	K	944711211	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111	m	600,000	1,39	834,00
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111 <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.</i>				
	VV		10*60 "Přepočtené koeficientem množství		600,000		
	VV		Součet		600,000		
139	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	10,000	51,94	519,40
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.</i>				
140	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	708,350	48,51	34 362,06
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>				
	VV		"vč. 101až107+popis TZ"				
	VV		708,35		708,350		
	VV		Součet		708,350		
141	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	20,000	64,19	1 283,80
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>				
142	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	958,494	85,00	81 471,99
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenu - 1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně - 1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	22,0*10,25*4		902,000		
		VV	3,15*2,35*4		29,610		
		VV	10,34*1,3*2		26,884		
		VV	Součet		958,494		
143	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000	149,80	599,20
		PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje				
		PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalíť.				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"z20"				
		VV	4		4,000		
		VV	Součet		4,000		
144	M	44932114-	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE (min 21A)	kus	4,000	875,00	3 500,00
		PP	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE (min 21A)				
145	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	96,000	82,60	7 929,60
		PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm				
		PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.				
		VV	"vč.201až206+statika+popis TZ"				
		VV	"kotvení zdi"				
		VV	12*4*2		96,000		
		VV	Součet		96,000		
146	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,410	3 066,00	19 653,06
		PP	Bourání základů z betonu prostého				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	(1,0+14,5+1,0+1,3+1,3)*0,3*0,9		5,157		
		VV	(1,5+1,64+1,5)*0,3*0,9		1,253		
		VV	Součet		6,410		
147	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	24,094	93,10	2 243,15
		PP	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"1"				
		VV	1,45*3,05*2		8,845		
		VV	1,3*3,05*2		7,930		
		VV	-0,6*1,97*4		-4,728		
		VV	"2"				
		VV	1,45*3,05*2		8,845		
		VV	1,3*3,05*2		7,930		
		VV	-0,6*1,97*4		-4,728		
		VV	Součet		24,094		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	55,076	114,10	6 284,17
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		1,9*3,05*2		11,590		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		"2"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		1,9*3,05*2		11,590		
	VV		-0,6*1,97*4		-4,728		
	VV		Součet		55,076		
149	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	5,207	3 591,00	18 698,34
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		1,2*0,45*3,65*2		3,942		
	VV		0,77*0,45*3,65		1,265		
	VV		Součet		5,207		
150	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	10,366	2 359,00	24 453,39
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a -2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"zídka"				
	VV		(1,0+14,5+1,0+1,3+1,3)*0,3*1,0		5,730		
	VV		(1,0+14,5+1,0+1,3+1,3)*0,3*0,75		4,298		
	VV		1,5*0,3*0,75		0,338		
	VV		Součet		10,366		
151	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	2,200	144,90	318,78
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		0,55*1,0*4		2,200		
	VV		Součet		2,200		
152	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	6,825	2 863,00	19 539,98
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"deska"				
	VV		15,5*1,6*0,25		6,200		
	VV		1,0*1,25*0,25*2		0,625		
	VV		Součet		6,825		
153	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	2,460	1 113,00	2 737,98
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		1,64*1,5		2,460		
	VV		Součet		2,460		
154	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	191,190	49,21	9 408,46
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		191,19		191,190		
	VV		Součet		191,190		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,506	4 158,00	6 261,95
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,18+1,16)*0,05*2		0,334		
	VV		(1,95+1,04)*0,05*2		0,299		
	VV		"2"				
	VV		(2,18+1,16)*0,05*2		0,334		
	VV		(1,95+1,04)*0,05*2		0,299		
	VV		1,2*0,05*4		0,240		
	VV		Součet		1,506		
156	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,731	3 514,00	2 568,73
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(1,2+1,2+2,47)*0,15		0,731		
	VV		Součet		0,731		
157	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,736	538,30	3 087,69
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		191,19*0,03		5,736		
	VV		Součet		5,736		
158	K	965082923-O	Odstranění násypu pod podlahami a zpětná motáž (zásyp) - kontrola stropních trámů	m3	117,000	868,00	101 556,00
	PP		Odstranění násypu pod podlahami a zpětná motáž (zásyp) - kontrola stropních trámů				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		117,0		117,000		
	VV		Součet		117,000		
159	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	21,840	138,60	3 027,02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		"2"				
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		Součet		21,840		
160	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2	m2	1,280	348,60	446,21
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,4*0,4*4		0,640		
	VV		"2"				
	VV		0,4*0,4*4		0,640		
	VV		Součet		1,280		
161	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2	m2	4,680	199,50	933,66
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,6*1,95*2		2,340		
	VV		"2"				
	VV		0,6*1,95*2		2,340		
	VV		Součet		4,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	37,440	163,80	6 132,67
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,05*1,95*4		8,190		
	VV		1,35*1,95*4		10,530		
	VV		"2"				
	VV		1,05*1,95*4		8,190		
	VV		1,35*1,95*4		10,530		
	VV		Součet		37,440		
163	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	10,450	187,60	1 960,42
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,95*2,75*2		5,225		
	VV		"2"				
	VV		0,95*2,75*2		5,225		
	VV		Součet		10,450		
164	K	968062747	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	56,112	66,85	3 751,09
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,1+2,1)*(2,75+0,59)*2		28,056		
	VV		"2"				
	VV		(2,1+2,1)*(2,75+0,59)*2		28,056		
	VV		Součet		56,112		
165	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	3,023	360,50	1 089,79
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		0,77*0,4*5		1,540		
	VV		1,05*0,4		0,420		
	VV		0,685*0,5		0,343		
	VV		0,9*0,4*2		0,720		
	VV		Součet		3,023		
166	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	59,297	305,90	18 138,95
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,6*1,97*10		11,820		
	VV		0,8*1,97*10		15,760		
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		"2"				
	VV		0,6*1,97*12		14,184		
	VV		0,8*1,97*10		15,760		
	VV		Součet		59,297		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	7,272	140,00	1 018,08
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		0,9*2,02*2		3,636		
	VV		"2"				
	VV		0,9*2,02*2		3,636		
	VV		Součet		7,272		
168	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,424	1 043,00	2 528,23
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,0*2,02*0,3*2		1,212		
	VV		"2"				
	VV		1,0*2,02*0,3*2		1,212		
	VV		Součet		2,424		
169	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	3,636	1 176,00	4 275,94
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,0*2,02*0,45*2		1,818		
	VV		"2"				
	VV		1,0*2,02*0,45*2		1,818		
	VV		Součet		3,636		
170	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	45,000	176,40	7 938,00
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*8		16,000		
	VV		"2"				
	VV		2*8		16,000		
	VV		Mezisoučet		32,000		
	VV		"vč.201až206+statika+popis TZ"				
	VV		9		9,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		13,000		
	VV		Součet		45,000		
171	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	49,400	233,10	11 515,14
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		1,3*4		5,200		
	VV		1,4*12		16,800		
	VV		0,9*4		3,600		
	VV		"2"				
	VV		1,3*4		5,200		
	VV		1,4*12		16,800		
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		Součet		49,400		
172	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	11,500	179,20	2 060,80
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		11,5		11,500		
	VV		Součet		11,500		
173	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	8,000	425,60	3 404,80
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		4*0,5*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
174	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	156,050	107,80	16 822,19
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		21,47+21,81+21,81+21,47+17,02+15,5+15,9+17,31+3,76		156,050		
	VV		Součet		156,050		
175	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	377,130	150,50	56 758,07
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,31+11,69+22,73+2,18+1,16)*2		80,140		
	VV		(2,08+11,48+22,73+1,95+1,04)*2		78,560		
	VV		3,51+7,97+1,2+1,2+2,47		16,350		
	VV		"2"				
	VV		(2,53+12,11+23,48+2,18+1,16)*2		82,920		
	VV		(2,27+11,9+23,48+1,95+1,04)*2		81,280		
	VV		11,63+21,45+(4*1,2)		37,880		
	VV		Součet		377,130		
176	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 474,382	84,70	124 880,16
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		2*(4,825+4,425)*1,9*2		70,300		
	VV		2*2,0*1,9		7,600		
	VV		2*(4,9+4,425)*1,9*2		70,870		
	VV		2*(4,3+4,025)*1,9		31,635		
	VV		2*(3,95+4,025)*1,9		30,305		
	VV		2*(2,8+4,025)*1,9		25,935		
	VV		2*(3,85+4,025)*1,9		29,925		
	VV		2*(4,25+4,025)*1,9		31,445		
	VV		4*0,3*1,9		2,280		
	VV		-0,77*0,4*5		-1,540		
	VV		-1,05*0,4		-0,420		
	VV		-0,685*0,5		-0,343		
	VV		-0,9*0,4*2		-0,720		
	VV		-0,95*1,9*6		-10,830		
	VV		-1,0*1,9*8		-15,200		
	VV		(0,4+0,77+0,4)*0,3*2		0,942		
	VV		(0,4+1,05+0,4)*0,3		0,555		
	VV		(0,5+0,685+0,5)*0,3		0,506		
	VV		(0,4+0,9+0,4)*0,3*2		1,020		
	VV		(1,9+0,95+1,9)*0,45*3		6,413		
	VV		(1,9+1,0+1,9)*0,6*4		11,520		
	VV		Mezisoučet		292,198		
	VV		"1"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		1,25*3,05		3,813		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,75*2		-5,225		
	VV		-1,25*2,75		-3,438		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		534,837		
	VV		"2"				
	VV		2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
	VV		2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
	VV		2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
	VV		2,0*3,05*2		12,200		
	VV		2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
	VV		(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
	VV		2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
	VV		-1,05*1,95*4		-8,190		
	VV		-1,35*1,95*4		-10,530		
	VV		-0,6*1,95*2		-2,340		
	VV		-0,4*0,4*4		-0,640		
	VV		-0,95*2,75*2		-5,225		
	VV		-1,25*2,75		-3,438		
	VV		-0,8*1,97*12		-18,912		
	VV		(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
	VV		(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
	VV		(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
	VV		3*0,4*0,2*4		0,960		
	VV		(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
	VV		(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
	VV		(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		534,570		
	VV		"3"				
	VV		(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
	VV		(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
	VV		-0,55*1,0*4		-2,200		
	VV		(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
	VV		2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
	VV		Mezisoučet		112,777		
	VV		Součet		1 474,382		
177	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	708,350	95,00	67 293,25
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>				
	D	997	Přesun suti				603 617,29
178	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	427,128	775,00	331 024,20
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i>				
179	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	427,128	152,00	64 923,46
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>				
180	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 542,560	9,31	79 531,23
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i> 427,128*20 "Přepočtené koeficientem množství Součet							
	PSC						
	VV				8 542,560		
	VV				8 542,560		
181	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	427,128	300,00	128 138,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>				
	D	998	Přesun hmot				236 073,60
182	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	295,092	800,00	236 073,60
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 081 468,07
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 555,08
183	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	13,000	537,60	6 988,80
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu				
184	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	28,550	609,00	17 386,95
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu				
185	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,187	959,00	179,33
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	712	Povlakové krytiny				5 614,42
186	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednvrstvé	m2	337,000	16,66	5 614,42
	PP		Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednvrstvé				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		337,0		337,000		
	VV		Součet		337,000		
	D	713	Izolace tepelné				77 961,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	382,380	38,08	14 561,03
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně				
188	M	63148105	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	390,028	152,60	59 518,27
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm				
	VV		382,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		390,028		
	VV		Součet		390,028		
189	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	5,100	39,13	199,56
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.				
190	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	5,202	378,70	1 970,00
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm				
	VV		5,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,202		
	VV		Součet		5,202		
191	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,653	1 036,00	1 712,51
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
	D	762	Konstrukce tesařské				1 275 615,48
193	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	21,596	882,00	19 047,67
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,31		0,310		
	VV		11,248		11,248		
	VV		0,66		0,660		
	VV		9,378		9,378		
	VV		Součet		21,596		
194	K	762086111	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg	kg	150,000	58,59	8 788,50
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	150,0				
		VV	Součet				
195	M	DOD-OKK	Ocelová kotvíví kce krov	kg	150,000	89,60	13 440,00
		PP	Ocelová kotvíví kce krov				
196	K	762331911	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	45,000	126,70	5 701,50
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	15*3,0				
		VV	Součet				
197	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	75,000	161,70	12 127,50
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	30*2,5				
		VV	Součet				
198	K	762331923	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	80,000	121,80	9 744,00
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	20*4,0				
		VV	Součet				
199	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	60,000	202,30	12 138,00
		PP	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.</i>				
		VV	"vč.120až124+popis TZ"				
		VV	"3"				
		VV	20*3,0				
		VV	Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
200	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	12,000	187,60	2 251,20
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		12,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
201	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,211	6 454,00	1 361,79
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
	VV		0,192*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,211		
	VV		Součet		0,211		
202	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	4,000	269,50	1 078,00
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
203	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,112	6 454,00	722,85
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m				
	VV		0,102*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,112		
	VV		Součet		0,112		
204	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	45,000	293,30	13 198,50
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		45,0		45,000		
	VV		Součet		45,000		
205	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	155,000	420,70	65 208,50
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		75,0+80,0		155,000		
	VV		Součet		155,000		
206	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	60,000	554,40	33 264,00
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		60,0		60,000		
	VV		Součet		60,000		
207	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	341,000	102,20	34 850,20
	PP		Bednění a laťování montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střež z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0		292,000		
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		"S3"				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		341,000		
208	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	9,378	3 381,00	31 707,02
	PP		řezivo jehličnaté středové omítané				
209	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střež rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	337,000	31,71	10 686,27
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střež rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		337,0		337,000		
	VV		Součet		337,000		
210	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	5,000	5 803,00	29 015,00
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Měrou jednotkou je jeden kus vazby. 2. Délka vazby se měří od vnější strany jedné pozednice kolmo k vnější straně protější pozednice.</i>				
211	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	10,000	3 192,00	31 920,00
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Měrou jednotkou je jeden kus vazby. 2. Délka vazby se měří od vnější strany jedné pozednice kolmo k vnější straně protější pozednice.</i>				
212	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	8,525	1 134,00	9 667,35
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klinů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0*0,025		7,300		
	VV		"S2"				
	VV		19,0*0,025		0,475		
	VV		"S3"				
	VV		30,0*0,025		0,750		
	VV		Součet		8,525		
213	K	762511163	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm	m2	16,800	714,00	11 995,20
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	K	762511282	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x12 mm	m2	518,870	614,60	318 897,50
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x12 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.</i>				
215	K	76252281 -PO	Demontáž polštářů	m2	25,320	35,00	886,20
	PP		Demontáž polštářů				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		"2"				
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		Součet		25,320		
216	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	297,580	68,67	20 434,82
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(2,31+11,69+22,73)*2		73,460		
	VV		(2,08+11,48+22,73)*2		72,580		
	VV		"2"				
	VV		(2,53+12,11+23,48)*2		76,240		
	VV		(2,27+11,9+23,48)*2		75,300		
	VV		Součet		297,580		
217	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	518,870	105,00	54 481,35
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.</i>				
218	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	11,248	6 405,00	72 043,44
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	VV		(a4+b1+b2)/0,5*0,1*0,1				
	VV		dp/0,5*0,04*0,12*2				
	VV		Součet		0,000		
	VV		10,225*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,248		
	VV		Součet		11,248		
219	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	518,870	27,44	14 237,79
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry.</i>				
220	K	762810047	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	390,000	487,20	190 008,00
	PP		Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		390,0		390,000		
	VV		Součet		390,000		
221	K	762821942	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m	m	170,000	193,90	32 963,00
	PP		Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		34*5,0		170,000		
	VV		Součet		170,000		
222	K	762822921-	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	36,000	288,40	10 382,40
	PP		Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		"zesílení trámů"				
	VV		"fošna vč. úpravy+svorníky+matice"				
	VV		1,5*12*2		36,000		
	VV		Součet		36,000		
223	K	762822924	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	170,000	868,00	147 560,00
	PP		Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.</i>				
	VV		"vč.206+statika+popis TZ"				
	VV		34*5,0		170,000		
	VV		Součet		170,000		
224	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	9,750	123,90	1 208,03
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.</i>				
	VV		390,0*0,025		9,750		
	VV		Součet		9,750		
225	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	36,279	1 505,00	54 599,90
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				446 049,88
226	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	11,200	329,70	3 692,64
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,8*2		5,600		
	VV		"2"				
	VV		2,8*2		5,600		
	VV		Součet		11,200		
227	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	34,160	52,50	1 793,40
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
		PSC					
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"1"				
		VV	2,8*3,05*2		17,080		
		VV	"2"				
		VV	2,8*3,05*2		17,080		
		VV	Součet		34,160		
228	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	11,200	89,60	1 003,52
		PP	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	"1"				
		VV	2,8*2		5,600		
		VV	"2"				
		VV	2,8*2		5,600		
		VV	Součet		11,200		
229	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	56,000	499,80	27 988,80
		PP	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				
		VV	2,8*5*2*2		56,000		
		VV	Součet		56,000		
230	K	763113349	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl	m2	34,160	1 470,00	50 215,20
		PP	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
		VV	"vč.101až107+popis TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1"				
	VV		2,8*3,05*2		17,080		
	VV		"2"				
	VV		2,8*3,05*2		17,080		
	VV		Součet		34,160		
231	K	763121448	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB	m2	50,020	637,00	31 862,74
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		"2"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		Součet		50,020		
232	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	50,020	26,25	1 313,03
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		"2"				
	VV		4,1*3,05*2		25,010		
	VV		Součet		50,020		
233	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	16,400	44,66	732,42
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		4,1*2		8,200		
	VV		"2"				
	VV		4,1*2		8,200		
	VV		Součet		16,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	321,080	791,00	253 974,28
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"SA1"				
	VV		"1"				
	VV		(2,55+17,98)*2		41,060		
	VV		(5,33+6,58+22,73+22,73)*2		114,740		
	VV		"2"				
	VV		20,61*2		41,220		
	VV		(5,52+7,0+23,48+23,48)*2		118,960		
	VV		Mezisoučet		315,980		
	VV		"SA3"				
	VV		2,55*2		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		
	VV		Součet		321,080		
235	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	29,800	826,00	24 614,80
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"SA2"				
	VV		"1"				
	VV		3,29+4,2+4,2+3,29		14,980		
	VV		"2"				
	VV		3,21+4,2+4,2+3,21		14,820		
	VV		Součet		29,800		
236	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	350,880	29,75	10 438,68
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		321,08+29,8		350,880		
	VV		Součet		350,880		
237	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	350,880	43,12	15 129,95
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. "vč.101až107+popis TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		6,331*4		25,324		
	VV		2,894*2		5,788		
	VV		1,3*2		2,600		
	VV		Součet		33,712		
245	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	66,000	55,86	3 686,76
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		3,75+12,5+3,75		20,000		
	VV		Součet		66,000		
246	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	32,185	74,90	2 410,66
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"pp"				
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		0,685		0,685		
	VV		1,05		1,050		
	VV		0,77*5		3,850		
	VV		"1"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		0,4*4		1,600		
	VV		"2"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		0,4*4		1,600		
	VV		Součet		32,185		
247	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	66,000	72,10	4 758,60
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		3,75+12,5+3,75		20,000		
	VV		Součet		66,000		
248	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	59,060	56,28	3 323,90
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		(8,69+0,5+1,205)*4		41,580		
	VV		(7,035+0,5+1,205)*2		17,480		
	VV		Součet		59,060		
249	K	764021447	Podkladní plech z hliníkového plechu pod falcované tašky	m	100,000	203,00	20 300,00
	PP		Podkladní plech z hliníkového plechu pod falcované tašky				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.				
250	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš	m2	341,000	217,00	73 997,00
	PP		Strukturovaná oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0		292,000		
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		"S3"				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		341,000		
251	K	764121413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	341,000	1 323,00	451 143,00
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764121413				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S1"				
	VV		292,0		292,000		
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		"S3"				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		341,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
252	K	764221408	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenačů	m	23,000	1 358,00	31 234,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenačů <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		23,0		23,000		
	VV		Součet		23,000		
253	K	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	34,000	348,60	11 852,40
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K17"				
	VV		34,0		34,000		
	VV		Součet		34,000		
254	K	764222431	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm	m	25,100	212,80	5 341,28
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		5,18+1,05+9,64+4,05+5,18		25,100		
	VV		Součet		25,100		
255	K	764222435	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm	m	46,000	374,50	17 227,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		Součet		46,000		
256	K	764223451	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon	kus	1,000	5 012,00	5 012,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
257	K	764223456	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	46,000	1 127,00	51 842,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		23,0*2		46,000		
	VV		Součet		46,000		
258	K	764226402	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	11,865	292,60	3 471,70
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K2"				
	VV		0,685		0,685		
	VV		"K3"				
	VV		0,77*4		3,080		
	VV		"K4"				
	VV		0,75*2		1,500		
	VV		"K7"				
	VV		0,6*4		2,400		
	VV		"K8"				
	VV		1,05*4		4,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11,865		
259	K	764226403	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	20,400	324,80	6 625,92
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K1"				
	VV		8*0,4		3,200		
	VV		"K6"				
	VV		0,55*4		2,200		
	VV		"K9"				
	VV		1,05*4		4,200		
	VV		"K10"				
	VV		1,35*8		10,800		
	VV		Součet		20,400		
260	K	764321416	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm	m	20,000	383,60	7 672,00
	PP		Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K18"				
	VV		20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
261	K	764324412	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	6,000	1 435,00	8 610,00
	PP		Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-142. Dilatační lišta z hliníkového plechu.</i>				
262	K	764326425	Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000	1 820,00	10 920,00
	PP		Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm				
263	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	12,500	450,80	5 635,00
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K15"				
	VV		12,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
264	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	46,000	500,50	23 023,00
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K11"				
	VV		46,0		46,000		
	VV		Součet		46,000		
265	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000	560,70	3 364,20
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
266	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	18,000	770,00	13 860,00
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K16"				
	VV		9,0*2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
267	K	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	4,000	1 043,00	4 172,00
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"K12"				
	VV		1,0*4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
268	K	76453-K13	M+D Ventilační hlavice DN 100mm - dle požadavku viz celý popis K14	kus	4,000	1 134,00	4 536,00
	PP		M+D Ventilační hlavice DN 100mm - dle požadavku viz celý popis K14				
269	K	76453-K14	M+D Oplechování průchodky DN 125mm - dle požadavku viz celý popis K14	kus	4,000	623,00	2 492,00
	PP		M+D Oplechování průchodky DN 125mm - dle požadavku viz celý popis K14				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
270	K	764-STP	M+D Stoupací plošina vč. kotvení a držáků (součást krytiny) - viz popis	kus	1,000	6 247,50	6 247,50
PP			M+D Stoupací plošina vč. kotvení a držáků (součást krytiny) - viz popis				
271	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,594	1 799,00	2 867,61
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
PSC							
D 766			Konstrukce truhlářské				1 633 357,53
272	K	766211500	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm	m	16,500	385,00	6 352,50
PP			Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2. 2. V cenách -1400 až -1720 není započtena dodávka montážního materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>				
PSC							
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			16,5			16,500	
VV			Součet			16,500	
273	M	DOD-T10	Dřevěné madlo vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T10	m	16,500	1 092,00	18 018,00
PP			Dřevěné madlo vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T10				
274	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m	kus	14,200	59,01	837,94
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m				
VV			"vč.120až124+popis TZ"				
VV			"1"				
VV			4+2			6,000	
VV			"2"				
VV			4+2			6,000	
VV			"3"				
VV			0,55*4			2,200	
VV			Součet			14,200	
275	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m	kus	16,000	71,61	1 145,76
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m				
VV			"vč.120až124+popis TZ"				
VV			"1"				
VV			8			8,000	
VV			"2"				
VV			8			8,000	
VV			Součet			16,000	
276	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	28,000	674,80	18 894,40
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.</i>				
PSC							
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			8+4+12+4			28,000	
VV			Součet			28,000	
277	M	DOD-T1	Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T1	kus	8,000	7 563,00	60 504,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
278	M	DOD-T2	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T2	kus	4,000	7 846,00	31 384,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T2				
279	M	DOD-T3	Dřevěné dveře vnitřní 2/3 prosklené 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T3	kus	12,000	9 154,00	109 848,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 2/3 prosklené 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T3				
280	M	DOD-T5	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T5	kus	4,000	7 846,00	31 384,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T5				
281	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	735,00	735,00
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.				
PSC			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			1				
VV			1,000				
VV			Součet				
282	M	DOD-T6	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T6	kus	1,000	7 951,00	7 951,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T6				
283	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	1 148,00	4 592,00
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.				
PSC			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			2+2				
VV			4,000				
VV			Součet				
284	M	DOD-T4	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW15/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T4	kus	2,000	21 584,00	43 168,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW15/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T4				
285	M	DOD-T9	Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW30/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T9	kus	2,000	43 168,00	86 336,00
PP			Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm protipožární EW30/DP3 vč. kování,povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T9				
286	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 323,00	2 646,00
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.				
PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
287	M	DOD-T7	Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW30-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T7	kus	1,000	24 508,00	24 508,00
	PP		Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW30-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T7				
288	M	DOD-T8	Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW15-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T8	kus	1,000	24 508,00	24 508,00
	PP		Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm protipožární EW15-C/DP3 vč. kování,povrchové úpravy, samozavírače a doplňků - dle požadavku - viz celý popis T8				
289	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,000	209,30	418,60
	PP		Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"3"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
290	K	766-P01	M+D Plastové okno 400x600mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P1	kus	8,000	2 576,41	20 611,28
	PP		M+D Plastové okno 400x600mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P1				
291	K	766-P02	M+D Plastové okno 685x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P2	kus	1,000	2 722,91	2 722,91
	PP		M+D Plastové okno 685x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P2				
292	K	766-P03	M+D Plastové okno 770x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P3	kus	4,000	2 634,34	10 537,36
	PP		M+D Plastové okno 770x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P3				
293	K	766-P04	M+D Plastové okno 750x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P4	kus	1,000	2 694,67	2 694,67
	PP		M+D Plastové okno 750x500mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P4				
294	K	766-P05	M+D Plastové okno 900x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P5	kus	3,000	2 788,87	8 366,61
	PP		M+D Plastové okno 900x400mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P5				
295	K	766-P06	M+D Plastové okno 550x1000mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P6	kus	4,000	3 150,39	12 601,56
	PP		M+D Plastové okno 550x1000mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P6				
296	K	766-P07	M+D Plastové okno 600x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P7	kus	4,000	10 079,30	40 317,20
	PP		M+D Plastové okno 600x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P7				
297	K	766-P08	M+D Plastové okno 1050x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P8	kus	8,000	14 846,35	118 770,80
	PP		M+D Plastové okno 1050x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P8				
298	K	766-P09	M+D Plastové okno 1350x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P9	kus	8,000	15 414,13	123 313,04
	PP		M+D Plastové okno 1350x1950mm vč. kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásky a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P9				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
299	K	766-P10.12	M+D Parapetní deska š. 550mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P10 a P12	kus	4,000	430,00	1 720,00
	PP		M+D Parapetní deska š. 550mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P10 a P12				
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
300	K	766-P11.13,14	M+D Parapetní deska š. 400mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P11 a P13 a P14	kus	16,000	430,00	6 880,00
	PP		M+D Parapetní deska š. 400mm +2x zak. hrana - dle požadavku viz celý popis P11 a P13 a P14				
	VV		2+6+8		16,000		
	VV		Součet		16,000		
301	K	766-P15	M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P15	kus	2,000	14 014,34	28 028,68
	PP		M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P15				
302	K	766-P16	M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P16	kus	2,000	20 020,48	40 040,96
	PP		M+D Plastové dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis P16				
303	K	766-PO	M+D Obložení podhledu vč. palubek, roštu, povrchové úpravy a doplňků - viz popis S2	m2	60,400	861,00	52 004,40
	PP		M+D Obložení podhledu vč. palubek, roštu, povrchové úpravy a doplňků - viz popis S2				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"S2"				
	VV		19,0		19,000		
	VV		23,0*0,9*2		41,400		
	VV		Součet		60,400		
304	K	766-T11	M+D Kuchyňská linka vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků (celá sestava) - dle požadavku viz celý popis T11	kus	8,000	85 000,00	680 000,00
	PP		M+D Kuchyňská linka vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků (celá sestava) - dle požadavku viz celý popis T11				
305	K	766-T12	M+D Střešní výlez 450x730mm vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis T12	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
	PP		M+D Střešní výlez 450x730mm vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis T12				
306	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,039	945,00	3 816,86
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
	D	767	Konstrukce zámečnické				624 012,02
307	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	39,292	447,30	17 575,31
	PP		Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) oplechování a úpravu otvorů, b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z14"				
	VV		4,9*1,9*2		18,620		
	VV		"z15"				
	VV		3,465*1,9*2		13,167		
	VV		"z16"				
	VV		3,95*1,9		7,505		
	VV		Součet		39,292		
308	M	DOD-z14	Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z14	kg	225,240	138,60	31 218,26
	PP		Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z14				
	VV		112,62*2		225,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		225,240		
309	M	DOD-z15	Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z15	kg	138,240	138,60	19 160,06
	PP		Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z15				
	VV		69,12*2		138,240		
	VV		Součet		138,240		
310	M	DOD-z16	Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z16	kg	97,000	138,60	13 444,20
	PP		Ocelová příčka s dveřmi a drátěnou výplní vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z16				
	VV		97,0		97,000		
	VV		Součet		97,000		
311	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	24,040	840,00	20 193,60
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.</i>				
	PSC		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z8"				
	VV		4,35*2		8,700		
	VV		"z9"				
	VV		2*2,5		5,000		
	VV		"z10"				
	VV		10,34		10,340		
	VV		Součet		24,040		
312	M	DOD-z08	Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z8	kg	220,660	150,50	33 209,33
	PP		Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z8				
	VV		110,33*2		220,660		
	VV		Součet		220,660		
313	M	DOD-z09	Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z9	kg	108,020	150,50	16 257,01
	PP		Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z9				
	VV		54,01*2		108,020		
	VV		Součet		108,020		
314	M	DOD-z10	Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z10	kg	259,860	150,50	39 108,93
	PP		Zábradlí z ocelových profilů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z10				
315	K	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střešy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou	kus	10,000	952,00	9 520,00
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střešy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střešy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Pevňkové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střešy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.</i>				
	PSC		"vč.106+popis TZ"				
	VV		"z21"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
316	M	70921354	kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů dl 150mm	kus	10,000	3 094,00	30 940,00
PP			kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů dl 150mm				
317	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	15,600	70,70	1 102,92
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg Poznámka k souboru cen:				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			"z12"				
VV			15,6			15,600	
VV			Součet			15,600	
318	M	DOD-z12	Kotvení madla vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z12	kg	15,600	150,50	2 347,80
PP			Kotvení madla vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z12				
319	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	730,125	48,02	35 060,60
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg Poznámka k souboru cen:				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.				
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			"navažení plechu na I nosník"				
VV			"PL1"				
VV			584,1*1,25			730,125	
VV			Součet			730,125	
320	M	DOD-PL1	Ocelový plech navažený pro uložení PZD vč. povrchové úpravy - viz popis statika	kg	788,535	72,66	57 294,95
PP			Ocelový plech navažený pro uložení PZD vč. povrchové úpravy - viz popis statika				
VV			730,125*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"			788,535	
VV			Součet			788,535	
321	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	630,650	42,70	26 928,76
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg Poznámka k souboru cen:				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.				
VV			"vč.201až206+statika+popis TZ"				
VV			"S1,S3,S4"				
VV			630,65			630,650	
VV			Součet			630,650	
322	M	DOD-S	Ocelová konstrukce sloupů - S1,S3,S4 vč. povrchové úpravy - viz popis statika	kg	630,650	150,50	94 912,83
PP			Ocelová konstrukce sloupů - S1,S3,S4 vč. povrchové úpravy - viz popis statika				
323	M	DOD-Sk3	Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 3	kus	16,000	150,50	2 408,00
PP			Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 3				
324	M	DOD-Sk4	Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 4	kus	80,000	150,50	12 040,00
PP			Ocelová konstrukce sloupů S1,S3,S4 - chemické kotvení + kotvy vč. vrtání - viz popis 4				
325	K	767-AL1	M+D Hliníkové dveře 1350x2750mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis AL1	kus	2,000	78 930,00	157 860,00
PP			M+D Hliníkové dveře 1350x2750mm vč. zárubně, kování, kotvení, parotěsné a paropropustné pásy, povrchové úpravy a všech doplňků - dle požadavku viz celý popis AL1				
326	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,737	1 253,00	3 429,46
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen:				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	771		Podlahy z dlaždic				244 986,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
327	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	42,130	12,11	510,19
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
328	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	48,255	45,99	2 219,25
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
329	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	9,000	454,30	4 088,70
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
330	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	5,100	560,00	2 856,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
331	K	771151026	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	24,820	882,00	21 891,24
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
332	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	9,600	37,52	360,19
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"z22"				
	VV		9,6		9,600		
	VV		Součet		9,600		
333	M	DOD-z22	Přechodová podlahová lišta vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z22	m	9,600	294,00	2 822,40
	PP		Přechodová podlahová lišta vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z22				
334	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	12,250	88,90	1 089,03
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		7*1,75		12,250		
	VV		Součet		12,250		
335	M	5905414	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel	m	13,475	357,00	4 810,58
	PP		profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel				
	VV		12,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		13,475		
336	K	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m	20,860	59,92	1 249,93
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		10,43*2		20,860		
	VV		Součet		20,860		
337	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m	22,946	945,00	21 683,97
	PP		profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm				
	VV		20,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,946		
	VV		Součet		22,946		
338	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	12,250	324,80	3 978,80
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		7*1,75		12,250		
	VV		Součet		12,250		
339	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	6,738	630,00	4 244,94
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		"stupně"				
	VV		12,25*0,3		3,675		
	VV		"podstupnice"				
	VV		12,25*0,2		2,450		
	VV		Součet		6,125		
	VV		6,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,738		
	VV		Součet		6,738		
340	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	12,250	172,20	2 109,45
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.</i>				
341	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	65,372	115,50	7 550,47
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		(1,323+2,8+1,323)*2		10,892		
	VV		2*(1,65+1,95)*4		28,800		
	VV		1,2+10,34+1,2		12,740		
	VV		1,3+10,34+1,3		12,940		
	VV		Součet		65,372		
342	M	597-KS	dlažba keramická - sokl dle druhu dlažby	m	71,909	175,00	12 584,08
	PP		dlažba keramická - sokl dle druhu dlažby				
	VV		65,372*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		71,909		
	VV		Součet		71,909		
343	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	45,300	129,50	5 866,35
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,31+2,18+1,16		5,650		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		1,95+1,04		2,990		
	VV		2,18+1,16		3,340		
	VV		3,51		3,510		
	VV		"2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 2,53+2,18+1,16		5,870		
			VV 1,95+1,04		2,990		
			VV 1,95+1,04		2,990		
			VV 2,18+1,16		3,340		
			VV 11,63		11,630		
			VV Součet		45,300		
344	K	771574243	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,330	522,20	6 438,73
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		3,52		3,520		
	VV		2,55+2,55+3,71		8,810		
	VV		Mezisoučet		12,330		
	VV		Součet		12,330		
345	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,563	504,00	6 835,75
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		12,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,563		
	VV		Součet		13,563		
346	K	771574246	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	34,900	552,30	19 275,27
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2,55+2,55		5,100		
	VV		Mezisoučet		5,100		
	VV		3,29+3,29		6,580		
	VV		3,21+3,21		6,420		
	VV		Mezisoučet		13,000		
	VV		4,2+4,2		8,400		
	VV		4,2+4,2		8,400		
	VV		Mezisoučet		16,800		
	VV		Součet		34,900		
347	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	38,390	420,00	16 123,80
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2				
	VV		34,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,390		
	VV		Součet		38,390		
348	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,770	522,20	14 501,49
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		12,41		12,410		
	VV		Mezisoučet		12,410		
	VV		2,95		2,950		
	VV		Mezisoučet		2,950		
	VV		12,41		12,410		
	VV		Mezisoučet		12,410		
	VV		Součet		27,770		
349	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	30,547	630,00	19 244,61
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		27,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,547		
	VV		Součet		30,547		
350	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	42,130	67,90	2 860,63
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>				
351	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	29,920	316,40	9 466,69
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
352	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	100,000	37,31	3 731,00
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>				
353	K	771591212	Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží	m2	46,720	560,00	26 163,20
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
354	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	88,880	151,90	13 500,87
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		2*(2,8+1,5)*4		34,400		
	VV		"pa"				
	VV		2*(1,65+1,95)*4		28,800		
	VV		1,2+10,34+1,2		12,740		
	VV		1,3+10,34+1,3		12,940		
	VV		Součet		88,880		
355	K	771591266	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy s napojením na ukončující profil	m	20,860	155,40	3 241,64
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy s napojením na ukončující profil				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		10,43*2		20,860		
	VV		Součet		20,860		
356	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	75,000	20,93	1 569,75
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
357	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,898	543,20	2 117,39
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
D	772		Podlahy z kamene				32 392,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
358	K	772-c1	Renovace stávajících kamenných stupňů - dle požadavku viz celý popis C1	m2	18,510	1 750,00	32 392,50
	PP		Renovace stávajících kamenných stupňů - dle požadavku viz celý popis C1				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"celá skladba požadavků C1"				
	VV		7,96		7,960		
	VV		5,9		5,900		
	VV		4,65		4,650		
	VV		Mezisoučet		18,510		
	VV		Součet		18,510		
	D	775	Podlahy skládané				358 480,86
359	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	262,020	18,06	4 732,08
	PP		Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1191, -1193, -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.</i>				
360	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	262,020	10,29	2 696,19
	PP		podložka izolační z pěnového PE 3mm				
361	K	775599110	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování	m2	262,020	41,44	10 858,11
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové</i>				
362	K	77559-LPP	M+D Laminátová podlaha vč. soklování - dle požadavku viz popis LPP	m2	262,020	1 288,00	337 481,76
	PP		M+D Laminátová podlaha vč. soklování - dle požadavku viz popis LPP				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		17,98+22,73+22,73+22,73+17,98		126,880		
	VV		20,61+23,48+23,48+23,48+20,61		135,140		
	VV		Mezisoučet		262,020		
	VV		Součet		262,020		
363	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,788	973,00	2 712,72
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	776	Podlahy povlakové				65 131,01
364	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	310,880	12,11	3 764,76
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>				
365	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	48,860	35,98	1 757,98
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>				
366	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	130,730	123,90	16 197,45
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		"vč.120až124+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		11,69+22,73+2,08+2,08+11,48+2,31+11,69		64,060		
	VV		"2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12,11+23,48+2,27+2,27+11,9+2,53+12,11		66,670		
	VV		Součet		130,730		
367	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	48,860	135,10	6 600,99
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		5,33+6,58+5,33+6,58		23,820		
	VV		5,52+7,0+5,52+7,0		25,040		
	VV		Mezisoučet		48,860		
	VV		Součet		48,860		
368	M	284-PVC	PVC zátěžová podlahovina - dle požadavku viz popis PVC	m2	53,746	497,00	26 711,76
	PP		PVC zátěžová podlahovina - dle požadavku viz popis PVC				
	VV		48,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		53,746		
	VV		Součet		53,746		
369	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	30,000	64,40	1 932,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena				
370	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	55,000	60,20	3 311,00
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
371	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	56,100	22,89	1 284,13
	PP		lišta soklová PVC samolepící 15x50mm				
	VV		55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		56,100		
	VV		Součet		56,100		
372	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	48,860	34,51	1 686,16
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.</i>				
373	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	48,860	36,89	1 802,45
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.</i>				
374	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,190	433,30	82,33
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				189 339,46
375	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	155,736	5,82	906,38
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		136,176+19,56		155,736		
	VV		Součet		155,736		
376	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	155,736	45,99	7 162,30
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. "vč.101až107+popis TZ"				
	VV		136,176+19,56		155,736		
	VV		Součet		155,736		
377	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	136,176	616,00	83 884,42
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2,05*2		37,966		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		2*(2,8+1,5)*2,05*2		35,260		
	VV		-0,7*1,7*2		-2,380		
	VV		"2"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2,05*2		37,966		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		2*(2,8+1,5)*2,05*2		35,260		
	VV		-0,7*1,7*2		-2,380		
	VV		Součet		136,176		
378	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	149,794	338,10	50 645,35
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
	VV		136,176*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		149,794		
	VV		Součet		149,794		
379	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	19,560	648,90	12 692,48
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		(3,25+0,7)*0,6*2		4,740		
	VV		(0,7+2,8+0,7)*0,6*2		5,040		
	VV		"2"				
	VV		(3,25+0,7)*0,6*2		4,740		
	VV		(0,7+2,8+0,7)*0,6*2		5,040		
	VV		Součet		19,560		
380	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	21,516	475,30	10 226,55
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2				
	VV		19,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		21,516		
	VV		Součet		21,516		
381	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,560	72,80	1 423,97
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
382	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	16,400	147,70	2 422,28
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2,05*4		8,200		
	VV		"2"				
	VV		2,05*4		8,200		
	VV		Součet		16,400		
383	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	81,040	128,80	10 437,95
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		"1"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2		18,520		
	VV		2*(2,8+1,5)*2		17,200		
	VV		2*0,6*4		4,800		
	VV		"2"				
	VV		2*(1,9+1,73+1,0)*2		18,520		
	VV		2*(2,8+1,5)*2		17,200		
	VV		2*0,6*4		4,800		
	VV		Součet		81,040		
384	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	100,000	42,35	4 235,00
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>				
385	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	155,736	20,93	3 259,55
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		136,176+19,56		155,736		
	VV		Součet		155,736		
386	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	2,200	109,90	241,78
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		0,55*4		2,200		
	VV		Součet		2,200		
387	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,484	338,10	163,64
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
388	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,019	542,50	1 637,81
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				154 535,59
389	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	191,190	4,01	766,67
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení				
390	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	191,190	167,30	31 986,09
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.</i>				
391	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	85,000	54,74	4 652,90
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
392	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	85,000	102,90	8 746,50
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
393	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	85,000	98,70	8 389,50
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
394	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	85,000	101,50	8 627,50
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
395	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	154,010	11,55	1 778,82
PP			Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
396	K	783932163	Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%	m2	154,010	77,00	11 858,77
PP			Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%				
397	K	783943151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový	m2	154,010	174,30	26 843,94
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový				
398	K	783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	154,010	330,40	50 884,90
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				112 290,94
399	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 615,832	18,90	30 539,22
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			"1"				
VV			2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
VV			2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
VV			2,0*3,05*2		12,200		
VV			2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
VV			2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
VV			(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
VV			1,25*3,05		3,813		
VV			2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
VV			(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
VV			(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
VV			(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
VV			3*0,4*0,2*4		0,960		
VV			(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
VV			(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
VV			(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
VV			Mezisoučet		587,658		
VV			"2"				
VV			2*(2,85+0,15+1,45+4,1)*3,05*2		104,310		
VV			2*(2,8+4,1)*3,05*2		84,180		
VV			2,0*3,05*2		12,200		
VV			2*(1,3+4,1)*3,05*2		65,880		
VV			2*(5,05+4,5)*3,05*4		233,020		
VV			(1,3+1,9+1,3)*3,05		13,725		
VV			2*(2,8+1,325+3,075)*3,45		49,680		
VV			(1,95+1,05+1,95)*0,2*4		3,960		
VV			(1,95+1,35+1,95)*0,2*4		4,200		
VV			(1,95+0,6+1,95)*0,2*2		1,800		
VV			3*0,4*0,2*4		0,960		
VV			(2,75+0,95+2,75)*0,2*2		2,580		
VV			(2,75+1,25+2,75)*0,2		1,350		
VV			(2,0+1,0+2,0)*0,2*6		6,000		
VV			Mezisoučet		583,845		
VV			"3"				
VV			(3,2+5,0+5,0+5,0+3,2)*0,8*2		34,240		
VV			(2,9+3,55+2,9)*0,8*2		14,960		
VV			(2,9+3,55+2,9)*(3,0-0,8)/2*2		20,570		
VV			(1,0+0,55+1,0)*0,2		0,510		
VV			2*(3,025+2,46+3,025+1,0)*(1,3+0,3+0,75)		44,697		
VV			Mezisoučet		114,977		
VV			"strop"				
VV			161,24+27,62		188,860		
VV			"nové zdivo"				
VV			140,492		140,492		
VV			Součet		1 615,832		
400	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	169,100	20,09	3 397,22
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
VV			"vč.101až107+popis TZ"				
VV			3,0*4,4*3		39,600		
VV			2*(3,0+4,4)*8,75		129,500		
VV			Součet		169,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
401	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 085,152	34,58	72 104,56
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"vč.101až107+popis TZ"				
	VV		1615,832		1 615,832		
	VV		"sdk"				
	VV		34,16*2		68,320		
	VV		50,02		50,020		
	VV		321,18		321,180		
	VV		29,8		29,800		
	VV		Součet		2 085,152		
402	K	784221107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	169,100	36,96	6 249,94
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				32 270,00
403	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	100,000	280,70	28 070,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 200,00
404	K	HZS-1	Záchytný systém - revize a předání so užívání	hod	10,000	420,00	4 200,00
	PP		Záchytný systém - revize a předání so užívání				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis:
69 - 01.4.1 - ÚT - č.p. 69

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 286 34 403
MPA ProjektStav s.r.o.	DIČ: CZ28634403
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			657 246,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	657 246,95	21,00%	138 021,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			795 268,81
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 69 - 01.4.1 - ÚT - č.p. 69

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	657 246,95
991 - Hodinové zúčtovací sazby	43 680,00
713 - Izolace tepelné	20 738,67
731 - Kotelny	148 551,98
732 - Strojovny	94 713,14
733 - Rozvod potrubí	121 469,97
734 - Armatury	99 387,41
735 - Otopná tělesa	120 085,96
767 - Konstrukce zámečnické	8 619,82

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 69 - 01.4.1 - ÚT - č.p. 69

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 657 246,95

D	991	Hodinové zúčtovací sazby					43 680,00
1	K	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, MTZ propojení a oživení MaR kotelny	hod	8,000	420,00	3 360,00
PP			Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, MTZ propojení a oživení MaR kotelny				
2	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení a regulace top.systému	hod	16,000	420,00	6 720,00
PP			Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení a regulace top.systému				
3	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,000	420,00	30 240,00
PP			Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška				
4	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínů	hod	8,000	420,00	3 360,00
PP			Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínů				

D	713	Izolace tepelné					20 738,67
5	K	713-01	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 10x15	m	149,000	15,12	2 252,88
PP			Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 10x15				
6	K	713-02	Termoizol. trubice z pěnového polyet. s Al folií 20x15	m	59,000	60,48	3 568,32
PP			Termoizol. trubice z pěnového polyet. s Al folií 20x15				
7	K	713-03	dtto 18x20	m	45,000	64,26	2 891,70
PP			dtto 18x20				
8	K	713-04	dtto 22x20	m	17,000	66,15	1 124,55
PP			dtto 22x20				
9	K	713-05	dtto 28x20	m	40,000	79,38	3 175,20
PP			dtto 28x20				
10	K	713-06	dtto 35x20	m	8,000	81,27	650,16
PP			dtto 35x20				
11	K	713-07	dtto 42x20	m	11,000	89,46	984,06
PP			dtto 42x20				
12	K	713-08	dtto 54x20	m	4,000	121,59	486,36
PP			dtto 54x20				
13	K	713-09	montáž izolace potrubí, vč. lepící pásky	m	333,000	15,75	5 244,75
PP			montáž izolace potrubí, vč. lepící pásky				
14	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	291,114	1,24	360,69
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m				

D	731	Kotelny					148 551,98
15	K	731249124R00	Montáž kotle závěsného plynového do 29 kW	soubor	2,000	3 150,00	6 300,00
PP			Montáž kotle závěsného plynového do 29 kW				
16	K	731-01	kotel závěsný plynový kondenzační 25kW GB162-25	ks	2,000	34 083,00	68 166,00
PP			kotel závěsný plynový kondenzační 25kW GB162-25				
17	K	731-02	zkracovací potrubí G-KS	soubor	2,000	1 467,90	2 935,80
PP			zkracovací potrubí G-KS				
18	K	731-03	ekvitermní regulační modulátor RC300 s venkovním čidlem	ks	1,000	4 536,00	4 536,00
PP			ekvitermní regulační modulátor RC300 s venkovním čidlem				
19	K	731-04	kaskádový modul MC400	ks	1,000	7 119,00	7 119,00
PP			kaskádový modul MC400				
20	K	731-05	webový modul KM300	ks	1,000	4 284,00	4 284,00
PP			webový modul KM300				
21	K	731-06	modul směšovače topného okruhu MM100	ks	2,000	3 276,00	6 552,00
PP			modul směšovače topného okruhu MM100				
22	K	731-07	čidlo teploty	ks	3,000	837,90	2 513,70
PP			čidlo teploty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	731-08	základní sada DO-S prům.80/125 koncentrické vedení spalin	soubor	2,000	3 289,23	6 578,46
	PP		základní sada DO-S prům.80/125 koncentrické vedení spalin				
24	K	731-09	komínová hlavice	ks	2,000	1 052,10	2 104,20
	PP		kominová hlavice				
25	K	731-10	koncentrická trubka 80/125	m	26,000	749,70	19 492,20
	PP		koncentrická trubka 80/125				
26	K	731-11	rozpěrný držák DN125, sada 4ks	ks	2,000	655,20	1 310,40
	PP		rozpěrný držák DN125, sada 4ks				
27	K	731-12	Montáž komínů	ks	2,000	3 150,00	6 300,00
	PP		Montáž komínů				
28	K	731-13	kabeláž MaR	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00
	PP		kabeláž MaR				
29	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	2 064,168	1,97	4 060,22
	PP		Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m				

D **732** **Strojovny** **94 713,14**

30	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	6,000	157,50	945,00
	PP		Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku				
31	K	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojatých do 200 l	soubor	1,000	1 341,90	1 341,90
	PP		Montáž ohříváků vody stojatých do 200 l				
32	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	2,000	945,00	1 890,00
	PP		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25				
33	K	732-01	zásobník TUV 300 l, SU300W	ks	1,000	21 609,00	21 609,00
	PP		zásobník TUV 300 l, SU300W				
34	K	732-02	čerpadlo oběhové elektronické Alpha2 25-40	ks	1,000	6 764,80	6 764,80
	PP		čerpadlo oběhové elektronické Alpha2 25-40				
35	K	732-03	čerpadlo oběhové UPS 25-60	ks	1,000	8 026,20	8 026,20
	PP		čerpadlo oběhové UPS 25-60				
36	K	732-04	D+M expanzní nádoba 50l	ks	1,000	2 847,60	2 847,60
	PP		D+M expanzní nádoba 50l				
37	K	732-05	D+M termohydraulický rozdělovač WHY120/80 vč. izolace	ks	1,000	51 036,30	51 036,30
	PP		D+M termohydraulický rozdělovač WHY120/80 vč. izolace				
38	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	693,252	0,36	252,34
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m				

D **733** **Rozvod potrubí** **121 469,97**

39	K	733139103R00	Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 1	kus	2,000	157,50	315,00
	PP		Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 1				
40	K	733161104R00	Potrubí uhlíková ocel 15 x 1,2 mm	m	252,000	204,75	51 597,00
	PP		Potrubí uhlíková ocel 15 x 1,2 mm				
41	K	733161106R00	Potrubí uhlíková ocel 18 x 1,2 mm	m	45,000	217,98	9 809,10
	PP		Potrubí uhlíková ocel 18 x 1,2 mm				
42	K	733161107R00	Potrubí uhlíková ocel 22 x 1,5 mm	m	17,000	247,59	4 209,03
	PP		Potrubí uhlíková ocel 22 x 1,5 mm				
43	K	733161108R00	Potrubí uhlíková ocel 28 x 1,5 mm	m	40,000	293,58	11 743,20
	PP		Potrubí uhlíková ocel 28 x 1,5 mm				
44	K	733161109R00	Potrubí uhlíková ocel 35 x 1,5 mm	m	8,000	410,76	3 286,08
	PP		Potrubí uhlíková ocel 35 x 1,5 mm				
45	K	733161110R00	Potrubí uhlíková ocel 42 x 1,5 mm	m	11,000	540,54	5 945,94
	PP		Potrubí uhlíková ocel 42 x 1,5 mm				
46	K	733161111R00	Potrubí uhlíková ocel 54 x 2 mm	m	4,000	667,80	2 671,20
	PP		Potrubí uhlíková ocel 54 x 2 mm				
47	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	377,000	6,30	2 375,10
	PP		Tlaková zkouška potrubí do DN 50				
48	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	76,000	182,70	13 885,20
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 20				
49	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	8,000	222,39	1 779,12
	PP		Manžety prostupové pro trubky do DN 32				
50	K	733-01	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 5 cm vč. odvozu na skládku	m	73,000	94,50	6 898,50
	PP		Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 5 cm vč. odvozu na skládku				
51	K	55127542.A	Kompenzátor 25 mm AGP 010 s vněj. záv. koncovkami	kus	2,000	1 600,20	3 200,40
	PP		Kompenzátor 25 mm AGP 010 s vněj. záv. koncovkami				
52	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 681,641	2,23	3 755,10
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m				

D **734** **Armatury** **99 387,41**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	734209101R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4	kus	32,000	22,68	725,76
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4				
54	K	734209102RM1	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího 3/8"	kus	44,000	201,60	8 870,40
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího 3/8"				
55	K	734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzduš.autom.	kus	4,000	201,60	806,40
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzduš.autom.				
56	K	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	16,000	67,41	1 078,56
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8				
57	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	27,000	68,04	1 837,08
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2				
58	K	734209113RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	26,000	176,40	4 586,40
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu				
59	K	734209113RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně klapky zpětné	kus	1,000	170,10	170,10
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně klapky zpětné				
60	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,000	85,05	170,10
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4				
61	K	734209114RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	2,000	264,60	529,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu				
62	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	3,000	94,50	283,50
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1				
63	K	734209115RM1	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu s vypouštěním	kus	1,000	412,02	412,02
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu s vypouštěním				
64	K	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	8,000	355,32	2 842,56
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu				
65	K	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru	kus	3,000	302,40	907,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru				
66	K	734209115RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné	kus	3,000	296,10	888,30
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné				
67	K	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	3,000	113,40	340,20
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4				
68	K	734209116RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	617,40	2 469,60
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu				
69	K	734209116RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru	kus	1,000	516,60	516,60
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru				
70	K	734209116RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné	kus	1,000	497,70	497,70
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné				
71	K	734209117RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	702,45	2 809,80
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu				
72	K	734211112R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4	kus	32,000	40,95	1 310,40
	PP		Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4				
73	K	734251115R00	Ventily pojistné pružinové G 1	kus	1,000	787,50	787,50
	PP		Ventily pojistné pružinové G 1				
74	K	734261312RT3	Šroubení V 4301 rohové, G 3/8 s vypouštěním	kus	8,000	94,50	756,00
	PP		Šroubení V 4301 rohové, G 3/8 s vypouštěním				
75	K	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa	kus	2,000	831,60	1 663,20
	PP		Tlakoměr deformační 0-10 MPa				
76	K	734-01	Vekolux DN15 rohový	ks	24,000	409,50	9 828,00
	PP		Vekolux DN15 rohový				
77	K	734-02	V-exakt DN10 úhlový	ks	8,000	346,50	2 772,00
	PP		V-exakt DN10 úhlový				
78	K	734-03	termostatická hlavice K proti odcizení	ks	32,000	476,28	15 240,96
	PP		termostatická hlavice K proti odcizení				
79	K	734-04	kulový kohout DN15+manometr	ks	1,000	315,00	315,00
	PP		kulový kohout DN15+manometr				
80	K	734-05	elektromagnetický ventil DN15	ks	2,000	1 612,80	3 225,60
	PP		elektromagnetický ventil DN15				
81	K	734-06	thermomanometr	ks	4,000	315,00	1 260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		thermomanometr				
82	K	734-07	podružný vodoměr impulsní DN15	ks	1,000	913,50	913,50
	PP		podružný vodoměr impulsní DN15				
83	K	734-08	vyvažovací ventil Stada DN20 s vypouštěním	ks	2,000	3 223,08	6 446,16
	PP		vyvažovací ventil Stada DN20 s vypouštěním				
84	K	734-09	vyvažovací ventil Stada DN25 s vypouštěním	ks	2,000	3 793,86	7 587,72
	PP		vyvažovací ventil Stada DN25 s vypouštěním				
85	K	734-10	vyvažovací ventil Stada DN32 s vypouštěním	ks	1,000	5 471,55	5 471,55
	PP		vyvažovací ventil Stada DN32 s vypouštěním				
86	K	734-11	regulátor dif.tlaku Stap DN32	ks	1,000	6 050,52	6 050,52
	PP		regulátor dif.tlaku Stap DN32				
87	K	734-12	D+MTřicestný ventil s pohonem kvs=6,3	ks	1,000	4 750,20	4 750,20
	PP		D+MTřicestný ventil s pohonem kvs=6,3				
88	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1 415,997	0,19	267,62
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m				
D 735 Otopná tělesa							120 085,96
89	K	735000912R00	vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	32,000	105,21	3 366,72
	PP		vyregulování ventilů s termost.ovládáním				
90	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	8,000	41,58	332,64
	PP		Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých				
91	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	24,000	55,44	1 330,56
	PP		Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých				
92	K	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	32,000	315,00	10 080,00
	PP		Montáž panelových těles do délky 1600 mm				
93	K	735-01	21VKU-5040-C	ks	4,000	2 678,76	10 715,04
	PP		21VKU-5040-C				
94	K	735-02	21VKU-5070-C	ks	4,000	3 154,41	12 617,64
	PP		21VKU-5070-C				
95	K	735-03	21VKU-5080-C	ks	4,000	3 311,91	13 247,64
	PP		21VKU-5080-C				
96	K	735-04	21VKU-5090-C	ks	4,000	3 470,04	13 880,16
	PP		21VKU-5090-C				
97	K	735-05	21VKU-5120-C	ks	4,000	3 936,87	15 747,48
	PP		21VKU-5120-C				
98	K	735-06	22VKU-5090-C	ks	4,000	4 033,89	16 135,56
	PP		22VKU-5090-C				
99	K	735-07	KLM 700.450	ks	4,000	1 564,29	6 257,16
	PP		KLM 700.450				
100	K	735-08	KLM 1820.450	ks	4,000	2 863,35	11 453,40
	PP		KLM 1820.450				
101	K	735-09	uchycení top.těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=500	sada	24,000	94,50	2 268,00
	PP		uchycení top.těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=500				
102	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 677,600	1,58	2 653,96
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m				
D 767 Konstrukce zámečnické							8 619,82
103	K	767	dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí	kg	90,000	94,50	8 505,00
	PP		dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí				
104	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	121,500	0,95	114,82
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis:
69 - D.1.4.2 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo: Ostrava
Zadavatel:
SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava
Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.
Projektant:
Atelier Idea spol.s.r.o.,Stemá 12, Ostrava
Zpracovatel:
[REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			438 313,23
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	438 313,23	21,00%	92 045,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	530 359,01

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: **69 - D.1.4.2 - Zdravotechnické instalace**

Místo: Ostrava
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant: Atelier Idea
spol.s.r.o.,Stemá 12,
Ostrava
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	438 313,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 388,70
PSV - Práce a dodávky PSV	427 746,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	67 482,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	181 992,30
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	19 152,42
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	137 127,58
732 - Ústřední vytápění - strojovny	21 991,85
M - Práce a dodávky M	178,02
23-M - Montáže potrubí	178,02

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 003 - 69 - 01.1 Soutpis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 69 - D.1.4.2 - Zdravotechnické instalace

Misto: Ostrava Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava Projektant: Atelier Idea spol.s.r.o., Stená 12, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 438 313,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 388,70

1	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	40,000	77,49	3 099,60

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

2	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	65,000	112,14	7 289,10

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 427 746,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 67 482,36

3	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,000	364,14	7 282,80

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

4	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	7,000	399,42	2 795,94

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

5	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	2,000	394,38	788,76

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

6	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	40,000	496,44	19 857,60

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

7	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	8,000	332,01	2 656,08

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

8	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	30,000	367,29	11 018,70

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.

9	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	4,000	543,06	2 172,24

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.				
	PSC						
10	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	61,11	488,88
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.				
11	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,000	69,30	1 108,80
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.				
12	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	94,50	756,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.				
13	K	721212123.PLB	Odtokový sprchový žlab SZP Premium délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	7 938,00	7 938,00
	PP		Odtokový sprchový žlab SZP Premium délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou				
14	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	8,000	459,27	3 674,16
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40				
15	K	721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	498,33	1 993,32
	PP		Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110				
16	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	648,90	2 595,60
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110				
17	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	111,000	19,40	2 153,40
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
18	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,358	564,48	202,08
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				181 992,30
19	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	152,000	280,35	42 613,20
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
20	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	16,000	316,89	5 070,24
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
21	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	28,000	308,70	8 643,60
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
22	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	61,000	346,50	21 136,50
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
23	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	16,000	412,02	6 592,32
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
24	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	21,000	476,91	10 015,11
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.				
25	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	48,000	45,93	2 204,64
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
26	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16,000	51,35	821,60
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
27	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	56,95	455,60
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
28	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,000	59,79	119,58
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
29	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	42,000	69,93	2 937,06
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				
30	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	26,000	105,21	2 735,46
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	56,000	122,85	6 879,60
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.				
32	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	28,000	33,58	940,24
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
33	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	61,000	35,72	2 178,92
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
34	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	16,000	40,32	645,12
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
35	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	21,000	64,26	1 349,46
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.				
36	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	64,000	166,95	10 684,80
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařízovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.				
37	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štitky na zeď	soubor	2,000	233,10	466,20
	PP		Armatury přírubové šoupátka orientační štitky na zeď				
38	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	24,000	141,75	3 402,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
39	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	8,000	282,24	2 257,92
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
40	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4	kus	1,000	253,89	253,89
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
41	K	722231075	Armatury se dvěma závití ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4	kus	8,000	465,57	3 724,56
	PP		Armatury se dvěma závití ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4				
42	K	722231144	Armatury se dvěma závití ventily pojistné rohové G 5/4	kus	1,000	938,70	938,70
	PP		Armatury se dvěma závití ventily pojistné rohové G 5/4				
43	K	722232043	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	16,000	192,78	3 084,48
	PP		Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2				
44	K	722232044	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	1,000	279,09	279,09
	PP		Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4				
45	K	722232046	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	3,000	543,69	1 631,07
	PP		Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	4,000	283,50	1 134,00
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2				
47	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	8,000	365,40	2 923,20
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4				
48	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	1 669,50	1 669,50
PP			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.				
49	K	722263205	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	8,000	724,50	5 796,00
PP			Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.				
50	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	294,000	40,26	11 836,44
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.				
51	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	294,000	35,41	10 410,54
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.				
52	K	8	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	8,000	724,50	5 796,00
PP			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.				
53	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,721	507,15	365,66
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				19 152,42
54	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	2,000	391,86	783,72
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25				
55	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	16,000	461,79	7 388,64
PP			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32				
56	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9	m	2,000	374,85	749,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9				
57	K	723160204	Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 455,30	1 455,30
PP			Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu.				
58	K	723160334	Připojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	1,000	362,25	362,25
PP			Připojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu.				
59	K	723190204	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25	soubor	2,000	1 600,20	3 200,40
PP			Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojký délky do 1,5 m. Přípojký délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtakových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojký ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojký k zařízení předmětů částí A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
60	K	723190253	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25	kus	2,000	186,48	372,96
PP			Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojký délky do 1,5 m. Přípojký délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtakových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojký ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojký k zařízení předmětů částí A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.				
61	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	2,000	521,64	1 043,28
PP			Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.				
62	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	2,000	661,50	1 323,00
PP			Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.				
63	K	723234311	Armatury se dvěma závitů středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod	soubor	1,000	2 425,50	2 425,50
PP			Armatury se dvěma závitů středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.				
64	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,094	507,15	47,67
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D			725 Zdravotechnika - zařízení předměty				
65	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	8,000	4 025,70	32 205,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.				
66	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	8,000	2 570,40	20 563,20
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčku) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj				
67	K	725224138	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm	soubor	4,000	4 397,40	17 589,60
	PP		Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9102 až -9105 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -9102 až -9105 není započteno dodání vany.				
68	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	40,000	181,44	7 257,60
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2				
69	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	8,000	485,73	3 885,84
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4				
70	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	8,000	856,80	6 854,40
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.				
71	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	8,000	1 134,00	9 072,00
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.				
72	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	4,000	1 241,10	4 964,40
	PP		Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem				
73	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	4,000	1 726,20	6 904,80
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.				
74	K	725861102	Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40	kus	8,000	211,68	1 693,44
	PP		Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.				
75	K	725862103	Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	8,000	244,44	1 955,52
	PP		Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro dřezy DN 40/50				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.				
76	K	725864311	Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	4,000	388,71	1 554,84
	PP		Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.				
77	K	725865501	Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50	kus	16,000	1 335,60	21 369,60
	PP		Zápachové uzávěry zařízeníových předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..				
	PSC						
78	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	2,000	120,33	240,66
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..				
79	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	2,000	327,60	655,20
	PP		Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav				
80	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,612	589,68	360,88
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				21 991,85
81	K	732331712	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	1,000	2 047,50	2 047,50
	PP		Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 12 l				
82	M	42611280	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C	kus	1,000	2 570,40	2 570,40
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C				
83	M	42610390	čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V	kus	1,000	16 380,00	16 380,00
	PP		čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V				
84	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	1,000	945,00	945,00
	PP		Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25				
85	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	1 398,60	48,95
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D		M	Práce a dodávky M				178,02
D		23-M	Montáže potrubí				178,02
86	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	18,000	9,89	178,02
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen - 0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis:
69 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			115 719,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 719,57	21,00%	24 301,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			140 020,68
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: **69 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	115 719,57
991 - Hodinové zúčtovací sazby	16 720,00
724 - Vzduchotechnika	98 999,57

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 003 - 69 - 01.1 Soupis prací - stavební a konstrukční část
Soupis: 69 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 719,57

D	991	Hodinové zúčtovací sazby				16 720,00	
1	K	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci zaměření hlukových parametrů	hod	16,000	380,00	6 080,00
PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci zaměření hlukových parametrů							
2	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení	hod	8,000	380,00	3 040,00
PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení							
3	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci doměření kusů potrubí	hod	4,000	380,00	1 520,00
PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci doměření kusů potrubí							
4	K	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, koordinační činnost s ostatními profesemi a stavbou	hod	16,000	380,00	6 080,00
PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, koordinační činnost s ostatními profesemi a stavbou							

D	724	Vzduchotechnika				98 999,57	
5	K	01	závěsný materiál 5% z dod. potrubí	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00
PP závěsný materiál 5% z dod. potrubí							
6	K	02	spojovací materiál	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50
PP spojovací materiál							
7	K	03	smršťovací samolep. páska s AL folií ASB páska 50mm x 15m	ks	5,000	398,30	1 991,50
PP smršťovací samolep. páska s AL folií ASB páska 50mm x 15m							
8	K	04	těsnící tmel	ks	10,000	478,10	4 781,00
PP těsnící tmel							
9	K	06	D+M tepelná izolace potrubí z min.plsti tl.40mm s AL folií	m2	4,500	569,10	2 560,95
PP D+M tepelná izolace potrubí z min.plsti tl.40mm s AL folií							
10	K	07	D+M požárně odolná manžeta (ucpávka) EI 30	ks	16,000	1 750,00	28 000,00
PP D+M požárně odolná manžeta (ucpávka) EI 30							
11	K	08	D+M ohebná hliníková hadice hlukové izol. d100	m	5,000	119,00	595,00
PP D+M ohebná hliníková hadice hlukové izol. d100							
12	K	1.1	D+M zpětná klapka d100	ks	8,000	196,70	1 573,60
PP D+M zpětná klapka d100							
13	K	1.2	D+M kruhové Spiro potrubí d125 do d140 40% tvarovek	m	30,000	413,00	12 390,00
PP D+M kruhové Spiro potrubí d125 do d140 40% tvarovek							
14	K	1.3	D+M kruhová stříška d125	ks	4,000	470,40	1 881,60
PP D+M kruhová stříška d125							
15	K	1.4	D+M odsávač par, např. OP610W	ks	8,000	2 718,10	21 744,80
PP D+M odsávač par, např. OP610W							
16	K	1.5	D+M žaluziová klapka plastová d100	ks	4,000	192,50	770,00
PP D+M žaluziová klapka plastová d100							
17	K	1.6	D+M malý ventilátor do zdi s doběhem a těsnou přetlakovou klapkou 90m3/hod	ks	4,000	3 881,50	15 526,00
PP D+M malý ventilátor do zdi s doběhem a těsnou přetlakovou klapkou 90m3/hod							
18	K	1.7	D+M kruhové Spiro potrubí d100 do d 100 40% tvarovek	m	5,000	341,60	1 708,00
PP D+M kruhové Spiro potrubí d100 do d 100 40% tvarovek							
19	K	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	1 379,785	1,75	2 414,62
PP Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
004 - ELEKTROINSTALACE SO 01 č.p. 65, 67 a 69

KSO:
Misto: ul . Šenovská, Ostrava

Zadavatel:
SM Ostrava, MO Slezská Ostrava

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 895 007,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	4 895 007,61	12,00%	587 400,91
Cena s DPH		v CZK	5 482 408,52

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 004 - ELEKTROINSTALACE SO 01 č.p. 65, 67 a 69

Místo: ul . Šenovská, Ostrava
Zadavatel: SM Ostrava, MO Slezská Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 895 007,61
HSV - Práce a dodávky HSV	405 272,10
1 - Zemní práce	80 990,00
469 - Stavební práce při elektromontážích	161 612,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	96 750,00
997 - Přesun sutě	55 419,60
PSV - Práce a dodávky PSV	3 119 797,01
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	2 199 970,55
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	274 751,75
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	298 868,71
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	150 360,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	195 846,00
M - Práce a dodávky M	1 354 938,50
21-M - Elektromontáže	152 841,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 202 097,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 004 - ELEKTROINSTALACE SO 01 č.p. 65, 67 a 69

Místo: ul . Šenovská, Ostrava Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: SM Ostrava, MO Slezská Ostrava Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 895 007,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV				405 272,10	
D	1	Zemní práce				80 990,00	
1	K	180501111	Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m2	350,000	68,50	23 975,00
PP			Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5				
2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	350,000	110,00	38 500,00
PP			osivo směs travní parková				
3	K	181102350	Úprava pláně se zhutněním	m2	350,000	52,90	18 515,00
PP			Úprava pláně se zhutněním				
D	469	Stavební práce při elektromontážích				161 612,50	
4	K	110002200R1	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,350	12 000,00	4 200,00
PP			Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě				
5	K	132311518R1	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	350,000	369,50	129 325,00
PP			Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3				
6	K	174311516R1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	350,000	80,25	28 087,50
PP			Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 500,00	
7	K	611320000R1	Osazení vstupního tabla, vč. zednických prací	ks	3,000	3 500,00	10 500,00
PP			Osazení vstupního tabla, vč. zednických prací				
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				96 750,00	
8	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	30,000	390,00	11 700,00
PP			Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm				
9	K	977131215R1	Vrty příklepovými vrtáky D 23 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	45,000	1 890,00	85 050,00
PP			Vrty příklepovými vrtáky D 23 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu				
D	997	Přesun sutě				55 419,60	
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	12,000	3 405,00	40 860,00
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,000	13,30	159,60
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
12	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	12,000	400,00	4 800,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102				
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,000	800,00	9 600,00
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)				
D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 119 797,01	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 199 970,55	
14	K	741810003	Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	13 860,00	13 860,00
PP			Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč				
15	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	8,000	5 110,00	40 880,00
PP			Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10 500,000	20,44	214 620,00
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
17	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	450,000	27,30	12 285,00
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
18	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	100,000	50,96	5 096,00
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
19	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	100,000	72,10	7 210,00
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
20	K	741210813R0	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	75,000	455,00	34 125,00
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace				
21	K	741110023	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pod omítku	m	225,000	30,31	6 819,75
	PP		Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pod omítku				
22	M	34571096	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45,9/50 mm, délka 3 m	m	225,000	37,80	8 505,00
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45,9/50 mm, délka 3 m				
23	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	275,000	28,21	7 757,75
	PP		Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku				
24	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	275,000	6,92	1 903,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313				
25	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	500,000	32,06	16 030,00
	PP		Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku				
26	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) DN32	m	500,000	17,36	8 680,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) DN32				
27	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	950,000	70,70	67 165,00
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová				
28	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	950,000	98,70	93 765,00
	PP		krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm				
29	M	345715211R1	svorka páčková, 3x2,5	kus	3 000,000	4,55	13 650,00
	PP		svorka páčková, 3x2,5				
30	M	345715211R4	svorka páčková, 2x2,5	kus	2 000,000	4,55	9 100,00
	PP		svorka páčková, 2x2,5				
31	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	6,000	81,90	491,40
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná				
32	M	1163235R	krabice s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí	kus	6,000	161,00	966,00
	PP		krabice s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí				
33	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	100,000	80,50	8 050,00
	PP		Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm				
34	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	100,000	93,80	9 380,00
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm				
35	M	345715211R3	svorka páčková, 3x2,5	kus	300,000	4,55	1 365,00
	PP		svorka páčková, 3x2,5				
36	M	345715211R5	svorka páčková, 2x2,5	kus	200,000	4,55	910,00
	PP		svorka páčková, 2x2,5				
37	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	650,000	32,06	20 839,00
	PP		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová				
38	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	650,000	896,00	582 400,00
	PP		krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm				
39	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	75,000	63,07	4 730,25
	PP		Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá				
40	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	75,000	1 288,00	96 600,00
	PP		krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm				
41	K	741122011R8	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	655,000	21,00	13 755,00
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)				
42	M	34111005R8	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	655,000	7,00	4 585,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2				
43	K	741122015R5	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	2 550,000	23,10	58 905,00
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	34111030R5	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	2 550,000	9,10	23 205,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2				
45	K	741122015R6	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	400,000	23,10	9 240,00
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)				
46	M	34111030R6	kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY-O 3x1,5mm2	m	400,000	9,10	3 640,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY-O 3x1,5mm2				
47	K	741122016R3	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	3 900,000	23,10	90 090,00
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)				
48	M	34111036R3	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	3 900,000	14,00	54 600,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2				
49	K	741122016R9	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	600,000	24,50	14 700,00
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)				
50	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	600,000	24,50	14 700,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2				
51	K	741122032R10	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	450,000	25,90	11 655,00
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)				
52	M	34111100R10	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	450,000	59,50	26 775,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2				
53	K	741122134R9	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	105,000	28,00	2 940,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)				
54	M	34111080R9	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2	m	105,000	189,00	19 845,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2				
55	K	741122201R7	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY)	m	255,000	35,00	8 925,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY)				
56	M	34111005R7	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	255,000	7,00	1 785,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2				
57	K	741122211R1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY)	m	50,000	21,00	1 050,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY)				
58	M	34111048	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2	m	50,000	38,50	1 925,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2				
59	K	741122211R2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY)	m	350,000	23,10	8 085,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY)				
60	M	34111036R2	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	350,000	14,00	4 900,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2				
61	K	741122211R4	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY)	m	1 300,000	24,50	31 850,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY)				
62	M	34111030R4	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	1 300,000	9,10	11 830,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2				
63	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	600,000	12,25	7 350,00
	PP		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))				
64	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	600,000	14,14	8 484,00
	PP		vodič silový s Cu jádrem 6mm2				
65	K	210800411R1	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	225,000	14,00	3 150,00
	PP		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))				
66	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	225,000	30,10	6 772,50
	PP		vodič silový s Cu jádrem 16mm2				
67	K	210800413	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	150,000	17,50	2 625,00
	PP		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))				
68	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm2	m	150,000	45,50	6 825,00
	PP		vodič silový s Cu jádrem 25mm2				
69	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	3,000	826,00	2 478,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg				
70	M	1140469R1	přípojková skříň pro připojení do 50 mm2, do výklenku, 1 sada poj. spodků vel. 00, vč. výzbroje	kus	3,000	5 950,00	17 850,00
PP			přípojková skříň pro připojení do 50 mm2, do výklenku, 1 sada poj. spodků vel. 00, vč. výzbroje				
71	M	35825252	pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6.70 W, provedení normální, vel. 00, charakteristika gG	kus	9,000	161,00	1 449,00
PP			pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6.70 W, provedení normální, vel. 00, charakteristika gG				
72	K	741310013	Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s orientační doutnavkou prostředí normální	kus	15,000	455,00	6 825,00
PP			Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s orientační doutnavkou prostředí normální				
73	M	34535802	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou velkoplošný 10A	kus	15,000	105,00	1 575,00
PP			ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou velkoplošný 10A				
74	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	98,000	52,15	5 110,70
PP			Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový				
75	M	34535512	spínač jednopolový 10A	kus	98,000	119,00	11 662,00
PP			spínač jednopolový 10A				
76	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	24,000	59,50	1 428,00
PP			Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový				
77	M	34535573	spínač řazení 5 10A	kus	24,000	133,00	3 192,00
PP			spínač řazení 5 10A				
78	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	24,000	59,50	1 428,00
PP			Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý				
79	M	34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A	kus	24,000	119,00	2 856,00
PP			přepínač střídavý řazení 6 10A				
80	K	741310401	Montáž spínač tří/čtyřpólový do 16 A prostředí normální	kus	24,000	230,30	5 527,20
PP			Montáž spínač tří/čtyřpólový do 16 A prostředí normální				
81	M	10.069.903	Kombinace sporáková pod om.	kus	24,000	350,00	8 400,00
PP			Kombinace sporáková pod om.				
82	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	440,000	96,60	42 504,00
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů				
83	M	35811590R2	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, vč. rámečku, IP20, 16A, 250V AC	kus	320,000	105,00	33 600,00
PP			zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, vč. rámečku, IP20, 16A, 250V AC				
84	M	35811590R3	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP44, 16A, 250V AC	kus	120,000	143,50	17 220,00
PP			zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP44, 16A, 250V AC				
85	K	741320105	Montáž jistič jednopolový nn do 25 A ve skříni	kus	45,000	135,10	6 079,50
PP			Montáž jistič jednopolový nn do 25 A ve skříni				
86	M	358221130R251	jistič 1pólový-charakteristika B 25A	kus	3,000	245,00	735,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 25A				
87	M	358221120R201	jistič 1pólový-charakteristika B 20A	kus	3,000	245,00	735,00
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 20A				
88	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	36,000	78,40	2 822,40
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 16A				
89	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	3,000	90,30	270,90
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 10A				
90	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	48,000	252,70	12 129,60
PP			Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni				
91	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	24,000	400,40	9 609,60
PP			jistič 3pólový-charakteristika B 20A				
92	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	24,000	345,80	8 299,20
PP			jistič 3pólový-charakteristika B 16A				
93	K	742811160	Montáž svorkovnice - vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	227,50	1 365,00
PP			Montáž svorkovnice - vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů				
94	M	345622812	přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí	kus	6,000	154,00	924,00
PP			přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí				
95	K	747231155R1	Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou nn do 25 A ve skříni	kus	120,000	105,00	12 600,00
PP			Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou nn do 25 A ve skříni				
96	M	358221597R5	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	kus	84,000	910,00	76 440,00
PP			proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	M	358221597R4	<i>proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC</i>	<i>kus</i>	36,000	2 193,80	78 976,80
PP			proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC				
98	K	741320115R12	Montáž vypínač jednopólový nn do 63 A ve skřini	kus	6,000	105,00	630,00
PP			Montáž vypínač jednopólový nn do 63 A ve skřini				
99	M	35822111R1	<i>páčkový výkonový spínač 1-pólový, 32A</i>	<i>kus</i>	6,000	364,00	2 184,00
PP			páčkový výkonový spínač 1-pólový, 32A				
100	K	747233250R1	Montáž páčkový výkonový spínač třípólový nn do 63 A ve skřini	kus	24,000	140,00	3 360,00
PP			Montáž páčkový výkonový spínač třípólový nn do 63 A ve skřini				
101	M	358224041R2	<i>páčkový výkonový spínač 3-pólový, 32A</i>	<i>kus</i>	24,000	385,00	9 240,00
PP			páčkový výkonový spínač 3-pólový, 32A				
102	K	74752120R1	Montáž impulzní paměťové relé se zapojením vodičů	kus	3,000	105,00	315,00
PP			Montáž impulzní paměťové relé se zapojením vodičů				
103	M	358351085R3	<i>impulzní paměťové relé, 20A, 230V, 1 x zapínací kontakt</i>	<i>kus</i>	3,000	840,00	2 520,00
PP			impulzní paměťové relé, 20A, 230V, 1 x zapínací kontakt				
104	K	747251105R1	Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a přepětí nn 1. a 2. stupeň (3L+N+PE) impulzní proud do 100 kA	kus	24,000	140,00	3 360,00
PP			Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a přepětí nn 1. a 2. stupeň (3L+N+PE) impulzní proud do 100 kA				
105	M	358895055R1	<i>kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, SPD T1+T2 (3L+N+PE), limp 25kA, výměnné moduly</i>	<i>kus</i>	24,000	2 450,00	58 800,00
PP			kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, SPD T1+T2 (3L+N+PE), limp 25kA, výměnné moduly				
106	K	741322052R	Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a přepětí nn 1. a 2. stupeň (1L+N+PE) impulzní proud do 35 kA	kus	3,000	455,00	1 365,00
PP			Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a přepětí nn 1. a 2. stupeň (1L+N+PE) impulzní proud do 35 kA				
107	M	358895055R2	<i>kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, SPD T1+T2 (1L+N+PE), limp 12,5kA, výměnné moduly</i>	<i>kus</i>	3,000	910,00	2 730,00
PP			kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, SPD T1+T2 (1L+N+PE), limp 12,5kA, výměnné moduly				
D			742 Elektromontáže - rozvodný systém				274 751,75
108	K	742110041	Montáž lišt vkladacích	m	1 975,000	29,61	58 479,75
PP			Montáž lišt vkladacích				
109	M	34571012	<i>lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15</i>	<i>m</i>	1 975,000	45,22	89 309,50
PP			lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15				
110	K	742111100	Montáž rozvodnice plastová běžná do 20 kg	kus	30,000	910,00	27 300,00
PP			Montáž rozvodnice plastová běžná do 20 kg				
111	M	357131530R1	<i>skříň rozvodná plastová PC, 370x275x140mm, IP65</i>	<i>kus</i>	3,000	910,00	2 730,00
PP			skříň rozvodná plastová PC, 370x275x140mm, IP65				
112	M	35713111R2	<i>rozvodnice plastová, nástěnná, neprůhledné dveře, 40 mod., krytí IP40, vč. montážního a přidruženého materiálu</i>	<i>kus</i>	24,000	700,00	16 800,00
PP			rozvodnice plastová, nástěnná, neprůhledné dveře, 40 mod., krytí IP40, vč. montážního a přidruženého materiálu				
113	M	35713111R3	<i>rozvodnice plastová, nástěnná, neprůhledné dveře, 18 mod., krytí IP40, vč. montážního a přidruženého materiálu</i>	<i>kus</i>	3,000	525,00	1 575,00
PP			rozvodnice plastová, nástěnná, neprůhledné dveře, 18 mod., krytí IP40, vč. montážního a přidruženého materiálu				
114	K	742111200R31	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	9,000	910,00	8 190,00
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg				
115	M	357131160R14	<i>rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 72 mod., 3x el.měr. vana, krytí IP43, vč. montážního a přidruženého materiálu</i>	<i>kus</i>	3,000	2 450,00	7 350,00
PP			rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 72 mod., 3x el.měr. vana, krytí IP43, vč. montážního a přidruženého materiálu				
116	M	357131160R11	<i>rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 168 mod., 2x el.měr. vana, krytí IP43, vč. montážního a přidruženého materiálu</i>	<i>kus</i>	3,000	5 250,00	15 750,00
PP			rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 168 mod., 2x el.měr. vana, krytí IP43, vč. montážního a přidruženého materiálu				
117	M	357131160R1	<i>rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 240 mod., krytí IP43, vč. montážního a přidruženého materiálu</i>	<i>kus</i>	3,000	10 500,00	31 500,00
PP			rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, jednokřídlé dveře, otvírání levé/pravé, 240 mod., krytí IP43, vč. montážního a přidruženého materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	742121001R3	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	250,000	17,43	4 357,50
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil				
119	M	34121044R3	kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm	m	250,000	7,00	1 750,00
	PP		kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm				
120	K	742220232R1	Montáž detektoru kouře na stěnu nebo na strop	kus	24,000	227,50	5 460,00
	PP		Montáž detektoru kouře na stěnu nebo na strop				
121	M	40483010R1	detektor kouře (autonomní detekce a signalizace), 230V, vč. záložní baterie 9V	kus	24,000	175,00	4 200,00
	PP		detektor kouře (autonomní detekce a signalizace), 230V, vč. záložní baterie 9V				
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				298 868,71
122	K	46071-R02	Demontáž stávajícího hromosvodu	hod	48,000	455,00	21 840,00
	PP		Demontáž stávajícího hromosvodu				
123	K	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	330,000	49,35	16 285,50
	PP		Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi				
124	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	315,000	32,55	10 253,25
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
125	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	570,000	175,00	99 750,00
	PP		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
126	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	77,000	120,40	9 270,80
	PP		drát D 8mm AlMgSi				
127	M	35441560	podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střechy 110 mm	kus	270,000	11,55	3 118,50
	PP		podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střechy 110 mm				
128	M	35441415	podpěra vedení PV17ppp FeZn do zdíva 200 mm	kus	210,000	12,46	2 616,60
	PP		podpěra vedení PV17ppp FeZn do zdíva 200 mm				
129	M	354413800	podložka FeZn pro podpěru vedení PD PV17	kus	210,000	35,00	7 350,00
	PP		podložka FeZn pro podpěru vedení PD PV17				
130	M	562810730	hmoždinka	tis kus	0,300	3 500,00	1 050,00
	PP		hmoždinka				
131	M	3544104160R2	tmel silikonový	kus	9,000	245,00	2 205,00
	PP		tmel silikonový				
132	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	9,000	624,40	5 619,60
	PP		Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben				
133	M	354411294	tyč jímací JR 3,0 AlMgSi 3,0m	kus	9,000	2 100,00	18 900,00
	PP		tyč jímací JR 3,0 AlMgSi 3,0m				
134	M	35442103	stříška ochranná horní Cu	kus	9,000	282,80	2 545,20
	PP		stříška ochranná horní Cu				
135	M	35442102	stříška ochranná dolní Cu	kus	9,000	245,00	2 205,00
	PP		stříška ochranná dolní Cu				
136	M	35441849	držák jímáče a ochranné trubky - 200 mm, FeZn	kus	18,000	21,70	390,60
	PP		držák jímáče a ochranné trubky - 200 mm, FeZn				
137	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	150,000	191,80	28 770,00
	PP		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou				
138	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	32,000	38,71	1 238,72
	PP		drát D 10mm FeZn				
139	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	60,000	88,90	5 334,00
	PP		Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby				
140	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	60,000	11,06	663,60
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10 mm				
141	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	102,000	123,90	12 637,80
	PP		Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby				
142	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	30,000	14,35	430,50
	PP		svorka připojovací k připojení okapových žlabů				
143	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	21,000	27,93	586,53
	PP		svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn				
144	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	9,000	33,39	300,51
	PP		svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby				
145	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	21,000	27,72	582,12
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn				
146	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3b pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	21,000	56,00	1 176,00
	PP		svorka odbočovací a spojovací SR 3b pro pásek 30x4 mm FeZn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	21,000	306,60	6 438,60
	PP		Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva				
148	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700 mmm, FeZn	kus	21,000	74,20	1 558,20
	PP		trubka ochranná na ochranu svodu - 1700 mmm, FeZn				
149	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	42,000	23,94	1 005,48
	PP		držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn				
150	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	30,000	63,42	1 902,60
	PP		Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu				
151	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	30,000	7,00	210,00
	PP		štítek plastový č. 31 - čísla svodů				
152	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	3,000	2 793,00	8 379,00
	PP		Měření zemních odporů zemniče				
153	K	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	21,000	455,00	9 555,00
	PP		Montáž tyč zemnicí délky do 2 m				
154	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 křížový profil, 2m FeZn	kus	21,000	700,00	14 700,00
	PP		tyč zemnicí ZT 2,0 křížový profil, 2m FeZn				
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				150 360,00
155	K	747411520R1	Montáž systému domovních telefonů, vč. oživení	celek	3,000	21 840,00	65 520,00
	PP		Montáž systému domovních telefonů, vč. oživení				
156	M	382268051R1	přístroj telefonní, nástěnný, regulace hlasitosti	kus	24,000	630,00	15 120,00
	PP		přístroj telefonní, nástěnný, regulace hlasitosti				
157	M	382270401R1	napáječ síťový	kus	3,000	1 750,00	5 250,00
	PP		napáječ síťový				
158	M	382290061R1	zámek elektrický 8-12V, AC s aretací	kus	3,000	525,00	1 575,00
	PP		zámek elektrický 8-12V, AC s aretací				
159	M	382261195R4	tablo komunikační, displej čtyřmístný, podsvícená klávesnice, čtečka kontaktních čipů DALLAS, provedení komaxit, barva černá, instalační box pro instalaci pod omítku	kus	3,000	11 900,00	35 700,00
	PP		tablo komunikační, displej čtyřmístný, podsvícená klávesnice, čtečka kontaktních čipů DALLAS, provedení komaxit, barva černá, instalační box pro instalaci pod omítku				
160	M	382261195R5	šrouby tabla antivandal	kus	30,000	70,00	2 100,00
	PP		šrouby tabla antivandal				
161	M	382261201R6	modul pro jmenovky	kus	3,000	595,00	1 785,00
	PP		modul pro jmenovky				
162	M	382261201R7	stříška 2-modulová, vertikální	kus	3,000	350,00	1 050,00
	PP		stříška 2-modulová, vertikální				
163	M	382261195R2	jednotka elektroniky se zálohováním	kus	3,000	595,00	1 785,00
	PP		jednotka elektroniky se zálohováním				
164	M	382261195R3	generátor pro odlišné vyzvánění, vč. úpravy generátoru	kus	3,000	700,00	2 100,00
	PP		generátor pro odlišné vyzvánění, vč. úpravy generátoru				
165	M	382261195R9	záložní akumulátor 12V, 7Ah	kus	3,000	595,00	1 785,00
	PP		záložní akumulátor 12V, 7Ah				
166	M	382261195R7	el. klíč DALLAS a plast. klíčenka	kus	54,000	35,00	1 890,00
	PP		el. klíč DALLAS a plast. klíčenka				
167	M	382261195R10	tlačítko zvonkové, se jmenovkou, řazení 1/0	kus	24,000	420,00	10 080,00
	PP		tlačítko zvonkové, se jmenovkou, řazení 1/0				
168	M	382261195R8	materiál přidružený	celek	3,000	700,00	2 100,00
	PP		materiál přidružený				
169	K	747531710R2	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	12,000	105,00	1 260,00
	PP		Montáž spínače časového bez zapojení vodičů				
170	M	345359000R2	spínač časový 10A	kus	12,000	105,00	1 260,00
	PP		spínač časový 10A				
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				195 846,00
171	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	156,000	143,50	22 386,00
	PP		Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem				
172	M	34821275R2	svítidlo žárovkové stropní, max. 60 W E27	kus	72,000	455,00	32 760,00
	PP		svítidlo žárovkové stropní, max. 60 W E27				
173	M	34821275R	svítidlo žárovkové stropní IP 44, max. 60 W E27	kus	84,000	350,00	29 400,00
	PP		svítidlo žárovkové stropní IP 44, max. 60 W E27				
174	M	34821275R1	žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27	kus	156,000	105,00	16 380,00
	PP		žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27				
175	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	72,000	143,50	10 332,00
	PP		Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
176	M	34818210R1	svítidlo nástěnné žárovkové, IP 44, max. 60 W E27	kus	42,000	350,00	14 700,00
PP			svítidlo nástěnné žárovkové, IP 44, max. 60 W E27				
177	M	34818210R2	svítidlo nástěnné žárovkové, PIR detektor pohybu, IP 44, max. 60 W E27	kus	30,000	700,00	21 000,00
PP			svítidlo nástěnné žárovkové, PIR detektor pohybu, IP 44, max. 60 W E27				
178	M	34821275R12	žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27	kus	72,000	105,00	7 560,00
PP			žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27				
179	K	748121212	Montáž svítidlo LED nouzové, přisazené	kus	24,000	178,50	4 284,00
PP			Montáž svítidlo LED nouzové, přisazené				
180	M	348381000R1	svítidlo nouzové osvětlení, LED, IP65, doba svícení 1hod.	kus	24,000	700,00	16 800,00
PP			svítidlo nouzové osvětlení, LED, IP65, doba svícení 1hod.				
181	K	748123118	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	24,000	143,50	3 444,00
PP			Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2				
182	M	348182115R5	svítidlo nástěnné plastové, LED 15W, 1200 lm, IP 44, vypínač, pod kuch. linku	kus	24,000	700,00	16 800,00
PP			svítidlo nástěnné plastové, LED 15W, 1200 lm, IP 44, vypínač, pod kuch. linku				
D			M	Práce a dodávky M			1 354 938,50
D			21-M	Elektromontáže			152 841,00
183	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových	kus	24,000	168,00	4 032,00
PP			Montáž elektroměrů třífázových				
184	M	374221165R4	elektroměr fakturační, třífázový, jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)	kus	24,000	5 200,00	124 800,00
PP			elektroměr fakturační, třífázový, jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)				
185	M	389R3	navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem - distributor	celek	24,000	1,00	24,00
PP			navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem - distributor				
186	K	210160681	Montáž elektroměrů jednofázových	kus	6,000	197,00	1 182,00
PP			Montáž elektroměrů jednofázových				
187	M	374221165R6	elektroměr fakturační, jednofázový, jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)	kus	3,000	4 500,00	13 500,00
PP			elektroměr fakturační, jednofázový, jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)				
188	M	389R1	navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem - distributor	celek	3,000	1,00	3,00
PP			navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem - distributor				
189	M	374221165R7	elektroměr podružný, jednofázový, jednosazbový	kus	3,000	3 100,00	9 300,00
PP			elektroměr podružný, jednofázový, jednosazbový				
D			46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			1 202 097,50
190	K	460270191	Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 30 cm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
PP			Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 30 cm				
191	K	460270194	Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 75 cm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
PP			Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 75 cm				
192	K	460270206	Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 150 cm	kus	6,000	2 600,00	15 600,00
PP			Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 150 cm				
193	K	460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	kus	1 650,000	16,35	26 977,50
PP			Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm				
194	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	8 600,000	91,50	786 900,00
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm				
195	K	460680603	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	205,000	195,00	39 975,00
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm				
196	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	8 600,000	27,85	239 510,00
PP			Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm				
197	K	460710073	Vyplnění a zacištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	150,000	53,00	7 950,00
PP			Vyplnění a zacištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	460710102	Zabetonování otvorů ve střepech plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm	kus	205,000	357,00	73 185,00
PP Zabetonování otvorů ve střepech plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 000,00
199	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celek	1,000	15 000,00	15 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
005 - SO 04 - Zpevněné plochy

KSO:	CC-CZ:	
Misto:	Datum:	11. 8. 2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	286 34 403
MPA ProjektStav s.r.o.	DIČ:	CZ28634403
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		2 918 310,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 918 310,40	21,00%	612 845,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 531 155,58

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 005 - SO 04 - Zpevněné plochy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 918 310,40
HSV - Práce a dodávky HSV	2 863 463,29
1 - Zemní práce	1 045 861,28
2 - Zakládání	83 013,89
5 - Komunikace pozemní	1 017 266,38
8 - Trubní vedení	11 325,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	185 467,95
997 - Přesun sutě	410 784,91
998 - Přesun hmot	109 743,88
PSV - Práce a dodávky PSV	11 487,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 487,11
M - Práce a dodávky M	22 960,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 400,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 005 - SO 04 - Zpevněné plochy

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 918 310,40

D HSV Práce a dodávky HSV 2 863 463,29

D 1 Zemní práce 1 045 861,28

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000	83,50	1 670,00
PP			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2				
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	20,000	34,50	690,00
PP			Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm				
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000	178,00	178,00
PP			Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm				
4	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	146,400	11,60	1 698,24
PP			Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2				
5	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	146,400	13,60	1 991,04
PP			Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
6	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	255,600	47,50	12 141,00
PP			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
VV			146,4*109,2		255,600		
VV			Součet		255,600		
7	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	109,200	37,10	4 051,32
PP			Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
8	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	839,400	45,70	38 360,58
PP			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2				
9	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	839,400	44,70	37 521,18
PP			Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2				
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	145,200	38,15	5 539,38
PP			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých				
11	K	120951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	12,000	2 160,00	25 920,00
PP			Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně				
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	480,000	7,55	3 624,00
PP			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				
13	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	312,300	55,00	17 176,50
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3				
VV			1041*0,3		312,300		
VV			sanace				
VV			Součet		312,300		
14	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	312,300	27,05	8 447,72
PP			Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost				
15	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	280,700	67,00	18 806,90
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4				
16	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	94,240	27,05	2 549,19
PP			Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
VV			47,12*2		94,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		zemina pro obsyp kolem obrub				
	VV		Součet		94,240		
17	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	230,00	230,00
	PP		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm				
18	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	175,00	175,00
	PP		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm				
19	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	110,00	110,00
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm				
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 025,880	75,50	77 453,94
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
	VV		312,3+280,7-47,12+480		1 025,880		
	VV		Součet		1 025,880		
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	47,120	89,50	4 217,24
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 025,880	71,00	72 837,48
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 641,408	150,00	246 211,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
	VV		1025,88*1,6		1 641,408		
	VV		Součet		1 641,408		
24	K	174101103	Zásyp zeminou kolem vybudovaných zp. ploch	m3	47,120	79,50	3 746,04
	PP		Zásyp zeminou kolem vybudovaných zp. ploch				
25	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	2 360,800	57,50	135 746,00
	PP		Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice				
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	72,885	55,00	4 008,68
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		2429,5 * 0,03		72,885		
	VV		Součet		72,885		
27	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	495,768	472,00	234 002,50
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		354,12*1,4		495,768		
	VV		Součet		495,768		
28	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsí semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	135,000	56,00	7 560,00
	PP		Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsí semene v rovině a ve svahu do 1:5				
29	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,101	635,00	64,14
	PP		substrát pro trávníky VL				
30	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 360,800	30,45	71 886,36
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				
31	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 360,800	0,43	1 015,14
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5				
32	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 360,800	2,64	6 232,51
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5				
D	2		Zakládání				83 013,89
33	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	304,500	201,50	61 356,75
	PP		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop				
34	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	669,900	12,70	8 507,73
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m				
35	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	182,700	25,30	4 622,31
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m				
36	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	1 058,640	6,95	7 357,55
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m				
	VV		(182,7+669,9+79,8)*1,1		1 025,640		
	VV		30*1,1		33,000		
	VV		Součet		1 058,640		
37	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	2,070	565,00	1 169,55
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,8 * 1,15		2,070		
	VV		Součet		2,070		
	D	5	Komunikace pozemní				1 017 266,38
38	K	564521111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 80 mm	m2	135,000	7,95	1 073,25
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 80 mm				
39	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	135,000	11,10	1 498,50
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm				
40	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	135,000	15,55	2 099,25
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm				
41	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	416,000	113,50	47 216,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm				
42	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	2 082,000	102,50	213 405,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm				
	VV		1041*2		2 082,000		
	VV		sanace				
	VV		Součet		2 082,000		
43	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	416,000	133,00	55 328,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm				
44	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	155,000	25,35	3 929,25
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm				
45	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	416,000	30,75	12 792,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm				
46	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - kačírek	m2	30,000	72,00	2 160,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - kačírek				
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	490,000	136,00	66 640,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				
48	K	564871112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	155,000	175,00	27 125,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm				
49	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	490,000	157,50	77 175,00
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm				
50	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	490,000	199,00	97 510,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m				
51	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	980,000	6,40	6 272,00
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2				
	VV		490*2		980,000		
	VV		Součet		980,000		
52	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	490,000	149,50	73 255,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
53	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	155,000	177,50	27 512,50
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2				
54	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	155,571	216,50	33 681,12
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	VV		151,04 * 1,03		155,571		
	VV		Součet		155,571		
55	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,079	341,00	1 390,94
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
	VV		3,96 * 1,03		4,079		
	VV		Součet		4,079		
56	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	133,560	308,50	41 203,26
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm				
	VV		129,67 * 1,03		133,560		
	VV		Součet		133,560		
57	M	59245271	dlažba zámková 200x100x100mm barevná	m2	5,500	336,50	1 850,75
	PP		dlažba zámková 200x100x100mm barevná				
	VV		5,34 * 1,03		5,500		
	VV		Součet		5,500		
58	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	416,000	193,50	80 496,00
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2				
59	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	423,021	262,50	111 043,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
	VV		410,7 * 1,03		423,021		
	VV		Součet		423,021		
60	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,438	390,00	2 120,82
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná				
	VV		5,28 * 1,03		5,438		
	VV		Součet		5,438		
61	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	2,039	288,00	587,23
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná				
	VV		1,98 * 1,03		2,039		
	VV		Součet		2,039		
62	K	596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 300 m2	m2	135,000	221,50	29 902,50
	PP		Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 300 m2				
	D	8	Trubní vedení				11 325,00
63	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	2 265,00	11 325,00
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				185 467,95
64	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	142,00	994,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
65	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	540,00	3 240,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou				
66	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	348,00	2 088,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
67	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	6,000	322,00	1 932,00
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm				
68	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	6,000	12,35	74,10
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm				
69	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	6,000	50,50	303,00
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm				
70	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	2,000	93,50	187,00
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva				
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	412,990	201,50	83 217,49
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
	VV		197,56+164,18+7+8+36,25		412,990		
	VV		Součet		412,990		
72	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	6,000	403,50	2 421,00
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
73	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	178,00	178,00
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm				
74	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	199,536	119,50	23 844,55
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
75	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	165,822	92,00	15 255,62
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
	VV		164,18 * 1,01		165,822		
	VV		Součet		165,822		
76	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	15,150	265,00	4 014,75
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
	VV		15 * 1,01		15,150		
	VV		Součet		15,150		
77	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	36,613	106,00	3 880,98
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm				
	VV		36,25 * 1,01		36,613		
	VV		Součet		36,613		
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	133,100	171,50	22 826,65
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
79	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	134,431	76,00	10 216,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm				
	VV		133,1 * 1,01		134,431		
	VV		Součet		134,431		
80	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,180	2 185,00	4 763,30
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
81	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	93,500	64,50	6 030,75
	PP		Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním				
	D	997	Přesun sutě				410 784,91
82	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	982,040	26,20	25 729,45
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				
83	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 838,360	5,50	48 610,98
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				
84	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	982,040	89,50	87 892,58
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
85	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	692,766	150,00	103 914,90
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101				
	VV		982,04-289,274		692,766		
	VV		Součet		692,766		
86	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	289,274	500,00	144 637,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302				
	VV		24,024+265,25		289,274		
	VV		Součet		289,274		
	D	998	Přesun hmot				109 743,88
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	864,125	127,00	109 743,88
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 487,11
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 487,11
88	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	62,700	63,50	3 981,45
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou				
89	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	79,800	50,50	4 029,90
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie				
90	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	95,760	20,65	1 977,44
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm				
	VV		79,8 * 1,2		95,760		
	VV		Součet		95,760		
91	M	69311124	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná, výztužná s převahou recyklovaných PP vláken 300g/m3	m2	88,658	16,90	1 498,32
	PP		geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná, výztužná s převahou recyklovaných PP vláken 300g/m3				
	D	M	Práce a dodávky M				22 960,00
92	K	R 001	Ochrana stávajícího vedení silnoproudých rozvodů, půl.chránička HDPE 110+ 1x rezerva DN 110, vč.výkopu, lože, obsypu a zásypu	m	56,000	410,00	22 960,00
	PP		Ochrana stávajícího vedení silnoproudých rozvodů, půl.chránička HDPE 110+ 1x rezerva DN 110, vč.výkopu, lože, obsypu a zásypu				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 400,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 400,00
93	K	011002000	Provizorní dopravní značení	...	1,000	6 300,00	6 300,00
	PP		Provizorní dopravní značení				
94	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	3 600,00	3 600,00
	PP		Geodetické práce				
95	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		Projektové práce				
	D	VRN2	Příprava staveniště				3 000,00
96	K	021002000	Vytýčení inž.sítí	...	1,000	3 000,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Vytýčení inž.sítí					
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 500,00
97	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00
PP		Zařízení staveniště					
D		VRN4	Inženýrská činnost				1 500,00
98	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	1 500,00	1 500,00
PP		Zkoušky a ostatní měření					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
006 - SO 02 - Přípojky kanalizace, žumpy

KSO:
Místo: Ostrava
Zadavatel:
SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:
Atelier Idea spol.s.r.o.,Stemá 12, Ostrava

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			568 722,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	568 722,92	21,00%	119 431,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	688 154,73

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 006 - SO 02 - Přípojky kanalizace, žumpy

Místo: Ostrava
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant: Atelier Idea
spol.s.r.o.,Stemá 12,
Ostrava
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	568 722,92
1 - Zemní práce	70 857,40
4 - Vodorovné konstrukce	696,60
HSV - Práce a dodávky HSV	497 168,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	432 753,00
8 - Trubní vedení	60 145,01
998 - Přesun hmot	4 270,91

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 006 - SO 02 - Přípojky kanalizace, žumpy

Místo: Ostrava Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava Projektant: Atelier Idea
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel: spol.s.r.o.,Stemá 12, Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 568 722,92

D 1 Zemní práce 70 857,40

2	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	216,000	286,50	61 884,00
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.				
	VV		8*3*3*3		216,000		
	VV		Součet		216,000		
3	K	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,800	253,50	1 216,80
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3				
	VV		2*0,9*1+3		4,800		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	4,800	87,25	418,80
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3				
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,800	334,00	1 603,20
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,268	151,00	342,47
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
	VV		6*0,9*0,42		2,268		
	VV		Součet		2,268		
7	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,268	11,25	25,52
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				
	VV		0,4536*5 "Přepočtené koeficientem množství		2,268		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,268	84,50	191,65
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,268	71,00	161,03
	PP		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných				
10	K	171201211	Skládkovné zemina	t	3,620	400,00	1 448,00
	PP		Skládkovné zemina				
	VV		2,06857142857143*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		3,620		
11	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,780	159,00	601,02
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
	VV		2*0,9*0,7*3		3,780		
12	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,620	1 415,00	2 292,30
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm				
	VV		6*0,9*0,3		1,620		
	VV		Součet		1,620		
13	K	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,620	145,00	234,90
	PP		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí				
	VV		1,62		1,620		
14	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	2,590	169,00	437,71
	PP		šterkopísek netříděný zásypový				
	VV		1,48*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		2,590		
D 4			Vodorovné konstrukce				696,60
15	K	451573111	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,540	1 290,00	696,60
	PP		Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6*0,9*0,1		0,540		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				497 168,92
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				432 753,00
22	K	3824R01	Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro běžné zatížení, objemu min. 28100 l, samonosná bez obetonování, výztuhy vnější Součástí položky je pak úprava dna hutněným štěrkopískovým podsypem tl. 100 mm Součástí pol	kus	3,000	144 251,00	432 753,00
	PP		Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro běžné zatížení, objemu min. 28100 l, samonosná bez obetonování, výztuhy vnější Součástí položky je pak úprava dna hutněným štěrkopískovým podsypem tl. 100 mm				
	VV		Součástí položky je pak úprava dna podkladním betonem C20/25 tl. 100 mm, vyztuženým 2x KARI 150/150/6 při obou porších 3		3,000		
	D	8	Trubní vedení				60 145,01
16	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	6,000	145,60	873,60
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.				
17	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	6,180	245,60	1 517,81
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4				
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180		
18	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	5 576,00	16 728,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 07.				
19	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 07.				
20	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	11 520,00	34 560,00
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 07.				
21	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	155,20	465,60
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 07.							
		D 998	Přesun hmot				4 270,91
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,589	1 190,00	4 270,91
		PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2-..... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
007 - SO 03 - Přípojka plynu pro BD Šenovská 69

KSO:
Místo: Ostrava
Zadavatel:
SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava
Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.
Projektant:
Atelier Idea spol.s.r.o.,Stemá 12, Ostrava
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 177,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 177,66	21,00%	5 497,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 674,97

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 007 - SO 03 - Přípojka plynu pro BD Šenovská 69

Místo: Ostrava
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant: Atelier Idea
spol.s.r.o.,Stemá 12,
Ostrava
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 177,66
1 - Zemní práce	16 375,21
4 - Vodorovné konstrukce	1 038,45
HSV - Práce a dodávky HSV	849,85
8 - Trubní vedení	849,85
M - Práce a dodávky M	7 914,15
23-M - Montáže potrubí	7 914,15

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 007 - SO 03 - Přípojka plynu pro BD Šenovská 69

Místo: Ostrava Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava Projektant: Atelier Idea
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel: spol.s.r.o.,Stemá 12, Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 177,66

D 1 Zemní práce 16 375,21

1	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,375	263,00	887,63
	PP		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení				
	VV		1,5*1,5*1,5		3,375		
	VV		Součet		3,375		
3	K	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	11,270	253,50	2 856,95
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3				
	VV		11,5*0,7*1,40		11,270		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11,270	87,25	983,31
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3				
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,270	334,00	3 764,18
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,818	151,00	425,52
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
	VV		11,5*0,7*0,35		2,818		
	VV		Součet		2,818		
7	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,818	11,25	31,70
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				
	VV		0,5636*5 "Přepočtené koeficientem množství		2,818		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,818	84,50	238,12
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	2,818	71,00	200,08
	PP		Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých				
10	K	171201211	Skládkovné zemina	t	4,500	400,00	1 800,00
	PP		Skládkovné zemina				
	VV		2,57142857142857*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		4,500		
11	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,660	79,50	767,97
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
	VV		11,5*0,7*1,2		9,660		
12	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,415	1 415,00	3 417,23
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm				
	VV		11,5*0,7*0,3		2,415		
	VV		Součet		2,415		
13	K	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2,415	145,00	350,18
	PP		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí				
	VV		11,5*0,7*0,3		2,415		
14	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	3,860	169,00	652,34
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový				
	VV		2,20571428571429*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		3,860		

D 4 Vodorovné konstrukce 1 038,45

15	K	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,805	1 290,00	1 038,45
	PP		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm				
	VV		11,5*0,7*0,1		0,805		
	VV		Součet0,8		0,805		

D HSV Práce a dodávky HSV 849,85

D 8 Trubní vedení 849,85

24	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	11,500	55,80	641,70
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	11,500	18,10	208,15
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm				
D M			Práce a dodávky M				7 914,15
D 23-M			Montáže potrubí				7 914,15
16	K	230200411	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 40 mm	kus	1,000	4 910,00	4 910,00
PP			Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 40 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navrtání potrubí jakékoliv tloušťky stěny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku a navaření odbočky, b) defektoskopii, c) těsnostní zkoušku.				
17	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	13,000	126,00	1 638,00
PP			Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky trub, c) montáž chráničky a ochranného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.				
18	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm	m	13,000	44,60	579,80
PP			potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm				
19	K	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	1,000	287,00	287,00
PP			Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na tupo. 2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary. 3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.				
21	M	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	123,00	246,00
PP			koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm				
20	M	28654372	přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 32x1"	kus	1,000	72,80	72,80
PP			přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 32x1"				
22	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	11,500	15,70	180,55
PP			Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami částí A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen - 0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
008 - SO 03 - STL plynovodní řad DN 50

KSO:
Místo: Ostrava
Zadavatel:
SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:
Atelier Idea spol.s.r.o.,Stemá 12, Ostrava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			156 982,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	156 982,67	21,00%	32 966,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	189 949,03

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 008 - SO 03 - STL plynovodní řad DN 50

Místo: Ostrava
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant: Atelier Idea
spol.s.r.o.,Stemá 12,
Ostrava
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	156 982,67
1 - Zemní práce	112 808,87
4 - Vodorovné konstrukce	7 494,90
HSV - Práce a dodávky HSV	6 133,70
8 - Trubní vedení	6 133,70
M - Práce a dodávky M	30 545,20
23-M - Montáže potrubí	30 545,20

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 008 - SO 03 - STL plynovodní řad DN 50

Místo: Ostrava Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: SMO, MO Slezská Ostrava, Těšínská 35, Ostrava Projektant: Atelier Idea spol.s.r.o.,Stemá 12, Ostrava
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 156 982,67

D 1 Zemní práce 112 808,87

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,825	263,00	1 005,98
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení				
	VV		1,5*1,5*1,7		3,825		
	VV		Součet		3,825		
2	K	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	81,340	253,50	20 619,69
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3				
	VV		83*0,7*1,40		81,340		
3	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	81,340	87,25	7 096,92
	PP		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3				
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	81,340	334,00	27 167,56
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,335	151,00	3 070,59
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
	VV		83*0,7*0,35		20,335		
	VV		Součet		20,335		
6	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	20,335	11,25	228,77
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				
	VV		4,067*5 "Přepočtené koeficientem množství		20,335		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,335	84,50	1 718,31
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	20,335	71,00	1 443,79
	PP		Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých				
9	K	171201211	Skládkovné zemina	t	32,530	400,00	13 012,00
	PP		Skládkovné zemina				
	VV		18,5885714285714*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		32,530		
10	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	69,720	79,50	5 542,74
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
	VV		83*0,7*1,2		69,720		
11	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	17,430	1 415,00	24 663,45
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm				
	VV		83*0,7*0,3		17,430		
	VV		Součet		17,430		
12	K	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	17,430	145,00	2 527,35
	PP		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí				
13	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	27,880	169,00	4 711,72
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový				
	VV		15,9314285714286*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		27,880		

D 4 Vodorovné konstrukce 7 494,90

14	K	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,810	1 290,00	7 494,90
	PP		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm				
	VV		83*0,7*0,1		5,810		
	VV		Součet0,8		5,810		

D HSV Práce a dodávky HSV 6 133,70

D 8 Trubní vedení 6 133,70

33	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	83,000	55,80	4 631,40
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	83,000	18,10	1 502,30
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm				
D M			Práce a dodávky M				30 545,20
D 23-M			Montáže potrubí				30 545,20
18	K	230200412	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 50 mm	kus	1,000	5 496,00	5 496,00
PP			Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 50 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na navrtání potrubí jakékoliv tloušťky stěny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku a navaření odbočky, b) defektoskopii, c) těsnostní zkoušku.				
16	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	8,000	100,80	806,40
PP			Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky trub, c) montáž chráničky a ochranného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.				
17	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm	m	8,000	35,68	285,44
PP			potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm				
19	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	78,000	125,60	9 796,80
PP			Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky trub, c) montáž chráničky a ochranného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.				
20	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	78,000	125,60	9 796,80
PP			potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm				
27	M	28654302	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 63x2"	kus	1,000	732,80	732,80
PP			přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 63x2"				
30	K	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	4,000	229,60	918,40
PP			Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na tupo. 2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary. 3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.				
31	M	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	98,40	196,80
PP			koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm				
32	M	28654372	přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 32x1"	kus	2,000	58,24	116,48
PP			přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 32x1"				
21	K	230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	3,000	312,80	938,40
PP			Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na tupo. 2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary. 3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části.				
22	M	28654118	T-kus redukovaný PPR D 63x32x63mm	kus	2,000	156,00	312,00
PP			T-kus redukovaný PPR D 63x32x63mm				
23	M	28654234	záslepka PPR D 63mm	kus	1,000	106,40	106,40
PP			záslepka PPR D 63mm				
28	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	83,000	12,56	1 042,48
PP			Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen - 0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt:
009 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:
MPA ProjektStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 286 34 403
DIČ: CZ28634403

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			204 000,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	204 000,38	12,00%	24 480,05
Cena s DPH		v CZK	228 480,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 009 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o.

Datum: 11. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	204 000,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	204 000,38
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	134 000,38
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: I-20002 - Modernizace bytových domů ul. Šenovská 65,67 a 69
Objekt: 009 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MPA ProjektStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 204 000,38

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 204 000,38

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce				

D VRN3 Zařízení staveniště 134 000,38

2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	99 000,38	99 000,38
	PP		Zařízení staveniště				

3	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	12 500,00	12 500,00
	PP		Vybavení staveniště				

4	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Připojení staveniště na inženýrské sítě				

5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Zrušení zařízení staveniště				

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

6	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Inženýrská činnost				

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Kompletační a koordinační činnost				

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Provoz investora, třetích osob				

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

9	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Ostatní náklady				

Zpráva o plnění zásady DNSH v rámci programu Dostupné nájemní bydlení

Dodržování zásady DNSH je dokládáno touto Zprávou o plnění zásady DNSH (dále jen „Zpráva“), která je přikládána jako samostatná příloha při podání Žádosti o poskytnutí podpory a následně při podání závěrečného vyhodnocení projektu. Při podání Žádosti o poskytnutí podpory je vyplňován předpokládaný stav, při podání závěrečného vyhodnocení projektu je vyplňováno již na základě skutečného stavu.

Vyplněnou a schválenou Zprávu o plnění zásady DNSH doporučujeme v případě výstavby přiložit jako přílohu ke smlouvě o dílo se zhotovitelem, aby bylo pro zhotovitele zřejmé, jaké požadavky v oblasti DNSH je potřeba při výstavbě splnit.

Zpráva je rozdělena do 6 kategorií na základě environmentálních cílů DNSH:

1. Zmírňování změny klimatu – mitigace
2. Přizpůsobení se změně klimatu – adaptace
3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů
4. Přejít na oběhové hospodářství – cirkularita
5. Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy
6. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Formulář je určený pro činnosti typu **novostavba**, stavební úprava, nástavba a přístavba (dále v textu souhrnně jako „**rekonstrukce**“) a **nákup**.

Součástí formuláře jsou tabulky, které je potřeba pro splnění podmínek čerpání podpory řádně vyplnit. K jednotlivým údajům uvedeným v tabulce je dle popisu nutné připojit potřebnou průvodní dokumentaci (např. projektová dokumentace, technické podklady, certifikáty, protokoly, prohlášení apod.) ve formě příloh v Klientském portálu. Přílohy nahrajte ke Zprávě o plnění zásady DNSH. Pokud se jedná o přílohy, které jsou povinnou součástí Žádosti o poskytnutí podpory, a jsou tak nahrávány již v jiné části Žádosti o poskytnutí podpory (např. projektová dokumentace nebo PENB), není nutné tyto přílohy přikládat znovu ke Zprávě o plnění zásady DNSH.

Pro lepší orientaci a návod na vyplňování jednotlivých částí formuláře použijte **Metodický pokyn k zásadě DNSH pro program Dostupné nájemní bydlení**.

Zároveň přikládáme odkaz i na **Průvodce udržitelností a zásadou DNSH pro budovy**, který kromě bližšího vysvětlení podmínek DNSH obsahuje také praktické příklady, jak lze podmínky DNSH aplikovat v praxi, a jak Zprávu vyplnit. Upozorňujeme ovšem, že Průvodce udržitelností a zásadou DNSH pro budovy byl zpracován pro podmínky taxonomie, tzn. že se v některých oblastech mohou podmínky lišit.

Instrukce pro vyplňování kolonek jsou uvedeny **tyrkysovou barvou**, tento text nahrad'te vlastními údaji o projektu. V případě, že se tabulka pro daný typ projektu (novostavba/rekonstrukce/nákup) nevyplňuje, není nutné ji upravovat. V tabulkách je možné přidávat řádky či upravovat velikost buněk tabulky dle potřeby projektu a délky textu.

Pokud v některých tabulkách nebude některý údaj vyplněn, smažte prosím instrukce pro vyplnění.

ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE DNSH

Klient	
Adresa klienta	
IČO klienta	
Zástupce klienta	
Název projektu	

1. ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU – MITIGACE

NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE, NÁKUP


1.1 Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že budova není určena k těžbě, skladování, přepravě nebo výrobě fosilních paliv.

Tabulka 1 Vyhodnocení PENB

PENB	Posuzovaná budova
Typ projektu	☒ novostavba ☐ rekonstrukce ☐ nákup
Klasifikační třída	Doplňte A-G dle PENB dle obr. 1
Spotřeba budovy (kWh/m².rok)	Doplňte dle PENB (uvedeno pod hodnotou klasifikační třídy) – dle obr. 1
Spotřeba referenční budovy (kWh/m².rok)	Doplňte dle PENB

Obrázek 1 Vzor PENB

Spotřeba referenční budovy (kWh/m2.rok) – doplňte do řádku č. 4 hodnotu z kompletního protokolu PENB, sekce I.

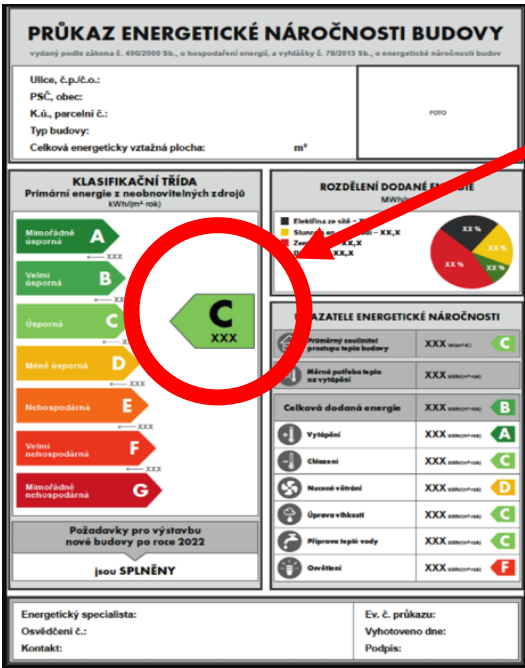

Písmeno C – Klasifikační třída – doplňte písmeno dle PENB projektu do řádku č. 2
Hodnota xxx – Spotřeba primární energie budovy z neobnovitelných zdrojů v kWh/m2.rok – doplňte hodnotu dle PENB projektu do řádku č. 3.

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m².rok	Budova jako celek				74,64	104,24	ANO

NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE

1.2 Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že pokud je instalován kotel a otopná soustava **využívající zemní plyn** (a související distribuční infrastruktury), zdroj energie bude splňovat požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES) a bude zařazen do jedné ze dvou nejvyšších významně zastoupených tříd energetické účinnosti ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, tedy bude v souladu se zákonem č. 406/2000, Sb. o hospodaření energií v platném znění a vyhláškou č. 319/2019, Sb., v platném znění.

Je instalován kotel a otopná soustava využívající zemní plyn ?	ANO/NE

Pouze pokud jste uvedli ANO, vyplňte následující tabulku:

Tabulka 2 – Posuzovaný kotel a otopná soustava využívající zemní plyn

Posuzovaný kotel a otopná soustava využívající zemní plyn	
Typ projektu	☒ novostavba ☒ rekonstrukce
Energetická třída kotle	Doplňte A-G

Obsahuje technická zpráva v projektové dokumentaci informace, že kotel splňuje příslušné požadavky na ekodesign a energetickou účinnost podle evropských a českých právních předpisů uvedených výše?	ANO/NE
Existuje k oblasti instalace kotlů a otopných soustav kladné stanovisko nebo vyjádření Krajské hygienické stanice?	ANO/NE

Existuje k oblasti instalace kotlů a otopných soustav kladné stanovisko nebo vyjádření orgánu ochrany životního prostředí?	ANO/NE
Název/číslo dokumentu obsahující výše uvedené	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující výše uvedené skutečnosti (např. vyjádření Krajské hygienické stanice nebo orgánu ochrany životního prostředí)

1.3 Podporu na opatření týkající se sítí dálkového vytápění a chlazení, které získávají teplo/chlazení ze zařízení využívajících zemní plyn, lze výjimečně poskytnout, pokud:

- jsou součástí systémů „účinného dálkového vytápění a chlazení“ (ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 2012/27/EU), které získávají teplo/chlazení ze stávajících zařízení, jež splňují podmínky pro výrobu tepla a elektřiny ze zemního plynu, týkající se flexibilní a účinné výroby elektřiny z plynu nebo kombinované výroby tepla a elektřiny z plynu s emisemi skleníkových plynů nižšími než 250 g CO₂/kWh za dobu ekonomické životnosti zařízení, která obstojí i v budoucnu, nebo
- investice do zařízení na výrobu tepla a elektřiny jsou zahájeny do tří let od modernizace sítě, mají za cíl učinit celý systém účinným (podle definice v čl. 2 bodě 41 směrnice 2012/27/EU) a splňují podmínky pro výrobu tepla a elektřiny ze zemního plynu, jak je popsáno v předchozím bodě.

Bude bytový dům připojen na síť dálkového vytápění a chlazení, které získávají teplo/chlazení ze zařízení využívajících zemní plyn ?	ANO/NE

Pouze pokud jste uvedli ANO a daný provozovatel se nenachází v Přehledu účinných soustav zásobování tepelnou energií¹, předložte následující:

Za tímto účelem klient předloží čestné prohlášení provozovatele sítí dálkového vytápění a chlazení nebo jiný doklad, kterým bude doloženo, že provozovatel plní buď bod a. účinnost zařízení nebo bod b. plán na investici do zařízení s cílem učinit zařízení účinným.

2. PŘÍZPŮSOVÁNÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU – ADAPTACE

NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE, NÁKUP

Tabulka 3 Klimatická rizika a přijatá adaptační opatření

V tabulce musí být vždy vyplněn stupeň rizika. Pokud uvedete stupeň rizika **střední nebo vysoký**, je vždy nutné uvést také opatření (buď stávající nebo navrhované, není nutné uvádět obojí).

Pokud by došlo k situaci, kdy všechna rizika budou ohodnocena stupněm nízká, klient musí i přes to uvést opatření v některé z oblastí. Na základě aktuálních klimatických změn v ČR doporučujeme se

¹ Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií

zaměřit zejména na rizika zvyšování teplot a extrémní vysoké teploty nebo na riziko vydatných srážek, kde se dá předpokládat ve většina případů minimálně střední riziko.

Návrh adaptačních opatření			
1. Dlouhodobé sucho			
Riziko	Popis rizika	Doplňte stručný popis rizika	
	Stupeň rizika	☒ nízký ☒ střední ☐ vysoký	
Opatření	Stávající (v projektové dokumentaci)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
		Název / číslo průvodní dokumentace	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.)
	Navrhovaná (budou do projektu doplněna)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
2. Povodně a přívalové povodně			
Riziko	Popis rizika	Doplňte stručný popis rizika	
	Stupeň rizika	☐ nízký ☐ střední ☐ vysoký	
Opatření	Stávající (v projektové dokumentaci)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
		Název / číslo průvodní dokumentace	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.)
		Opatření	Doplňte stručný popis opatření

	Navrhovaná (budou do projektu doplněna)	Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
3. Vydatné srážky			
Riziko	Popis rizika	Doplňte stručný popis rizika	
	Stupeň rizika	☐ nízký ☐ střední ☐ vysoký	
Opatření	Stávající (v projektové dokumentaci)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
		Název / číslo průvodní dokumentace	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.)
	Navrhovaná (budou do projektu doplněna)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
4. Zvyšování teplot a 5. Extrémně vysoké teploty			
Riziko	Popis rizika	Doplňte stručný popis rizika	
	Stupeň rizika	☐ nízký ☐ střední ☐ vysoký	
Opatření	Stávající (v projektové dokumentaci)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
		Název / číslo průvodní dokumentace	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.)
		Opatření	Doplňte stručný popis opatření

	Navrhovaná (budou do projektu doplněna)	Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
6. Extrémní vítr			
Riziko	Popis rizika	Doplňte stručný popis rizika	
	Stupeň rizika	☐ nízký ☐ střední ☐ vysoký	
Opatření	Stávající (v projektové dokumentaci)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
		Název / číslo průvodní dokumentace	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.)
	Navrhovaná (budou do projektu doplněna)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
7. Požáry vegetace			
Riziko	Popis rizika	Doplňte stručný popis rizika	
	Stupeň rizika	☐ nízký ☐ střední ☐ vysoký	
Opatření	Stávající (v projektové dokumentaci)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu
		Název / číslo průvodní dokumentace	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.)
	Navrhovaná (budou do projektu doplněna)	Opatření	Doplňte stručný popis opatření
		Způsob minimalizace dopadu rizika	Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu

3. UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE

Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že projekt splňuje čištění odpadních vod ze staveniště a jejich vypouštění dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., případně zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.

4. PŘECHOD NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 a nebezpečného odpadu) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Nebezpečný odpad a v přírodě se vyskytující materiály uvedené v kategorii 17 05 04 se nezapočítávají do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Tabulky 4 a 5 níže klient vyplňuje na základě Katalogu odpadu a způsobu jeho zpracování, který je k dispozici rovněž na webových stránkách SFPI (tento katalog není nutné předkládat jako přílohu, slouží pouze jako pomůcka k vyplnění plánu):

Tabulka 4 Protokol o nakládání s odpadem

Nakládání se stavebním odpadem	
Množství odpadu celkem (t)	Doplňte celkové množství stavebního odpadu (v závěrečné zprávě musí odpovídat množství v protokolech o odvozu odpadu)
Množství odpadu zpracováno jinak než skládkováním (t)	Doplňte množství stavebního odpadu, který byl zpracován jinak než skládkováním (v závěrečné zprávě musí odpovídat množství v protokolech o odvozu odpadu)
Podíl odpadu odkloněného ze skládky (%) – musí být minimálně 70 %	Doplňte procento dle vzorce: (Množství odpadu zpracovaného jinak než skládkováním / Množství odpadu celkem) *100
Způsoby naložení s odpadem	Uveďte způsoby naložení se stavebním odpadem jiným, než odvezeným na skládku (např. zpětný zásyp, opětovné využití surovin, recyklace surovin apod.), je potřeba doložit protokolem o odvozu odpadu nakládající společností, alternativně čestným prohlášením

Název / číslo podpůrné dokumentace	Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace, prokazující údaje uvedené v buňce výše (např. protokol o odvozu odpadů, prohlášení zasmělněné společnosti nakládající s odpadem, prohlášení o využití podílů původních materiálů apod.)

Doloženo Plánem nakládání se stavebním odpadem níže. Plán se dokládá před zahájením projektu. Plán bude součástí stavebního deníku.

Tabulka 5. Plán nakládání se stavebním odpadem

Katalogové číslo (skupina 17 Katalogu odpadů)	Název a druh odpadu	Odhadovaná hmotnost (t)	Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie)
doplňte dle katalogu odpadu	doplňte dle katalogu odpadu	uvedte hmotnost	doplňte dle hierarchie odpadů bod 1-5, do hmotnostního procenta (70 %) se přitom započítává pouze bod 1-4 hierarchie
Řádky se doplňují dle potřeby projektu			

Následně po dokončení projektu se dokládá závěrečná zpráva o nakládání s odpadem. Součástí předání díla a závěrečné Zprávy DNSH bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Identifikaci odpadu předloží klient a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady (stavební deník, vážní listy, apod.), které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

5. PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VODY NEBO PŮDY

NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE

5.1 Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že stavební prvky a materiály použité při stavbě splňují kritéria stanovená v Dodatku C v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021.

V případě odběru vzorků se doloží shrnutí výsledků a porovnání s limity škodlivin dle českých právních předpisů. V případě překročení limitů se doloží nakládání s kontaminovaným materiálem v souladu s českou legislativou.

Tabulka 6 Opatření snižující hluk, prach a emise znečišťujících látek

Opatření snižující hluk, prach a emise znečišťujících látek			
Typ zátěže	Přijaté opatření	Popis opatření	Název / číslo podpůrné dokumentace
Hluk	Doplňte typ přijatého opatření	Stručně popište způsob provedení přijatého opatření a připojte přílohu	Přiložte například fotografii opatření či dokumentaci s popisem opatření.

Prach	Doplňte typ přijatého opatření	Stručně popište způsob provedení přijatého opatření a připojte přílohu	Přiložte například fotografii opatření či dokumentaci s popisem opatření.
Emise znečišťujících látek	Doplňte typ přijatého opatření	Stručně popište způsob provedení přijatého opatření a připojte přílohu	Přiložte například fotografii opatření či dokumentaci s popisem opatření.

Klient popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem.

Je novostavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (např. brownfield)? **ANO/NE**

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (např. brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky. Klient toto dokládá ekologickým auditem (příp. předběžným průzkumem)² vypracovaným dle metodiky Ministerstva životního prostředí.

6. OCHRANA A OBNOVA BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI A EKOSYSTÉMŮ

NOVOSTAVBA

6.1 Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že v případě vzniku novostavby není nová budova postavena na orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS nebo na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN.

Tabulka 7 Průzkumy biodiverzity a zjišťovací řízení v rámci procesu EIA

Průzkumy biodiverzity požadované v rámci povolovacího řízení (například dendrologický průzkum, průzkum zvláště chráněných rostlin a živočichů a podobně).	Uvedte název / číslo průvodní dokumentace prokazující uvedené skutečnosti
Je pro projekt prováděno Zjišťovací řízení v rámci procesu EIA?	ANO/NE

² Metodika Ministerstva životního prostředí

Název/číslo dokumentu obsahující závěry Zjišťovacího řízení	Uved'te název / číslo průvodní dokumentace prokazující uvedené skutečnosti
Název/číslo dokumentu obsahující opatření v projektu dle závěrů Zjišťovacího řízení	Uved'te název / číslo průvodní dokumentace prokazující uvedené skutečnosti

Tabulka 8 Pozemky a opatření na obnovu a ochranu biodiverzity

Opatření na obnovu a ochranu biodiverzity			
Parcelní čísla	Druh pozemků (dle KN)	Třída ochrany zemědělského půdního fondu dle BPEJ (I. nejvyšší – V. nejnižší)	
Řádky se doplňují dle potřeby projektu			
Přijatá opatření			
Parcelní čísla	Opatření	Popis opatření	Název / číslo podpůrné dokumentace
	Uved'te použité opatření	Stručně popište uvedené opatření	Uved'te název a číslo podpůrné dokumentace prokazující implementaci daného opatření
Řádky se doplňují dle potřeby projektu			

V případě výstavby na pozemcích se zemědělskou půdou I. a II. třídy ochrany dle BPEJ investor doloží situační mapy s klasifikací půd indexem BPEJ. V případě výstavby uvnitř hranice lesa investor doloží situační výkres a obhajobu kritérií FAO 2020.

V..... dne

.....

Jméno, podpis a razítko
oprávněného zástupce klienta

Metodický pokyn k zásadě DNSH

pro program Dostupné nájemní bydlení

Obsah

1. Úvod	3
2. Cíl zmírňování změny klimatu	4
3. Cíl přizpůsobování se změně klimatu	6
4. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů	8
5. Přejchod na oběhové hospodářství	8
6. Cíl prevence a omezování znečištění	11
7. Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů	13
8. Přílohy	14

1. Úvod

Zásada DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat) je v rámci programu Dostupné nájemní bydlení uplatňována zejména v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a CIDu (viz níže).

Zásada DNSH je rozdělená do 6 environmentálních cílů (viz níže), a zaměřuje se na požadavky, kterými daná ekonomická aktivita nepoškozují snahu ke splnění environmentálních cílů.

Základní legislativní rámec:

1. [Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost \(2021/C 58/01\),](#)
2. [Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost,](#)
3. [Prováděcí rozhodnutí Rady \(EU\) \(Council Implementing Decision 2023/0343, CID\).](#)

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu bude přiznána pouze projektu, který bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01). Jedná se konkrétně o tyto environmentální cíle:

1. Zmírňování změny klimatu – mitigace
2. Přizpůsobení se změně klimatu – adaptace
3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů
4. Přechod na oběhové hospodářství – cirkularita
5. Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy
6. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Dodržování zásady DNSH je dokládáno **Zprávou o plnění zásady DNSH**, která je přikládána jako samostatná příloha při podání Žádosti o poskytnutí podpory a následně při podání závěrečného vyhodnocení projektu. Při podání Žádosti o poskytnutí podpory je vyplňován předpokládaný stav, při podání závěrečného vyhodnocení projektu je vyplňováno již na základě skutečného stavu. Vzor Zprávy o plnění zásady DNSH je k dispozici [zde](#).

Vyplněnou a schválenou Zprávu o plnění zásady DNSH doporučujeme v případě výstavby přiložit jako přílohu ke smlouvě o dílo se zhotovitelem, aby bylo pro zhotovitele zřejmé, jaké požadavky v oblasti DNSH je potřeba při výstavbě splnit.

V následující části jsou popsána opatření pro jednotlivé environmentální cíle. V rámci programu Dostupné nájemné bydlení může být účelem podpory:

1. novostavba
2. stavební úprava, nástavba nebo přístavba (dále jen „rekonstrukce“)
3. nákup

Dále v textu je popsáno, jaká opatření je potřeba pro daný environmentální cíl splnit, a jak plnění opatření klient prokazuje. U každého opatření je rovněž uvedeno, jakého účelu podpory se opatření

týká (novostavba, rekonstrukce, nákup).

2. Cíl zmírňování změny klimatu

Týká se všech projektů (tzn. že účelem podpory je novostavba, rekonstrukce nebo nákup):

V rámci programu nemohou být podpořeny projekty, které budou využity pro aktivity související s těžbou, skladováním, přepravou a výrobou fosilních paliv.

Jak je dokládáno:

Při podání Žádosti o poskytnutí podpory a při předložení závěrečného vyhodnocení projektu je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je čestné prohlášení.

Energetická náročnost budovy

Pokud je účelem podpory vznik novostavby:

V případě, že je účelem podpory **vznik novostavby** budova splňuje požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky programu navíc nad rámec DNSH stanovují, že v případě, že spotřeba neobnovitelné primární energie podle průkazu energetické náročnosti každé jednotlivé budovy bude o nejméně 20 % nižší než referenční hodnota spotřeby neobnovitelné primární energie pro každou jednotlivou budovu v souladu s vyhláškou o energetické náročnosti budov, může klient požadovat navýšení dotace o 5 p. b.

Jak je dokládáno:

Energetická náročnost budovy je dokládána pomocí PENB, který je předkládán při podání Žádosti o poskytnutí podpory.

Pokud je účelem podpory rekonstrukce:

V případě, že je účelem podpory **rekonstrukce**, budova musí splnit požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

V programu Dostupné nájemní bydlení je navíc stanovena podmínka, že bude dosažena úspora neobnovitelné primární energie v porovnání se spotřebou neobnovitelné primární energie budovy v původním stavu před zahájením výstavby. Není stanovena konkrétní hodnota úspory, které je potřeba dosáhnout.

Podmínky programu navíc nad rámec DNSH stanovují, že v případě, že bude dosažena a příslušnými průkazy energetické náročnosti původního a kolaudovaného stavu potvrzena nejméně 30 % úspora neobnovitelné primární energie v porovnání se spotřebou neobnovitelné primární energie v původním stavu před zahájením výstavby, případně v porovnání s klasifikací referenční budovy, může klient požadovat navýšení dotace o 5 p. b.

Jak je dokládáno:

Úspora neobnovitelné primární energie je dokládána pomocí PENB (příp. Protokolem výpočtu dle pokynů uvedených výše), který je předkládán při podání Žádosti o poskytnutí podpory.

Klient předkládá PENB pro původní a plánovaný stav energetické náročnosti budovy. Místo PENB je možné předložit také Protokol výpočtu energetické náročnosti budovy s podpisem zpracovatele, ze kterého bude zřejmá úspora neobnovitelné primární energie.

V případě, že nelze provést výpočet pro stávající budovu (např. z důvodu odstranění zásadních částí stavby jako jsou např. okna, technické zařízení budovy apod.) vychází se při určení stavu energetické náročnosti z referenční budovy.

Pokud je účelem podpory vznik novostavby nebo rekonstrukce:

Pokud je instalován **kotel a otopná soustava využívající zemní plyn** (a související distribuční infrastruktury), zdroj energie bude splňovat požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES) a bude zařazen do jedné ze dvou nejvyšších významně zastoupených tříd energetické účinnosti ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, tedy bude v souladu se zákonem č. 406/2000, Sb. o hospodaření energií v platném znění a vyhláškou č. 319/2019, Sb., v platném znění.

Jak je dokládáno:

Při podání Žádosti o poskytnutí podpory a při předložení závěrečného vyhodnocení projektu je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je čestné prohlášení a tabulka týkající se informací o instalaci plynového kotle.

Zařazení do energetické třídy kotle klient doloží příslušnými štítky, které přiloží jako přílohu při druhém předložení Zprávy o plnění zásady DNSH předkládanou v rámci závěrečného vyhodnocení projektu.

Podporu na opatření **týkající se sítí dálkového vytápění a chlazení, které získávají teplo/chlazení ze zařízení využívajících zemní plyn**, lze výjimečně poskytnout, pokud:

- a. jsou součástí systémů „účinného dálkového vytápění a chlazení“ (ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 2012/27/EU), které získávají teplo/chlazení ze stávajících zařízení, jež splňují podmínky pro výrobu tepla a elektřiny ze zemního plynu, týkající se flexibilní a účinné výroby elektřiny z plynu nebo kombinované výroby tepla a elektřiny z plynu s emisemi skleníkových plynů nižšími než 250 g CO₂/kWh za dobu ekonomické životnosti zařízení, která obstojí i v budoucnu, nebo
- b. investice do zařízení na výrobu tepla a elektřiny jsou zahájeny do tří let od modernizace sítě, mají za cíl učinit celý systém účinným (podle definice v čl. 2 bodě 41 směrnice 2012/27/EU) a splňují podmínky pro výrobu tepla a elektřiny ze zemního plynu, jak je popsáno v předchozím bodě.

Jak je dokládáno:

Při podání Žádosti o poskytnutí podpory klient přiloží čestné prohlášení provozovatele sítí dálkového vytápění a chlazení nebo jiný doklad, kterým bude doloženo, že provozovatel plní buď bod a. účinnost zařízení, nebo bod b. plán na investici do zařízení s cílem učinit zařízení účinným.

3. Cíl přizpůsobování se změně klimatu

Týká se všech projektů (tzn. že účelem podpory je novostavba, rekonstrukce nebo nákup):

Oblast přizpůsobování se změně klimatu znamená, že jsou během realizace projektu přijata taková opatření, která minimalizují dopady změny klimatu stanovených Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 k technickým screeningovým kritériím.

Klasifikace nebezpečí souvisejících s klimatem¹

	Související s teplotou	Související s větrem	Související s vodou	Související s pevným povrchem
Chronická	mění se teplota (vzduchu, sladké vody, mořské vody)	mění se větrné poměry	mění se srážkové poměry a druhy srážek (déšť, krupobití, sníh/led)	
	tepelný stres		srážky nebo hydrologická proměnlivost	degradace půdy
	proměnlivost teploty			eroze půdy
			zasolování	soliflukce
			vodní stres	
Akutní	vlna veder	cyklón, hurikán, tajfun	sucho	lavina
	studená vlna/mráz	bouře (včetně sněhových, prachových a písečných)	silné srážky (déšť, krupobití, sníh/led)	sesuv půdy
	lesní požár	tornádo	povodeň (pobřežní, říční, dešťová, způsobená podzemními vodami)	sesedání půdy

Tabulka č. 1, zdroj k dispozici [zde](#)

Česká republika následně vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen „Adaptační strategie“)², kdy byla vytvořena Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR³. Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.

Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových staveb považováno za adaptační řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje odtok nebo zvyšují retenci.

¹ Seznam nebezpečí souvisejících s klimatem v této tabulce není úplný a představuje pouze orientační seznam nejrozšířenějších nebezpečí, která by měla být při posuzování klimatických rizik a zranitelností zohledněna jako minimum.

² [Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR](#)

³ [Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR](#)

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v ČR adaptovat, byly identifikovány:

1. dlouhodobé sucho,
2. povodně a přívalové povodně,
3. vydatné srážky,
4. zvyšování teplot,
5. extrémně vysoké teploty,
6. extrémní vítr,
7. požáry vegetace.

Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech:

1. lesní hospodářství,
2. zemědělství,
3. vodní režim v krajině a vodní hospodářství,
4. biodiverzita a ekosystémové služby,
5. zdraví a hygiena,
6. urbanizovaná krajina,
7. cestovní ruch,
8. průmysl a energetika,
9. doprava,
10. kulturní dědictví,
11. bezpečné prostředí.

Mezi adaptační opatření tak patří např. zajištění tepelného komfortu v budově, pořízení fotovoltaiky realizace vnějších stínících prvků snižující tepelnou zátěž budovy, zbudování zelené střechy, technologie pro využití šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, praní a dalších relevantních užití, úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě, tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur jako je stromořadí apod.

Zároveň se dopady změny klimatu mohou u jednotlivých projektů lišit v závislosti na regionu a je tak vhodné popsat i místně specifická rizika. Řada regionů a měst má zpracovány vlastní adaptační strategie nebo obdobné dokumenty, které by měly blíže reagovat na rizika specifická pro daný region. V takovém případě je vhodné reagovat na místní podmínky a místně vnímaná rizika (např. povodně, sesuvy půdy).

Jak je dokládáno:

Při podání Žádosti o poskytnutí podpory a při předložení závěrečného vyhodnocení projektu je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, kde je vyplňována tabulka přijatých opatření. Na základě aktuálních klimatických změn v ČR doporučujeme se zaměřit zejména na rizika zvyšování teplot a extrémní vysoké teploty nebo na riziko vydatných srážek, kde se dá předpokládat ve většina případů minimálně střední riziko.

4. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Pokud je účelem podpory vznik novostavby nebo rekonstrukce:

Projekt splňuje čištění odpadních vod ze staveniště a jejich vypouštění dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., případně zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.

Jak je dokládáno:

Při podání Žádosti o poskytnutí podpory a při předložení závěrečného vyhodnocení projektu je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je čestné prohlášení.

5. Přechod na oběhové hospodářství

Pokud je účelem podpory vznik novostavby nebo rekonstrukce:

Podmínka využití stavebního a demoličního odpadu

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 a nebezpečného odpadu) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem⁴.

Nebezpečný odpad a v přírodě se vyskytující materiály uvedené v kategorii 17 05 04 se nezapočítávají do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Definice odpadu

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil.

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi:

1. předcházení vzniku,
2. příprava na opětovné použití,
3. recyklace,
4. jiné využití např. zásypy, energetické využití,
5. odstranění.

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů⁵ jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály).

⁴ [Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady](#)

⁵ Katalog odpadů je součástí vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního procenta započítává bod 1-4 hierarchie.

Nebezpečný odpad

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné:

- výbušné (H1),
- oxidující (H2),
- hořlavé (H3),
- dráždivé pro pokožku a oči (H4),
- toxické pro specifické cílové skupiny (při aspiraci (H5),
- akutně toxické (H6),
- karcinogenní (H7),
- korozní (H8),
- infekční (H9),
- toxické pro reprodukci (H10),
- mutagenní (H11),
- uvolňující akutní toxický plyn (H12),
- senzibilizující (H13),
- ekotoxické (H14),
- odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny jako původní odpad (H15).

Vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:

- izolační materiály s obsahem azbestu,
- stavební materiály obsahující azbest,
- sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné,
- asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01* (tzn. asfaltové směsi obsahující dehet),
- zemina a kamení obsahující nebezpečné látky,
- vytěžená hlšina obsahující nebezpečné látky,
- štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky,
- pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky,
- minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky,
- jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,

- stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami,
- stavební a demoliční odpady obsahující rtuť,
- stavební a demoliční odpady obsahující PCB,
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky,
- stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující nebezpečné látky,
- stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné,
- škvára obsahující nebezpečné látky,
- elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, úsporné žárovky, kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými izolačními kapalinami),
- chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými chlor-fluorovanými uhlovodíky,
- materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod katalogovým číslem 17 03 01* (tzn. asfaltové směsi obsahující dehet),
- stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo fenolový olej.

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály:

- materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo dráždivé),
- dehtové emulze (toxické, karcinogenní),
- dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé),
- nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní),
- prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé),
- kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.).

Na základě technické zprávy bude před zahájením realizace projektu provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zařazení (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvláště bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb.

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list nebezpečného odpadu v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude klientem předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti.

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad.

Jak je dokládáno:

Při podání Žádosti o poskytnutí podpory a při předložení závěrečného vyhodnocení projektu je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je tabulka plánu nakládání s odpadem (prvotní plán už je předkládán společně s Žádostí o poskytnutí podpory). Identifikaci předloží klient a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Plán bude součástí stavebního deníku. Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady (stavební deník, vážní listky, apod.), které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

6. Cíl prevence a omezování znečištění

Pokud je účelem podpory vznik novostavby nebo rekonstrukce:

Stavební prvky a materiály použité při stavbě splňují kritéria stanovená EU v oblasti používání chemických a kontaminujících látek. Konkrétně činnost nevede k výrobě, uvádění na trh nebo používání:

- látek uvedených v příloze I nebo II nařízení (EU) 2019/1021, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy jsou přítomny jako nezáměrné stopové kontaminující látky,
- rtuti a sloučeniny rtuti, jejich směsí a výrobků s přidanou rtutí ve smyslu článku 2 nařízení (EU) 2017/852,
- látek uvedených v příloze I nebo II nařízení (ES) č. 1005/2009, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů,
- látek uvedených v příloze II směrnice 2011/65/EU, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, které jsou plně v souladu s čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice,
- látek uvedených v příloze XVII nařízení (ES) 1907/2006, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, které jsou plně v souladu s podmínkami stanovenými v uvedené příloze,
- látek identifikovány v souladu s čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy bylo prokázáno, že jejich použití je pro společnost zásadní,
- jiných látek, které splňují kritéria stanovená v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy bylo prokázáno, že jejich použití je pro společnost zásadní.

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli⁶, se při

⁶ Platí pro barvy a laky, obklady stropů, podlahové krytiny, včetně použitých lepidel a tmelů, vnitřní izolaci a vnitřní povrchové úpravy, jako je ošetření proti vlhkosti a plísní.

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku, a při zkouškách podle normy CEN/TS 16516⁷ a ISO 16000-3:2011⁸ nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. **Doporučujeme, aby klient požadoval a prostřednictvím svého technického dozoru kontroloval využití pouze takových výrobků a směsí, které mají k datu výzvy platné prohlášení o shodě.**

Jak je dokládáno:

Při podání Žádosti o poskytnutí podpory a při předložení závěrečného vyhodnocení projektu je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je čestné prohlášení.

Klient popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.

Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, seznam je konkrétně uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů. Klient doloží souhrnným stanoviskem orgánu ochrany životního prostředí.

Jak je dokládáno:

Při podání Žádosti o poskytnutí podpory a při předložení závěrečného vyhodnocení projektu je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, kde je vyplňována tabulka přijatých opatření a seznam znečišťujících látek.

Navíc pokud je účelem podpory vznik novostavby:

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (např. brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky. Klient toto dokládá ekologickým auditem (příp. předběžným průzkumem)⁹ vypracovaným dle metodiky Ministerstva životního prostředí. Ekologický audit (předběžný průzkum) musí být vypracován osobou s oprávněním v oboru sanační

⁷ CEN/TS 16516: 2013, Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.

⁸ ISO 16000-3:2011, Vnitřní ovzduší – Část 3: Stanovení formaldehydu a dalších karbonylových sloučenin ve vnitřním ovzduší a ve zkušební komoře – Aktivní metoda odběru vzorků (<https://www.iso.org/standard/81864.html>).

⁹ [Metodika Ministerstva životního prostředí](#)

geologie, alternativně v kombinaci s oborem hydrogeologie. Seznam osob s tímto oprávněním je k dispozici zde: [MŽP > Geologie > Kategorie \(mzp.cz\)](#).

Jak je dokládáno:

Předložení ekologického auditu (předběžného průzkumu) při podání Žádosti o poskytnutí podpory.

7. Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Pokud je účelem podpory vznik novostavby:

U lokalit/provozů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti (včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bylo případně provedeno příslušné posouzení a na základě jeho závěrů jsou provedena nezbytná zmírňující opatření¹⁰.

Klient tak bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Klientem bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, případně závazné stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má-li je klient k dispozici. V případě, že bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), jsou před a během stavby provedena požadovaná ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí (pokud tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena).

Dále byla v rámci řešeného území provedena příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, případně jiných předpisů z oblasti životního prostředí a bylo zajištěno, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Zároveň v případě vzniku novostavby není nová budova postavena na orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS nebo na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN. Úroveň úrodnosti orné půdy bude vykazována dle třídy ochrany zemědělského půdního fondu, kterou lze dohledat v Katastru nemovitostí v Informacích o pozemku po kliknutí na odkaz v tabulce BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka).

Jak je dokládáno:

Při podání Žádosti o poskytnutí podpory a při předložení závěrečného vyhodnocení projektu je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, kde je vyplňována tabulka přijatých ochranných, zmírňujících a kompenzačních opatření na ochranu životního prostředí.

Za účelem prokázání, že byla provedena příslušná posouzení a toho, že novostavba není postavena na vybraných typech území, je při podání Žádosti o poskytnutí podpory a při předložení závěrečného

¹⁰ Tato opatření jsou určena s cílem zajistit, aby projekt nebo činnost neměly významný vliv na cíle ochrany chráněné oblasti.

vyhodnocení projektu předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je čestné prohlášení, zároveň k čestnému prohlášení je vyplňována i třída ochrany zemědělského půdního fondu.

8. Přílohy

- Zpráva o plnění zásady DNSH
- Katalog odpadu a způsob zpracování

Katalog odpadu a způsob jeho zpracování

Katalogové číslo	Název a druh odpadu	Odhadovaná hmotnost v tunách	Předpokládaný způsob uložení s odpadem (dle hierarchie)	Odhadovaná hmotnost zpracovaného odpadu v tunách	Hmotnost odpadu odstraněného (nezpracovaného dle bodu 1-4 hierarchie)
17 01 01	Beton				0
17 01 02	Cihly				0
17 01 03	Tašky a keramické výrobky				0
17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		Nebezpečný odpad	0	0
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06				0
17 02 01	Dřevo				0
17 02 02	Sklo				0
17 02 03	Plasty				0
17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné		Nebezpečný odpad	0	0
17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet		Nebezpečný odpad	0	0
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			0	0
17 03 03*	Uhelný dehet a výrobky z dehtu		Nebezpečný odpad	0	0
17 04 01	Měď, bronz, mosaz				0
17 04 02	Hliník				0
17 04 03	Olovo				0
17 04 04	Zinek				0
17 04 05	Železo a ocel				0
17 04 06	Čin				0
17 04 07	Směsné kovy				0
17 04 09*	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami		Nebezpečný odpad	0	0
17 04 10*	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky		Nebezpečný odpad	0	0
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10				0
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky		Nebezpečný odpad	0	0
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03				0
17 05 05*	Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky		Nebezpečný odpad	0	0
17 05 06	Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05				0
17 05 07*	Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky		Nebezpečný odpad	0	0
17 05 08	Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07				0
17 06 01*	Isolační materiál s obsahem azbestu		Nebezpečný odpad	0	0
17 06 03*	Jiné isolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky		Nebezpečný odpad	0	0
17 06 04	Isolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03				0
17 06 05*	Stavební materiály obsahující azbest		Nebezpečný odpad	0	0
17 08 01*	Stavební materiály na bázi sádky znečištěné nebezpečnými látkami		Nebezpečný odpad	0	0
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01				0
17 09 01*	Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť		Nebezpečný odpad	0	0
17 09 02*	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)		Nebezpečný odpad	0	0
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky		Nebezpečný odpad	0	0
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03				0
Celkem		0		0	0
% zpracovaného odpadu	#DĚLENÍ, NULOU!				

Skupina odpadu	nebezpečný
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)	
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika	
17 01 01 Beton	
17 01 02 Cihly	
17 01 03 Tašky a keramické výrobky	
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	x
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	
17 02 Dřevo, sklo a plasty	
17 02 01 Dřevo	
17 02 02 Sklo	
17 02 03 Plasty	
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	x
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet	x
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	x
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu	x
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)	
17 04 01 Měď, bronz, mosaz	
17 04 02 Hliník	
17 04 03 Olovo	
17 04 04 Zinek	
17 04 05 Železo a ocel	
17 04 06 Cín	
17 04 07 Směsné kovy	
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	x
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky	x
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina	
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	x
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	
17 05 04 01 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží	
17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky	x
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	
17 05 07* Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	x
17 05 08 Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07	
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu	x
17 06 01 * Izolační materiál s obsahem azbestu	x
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	x
17 06 03 01* Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky	x
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	
17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs	?
17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu	
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest	x
17 08 Stavební materiál na bázi sádry	
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami	x
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady	
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť	x
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)	x
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	x
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	