


Klempířské profily

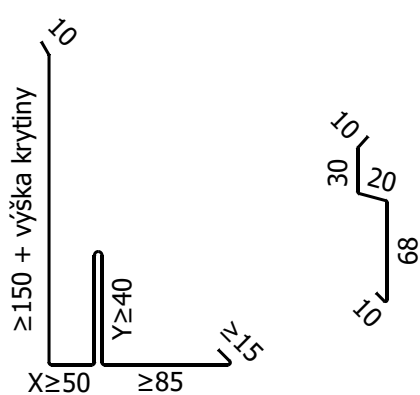

X - dle množství odváděné vody  
Y - dle typu krytiny

Sedlový vikýř.  
Pro návrh dimenze doplňkové hydroizolační vrstvy se uplatní Pravidla Čechu klempířů, pokrývačů a tesařů,  
resp. výrobce použité skládané krytiny.

Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby  
je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHS 01.

STŘECHA, SKLÁDANÁ KRYTINA, TOPDEK, STĚNA, ETICS, VIKÝŘ, PŘEDSTĚNA