



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci:

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU MĚSTSKÉ KNIHOVNY HODONÍN

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

Statutární orgán: Libor Střecha, starosta

Zastoupený:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

/dále jen objednatel/

1.2. Zhotovitel: Městská bytová správa, spol. s r.o.

Sídlo: Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín

IČO: 63489953

DIČ: CZ699001303

Zastoupen: Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21697

Bankovní spojení:

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo č. SD/2018/0245/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

68 674,37,- Kč bez DPH
0,00,- Kč DPH 21%
68 674,37,- Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 67 742,98,- Kč bez DPH
0,00,- Kč DPH 21%
- 67 742,98,- Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

931,39,- Kč bez DPH
0,00,- Kč DPH 21%
931,39,- Kč vč. DPH

Cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

545 798,53,- Kč bez DPH
0,00,- Kč DPH 21%
545 798,53,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Tento Dodatek **nabývá platnosti** dnem uzavření Dodatku, tj. dnem podpisu obou Smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek nabývá účinnosti **dnem jeho uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 19.2.2019, usnesení č. 432


Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Oceněný soupis víceprací a méněprací


V Hodoníně dne: 20.2.2019

Obíednatel:

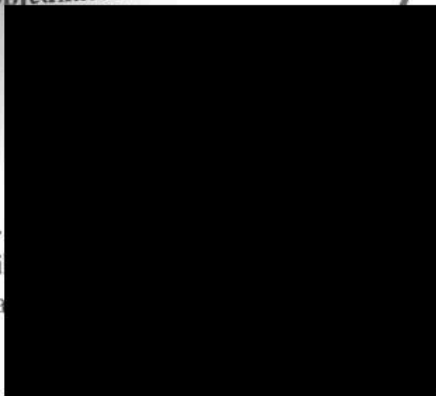

V Hodoníně dne: 20.2.2019

Zhotovitel:

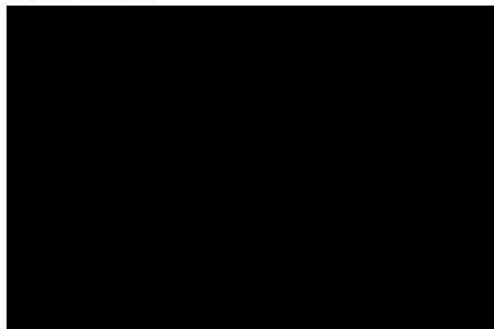

Li
sta

Příloha č. 1

Změnový list č. 1

Název akce:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU
MĚSTSKÉ KNIHOVNY HODONÍN“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2018/0245/150

1. **Oddíl stavby:** Stavební úpravy prostor sociálních zařízení v objektu Městské knihovny Hodonín
2. **Zpracovatel změnového listu:** Městská bytová správa, spol. s r.o., Rodinova 696/4,
695 01 Hodonín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. 1, strana č. 222,223,225,226,230 datum 3.1., 8.1.,
15.1., 29.1. 2019)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. 1, 2, 3 ze dne 3.1.2019, 15.1.2019 a 29.1.2019)
 - 3.3 jiné související dokumenty: nejsou doloženy
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
 - a) Požadavek MěK [REDAKCE] na odstranění příčky mezi skladem a předsíní včetně nava-
zujících méněprací a víceprací.
 - b) Požadavek MěK [REDAKCE], kdy oproti PD je nutno zachovat přívodní potrubí ÚT pro
otopné těleso na chodbě.
 - c) MěK [REDAKCE] provedla výběr dveřních křídel (výplň + dekor), kdy vybraná výplň
dveřních křídel je oproti výplni dle PD mechanicky odolnější.
 - d) Požadavek TDS na snížení ceny plastových lišt k obkladům.
 - e) Nutnost nových rozvodů ZTI v prostoru sociálních zařízení, kdy stávající rozvody ZTI nevy-
hovují svým umístěním.
 - f) Místo 3ks beztlakových elektrických ohřivačů vody budou dodány 2ks tlakových ohřivačů
vody.
 - g) Do skladu je nutno vyměnit nevyhovující prohnuté ocelové zárubně 800/1970.
 - h) Na WC bezbariérové v I.NP bude nutno dodat nové dveře s mechanicky odolnější výplní
z důvodu nemožnosti ukotvení nového nerezového madla do dveří stávajících.
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny:**
 - a) Příčka bude v požadovaném rozsahu vybourána včetně ocelové lisované zárubně. Budou vy-
volány dále uvedené vícepráce a méněpráce, tj. zejména neprovedení obkladů, neprovedení
omítek, nedodání umyvadla včetně baterie a koupelnových doplňků, nižší délka rozvodů ZTI,
provedení štukové vrstvy na jádrové omítky, vybourání ocelových zárubní, provedení kera-
mického soklíku, ...).

- b) Otopné těleso má přívodní potrubí ÚT vedené po stěně u podlahy napojené na stoupací potrubí ÚT v rekonstruovaném skladu, proto bude nutno provést nové přívodní Cu potrubí ÚT zasekané do podlahy, aby nepřekáželo v prostoru skladu. Dále bude nutné vypustit systém ÚT v celém 2.NP, nově systém ÚT napustit, odvzdušnit jednotlivá otopná tělesa a vsadit uzavírací kulové ventily.
- c) Navržená dveřní křídla mají „voštinovou“ výplň, která má velmi malou mechanickou odolnost. Budou proto dodány dveřní křídla s výplní z odlehčené dřevotřísky.
- d) Dle požadavku TDS byla přeceněna dodávka plastových lišt k obkladům.
- e) Pro jiné výšky odpadů pro umyvadla, pro nové stojánkové baterie místo nástěnných, pro rohové ventily WC kombi místo nástěnných splachovačů bude nutno provést nové rozvody ZTI (voda + odpad).
- f) Beztlakové elektrické ohřívače vody jsou náročnější na údržbu a mají kratší dobu životnosti než „klasické“ tlakové ohřívače vody, které umožňují zásobovat více odběrných míst. Nebude nutné proto dodávat 1ks beztlakového ohřívače vody.
- g) Výměna ocelových lisovaných zárubní 800/1970.
- h) Dodání nového dveřního křídla 900/1970 s výplní z odlehčené dřevotřísky.

6. **Finanční náklady změny:**


položky dle rozpočtu SoD, položky RTS

Nacenení jednotlivých položek víceprací a méněprací je provedeno v jednotkových cenách dle příslušné SoD. Pokud se v SoD některé položky nevyskytují, jsou tyto nevyskytující se položky naceněny dle RTS 2016.

Rozdíl více x méně prací je 931,39,- Kč

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	68 674,37	68 674,37
MÉNĚPRÁCE	-67 742,98	-67 742,98
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	544 867,14	544 867,14
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	545 798,53	545 798,53

V Hodoníně dne 5.2.2019



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS):

Výše uvedené změny byly odsouhlaseny na KD, podrobně jsou popsány v bodu 4. a 5. změnového listu.

Doporučuji schválit.

Kontrola souladu změny zejména se:

- *zadávací dokumentací VZ – jedná se o nepodstatné změny, které nemají vliv na zadávací dokumentaci VZ*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.) - v souladu,*
- *stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím - nemá vliv na stavební povolení*
- *stanovisky dotčených orgánů - nemá vliv na stanoviska dotčených orgánů*
- *podmínkami dotačního programu - nemá vliv*


Návrh dalšího postupu:

- *Úprava harmonogramu stavby - nebude měněn*
- *Dodatek IZ - nebude řešeno*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – nebude řešeno*
- *Dodatek Smlouvy o dílo - bude zpracován a předložen RM ke schválení.*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) - nebude řešeno*

Doporučení:

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 5.2.2019




8. Stanovisko generálního projektanta (GP)

Bez připomínek

Doporučení:

GP doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 5.2.2019



9. Stanovisko zástupce investora:

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

- a) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SD/2018/0245/150 bude předložen RMH ke schválení.
- b) Návrh finančního krytí:

ODPOVĚDNÝ REFERENT ODBORU IaÚ:

[redacted]

[redacted]

(podpis)

VEDOUCÍ ODBORU IaÚ:

[redacted]

[redacted]

GARANT ODBORU:

Libor STŘECHA
starosta

[redacted]

V Hodoníně dne 18.2.2019

10. Přílohy ke změnóvému listu:

- | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|
| Příloha č. 1 | doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce: | doložen |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet: | doložen |
| Příloha č. 3 | fotodokumentace: | nedokládá se |
| Příloha č. 4 | dodatek PD: | řešeno zápisem na KD č. 1, 2., 3. |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
 Smlouva/objednávka: SD/2018/0245/150

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
1.	Stavební úpravy prostor sociálních zařízení v objektu Městské knihovny Hodonín	545 798,53
Rozpis částky na roky:	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2019	150	403031	6121	550 000,00

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum: 13.2.2019	jméno: [redacted]	poc [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 13.2.2019	jméno: [redacted]	poc [redacted]

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
 Kopie založena u TDS.

Oceněný soupis víceprací a méněprací

Sklady a úklidová komora 2.NP, VCP-MP

- 4 217,94 Kč

WC Muži a zaměstnanci 2.NP, VCP-MP

- 474,67 Kč


WC bezbariérové 1.NP, VCP

+ 5 624,00 Kč

CELKEM VCP-MP

+ 931,39 Kč

V Hodoníně 5.2.2019



		sklady a úklidová komora:		
8	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	67,55000
		původ. omítky nad obklady:1,75*2*(1,45*2+1,65*2+1,9+3,15+1,9+2,8)		55,82500
		a nad novými omítkami:1,75*2*(1,45+2,5)-0,6*0,5*7		11,72500
9	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	20,00000
		pro nové potrubí vody:20		20,00000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
10	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm nové dlažby wc, předsině:2,39*2+5,92+5,26+3,62+0,8*0,15*2	m2	19,82000
		sklady a úklidová komora:		19,82000
11	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,05040
		po původních vybouraných:0,15*0,08*(2*1,9+2*1,4- 4*0,6)		0,05040
		příčkách:		
Díl: 90		Přípočty		
12	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce nespecifikované práce:30	h	30,00000
				30,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
13	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 původní dlažby wc, předsině:2,39*2+3,07+1,26*4+2,41+3,62+0,6*0,15* 4+0,8*0,15*2	m2	19,52000
		sklady a úklidová komora:		19,52000
14	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm původní mazaniny wc, předsině:2,39*2+3,07+1,26*4+2,41+3,62+0,6*0,15* 4+0,8*0,15*2	m2	19,52000
		sklady a úklidová komora:		19,52000
15	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 původní dveře předsině, wc:4+5	kus	9,00000
		sklady a úklidová komora:		9,00000
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 původní zárubně v bouraných:4*0,6*2	m2	4,80000
				4,80000

		příčkách:		
17	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	9,39000
		původní příčky výšky 2,15 m:2*2,15*(1,9+1,4)-4*0,6*2		9,39000
Díl:	97	Prorážení otvorů		
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně podkladní omítky	m2	53,40000
		původ. obklady na nebouraných:1,5*2*(1,45*2+1,65*2+1,9+3,15+1,9+2,8)		47,85000
		příčkách:1,5*2*(1,45+2,5)-0,6*1,5*7		5,55000
19	978013141R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	67,55000
		původ. omítky nad obklady:1,75*2*(1,45*2+1,65*2+1,9+3,15+1,9+2,8)		55,82500
		a nad novými omítkami:1,75*2*(1,45+2,5)-0,6*0,5*7		11,72500
20	978011141R00	Odlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	18,92000
		původní omítky wc, předsíně:,2,39*2+3,07+1,26*4+2,41+3,62 sklady a úklidová komora:		18,92000
21	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	20,00000
		pro nové potrubí vody:20		20,00000
22	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t		7,25000
		díl		7,25000
		96,97,722,725,733,735,766:2,23+4,62+0,04+0,18+0,024+0,151+0,005		
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,25000
		díl		7,25000
		96,97,722,725,733,735,766:2,23+4,62+0,04+0,18+0,024+0,151+0,005		
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,00000
		díl		29,00000
		96,97,722,725,733,735,766:(2,23+4,62+0,04+0,18+0,024+0,151+0,005)*4		
		za dalších 20 m:		
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,25000

		díl 96,97,722,725,733,735,766:(2,23+4,62+0,04+0,18+0,024+0,151+0,005		7,25000
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,75000
		díl 96,97,722,725,733,735,766:(2,23+4,62+0,04+0,18+0,024+0,151+0,005)*15 za dalších 15 km:		108,75000
27	979590111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	7,25000
		díl 96,97,722,725,733,735,766:(2,23+4,62+0,04+0,18+0,024+0,151+0,005		7,25000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
28	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	2,82300
		díl 3,61 63,96,97,767, 783,784:0,131+2,318+0,303+0,012+0,01+0,01+0,002+0,037		2,82300
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		
29	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 pro nové umyvadla:2	kus	2,00000
30	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 pro novou výlevku:1	kus	1,00000
31	55161658R	WC dopojení flexi IL27000 270 - 630 mm pro napojení nové výlevky:1	kus	1,00000
32	721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 pro napojení nových umyvadel:2 na původní potrubí kanalizace:	kus	2,00000
33	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 pro napojení nové výlevky:1 na původní potrubí kanalizace: zazátkování původních potrubí:4 po demontovaných klozetech:	kus	5,00000
34	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,00000
Díl: 722		Vnitřní vodovod		
35	722220871R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8	kus	4,00000
		původní rohové ventily:2+2		4,00000

36	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 původní potrubí studené:10 a teplé vody:	m	10,00000 10,00000
37	722130232R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 20 nové potrubí studené a teplé:20 vody:	m	20,00000 20,00000
38	722181211RT7	Izolace návleková pěnová tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm pro nové potrubí vody:20	m	20,00000 20,00000
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 pro rohové ventily a nástěnnou:2+2+2 baterii:	kus	6,00000 6,00000
40	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,6m pro nové umyvadla 2	soubor	2,00000 2,00000
41	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 pro napojení nových potrubí 8 na původní potrubí vodovodu:	kus	8,00000 8,00000
42	722131902R00	Oprava-mezkus do závit.poir., dlouhý závit G 3/4 pro napojení nových roh. ventilů:4 na původní potrubí vodovodu:	soubor	4,00000 4,00000
43	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	
Díl: 725		Zařizovací předměty		
44	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích původní klozety na wc:4	soubor	4,00000 4,00000
45	725137801R00	Demontáž trubky s nádrží původní splachovací nádrž:1 pro výlevku:	soubor	1,00000 1,00000
46	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur původní umyvadla předsíně:2	soubor	2,00000 2,00000
47	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové původní výlevka v komoře:1	soubor	1,00000 1,00000
48	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného původní ventily nad umyvadly:2+2 a výlevkou:	kus	4,00000 4,00000

49	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých původní umyvadlové sifony:2	kus	2,0000	
50	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých původní umyvadlové konzoly:2*2	kus	4,0000	
51	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou nová výlevka - úklid. komora:1	soubor	1,0000	
52	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé, s otvorem pro baterii nové umyvadla - předsíně:2	soubor	2,0000	
53	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý pro nové umyvadla:2	soubor	2,0000	
54	725814102R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10 pro nové umyvadla:2*2	soubor	4,0000	
55	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor. odpadu, standardní pro nové umyvadla:2	kus	2,0000	
56	725829201RT1	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie baterie k výlevce s prodlouž.:1 ramínkem	kus	1,0000	
57	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm pro nové umyvadla:2	kus	2,0000	
58	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků - mýdelníků, držáků ap držáky s dávkovačem mýdla:2 zásobníky na papír. ručníky:2 odpadkové koše:2 zrcadla nad umyvadlem:2	soubor	8,0000	
59	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky zásobníky na papír. ručníky:2	kus	2,0000	
60	55149023R	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l držáky s dávkovačem mýdla:2	kus	2,0000	
61	55149031R	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l odpadkové koše:2	kus	2,0000	
62	55149060R	Zrcadlo nerez nerezbitné 500 x 400 mm nové zrcadla nad umyvadly:2	kus	2,0000	
63	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%		
Díl:	733	Rozvod potrubí			

64	733110303R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 původní potrubí k otopným:2*(5+4+2*1,5) tělesům - předsíně, sklady:	m	24,00000 24,00000
65	733191912R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 10 původní potrubí k tělesům:2	kus	2,00000 2,00000
Díl: 735		Otopná tělesa		
66	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových původní otopná tělesa - sklady:2*7*0,44 článek 900/160 - 0,44 m2:	m2	6,16000 6,16000
67	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu původní konzoly:3*2	kus	6,00000 6,00000
68	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles původní otopná tělesa - sklady:2*7*0,44 článek 900/160 - 0,44 m2:	m2	6,16000 6,16000
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
69	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových původní prahy dveří mezi:3 předsíněmi, komorou a chodbou:	kus	3,00000 3,00000
70	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m nové dveře předsíně, komora:5 a sklady:	kus	5,00000 5,00000
71	766670021R00	Montáž kliky a štítku nové dveře předsíně, komora:5 a sklady:	kus	5,00000 5,00000
72	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm nové prahy dveří mezi:3 předsíněmi, komorou a chodbou:	kus	3,00000 3,00000
73	5491462	Dveřní kování nerezové klika - klika, pro obyčejný zadlabávací zámek kování pro nové dveře T/1:5	kus	5,00000 5,00000
74	5492600	Zámek zadlabací vložkový, pro normální dveřní kování pro dveře T/1:5	kus	5,00000 5,00000
75	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů + větrací mřížky dodávka nových dveří T1:5 včetně větracích mřížek:	kus	5,00000 5,00000

76	61187116R	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm nové prahy dveří mezi: předsíněmi, komorou a chodbou:	kus	3,00000 3,00000
77	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
78	767896110R00	Montáž částí listů hliníkových šroubovaných nový zákryt pro rozvody:3,25 klimatizace:	m	3,25000 3,25000
79	13851063R	Tabule plechová FOP/PO tl.0,6mm 1230x2000, lakovaný plech dodávka plechu:3,25*0,2*3	m2	1,95000 1,95000
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		
80	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby nové dlažby wc, předsíně:-2,39*2+5,92+5,26+3,62+0,8*0,15*2 sklady a úklidová komora: nové soklíky - sklady, předsíně:0,1*(4*1,9+3,15*2+2,8*2- 0,8*2+1,45*2+0,15*4)	m2	21,96000 19,82000 2,14000
81	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm nové dlažby wc, předsíně:-2,39*2+5,92+5,26+3,62+0,8*0,15*2 sklady a úklidová komora:	m2	19,82000 19,82000
82	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. nové dlažby wc, předsíně:-2,39*2+5,92+5,26+3,62+0,8*0,15*2 sklady a úklidová komora:	m2	19,82000 19,82000
83	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně nové dlažby wc, předsíně:-2,39*2+5,92+5,26+3,62+0,8*0,15*2 sklady a úklidová komora: nové soklíky - sklady, předsíně:0,1*(4*1,9+3,15*2+2,8*2- 0,8*2+1,45*2+0,15*4)	m2	21,96000 19,82000 2,14000
84	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem nové dlažby předsíně a sklady:4*1,45+2*2,5+0,7*4- 0,8	m	34,20000 12,80000



	nové soklíky - sklady, předsíně:4*1,9+3,15*2+2,8*2-0,8*2+1,45*2+0,15*4		21,40000	
85	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	21,40000
	nové soklíky - sklady, předsíně:4*1,9+3,15*2+2,8*2-0,8*2+1,45*2+0,15*4		21,40000	
86	771478001RT1	Montáž lišti schodišťových, stupňů i soklíků	m	21,40000
	nové soklíky - sklady, předsíně:4*1,9+3,15*2+2,8*2-0,8*2+1,45*2+0,15*4		21,40000	
87	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	21,40000
	nové soklíky - sklady, předsíně:4*1,9+3,15*2+2,8*2-0,8*2+1,45*2+0,15*4		21,40000	
88	597642	Dlažba keramická 300x300x9 mm	m2	24,15600
	dodávka dlaždic včetně:21,96*1,1		24,15600	
	10 % na ztrátě:			
89	5976012	Lišta ukončovací oblá plastová	m	23,54000
	dodávka ukončovacích lišt:21,4*1,1		23,54000	
	včetně 10 % na ztrátě:			
90	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	
Díl: 781				
Obklady keramické				
91	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	19,20000
	nové obklady předsíně a		19,20000	
	komora:1,5*(4*1,45+2*2,5+0,7*4-0,8)			
92	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, nad 20x25 cm	m2	19,20000
	nové obklady předsíně a		19,20000	
	komora:1,5*(4*1,45+2*2,5+0,7*4-0,8)			
93	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	19,20000
	nové obklady předsíně a		19,20000	
	komora:1,5*(4*1,45+2*2,5+0,7*4-0,8)			
94	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	19,20000
	nové obklady předsíně a		19,20000	
	komora:1,5*(4*1,45+2*2,5+0,7*4-0,8)			
95	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	24,80000

		ukončov. lišty předsíně a komora:4*1,45+2*2,5+0,7*4-0,8		12,80000
		rohové lišty předsíně a komora:1,5*2+6*1,5		12,00000
96	5976012	Lišta ukončovací oblá plastová	m	14,08000
		ukončov. lišty předsíně a komora:(4*1,45+2*2,5+0,7*4-0,8)*1,1		14,08000
		dodávka vč. 10 % na ztratné:		
97	5976013	Lišta rohová plastová vnitřní	m	13,20000
		rohové lišty předsíně a komora:(1,5*2+6*1,5)*1,1		13,20000
		dodávka vč. 10 % na ztratné:		
98	597813663R	Obkládačka pórovinová 20x25 cm	m2	21,12000
		dodávka nových obkládaček:19,2*1,1		21,12000
		včetně 10 % na ztratné:		
99	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	
Díl: 783		Nátěry		
100	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	6,00000
		původní dveřní zárubně:5*0,25*4,8		6,00000
		předsíně, sklady a komora:		
101	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,00000
		původní dveřní zárubně:5*0,25*4,8		6,00000
		předsíně, sklady a komora:		
102	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	6,00000
		původní dveřní zárubně:5*0,25*4,8		6,00000
		předsíně, sklady a komora:		
Díl: 784		Malby		
103	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	118,57000
		opravované a nové omítky stěn:32,1+18,92+67,55		118,57000
		a stropů - předsíně, sklady, komora:		
104	784195322R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	118,57000
		opravované a nové omítky stěn:32,1+18,92+67,55		118,57000
		a stropů - předsíně, sklady, komora:		
Díl: M21		Elektromontáže		
105	210200043R00	Svitdlo žárovkové, nouzové	kus	4,00000
		zpětná montáž původních 4		4,00000
		nouzových nástěnných svítidel:		

106	210200053R00	Svítilno žárovkové 60 W, prům. stropní zpětná montáž původních 3*3 stropních svítilen:	kus	9,00000 9,00000
107	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, obyc.prostředí zpětná montáž původních 2*2+1 nástěnných vypínačů ke svídlům:	kus	5,00000 5,00000
108	900 R23	HZS, elektromontér v tarifní třídě 6 práce ekkro.12	h	12,00000 12,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady		
109	005121010R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz a likvidace	Soubor	1,00000
110	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000
111	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000
112	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000
113	5976012 (6013)	Lišta ukončovací oblá plastová, rohová	m	

NÍŽE UVEDENÉ VÍCEPRÁCE BYLY NACENĚNY DLE RTS 2016 A NEBYLY SOUČÁSTÍ NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU

114	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	15,21000
115	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x7 cm maltou ze SMS, po vybourané přičce	m	1,00000
116	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	1,00000
117	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	1,00000
118	974042544R00	Vysekání rýh betonová, 7x15cm, rýha pro rozvod ÚT	m	1,00000
119	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm - ÚT	m	1,00000
120	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 - ÚT	kus	1,00000
121	733191923R00	oprava - propojení se slávajícím rozvodem ÚT	kus	1,00000
122	7342351463R00	Kohout kulový, šroubení, GIACOMINI R259D DN 20 x DN 20, nové KK pod stropem v 1.NP - ÚT	kus	1,00000
123	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závř. DN 20, kus vsazení KK pod strop 1.NP - ÚT	kus	1,00000
124	735494811R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	1,00000
125	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00000
126	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1ki. 80x197 cm, 16 dekorů + větrací mřížky dekor bílý	kus	1,00000
127	771578011R00	Spára stěna - stěna, silikonem	m	1,00000

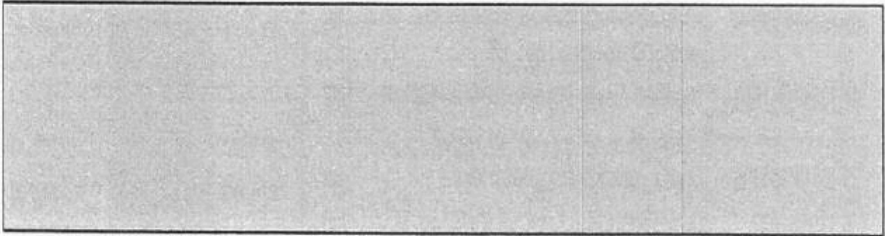

33



		původní dlažby wc a předsíně: 2,3+2,39+1,95+1,26*3+3*0,6*0,15		10,69000
10	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	10,69000
		původní mazaniny wc a předsíně: 2,3+2,39+1,95+1,26*3+3*0,6*0,15		10,69000
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000
		původní dveře předsíně a wc:6		6,00000
Díl:	97	Prorážení otvorů		
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně podkladní omítky původní obklady wc a předsíně: 1,5*(2*1,7+1,6+1,15+2*1,7+1,65+1,2+3*2*(0,9+1,4)) 1,5*2*(1,15+1,7)-0,6*1,5*9	m2	39,75000
				39,30000
13	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % původní omítky nad obklady 0,5*(2*1,7+1,6+1,15+2*1,7+1,65+1,2+3*2*(0,9+1,4))	m2	13,25000
				13,10000
		wc a předsíně: 0,5*2*(1,15+1,7)-0,6*0,5*9		0,15000
14	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % původní omítky nad obklady: 1,25*(2*1,7+1,6+1,15+2*1,7+1,65+1,2+3*2*(0,9+1,4))	m2	39,87500
				32,75000
		wc a předsíně: 1,25*2*(1,15+1,7)		7,12500
15	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % původní omítky wc a předsíně: 2,3+2,39+1,95+1,26*3	m2	10,42000
				10,42000
16	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm pro novou elektroinstalaci: 20	m	20,00000
				20,00000
17	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP nošením díl 96, 97, 722, 725, 766: 0,349+3,855+0,02+0,151+0,005	t	4,38000
				4,38000
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m díl 96, 97, 722, 725, 766: 0,349+3,855+0,02+0,151+0,005	t	4,38000
				4,38000
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m díl 96, 97, 722, 725, 766: (0,349+3,855+0,02+0,151+0,005)*4	t	17,52000
				17,52000

20	979081111R00	za dalších 20 m Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km díł 96, 97, 722, 725, 766:0,349+3,855+0,02+0,151+0,005	t	4,38000 4,38000
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km díł 96, 97, 722, 725, 766:(0,349+3,855+0,02+0,151+0,005)*15 za dalších 15 km:	t	65,70000 65,70000
22	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika díł 96, 97, 722, 725, 766:0,349+3,855+0,02+0,151+0,005	t	4,38000 4,38000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
23	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením díł 61, 63, 97, 783, 784, M21:1,742+0,095+0,01+0,003+0,016+0,005	t	1,87100 1,87100
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		
24	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 pro nové umyvadla:3	kus	3,00000 3,00000
25	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 pro nové klozety kombi:3	kus	3,00000 3,00000
26	55161652R	WC dopojení koleno 90° KK90000 pro nové klozety kombi:3	kus	3,00000 3,00000
27	721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 pro napojení nových umyvadel:3 na původní potrubí kanalizace:	kus	3,00000 3,00000
28	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 pro napojení nových klozetů:3 na původní potrubí kanalizace:	kus	3,00000 3,00000
29	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	
Díl: 722		Vnitřní vodovod		
30	722220671R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8 původní rohové ventily:3+1	kus	4,00000 4,00000
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 pro rohové ventily:6	kus	6,00000 6,00000
32	722191134R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m pro nové klozety kombi:3	soubor	3,00000 3,00000
33	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,6m pro nové umyvadla:3	soubor	3,00000 3,00000
34	722191135R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,8 m pro nové beztlak. ohříváče:3*2	soubor	6,00000 6,00000

35	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 pro napojení nových roh. ventilů 6 na původní potrubí vodovodu.	kus	6,00000 6,00000
36	722131902R00	Oprava-mezikus do závit.potr., dlouhý závit G 3/4 pro napojení nových roh. ventilů 6 na původní potrubí vodovodu.	soubor	6,00000 6,00000
37	996722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	
Díl:	725	Zařizovací předměty		
38	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích původní klozety na wc:3	soubor	3,00000 3,00000
39	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur původní umyvadla předsíně:3	soubor	3,00000 3,00000
40	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného původní ventily nad umyvadly:2	kus	2,00000 2,00000
41	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru původní umyvadlová baterie:1	soubor	1,00000 1,00000
42	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých původní umyvadlové sifony:3	kus	3,00000 3,00000
43	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých původní umyvadlové konzoly:3*2	kus	6,00000 6,00000
44	725013138RT1	Klozet kombi,nádrž s armat.odpad vodorovný,bílý, včetně sedátka v bílé barvě nové klozety kombi:3	soubor	3,00000 3,00000
45	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé, s otvorem pro baterii nové umyvadla:3	soubor	3,00000 3,00000
46	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý pro nové umyvadla:3	soubor	3,00000 3,00000
47	725814102R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10 pro nové klozety a umyvadla:3+3	soubor	6,00000 6,00000
48	725829301R00	Montáž baterie umyv.a ořezové stojánkové nové umyvadlové baterie:3	kus	3,00000 3,00000
49	55145600R	Baterie beztlaková páková stojánková nové umyvadlové baterie:3 pro beztlakové ohříváče vody:	kus	3,00000 3,00000
50	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm pro nové umyvadla:3	kus	3,00000 3,00000
51	725534111R00	Ohříváč elektr. zásob. beztl. 5 litrů nové beztlakové ohříváče:3 pro umyvadla:	soubor	3,00000 3,00000
52	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap držáky s dávkovačem mýdla:3	soubor	18,00000 3,00000

		zásobníky na papír, ručníky:3		3,00000
		držáky na toaletní papír:3		3,00000
		držáky s wc soupravou:3		3,00000
		odpadkové koše:3+3		6,00000
53	55149005R	Držák toaletního papíru nerez	kus	3,00000
		držáky na toaletní papír:3		3,00000
54	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	3,00000
		zásobníky na papír, ručníky:3		3,00000
55	55149051R	Kartáč WC s nerez držákem nástěnným	kus	3,00000
		držáky s wc soupravou:3		3,00000
56	55149023R	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l	kus	3,00000
		držáky s dávkovačem mýdla:3		3,00000
57	55149031R	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l	kus	6,00000
		odpadkové koše:3+3		6,00000
58	55149061R	Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 500 mm	kus	3,00000
		nové zrcadla předsíně:3		3,00000
59	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské				
60	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00000
		původní prahy dveří:3		3,00000
		mezi předsíněmi a chodbou:		
61	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kl. do 0,8 m	kus	6,00000
		nové dveře předsíně a wc:6		6,00000
62	766670021R00	Montáž kliky a šitku	kus	6,00000
		nové dveře předsíně a wc:6		6,00000
63	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00000
		nové prahy dveří:3		3,00000
		mezi předsíněmi a chodbou:		
64	5491462	Dveřní kování nerezové klika - klika, pro obyčejný	kus	3,00000
		zadlabávací zámek		
		kování pro nové dveře T/1:3		3,00000
65	5491463	Dveřní kování nerezové klika - klika, pro zadlabávací	kus	3,00000
		zámek k WC kování		
		kování pro nové dveře T/2:3		3,00000
66	5492600	Zámek zadlabací vložkový, pro normální dveřní kování	kus	3,00000
		pro dveře T/1:3		3,00000

67	5492601	Zámek zadlabací vložkový, pro dveřní WC kování pro dveře T/2.3	kus	3,00000 3,00000
68	6116012	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů + větrací nerezové mřížky dodávka nových dveří T1, T2.3+3 včetně větracích mřížek:	kus	6,00000 6,00000
69	61187116R	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm nové prahy dveří.3 mezi předsiněmi a chodbou:	kus	3,00000 3,00000
70	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		
71	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby nové dlažby wc a předsině:2,3+2,39+1,95+1,26*3+3*0,6*0,15	m2	10,69000 10,69000
72	771575109R00	Montáž podlah keram.,hřádké, tmel, 30x30 cm nové dlažby wc a předsině:2,3+2,39+1,95+1,26*3+3*0,6*0,15	m2	10,69000 10,69000
73	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol. nové dlažby wc a předsině:2,3+2,39+1,95+1,26*3+3*0,6*0,15	m2	10,69000 10,69000
74	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně nové dlažby wc a předsině:2,3+2,39+1,95+1,26*3+3*0,6*0,15	m2	10,69000 10,69000
75	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem nové dlažby wc a předsině:2*1,7+1,6+1,15+2*1,7+1,65+1,2+3*2*(0,9+1,4) 2*(1,15+1,7)-0,6*9	m	26,50000 26,20000 0,30000
75	597642	Dlažba keramická 300x300x9 mm dodávka dlaždic včetně:10,69*1,1 10 % na ztratné:	m2	11,75900 11,75900
77	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	
Díl: 781		Obklady keramické		
78	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady nové vnitřní obklady:2*(2*1,7+1,6+1,15+2*1,7+1,65+1,2+3*2*(0,9+1,4)) wc a předsině:2*2*(1,15+1,7)-0,6*2*9	m2	53,00000 52,40000 0,60000
79	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm nové vnitřní obklady:2*(2*1,7+1,6+1,15+2*1,7+1,65+1,2+3*2*(0,9+1,4)) wc a předsině:2*2*(1,15+1,7)-0,6*2*9	m2	53,00000 52,40000 0,60000

80	781415705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně nové vnitřní obklady: $2 \times (2 \times 1,7 + 1,6 + 1,15 + 2 \times 1,7 + 1,65 + 1,2 + 3 \times 2 \times (0,9 + 1,4))$	m2	53,0000 52,4000
		wc a předsině $2 \times 2 \times (1,15 + 1,7) - 0,6 \times 2 \times 9$		0,6000
81	781415711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl nové vnitřní obklady: $2 \times (2 \times 1,7 + 1,6 + 1,15 + 2 \times 1,7 + 1,65 + 1,2 + 3 \times 2 \times (0,9 + 1,4))$	m2	53,0000 52,4000
		wc a předsině $2 \times 2 \times (1,15 + 1,7) - 0,6 \times 2 \times 9$		0,6000
82	781491001RT1	Montáž listů k obkladům, rohových, koutových i dilatačních ukončovací lišty wc a předsině $2 \times 1,7 + 1,6 + 1,15 + 2 \times 1,7 + 1,65 + 1,2 + 3 \times 2 \times (0,9 + 1,4)$	m	56,5000 26,2000
		$2 \times (1,15 + 1,7) - 0,6 \times 9$		0,3000
		rohové lišty předsině: $3 \times 2 \times 6 \times 4$		30,0000
83	5976012	Lišta ukončovací obla plastová ukončovací lišty wc a předsině $(2 \times 1,7 + 1,6 + 1,15 + 2 \times 1,7 + 1,65 + 1,2 + 3 \times 2 \times (0,9 + 1,4)) \times 1,1$ 1.1 dodávka vč. 10 % na ztratné: $(2 \times (1,15 + 1,7) - 0,6 \times 9) \times 1,1$	m	29,1500 28,8200 0,3300
84	5976013	Lišta rohová plastová vnitřní rohové lišty předsině: $(3 \times 2 \times 6 \times 4) \times 1,1$ dodávka vč. 10 % na ztratné:	m	33,0000 33,0000
85	597813663R	Obkládačka pórovinná 20x25 cm dodávka nových obkládaček: $53 \times 1,1$ včetně 10 % na ztratné:	m2	58,3000 58,3000
86	998781202RC0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	
Díl: 783		Nátěry		
87	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním původní dveřní zárutně: $6 \times 0,25 \times 4,6$ předsině a wc:	m2	6,9000 6,9000
88	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní původní dveřní zárutně: $6 \times 0,25 \times 4,6$ předsině a wc:	m2	6,9000 6,9000
89	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email původní dveřní zárutně: $6 \times 0,25 \times 4,6$ předsině a wc:	m2	6,9000 6,9000
Díl: 784		Malby		
90	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x opravené omítky stěn: $10,42 + 39,875$ a stropů na wc a předsiních	m2	50,2950 50,2950

91	784195322R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x opravované omítky stěn: 10,42+39,875 a stropů na wc a předsiních:	m2	50,29500 50,29500
Díl: M21		Elektromontáže		
92	210200043R00	Svítilno žárovkové, nouzové zpětná montáž původních:3 nouzových nástěnných svítidel:	kus	3,00000 3,00000
93	210200063R00	Svítilno žárovkové 60 W, prům. stropní zpětná montáž původních:3*2 stropních svítidel:	kus	6,00000 6,00000
94	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól - fáz. 1, obyc. prostředí zpětná montáž původních:3*2 nástěnných vypínačů ke svítidlům:	kus	6,00000 6,00000
95	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky s naloženou dutin. a rámečku nové zásuvky pro ohřivače:3	kus	3,00000 3,00000
96	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu nová elektroinstalace pro 20 ohřivače:	m	20,00000 20,00000
97	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	
98	900 R23	HZS, elektromontér v tarifní třídě 6 práce ektra: 16	h	16,00000 16,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady		
99	005121010R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz a likvidace	Soubor	1,00000
100	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000
101	005231010R	Revize elektro	Soubor	1,00000
102	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000
103	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000

NÍŽE UVEDENÉ VÍCEPRÁCE BYLY NACENĚNY DLE RTS 2016 A NEBYLY SOUČÁSTÍ NABÍDKOVÉHO ROZSAHnutí



104	612403380R00	hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	
105	612403384R00	hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	
106	612403386R00	hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10 cm maltou ze SMS	m	
107	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, pro odpadní připojovací potrubí	m	
108	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm, pro odpadní připojovací potrubí	m	
109	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, pro potrubí PPR	m	
110	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	
111	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	

112 722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8mm	m
113 722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4mm	m
114 6116012	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm, bílý dekor	kus
115 771578011R00	Spára stěna-stěna, silikonem	m



26	262 126,57	25 482,13	25 007,46
----	------------	-----------	-----------

33

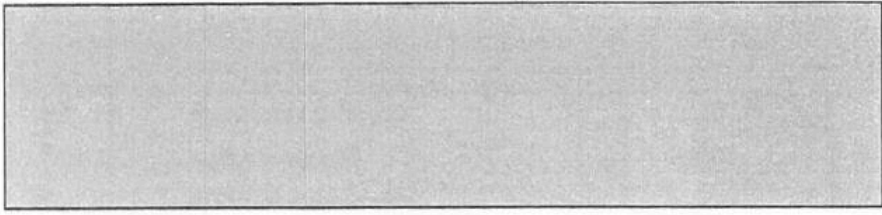

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

S:	Stavební úpravy prostor sociálních zařízení v objektu Městské knihovny Hodonín
O:	WC bezbariérové 1. NP

VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 90		Přípočty				
1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce nespecifikované práce:20 (očišťení a přespárování obkladů: po demontáži vybavení apod.):	h	20,00000 20,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
2	979081111R00	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km demonstované předměty:0,055+0,01	t	0,06500 0,06500		
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km demonstované předměty:(0,055+0,01)*15 za dalších 15 km:	t	0,97500 0,97500		
4	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika demonstované předměty:0,055+0,01	t	0,06500 0,06500		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
5	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm dopojení přemístěného umyvadla:0,5	m	0,50000 0,50000		
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 pro původní umyvadlo:1	kus	1,00000 1,00000		
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 pro nový klozet kombi:1	kus	1,00000 1,00000		
8	721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 pro napojení původ. umyvadla:1 na původní potrubí kanalizace:	kus	1,00000 1,00000		
9	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 pro napojení nového klozetu:1 na původní potrubí kanalizace:	kus	1,00000 1,00000		
10	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%			
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
11	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 pro rohové ventily:3	kus	3,00000 3,00000		

12	722191134R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m pro nový klozety kombi:1	soubor	1,0000 1,0000
13	722191135R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,8 m pro přemístěnou umyvadlovou:2 baterii:	soubor	2,0000 2,0000
14	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 pro napojení nových roh. ventilů:3 na původní potrubí vodovodu:	kus	3,0000 3,0000
15	722131902R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 3/4 pro napojení nových roh. ventilů:3 na původní potrubí vodovodu:	soubor	3,0000 3,0000
16	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	
Díl:	725	Zařizovací předměty		
17	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných původní klozet:1	soubor	1,0000 1,0000
18	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur původní umyvadlo:1	soubor	1,0000 1,0000
19	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1dtvoru původní umyvadlová baterie:1	soubor	1,0000 1,0000
20	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých původní umyvadlový sifon:1	kus	1,0000 1,0000
21	725013128R00	Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý bílý, zvýšená výška min. 460 mm nový klozet se zvýšenou výškou:1	soubor	1,0000 1,0000
22	55167408R	Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem, antibakteriální pro klozet ZTP:1	kus	1,0000 1,0000
23	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé nové umyvadlo:1	soubor	1,0000 1,0000
24	725814102R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10 pro nový kombinační klozet:1 pro původní umyvadlo:2	soubor	3,0000 1,0000 2,0000
25	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu, standardní nová umyvadlová baterie:1	kus	1,0000 1,0000
26	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm pro původní umyvadlo:1	kus	1,0000 1,0000
27	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé dl. 830 mm nové sklopné madlo na stěnu:1 vedle záchodové mísy:	soubor	1,0000 1,0000

28	725291117R00	Madlo lomené bílé dl. 810 x 400 mm nové pevné madlo na stěnu:1 vedle záchodové mísy.	soubor	1,0000 1,0000
29	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap držák s dávkovačem mýdla:1 zásobník na papír. ručníky:1 držák na toaletní papír:1 držák s wc scupravou:1 odpadkový koš:1 háček na oděv:1	soubor	6,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
30	55149005R	Držák toaletního papíru nerez držák na toaletní papír:1	kus	1,0000 1,0000
31	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky zásobník na papír. ručníky:1	kus	1,0000 1,0000
32	55149051R	Kartáč WC s nerez držákem nástěnným držák s wc scupravou:1	kus	1,0000 1,0000
33	55149023R	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5l držák s dávkovačem mýdla:1	kus	1,0000 1,0000
34	55149035R	Koš odpadkový nerez nástěnný 5l nástěnný odpadkový koš:1	kus	1,0000 1,0000
35	55149061R	Zrcadlo nerez nerozbitné 500 x 900 mm nové zrcadlo nad umyvadlem:1	kus	1,0000 1,0000
36	551-1	Nerezový háček na oděv háček na oděv:1	ks	1,0000 1,0000
37	725590812R00	Piesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m demontované předměty:0,055+0,01	t	0,0650 0,0650
38	998725202R00	Piesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
39	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla montáž nového madla:1 na vnitřní stranu dveří:	kus	1,0000 1,0000
40	767-1	Nerezové madlo pr. 30 mm, délka 630 mm, rozteč 600, broušený povrch, vrtání 12 mm, montážní materiál dodávka nového madla:1	ks	1,0000 1,0000

41	76799801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg původní madla a vybavení 10 záchodové kabiny:	kg	10,00000 10,00000
Díl:	781	Obklady keramické		
42	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm nalepení nového zrcadla: 0,5*0,9 nad umyvadlem:	m2	0,45000 0,45000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
43	005121010R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz a likvidace	Scutor	1,00000
44	005122010R	Provoz objednatele	Scutor	1,00000
45	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Scutor	1,00000
46	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Scutor	1,00000

NÍŽE UVEDENÉ VÍCEPRÁCE BYLY NACENĚNY DLE RTS 2016 A NEBYLY SOUČÁSTÍ NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU

47	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8m	kus	1,00000
48	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000
49	5491463	Dveřní kování nerezové klika-klika, pro zadlabávací zámek k WC kování	kus	1,00000
50	5492601	Zámek zadlabací vložkový, pro dveřní WC kování	kus	1,00000
51	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně, 1 kř. 90x197, mahagon	kus	1,00000

26

39 163,67

5 624,00

33