| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ROZMĚR (mm) | POČET (KS) | | | POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1NP | 2NP | CELKEM | | |
| T6 | 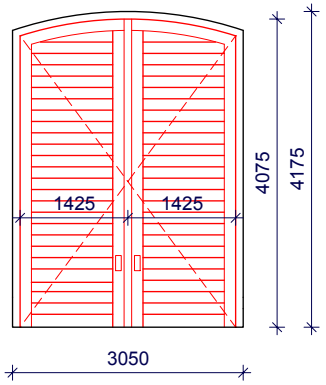 | VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DUBOVÉ MASIV<br>- DVOUKŘÍDLÉ; 2 x KŘÍDLO R. 1425 x 4075, 1.OTVÍRAVÉ PRAVÉ<br><br>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ TL.100MM<br><br>VČETNĚ OTEVÍRAČE<br>ŘÍZENO EPS<br><br>**Požární odolnost:**<br>**- v případě požáru samočinně otevřeny signálem z EPS**<br>**- otevírají se otáčením v postranních závěsech po směru úniku**<br>**- opatřeny panikovým kováním podle ČSN EN 1125**<br>**(provedeno dle požadavku ČSN 730831 příl. C čl.5)** | 3050 x 4175 | 1 | | 1 | TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK<br>DŘEVO DUB (OLEJ, VOSK)<br><br>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br>**PANIKOVÁ HRAZDA - KLIKA**<br>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) | |
| T7 |  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DUBOVÉ MASIV<br>- DVOUKŘÍDLÉ; 2 x KŘÍDLO R. 750 x 2750, 1.OTVÍRAVÉ PRAVÉ<br>- PROSKLENÉ<br><br>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 200mm<br><br>Sklo - kontrastní značení ve dvou úrovních ve v.900 a 1500 mm nad podlahou (pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm)<br>**Požární odolnost:**<br>**- EW 30 C3 DP1**<br>**- samozavírací zařízení s klasifikací C3**<br>**- kouřotěsné s klasifikací Sm - C3** | 1600 x 2800 | 1 | | 1 | Vodorovné madlo ve v.900mm přes celou jejich šířku (umístěné na straně opačné než jsou závěsy)<br><br>TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK<br>DŘEVO DUB (OLEJ, VOSK)<br><br>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO<br><br>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br>MADLO - KLIKA<br>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) | |
| T8 |  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE<br>- HLADKÉ<br>- JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, PRAVÉ<br><br>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm | 900 x 2250 | 2 | | 2 | DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)<br><br>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br>KLIKA - KLIKA<br>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) | U DVEŘÍ DO M.Č. 110 WC Ž:<br>Vodorovné madlo ve v.900mm přes celou jejich šířku (umístěné na straně opačné než jsou závěsy) |
| T9 |  | VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE<br>- HLADKÉ<br>- JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, LEVÉ<br><br>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm | 900 x 2250 | 4 | | 4 | DÝHA DUB (OLEJ, VOSK)<br><br>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV<br>**KLIKA - KLIKA**<br>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK<br>(SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE) | U DVEŘÍ DO M.Č. 111 WC M:<br>Vodorovné madlo ve v.900mm přes celou jejich šířku (umístěné na straně opačné než jsou závěsy) |

POZN.:
Okenní a dveřní výplně umístěné v obvodových zdí jsou zakresleny z venkovního pohledu na fasádu.
Požární odolnost veškrých konstrukcí dle samostatné části PBŘ.
NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!