

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo č. 01/2026, uzavřené dne 20.3.2026

na zhotovení díla:

„Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence“

Objednatel:

Obec Bílence, se sídlem Bílence 45, 430 01 Bílence, IČ 00261793,
kterého zastupuje **Mgr. Petra Kubániková**, starostka

a

Zhotovitel:

AZISTAV s.r.o., se sídlem Dobříčany 4, 438 01 Liběšice, IČ 22797131,
kterého zastupuje **Martin Václavek**, jednatel

se dnes dohodli na následujících změnách a doplnění smlouvy.

I. V článku III Předmět smlouvy se na základě změn předmětu smlouvy, projednaných a odsouhlasených v průběhu plnění, jejichž předmětem je

1. provedení prací nezbytných pro zajištění plné funkčnosti, kvality a životnosti stavby v rozsahu zpevněných ploch:
 - doplnění technického řešení odvodnění zasakování ze žlábků za opěrnou zdí;
 - výměna původní dlažby pod přístřeškem za dlažbu vhodnou pro pojezd vozidel;
2. provedení nezbytných prací nad rámec původního předmětu smlouvy, které se týkají stavební části v rozsahu:
 - obroušení a nový nátěr viditelných dřevěných konstrukcí včetně celého přístřešku;
 - oprava viditelné části soklového zdiva;
 - řešení podkladu podlahy v 1. NP včetně konečné úpravy podlahy

mění a doplňuje text článku III tak, že celý text tohoto článku nově zní:

„Článek III Předmět smlouvy

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto smlouvou provede pro objednatele stavbu (dále též „dílo“):

„Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence“

v rozsahu stanoveném:

- výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 19.12.2025, která je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „výzva“), přičemž text výzvy se považuje za součást smluvních ujednání dle této smlouvy,

- projektovou dokumentací (příloha č. 2 této smlouvy), s názvem „Technické a hospodářské centrum obce Bílence“, zpracovanou společností IQ PROJEKT s.r.o., se sídlem Školní 3635, 430 01 Chomutov, IČ 03258106, vydanou s datem 03/2021 ve znění v jakém byla součástí zadávací dokumentaci ve výběrovém řízení, zahájeném výzvou (dále jen „projektová dokumentace“),

- položkovým rozpočtem z nabídky zhotovitele, zpracovaným ve formě kompletního ocenění slepého položkového rozpočtu pro výběrové řízení, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3 (dále jen „rozpočet“),

za podmínek uvedených ve výzvě, projektové dokumentaci, rozpočtu a v textu této smlouvy.

2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl předmět smlouvy doplněn a změněn v rozsahu změnových listů č. 1 až 5, které jsou přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě. Zdůvodnění změn a doplnění, zpracované technickým dozorem stavebníka, je přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě.

3. Dodatkem č. 2 ke smlouvě byl předmět smlouvy doplněn a změněn v rozsahu změnových listů č. 6 až 7, které jsou přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě. Zdůvodnění změn a doplnění, zpracované technickým dozorem stavebníka, je přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě.

4. Zhotovitel potvrzuje, že před zpracováním nabídky provedl prohlídku místa stavby a seznámil se se všemi místními podmínkami a současným stavem, přičemž veškeré tyto podmínky a skutečnosti zohlednil a zahrnul do nabídkové ceny, vše v souladu s výzvou a projektovou dokumentací.“

II. V článku VI Cena díla se v důsledku změn a doplnění předmětu smlouvy, tak jak jsou tyto změny popsány výše v článku I. tohoto dodatku a v jeho přílohách, mění a doplňuje tak, že celý text tohoto článku nově zní:

„Článek VI Cena díla

1. Cena za kompletní provedení díla dle článku III. této smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná za dílo v rozsahu předmětu této smlouvy, a to v následujícím členění:

CELKOVÁ PŮVODNÍ CENA DÍLA DLE SMLOUVY [Kč]	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
	4.568.920,40 Kč	959.473,28 Kč	5.528.393,68 Kč
ZMĚNA CENY DLE DODATKU Č. 1 PO ODPOČTU REZERVY [Kč]	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
	167 371,36Kč	35 147,99Kč	202 519,35Kč
ZMĚNA CENY DLE DODATKU Č. 2	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
	157 943,32 Kč	33 168,10 Kč	191 111,42 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATKŮ Č. 1 A 2 [Kč]	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
	4 894 235,08 Kč	1 027 789,37 Kč	5 922 024,45 Kč

2. Zvýšení nebo snížení ceny je možné pouze za těchto podmínek:

- objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které vymezuje „Článek III. Předmět smlouvy“,
- objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je vymezena v „Článku III. Předmět smlouvy“,

- v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se cena stanoví jako cena v místě a čase obvyklá za přiměřeného použití ceníků ÚRS, platných v době provedení prací, které jsou předmětem ocenění, případně – u prací nebo dodávek neobsažených v cenících ÚRS – na základě individuální kalkulace. Cena víceprací, u kterých objednatel požaduje (navrhuje) zvýšení ceny díla, musí být odsouhlasena objednatelem zásadně před jejich provedením.

3. Cena díla bude snížena o cenu případně neprovedených prací a dodávek oproti rozpočtu, když neprovedení takovýchto prací je změnou, která podléhá projednání a odsouhlasení ve formě dodatku k této smlouvě o dílo.

III. V článku XII Ostatní ustanovení se na konec textu doplňuje nový bod 7. ve znění:


„7. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno na 26. zasedání zastupitelstva Obce Bílence pod číslem usnesení 245/26. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy o dílo se uzavřením tohoto dodatku stávají následující přílohy dodatku:

7.1. Změnové listy č. Z6 až Z7 včetně titulních krycích listů, které obsahují položkové rozpočty, přičemž titulní krycí listy a rozpočty jsou vždy potvrzené zhotovitelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem.

7.2. Zdůvodnění ke změnovým listům, zpracované a potvrzené technickým dozorem stavebníka.“


V Bílencích dne: 30.06.2026

Za objednatele:

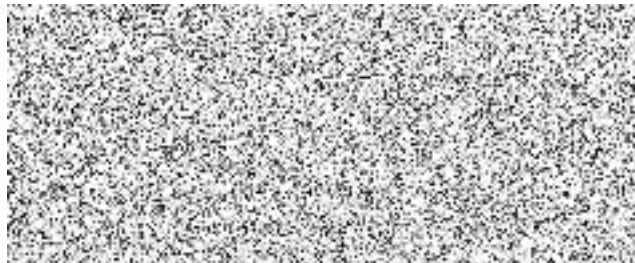

V Bílencích dne: 30.06.2026

Za zhotovitele:

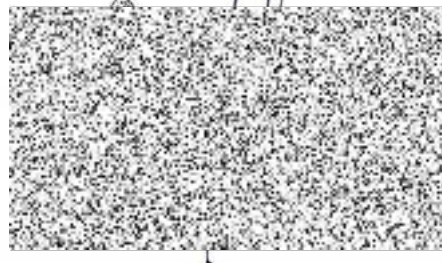

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN VÍCEPRÁCE A MÉNĚ PRÁCE

Akce Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence
Podklad pro schválení změnového listu - dodatku č. 2
do projednání zastupitelstva obce

Zdůvodnění – popis víceprací:

Stavební část

Zde byly zhotovitelem doceněno :


- Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmacoS 5440 RS tl. 10mm – jedná se o opravu viditelné části soklového zdiva na štitové zdi směrem do ulice – zhotovitelem navržena tato úprava (v projektové dokumentaci nebyla konečná úprava soklu řešena), TDI doporučil obci toto řešení realizovat a dát do návrhu dodatku č. 2.
- Stěrka podlahy nivelační pro vyrovnání podkladu + penetrační nátěr podlahy + krycí dvojnásobný epoxidový nátěr podlahy (vše v přízemí). V projektové dokumentaci (dále PD) podlaha přízemí nebyla řešena a měla zůstat původní podlaha. V 2.N.P. na nové podlaže byl v PD navržen epoxidový nátěr. Po proměření výšek podlahy v 1.N.P. byla zjištěna poměrně velký rozdíl výšek podlahy na uhlopříčce objektu (v řádu cm). Zhotovitel tedy navrhnul řešení - provést samonivelační vyrovnávací stěrku, která tento rozdíl výšek částečně eliminuje a poté provést kvůli údržbě a snadnému úklidu podlahy stejnou konečnou úpravu podlahy jako v patře – tedy epoxidový nátěr. TDI doporučil obci toto řešení realizovat a dát do návrhu dodatku č. 2.
- Obroušení a nový nátěr všech viditelných dřevěných konstrukcí - PD neřešila konečnou povrchovou úpravu ukončení přesahu krokvi nového krovu . Na KD dořešen způsob zaříznutí konce krokvi a vznesen požadavek na lazurovací nátěr konce krokvi . Stejně tak byl vznesen ze strany obce požadavek na obroušení a nový nátěr celého přístřešku. TDI doporučil obci toto řešení realizovat a dát do návrhu dodatku č. 2.

Zpevněné plochy ZL

Zde byly zhotovitelem doceněno :

- trativod z drenážních trubek PVC v délce 10 m – jedná se o řešení , které navrhnul TDI, protože v PD nebylo řešeno zasakování z žlábků za opěrnou zdi a vody zachycená na těchto žlábkách by mohla zatékat na sousední pozemek v majetku soukromého investora . Jedná se o cca 10m položení zasakovacího trativodu , který bude dešťovou vodu zasakovat ještě na pozemku obce. Tento trativod bude položen na konci žlabovek za opěrkou .
- dlažba navíc tl.80mm 30,24m² – po rozebrání původní propadlé a zvlněné dlažby přístřešku , která měla být dle PD pouze přeložena bylo zjištěno, že tato dlažba je pouze tloušťky 60mm a není určena pro pojezd vozidel . Původní dlažba bude tedy nahrazena dlažbou tl. 80mm., která již pojezd vozidel umožňuje . Zhotovitel v návrhu ceny účtuje pouze dodávku dlažby . Práce za pokládku je v původním rozpočtu – přeložení dlažby.

Vypracoval : František Putyera, technický dozor investora
V Klášterci nad Ohří dne 16.6.2026

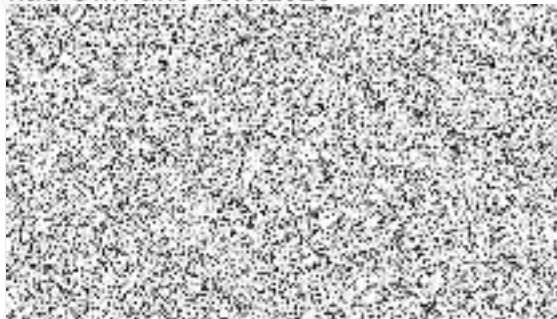

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CELKOVÁ REKAPITULACE

Název stavby	Změnové listy II. Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence	JKSO	
Název objektu	Bílenec č. p. 112	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Bílence	00261793	
Projektant	Ing. Šárka Pelcová	3258106	CZ03258106
Zhotovitel	AZISTAV s.r.o.	22797131	CZ22797131
Zpracoval	Martin Václavěk		
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Rozpočet číslo	Dne		
	09.06.2026		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	27 211,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	8 030,69	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	69 206,36	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	53 495,06	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		157 943,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 157 943,32

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	157 943,32	33 168,10

Cena s DPH 191 111,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



Celková rekapitulace objektů stavby

Stavba: Změnové listy II. - Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence

Objednatel: Obec Bílence
Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.
Místo: Bílence č. p. 112

Zpracoval: Martin Václavek
Datum: 9. 6. 2026

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
CR	Změnové listy II. Odpadové centrum Bílence	157 943,32	0,00	33 168,10	191 111,42	0,00	157 943,32	0,00	0,00	0,00
Z6	Stavební část	141 880,52	0,00	29 794,91	171 675,43	0,00	141 880,52	0,00	0,00	0,00
Z7	Zpevněné plochy	16 062,80	0,00	3 373,19	19 435,99	0,00	16 062,80	0,00	0,00	0,00
Celkem		157943,32	0,00	33168,10	191111,42	0,00	157943,32	0,00	0,00	0,00

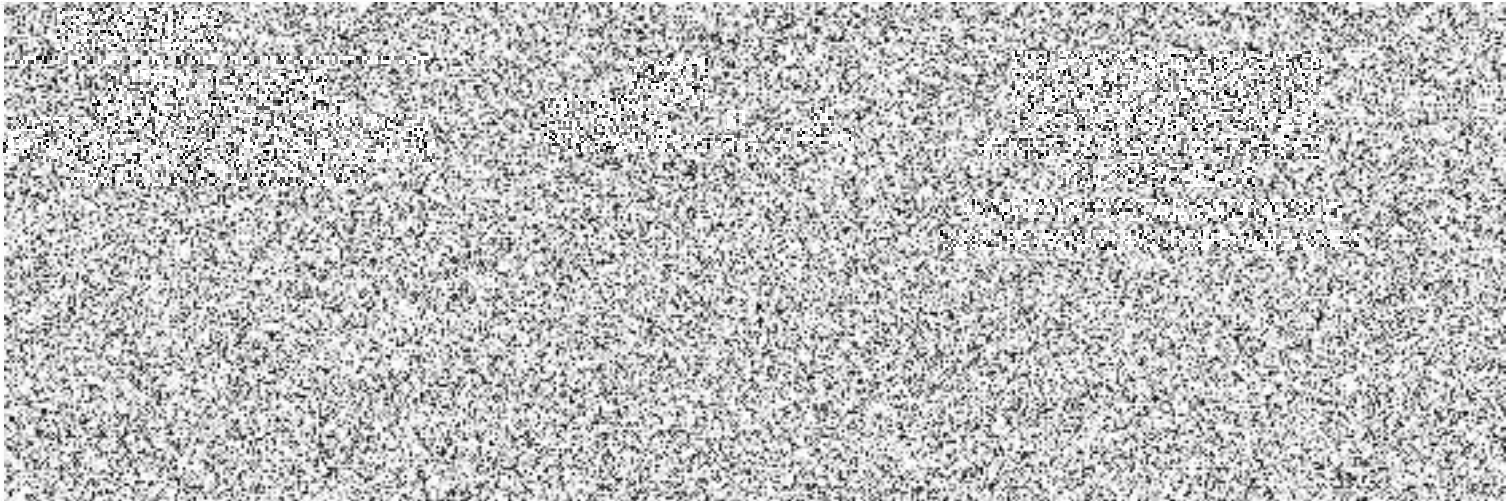

KRYCI LIST ROZPOČTU Z6 - STAVEBNÍ ČÁST

Název stavby	Změnové listy II. Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence	JKSO	
Název objektu	Stavební část	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Bílence	00261793	
Projektant	Ing. Šárka Pelcová	3258106	CZ03258106
Zhotovitel	AZISTAV s.r.o.	22797131	CZ22797131
Zpracoval	Martin Václavek		
	Rozpočet číslo	Dne	
		09.06.2026	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 221,71	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	5 957,39	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	69 206,36	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	53 495,06	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		141 880,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	
------------------------------------	--

D	Celkem bez DPH		141 880,52
	DPH	%	Základ daně
	snižená	12,0	0,00
	základní	21,0	141 880,52
			DPH celkem
			0,00
			29 794,91
	Cena s DPH		171 675,43

E	Přípočty a odpočty
---	--------------------

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU Z6 - STAVEBNÍ ČÁST

Stavba: Změnové listy II. - Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence

Objekt: Stavební část

TDI: František

Putyera

Objednatel: Obec Bílence


Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.

Místo: Bílence č. p. 112

Zpracoval: Martin Václavek

Datum: 9. 6. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	13 221,71	5 957,39	19 179,10	0,217	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 221,71	5 957,39	19 179,10	0,217	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	69 206,36	53 495,06	122 701,42	1,608	0,000
775	Podlahy skládané	33 635,12	20 153,76	53 788,88	1,536	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	35 571,24	33 341,30	68 912,54	0,072	0,000
	Celkem	82 428,07	59 452,45	141 880,52	1,825	0,000

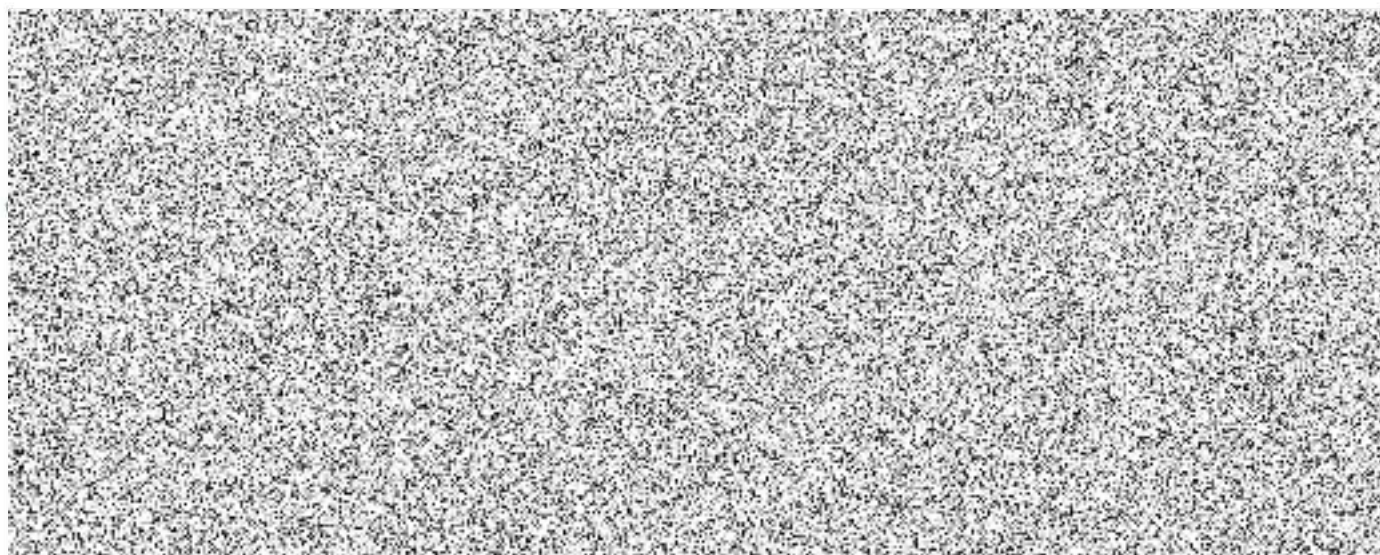

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Z6 - STAVEBNÍ ČÁST

Stavba: Změnové listy II. - Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílenice

Objekt: Stavební část

TDI: František Putyera
Objednatel: Obec Bílenice
Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.
Místo: Bílenice č. p. 112

Zpracoval: Martin Václavěk
Datum: 9. 6. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 179,10

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 179,10

4	005	985311111.BSF	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl do 10 mm	m2	10,810	1 774,20	19 179,10
			8,5*0,45 "sokl na štítě"		3,825		
			0,7*2,9+0,45*0,7+2*((0,45+0,7/2)*2,9)		6,985		
			Součet		10,810		

PSV Práce a dodávky PSV 122 701,42

775 Podlahy skládané 53 788,88

3	775	775141126	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	68,260	788,00	53 788,88
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
			"68,260				
			VV0001		68,260		

783 Dokončovací práce - nátěry 68 912,54

6	783	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	131,439	136,00	17 875,70
			6*((4*0,2)*3,35)		16,080		
			6*((4*0,2)*3,955)		18,984		
			(4*0,2)*(3,955+3,955+4,045+4,045)		12,800		
			0,8*1,6+0,8*1,605		2,564		
			0,8*3,955		3,164		
			((0,2+0,2+0,1+0,1)*4,7)*5		14,100		
			(1,6*3,955/2)*2 "palubky štít"		6,328		
			(1,6*4,045/2)*2 "palubky štít"		6,472		
			2*(4,7*3,955) "spodní nátěr podbití"		37,177		
			22*((0,16+0,16+0,1)*0,5)"konce krokvi		4,620		
			0,5*9,15+0,5*9,15"nátěr osb desky		9,150		
			Součet		131,439		

5	783	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	131,439	62,70	8 241,23
			6*((4*0,2)*3,35)		16,080		
			6*((4*0,2)*3,955)		18,984		
			(4*0,2)*(3,955+3,955+4,045+4,045)		12,800		
			0,8*1,6+0,8*1,605		2,564		
			0,8*3,955		3,164		
			((0,2+0,2+0,1+0,1)*4,7)*5		14,100		
			(1,6*3,955/2)*2 "palubky štít"		6,328		
			(1,6*4,045/2)*2 "palubky štít"		6,472		
			2*(4,7*3,955) "spodní nátěr podbití"		37,177		
			22*((0,16+0,16+0,1)*0,5)"konce krokvi		4,620		
			0,5*9,15+0,5*9,15"nátěr osb desky		9,150		
			Součet		131,439		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Z6 - STAVEBNÍ ČÁST

Stavba: Změnové listy II. - Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence

Objekt: Stavební část

TDI: František Putyera

Objednatel: Obec Bílence

Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.

Místo: Bílence č. p. 112

Zpracoval: Martin Václavek

Datum: 9. 6. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	68,260	154,95	10 576,89
2	R	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	68,260	472,00	32 218,72

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.




"68,260

VV0001

68,260

Celkem

141 880,52

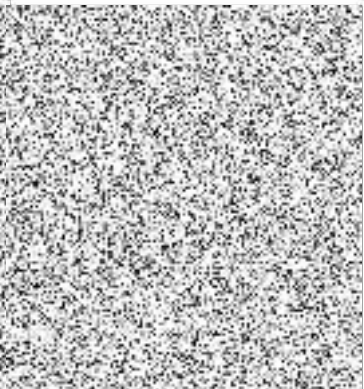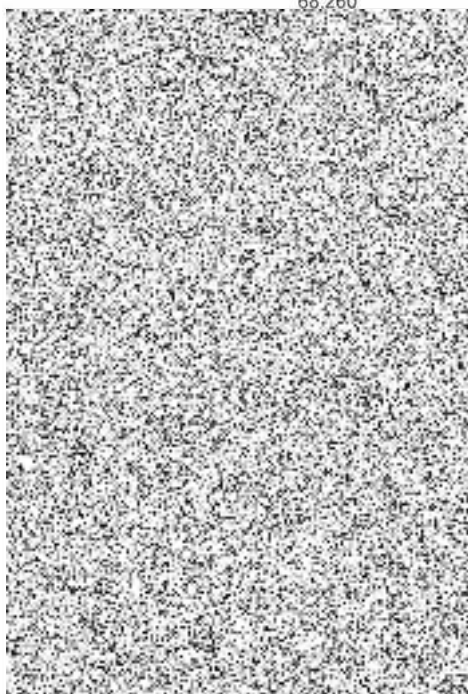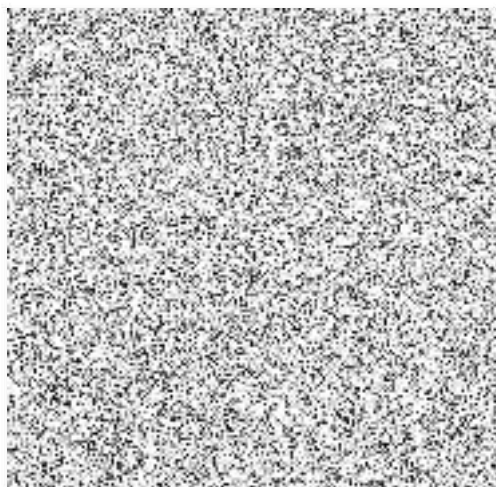

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Z7 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Název stavby	Změnové listy II. Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílenice	JKSO	
Název objektu	Zpevněné plochy	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Bílenice	00261793	
Projektant	Ing. Šárka Pelcová	3258106	CZ03258106
Zhotovitel	AZISTAV s.r.o.	22797131	CZ22797131
Zpracoval	Martin Václavěk		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.06.2026	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 989,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 073,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 062,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 16 062,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 062,80	3 373,19

Cena s DPH 19 435,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU Z7 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY


Stavba: Změnové listy II. - Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence
Objekt: Zpevněné plochy

TDI: František
Objednatel: Obec Bílence
Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.
Místo: Bílence č. p. 112

Putyera

Zpracoval: Martin Václavek
Datum: 9. 6. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	13 989,50	2 073,30	16 062,80	7,702	0,000
2	Zakládání	2 800,70	2 073,30	4 874,00	2,379	0,000
5	Komunikace pozemní	11 188,80	0,00	11 188,80	5,322	0,000
	Celkem	13 989,50	2 073,30	16 062,80	7,702	0,000

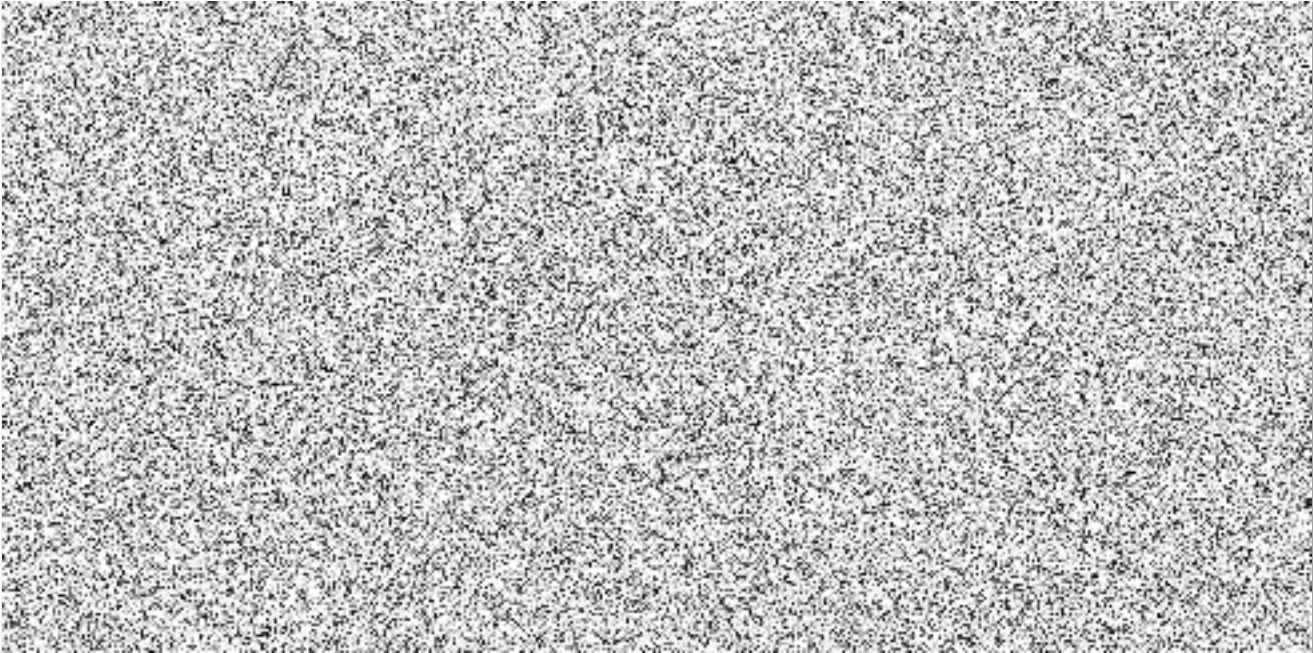

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Z7 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba: Změnové listy II. - Vybudování centra odpadového hospodářství Obce Bílence
Objekt: Zpevněné plochy

TDI: František Putyera
Objednatel: Obec Bílence
Zhotovitel: AZISTAV s.r.o.
Místo: Bílence č. p. 112

Zpracoval: Martin Václavek
Datum: 9. 6. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 062,80

2 Zakládání 4 874,00

6	271	212750102	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	10,000	449,00	4 490,00
7	211	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	10,000	38,40	384,00

5 Komunikace pozemní 11 188,80

5		59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	30,240	370,00	11 188,80
---	--	----------	--	----	--------	--------	-----------

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
"30,240
VV0001 30,240

Celkem 16 062,80

