PŘEKÁŽKA 4 - MINI U-RAMPA S EXTENSIONEM

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLIT

1:50

AXONOMETRIE

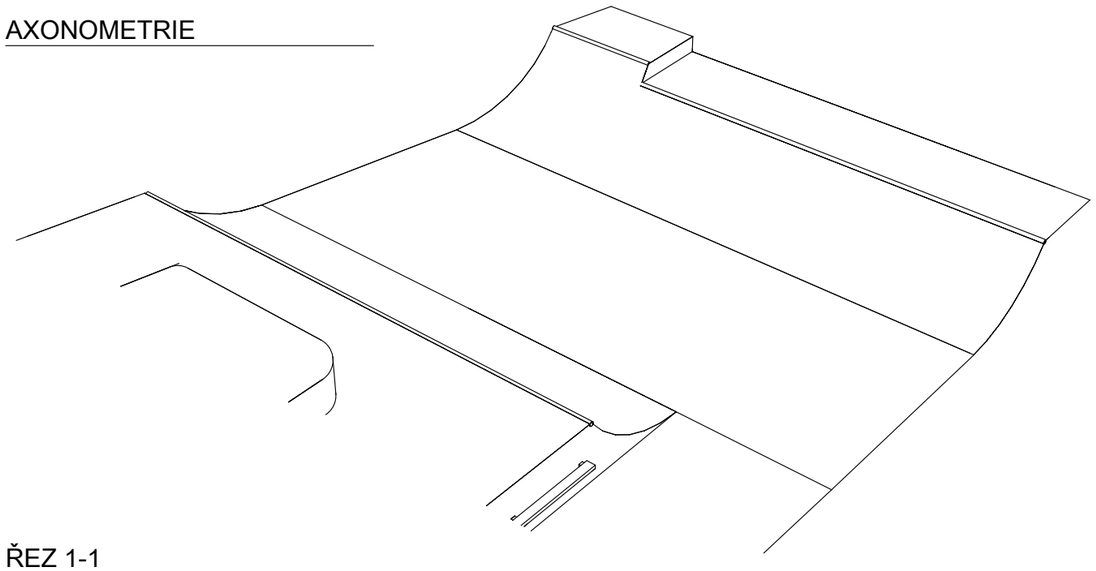

ŘEZ 1-1

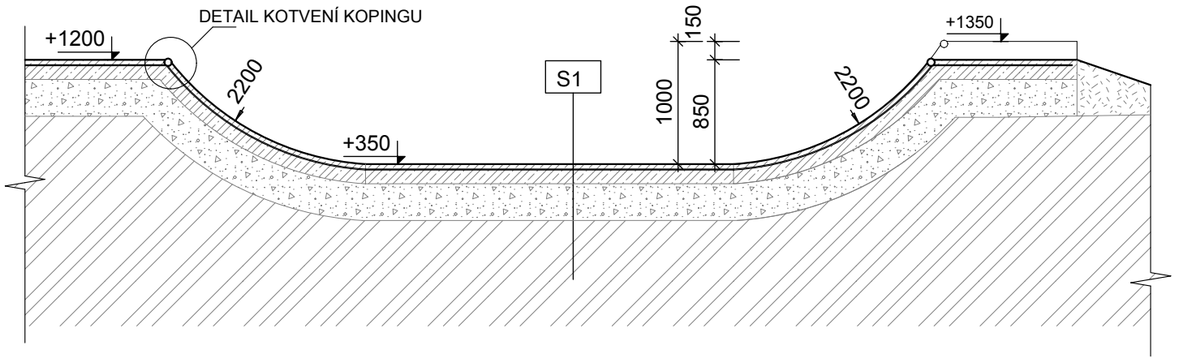

PŮDORYS

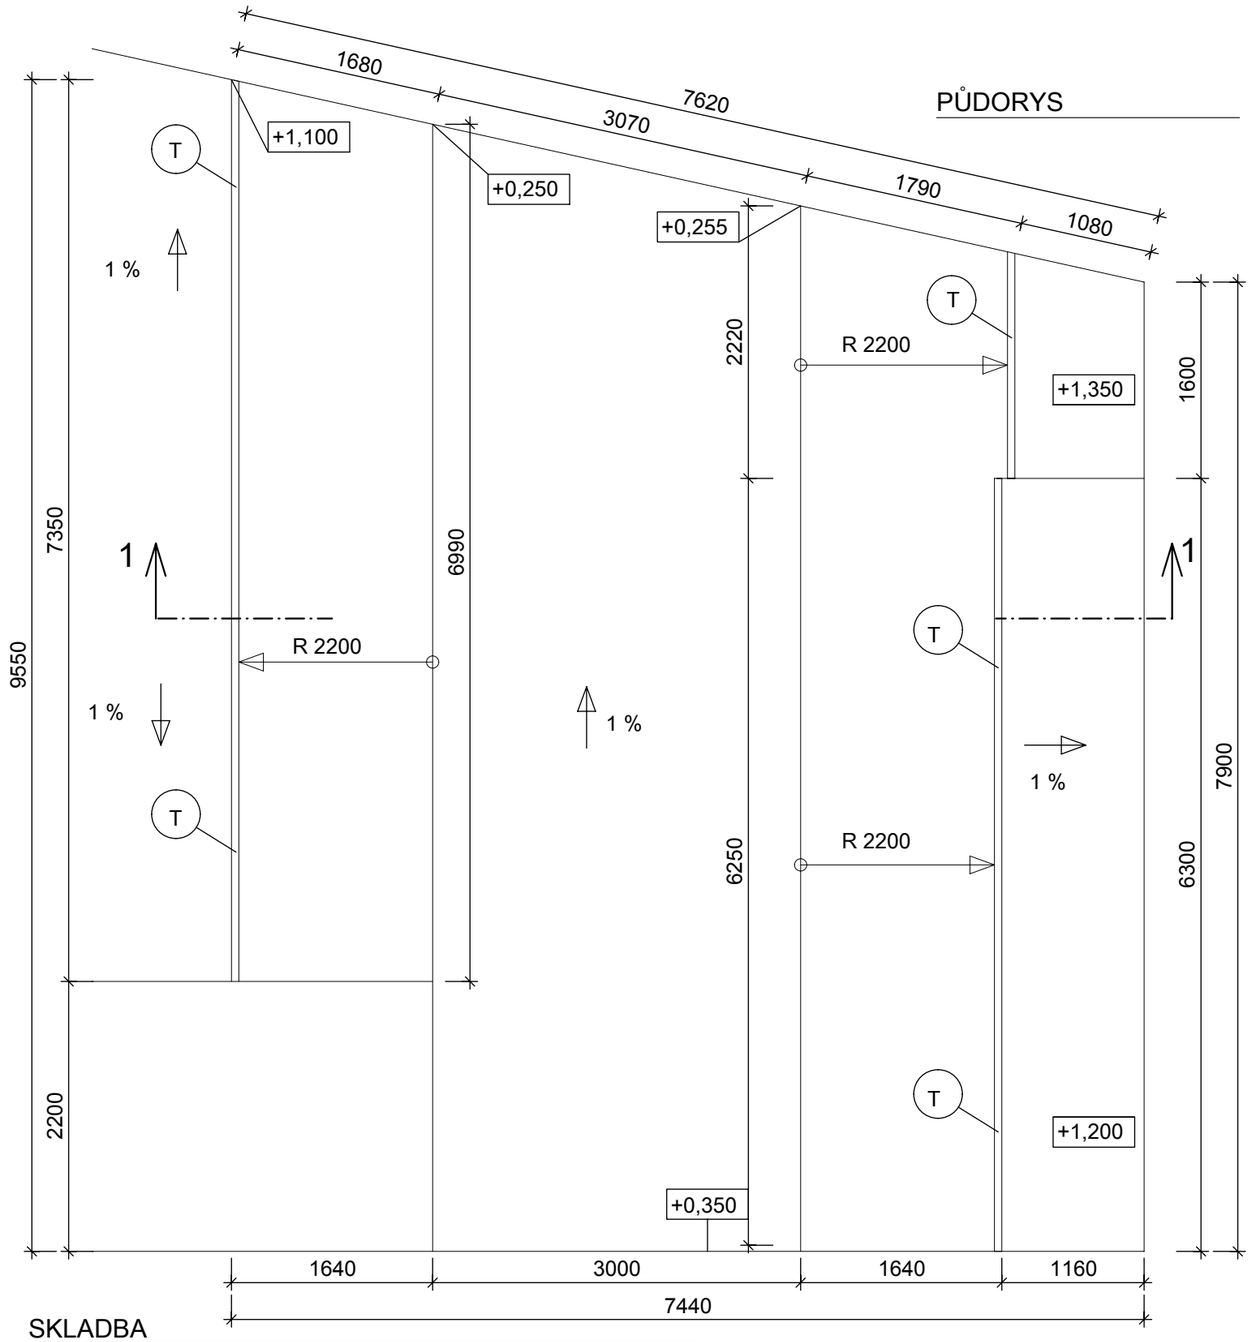

POZNÁMKA

- PŘEKÁŽKA JE VYROBENA JAKO ŽELEZOBETONOVÝ MONOLIT Z BETONU C35/45 XF3 DLE ČSN EN 206 + A1,VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 8*150*150 S MIN. KRYTÍM 40 mm
- MONOLIT JE PROVEDEN NA VYMODELOVANÉM PODKLADU ZE ŠTĚRKODRTI 0/32,
- POVRCH JE STROJNĚ ČI RUČNĚ HLAZENÝ DO KVALITY PRŮMYSLOVÉ PODLAHY A OPATŘEN A IMPREGNACÍ PROTI VNIKÁNÍ VODY
- HRANY JSOU ZAKONČENY ZAOBLENÍM NEBO OCELOVÝM PROFILEM,VIZ DETAILY
- BETONÁŽ TÉTO PŘEKÁŽKY SE PROVÁDÍ PŘED BETONÁŽÍ SAMOTNÝCH PODLAH
- DILATAČNÍ SPÁRY /VIZ. SAMOST. VÝKRES /PROŘEZÁNY NEJPOZDĚJI 24 HODIN PO BETONÁŽI VYPLNĚNY PU TMELEM
- PROVEDENÍ KONSTRUKCE DLE ČSN - 14974

T KOPINGY RADIUSU POJEZDOVÉ Z PZ OCELOVÉ TRUBKY 60/3
VIZ. SOUPIS OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SKLADBA

S1 BETONOVÉ PODLAHY A PŘEKÁŽKY SKATEPARKU

- ŽELEZOBETON SKOŘEPINA C35/45 - XF3 VYZTUŽEN KARI SÍTÍ 8x150x150 160 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA PE FOLIE / V PODLAHÁCH /
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32,MECHANICKY HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 150 mm 300 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILIE min. 300g/M2
- STÁVAJÍCÍ / NASYPANÁ ZEMINA MECHANICKY HUTNĚNÁ , Edef 2 = min 30 Mpa, Edef 2/Edef 1 = max 2,5

PODROBNÝ SOUPIS VÝZTUŽE A KUBATURY BETONU PRO TUTO PŘEKÁŽKU VIZ. - PŮDORYS BETONOVÉ PLOCHY

DATUM:03/2026
STUPEŇ DOKUMENTACE : **PRO PROVEDENÍ STAVBY REVIZE 01**
D.2.1.3.2.4

NÁZEV PROJEKTU: **NOVOSTAVBA SKATEPARKOVÉHO HŘIŠTĚ, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM**

STAVEBNÍK: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
MÍSTO STAVBY : K.Ú. Bystřice pod Hostýnem, parc.č. 2088/191, 2088/193

NÁZEV VÝKRESU: PŘEKÁŽKA 4 - VÝKRES TVARU

ZPRACOVAL : MICHAL LANGOŠ | 603 369 785 | lompajs4@gmail.com
ING.ARCH IGOR BUREŠ | 774577049 | arch.bures@gmail.com