



ATYPICKÝ POKLOP - ŠACHTA VE STŘEDOVÉM KRUHU  
PŮDORYS

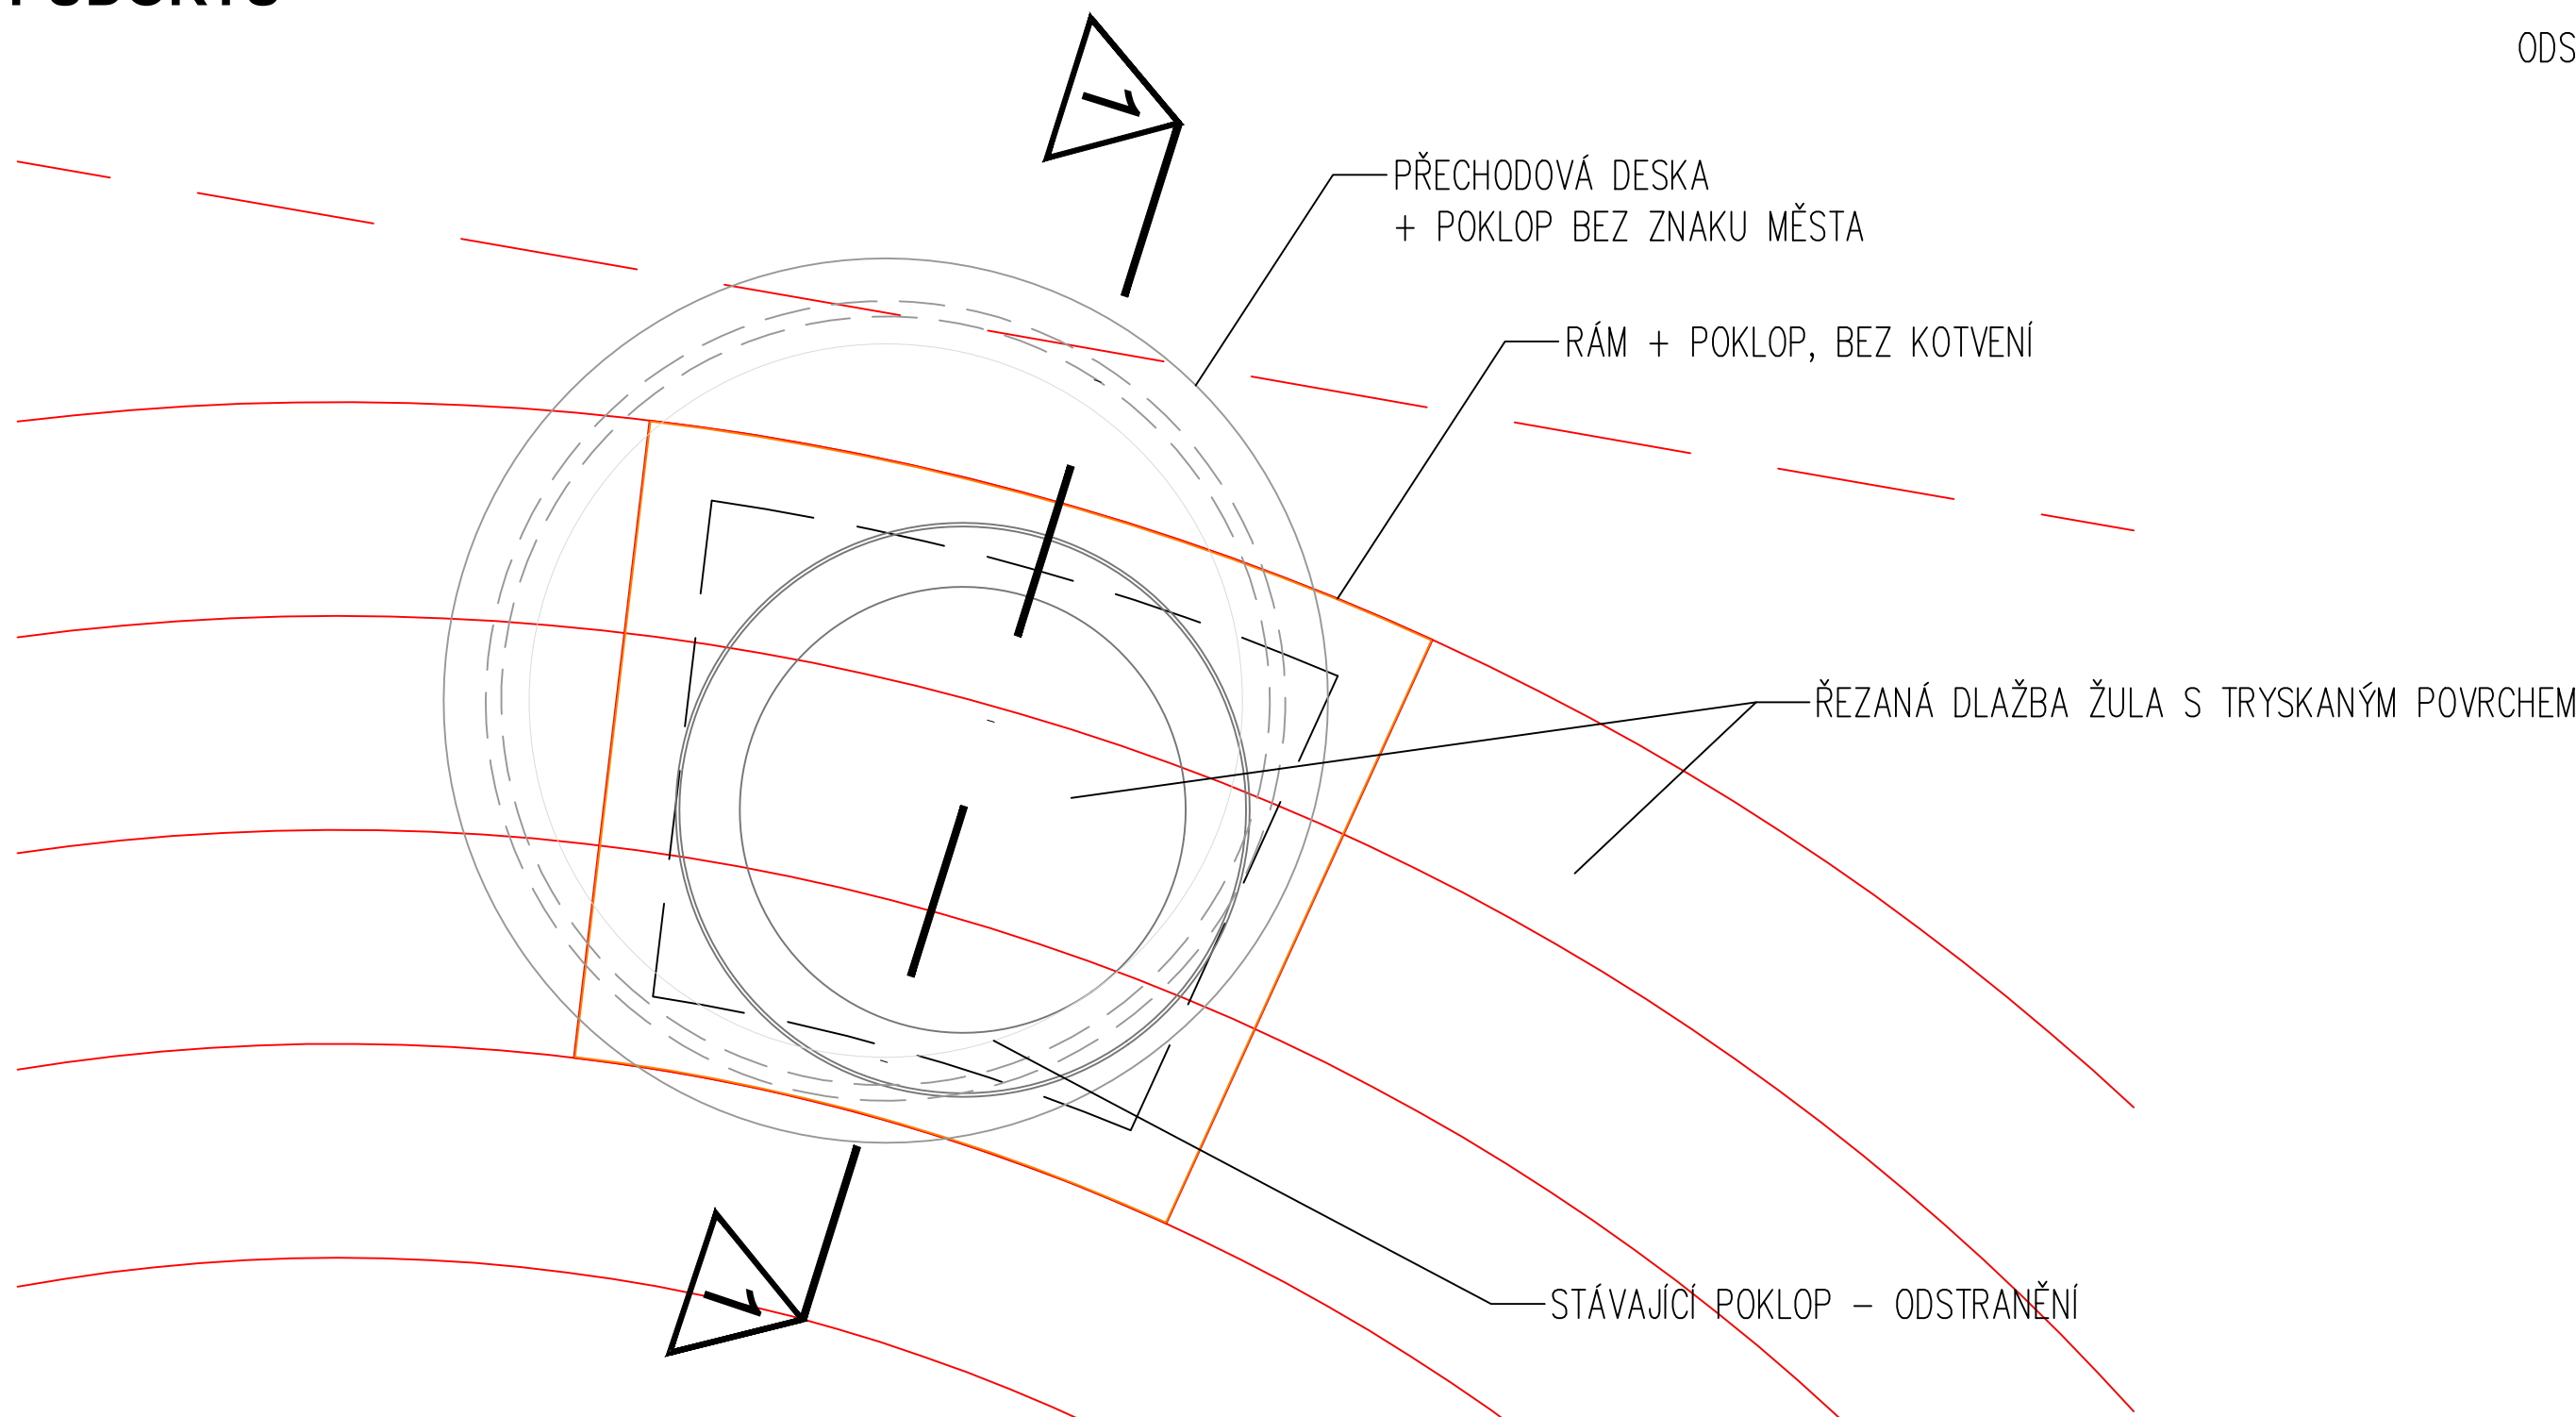


- POZN.:
- ATYPICKÝ POKLOP BUDE ZHOTOVEN PO VZORU TYPOVÝCH POKLOPŮ
  - TVAR A VELIKOST BUDE VYCHÁZET Z POLOHY A VELIKOSTI VÍKA ŠACHTY TAK, ABY JI ZCELA ZAKRÝVAL
  - PŮJDE O SEGMENTY DLÁŽDĚNÝCH ŘAD V JEJICH CELÉ ŠÍŘCE – I KDYŽ VÍKO ZASAHUJE POUZE ČÁSTÍ, BUDE POKLOP PROVEDEN OD SPÁRY PO SPÁRU
  - RADIÁLNÍ OKRAJE BUDOU SLEDovat IDEÁLNĚ HRANY CELÝCH DLAŽDIC, S CO NEJMENŠÍM PODÍLEM ŘEZÁNÍ
  - VELIKOST cca 800x900 mm

① VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

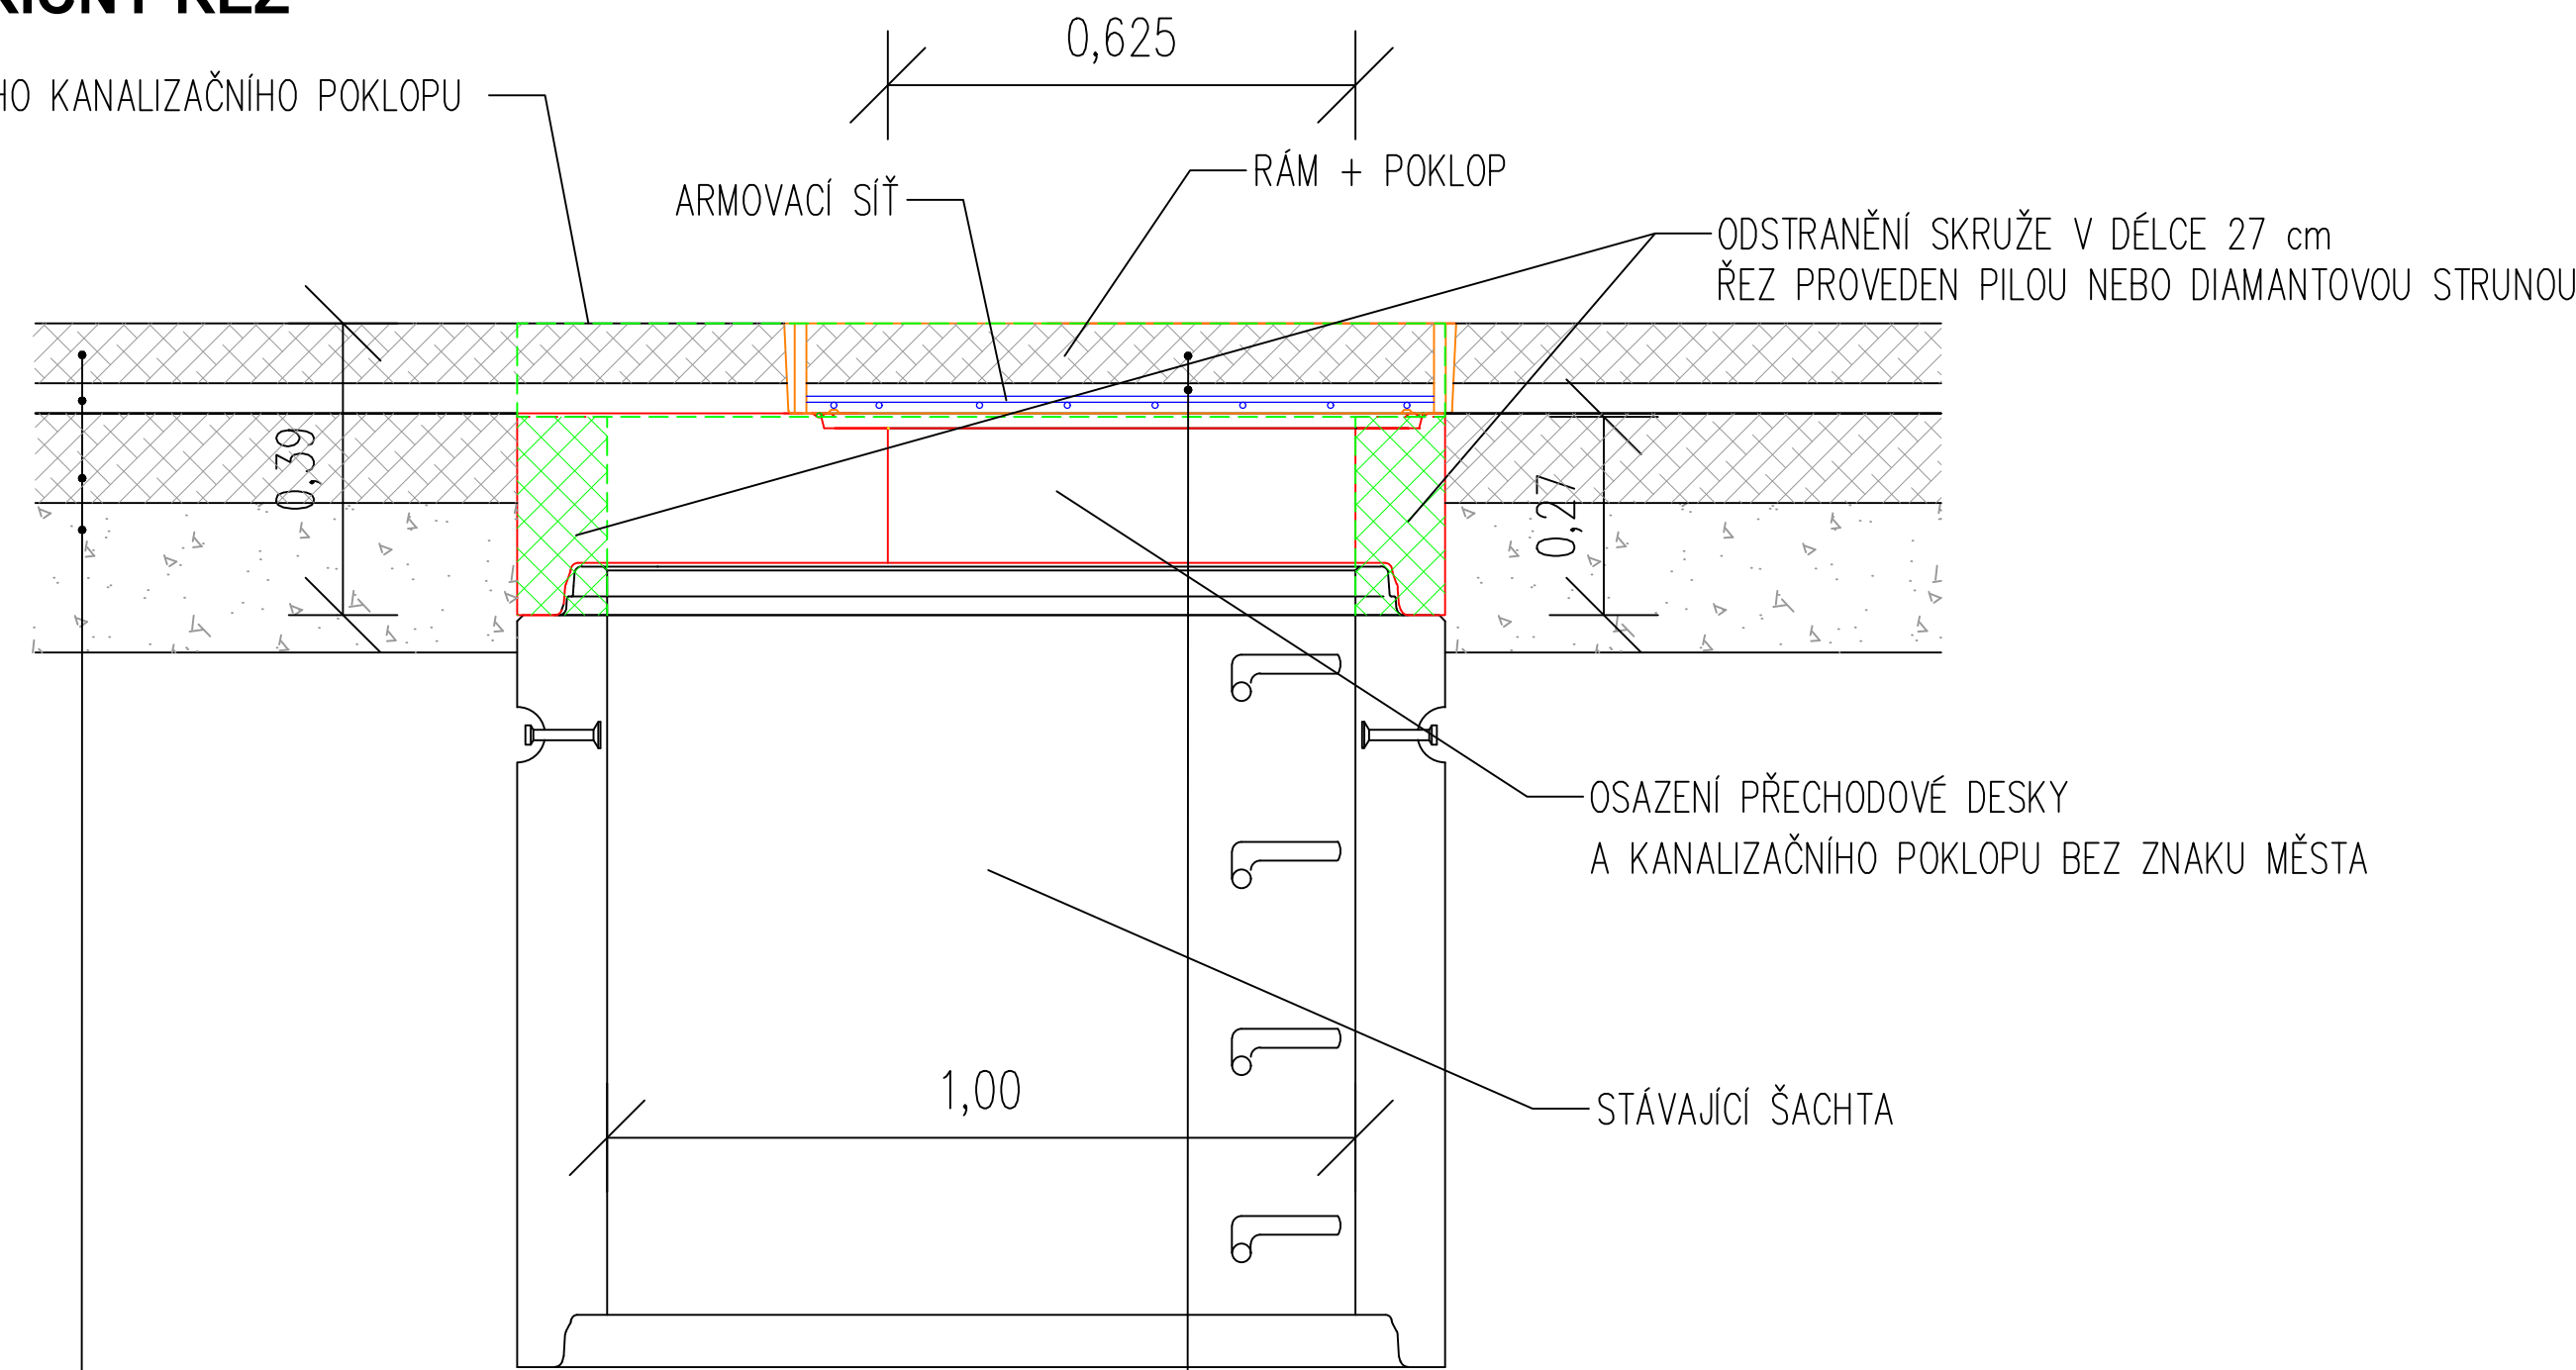

ŘEZANÁ DLAŽBA ŽULA S TRYSKANÝM POVRCHEM	80 mm
CEMENTOVÁ MALTA MC 10	40 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM KSC I	120 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63	180–200 mm
CELKEM	420–440 mm

VYPRACOVAL:	ZODP.PROJEKT.	KRESLIL:	VED.PROJEKCE	NELL PROJEKT s. r. o. Plesníkova 5559 760 05 Zlín 	
Ing. Iva Podhorná	Ing. Karel Kuchař	Ing. Iva Podhorná	Zuzana Kuchařová		
KRAJ: ZLÍNSKÝ		KAT. Ú.: UHERSKÝ BROD		FORMÁT	4xA4
STAVEBNÍK: MĚSTO UHERSKÝ BROD				DATUM	4/2017
AKCE: REKONSTRUKCE ULICE PŘÍČNÁ A ÚZKÁ				STUPEŇ	DSP A DPS
				ZAKÁZK. ČÍSLO	
OBSAH: ATYPICKÝ POKLOP - PŮDORYS, ŘEZ				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
				1:10	C. 11.