

Piazza II LED

THORN

96666261 PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------|---|---|---|---|---------------------------|
| LED 25W TL_PIA2 | IP65 | IK10 |  |  |  |  | T _a -20 +40 |
|-----------------|------|------|---|---|---|---|---------------------------|


Piazza II LED

Robustní Nástěnný svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Zadní deska: tlakově odlévaný hliník, barvený antracit. Těleso: antracit polykarbonát. Vstup pro kabel Ø20mm prostřednictvím zadního nebo bočního otvoru, kompatibilní s BESA. IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Rozměry: 381 x 196 x 305 mm
Příkon svítidla: 25 W
Světelný tok: 2910 lm
Světelný výkon svítidel: 116 lm/W
Hmotnost: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

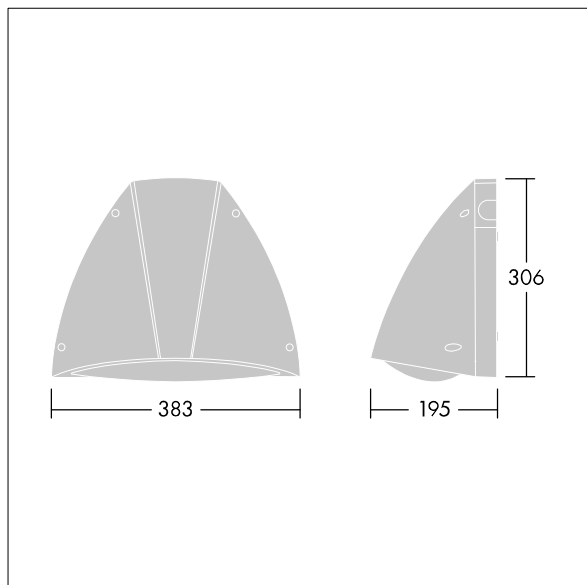

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

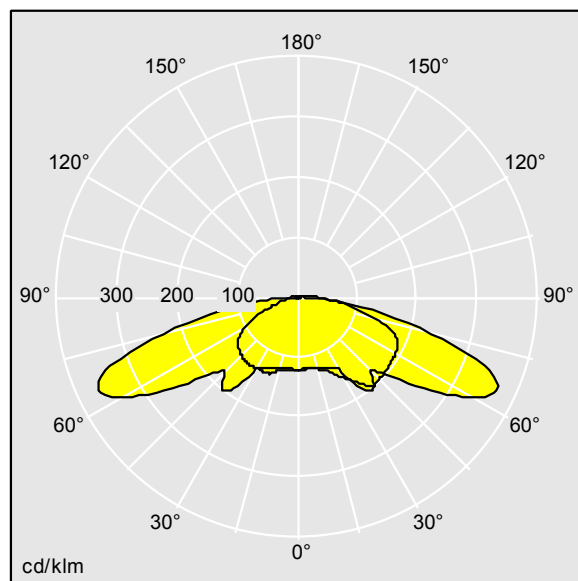

TLTP_PIA2_2700.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 2910 lm
Světelný výkon svítidel*: 116 lm/W
Index podání barev - CRI min.: 80
Předřadník: 1 x 87500459 LC 25W 600mA fixC SC
SNC

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5
Střední dimenzovaná životnost*:
L70 60000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 25 W
Řízení: FO
Eta: 1,00 Eta horní: 0,03 Eta dolní: 0,97

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting