


BETON ZÁKLADŮ C16/20
ČÁST NAD ROSTLINY TERÉNA MUŽE BÝT ALTERNATIVNĚ PROVEDENA Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ S VÝPLNÍ BETONEM C16/20 A S VÝZTUŽÍ 2xR8 DO KAŽDÉHO SÁRU
A S VÝŠKÍ R8 A 300 MM

VÝZTUŽ PÁSŮ – ARMOKOŠE 8xR14 + TRÁMNÍKY R10 Ø 300 MM

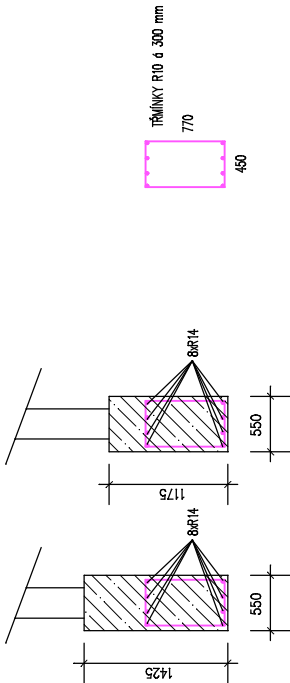

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVY

MAJITEL	VÝPRAVČOVÁ	KONTROLAVAL	HP
ING. ŠOUPAŘEK	ING. ŠOUPAŘEK		
INVESTOR	SÚM - MĚSTYŠKÝ GRNDO SLEZSKÁ OSTRAVA		
STAVBA	TECHNICKÉ ZÁJEM NA ÚSTŘEDNÍM HRÁTOVÉ SLEZSKÁ OSTRAVA		
	PARC.Č. 202/1 A 228, K.Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA		
		SPRČK.	
		TK	
		MĚRSTVO	1:50
		PROST. A4	B
		STUPEN	DPS
		DATUM	12/2002
		ZAK.ČÍSLO	12/2002
OSAHANÝ VÝKRESY	ARGENT. ČÍSLO	CEL. VÝR.	
ZÁKLADY-NOVÝ STAV	1222-2	01-N	