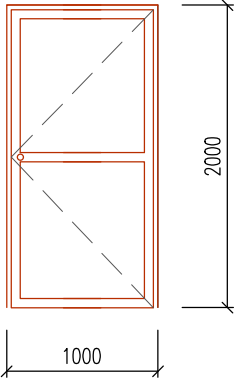
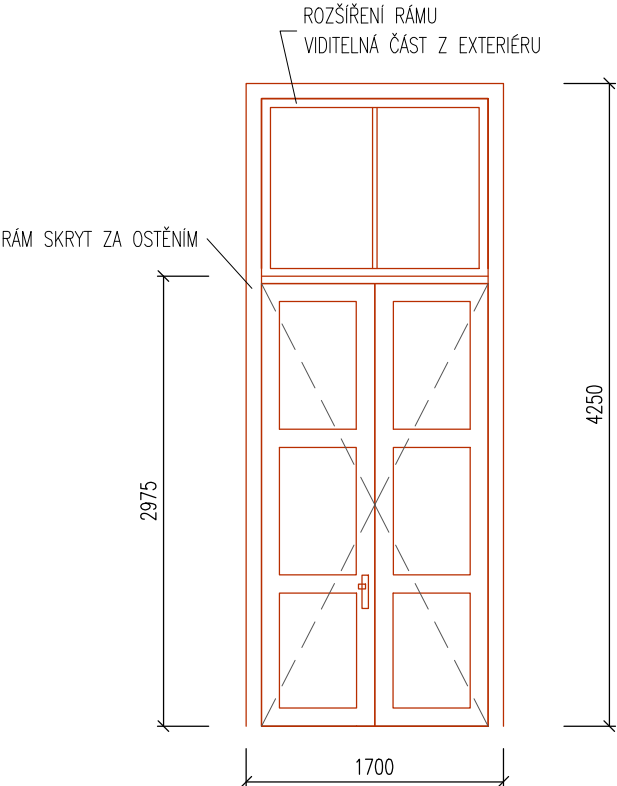


| OZNAČENÍ   | Výměna oken KZŠ v Uherském Brodě | PODL.   | 1S | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | SPOLU |
|--|----------------------------------|---|----|------|------|------|------|-------|
| C16  | VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ              | KS  | 0  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     |
| <p>POPIS:</p> <p>DVEŘE NA POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ CESTĚ</p> <p>VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ AL DVEŘE HLADKÉ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ VEN</p> <p>PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900 MM– NUTNO DODRŽET</p> <p>ROZMĚRY OTVORU: 1000x2000 MM</p> <p>KOVÁNÍ: VYŠŠÍ ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PANIKOVÝ ZÁMEK</li> <li>– EXTERIÉR MADLO</li> </ul> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ: PRAŠKOVÁ BARVA, ODSÍN TMAVĚ HNĚDÝ</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU – <math>U [W/m.K^2]</math>: <math>\leq 1,2</math></p> <p>POZNÁMKY:</p> <p>RÁM ZASEKAT DO ZDIVA</p>  |                                  | <p>SCHÉMA (EXTERIÉR)</p>   |    |      |      |      |      |       |
| OZNAČENÍ   | Výměna oken KZŠ v Uherském Brodě | PODL.   | 1S | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | SPOLU |
| C17  | VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ              | KS  | 0  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     |
| <p>POPIS:</p> <p>DVEŘE NA POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ CESTĚ</p> <p>VNĚJŠÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE + FIX NADSVĚTLÍK</p> <p>PRVNÍ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ</p> <p>ROZMĚRY:</p> <p>1700x4300 MM</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KOULE–KLIKA PANIKOVÝ ZÁMEK NA HLAVNÍM KŘÍDLE</li> <li>– JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li> <li>– OSAZENO SAMOZAVÍRAČEM</li> <li>– ELEKTROMOTORICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK NA AKTIVNÍM KŘÍDLE PRO ODJIŠTĚNÍ KŘÍDLA – PŘED OTEVŘENÍM POMOCÍ TLAČÍTKA</li> <li>– VČ. EL. NAPOJENÍ</li> </ul> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU – <math>U [W/m.K^2]</math>: <math>\leq 1,2</math></p> <p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– RÁM OSAZEN ZA ZALOMENÝM OSTĚNÍM</li> </ul> |                                  | <p>SCHÉMA (EXTERIÉR)</p>  |    |      |      |      |      |       |