

**POZNÁMKA:**

**DÉLKY:** 100-600 mm  
Jiné délky na vyžádání

KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÝCH KOTEV NEBO NA CHEMICKÉ KOTVY  
KOTVICÍ BODY DO DÉLKY 500 mm JSOU VHODNÉ PRO PRÁCI V ZÁVĚSU NA LANĚ  
BETON MIN C20/25  
ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150mm  
OSOVÁ VZDÁLENOST KOTEV 110 mm  
VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY  
V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

**MĚŘÍTKO:** 1:5

**KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY**

VRTÁK Ø 10 mm  
HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 65 mm  
BETON TL. min. 80 mm

**KOTVENÍ NA CHEMII**

VRTÁK Ø 12mm  
HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 60 mm  
BETON TL. min. 80 mm

**INFO:** +420 774 410 112

**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012

**TECHNICKÉ ÚDAJE****SOUČÁST DODÁVKY  
KOTVICÍHO BODU****KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY**

KOTVICÍ BOD: - OKO  
- PLASTOVÁ PODLOŽKA

KOTEVNÍ SADA 4x: - ROZPĚRNÁ KOTVA  
- MATKA  
- PODLOŽKA

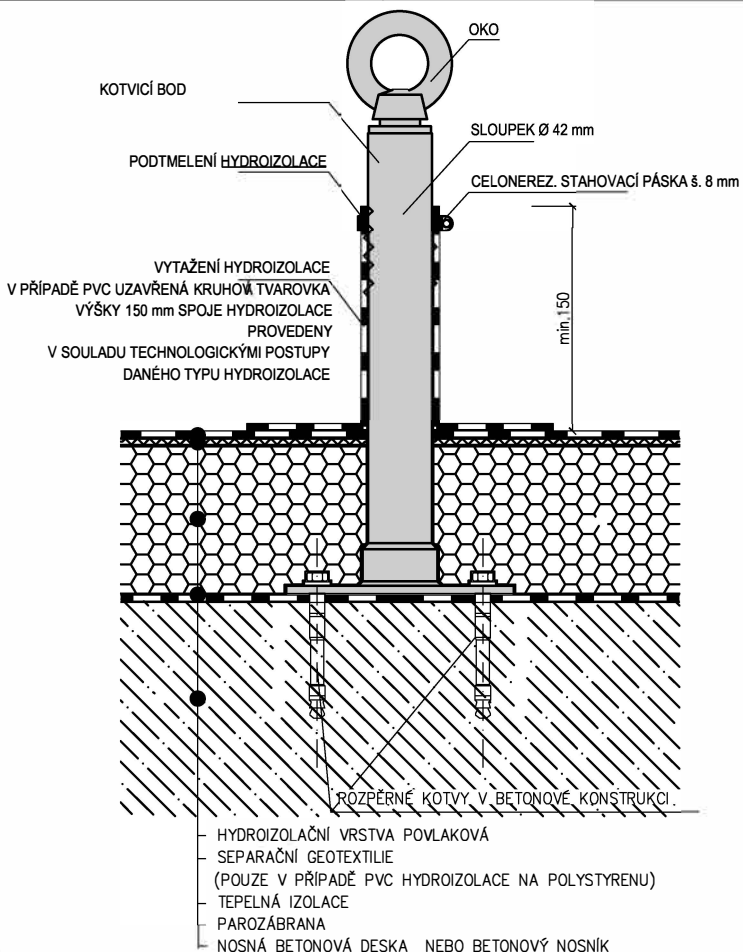


**KOTVENÍ NA CHEMII**

KOTVICÍ BOD: - OKO  
- PLASTOVÁ PODLOŽKA

KOTEVNÍ SADA 4x: -KOTVA  
- MATKA  
- PODLOŽKA

**PARAMETRY KOTVENÍ**

UTAŽENÍ OKA 50 Nm  
UTAŽENÍ KOTVICÍHO BODU 45 Nm - PŘI KOTVENÍ NA ROZPĚRNOU KOTVU  
UTAŽENÍ KOTVICÍHO BODU 20 Nm - PŘI KOTVENÍ NA CHEMICKOU KOTVU

**POHLED SHORA****KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY (M1:3)****KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY (M1:3)**