

POZNÁMKA:




Všechny použité prvky musí být odsouhlaseny autorským dozorem. Před realizací dodá zhotovitel stavby vzorky použitých prvků k odsouhlasení.



Autor návrhu a hlavní architekt projektu

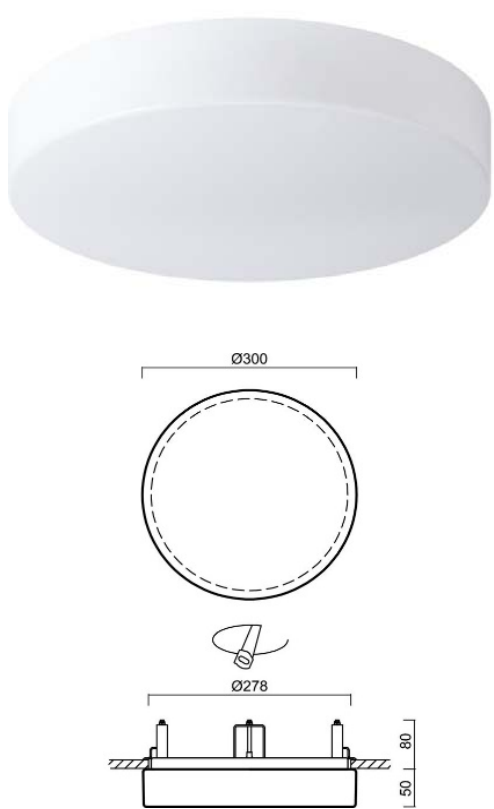

HLAVATÍ ARCHITEKTI
Zadní cesta 4, Plzeň, 326 00
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz



POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA



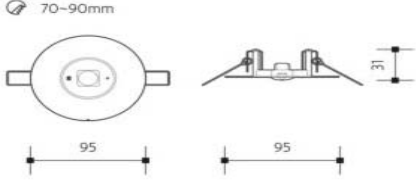


Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Josef Hlavatý	Formát	A4
Vypracoval	Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá	Datum	3/2024
Část	D.1. Dokumentace stavebních objektů D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Číslo paré	
Objekt	SO 01		
Název přílohy	TABULKA ELEKTRA	Číslo přílohy	D.1.1.77

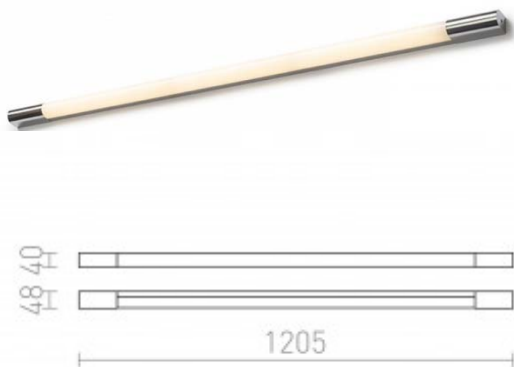
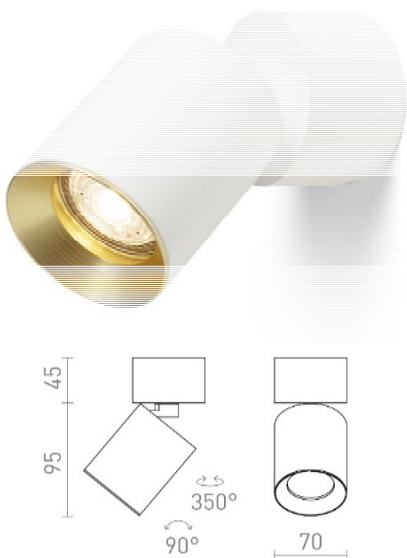

Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E01		<p>Stropní závěsné svítidlo - pokoje s textilním stínidlem s jemným žebrováním</p> <p>Rozměry: d.530 x v.290 mm Materiál: textil, kov Barva: béžová Stupeň krytí: IP20 Zdroj: 230V E27 LED, 3000K, Ra≥80</p> <p>Poznámka: potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla</p> <p>Počet: 01.PP - 1.NP - 2.NP - 3.NP 3</p>	3
E02		<p>Stropní přisazené svítidlo - pokoje s textilním difuzorem po obvodě a opakním spodním difuzorem</p> <p>Rozměry: d.500 x v.105 mm Materiál: kov, plast, textil Barva: béžová, bílá Stupeň krytí: Zdroj: součástí svítidla, 230V LED, 30W, 2150lm, 3000K, Ra≥80</p> <p>Poznámka: Potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla.</p> <p>Počet: 01.PP - 1.NP 6 + 1N (nouzová vložka) 2.NP 8 3.NP - 4.NP -</p>	14 + 1N
E03		<p>Stropní přisazené svítidlo - chodba</p> <p>Typ: přisazené stropní svítidlo Rozměry: průměr 330 mm, výška 90 mm Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura Závěs: lankový s transparentním kabelem Materiál: opálové sklo, kov Barva: bílá Stupeň krytí: Zdroj: LED součástí svítidla, výkon 3000 lm, 3000K</p> <p>Poznámka: potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla.</p> <p>Počet: 01.PP 1 + 1SN (pohybový senzor + nouzová vložka) 1.NP 5 + 4SN (pohybový senzor + nouzová vložka) 2.NP 9 + 5SN (pohybový senzor + nouzová vložka) 3.NP 5 + 3SN (pohybový senzor + nouzová vložka) 4.NP 6 + 1SN (pohybový senzor + nouzová vložka)</p>	26 + 14SN




Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E031		<p>Stropní přisazené svítidlo - schodiště</p> <p>Typ: přisazené stropní svítidlo Rozměry: průměr 415 mm, výška 90 mm Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura Závěs: lankový s transparentním kabelem Materiál: opálové sklo, kov Barva: bílá Stupeň krytí: Zdroj: LED součástí svítidla, výkon 4450 lm, 3000K</p> <p>Poznámka: potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla.</p> <p>Počet: 01.PP 1SN (pohybový senzor + nouzová vložka) 1.NP 1SN (pohybový senzor + nouzová vložka) 2.NP 1SN (pohybový senzor + nouzová vložka) 3.NP 1SN (pohybový senzor + nouzová vložka) 4.NP 1SN (pohybový senzor + nouzová vložka)</p>	5SN
E04		<p>Stropní přisazené svítidlo - zaměstnanci pokoje</p> <p>Kulaté stropní svítidlo s triplexovým, ručně foukaným sklem. Montura je z kovu v bílé úpravě, bajonetové držení stínítka.</p> <p>Rozměry: průměr 500 mm, výška 92 mm Materiál: sklo, kov Barva: bílá Stupeň krytí: IP65 Zdroj: 45W LED, 4450lm, 3000K</p> <p>Poznámka: potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla</p> <p>Počet: 01.PP 3 1.NP 2 2.NP 2 3.NP 1 4.NP 1</p>	9



Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E05		<p>Stropní přisazené svítidlo - koupelny, wc Kulaté stropní svítidlo.</p> <p>Rozměry: průměr 300 mm, výška 50 mm Montura kovová, polovestavná Stínidlo opálový polykarbonát Držení stínidla sklapovací držáky Uchycení svítidla otočnými držáky Umístění stropní Barva: bílá Poznámka: potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla</p> <p>Počet: 01.PP 1 1.NP 4 2.NP 12 3.NP 4 4.NP -</p>	21
E06		<p>Stropní přisazené svítidlo - vstupní hala s bílým kulatým opakním difuzorem v kovovém rámu</p> <p>Rozměry: průměr 900 mm Montura: bílá kovová Stínidlo: opálový polymethylmetakrylát - PMMA Držení stínidla sklapovací držáky Barva stínidla: bílá, bronz Umístění stropní / nástěnné Zdroj: LED součástí svítidla, 98W, 15340lm, 3000K</p> <p>Poznámka: Potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla.</p> <p>Svítidlo bude vybavené pohybovým senzorem a nouzovou vložkou (min. 1h).</p> <p>Počet: 01.PP - 1.NP 1 2.NP - 3.NP - 4.NP -</p>	1





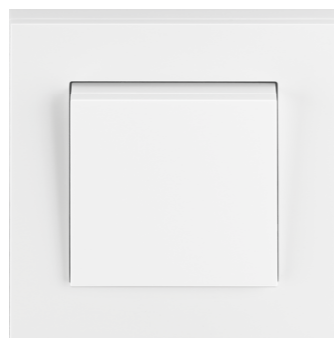
Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E07		<p>Zavěšené svítidlo - společenské místnosti</p> <p>Typ: závěsné svítidlo Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura Závěs: lankový s transparentním kabelem Zdroj: LED 3000 K, zdroj součástí svítidla 50W, 6600lm Rozměry: A 600 mm, B 90 mm, spodní strana svítidla bude 2100 mm nad podlahou</p> <p>Poznámka: Potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla.</p> <p>Počet: 01.PP - 1.NP 4 + 2N (nouzová vložka) 2.NP 3 + 1N (nouzová vložka) 3.NP 2 4.NP -</p>	9 + 3N
E08		<p>Lineární stropní svítidlo přisazené nebo závěsné stropní svítidlo</p> <p>Rozměry: 600 x 90 x 50 mm Materiál: kov, plast Barva: bílá Zdroj: součástí svítidla, LED 230V, 24V AC/DC, 3000K, 2000lm</p> <p>Poznámka:</p> <p>Počet: 01.PP 2 1.NP - 2.NP - 3.NP - 4.NP 3</p>	5



Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E09		<p>Lineární stropní svítidlo přisazené nebo závěsné stropní svítidlo</p> <p>Rozměry: 1200 x 90 x 50 mm Materiál: kov, plast Barva: bílá Zdroj: součástí svítidla, LED 230V, 24V AC/DC, 3000K, 4300lm</p> <p>Poznámka:</p> <p>Počet: 01.PP 6 1.NP - 2.NP - 3.NP - 4.NP -</p>	6
E10	 	<p>Nouzové svítidlo zápustné do SDK podhledu</p> <p>Rozměry: viz. výkres Materiál: plast Barva: bílá Zdroj: součástí svítidla Nouzová vložka: součástí svítidla</p> <p>Poznámka: minimální doba svícení na baterii je 1h</p> <p>Počet: 01.PP 3 1.NP - 2.NP - 3.NP - 4.NP -</p>	3
E11	 	<p>Nástěnné svítidlo nad zrcadlo 1 lineární svítidlo vhodné pro použití do vlhkého prostředí</p> <p>Rozměry: 600 x 50 x 70 mm Materiál: kov, plast Barva: bílá Stupeň krytí: IP44 Zdroj: součástí svítidla, 230 V LED, 15W, 1200lm, 3000K, Ra≥80</p> <p>Poznámka:</p> <p>Počet: 01.PP 3 1.NP 5 2.NP 8 3.NP 3 4.NP 3</p>	22

Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E12		<p>Nástěnné vítidlo nad zrcadlo 2</p> <p>Lineární koupelnové LED svítidlo. Vhodné pro použití do vlhkého prostředí.</p> <p>Rozměry: d.1205 x v.40 mm Materiál: kov, plast Barva: chrom Stupeň krytí: Zdroj: 230VLED 14 W IP 44 3000K</p> <p>Poznámka:</p> <p>Počet: 01.PP - 1.NP - 2.NP - 3.NP - 4.NP 1</p>	1
E13		<p>Válcové svítidlo - pokoje</p> <p>samostatné nástěnné</p> <p>Rozměry: d.70 x v.140 mm Materiál: kov Barva: bílá (matná), česaná mosaz Stupeň krytí: Zdroj: 230V GU10 LED, 3000K, Ra≥80</p> <p>Poznámka: Potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla.</p> <p>Počet: 01.PP - 1.NP 3 2.NP 11 3.NP 6</p>	20
E14		<p>Lampa na čtení - pokoje</p> <p>Lampa na čtení do držáku hrazdy</p> <p>Rozměry: Materiál: Barva: bílá Zdroj: Napájení 12V / průměr 35 mm / 10 W, 12 V / žárovka s patičkou GU4</p> <p>Poznámka: Potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla.</p> <p>Počet: 01.PP 1.NP 2.NP 3.NP</p>	X

Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E15		<p>Stropní zapuštěné svítidlo vestavné koupelnové svítidlo do SDK stropů se zaobleným reflektorem</p> <p>Rozměry: d.85 mm Materiál: kov, plast Barva: bílá Stupeň krytí: IP65 Zdroj: 230V GU10 LED, 3000K, Ra≥80</p> <p>Poznámka: potřebný výkon a světelný tok zdroje nutno ověřit světelně-technickým výpočtem, může se lišit dle umístění svítidla</p> <p>Počet: 01.PP 7 1.NP 3 2.NP 3 3.NP 1</p>	23
E16		<p>Zapuštěné svítidlo exteriér pro zápusťnou montáž</p> <p>Rozměry: průměr 140 mm x výška 163 mm Materiál: kov Barva: šedá Zdroj: součástí svítidla, 3000 K</p> <p>Poznámka:</p> <p>Počet: 01.PP - 1.NP 3 2.NP - 3.NP -</p>	3
E17		<p>Sloupkové svítidlo exteriér venkovní svítidlo</p> <p>Rozměry: průměr 135 mm x výška 450 mm Materiál: kov, plast Barva: stříbrná Zdroj: LED/11W/230V</p>	4

Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E18		<p>Nástěnné svítidlo exteriér</p> <p>Nástěnné svítidlo z přírodního hliníku se skleněným krytem pro jednosměrné osvětlení.</p> <p>Rozměry: viz. výkres Materiál: hliník, sklo Barva: šedá Zdroj:</p> <p>Počet: 01.PP - 1.NP 3 2.NP - 3.NP - 4.NP -</p>	3
E20		<p>Stropní svítidlo</p> <p>přisazené nebo závěsné stropní svítidlo</p> <p>Rozměry: d200 x 50 mm Materiál: kov, plast Barva: bílá Zdroj: součásti svítidla, LED 230V, 24V AC/DC, 3000K, 2000lm</p> <p>Poznámka:</p> <p>Počet: 01.PP 7 1.NP - 2.NP - 3.NP -</p>	7
E21		<p>Detektor kouře</p> <p>Rozměry: 366 x 249 x 80 mm Materiál: plast Barva: bílá</p> <p>Poznámka: pro podrobný popis funkcí detektoru viz. návrh EPS</p> <p>Počet: 01.PP 13 1.NP 15 2.NP 20 3.NP 11</p>	68

Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E25		<p>Nouzové svítidlo s piktogramem pro zápusťnou montáž</p> <p>Rozměry: 366 x 249 x 80 mm Rozměr zapuštěné části: 334 x 60 x 78 mm Materiál: kov, plast Barva: bílá Zdroj: součásti svítidla, LED 230V, 24V AC/DC Akumulátor: součásti svítidla pro 1h svícení</p> <p>Poznámka: praporek s piktogramem součástí svítidla</p>  <p>Počet: 01.PP 2 1.NP 7 2.NP 4 3.NP 1</p>	15
E26		<p>LED pásek 230V zapuštěný do madla</p> <p>Délka: 2m Barva: teplá bílá 3000K Zdroj: bez zdroje, LED 230V Výkon: 5W/m Dodávka včetně úchytek a usměrňovacích můsteků. Délka: 2,83m (3m)</p> <p>01.PP 2 1.NP 2 2.NP 2 3.NP 2 4.NP -</p>	8
E50		<p>Zásuvka 230V</p> <p>Materiál: plast Barva: bílá Rámeček: bílý, sousedící zásuvky ve vícenásobném rámečku IP: dle PD elektra</p>	dle PD
E52		<p>Vypínač, spínač</p> <p>Materiál: plast Barva: bílá Rámeček: bílý, sousedící zásuvky ve vícenásobném rámečku</p>	dle PD

Zn.	Schéma	Popis	Počet ks
E52		Dvojvypínač Materiál: plast Barva: bílá Rámeček: bílý, sousedící zásuvky ve vícenásobném rámečku	dle PD
E53		Roletový vypínač Materiál: plast Barva: bílá Rámeček: bílý, sousedící zásuvky ve vícenásobném rámečku	dle PD