

POZNÁMKA:

Všechny použité prvky musí být odsouhlaseny autorským dozorem. Před realizací dodá zhotovitel stavby vzorky použitých prvků k odsouhlasení.

Autor návrhu a hlavní architekt projektu

HLAVATÍ ARCHITEKTI
Zadní cesta 4, Plzeň, 326 00
+420 702 903 547
info@hlavati-architekti.cz

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ZÁBŘEH - SUŠILOVA

Místo stavby	Sušilova 1375/41, Zábřeh, 789 01	Stupeň projektu	DPS
Investor	Město Zábřeh	Měřítko	
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Josef Hlavatý	Formát	A4
Vypracoval	Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá	Datum	3/2024
Část	D.1. Dokumentace stavebních objektů	Číslo paré	
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
Objekt	SO 01		
Název přílohy	TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ		Číslo přílohy D.1.1.79

Schéma	Popis
	<p>Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu a krycího síta</p> <p>Rozměry: dle PD VZT Materiál: pozinkovaný plech povrchová úprava: práškový vypalovaný lak Barva: bílá v barvě fasády</p>
	<p>Revizní dvířka do SDK podhledu, skryté bezrámečkové provedení</p> <p>Rozměry: dle PD VZT Materiál: SDK deska do Al profilů Tloušťka: dle použitého okolního podhledu Odolnost proti vlhkosti: dle použitého okolního podhledu Požární odolnost: dle použitého okolního podhledu</p>

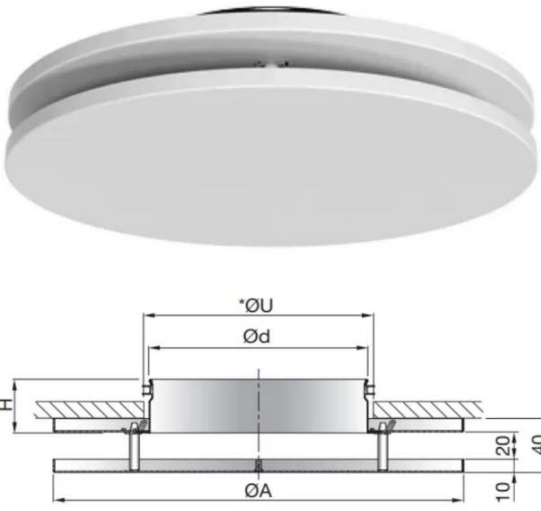


Schéma	Popis
	<p>Talířový ventil do SDK podhledu</p> <p>Rozměry: dle PD VZT Materiál: Pozinkovaný plech Povrchová úprava: práškový vypalovaný lak Barva: bílá</p>
	<p>Anemostat</p> <p>Rozměry: d560mm Materiál: Pozinkovaný plech Povrchová úprava: práškový vypalovaný lak Barva: bílá</p>
	<p>Odvětrávací hlavice včetně lemování prostupu falcovanou krytinu</p> <p>Průměr: dle PD Materiál: pozink plech Povrch: práškový vypalovaný lak Barva: antracit (v barvě krytiny)</p>


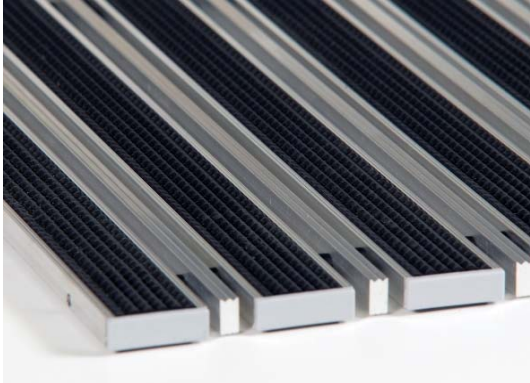
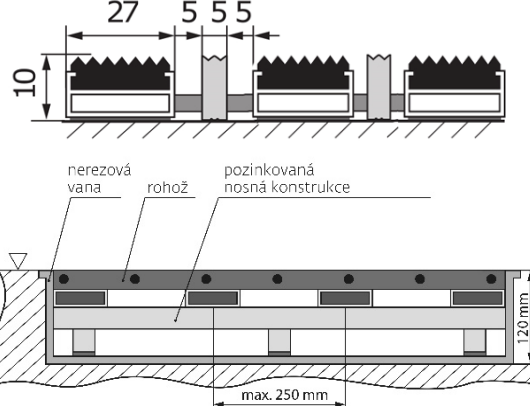
Schéma	Popis
	<p>Požární hydrant</p> <p>Rozměry: dle PD Materiál: pozink plech Povrch: práškový vypalovaný lak Barva: bílá</p>
  <p>nerezová vana</p> <p>rohož</p> <p>pozinkovaná nosná konstrukce</p> <p>max. 250 mm</p> <p>120 mm</p>	<p>Čistící rohož</p> <p>Rohož tvoří hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu.</p> <p>Do hliníkových profilů jsou fixované pryžové pásky kombinované s hliníkovou škrabkou.</p> <p>Součástí dodávky je nerezová vana (tl. plechu 2mm) a nosný rošt pro uložení rohože. Vana bude napojena na drenáž pro odvod vody.</p> <p>Rozměry rohože: 1200 x 1400mm</p>



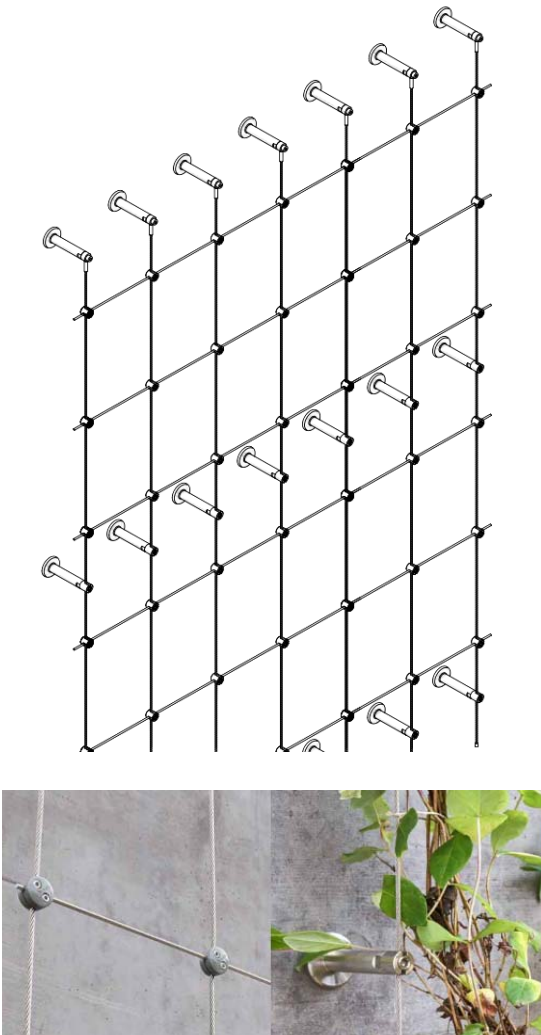
Schéma	Popis
	<p>Držák dřevěného madla</p> <p>Rozměry: viz. schéma Materiál: ocel Povrchová úprava: práškový vypalovaný lak Barva: bílá</p>
	<p>Topný žebříček</p> <p>Rozměry: 500 x 790mm Materiál: nerezová ocel Povrchová úprava: broušený</p>

Schéma	Popis
	<p>Treláž</p> <p>nerezová lanková treláž pro popínavé rostliny</p> <p>Rozměry: 3 x 20m</p> <p>Rozměry ok: š.300 x v.500mm</p> <p>Odsazení od stěny: 120mm</p> <p>Materiál: nerezová ocel</p>