

Specifikace truhlářských výrobků

SO 2020

Doupě

OBKLADY

T.O1.D
Obklad ostění okna

Popis a rozměry:
Dřevěný obklad ostění bude doléhat k okennímu rámu a bude vystupovat 20 mm před omítku. Je tvořen 3 deskami. 2 x rozměr 2 100 x 195 mm a 2 160 x 195 mm.
Materiálové provedení:
Překližka tl. 20 mm. Dřevo bude s povrchovou úpravou transparentním vodním lakem vhodných do INT prostor. Matný finish. Dýha a povrchová úprava bude odpovídat rámu okna a bude odsouhlasena AD.

T.O2.D
Obklad ostění okna

Popis a rozměry:
Dřevěný obklad ostění bude doléhat k okennímu rámu a bude vystupovat 20 mm před omítku. Je tvořen 4 deskami 2 x rozměr 1 700 x 195 mm a 2 x 960 x 195 mm.
Materiálové provedení:
Překližka tl. 20 mm. Dřevo bude s povrchovou úpravou transparentním vodním lakem vhodných do INT prostor. Matný finish. Dýha a povrchová úprava bude odpovídat rámu okna a bude odsouhlasena AD.

T.O3.D
Obklad ostění okna

Popis a rozměry:
Dřevěný obklad ostění bude doléhat k okennímu rámu a bude vystupovat 20 mm před omítku. Je tvořen 4 deskami. 2 x rozměr 1 700 x 195 mm a 2x 2 160 x 195 mm.
Materiálové provedení:
Překližka tl. 20 mm. Dřevo bude s povrchovou úpravou transparentním vodním lakem vhodných do INT prostor. Matný finish. Dýha a povrchová úprava bude odpovídat rámu okna a bude odsouhlasena AD.

T.O4.D
Okenice výdejního okénka a obklad ostění okna

Popis a rozměry:
Dřevěný obklad ostění bude doléhat k okennímu rámu a bude vystupovat 20 mm před omítku. Je tvořen 4 deskami. 2 x rozměr 1 250 x 370 mm a 2 x 860 x 370 mm.
Okenice výdejního okénka budou otvíravá naložená. Ve středu bude vyřezaný otvor srdíčka, který bude sloužit i pro otevírání okenic.

Materiálové provedení:
Překližka tl. 20 mm. Dřevo bude s povrchovou úpravou transparentním vodním lakem vhodných do INT prostor. Matný finish. Dýha a povrchová úprava bude odpovídat rámu okna a bude odsouhlasena AD.

Kování:
Dveřní panty s aretací pro zajištění otevřené polohy.

T.O5.D
Obklad ostění okna

Popis a rozměry:
Dřevěný obklad ostění bude doléhat k okennímu rámu a bude vystupovat 20 mm před omítku. Je tvořen 4 deskami. 2 x rozměr 1 250 x 195 mm a 2 x 960 x 195 mm.
Materiálové provedení:
Překližka tl. 20 mm. Dřevo bude s povrchovou úpravou transparentním vodním lakem vhodných do INT prostor. Matný finish. Dýha a povrchová úprava bude odpovídat rámu okna a bude odsouhlasena AD.

T.O6.D
Obklad ostění okna

Popis a rozměry:
Dřevěný obklad ostění bude doléhat k okennímu rámu a bude vystupovat 20 mm před omítku. Je tvořen ohýbanou překližkou do kruhu o poloměru 500 mm. Vnější obvod kruhu je 3 140 mm s šířkou desky 195 mm.
Materiálové provedení:
Překližka tl. 20 mm. Dřevo bude s povrchovou úpravou transparentním vodním lakem vhodných do INT prostor. Matný finish. Dýha a povrchová úprava bude odpovídat rámu okna a bude odsouhlasena AD.

T.O7.D
Obklad ocelového schodiště

Popis a rozměry:
Dřevěný obklad ocelového schodiště je složen ze stupnice a podstupnice a boční krycí desky prostoru pod schodištěm. Přesné rozměry budou zaměřeny přímo na stavbě po zhotovení ocelového schodiště. Návrhové rozměry viz výkresová část.
Materiálové provedení:
Překližka tl. 20 mm. Kvalita B/B. Dřevina: smrk/borovice s fládrem, mořidlo, vodní lak. Barva mořidla: modrá NCS S 2020 - R90B. Barva a povrchová úprava bude odsouhlasena AD.

NÁBYTEK

T.Nab1.D
Skříňka pod umyvadlo

Popis a rozměry:
Skříňka je složena z jednoho modulu šíře 500 mm, je zavěšena na stěnu a montována pod umyvadlo o rozměru 510 x 395 mm. Výška skříňky 450 mm, hloubka 390 mm. Skříňka nebude mít záda. Dvířka otvíravá, naložená. Otvírání dvířek je řešeno kulatým otvorem v překližce o velikosti 35 mm.

Materiálové provedení:
Viditelné části korpusu budou z překližky tl. 18 mm kvality B/B. Dřevina: smrk/borovice s fládrem, vodní lak. Výběr překližky bude odsouhlasen AD.

Neviditelné části korpusu a police budou z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm (základní barva).

Vnitřní vybavení:
Bez vnitřního vybavení.

Kování:
Dveřní panty s integrovaným tlumičem dorazu. Závěsné kování / lišty.

Úchytky:
Kulatým otvorem v překližce o velikosti 35 mm.

Sokl:
Bez soklu. Skříňka je zavěšena.

T.Nab2.D

Šatní lavice s věšáky na kabáty

Popis a rozměry:
Lavice je půdorysného tvaru L. Šířka sedáku je 450 mm, výška sedáku 310 mm. Dřevěná deska sedáku je uložena na nosné konstrukci, která je sestavena/svařena z ocelových nerezových jáklových profilů 20x20 mm. Ve výšce 160 mm nad podlahou je umístěna roštová police na přezůvky. Boty je možné umístit pod polici. Za lavicí je svislé dřevěné obložení 3 deskami modulu 1 060 x 2 300 mm a 1 x deska 430 x 2 300 mm. Na ni budou uchyceny police a háčky na kabáty. V policích budou umístěny úložné krabice. Podrobnější rozměry viz výkresová část. Vzorový vzhled háčků, lavice a úložné krabice viz referenční obrázky níže.

Materiálové provedení:
Deska sedáku: z překližky tl. 20 mm, dřevina: smrk/borovice s fládrem kvality B/B. Povrchová úprava pigmentovaný voděodpudivý olej. Vzorek překližky bude odsouhlasen AD.
Nosná konstrukce: ocelové jáklové profily, nátěr: bílá RAL 9016. Roštová police: perforovaný plech, nátěr: bílá RAL 9016. Bude odsouhlaseno AD.
Dřevěný obklad za lavicí s policemi: překližka tl. 20 mm. Kvalita B/B. Dřevina: smrk/borovice s fládrem, mořidlo, vodní lak. Barva mořidla: modrá NCS S 2020 - R90B. Barva a povrchová úprava bude odsouhlasena AD.

Vnitřní vybavení:




Kulaté háčky na kabáty

Lavice s roštem (barva bílá)



Úložná krabice

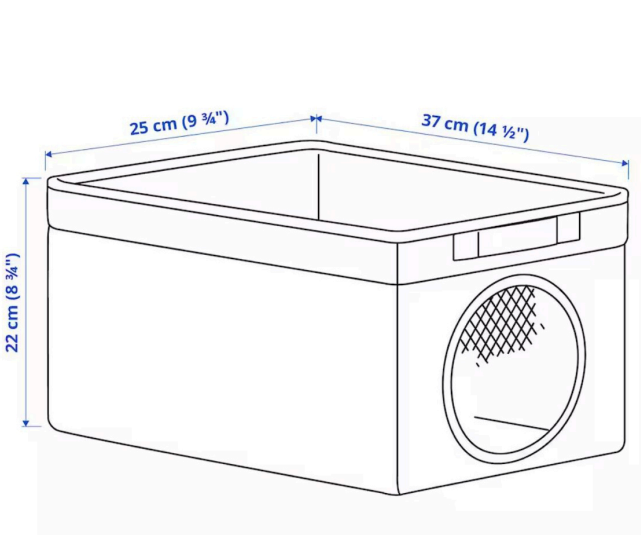

Úložná krabice - rozměry

3 x pevné police rozměru: 375 x 3 630 mm
28 x úložná krabice: barva bílá nebo šedá nebo modrá, maximální rozměry viz referenční obrázek - nákres níže
24 x Háčky na kabáty. Kulaté, kovové, kombinace barev:
- 8 x kovové 27 mm, nerezový broušený vzhled nebo bílé
- 16 x kovové 27 mm, modrý RAL 5024

Nohy lavice budou opatřeny gumovým/plastovým ukončením v bílé barvě.

T.Nab3.D

Kuchyňská skříň

Popis a rozměry:
Kuchyňka je tvaru U. Je složena z:
- 1 x vysoká skříňka modulu 600 mm s výškou 2 100 mm, do ní bude vestavěna lednice kombinovaná s mrazákem
- 1 x spodní skříňka modulu 250 mm s plnovýsuvnými zásuvkami
- 1 x spodní skříňka modulu 600 mm s vestavěnou myčkou
- 1 x spodní skříňka modulu 1 000 mm s 1 x výškově stavitelnou polici
- 2 x rohová spodní skříňka s výsuvným odpadkovým košem, rozměry skříňky viz výkresové část
- 1 x spodní skříňka modulu 600 mm s vestavěnou troubou
- 3 x spodní skříňka s otevřenými policemi a plnovýsuvnou zásuvkou modulu 485 mm
Hloubka skříněk je 600 mm. Výška spodních skříněk je 840 mm a to včetně soklu 60 mm.
Výška pracovní desky je 850 mm. Podrobnější rozměry viz výkresová část.
Nad pracovní deskou 4 x pevná police navrtaná do zdi 1 015 x 340 mm. Tl. Desky 18 mm.

Materiálové provedení:
Neviditelné části skříněk včetně polic - laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18mm, barva bílá. ABS hrana v barvě lamina tl. 0,5 mm.
Viditelné části skříněk a police nad pracovní deskou z překližky tl. 18 mm, dřevina: smrk/borovice s fládrem kvality B/B. Povrchová úprava vodní lak. Vzorek překližky bude odsouhlasen AD.
Pracovní deska - kompaktní pracovní deska tl. cca 10mm, je opatřena frézovaným zkosením na horní a dolní podélné hraně. Jádru šedé NCS S 4000-N, vrchní vrstva laminátu s povrchovou strukturou, barva dle NCS S 1502-B lomená světle šedá - bude odsouhlaseno AD ze vzorníku.

Vnitřní vybavení:

- Výškově stavitelné police - viz výkresová část. Předvrtané otvory pro nosiče polic po celé výšce bočnic v rozteči min. 35mm.

- 8 x plnovýsuvná zásuvka viz výkresová část

- 2 x výsuvný vestavný odpadkový koš do rohových spodních skříněk. Objem min 35 l. Materiál: plast. Barva: bílá / světle šedá.

- 2 x příborník do zásuvky 320 x 500 mm, plast, bílá barva.

- Vestavný dávkovač saponátu - vybraný dřez bude mít dva otvory pro baterii, v jednom z nich bude umístěn vestavný dávkovač saponátu. Nerezový nebo chromovaný, udržet jednotný materiálový design s vodovodní baterií.

Kování:

Dveřní panty s integrovaným tlumičem dorazu, výsuvy - plnovýsuv s integrovaným dotahem.

Úchytky:

Budou řešeny nábytkovými knobkami. Materiál nerez, matně kartáčované. Design: kulaté, tenký subtilní kov. Průměr knobky cca 20 mm. Design, co nejlíže referenčímu obrázku.

Sokl:

Výška soklu 60 mm, v barvě a materiálu dvířek. Větrání lednice je spárou mezi korpusem a soklem. Odskok soklu od líce cca 50 mm.

Dřez + baterie:

Obdélníkový nerezový dvojdřez bez odkládací plochy. Celkový rozměr: 860 x 500 mm, rozměry větší vaničky cca 450 x 430 mm, menší vaničky cca 400 x 300 mm. Hloubka dřezu minimálně 200 mm. Obě vaničky obdélníkového tvaru. Tloušťka plechu min. 0,6 mm. Dřez bude vybaven otvorem pro montáž baterie, přepadem a dřezovým plastovým sifonem s nerezovým odnímatelným sítkem. K dřezu bude osazena v rámci dodávky interiéru chromovaná nebo nerezová vodovodní dřezová směšovací baterie minimalistického designu. Baterie bude jednopáková s otočným ramenem a s vytahovací koncovkou osazenou perlátorem. Výška výtoku min. 250 mm nad úrovní pracovní desky. Připojení vody a odpadu je součástí dodávky interiéru.

Spotřebiče:

Plně vestavná lednice kombinovaná s mrazákem, vestavná do skříňky šířky 600 mm, třída energetické náročnosti – max C. Kapacita mrazáku cca 62 l, Kapacita chladničky cca 165 l. Vlastnosti: automatické rozmrazování mrazící přihrádky, automatické odmrazování, osvětlení chladničky, alespoň 3 zásuvky mrazáku. Rozměry spotřebiče: 1772 x 546 x 549 mm, do vestavných rozměrů: 1780 x 560 x 550 mm. Barva bílá. Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem cca 35 dB. Emisní třída hluku šířeného vzduchem max B.

Vestavná elektrická trouba + horkovzdušná. • Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor, Gril, Gril + ventilátor. Kruhové těleso + ventilátor, Horní + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor. Zasunovací kulaté ovladače. Možnost elektronického nastavení trouby: akustický signál, trvání, minutka, čas. Čištění: hladký smalt pro snadné čištění. Snadno omyvatelné dveře. Chladicí ventilátor. Plechy dodávané s troubou. Rošty dodávané s troubou. Prostor pro instalaci cca 593 x 560 x 550 mm (v x š x h). Vnitřní objem cca 65 l. Materiál: nerezová ocel. Třída energetické účinnosti A. Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem do 50 dB.

Indukční varná deska vestavná. Čtyři varné zóny, dotykové ovládání, systém vypnutí plotny při přetečení tekutiny, ukazatel zbytkového tepla. Bezpečnostní funkce zámku. Černá barva. Rozměry 590 x 54 x 510 mm (š x v x h). Rozměr pro vestavění v desce 560 x 490 mm.

Odsavač par - recirkulační digestoř, komínová, nástěnná, šířka 59,8 cm, hlučnost max 66 dB, výkon odsávání 420 m³/h, 3 stupně výkonu, 2 filtry, tukový filtr, s možností recirkulace, s LED osvětlením, s mechanickým ovládáním, se zpětnou klapkou. Nerezový materiál - matný. Energetická třída účinnosti max C.

Plně vestavná myčka s plně integrovaným ovládacím panelem, který pohledem není vidět, pouze při otevření.

Energetická třída účinnosti A. Hlučnost do 50 dB. CCA 8 programů. Automatické otevírání dvířek. 10 let záruka na motor vypouštěcího čerpadla. Flexibilní třetí zásuvka. Sklápěcí držáky nádobí. Systém přirozeného sušení NaturalDry. Program Silent pro noční provoz. Systém ochrany proti přetečení Aquastop. Vnitřní osvětlení. Posuvné závěsy dveří. Nastavitelné nožičky. Rozměry: 598 x 820 x 555 mm (š x v x h).

Výpis programů: Eco 50, Sklo, Studený oplach, Intenzivní 65°C, Samočištění, Krátký, Rapid, Odložený start.

Obklad za pracovní deskou:

Keramický obklad, součástí dodávky stavby. Kuchyňská těsnicí lišta na pracovní desku transparentní, viditelná výška lišty max 1 cm.

Osvětlení:

LED pásek zafrézovaný ve spodní desce horních skříněk a to přesně v půdorysné polovině , teplá bílá - ovládání světla z vypínače umístěného na stěně (dodávka stavby). Specifikace LED svítidla je v knize svítidel.



Nerezový dvojdřez



Dřezová baterie otočná s vytahovací sprškou



Vestavný dávkovač saponátu



Referenční obrázek nábytkové knobky



Vestavná chladnička s mrazákem



Vestavná chladnička s mrazákem



Příborník



Indukční varná deska



Recirkulační digestoř



Vestavná myčka nádobí